

Sistemes de Gestió Empresarial

UD05 - Entorn de desenvolupament i primer mòdul Odoo

Actualitzat Setembre 2025



Llicència



Reconeixement - No comercial - CompartirIgual (BY-NC-SA): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

Nomenclatura

Al llarg d'aquest tema s'utilitzaran diferents símbols per distingir elements importants dins del contingut. Aquests símbols són:

 Important

 Atenció

 Interessant

ÍNDEX DE CONTINGUT

1. Introducció	3
1.1 Com orientarem aquesta unitat?	3
2. Creant un directori per a mòduls	3
2.1 Instal·lació manual	3
2.2 Instal·lació mitjançant Docker i Docker Compose	4
3. Entorn de desenvolupament	4
3.1 Visual Studio Code	4
3.2 Control de versions usant Git + Visual Studio Code	5
3.3 PyCharm	5
3.4 Control de versions usant Git + PyCharm	5
4. Activant el mode "desenvolupador" en Odoo 19	6
5. El nostre primer mòdul: "Hola món"	6
6. Creant mòduls en Odoo	7
6.1 Creant mòduls amb "Odoo Scaffold"	7
6.2 Estructura d'un mòdul Odoo	9
6.3 Mòduls en producció	10
6.4 Mòduls en desenvolupament	10
7. Exemple de mòdul "Llista de tasques"	11
8. Depurant Odoo dins d'un contenidor amb Visual Studio Code	14
9. Bibliografia	14
10. Autors (en ordre alfabètic)	14

1. INTRODUCCIÓ

En la unitat 03 s'explica com instal·lar Odoo, tant amb una configuració pensada per a un entorn de producció com una configuració pensada per a un entorn de desenvolupament. En aquesta unitat insistirem un poc més en la configuració de l'entorn de desenvolupament, incloent-hi tant el mateix Odoo, com l'IDE de desenvolupament amb els seus respectius "plugins". Amb tot això llest, farem els nostres primers mòduls d'Odoo.

1.1 Com orientarem aquesta unitat?

En primer lloc, prepararem tot l'entorn de desenvolupament. Amb un sistema ERP Odoo instal·lat, es poden desenvolupar mòduls que amplien la seua funcionalitat sense una gran preparació de l'entorn. Tan sols una terminal i un editor de text són suficients per a poder desenvolupar amb Odoo.

No obstant això, es recomana realitzar una configuració prèvia tant del mateix sistema ERP Odoo com de les eines de desenvolupament associades per fer la feina més fàcil i augmentar la productivitat.

Una vegada configurat l'entorn de desenvolupament, començarem a introduir els primers mòduls d'Odoo. Començarem amb un senzill mòdul "que no fa res", però que ja es pot instal·lar. Aquest mòdul ens ajudarà a validar si tenim una configuració correcta del nostre entorn de desenvolupament.

A continuació ampliarem el mòdul base anterior, afegint coses per augmentar la seua funcionalitat. Aquesta serà la metodologia que seguirem en aquesta unitat d'introducció al desenvolupament de mòduls.

El desenvolupament de mòduls d'Odoo pot arribar a ser molt complex i només els programadors experts són capaços d'aprofundir des del principi sense veure com va funcionant. En la següent unitat ja aprofundirem en major detall en la programació de mòduls per Odoo.

2. CREANT UN DIRECTORI PER A MÒDULS

Com ja vam veure en la unitat 03, és important tenir un directori per incloure i desenvolupar mòduls en Odoo. En aquest apartat comentarem com posar en marxa aquest directori tant en una instal·lació manual com utilitzant Docker.

2.1 Instal·lació manual

Si hem fet una instal·lació manual tal com comentar que podia fer-se en la unitat 03, un script per aconseguir crear aquest directori a la carpeta `"/var/lib/Odoo/modules"` és:

```
# Estant situat en /var/lib/odoo:  
# Creem directori "modules"  
mkdir modules  
# Creem un mòdul anomenat "prova" amb la utilitat "odoo scaffold"  
odoo scaffold prova ./modules  
# Modifiquem el path dels "addons".  
odoo --addons-path="/var/lib/odoo/modules,/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons"  
--save  
# Llancem el servidor Odoo i actualitzem el mòdul "prova" en la bd "empresa"  
odoo -u pruebas -d empresa
```

Amb aquesta acció, el que aconseguim és afegir el nostre directori "modules" al PATH d'Odoo (emmagatzemat a l'arxiu de configuració ".odoorc", situat al "home" de l'usuari Odoo). Amb l'últim comando hem arrancat Odoo actualitzant aquest mòdul ("prova") a la base de dades "empresa".

Els mòduls han de poder ser almenys llegits per l'usuari "Odoo", que és el que llança el servei.

- En un entorn de producció, els permisos dels mòduls solen configurar-se de manera que només l'usuari "Odoo" pugui llegir-los i cap altre usuari pugui llegir ni escriure.
- En un entorn de desenvolupament, és recomanable que el propietari siga el mateix "Odoo" i tinga permisos d'escriptura per fer els canvis necessaris.

2.2 Instal·lació mitjançant Docker i Docker Compose

Si poseu en marxa Odoo en mode desenvolupament amb Docker i Docker Compose, tal com era suggerit a la unitat 03, simplement tindreu el vostre directori de mòduls llest per treballar. Aquest directori és l'anomenat "**volumesOdoo/addons**", que tindreu mapejat en la vostra màquina amfitriona.

3. ENTORN DE DESENVOLUPAMENT

Hi ha diversos entorns de desenvolupament que permeten desenvolupar mòduls per Odoo. Els més utilitzats són "Visual Studio Code" i "PyCharm". A més és important fer servir algunes eines addicionals. Recomanem en el desenvolupament usar un sistema de control de versions "git" juntament amb plataformes com <https://github.com> o <https://gitlab.com>.

3.1 Visual Studio Code

Recomanem l'ús de Visual Studio Code. És molt potent i posseeix un gran ecosistema de "plugins" per ampliar la seua funcionalitat <https://code.visualstudio.com/>

Aquí alguns manuals lliures d'ús de Visual Studio Code en castellà:

<http://www.mclibre.org/consultar/informatica/lecciones/>

<http://www.mclibre.org/consultar/informatica/lecciones/vsc-instalacion.html#VSC-personalizacion.html>

Per al desenvolupament amb Odoo, recomanem els següents

- Python: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.python>
- Odoo-snippets: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=jeffery9.odoo-snippets>

3.2 Control de versions usant Git + Visual Studio Code

Git és un sistema de control de versions. El seu ús en l'entorn professional està molt estès i és utilitzat en tota mena de desenvolupaments. Durant el curs, s'utilitzaran repositoris Git tant per al lliurament de pràctiques com per facilitar disposar d'un repositori amb control de versions.

Per instal·lar Git:

- Ubuntu:
 - sudo apt-get update
 - sudo apt-get install git
- Windows: <https://git-for-windows.github.io/>

Per facilitar la tasca de l'ús de Git és recomanable instal·lar alguna extensió o entorn que us facilite el seu ús. Per fer servir Git en Visual Studio Code recomanem el següent connector <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=donjayamanne.git-extension-pack>.

Pots trobar més informació de com fer servir Git amb Visual Studio Code a:

- <https://code.visualstudio.com/docs/editor/versioncontrol>
- <http://www.mclibre.org/consultar/informatica/lecciones/vsc-git-repositorio.html>

3.3 PyCharm

Un altre editor molt recomanat en Pycharm <https://www.jetbrains.com/es-es/pycharm/>

Per defecte no reconeix els elements del framework Odoo, però sí els del llenguatge Python.

Si volem facilitar el desenvolupament podem instal·lar l'extensió d'Odoo Pycharm Templates <https://github.com/mohamedmagdy/odoo-pycharm-templates>.

3.4 Control de versions usant Git + PyCharm

PyCharm també permet l'ús d'un sistema de control de versions Git des del seu entorn. Podeu trobar informació de com utilitzar Git amb Pycharm a:

- <https://programmerclick.com/article/169045515/>
- <https://www.jetbrains.com/help/pycharm/set-up-a-git-repository.html>

4. ACTIVANT EL MODE “DESENVOLUPADOR” EN ODOO 19

En aquest URL de la guia de Odoo 19 s'expliquen les diferents vies existents per activar el mode desenvolupador. Aquesta manera ens permet depurar els nostres mòduls Odoo gràficament.

https://www.odoo.com/documentation/17.0/es/applications/general/developer_mode.html

Qualsevol de les explicades (interfície Odoo, url, extensió navegador) és igualment vàlida per a aquest fi, encara que si feu un desenvolupament exhaustiu és possible que la més còmoda siga l'activació mitjançant una extensió de navegador.

Podeu trobar l'extensió per:

- Firefox: <https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/odoo-debug/>
- Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/odoo-debug/hmdmhilocobgohohpdpolmibjklfgkbi?hl=es_PR

! **Atenció:** per activar el mode desenvolupador des de la interfície Odoo, s'ha d'haver instal·lat almenys un mòdul (per exemple, Vendes).

5. EL NOSTRE PRIMER MÒDUL: "HOLA MÓN"

Un mòdul d'Odoo serveix per a ampliar les funcionalitats d'aquest sistema ERP i pot tenir molts propòsits diferents.

Per a aquest exemple, crearem el mòdul més senzill que permet Odoo 19. Un mòdul que no fa absolutament res, excepte aparèixer a la llista de mòduls. La creació d'aquest mòdul té una fi completament didàctica i ens ajudarà a comprovar que el nostre sistema està configurat correctament per poder detectar i utilitzar els mòduls que desenvolupem.

Per a aquest primer "Hola món", crearem una carpeta "Ejemplo01-HolaMundo" dins del directori que hàgem configurat per col·locar els nostres mòduls.

Aquesta carpeta contindrà dos fitxers:

a) Fitxer "__init__.py":


Aquest fitxer ha d'estar buit.

b) Fitxer "__manifest__.py":


Aquest fitxer contindrà el següent codi:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
{'name': 'Ejemplo01-Hola mundo'}
```

Una vegada creada l'estructura, amb el "Mode desenvolupador" activat, podreu anar a la llista de mòduls i "Actualitzar la llista d'aplicacions" tal com s'observa en la imatge



Després d'això, eliminant els filtres de cerca per defecte i buscant "hola mundo", podrem trobar el nostre mòdul. Si tot ha funcionat correctament, veurem alguna cosa similar a:

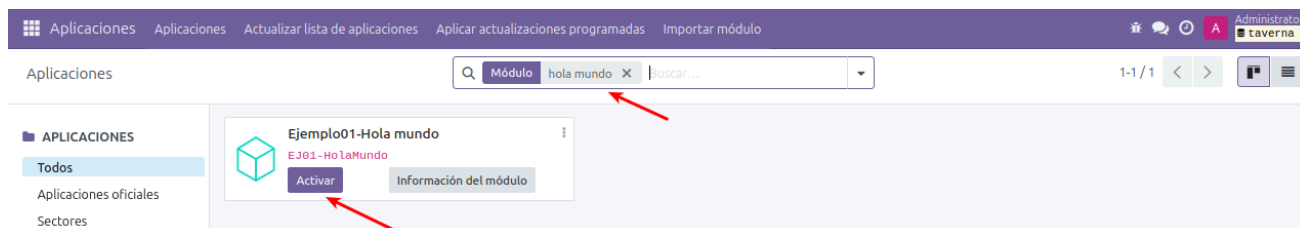

! Atenció: fixeu-vos que ha de llevar-se el filtre "aplicacions" de la cerca.

Ara podrem instal·lar el nostre mòdul per provar-ho (tot i que aquest exemple no fa res).

6. CREANT MÒDULS EN ODOO

6.1 Creant mòduls amb "Odoo Scaffold"

Quan vam crear un mòdul, diguem que es converteix en una "aplicació" dins "d'una altra aplicació més gran" que és Odoo sent aquesta aplicació pràcticament independent de la resta d'Odoo.

Els mòduls d'Odoo poden tenir moltes funcionalitats diferents. Començarem realitzant un tipus de mòdul fàcil d'entendre: un mòdul que cree nous models de dades (fitxers mestres) i permeta que s'observen aquests models a través d'un nou menú.

Interessant: una altra possibilitat més d'afegir models nous, és modificar models/vistes existents per afegir funcionalitats a les quals ja ofereix Odoo. Aquest tipus de mòduls serà tractat en la següent unitat didàctica mitjançant ús d'herència.

Un cop comprovat en punts anteriors que tenim a punt tot el necessari per a treballar amb Odoo, explicarem com desenvolupar el nostre primer mòdul amb funcionalitat utilitzant la comanda "Odoo Scaffold" i basant-nos en l'exemple i la informació descrita en https://www.odoo.com/documentation/17.0/es/administration/odoo_sh/getting_started/first_module.html.

Important: si heu desplegat Odoo amb Docker, per a usar "Odoo scaffold" haureu d'usarlo dins del contenidor. Podeu fer-ho amb una ordre semblant a "**docker exec -it IDCONTENEDOR /bin/bash**". Si ho heu fet amb Docker Compose, el comandament equivalent podria ser "**docker-compose exec web /bin/bash**".

Un cop tot llest, creem el nostre mòdul amb una estructura base per treballar fent servir "Odoo scaffold" amb una ordre semblant a:

```
Odoo scaffold lista_tareas /mnt/extra-addons/
```


! Atenció: el nom de la lliçó no ha de començar per nombre ni posseir el caràcter "-".

Si tot ha anat bé, dins de la carpeta `"/mnt/extra-addons"` (o on l'hàgeu muntat si és un contenidor Docker), s'haurà creat una carpeta `"lista_tareas"`.

Si esteu dins d'un contenidor Docker, és recomanable donar-li permisos complets per poder editar fàcilment fora del contenidor. Podeu fer-ho des de dins del contenidor amb:

```
chmod 777 -R /mnt/extra-addons/lista_tareas
```

Si actualitzem el llistat de mòduls, traiem filtres i busquem "listatareas", podrem accedir-hi de forma similar a aquesta imatge:

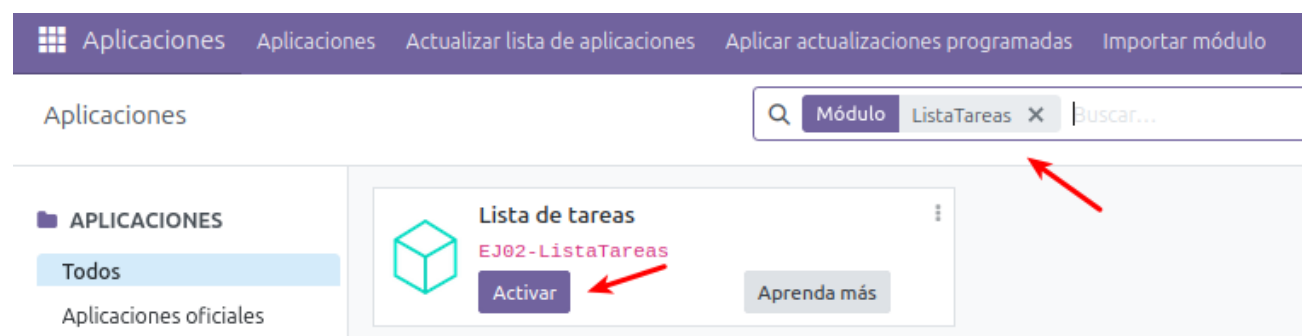

Si volem utilitzar l'estructura de fitxers que ens creurà "Odoo scaffold" sense utilitzar aquesta comanda, la podem descarregar des de la següent adreça:

https://www.odoo.com/documentation/17.0/_downloads/b7f3a4243ae7f3166cd5c4d23a256739/my_module.zip

El mòdul creat conté un codi d'exemple, però per defecte tot aquest codi està comentat. Si volem habilitar-lo, hem de descomentar el contingut de tots els fitxers creats.

6.2 Estructura d'un mòdul Odoo


Com en qualsevol framework, els directoris on es programen mòduls tenen uns fitxers amb uns noms i extensions determinats.

En el cas d'Odoo, tot comença amb un fitxer Python anomenat "**__manifest__.py**" que conté la informació necessària per a interpretar tots els fitxers que conté el directori. Aquesta informació està emmagatzemada usant una estructura diccionari de Python.

A més, com en qualsevol paquet de Python, el directori conté un fitxer "**__init__.py**". Aquest té el nom dels fitxers Python o directoris que contenen la lògica de la lliçó.

Els subdirectoris amb fitxers Python de l'estructura creada amb "Odoo scaffold" també tindran el seu propi fitxer "**__init__.py**".

Internament, la carpeta creada amb "Odoo scaffold" té el següent contingut:

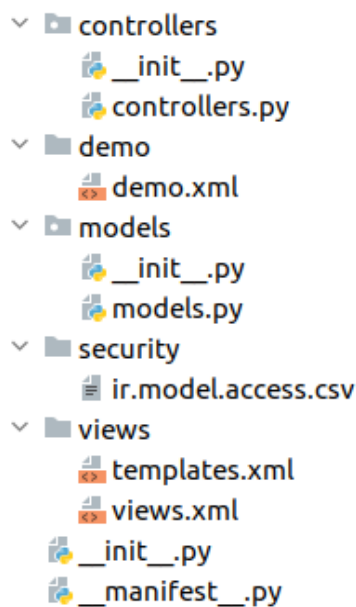

Anem a fer una breu explicació de cada un dels fitxers generats:

- "**models/models.py**": defineix un exemple del model de dades i els seus camps.
- "**Views/views.xml**": descriu les vistes del nostre mòdul (formulari, arbre, menús, etc.).
- "**Demo/demo.xml**": inclou dades "demo" per l'exemple proposat de model.
- "**Controllers/controllers.py**": conté un exemple de controlador de rutes, implementant algunes rutes.
- "**Views/templates.xml**": conté dos exemples de vistes "qweb" usat pel controlador de rutes.
- "**__Manifest__.py**": és el manifest de la lliçó. Inclou informació com el títol, descripció, així com fitxers a carregar. En l'exemple s'ha de des-comentar la línia que conté la llista de control d'accés al fitxer '**security/ir.model.access.csv**'.

6.3 Mòduls en producció


En aquest apartat comentem com funcionen els mòduls quan estem treballant en producció. Quan instal·lem o actualitzem un mòdul de Odoo, el manifest indica a l'actualitzador on són els fitxers de dades i altres paràmetres per actualitzar la base de dades.

Odoo té una manera de funcionar "data-driven" (dirigit per dades) i quan instal·lem un mòdul, les vistes, dades, etc. (els .xml) s'emmagatzemen a la base de dades. L'actualització de la base de dades amb dades, vistes, etc. només es fa **en instal·lar o actualitzar el mòdul**. Així que encara que canviem una vista en un fitxer XML, no es veurà el canvi si no actualitzem el mòdul Odoo (ni tan sols reiniciant el servei Odoo).

Els fitxers Python d'un mòdul són carregats de nou cada vegada que s'inicia el servei Odoo. Pel que si canviem alguna cosa en ells, tenim dues opcions per observar els canvis: recarregar el mòdul o reiniciar el servei Odoo (si necessitat d'actualitzar el mòdul).

! **Atenció:** si esteu utilitzant "Docker" podeu reiniciar el servei simplement reiniciant el contenidor **"docker restart IDCONTENEDOR"**. En el nostre exemple de "Docker Compose" seria **"docker-compose restart web"**.

Aquí una imatge on es veu com actualitzar un mòdul ja instal·lat

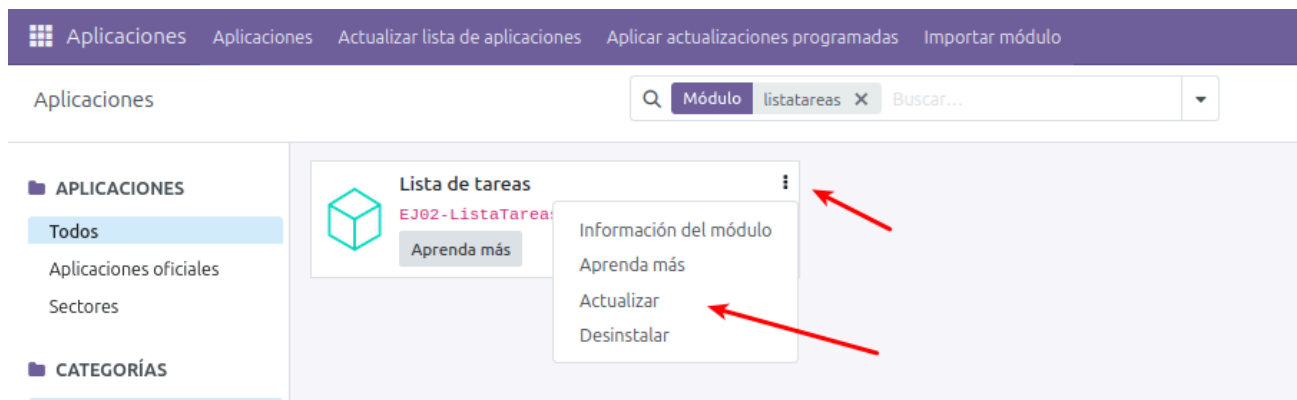


6.4 Mòduls en desenvolupament

Si estem treballant en mode desenvolupament (opció "**--dev=all**" en llançar Odoo), el servidor Odoo llegirà cada vegada les vistes, dades i codi Python directament dels fitxers. Per tant, podrem observar canvis de vistes, dades o codi sense reiniciar el servei ni actualitzar el mòdul.

! **Atenció:** aquesta pràctica és molt còmoda per desenvolupar, però no s'usa en entorns de producció per motius tant de seguretat com de rendiment.

7. EXEMPLE DE MÒDUL "LISTA DE TASQUES"

Per posar en marxa el nostre primer mòdul funcional, utilitzarem un exemple comentat on crearem una senzilla "Lista de tareas".

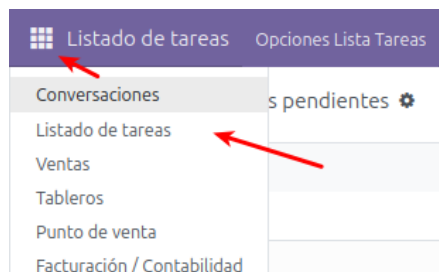

Aquest mòdul tindrà una estructura similar a aquesta:

Listado de tareas Opciones Lista Tareas			
Nuevo Listado de tareas pendientes			
Tarea	Prioridad	Urgente	Realizada
☐ Hacer la compra	0	☐	☐
☐ Hacer evalubles SGE	11	☒	☐
☐ Procastinar	1	☐	☒

I ens permetrà crear tasques amb una prioritat associada. També podrem marcar si la tasca està realitzada o no. El camp "urgente" serà un camp calculat (és a dir, no es podrà editar a mà) que estarà marcat si la prioritat és més gran que 10.

A continuació, desglossem el codi comentat d'aquesta aplicació:

Fitxer "__manifest__.py":

```
# -*- coding: utf-8 -*-
{
    'name': "Lista de tareas",

    'summary': """
Sencilla Lista de tareas""",

    'description': """
Sencilla lista de tareas utilizadas para crear un nuevo módulo con un nuevo
modelo de datos
""",

    'author': "Sergi García",
    'website': "https://apuntesfpinformatica.es",
    #Indicamos que es una aplicación
    'application': True,

    # En la siguiente URL se indica qué categorías pueden usarse
```

```

#
https://github.com/odoo/odoo/blob/17.0/odoo/addons/base/data/ir\_module\_category\_data.x
ml

# Vamos a utilizar la categoría Productivity
'category': 'Productivity',
'version': '0.1',

# Indicamos lista de módulos necesarios para que este funcione correctamente
# En este ejemplo solo depende del módulo "base"
'depends': ['base'],

# Esto siempre se carga
'data': [
#Este primero indica la política de acceso del módulo
'security/ir.model.access.csv',
#Cargamos las vistas y las plantillas
'views/views.xml',
]
}

```

Fitxer "models.py":

```

# -*- coding: utf-8 -*-

from odoo import models, fields, api

#Definimos el modelo de datos
class lista_tareas(models.Model):
    #Nombre y descripcion del modelo de datos
    _name = 'lista_tareas.lista_tareas'
    _description = 'lista_tareas.lista_tareas'

    #Elementos de cada fila del modelo de datos
    #Los tipos de datos a usar en el ORM son
    #
https://www.odoo.com/documentation/17.0/developer/reference/addons/orm.html#fields

    tarea = fields.Char()
    prioridad = fields.Integer()
    urgente = fields.Boolean(compute="_value_urgente", store=True)
    realizada = fields.Boolean()

    #Este computo depende de la variable prioridad
    @api.depends('prioridad')
    #Funcion para calcular el valor de urgente
    def _value_urgente(self):
    #Para cada registro

```

```

    for record in self:
        #Si la prioridad es mayor que 10, se considera urgente, en otro caso no
        Lo es
        if record.prioridad>10:
            record.urgente = True
        else:
            record.urgente = False

```

Fitxer "views.xml":

```

<odoo>
  <data>

    <!-- Acci3n para abrir las vistas del modelo -->
    <record model="ir.actions.act_window" id="action_lista_tareas">
      <field name="name">Listado de tareas pendientes</field>
      <field name="res_model">lista_tareas.lista</field>
      <field name="view_mode">list,form</field> <!-- Cambio de tree a List -->
    </record>

    <!-- Menú superior -->
    <menuitem name="Listado de tareas" id="lista_tareas_menu_root" />

    <!-- Categoría de menú -->
    <menuitem name="Opciones Lista Tareas" id="lista_tareas_menu_1"
parent="lista_tareas_menu_root" />

    <!-- Acci3n desde el menú -->
    <menuitem name="Mostrar lista" id="lista_tareas_menu_1_list"
      parent="lista_tareas_menu_1"
      action="action_lista_tareas" />

    <!-- Vista explícita tipo Lista para Odoo 17+ -->
    <record model="ir.ui.view" id="lista_tareas">
      <field name="name">Lista de tareas</field>
      <field name="model">lista_tareas.lista</field>
      <field name="arch" type="xml">
        <list> <!-- Cambio de <tree> a <list> -->
          <field name="tarea" />
          <field name="prioridad" />
          <field name="urgente" />
          <field name="realizada" />
        </list>
      </field>
    </record>

  </data>
</odoo>

```

8. DEPURANT ODOO DINS D'UN CONTENIDOR AMB VISUAL STUDIO CODE

La depuració de mòduls d'Odoo es realitza aprofitant les característiques "Remote Development" de Visual Studio Code. Necessitem instal·lar les extensions de Python i Odoo. A més, per a utilitzar-les amb Docker és necessari instal·lar l'extensió per a desenvolupar amb contenidor Docker anomenada "Dev Containers".

- <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Odoo.odoo>
- <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode-remote.remote-containers>

L'accés es realitza a través de la icona "Remote Development" i en accedir, es mostra en un panel vertical els contenidors i volums existents.

El procés per a poder depurar consisteix en:

- Adjuntar ("attach") a Visual Studio Code el contenidor d'Odoo. Aquesta operació obrirà una nova instància de Visual Studio Code que serà des de la que es treballarà.
- Una vegada fet, si cal, instal·larem l'extensió de Python.
- Després, accedirem a l'explorador i obrirem una carpeta ("Open Folder")
- Seleccionarem la carpeta "/mnt/extra-addons"
- Arrancarem des de "Run & Debug" la configuració Python: "Odoo attach debug".

Més informació a <https://code.visualstudio.com/docs/devcontainers/containers>.

9. BIBLIOGRAFIA

- Sistemes de Gestió Empresarial IOC:
https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2252_DAM/DAM_2252_M10/web/html/index.html
- Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales
- Documentació de Odoo:
<https://www.odoo.com/documentation/master/reference/http.html>

10. AUTORS (EN ORDRE ALFABÈTIC)

A continuació oferim en ordre alfabètic el llistat d'autors que han fet aportacions a aquest document.

- José Castillo Aliaga
- Sergi García Barea