

Oposiciones cuerpo de secundaria.

# **Esquemas dos páginas sobre temario oposición profesorado Secundaria.**

## **Especialidad informática**

---

Autor: Sergi García Barea

Actualizado Junio 2025

## Licencia



**Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (BY-NC-SA):** No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Índice	
Introducción	3
Para el buen docente	3
¿Para qué prueba están adaptados estos esquemas?	3
Tema 1. Representación y comunicación de la información.	4
Tema 2. Elementos funcionales de un ordenador digital.	6
Tema 3. Componentes, estructura y funcionamiento de la Unidad Central de Proceso.	8
Tema 4. Memoria interna. Tipos. Direccionamiento. Características y funciones.	10
Tema 5. Microprocesadores. Estructura. Tipos. Comunicación con el exterior.	12
Tema 6. Sistemas de almacenamiento externo. Tipos. Características y funcionamiento.	14
Tema 7. Dispositivos periféricos de entrada/salida. Características y funcionamiento.	16
Tema 8. Hardware comercial de un ordenador. Placa base. Tarjetas controladoras de dispositivos y de entrada/salida.	18
Tema 10. Representación interna de los datos.	20
Tema 11. Organización lógica de los datos. Estructuras estáticas.	22
Tema 12. Organización lógica de los datos. Estructuras dinámicas.	24
Tema 13. Ficheros. Tipos. Características. Organizaciones.	26
Tema 14. Utilización de ficheros según su organización.	28
Tema 15. Sistemas operativos. Componentes. Estructura. Funciones. Tipos.	30
Tema 16. Sistemas operativos: Gestión de procesos.	32
Tema 17. Sistemas operativos: Gestión de memoria	34
Tema 18. Sistemas operativos: Gestión de entradas/salidas.	36
Tema 19. Sistemas operativos: Gestión de archivos y dispositivos	38
Tema 20. Explotación y Administración de sistemas operativos monousuario y multiusuario.	40
Tema 21. Sistemas informáticos. Estructura física y funcional.	42
Tema 22 Planificación y explotación de sistemas informáticos. Configuración. Condiciones de instalación. Medidas de seguridad. Procedimientos de uso.	44
Tema 23. Diseño de algoritmos. Técnicas descriptivas.	46
Tema 24. Lenguajes de programación. Tipos. Características.	48
Tema 25. Programación estructurada. Estructuras básicas. Funciones y Procedimientos.	50
Tema 26. Programación modular. Diseño de funciones. Recursividad. Librerías.	52
Tema 27. Programación orientada a objetos. Objetos. Clases. Herencia. Polimorfismo. Lenguajes.	54
Tema 29. Utilidades para el desarrollo y prueba de programas. Compiladores. Interpretes. Depuradores.	56
Tema 31. Lenguaje C: Características generales. Elementos del lenguaje. Estructura de un programa. Funciones de librería y usuario. Entorno de compilación. Herramientas para la elaboración y depuración de programas en lenguaje C.	58
Tema 32. Lenguaje C: Manipulación de estructuras de datos dinámicas y estáticas. Entrada y salida de datos. Gestión de punteros. Punteros a funciones.	60
Tema 34. Sistemas gestores de base de datos. Funciones. Componentes. Arquitecturas de referencia y operacionales. Tipos de sistemas.	62
Tema 35. La definición de datos. Niveles de descripción. Lenguajes. Diccionario de datos.	64
Tema 36. La manipulación de datos. Operaciones. Lenguajes. Optimización de consultas.	66
Tema 38. Modelo de datos relacional. Estructuras. Operaciones. Álgebra relacional.	68
Tema 39. Lenguajes para la definición y manipulación de datos en sistemas de base de datos relacionales. Tipos. Características. Lenguaje SQL.	70
Tema 40. Diseño de bases de datos relacionales.	72
Tema 44. Técnicas y procedimientos para la seguridad de los datos.	74
Tema 45. Sistemas de información. Tipos. Características. Sistemas de información en la empresa.	76
Tema 46. Aplicaciones informáticas de propósito general y para la gestión empresarial. Tipos. Funciones. Características.	78
Tema 47. Instalación y explotación de aplicaciones informáticas. Compartición de datos.	80

Tema 54. Diseño de interfaces de usuario. Criterios de diseño. Descripción de interfaces. Documentación. Herramientas para la construcción de interfaces.	82
Tema 60. Sistemas basados en el conocimiento. Representación del conocimiento. Componentes y arquitectura.	84
Tema 61. Redes y servicios de comunicaciones	86
Tema 62. Arquitecturas de sistemas de comunicaciones. Arquitecturas basadas en niveles. Estándares.	87
Tema 63. Funciones y servicios del nivel físico. Tipos y medios de transmisión. Adaptación al medio de transmisión. Limitaciones a la transmisión. Estándares.	90
Tema 64. Funciones y servicios del nivel de enlace. Técnicas. Protocolos.	92
Tema 65. Funciones y servicios del nivel de red y del nivel de transporte. Técnicas. Protocolos.	94
Tema 66. Funciones y servicios en niveles sesión, presentación y aplicación. Protocolos. Estándares.	96
Tema 67. Redes de área local. Componentes. Topologías. Estándares. Protocolos.	98
Tema 68. Software de sistemas en red. Componentes. Funciones. Estructura.	100
Tema 70. Diseño de sistemas en red local. Parámetros de diseño. Instalación y configuración de sistemas en red local.	102
Tema 71. Explotación y administración de sistemas en red local. Facilidades de gestión.	104
Tema 72. La seguridad en sistemas en red. Servicios de seguridad. Técnicas y sistemas de protección. Estándares.	106
Tema 73. Evaluación y mejora de prestaciones en un sistema en red. Técnicas y procedimientos de medidas.	108
Tema 74. Sistemas multimedia.	110

## **Introducción**

Este documento recoge una serie de **esquemas sintéticos del temario oficial para las oposiciones al cuerpo de profesorado de Secundaria, especialidad Informática**, con el objetivo de ofrecer una herramienta de estudio clara, útil y eficaz. Cada esquema está diseñado para ocupar como máximo **cuatro páginas**, facilitando así su consulta rápida, comprensión global y memorización eficaz.

## **Para el buen docente**

Pero estos esquemas **no son solo para superar una oposición**. Están pensados para ayudarnos a **ser mejores docentes**, personas que entienden la complejidad técnica de su materia, pero también su dimensión educativa, social y ética. Ser docente es una tarea de gran responsabilidad que trasciende un examen: **enseñamos a través de lo que sabemos, pero también a través de lo que somos**.

**Por eso, si has llegado hasta aquí, te pido algo importante: lleva contigo el compromiso de ser un buen docente más allá de la oposición.** Utiliza estos materiales como base, sí, pero hazlos crecer con tu experiencia, tus reflexiones y tu vocación. Que enseñar sea una decisión consciente, diaria, y no un trámite. Que lo que prepares hoy, lo apliques con compromiso durante toda tu carrera docente, pensando siempre en lo mejor para tu alumnado.

## **¿Para qué prueba están adaptados estos esquemas?**

Estos esquemas están específicamente adaptados para la **prueba de exposición oral del procedimiento selectivo regulado por la ORDEN 1/2025, de 28 de enero**, de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Comunitat Valenciana, que establece lo siguiente:

*"La exposición tendrá dos partes: la primera versará sobre los aspectos científicos del tema; en la segunda se deberá hacer referencia a la relación del tema con el currículum oficial actualmente vigente en el presente curso escolar en la Comunitat Valenciana, y desarrollará un aspecto didáctico de este aplicado a un determinado nivel previamente establecido por la persona aspirante. Finalizada la exposición, el tribunal podrá realizar un debate con la persona candidata sobre el contenido de su intervención."*

No obstante, estos materiales pueden ser también útiles para preparar **otras modalidades de oposición** (como ingreso por estabilización o pruebas de adquisición de especialidades), así como para otras especialidades cercanas, especialmente **la de Sistemas y Aplicaciones Informáticas**, ya que comparten gran parte del temario técnico

## **Tema 1. Representación y comunicación de la información.**

### **1.1 Introducción**

- Definición: transformación de fenómenos del mundo real en estructuras digitales binarias.
- Fundamento para todo procesamiento informático: desde el código hasta el hardware.

### **1.2 Sistemas de Numeración**

- Base, dígitos, sistema posicional.
- Sistemas: binario, octal, hexadecimal y decimal.
  - Debugging, direccionamiento y arquitectura.
- Conversión entre sistemas de numeración

### **1.3 Representación de Datos**

- **Lógicos:**
  - Binario True/False y manipulación mediante puertas lógicas
- **Enteros:**
  - Códigos: signo+magnitud, CA1 y CA2 (uso de CA2 por su simplicidad en hardware).
- **Punto flotante (IEEE 754):**
  - Precisión simple (32 bits), doble (64 bits) y cuádruple (128 bits), compuestas por signo (1 bit), exponente (8/11/15 bits) y mantisa (23/52/113 bits).
  - Se normaliza desplazando el punto binario para que quede en la forma 1.xxxxx, permitiendo maximizar la precisión y garantizar una representación única.
- **Texto:**
  - ASCII (7 bits, limitado), 8 bits extendido y Unicode (UTF-8/16/32) para múltiples idiomas y emoji.
- **Imágenes:**
  - Representación como matriz de píxeles con RGB + canal alfa.(opacidad del pixel)
  - Formatos: BMP, PNG (sin pérdida), JPEG (con pérdida).
- **Vídeo:**
  - Secuencia de imágenes y audio. Compresión intraframe e interframe.
  - Códecs: H.264, H.265 (HEVC), AV1 (compresión espacial e interframe).
- **Audio:**
  - Muestreo (44,1 kHz CD / 48 kHz vídeo); cuantificación (16/24 bits).
  - Formatos: WAV/FLAC (sin pérdida), MP3/AAC (con pérdida).

### **1.4 Detección y Corrección de Errores**

- Bit de paridad (detección simple).
- CRC (Cyclic Redundancy Check).
- Código de Hamming (corrige 1 bit).
  - Memorias ECC
- Reed-Solomon (múltiples errores; CDs, RAID, QR).

### **1.5 Representación en Big Data y Nube**

- Formatos
  - JSON/BSON
  - Avro (Kakfa, requiere esquema JSON)
  - ORC (Optimized Row Columnar).
- Integración en pipelines cloud, microservicios y análisis masivo (Spark, Hadoop).

### **1.6 Comunicación Digital**

- Modelo Shannon-Weaver: emisor, codificador, canal (ruido), decodificador receptor + (Compresión y cifrado)

### **1.7 Seguridad**

- Hashing: MD5, SHA-256 (integridad).
- Cifrado:
  - Simétrico: AES.
  - Asimétrico: RSA.
  - Cifrado simétrico pero compartiendo la clave con cifrado Asimétrico (SSL)
  - Aplicaciones: HTTPS, VPN, BitLocker, TLS.

## 1.8 Compresión

- Sin pérdida:
  - **ZIP** -> Deflate. **7ZIP** -> LZWA,
  - WAV (Audio).
- Con pérdida:
  - JPEG
  - MP3, H.264 (optimizadas para multimedia).

## 1.9 Conclusión

- La correcta representación y manipulación de datos es básica en informática.
- Aplica desde circuitos y sistemas embebidos hasta servicios cloud y Big Data.

## 2. SUPUESTO DIDÁCTICO 1.º DAM – Módulo: Programación

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

- Bucles While/For y funciones

### 2.2 Contextualización alumnado

- Alumnado de primer curso, primeros estadios del curso, con procedencia heterogénea

### 2.3 Conocimientos previos requeridos

- Uso de la entrada y salida correctamente.
- Uso de las estructuras condicionales

### 2.4 Objetivos de aprendizaje

- Ser capaz de trabajar con bucles While y For
- Ser capaz de trabajar con funciones.

### 2.5 Metodología

### 2.6 Material didáctico (Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA))

### 2.7 Secuencia de acciones formativas

- Introducción/motivación
- Exposición de contenidos. Planteamiento de dudas.
- Resolución de supuestos prácticos.
- Realización individual de la actividad principal.
- Realización de prueba objetiva con ordenador.

### 2.8 Actividad principal: “Procesando datos binarios con bucles”

- Conversión manual de números decimales a binario, octal y hexadecimal mediante bucles.
- Codificación de texto carácter a carácter en binario utilizando la tabla ASCII.
- Cálculo de bit de paridad mediante conteo de unos en cadenas binarias.
- Verificación de integridad de cadenas binarias utilizando un algoritmo de hash simplificado (XOR secuencial a todas las cadenas).

### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios.

- Criterios de evaluación: uso correcto y eficiente de bucles, lógica de control adecuada, limpieza del código, comprensión de los procesos implicados.
- Instrumentos de evaluación: rúbricas detalladas, revisión entre compañeros, evaluación continua con entregas parciales.

### 2.9 Inclusión y atención a la diversidad

- Código base parcial con comentarios orientativos.
- Retroalimentación individualizada durante el proceso.

### 2.10 Actividades de ampliación

## Tema 2. Elementos funcionales de un ordenador digital.

### 1. INTRODUCCIÓN

Los elementos funcionales de un ordenador digital constituyen la base física y lógica que permite el tratamiento automático de la información, articulándose en subsistemas especializados e interconectados.

### 2. ELEMENTOS FUNCIONALES

#### 2.1. Unidad Central de Proceso (CPU)

- Ejecuta instrucciones del programa. Formada por:
  - **Registros:** PC (contador de programa), IR (registro de instrucción), MAR/MDR (dirección/datos), FLAGS (estado).
  - **ALU / FPU:** operaciones aritmético-lógicas y en coma flotante.
  - **Unidad de control:**
    - Cableada: lógica combinacional, alta velocidad.
    - Microprogramada: más flexible, permite cambios sin rediseño.

#### 2.2. Memoria principal

- Almacén de datos e instrucciones en ejecución.
- Tipos:
  - **DRAM:** barata, requiere refresco. Común en RAM.
  - **SRAM:** rápida, cara. Usada en cachés.
- **Jerarquía de memoria:**
  - Registros > Caché L1-L3 > RAM > SSD/HDD.
  - Impacta en latencia, rendimiento y eficiencia energética.

#### 2.3. Subsistema de Entrada/Salida

- Conecta la CPU con el entorno físico.
- Dispositivos: teclado, ratón, disco, red...
- Modos:
  - **Polling:** CPU consulta activamente.
  - **Interrupciones:** periférico notifica a CPU.
  - **DMA:** transfiere datos sin intervención de CPU.

#### 2.4. Sistema de buses

- Interconexión de componentes:
  - **Datos:** información binaria.
  - **Direcciones:** ubicación de memoria.
  - **Control:** señales de lectura/escritura, interrupciones.
- Temporización:
  - **Síncrona:** reloj común.
  - **Asíncrona:** control por eventos. Mayor flexibilidad.

### 3. MODELOS DE ARQUITECTURA

#### 3.1. Von Neumann

- Memoria única para instrucciones y datos.
- Problema: *cuello de botella* de acceso.

#### 3.2. Harvard

- Memorias separadas: paralelismo de acceso.
- Mejora el rendimiento. Usada en DSPs y microcontroladores.

### 4. TAXONOMÍA DE FLYNN

Clasificación por flujos de instrucción y datos:

- **SISD:** clásico. Un núcleo.
- **SIMD:** GPUs, operaciones vectoriales.
- **MISD:** uso académico, escasa utilidad.
- **MIMD:** multinúcleo, sistemas paralelos modernos.

## 5. MEMORIAS: TIPOS Y EVOLUCIÓN

- **ROM/EEPROM/Flash:** no volátiles, configuración del sistema.
- Avances:
  - **HBM:** gran ancho de banda, cercana a CPU.
  - **GDDR6:** memoria de GPU.
  - **Optane:** persistencia y velocidad.
  - **SoC:** CPU, RAM y GPU integradas. Dispositivos móviles.

## 6. CICLO DE INSTRUCCIÓN

- Etapas: *Fetch* → *Decode* → *Execute* → *Memory* → *Write-back*.
- Optimización:
  - *Pipeline*, *Superescalaridad*, *Out-of-Order Execution*, *SMT*.
  - *Multicore:* núcleos múltiples físicos.
  - *Predicción de saltos:*
    - **2-bit:** 4 estados para estabilidad.
      - **Predice "no tomar"** si está en 00 o 01.
      - **Predice "tomar"** si está en 10 o 11.
      - Se **incrementa** si el salto se toma, **se decrementa** si no.
    - **Perceptron:** aprendizaje de patrones históricos.
    - **TAGE:** técnica híbrida, múltiples historiales.
    - **ML avanzado:** en investigación, alta precisión.

## 7. TENDENCIAS FUTURAS

- **Computación cuántica:** qubits, paralelismo masivo.
- **Neuromórfica:** simula el cerebro.
- **Aceleradores IA:** TPU, NPU, FPGA.
- **Sistemas heterogéneos:** combinación de CPU/GPU/NPU.

## 2. SUPUESTO DIDÁCTICO [CFGS DAM – Módulo “Programación de procesos y servicios”]

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

Simulación por software de un microprocesador elemental para trabajar estructuras de control y funciones (bucles, condicionales, paso de parámetros).

### 2.2 Contextualización alumnado

1º curso DAM. Grupo de 25 alumnos/as. Nivel medio, en proceso de consolidación de fundamentos de programación estructurada

### 2.3 Conocimientos previos requeridos

### 2.4 Objetivos de aprendizaje

### 2.5 Metodología

### 2.6 Material didáctico (DUA).

### 2.7 Secuencia de acciones formativas

### 2.8 Actividad principal

**Objetivo:** simular instrucciones tipo **LOAD**, **ADD**, **JMP**, **PRINT** sobre una memoria pequeña.

#### **Pasos:**

- Crear una lista de instrucciones con sintaxis simplificada.
- Usar **while** para recorrer instrucciones hasta **HALT**.
- Definir funciones para simular cada instrucción.
- Implementar un registro acumulador.
- Analizar ejecución paso a paso con impresión de estado.

### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios

### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

### 2.11 Actividades de ampliación



### Tema 3. Componentes, estructura y funcionamiento de la Unidad Central de Proceso.

#### 1. Introducción

- La CPU es el núcleo funcional del ordenador: ejecuta instrucciones, coordina operaciones y gestiona recursos.
- Evolución histórica:
  - Mononúcleo: Intel 8086, primeros Pentium.
  - Multinúcleo: Core 2 Duo, AMD Ryzen.
  - Híbridas: Intel Alder Lake, Apple M1/M2 (big.LITTLE).
- Tendencias actuales:
  - Instrucciones específicas para IA (DL Boost, Neural Engine).
  - Integración CPU+GPU.
  - Alta eficiencia energética: clave en móviles y servidores.

#### 2. Estructura interna de la CPU

##### 2.1 Unidad Aritmético-Lógica (ALU)

- Ejecuta operaciones matemáticas, lógicas y de comparación.
- Registros asociados: acumulador, operandos, flags.
- Unidades especializadas:
  - FPU (coma flotante).
  - SIMD: AVX, SSE, NEON.

##### 2.2 Unidad de Control (UC)

- Decodifica instrucciones y genera señales de control.
- Tipos:
  - Cableada: más rápida.
  - Microprogramada: más flexible.
- Técnicas modernas:
  - Pipelining.
  - Ejecución fuera de orden y especulativa.
  - Predicción de saltos con IA.
    - **2-bit saturating counter:** predictor simple con 4 estados (00–11); predice salto tomado (10–11) o no tomado (00–01) y ajusta el contador tras cada salto real. Tolerancia a errores aislados y estabiliza la predicción.
    - **Perceptron predictor (ML):** usa un perceptrón (red neuronal simple) con historial de saltos para aprender patrones complejos; más preciso que métodos clásicos con bajo coste adicional.
    - **TAGE (Tagged Geometric):** técnica híbrida basada en múltiples historiales de salto; versiones avanzadas pueden combinarse con ML para optimizar pesos y decisiones.
    - **ML avanzado (Deep Learning, SVM, etc.):** en investigación; muy preciso pero con latencia y coste alto, por lo que aún no se usa en procesadores comerciales.

##### 2.3 Memoria interna

###### Registros

- Ultrarrápidos y limitados.
- Generales y especiales: PC, IR, FLAGS, MAR/MDR, SP (Stack Pointer)

###### Caché

- L1: núcleo.
- L2: núcleo o compartida.
- L3: compartida global.
- Técnicas:
  - **Prefetching:** cargar datos en caché antes de que se necesiten para reducir latencia.
  - **Coherencia:** mantener actualizados los datos compartidos en cachés múltiples.
  - **Reemplazo adaptativo:** ajustar dinámicamente qué datos se eliminan de la caché según el uso.

###### RAM

- Área de trabajo externa.
- DDR5, LPDDR5X según entorno.

## 2.4 Buses internos

- Datos, direcciones, control.
- Evolución: FSB → QPI, Infinity Fabric, Unified Memory.

## 3. Funcionamiento de la CPU

### 3.1 Conjunto de instrucciones

#### CISC

- Instrucciones complejas.
- Arquitecturas: x86, ARMv8-A.

#### RISC

- Instrucciones simples, eficientes.
- Ejemplos: ARM, RISC-V.

#### Extensiones modernas

- AVX-512, VT-x/AMD-V, AMX.
- IA integrada, virtualización nativa.
- RISC-V: abierta, modular, en crecimiento.

### 3.2 Ciclo de instrucción

- Fases: Fetch → Decode → Execute → Memory Access → Write-back.
- Optimización:
  - Multithreading: Hyper-Threading, SMT.
  - Predicción, ejecución especulativa.
  - Soporte IA en la CPU (Apple Neural Engine, Intel AMX).

## 4. Conclusión

Las CPU modernas integran paralelismo, vectores, control avanzado, y capacidades IA. Su comprensión es clave para programar sistemas eficientes, optimizar procesos y entender el funcionamiento base de cualquier equipo digital.

## PROPUESTA DIDÁCTICA: “SIMULANDO UNA CPU: PROGRAMACIÓN DE UN INTÉRPRETE DE INSTRUCCIONES”

### A. Contextualización

- Nivel: 1.º FP Grado Superior DAM o DAW.
- Módulo: Programación.
- Perfil: alumnado con dominio básico de estructuras de control y memoria.

### B. Objetivos

- Simular mediante programación el ciclo de instrucción de una CPU.
- Representar digitalmente registros, memoria y operaciones básicas.
- Comprender cómo la CPU gestiona y ejecuta código.

### C. Metodología

- Aprendizaje basado en proyectos y resolución de problemas.
- Desarrollo incremental con pruebas y visualización.
- Programación individual o en parejas (Python, Java, C++).

### D. Actividad principal

- Crear un simulador básico de CPU que:
  - Interprete un pequeño conjunto de instrucciones (LOAD, ADD, JMP...).
  - Emule registros como PC, AC, IR, FLAGS.
  - Visualice el ciclo completo por consola o GUI.
  - Opcional: interrupciones, subrutinas, multithreading.

### E. Atención a la diversidad

- Nivel III: código base, guías, plantillas con instrucciones comentadas.
- Nivel IV: objetivos reducidos, apoyo continuo, evaluación formativa.

### F. DUA

- Representación: consola paso a paso, GUI opcional, esquemas.
- Acción/expresión: elección libre de lenguaje y estructura.
- Implicación: retos progresivos, gamificación por funcionalidades.

### G. Evaluación

- Rúbricas: ejecución correcta, estructura clara, rigor técnico.
- Instrumentos: revisión de código, presentación oral, demo funcional.

### H. Conclusión didáctica

- Programar una CPU permite entender su lógica interna desde el rol de programador.
- Favorece el pensamiento lógico, la abstracción computacional y la transferencia de conocimientos entre hardware y software

## Tema 4. Memoria interna. Tipos. Direccionamiento. Características y funciones.

### 1. Introducción

- La memoria es fundamental para el rendimiento del sistema: almacena instrucciones y datos, afecta a la velocidad de ejecución y coordina con la CPU.
- Una jerarquía eficiente de memoria evita cuellos de botella y maximiza el rendimiento.

### 2. Conceptos fundamentales

#### 2.1 Elementos clave

- Soporte físico: silicio (RAM, Flash), magnético (HDD), óptico (CD/DVD).
- Acceso: aleatorio (RAM), secuencial (cintas), asociativo (caché).
- Volatilidad: volátil (RAM), no volátil (Flash, ROM, HDD).

#### 2.2 Direccionamiento

- 2D: decodificador único, memorias pequeñas.
- 3D: múltiples decodificadores, alto rendimiento.

#### 2.3 Características

- Velocidad: latencia y ancho de banda.
- Unidad de transferencia: palabra, bloque, línea.
- Modos de direccionamiento lógico: directo, indirecto, paginado, segmentado.

### 3. Tipos de memoria

#### 3.1 Volátiles

- SRAM: rápida, cara, sin refresco.
- DRAM: necesita refresco, más densa.
- DDR, GDDR, HBM: sincronizadas, especializadas para GPU o IA.

#### 3.2 No volátiles

- ROM: solo lectura.
- Flash: base de SSD.
- NVRAM: combina velocidad y persistencia.

### 4. Jerarquía de memoria

- Registros: máxima velocidad, mínima capacidad.
- Caché (L1–L3): latencia reducida.
- RAM: datos activos.
- Almacenamiento (SSD, HDD): persistencia.
- Red/Nube: acceso remoto y respaldo.

### 5. Conexión CPU–Memoria

#### 5. Conexión CPU–Memoria

##### 5.1 Estructura

- **SRAM (Static RAM)**: almacena datos mediante biestables, sin necesidad de refresco, usada en memorias caché por su alta velocidad.
- **DRAM (Dynamic RAM)**: almacena datos en condensadores que deben refrescarse constantemente, utilizada como RAM principal por su alta densidad.
- **ROM (Read-Only Memory)**: contiene datos permanentes o semipermanentes, accesibles por direccionamiento fijo, usada en firmware.

##### 5.2 Acceso

- **Buses**: la CPU accede a la memoria mediante tres buses: **direcciones** (selección), **datos** (información) y **control** (señales de operación).
- **Modos de acceso**: incluyen **lectura**, **escritura** y **modificación** de datos según el tipo de operación que indique la CPU.

##### 5.3 Técnicas

- **Paginación**: divide la memoria en páginas lógicas y marcos físicos para facilitar la gestión y proteger procesos.
- **Acceso por columnas**: optimiza la velocidad accediendo a bloques contiguos dentro de una misma fila de DRAM.
- **Refresco**: en DRAM, consiste en recargar periódicamente los condensadores para evitar la pérdida de datos.

### 6. Mejora de rendimiento

#### 6.1 Memoria caché

- **L1–L3**: niveles jerárquicos de caché donde L1 es la más rápida y pequeña por núcleo, y L3 es mayor y compartida por la CPU.
- **Mapeo directo**: cada bloque de memoria principal se asigna a una única línea de caché.
- **Mapeo totalmente asociativo**: cualquier bloque puede ubicarse en cualquier línea de caché.

- **Mapeo por conjuntos asociativos:** la caché se divide en conjuntos donde cada bloque puede ocupar cualquier línea dentro de su conjunto.
- **Reemplazo LRU (Least Recently Used):** se elimina el bloque que no se ha usado en más tiempo.
- **Reemplazo FIFO (First In, First Out):** se reemplaza el bloque que lleva más tiempo en la caché.
- **Reemplazo aleatorio:** se sustituye un bloque elegido al azar dentro del conjunto.

## 6.2 Memoria virtual

- **MMU** (Unidad de Gestión de Memoria) convierte direcciones virtuales en físicas mediante
  - **Paginación:** divide la memoria en bloques fijos (páginas y marcos), lo que permite asignación no contigua y evita la fragmentación externa.
  - **Segmentación:** organiza la memoria en bloques lógicos (código, datos, pila), respetando la estructura del programa pero con riesgo de fragmentación externa.
  - **Segmentación** paginada: combina ambos modelos dividiendo cada segmento lógico en páginas, optimizando espacio y manteniendo organización lógica.
- **TLB:** caché de traducciones recientes rápida.

## 7. Tecnologías modernas

- **PMEM (Memoria Persistente):** combina la velocidad de la RAM con persistencia similar al almacenamiento, como Intel Optane.
- **Memoria 3D:** apila celdas de memoria verticalmente para aumentar densidad y reducir latencia.
- **PIM (Processing In Memory):** integra procesamiento dentro del chip de memoria para reducir el traslado de datos en tareas como IA y HPC.

## PROPUESTA DIDÁCTICA: “SIMULADOR DE JERARQUÍA DE MEMORIA: PROGRAMANDO ACCESOS, LATENCIAS Y CACHÉ”

### A. Contextualización

- Nivel: 2.º DAM o DAW.
- Módulo: Programación o Sistemas Informáticos.
- Perfil: alumnado con nociones de estructuras de datos y control de flujo.

### B. Objetivos

- Simular la jerarquía de memorias desde registros hasta almacenamiento.
- Comprender cómo la latencia y las políticas de caché afectan al rendimiento.
- Programar comportamientos reales de sistemas modernos de memoria.

### C. Metodología

- Proyecto práctico por parejas o grupos pequeños.
- Enfoque incremental: fases de diseño, implementación, testeo y presentación.
- Lenguajes posibles: Python, Java o C++.

### D. Actividad principal

- Desarrollo de un programa que simule:
  - Memorias con distinta latencia y capacidad (registros, caché, RAM, disco).
  - Políticas de reemplazo de caché (LRU, FIFO, aleatorio).
  - Mapeo directo y asociativo por conjuntos.
  - Acceso secuencial y aleatorio a datos simulados
  - Estadísticas: tasa de aciertos/fallos, tiempo medio de acceso.
- Interfaz: consola o simple GUI para ver operaciones y resultados.
- Ampliación opcional: paginación, uso de TLB y acceso virtual a disco.

### E. Atención a la diversidad

- Nivel III: código base preconfigurado, ayuda estructurada.
- Nivel IV: simulaciones más básicas con componentes seleccionados.

### F. DUA

- Representación: animaciones, diagramas, consola paso a paso.
- Acción: desarrollo libre o guiado, estilos de programación variados.
- Implicación: simulación con ejemplos reales, feedback inmediato.

### G. Evaluación

- Rúbricas: precisión técnica, eficiencia del simulador, claridad del código.
- Instrumentos: demo, documentación del diseño, revisión por pares.

### H. Conclusión didáctica

- Simular memoria refuerza la comprensión del rendimiento real del software.
- El alumnado conecta teoría, arquitectura y programación, desarrollando visión de optimización y eficiencia.

## **Tema 5. Microprocesadores. Estructura. Tipos. Comunicación con el exterior.**

### **1. INTRODUCCIÓN**

- **Microprocesador:** circuito integrado que actúa como la **CPU (Central Processing Unit)** del sistema.
- Ejecuta instrucciones → controla operaciones del sistema.
- Presente en:
  - **PCs y portátiles**
  - **Sistemas embebidos**
  - **Dispositivos móviles**
  - **Servidores y redes**
- Elemento clave para:
  - Procesamiento de datos, Coordinación del hardware e Interacción con periféricos y memoria

### **2. ESTRUCTURA INTERNA DEL MICROPROCESADOR**

#### **2.1 Unidad de control (Control Unit)**

- Decodifica instrucciones desde memoria
- Genera señales para coordinar ALU, registros y buses
- Controla el flujo del programa (secuencial o condicional)

#### **2.2 Unidad aritmético-lógica (ALU, Arithmetic Logic Unit)**

- Realiza operaciones:
  - Aritméticas: suma, resta, desplazamientos
  - Lógicas: AND, OR, NOT, XOR
- Puede incluir **FPU (Floating Point Unit)** → cálculos reales

#### **2.3 Registros internos**

- Memoria interna ultrarrápida
- Tipos:
  - **PC (Program Counter):** apunta a la próxima instrucción
  - **IR (Instruction Register):** almacena la instrucción actual
  - **SP (Stack Pointer):** gestiona la pila
  - **Registro de estado (FLAGS):** indica resultados (Z=Zero, C=Carry, etc.)

#### **2.4 Buses internos**

- Conectan las partes del microprocesador
  - **Bus de datos:** transporta información
  - **Bus de direcciones:** identifica ubicación
  - **Bus de control:** señales de lectura, escritura, interrupciones

#### **2.5 Caché (memoria intermedia de alta velocidad)**

- Almacena datos/instrucciones frecuentes
- Niveles:
  - **L1:** muy rápida, por núcleo
  - **L2:** mayor, compartida o por núcleo
  - **L3:** más lenta, compartida entre núcleos

#### **2.6 Elementos avanzados**

- **Pipeline:** divide la ejecución de instrucciones en etapas que se procesan en paralelo para aumentar el rendimiento.
- **Out-of-Order Execution:** ejecuta instrucciones fuera de su orden original si sus datos están listos, optimizando el uso de la CPU.
- **Branch Prediction:**
  - **2-bit saturating counter, Perceptron predictor (ML), ML avanzado.**
- **SMT (Simultaneous Multithreading):** permite que un solo núcleo físico ejecute múltiples hilos lógicos al compartir recursos internos.

### **3. TIPOS DE MICROPROCESADORES**

#### **3.1 Según arquitectura (ISA - Instruction Set Architecture)**

- **CISC (Complex Instruction Set Computing)**
  - Instrucciones complejas y variadas
  - Ej.: x86 (Intel, AMD)
- **RISC (Reduced Instruction Set Computing)**
  - Instrucciones simples y rápidas
  - Ej.: ARM, RISC-V

#### **3.2 Según número de núcleos**

- **Single-core:** un solo núcleo / **Multi-core:** varios núcleos paralelos

### 3.3 Según aplicación

- **CPU (uso general):** PCs, servidores
- **Microcontroladores (MCU, Microcontroller Unit):** CPU + memoria + periféricos → sistemas embebidos
- **Procesadores de señales digitales (DSP, Digital Signal Processor):** operaciones matemáticas rápidas
- **Procesadores gráficos (GPU, Graphics Processing Unit):** cálculos gráficos y paralelos

## 4. COMUNICACIÓN CON EL EXTERIOR

### 4.1 Buses del sistema

- **Bus de datos:** transfiere información
- **Bus de direcciones:** localiza destino/origen
- **Bus de control:** señales (lectura, escritura, interrupción, reloj)

### 4.2 Modos de acceso

- **Memoria compartida:** CPU y periféricos acceden a RAM
- **E/S mapeada (I/O mapeada):** direcciones reservadas para periféricos
- **DMA (Direct Memory Access):** el periférico transfiere datos directamente a memoria sin usar CPU

### 4.3 Interrupciones

- **Mecanismo para responder a eventos externos**
- Tipos:
  - **IRQ (Interrupt Request):** interrupciones normales por hardware
  - **NMI (Non-Maskable Interrupt):** no pueden ser ignoradas
- Controladores:
  - **PIC (Programmable Interrupt Controller):** gestiona interrupciones
  - **APIC (Advanced PIC):** en multiprocesadores

## 5. CICLO DE EJECUCIÓN DE INSTRUCCIONES

1. **Fetch:** buscar instrucción (según PC)
2. **Decode:** decodificar (CU interpreta)
3. **Execute:** ejecutar (ALU o FPU actúan)
4. **Write-back:** guardar resultado
5. **Actualizar PC:** preparar siguiente ciclo

## 6. JERARQUÍA DE MEMORIA

Nivel	Ubicación	Ejemplo	Acceso (ciclos)
Registros	Dentro del núcleo	PC, IR	1
Caché (L1-L3)	En chip	L1, L2, L3	1–20
RAM	Externa	DDR4/DDR5	100–200
Almacenamiento	Disco / SSD	SSD, HDD	Miles

## PROPUESTA DIDÁCTICA

### Actividad: Programa una CPU básica - Programación 1º DAM

1. **Contexto:** Actividad inicial para comprender cómo se ejecuta el código. Se simula una CPU.

2. **Actividad:** Escribir programa que simule una CPU.

#### 3. Objetivos:

- Programar una CPU básica (ciclo de instrucción, registros, ALU).
- Entender cómo se interpretan y ejecutan instrucciones.
- Relacionar programación con arquitectura.

#### 4. Metodología:

Trabajo práctico: desarrollo de una simulación por software que interprete instrucciones simples (ej. ADD, SUB, JMP). Se implementa un contador de programa, registros y lógica de control.

#### 5. Evaluación. Instrumentos y criterios.

Funcionalidad del programa, claridad del código y comprensión del proceso simulado.

#### 6. Inclusión, diversidad y DUA

## **Tema 6. Sistemas de almacenamiento externo. Tipos. Características y funcionamiento.**

### **1. Introducción**

- El almacenamiento externo permite persistencia de datos fuera de la RAM.
- Clave para seguridad, portabilidad, rendimiento y escalabilidad del sistema.
- Su evolución ha sido marcada por mejoras en capacidad, velocidad y miniaturización.

### **2. Clasificación de los sistemas de almacenamiento**

#### **2.1. Por tecnología**

- **Magnéticos:** HDD, cintas (gran capacidad, acceso secuencial).
- **Ópticos:** CD/DVD/Blu-ray (lectura por láser, bajo coste).
- **Semiconductores:** SSD, USB, SD, eMMC, UFS (sin partes móviles, acceso rápido).

#### **2.2. Por ubicación**

- Interno: SATA, M.2 (SATA/NVMe).
- Externo: USB, eSATA, Thunderbolt.
- En red: NAS, SAN, almacenamiento en nube.

#### **2.3. Por tipo de acceso**

- Secuencial: cintas magnéticas.
- Aleatorio: SSD, HDD, USB.

### **3. Comparativa técnica**

<b>Tipo</b>	<b>Capacidad</b>	<b>Velocidad</b>	<b>Durabilidad</b>	<b>Coste/GB</b>
HDD	Alta	Media	Media	Bajo
SSD SATA	Alta	Alta	Alta	Medio
SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express)	Media	Muy alta	Alta	Medio-Alto
USB / SD	Variable	Baja	Alta	Bajo
Óptico	Baja	Baja	Alta	Muy bajo
Cinta mag.	Muy alta	Muy baja	Muy alta	Muy bajo

### **4. Funcionamiento interno**

#### **4.1. HDD**

- Platos giratorios, cabezales móviles.
- Lectura magnética, afectado por latencia.

#### **4.2. SSD**

- Memoria NAND, sin partes móviles.
- Tipos de celdas: SLC, MLC, TLC, QLC.
- Protocolos: SATA, NVMe (PCIe).

#### **4.3. Cintas magnéticas**

- Acceso secuencial, uso en backups masivos.

#### **4.4. Ópticos**

- Lectura por láser, bajo coste, almacenamiento físico.

#### **4.5. Tecnologías complementarias**

- **RAID:** rendimiento y redundancia.
- **TRIM:** mantenimiento del rendimiento SSD.

### **5. Interfaces y conectividad**

<b>Interfaz</b>	<b>Velocidad teórica</b>	<b>Aplicación</b>
SATA III	600 MB/s	HDD/SSD internos
USB 3.2	5–10 Gbps	Discos externos

NVMe PCIe	8.000 MB/s	SSD M.2/U.2
Thunderbolt	40 Gbps	Almac. profesional
eSATA	3 Gbps	Conexión SATA ext.

## 6. Aplicaciones

- **Doméstico:** se combina un SSD interno rápido con un HDD externo para ampliar capacidad y hacer copias de seguridad.
- **Educativo:** se utilizan memorias USB por su portabilidad y almacenamiento en la nube para acceso remoto y colaboración.
- **Empresarial:** se usan NAS para compartir archivos en red local y SAN como red dedicada de alto rendimiento para conectar servidores con almacenamiento centralizado; las cintas se emplean para copias de seguridad a largo plazo.
- **Móviles:** integran eMMC (más lento y secuencial) o UFS (más rápido y paralelo) como almacenamiento interno soldado a placa, y pueden usar microSD como almacenamiento externo extraíble y más lento.

## PROPUESTA DIDÁCTICA – Módulo: Programación (CFGS DAM)

### 1. Contexto

Integración en DAM para comprender la interacción software-hardware.

### 2. Objetivos

- Simular comportamiento de almacenamiento.
- Aplicar acceso secuencial y aleatorio.
- Programar operaciones básicas: guardar, borrar, listar.

### 3. Actividad: *Simula un dispositivo de almacenamiento*

- Implementación en Python/Java/C# con estructuras (arrays/listas).
- Funciones:
  - Leer/escribir bloques.
  - Acceso secuencial y aleatorio.
  - Simulación de fragmentación/borrado.
  - Mejora opcional: compresión o acceso paralelo.

### 4. Metodología.

### 5. Evaluación

- **Instrumentos:** revisión código, cuestionario técnico, exposición.
- **Criterios:**
  - Relación con conceptos reales.
  - Código estructurado.
  - Claridad en exposición.

### 5. Inclusión, diversidad y DUA

- **Nivel III:** andamiaje, plantillas de código.
- **Nivel IV:** retos adaptados y soporte extra.
- DUA: variedad de formatos, estrategias personalizadas, roles activos.

### 6. Conclusión

Actividad competencial que relaciona teoría y práctica, refuerza arquitectura, programación y conciencia hardware-software.



## **Tema 7. Dispositivos periféricos de entrada/salida. Características y funcionamiento.**

### **1. Introducción**

Los dispositivos periféricos de entrada/salida (E/S) constituyen el canal fundamental de interacción entre el sistema informático y el entorno físico. Son clave en el desarrollo de software de propósito general, sistemas embebidos y programación de bajo nivel.

### **2. Clasificación funcional**

#### **2.1. Periféricos de entrada**

- Capturan información del entorno o del usuario.
- Ejemplos: teclado, ratón, escáner, sensores, cámara, lector NFC.

#### **2.2. Periféricos de salida**

- Devuelven información procesada al usuario o a otros sistemas.
- Ejemplos: pantalla, impresora, impresora 3D, altavoz.

#### **2.3. Periféricos mixtos**

- Realizan ambas funciones.
- Ejemplos: pantalla táctil, módem, memoria USB, interfaz háptica.

#### **2.4. Dispositivos menos comunes o especializados**

- **Tableta digitalizadora** (entrada): permite dibujar con lápiz digital; usada en diseño gráfico.
- **Actuador lineal** (salida): convierte señales eléctricas en movimiento físico. Robótica.
- **Pantalla háptica** (mixto): devuelve respuesta táctil (vibración o presión) según la interacción.
- **Cámara térmica** (entrada): capta radiación infrarroja para detectar calor; usada en industria.
- **Casco de realidad virtual (VR)** (mixto): combina sensores de posición, acelerómetros y pantallas para simular entornos virtuales.
- **Pantalla Braille dinámica** (salida): representa caracteres Braille físicamente mediante pines móviles para personas con discapacidad visual.
- **Sensor LIDAR** (entrada): mide distancias por láser; usado en topografía.
- **Biosensor** (entrada): mide variables biológicas (temperatura, pulso, glucosa); wearables.

### **3. Características técnicas**

Tipo	Parámetros esenciales
Entrada	Resolución, tasa de muestreo, latencia, tecnología de sensor
Salida	Velocidad de respuesta, resolución, fidelidad de señal
Mixtos	Tasa de transferencia bidireccional, sincronización, compatibilidad

- Interfaces: PS/2, USB 2.0/3.x, HDMI, SATA, I2C, SPI.
- Modos de transmisión: síncrono/asíncrono, serie/paralelo.

### **4. Arquitectura de funcionamiento**

#### **4.1. Elementos comunes**

- **Controlador (driver)**: software intermedio que traduce instrucciones del sistema operativo al lenguaje del dispositivo.
- **Registro de control y buffer de datos** en el hardware.

#### **4.2. Entrada**

- Estímulo físico → señal analógica → ADC → digitalización → buffer → CPU.
- Ej.: micrófono → señal eléctrica → ADC → datos de audio.

#### **4.3. Salida**

- CPU → datos digitales → DAC → señal analógica → actuador.
- Ej.: imagen digital → DAC → señal HDMI → monitor.

#### **4.4. E/S programada vs por interrupciones vs DMA**

- **Programada**: CPU consulta continuamente el periférico (ineficiente).
- **Interrupciones**: el periférico notifica a la CPU cuando requiere atención; pueden ser enmascarables (la CPU puede ignorarlas temporalmente) o no enmascarables.
- **DMA (acceso directo a memoria)**: transfiere datos sin intervención de la CPU.

### **5. Protocolos e interfaces**

Interfaz	Tipo	Aplicación frecuente
USB	Serie	Teclado, ratón, almacenamiento
HDMI/VGA	Vídeo	Salida de vídeo

Bluetooth	Inalámbrico	Auriculares, periféricos móviles
I2C/SPI	Embebido	Sensores, microcontroladores
PCIe	Alta velocidad interna	Tarjetas gráficas, capturadoras

## 6. Gestión desde software

### 6.1. Llamadas al sistema

- Acceso a dispositivos como archivos especiales (`/dev`) en sistemas UNIX/Linux.
- Funciones típicas: `open()`, `read()`, `write()`, `ioctl()`.

### 6.2. Buffers de E/S

- Memoria intermedia que permite desacoplar velocidades de CPU y periféricos.
- Tipos:
  - **FIFO**: cola donde el primer dato en entrar es el primero en salir (First In, First Out).
  - **Cola circular**: buffer que se reutiliza en forma circular para optimizar espacio.
  - **Doble búfer**: se alternan dos áreas de memoria para lectura y escritura sin interferencias.
  - **Triple búfer**: añade un tercer búfer para minimizar esperas en sistemas con gráficos o vídeo.

### 6.3. Gestión de eventos

- Arquitecturas reactivas: `event listeners`, `callbacks`.
- Uso extendido en interfaces gráficas (GUIs), dispositivos interactivos y juegos.

### 6.4. Caching

- Memoria rápida entre periférico y sistema.
- Minimiza accesos repetidos a E/S costosa.
- **Técnicas**: **write-through** (escritura inmediata en caché y dispositivo) y **write-back** (escritura diferida desde caché al dispositivo).
- Importante en discos, sistemas multimedia, impresión.

### 6.5. Modelado orientado a objetos

- Abstracción de periféricos como clases.
- Enfoque útil en simulaciones, frameworks de E/S y arquitectura software modular.

## PROPUESTA DIDÁCTICA – MÓDULO: PROGRAMACIÓN (CFGs DAM)

### 1. Contexto

Simulación y programación de periféricos como proyecto integrado. Permite afianzar conceptos de estructuras de datos, eventos y orientación a objetos.

### 2. Objetivos

- Comprender la abstracción software de un periférico.
- Programar su lógica interna usando clases y eventos.
- Implementar buffers, interrupciones simuladas y estados.

### 3. Actividad principal: “Simula un periférico interactivo”

Tarea: desarrollar una aplicación que simule dispositivos de E/S.

- Clases `Teclado`, `Ratón`, `Pantalla`, `Impresora`, `USB`, `PantallaTáctil`.
- Simulación de flujo de datos, estados, interrupciones, colas de eventos.
- Implementación de errores comunes: desconexión, latencia, sobrecarga.

### 4. Metodología

- Trabajo cooperativo en parejas.
- Diseño incremental con pruebas intermedias.
- Integración final de varios periféricos en una aplicación unificada.

### 5. Atención a la diversidad y DUA

- **Nivel III**: materiales guiados, soporte visual, pseudocódigo.
- **Nivel IV**: plantillas de clases, descomposición de tareas.
- DUA:
  - Representación: diagramas, vídeos, texto.
  - Acción y expresión: código, simulación visual, presentación oral.
  - Implicación: elección del periférico a simular.

### 6. Evaluación

**Instrumentos**: rúbrica, control del código, autoevaluación.

#### Criterios:

- Correcta simulación funcional del periférico.
- Aplicación rigurosa de conceptos de E/S.
- Código estructurado y comentado.

## **Tema 8. Hardware comercial de un ordenador. Placa base. Tarjetas controladoras de dispositivos y de entrada/salida.**

### **1. Introducción**

El hardware comercial se refiere a componentes físicos estandarizados (placa base, tarjetas, memoria, almacenamiento, etc.) que conforman un ordenador. Facilitan el ensamblaje modular, la compatibilidad entre fabricantes y generaciones, y la evolución tecnológica. Para el programador, entender la arquitectura física permite optimizar recursos, adaptar código y anticipar limitaciones del sistema.

### **2. Placa base**

#### **2.1 Función**

Es el elemento estructural que integra y comunica todos los componentes del sistema: CPU, RAM, almacenamiento, tarjetas de expansión y periféricos.

#### **2.2 Componentes principales**

- **Socket CPU:** LGA 1700 (Intel), AM5 (AMD); define compatibilidad física y eléctrica.
- **Chipset (PCH):** gestiona periféricos; el puente norte está integrado en la CPU moderna. Ejemplos: Z790 (DDR4/DDR5, PCIe 5.0), B650 (DDR5, PCIe 5.0).
- **Buses internos:** DMI (Intel) e Infinity Fabric (AMD); determinan la velocidad entre CPU y otros componentes.
- **RAM:** Slots DDR4/DDR5 con soporte dual/triple channel; norma JEDEC.
- **UEFI/BIOS:** firmware configurable, interfaz gráfica, arranque seguro.
- **VRM:** regula tensión a CPU y RAM; clave en rendimiento y estabilidad.
- **Puertos de expansión:** PCIe x1/x4/x8/x16 (versión 3.0 a 5.0, hasta 4 GB/s por línea).
- **Conectores internos:** SATA III (6 Gb/s), M.2/U.2 (NVMe); soporte RAID.
- **Puertos externos:** USB 2.0/3.x/USB-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, audio jack/óptico.

#### **2.3 Factores de forma**

Formato	Tamaño	Aplicación
ATX	305×244 mm	Sobremesa estándar
microATX	244×244 mm	Equipos compactos
Mini-ITX	170×170 mm	HTPC, sistemas reducidos

### **3. Tarjetas controladoras**

#### **3.1 Función**

Extienden o especializan funciones del sistema: gráficos, red, audio, almacenamiento, captura.

#### **3.2 Tipos**

- **GPU:** PCIe x16, GDDR6/6X, APIs (DirectX, Vulkan); núcleos CUDA/Stream.
- **Sonido:** PCIe x1, DAC/ADC dedicados; mejoran calidad y latencia.
- **NIC:** Ethernet 1/2.5/10 GbE, Wi-Fi 6/6E, BT; funciones Wake-on-LAN, VLAN.
- **Almacenamiento:** controladoras RAID (0,1,5,10), SAS, NVMe.
- **Captura:** Full HD/4K, HDMI loop, bitrate 120 Mbps, codecs H.264/H.265.

#### **3.3 Compatibilidad**

- Espacio físico (longitud, disipadores).
- Alimentación (6/8/12 pines PCIe).
- Versión PCIe compatible con placa y CPU.

### **4. Normas y estándares**

Norma	Regula
JEDEC	DDR4/DDR5
PCI-SIG	PCIe 3.0–5.0
SATA-IO	Interfaz y velocidades SATA
ATX	Dimensiones de placas y fuentes
USB-IF	Protocolos USB (2.0 a USB4)

## 5. Relación con software

- **Procesamiento:** influencia de CPU, RAM, buses.
- **Acceso a datos:** SATA vs. NVMe.
- **Carga gráfica:** GPU dedicada vs. integrada.
- **Conectividad:** NIC/Wi-Fi.
- **Virtualización y paralelismo:** compatibilidad según arquitectura.
- 

## 6. Cuellos de botella

### 6.1 Qué es

- Componente que limita el rendimiento global del sistema.
- Actúa como “tapón” en la cadena de procesamiento.

### 6.2 Casos típicos

- **CPU limitada:** el resto del sistema es potente pero la CPU no rinde.
- **GPU limitada:** la CPU va sobrada pero los gráficos no fluyen.
- **RAM lenta/escasa:** el sistema usa disco como memoria (muy lento).
- **Almacenamiento lento:** sobre todo con HDD en tareas de acceso intensivo.
- **Buses saturados:** PCIe antiguo, DMI colapsado.
- **Red/I/O lenta:** conexiones lentas limitan transferencias o virtualización.

### 6.3 Cómo detectarlo y solucionarlo

- Monitorización: Task Manager, HWInfo, benchmarks.
- Equilibrio en la configuración de componentes.
- Actualización dirigida (solo el componente cuello).
- Optimización de software (menos acceso a disco, más paralelismo, compresión, buffering, etc.).

## Conclusión técnica

Conocer el hardware comercial capacita al programador para optimizar código, adaptar soluciones a distintos entornos físicos (gaming, oficina, servidores), y prever cuellos de botella. Este conocimiento técnico refuerza la estabilidad, eficiencia y compatibilidad del software profesional.

## PROPUESTA DIDÁCTICA – MÓDULO DE PROGRAMACIÓN (CFGs DAM)

### 1. Contextualización

Relaciona arquitectura hardware con programación orientada a objetos. El alumnado modela un ordenador simulando componentes físicos y su interacción, favoreciendo la comprensión sistémica.

### 2. Objetivos

- Representar estructuras hardware mediante clases.
- Simular ejecución y flujo de datos.
- Analizar impacto del hardware en el rendimiento del software.

### 3. Metodología

- Programación por parejas de clases **CPU**, **RAM**, **PlacaBase**, **GPU**, **NIC**.
- Simulación, reflexión y adaptación del código a diferentes configuraciones.

### 4. Atención a la diversidad y DUA

- **Nivel III:** plantillas y ayudas visuales, guía paso a paso.
- **Nivel IV:** clases predefinidas, comentarios explicativos.
- **DUA:**
  - Entrada múltiple (texto, visual, funcional).
  - Roles diferenciados: modelador, codificador, tester.
  - Productos variados: código, presentación, demo.

### 5. Actividad principal: “Simula un sistema físico”

- Desarrollo de un programa OO que modela un sistema real.
- Métodos como **procesar()**, **cargarDatos()**, **mostrarInfo()**, **conectar()**.
- Escenarios variables: oficina, servidor, multimedia.
- Integración opcional de **psutil** o **System.getProperty()** para comparar simulación y sistema real.

### 6. Evaluación

- **Instrumentos:** código funcional, demo explicativa, cuestionario técnico.
- **Criterios:**
  - Coherencia del modelo hardware.
  - Eficiencia, claridad y documentación del código.
  - Relación hardware-software bien fundamentada.

### 7. Conclusión didáctica

## Tema 10. Representación interna de los datos.

### 1. INTRODUCCIÓN

Todo dato digital debe representarse internamente en forma binaria (base 2), tal como lo gestionan la memoria y el procesador. A partir de ahí, surgen **estructuras, codificaciones y estándares** que permiten representar caracteres, números, datos complejos y multimedia dentro del sistema.

### 2. REPRESENTACIÓN DE CARACTERES

- **ASCII**: estándar de 7/8 bits. Limita a 128/256 símbolos.
- **UNICODE**: UTF-8, UTF-16. Codificación universal (más de 140.000 símbolos).

### 3. REPRESENTACIÓN DE BOOLEANOS

- **Codificación**: 1 bit  $\rightarrow$  0 (falso), 1 (verdadero).
- **Usos**: condiciones, estructuras de control, lógica digital.

### 4. REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS

- **Signo y magnitud**: simple pero ambigua.
- **Complemento a 1 (CA1)**: 1º bit para el signo.
- **Complemento a 2 (CA2)**: estándar en procesadores.
- **Exceso-Z**: desplazamiento del cero. Útil para exponentes.

### 5. REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS REALES

- **Coma fija**: limitada precisión.
- **Coma flotante (IEEE 754)**: Precisión simple (32 bits), doble (64 bits) y cuádruple (128 bits), compuestas por signo (1 bit), exponente (8/11/15 bits) y mantisa (23/52/113 bits).
  - **Problemas frecuentes**: redondeo, desbordamiento, pérdida de precisión.

### 6. NÚMEROS COMPLEJOS

- Codificados como dos reales flotantes (parte real + imaginaria).
- **Aplicaciones**: señales (audio, radio), simulación física, computación cuántica.

### 7. REPRESENTACIÓN DE ESTRUCTURAS

#### 7.1 Lineales

- **Arrays**
  - ▷ Memoria contigua. Acceso directo ( $O(1)$ ).
  - ▷ Usos: vectores, matrices.
- **Listas enlazadas**
  - ▷ Nodos + punteros. Memoria no contigua.
  - ▷ Tipos: simple, doble, circular.
- **Pilas (LIFO)**
  - ▷ Insertar/eliminar  $\leftrightarrow$  tope.
  - ▷ Array o lista enlazada. Usos: llamadas, deshacer, parsers.
- **Colas (FIFO)**
  - ▷ Insertar  $\leftrightarrow$  final / Extraer  $\leftrightarrow$  inicio.
  - ▷ Variantes: circular, prioridad. Usos: buffers, planificación.

#### 7.2 Jerárquicas y grafos

- **Árboles**
  - ▷ Nodos con punteros a hijos.
  - ▷ Tipos: *BST*  $\rightarrow$  ordenados. *AVL*, *R-B*  $\rightarrow$  balanceo. *B+*  $\rightarrow$  óptimos en disco/BBDD.
- **Grafos**
  - ▷ Representaciones: • Matriz adyacencia  $\rightarrow$  denso. • Lista adyacencia  $\rightarrow$  disperso.
  - ▷ Usos: redes, rutas, IA.

#### 7.3 Tablas hash

- **Clave**  $\rightarrow$  **índice** (función hash). Acceso promedio  $O(1)$ .
- Colisiones: Encadenamiento (listas enlazadas).
- Usos: diccionarios, cachés, compiladores.

### 8. MULTIMEDIA Y DATOS COMPLEJOS

#### 8.1 Imagen: raster (JPEG, PNG), vectorial (SVG).

#### 8.2 Sonido y vídeo:

- Muestreo y resolución.
- Formatos: MP3, FLAC, MP4, H.265.
- Compresión intraframe/interframe. Códecs.

**8.3 3D:** vértices + estructuras. Formatos: OBJ, GLTF.

**Usos:** videojuegos, RA/RV, animación.

## **9. SEGURIDAD Y COMPRESIÓN**

### **9.1 Cifrado:**

- Simétrico (AES), asimétrico (RSA, ECC).

### **9.2 Compresión:**

- Sin pérdida: ZIP, PNG.
- Con pérdida: JPEG, MP3.

**9.3 Hash:** SHA, MD5. Usos: autenticación, integridad, búsqueda rápida.

## **2. SUPUESTO DIDÁCTICO 1.º DAM – Módulo: Programación**

### **2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?**

- Bucles While/For y funciones

### **2.2 Contextualización alumnado**

- Alumnado de primer curso, primeros estadios del curso, con procedencia heterogénea

### **2.3 Conocimientos previos requeridos**

- Uso de la entrada y salida correctamente.
- Uso de las estructuras condicionales

### **2.4 Objetivos de aprendizaje**

- Ser capaz de trabajar con bucles While y For
- Ser capaz de trabajar con funciones.

### **2.5 Metodología**

### **2.6 Material didáctico (Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA))**

### **2.7 Secuencia de acciones formativas**

- Introducción/motivación
- Exposición de contenidos. Planteamiento de dudas.
- Resolución de supuestos prácticos.
- Realización individual de la actividad principal.
- Realización de prueba objetiva con ordendor.

### **2.8 Actividad principal: “Procesando datos binarios con bucles”**

- Conversión manual de números decimales a binario, octal y hexadecimal mediante bucles.
- Codificación de texto carácter a carácter en binario utilizando la tabla ASCII.
- Cálculo de bit de paridad mediante conteo de unos en cadenas binarias.
- Verificación de integridad de cadenas binarias utilizando un algoritmo de hash simplificado (XOR secuencial a todas las cadenas).

### **2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios.**

- Criterios de evaluación: uso correcto y eficiente de bucles, lógica de control adecuada, limpieza del código, comprensión de los procesos implicados.
- Instrumentos de evaluación: rúbricas detalladas, revisión entre compañeros, evaluación continua con entregas parciales.

### **2.9 Inclusión y atención a la diversidad**

- Código base parcial con comentarios orientativos.
- Retroalimentación individualizada durante el proceso.

### **2.10 Actividades de ampliación**

## Tema 11. Organización lógica de los datos. Estructuras estáticas.

### 1. INTRODUCCIÓN

La organización lógica define cómo se estructuran y manipulan los datos desde una perspectiva abstracta, independiente del hardware.

- Base del diseño eficiente de algoritmos, reutilización de código y claridad en la programación.





### 2. ORGANIZACIÓN LÓGICA DE LOS DATOS

- Modelo **abstracto** para estructurar, relacionar y manipular datos.
- **Independiente** del almacenamiento físico.
- Facilita la construcción de **algoritmos eficientes**.

#### Diferencia con organización física

Organización lógica	Organización física
Conceptual	Concreta (memoria/disco)
Estructura abstracta	Disposición real en memoria
Afecta al diseño del código	Afecta al rendimiento físico

#### Beneficios principales para la programación

-  **Coherencia** → Estructuras claras, predecibles.
-  **Eficiencia** → Acceso rápido y uso óptimo de recursos.
-  **Modularidad** → Código organizado y escalable.
-  **Reutilización** → Estructuras comunes aplicables a muchos problemas.

Base de programación estructurada, OO y funcional.

### 3. TIPOS DE DATOS ESCALARES

- **Entero**: complemento a 2. **Real**: IEEE 754.
- **Carácter**: Unicode (UTF-8, UTF-16).
- **Booleano**: 0 / 1. **Enumerado**: conjunto finito.
- **Rango**: subconjunto acotado.

### 4. TIPOS DE DATOS ESTRUCTURADOS

- **Vectores (arrays)**: indexación directa. Unidimensional/multidimensional.
- **Conjuntos**: elementos únicos. Operaciones:  $\cup$ ,  $\cap$ ,  $-$ .
- **Registros / tuplas**: datos heterogéneos → **struct**, **record**.

### 5. TIPOS ABSTRACTOS DE DATOS (TAD)

Definen: dominio de valores + operaciones válidas + propiedades semánticas.

- **Pila**: LIFO → **push**, **pop**.
- **Cola**: FIFO → **enqueue**, **dequeue**.
- **Lista**: secuencia ordenada.
- **Árbol**: jerarquía padre-hijo.
- **Grafo**: relaciones arbitrarias.
- **Tabla hash**: acceso por clave → índice ( $O(1)$ ).

### 6. IMPLEMENTACIÓN ESTÁTICA DE ESTRUCTURAS

#### 6.1 Pilas

- Array + tope. Usos: llamadas, backtracking, expresiones.

#### 6.2 Colas / Deques

- Array circular. Un puntero principio de cola, otro final.
- Deques: inserción/extracción por ambos extremos.
- Usos: buffers, sistemas en tiempo real.

#### 6.3 Listas

- Array con desplazamientos.

- Acceso directo ( $O(1)$ ), inserciones lentas.

#### 6.4 Árboles

- **Árbol binario:** Nodo con máx. 2 hijos. Recorridos: preorden, inorden, postorden.
- **BST (búsqueda)** Orden: izq < nodo < der. Búsqueda eficiente si equilibrado
- **AVL / Rojo-Negro (balanceados)** Mantienen equilibrio automático. Mejora de rendimiento en inserciones (R-N) y búsquedas
- **Árboles n-arios** Varios hijos por nodo. Usos: DOM, expresiones múltiples
- **Heap (montículo)** Árbol binario completo. Siempre valor mayor/menor está en la raíz, pero no ordenado.
  - Max-heap (En cada nodo, el valor es **mayor o igual** que el de sus hijos)
  - Min-heap (En **nodo** tiene un valor **menor o igual** que el de **sus hijos**).

#### 6.5 Grafos

- **Matriz de adyacencia:** rápida, costosa en memoria.
- **Lista de adyacencia:** eficiente en grafos dispersos.
- Usos: rutas, topologías, grafos sociales.

#### 6.6 Tablas hash

- Array indexado por función hash.  $O(1)$  promedio.
- Colisiones: encadenamiento o direccionamiento abierto.
- Usos: diccionarios, autenticación, almacenamiento rápido.

#### 6.7 Diccionarios

- Clave/valor.
- Implementados con hash ([HashMap](#), [unordered\\_map](#)).

### 7. UTILIDAD EN PROGRAMACIÓN Y COMPETICIONES

- Estructuras estáticas: rápidas, predecibles.
- Fundamentales en entrevistas y concursos (OIE, ProgramaMe).

## 2. SUPUESTO DIDÁCTICO [1.º DAM – Módulo: Programación]

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

#### 2.2 Contextualización alumnado

#### 2.3 Conocimientos previos requeridos

#### 2.4 Objetivos de aprendizaje

#### 2.5 Metodología

#### 2.6 Material didáctico (DUA)

#### 2.7 Secuencia de acciones formativas

#### 2.8 Actividad principal: “SIMULA UNA ESTRUCTURA VIVA: PROGRAMA CON NODOS”

- se desarrolla una aplicación que permite:
  - Añadir canciones con título, artista, duración, género.
  - Almacenar las canciones en listas enlazadas agrupadas por género.
  - Buscar, eliminar y listar canciones por género.
  - Visualizar cambios estructurales al operar.
  - ➤ Opcional: ordenar canciones, mostrar estadísticas, interfaz simple en consola o GUI.

#### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios

#### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

#### 2.11 Actividades de ampliación

- Creación de interfaz gráfica.



## Tema 12. Organización lógica de los datos. Estructuras dinámicas.

### 1. INTRODUCCIÓN

Las estructuras dinámicas permiten almacenar y modificar datos sin límite fijo, adaptándose en tiempo de ejecución. Se basan en punteros o referencias para gestionar enlaces entre nodos en memoria. Clave en software flexible, escalable y eficiente.





### 2. ORGANIZACIÓN LÓGICA DE LOS DATOS

- Modelo **abstracto** para estructurar, relacionar y manipular datos.
- **Independiente** del almacenamiento físico.
- Facilita la construcción de **algoritmos eficientes**.

#### Diferencia con organización física

Organización lógica	Organización física
Conceptual	Concreta (memoria/disco)
Estructura abstracta	Disposición real en memoria
Afecta al diseño del código	Afecta al rendimiento físico

#### Beneficios principales para la programación

-  **Coherencia** → Estructuras claras, predecibles.
-  **Eficiencia** → Acceso rápido y uso óptimo de recursos.
-  **Modularidad** → Código organizado y escalable.
-  **Reutilización** → Estructuras comunes aplicables a muchos problemas.

Base de programación estructurada, OO y funcional.

### 3. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LAS ESTRUCTURAS DINÁMICAS

- **Asignación dinámica de memoria:** los nodos se crean/destruyen en ejecución.
- **Estructura no contigua:** los datos se enlazan por punteros o referencias.
- **Inserción y eliminación eficientes:** no requieren desplazamientos.
- **Acceso más lento** que en arrays (sin indexación directa).
- **Mayor complejidad de implementación:** gestión manual (C/C++) o automática (Java, Python).
- **Riesgos comunes:** fugas de memoria (no liberar), doble liberación (posible error crítico) y fragmentación de la memoria.

### 4. TIPOS DE DATOS ESCALARES

- **Entero:** complemento a 2. **Real:** IEEE 754. **Carácter:** Unicode (UTF-8, UTF-16).
- **Booleano:** 0 / 1. **Enumerado:** conjunto finito. **Rango:** subconjunto acotado.

### 5. TIPOS DE DATOS ESTRUCTURADOS

**5.1 Vectores (arrays):** indexación directa. Unidimensional/multidimensional.

**5.2 Conjuntos:** elementos únicos. Operaciones:  $\cup$ ,  $\cap$ ,  $-$ .

**5.3 Registros / tuplas:** datos heterogéneos → **struct**, **record**.

### 6. TIPOS ABSTRACTOS DE DATOS (TAD)

Definen: dominio de valores + operaciones válidas + propiedades semánticas.

- **Pila:** LIFO → **push**, **pop**.
- **Cola:** FIFO → **enqueue**, **dequeue**.
- **Lista:** secuencia ordenada.
- **Árbol:** jerarquía padre-hijo.
- **Grafo:** relaciones arbitrarias.

**Tabla hash:** acceso por clave → índice ( $O(1)$ ).

### 4. LISTAS DINÁMICAS

#### 4.1 Simples

- **Nodo:** dato + puntero al siguiente. Operaciones: insertar, eliminar, buscar, recorrer.

#### 4.2 Doblemente enlazadas

- Nodo con punteros a anterior y siguiente. Navegación bidireccional.

#### 4.3 Circulares

- Último nodo enlaza con el primero. Útiles en buffers, estructuras cíclicas.

### 5. PILAS Y COLAS DINÁMICAS

#### 5.1 Pilas (LIFO)

- `push()`, `pop()`, `top()`. Aplicaciones: backtracking, llamadas recursivas.

#### 5.2 Colas (FIFO)

- `enqueue()`, `dequeue()`, `front()` Usos: planificación, sistemas concurrentes.

#### 5.3 Deques

- Inserción/extracción por ambos extremos.

### 6 ÁRBOLES

- **Árbol binario:** Nodo con máx. 2 hijos. Recorridos: preorden, inorden, postorden.
- **BST (búsqueda)** Orden: izq < nodo < der. Búsqueda eficiente si equilibrado
- **AVL / Rojo-Negro (balanceados)** Mantienen equilibrio automático. Mejora de rendimiento en inserciones (R-N) y búsquedas
- **Árboles n-arios** Varios hijos por nodo. Usos: DOM, expresiones múltiples
- **Heap (montículo)** Árbol binario completo. Siempre valor mayor/menor está en la raíz, pero no ordenado.
  - Max-heap (En cada nodo, el valor es **mayor o igual** que el de sus hijos)
- Min-heap (En **nodo** tiene un valor **menor o igual** que el de **sus hijos**).

### 7. GRAFOS DINÁMICOS

#### 7.1 Representación

- Lista de adyacencia: nodo con lista de vecinos. Nodos enlazados: vértices y aristas como nodos. Rutas, redes sociales, algoritmos IA (Dijkstra, A\*, etc.).

### 8. TABLAS HASH CON ENCADENAMIENTO

- Estructura: array + función hash. Colisiones: listas enlazadas.
- O(1) promedio. Usos: caches, diccionarios, BBDD.

### 9. APLICACIONES REALES

- Juegos/IA: nodos de comportamiento.
- BBDD: árboles B/B+ para índices.

## 2. SUPUESTO DIDÁCTICO [1.º DAM – Módulo: Programación]

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

Estructuras dinámicas mediante nodos enlazados, observando su evolución en tiempo de ejecución.

### 2.2 Contextualización alumnado

### 2.3 Conocimientos previos requeridos

### 2.4 Objetivos de aprendizaje

### 2.5 Metodología

### 2.6 Material didáctico (DUA)

### 2.7 Secuencia de acciones formativas

### 2.8 Actividad principal: “Gestor musical”

### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios

### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

### 2.11 Actividades de ampliación

## Tema 13. Ficheros. Tipos. Características. Organizaciones.

### 1.1 Introducción

- El fichero es la unidad básica de almacenamiento digital.
- Encapsula datos organizados, esenciales para interoperabilidad, seguridad y eficiencia del sistema.
- Ejemplos actuales: ficheros de configuración, logs, multimedia, backups, modelos IA.

### 1.2 Estructura lógica

- **Campo:** unidad mínima (e.g., "precio").
- **Registro:** conjunto coherente de campos (e.g., ficha de producto).
- **Fichero:** colección organizada de registros.
- Ilustración visual: nombre, precio, categoría → Registro = "Ratón", 25€, "Electrónica".

### 1.3 Tipos de ficheros

- La extensión no garantiza el tipo real: se usa el *magic number* o encabezado binario para validarlo.
- **A. Por codificación**
  - **Texto:** legibles por humanos (ASCII/Unicode). Ej.: `.txt`, `.csv`, `.html`, `.json`
  - **Binario:** no legibles directamente; compactos, eficientes. Ej.: `.exe`, `.jpg`, `.mp3`, `.class`
- **B. Por función**
  - **Ejecutables:** contienen instrucciones para el sistema. Ej.: `.exe`, `.jar`, `.out`
  - **Configuración:** parámetros de usuario o sistema. Ej.: `.ini`, `.yaml`, `.conf`, `.env`
  - **Datos estructurados:** información organizada. Ej.: `.csv`, `.json`, `.xml`, `.db`
  - **Registros (logs):** trazas de actividad. Ej.: `.log`, `.audit`
  - **Scripts y código fuente:** instrucciones interpretables. Ej.: `.py`, `.sh`, `.sql`, `.ps1`
- **C. Por aplicación**
  - **Multimedia:** imagen, audio, vídeo (comprimidos o no). Ej.: `.mp4`, `.png`, `.mp3`, `.flac`
  - **Documentos:** texto + formato + recursos. Ej.: `.pdf`, `.docx`, `.odt`
  - **Intercambio/portabilidad:** agrupan o empaquetan archivos. Ej.: `.zip`, `.tar.gz`, `.iso`
  - **Técnico/científico:** datos especializados. Ej.: `.mat`, `.stl`, `.gltf`, `.nc`, `.gguf` (IA)
- **D. Contenedores**
  - Agrupan varios tipos (datos + metadatos) Ej.: `.mkv`, `.mp4`, `.apk`, `.docx`

### 1.4 Características

- **Nombre/extensión,** tamaño lógico/físico, **metadatos** (timestamps, permisos).
- Ubicación (ruta), atributos: cifrado, inmutabilidad, enlaces.
- Sistemas de archivos, información de integridad, accesos concurrentes, dispositivos.
- Enlaces duros y enlaces simbólicos.

### 1.5 Organización física

Organización	Acceso	Rendimiento	Usos típicos
Secuencial	Lineal	Bajo	Logs
Indexada	Parcial	Medio	Búsquedas
Directa (hash)	Directo	Alto	OLTP, caches
Encadenada	Dinámico	Irregular	Blockchain

### 1.6 Sistemas de archivos

- **Seguridad:** NTFS (ACL, EFS), APFS, ZFS.
- **Rendimiento:** EXT4, XFS, tmpfs.
- **Distribuidos/Cloud:** S3, HDFS, CephFS.
- **Compatibilidad:** FAT32, exFAT.

### 1.7 Aplicaciones actuales

- OS: logs, arranque, configuración.
- Bases de datos: ficheros de índices/tablas.
- Web/Móviles: multimedia, JSON.
- IoT, DevOps, IA: binarios, modelos versionados (`.pkl`, `.onnx`).

### 1.8 Tendencias

- Cifrado por defecto (BitLocker, LUKS).
- Clasificación inteligente por IA.

- Cloud-native: sincronización, control de versiones.
- Optimización (S3 lifecycle, edge caching).

### 1.9 Seguridad y versiones

- Cifrado simétrico (AES-256), asimétrico (PGP).
- Control de versiones: Git, Git LFS, MLflow.
- Ejemplos: backups cifrados, scripts versionados.

### 1.10 Ficheros en la nube

- Plataformas: Google Drive, S3, Azure Blob.
- Características: accesibilidad, sincronización, versión.
- Riesgos: pérdida de control, mitigación con cifrado y MFA.

### 1.11 Conclusión

- Los ficheros siguen siendo eje esencial en el almacenamiento moderno.
- Su gestión eficaz garantiza sistemas robustos, seguros y adaptables.

## 2. PARTE DIDÁCTICA

### 2.1 Contextualización

- **Nivel:** CFGM 2º SMR **Módulo:** Servicios en red.
- **Perfil:** alumnado con conocimientos básicos en redes y administración, orientación práctica y profesional.

### 2.2 Objetivos de aprendizaje

- Comprender el papel de los ficheros y su organización lógica/física en un servicio de red.
- Instalar y configurar un servidor FTP (vsftpd) y SFTP en Linux.
- Diseñar una estructura de carpetas con tipos de ficheros diferenciados (configuración, datos, logs, backups).
- Asignar correctamente permisos, rutas, usuarios y cifrado según la finalidad del fichero.
- Valorar la importancia de la seguridad, integridad y control de acceso en el intercambio remoto de ficheros.

### 2.3 Metodología

- **Aprendizaje basado en tareas:** montaje y prueba de un servidor real.
- **Trabajo por proyectos:** simulación de un entorno empresarial.
- Aprendizaje colaborativo: roles técnicos en grupo (admin, usuario, auditor).

### 2.4 Atención a la diversidad (niveles III y IV)

- Desdoblamiento del grupo para tareas prácticas.
- Rúbricas con niveles de logro diferenciados.
- Apoyos visuales y guías paso a paso.
- Tiempo flexible en ejecución de prácticas.

### 2.5 DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)

- Representación: videotutoriales, esquemas, consola práctica.
- Acción: demostración por CLI y GUI (e.g., FileZilla).
- Motivación: práctica conectada con casos reales de empresas.

### 2.6 Actividad principal

**Supuesto didáctico:** "Implementación de un servidor FTP/SFTP seguro para una pequeña empresa"

- Como técnico de redes en una pequeña empresa, debes instalar y configurar un servidor FTP/SFTP en un sistema Linux para ofrecer acceso remoto a los ficheros de varios departamentos (Administración, Comercial, Técnica).
- Cada departamento tiene distintos tipos de ficheros (configuración, datos, logs, backups, multimedia o IA) y necesita una estructura lógica de carpetas, con permisos diferenciados, usuarios aislados, y acceso cifrado mediante SFTP.

### 2.7 Evaluación

- **Instrumentos:** rúbricas, observación directa, test técnico.
- **Criterios:**
  - Instalación y configuración funcional.
  - Uso correcto de rutas, permisos y cifrado.
  - Documentación técnica de configuración.
  - Resolución de incidencias simuladas.

### 2.8 Conclusión didáctica

- Comprender los ficheros como elementos clave en servicios de red forma parte del perfil técnico del alumnado SMR.
- La práctica con FTP/SFTP refuerza competencias en seguridad, organización de datos y administración básica de sistemas, aplicables directamente en el entorno laboral.

## Tema 14. Utilización de ficheros según su organización.

### 1. Introducción

- Un fichero es una unidad lógica de almacenamiento en memoria secundaria.
- Su **organización física y lógica** determina cómo se almacenan, acceden y gestionan los datos.
- Una buena organización mejora el **rendimiento**, la **seguridad**, la **accesibilidad remota** y la **eficiencia del sistema**.
- En entornos de red, los ficheros organizados correctamente garantizan integridad y control.

### 2. Organización física vs lógica

#### ◆ Organización física

- **Qué es:** cómo se almacena el fichero en el disco (bloques, sectores).
- **Quién la gestiona:** sistema operativo, administrador.
- **Ejemplos:** fragmentación en **ext4**, **NTFS**, estructuras **FAT/inodo**.
- **Herramientas:** **fsck**, **iostat**, **defrag**.
- **Importancia:** afecta al rendimiento y acceso físico a los datos.

#### ◆ Organización lógica

- **Qué es:** estructura interna de los datos (campos, registros, claves).
- **Quién la usa:** programadores, SGBD, scripts.
- **Ejemplos:** **.json**, **.csv**, **.sqlite**, **.yaml**.
- **Herramientas:** **jq**, **sqlite3**, editores.
- **Importancia:** facilita lectura, búsqueda y procesamiento.

### 3. Tipos de organización de ficheros

#### 3.1 Ficheros secuenciales

- Registros almacenados uno tras otro, en orden.
- Acceso lineal, desde el inicio.
- Ventajas: sencillos, eficientes para escritura continua.
- Usos: logs, backups, trazas.
- **Ejemplo real:** **/var/log/vsftpd.log** (registro de accesos FTP).
- **Herramientas:** **tail**, **cat**, **head**.

#### 3.2 Ficheros secuenciales indexados

- Añaden un índice para búsquedas rápidas sin perder orden lógico.
- **Ventajas:** buena relación entre rendimiento y estructura.
- **Usos:** bases de datos simples, catálogos, usuarios de red.
- **Ejemplo real:** base de datos SQLite para usuarios FTP con índice por login.

#### 3.3 Ficheros directos (aleatorios)

- Acceso directo al registro por clave o posición (hash, dirección).
- Muy rápidos, ideales para configuraciones o binarios.
- Usos: sistemas críticos, backups cifrados, parámetros de red.
- **Ejemplo real:** acceso binario a **.pt** o **.gguf** (modelos IA); **seek()** en Python.

#### 3.4 Ficheros relacionales

- Datos organizados en tablas, gestionados por SGBD.
- Soportan múltiples usuarios, SQL, control de acceso, integridad.
- Usos: ERP, gestión de usuarios, registros de red.
- **Ejemplo real:** tabla MySQL con usuarios FTP, permisos y rutas.

#### 3.5 Ficheros jerárquicos / semiestructurados







- Estructura flexible por claves, etiquetas o indentación.
- Ideales para configuraciones, modelos, APIs, servicios.
- Usos: scripts, contenedores, definición de servicios en red.
- **Ejemplo real:**
  - **vsftpd.conf** (clave-valor) **docker-compose.yaml** (estructura YAML de servicios)

### 4. Criterios de elección

Necesidad	Organización recomendada
Escritura masiva	Secuencial
Búsqueda por clave	Indexada o directa
Configuración flexible	Jerárquica (JSON/YAML)

Multiusuario y seguridad	Relacional
Acceso a modelos IA / binarios	Directa
Análisis de eventos	Secuencial + herramientas CLI

## 5. Actividades prácticas

Área de trabajo	Actividad general
 Organización de ficheros	Diseñar estructura lógica de directorios por función o departamento.
 Análisis de registros	Leer y filtrar información en ficheros secuenciales (ej. logs o historiales).
 Gestión de usuarios	Almacenar información de acceso en ficheros estructurados con índice.
 Seguridad almacenamiento	en Aplicar cifrado a ficheros según su tipo o nivel de sensibilidad.
 Acceso binario	Leer registros en ficheros binarios mediante desplazamiento directo.
 Configuración estructurada	Editar ficheros jerárquicos (ej. <code>.yaml</code> , <code>.json</code> ) para definir servicios o rutas.

## 6. Conclusión

La organización de ficheros no es solo una cuestión técnica, sino una herramienta para garantizar **eficiencia, seguridad, escalabilidad y control** en entornos reales.

## PROPUESTA DIDÁCTICA

**Asignatura: Bases de Datos y Programación (CFGs DAM )**

### 1. Contextualización

- Nivel: alumnado con base en programación y estructuras
- Conexión: ficheros, rendimiento, almacenamiento, servicios en red

### 2. Objetivos

- Aplicar distintos tipos de organización de ficheros
- Programar lectura/escritura eficiente de datos externos
- Evaluar rendimiento y uso adecuado según contexto




### 3. Metodología

**ción a la Diversidad / DUA**

- **Nivel III:** código base, ejemplos guiados, esquemas
- **Nivel IV:** pseudocódigo, depuración visual, reflexión autónoma
- **DUA:**
  - Entrada: vídeo, consola, esquemas
  - Salida: código, demo, presentación
  - Flexibilidad: entregas por fases o roles

### 4. Actividad principal

**Título:** Comparador de estructuras de fichero

1. Programar 3 versiones de una misma app (ej. agenda):
  -  Secuencial (`.csv`),  Indexada (SQLite),  Acceso directo (binario con clave)
2. Medir: tiempo de acceso, volumen, flexibilidad
3. Justificar elección de la mejor estructura según el caso

### 5. Evaluación

- **Rúbrica código:** funcionalidad, estructura, buenas prácticas **Test funcional:** ejecución y tiempos. **Presentación:** reflexión técnica breve

## **Tema 15. Sistemas operativos. Componentes. Estructura. Funciones. Tipos.**

### **1. INTRODUCCIÓN**

- El sistema operativo (SO) es el software fundamental que actúa como intermediario entre hardware y software de aplicación.
- Su función principal es gestionar los recursos del sistema (CPU, memoria, dispositivos, archivos) de forma eficiente, segura y concurrente.
- Conocer su estructura y funcionamiento resulta clave en programación, redes, sistemas y ciberseguridad.

### **2. FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA OPERATIVO**

#### **2.1 Gestión de procesos**

- Planificación, ejecución, sincronización y finalización de procesos.
- Estados: nuevo, listo, ejecutando, bloqueado, terminado.
- Algoritmos: FIFO, Round Robin, SJF, colas multinivel.

#### **2.2 Gestión de memoria**

- Asignación dinámica, paginación, segmentación, swapping.
- Memoria virtual: proporciona más espacio lógico que el físico.
- Protección e intercambio entre procesos.

#### **2.3 Gestión de E/S**

- Control de dispositivos mediante controladores.
- Técnicas: búferes/caches, interrupciones, polling.
- Interfaces comunes: USB, PCIe, SATA.

#### **2.4 Gestión de archivos**

- Organización jerárquica de directorios y ficheros.
- Operaciones: crear, leer, escribir, montar, permisos.
- Sistemas de archivos: ext4, FAT32, NTFS, XFS, APFS.

#### **2.5 Seguridad y control de acceso**

- Gestión de usuarios y permisos.
- Mecanismos: autenticación, ACL, cifrado, SELinux, AppArmor.
- Prevención de accesos no autorizados.

### **3. COMPONENTES DEL SISTEMA OPERATIVO**

#### **3.1 Núcleo (Kernel)**

- Parte central que gestiona procesos, memoria y dispositivos.
- Tipos: monolítico (Linux), microkernel (Minix), híbrido (Windows NT).

#### **3.2 Módulos y gestores**

- Subcomponentes que se encargan de áreas funcionales (memoria, archivos, red...).

#### **3.3 Shell (CLI / GUI)**

- Interfaz con el usuario.
- CLI: bash, PowerShell. GUI: GNOME, KDE, Windows Explorer.

#### **3.4 Controladores (drivers)**

- Traducen instrucciones del SO para el hardware.
- Pueden cargarse dinámicamente (modprobe, .sys, .inf).

### **4. ESTRUCTURA DEL SISTEMA OPERATIVO**

- **Monolítico:** único bloque funcional (Linux clásico).
- **Microkernel:** servicios externos al núcleo (QNX, Minix).
- **Modular:** carga de componentes bajo demanda (módulos de Linux).
- **Cliente-servidor:** distribución de servicios entre procesos (Windows Terminal Server).
- **Híbrido:** mezcla de modelos (Windows NT, macOS).

## 5. TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

### 5.1 Según dispositivo

- Escritorio: Windows, macOS, Ubuntu.
- Móvil: Android, iOS.
- Servidor: Debian, CentOS, Windows Server.
- Embebido: RTOS, Raspbian, OpenWRT.
- Tiempo real: QNX, FreeRTOS.

### 5.2 Según arquitectura

- Monousuario / Multiusuario.
- Monotarea / Multitarea.
- Distribuidos y virtualizados: VMware, Proxmox.
- SO para contenedores: Alpine, distroless.

## 6. TENDENCIAS ACTUALES

- Contenerización y virtualización nativa.
- Seguridad reforzada: TPM, cifrado, SELinux.
- Automatización: scripting, DevOps.
- SO minimalistas para la nube e IoT.

## 2. SUPUESTO DIDÁCTICO

### Asignatura: Programación de Servicios y Procesos – 2.º DAM

#### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

Simular tareas reales de administración de procesos y recursos mediante una aplicación que monitorice el sistema operativo.

#### 2.2 Contextualización del alumnado

#### 2.3 Conocimientos previos requeridos

#### 2.4 Objetivos de aprendizaje

#### 2.5 Metodología

#### 2.6 Material didáctico (DUA)

#### 2.7 Secuencia de acciones formativas

1. Revisión de comandos del sistema operativo.
2. Análisis funcional del sistema real.
3. Desarrollo incremental de la aplicación.
4. Pruebas, validación y depuración.
5. Presentación y defensa del proyecto.

#### 2.8 Actividad principal: “MONITOR Y GESTOR DE PROCESOS MULTIPLATAFORMA”

- El alumnado desarrolla una aplicación que:
  - Muestra procesos activos (PID, CPU, memoria, usuario).
  - Permite enviar señales (**kill**, **nice**, **suspend**).
  - Registra las acciones en un fichero de log.
  - Puede usar Python (**psutil**), Java (**ProcessHandle**) o bash.
  - (Opcional) Añade exportación de datos o interfaz gráfica.

#### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios

#### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

#### 2.11 Actividades de ampliación

- Incorporación de monitor de red o disco.
- Integración con API REST o exportación a CSV.



## Tema 16. Sistemas operativos: Gestión de procesos.

### 1. Introducción

Un **proceso** es un programa en ejecución que utiliza recursos del sistema (CPU, memoria, E/S...). u correcta gestión, garantiza **multitarea eficiente**, **aislamiento entre procesos** y **aprovechamiento de hardware**, esenciales en cloud, IA o contenedores.

### 2. Ciclo de vida del proceso

- Modelo de 5 estados:  
**Nuevo** → **Listo** → **En ejecución** → **Bloqueado** → **Terminado**
- Transiciones clave:
  - Dispatch (cambio a CPU)
  - I/O → Bloqueado
  - Fin I/O → Listo
  - Interrupciones → Listo

### 3. Modelo de 7 estados (con swap)

- Estados añadidos: **Listo suspendido** y **Bloqueado suspendido** (en disco).
- Mejora la gestión de memoria en sistemas con sobrecarga de procesos.
- Usado en SO multitarea con paginación por demanda.

### 4. PCB (Process Control Block)

Estructura asociada a cada proceso. Contiene:

- PID, estado, prioridad
- Registros de CPU
- Punteros a memoria, archivos abiertos
- UID/GID, estadísticas  
→ Elemento clave para cambios de contexto.

### 5. Hilos (threads)

- Subprocesos que comparten espacio de direcciones.
- Modelos:
  - 1:1** (Linux): buen rendimiento, más coste
  - N:1**: limitado, todo en espacio de usuario
  - M:N**: modelo híbrido (Go, Erlang)
- Riesgos: **condiciones de carrera**, **interbloqueos**
- Soluciones: **mutex**, **semáforos**, **monitores**

### 6. Planificación de CPU


- Criterios: turnaround, waiting time, response time, throughput
- Algoritmos:
  - FCFS, SJF, RR, prioridades
  - Multicolas (con realimentación)
- Linux CFS (Completely Fair Scheduler)**:
  - Planificación proporcional usando **árbol rojo-negro** ( $O(\log n)$ )

### 7. Concurrencia y sincronización

- Acceso concurrente requiere mecanismos de control:
  - Semáforos (**wait**, **signal**)
  - Monitores (síncronos, OO)
  - Spinlocks (bloqueo activo)
- Ejemplo didáctico: **filósofos comensales**

### 8. Comunicación entre procesos (IPC)

- Técnicas comunes:
  - Memoria compartida**
  - Pipes** (anónimos y con nombre)
  - Colas de mensajes**
  - Sockets** (locales y en red)
- Casos de uso: microservicios, pipelines, servicios REST

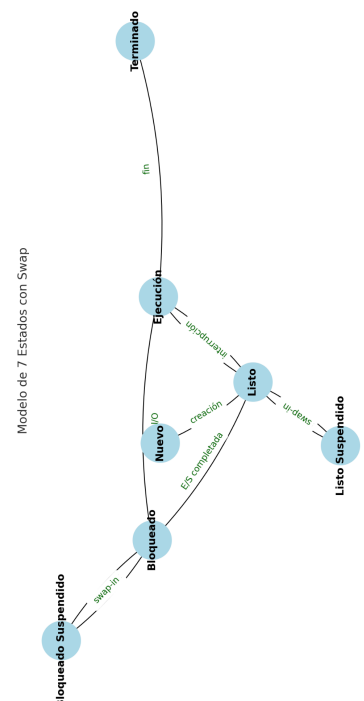

## 9. Interbloqueos

- Condiciones de Coffman:
  - Exclusión mutua
  - Retención y espera
  - No expropiación
  - Espera circular
- Estrategias:
  - **Prevención** (evitar condiciones) **Evitación** (algoritmo del banquero) ,**Detección y recuperación**

## 10. Casuística en distintos sistemas operativos

Sistema	Gestión de procesos	Herramientas
Linux	fork(), exec(), /proc	ps, htop, strace
Windows	CreateProcess().	Task Manager, PowerShell
Contenedores	namespaces, cgroups	Docker, Podman

## 11. Seguridad

- Riesgos:
  - Procesos zombie, Condiciones de carrera, IPC (Inter Process Communication) no controlado
- Mitigaciones:
  - **ASLR** (direcciones aleatorias) **Gestión de privilegios**: UID, sandbox
  - Auditoría y control de acceso

## 2. PARTE DIDÁCTICA – MÓDULO: PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

**Diseñar y programar servicios concurrentes seguros y eficientes** que utilicen procesos, hilos y mecanismos de comunicación y sincronización.

### 2.2 Contextualización del alumnado

### 2.3 Conocimientos previos requeridos

### 2.4 Objetivos de aprendizaje

### 2.5 Metodología

### 2.6 Material didáctico (DUA)

### 2.7 Secuencia de acciones formativas

### 2.8 Actividad principal: 3 en raya multijugador

- Se desarrollará un **servidor multijugador de 3 en raya** que permita gestionar varias partidas simultáneas.
- **Cada mesa de juego** se gestiona como un **proceso independiente** dentro del proceso principal del servidor.
- Los jugadores se conectan al servidor mediante **sockets TCP**, actuando como clientes remotos.
- El servidor asigna dinámicamente los procesos según disponibilidad, y se encarga de **sincronizar los turnos**, comunicar movimientos y mantener el estado del tablero
- Se trabajan conceptos clave del tema: **gestión de hilos, sincronización, IPC con sockets, control de concurrencia y planificación de recursos compartidos**.

### 2.9 Evaluación: instrumentos y criterios

### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

### 2.11 Actividades de ampliación

## Tema 17. Sistemas operativos: Gestión de memoria

### 1. Introducción

- La gestión de memoria es una función crítica del sistema operativo.
- Objetivos: eficiencia, protección, asignación dinámica, multitarea, optimización del rendimiento.

### 2. Tipos de Memoria

- **RAM (Memoria principal):** volátil, rápida, almacena datos en uso.
- **ROM:** no volátil, solo lectura, contiene instrucciones básicas (BIOS/UEFI).
- **Memoria caché:** intermedia entre CPU y RAM; muy rápida.
- **Memoria virtual:** usa disco como extensión de la RAM.
- **Memoria secundaria:** almacenamiento permanente (HDD, SSD).
- **Memoria flash:** usada en SSD, USB; rápida y no volátil.

### 3. Funciones del SO en la Gestión de Memoria

#### 3.1 Asignación de Memoria

- **Estática:** al inicio del proceso.
- **Dinámica:** durante la ejecución.
- A procesos del usuario y al sistema operativo.

#### 3.2 Protección y Aislamiento

- Cada proceso accede solo a su espacio de memoria.
- Previene corrupción o acceso no autorizado.

#### 3.3 Liberación de Memoria

- Al finalizar el proceso. También, con funciones propias dentro del programa.
- **Garbage Collector:** libera memoria automáticamente (Java, Python...).

#### 3.4 Intercambio (Swapping)

- Mueve procesos entre RAM y disco para liberar espacio.
- Mejora la multitarea, pero puede impactar el rendimiento.

### 4. Técnicas de Gestión

#### 4.1 Fragmentación

- **Interna:** pérdida de espacio **dentro de bloques asignados** (paginación).
- **Externa:** pérdida de espacio en **huecos dispersos** (segmentación, asignación contigua).
- Técnicas para reducirla: paginación (reduce externa), segmentación (reduce interna), compactación (requiere coste computacional).

#### 4.2 Segmentación

- Divide la memoria lógica de un proceso en segmentos de tamaño variable, como código, datos o pila. Usa tabla de segmentos.
- Facilita la protección (cada segmento tiene atributos) y la modularidad (segmentos independientes y reutilizables).

#### 4.3 Paginación

- Divide la memoria lógica en páginas y la memoria física en marcos (frames) del mismo tamaño.
- Evita la fragmentación externa, aunque puede causar fragmentación interna.
- La traducción de direcciones se realiza mediante una **tabla de páginas**; para mejorar el rendimiento se emplea una caché llamada **TLB (Translation Lookaside Buffer)**.

#### 4.4 Segmentación paginada

- **Cada segmento** se subdivide en **páginas**. Combina las ventajas de segmentación y paginación.
- Cada dirección lógica se interpreta como:  
**[Número de segmento] → [Número de página] → [Desplazamiento en la página]**.
- Uso común en arquitecturas modernas para gestión eficiente y flexible.
- **Un segmento es una parte lógica del programa (como código o datos), que puede dividirse en páginas, y cada página se almacena en un marco de memoria física del mismo tamaño.**

#### 4.5 Memoria Compartida

- Permite que varios procesos accedan al mismo espacio de memoria.
- Usada para comunicación entre procesos (IPC).

### 5. Aspectos Avanzados

#### 5.1 Paginación por Demanda

- Las páginas se cargan solo cuando se necesitan.
- Si no está en RAM → **page fault** → se carga desde disco.

#### 5.2 Thrashing

- Exceso de carga y descarga de páginas. Disminuye el rendimiento drásticamente.
- Soluciones: control de procesos, más RAM, algoritmos de reemplazo.

### 5.3 Algoritmos de Reemplazo de Página

- **FIFO**: reemplaza la página más antigua
- **LRU**: reemplaza la menos usada recientemente.
- **Óptimo**: ideal pero no aplicable en la práctica.
- **Clock**: versión eficiente del LRU. Usa un puntero circular y un bit de uso para decidir qué página reemplazar.

### 5.4 Gestión en Sistemas Empotrados

- Recursos muy limitados.
- Sin memoria virtual; asignación estática, precisa y eficiente.

### 5.5 Herramientas de Análisis y Depuración

- Detección de fugas de memoria y errores:
  - **Valgrind** (C/C++), **VisualVM** (Java), **tracemalloc** (Python).

## 6. Tendencias Modernas

### 6.1 Memoria Persistente (NVDIMM)

- Combina velocidad de RAM con persistencia de disco

### 6.2 Optimización con IA

- Predicción de uso para liberar o asignar memoria anticipadamente.

### 6.3 Contenedores y Virtualización

- Aislamiento y gestión de memoria en entornos como Docker o Kubernetes.
- Uso de **cgroups** para limitar y controlar recursos.

## PROPUESTA DIDÁCTICA Programación (1.º DAM)

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

Simular cómo un sistema operativo asigna y libera bloques de memoria a procesos, de forma dinámica y controlada.

### 2.2 Contextualización del alumnado

### 2.3 Conocimientos previos requeridos

### 2.4 Objetivos de aprendizaje

### 2.5 Metodología

### 2.6 Material didáctico (DUA)

### 2.7 Secuencia de acciones formativas

### 2.8 Actividad principal: *Simulación de gestión de memoria con llamadas desde un programa ficticio*

a memoria se representa como una estructura con **N bloques numerados**. El alumnado simula llamadas desde un programa que solicita, libera y consulta memoria, y observa cómo cambia el estado del sistema.

Cada operación se refleja visualmente en una tabla o cuadrícula.

Se analizan fallos de reserva por falta de hueco contiguo (fragmentación externa).

#### Relación con el tema:

- Se reproducen las operaciones reales de asignación y liberación.
- Aplica la lógica de memoria contigua.
- Introduce visualmente los conceptos previos a la paginación.

### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios

### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

### 2.11 Actividades de ampliación

- Introducir algoritmos de asignación (primer ajuste, mejor ajuste).
- Añadir compactación manual tras liberaciones.

## **Tema 18. Sistemas operativos: Gestión de entradas/salidas.**

### **1. INTRODUCCIÓN**

La gestión de E/S permite que el sistema operativo controle la interacción entre la CPU y los dispositivos periféricos. Su objetivo es lograr un intercambio de datos eficiente, seguro y transparente entre el sistema y el exterior.

### **2. OBJETIVOS DEL SUBSISTEMA DE E/S**

- **Abstracción del hardware:** Oculta detalles técnicos. Facilita la programación multiplataforma.
- **Asignación y liberación de dispositivos:** Permite compartir recursos entre procesos.
- **Planificación de acceso:** Ordena peticiones concurrentes. Optimiza el uso de dispositivos.
- **Protección y sincronización:** Evita colisiones, accesos simultáneos o no autorizados.

### **3. COMPONENTES DEL SISTEMA DE E/S**

- **Controladores (drivers)** Traducen las órdenes del sistema operativo al lenguaje del dispositivo.
- **Subsistema de E/S en el kernel:** Coordina peticiones, gestiona colas y acceso a dispositivos.
- **Buffering:** Memoria temporal para desacoplar velocidades CPU-dispositivo.
- **Caching:** Acelera accesos recurrentes a datos. Reduce latencia.

### **4. TÉCNICAS DE GESTIÓN DE E/S**

- **E/S Programada (polling)** La CPU consulta constantemente al dispositivo.  
→ Ineficiente: la CPU queda bloqueada durante la espera.
- **E/S mediante interrupciones**  
El dispositivo avisa a la CPU cuando necesita atención.  
→ Mejora eficiencia: permite multitarea.
- **DMA (Direct Memory Access)**  
El controlador accede directamente a la memoria sin CPU.  
→ Uso habitual en discos, redes, vídeo. Reduce carga del procesador.

### **5. CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS Y MODOS DE ACCESO**

#### **5.1 Por función**

- Entrada: teclado, ratón.
- Salida: pantalla, impresora.
- Entrada/Salida: discos, red, Pendrive USB

#### **5.2 Por tipo de acceso**

- Carácter: flujo secuencial (teclado, serie).
- Bloque: acceso por unidades fijas (discos).

#### **5.3 Por sincronización**

- Sincrónico: el proceso espera el fin de la operación.
- Asincrónico: continúa su ejecución; se le notifica al finalizar.

### **6. PLANIFICACIÓN DE E/S (en discos mecánicos)**

- **FCFS (First Come First Served)** Atiende en orden de llegada. Simple, pero ineficiente.
- **SSTF (Shortest Seek Time First)** Atiende la petición más cercana al cabezal. Mejora tiempos medios.
- **SCAN (ascensor) y C-SCAN** El cabezal recorre el disco en ambas direcciones atendiendo solicitudes.
- **LOOK y C-LOOK:** Como SCAN, pero se detiene si no hay más peticiones.

### **7. MONITORIZACIÓN Y RENDIMIENTO DE E/S**

#### **7.1 Herramientas comunes**

- iostat, iotop, dstat, Task Manager, htop.
- Prometheus + Grafana

#### **7.2 Indicadores clave**

- *Latencia:* retardo en la respuesta.
- *Throughput:* cantidad de datos por segundo.
- *Cuellos de botella:* procesos que ralentizan el sistema.

### 7.3 Aplicación práctica

Evaluación de rendimiento en laboratorio: comparación entre técnicas o análisis real de uso de disco y CPU.

## 8. CONCLUSIÓN

La gestión de E/S es esencial para la interacción entre software y hardware. Un sistema eficiente de E/S mejora el rendimiento global, reduce la carga de la CPU y permite la comunicación fluida con múltiples periféricos. Su evolución ha pasado de técnicas simples como el polling a modelos más sofisticados como las interrupciones y el DMA.

## 2. SUPUESTO DIDÁCTICO [1.º DAM – Programación]

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

Simular mediante programación las diferentes técnicas de E/S (programada, con interrupciones, DMA) y analizar su impacto en el rendimiento del sistema.

#### Aprendizajes esperados:

- *Conceptos*: técnica de E/S, uso de CPU, eficiencia.
- *Procedimientos*: diseño de simulaciones, medición de tiempos.
- *Actitudes*: razonamiento lógico, curiosidad técnica, autonomía.

### 2.2 Contextualización del alumnado

### 2.3 Conocimientos previos requeridos

- Bucle `while`, `for`, `sleep()` o similares.
- Uso de funciones. Lógica algorítmica simple.

### 2.4 Objetivos de aprendizaje

### 2.5 Metodología

### 2.6 Material didáctico (DUA)

### 2.7 Secuencia de acciones formativas

### 2.8 Actividad principal: *Simulación comparativa de técnicas de E/S*

El alumnado implementa un programa simple que simula cómo un proceso realiza una operación de entrada/salida y mide el tiempo de CPU ocupado o bloqueado, según tres escenarios:

- E/S programada: la CPU espera activamente (*polling*).
- E/S con interrupciones: la CPU hace otras tareas mientras espera.
- DMA: el dispositivo transfiere los datos sin intervención activa de la CPU.
- Impacto visual con gráficos (barra, línea temporal).

### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios

### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

### 2.11 Actividades de ampliación

- Añadir simulación de planificación de E/S en disco (ej. SCAN vs FCFS).
- Incorporar variables aleatorias en peticiones de E/S.
- Analizar con herramientas reales (`iostat`, `htop`) el impacto en sistemas reales.

## **Tema 19. Sistemas operativos: Gestión de archivos y dispositivos**

### **1. Introducción**

El sistema operativo organiza y gestiona la información mediante un sistema de archivos y controla el acceso a los dispositivos. Esto permite que usuarios y programas manipulen datos sin preocuparse por los detalles del hardware.

Ejemplo: abrir un documento implica localizarlo en el sistema de archivos, verificar permisos, acceder al disco y al controlador.

### **2. Objetivos de la gestión de archivos y dispositivos**

- Proporcionar una **estructura lógica** para almacenar y acceder a datos.
- Garantizar la **integridad, seguridad y disponibilidad** de los archivos.
- Administrar el acceso a **periféricos físicos** mediante controladores.
- Controlar el uso de **recursos compartidos** entre procesos.
- Optimizar el **rendimiento y la eficiencia del almacenamiento**.

### **3. Estructura del sistema de archivos**

- **Archivo**: unidad lógica de almacenamiento (texto, binario...).
- **Directorio**: agrupación lógica de archivos.
- **Ruta**: ubicación dentro del árbol de directorios.
  - Absoluta: `/home/user/doc.txt`
  - Relativa: `../doc.txt`
- **Descriptor de archivo**: identificador interno usado por el sistema para acceder a un archivo abierto

### **4. Tipos y características de sistemas de archivos**

Sistema	Plataforma	Características	Limitaciones
FAT32	Windows	Compatible, simple	Máx. 4 GB por archivo
NTFS	Windows	Permisos, cifrado, journaling	No nativo en Linux sin drivers
EXT4	Linux	Estable, rápido, journaling	-
Btrfs	Linux	Snapshots, copy-on-write	Más complejo de administrar
ZFS	Unix/Linux	Integridad, compresión	Alto consumo de RAM, licencia

### **5. Operaciones y permisos sobre archivos**

- **Operaciones básicas**: crear, abrir, leer, escribir, cerrar, eliminar.
- **Permisos en Linux (rwx)**:
  1. Usuario, grupo, otros: `-rwxr-xr--`
  2. Gestión: `chmod`, `chown`, `umask`
- **ACLs (Access Control Lists)**:
  1. Permiten definir permisos más granulares por usuario/grupo.
- **Metadatos**: nombre, tamaño, tipo, propietario, fecha de modificación.
- **Archivo oculto**: en Unix/Linux comienza con `.` (ej.: `.bashrc`).
- **Flujo de uso típico**:
  1. Crear → 2. Abrir → 3. Leer/Escribir → 4. Cerrar

### **6. Gestión de dispositivos**

#### **6.1 Tipos de dispositivos**

- **De carácter**: datos en flujo (teclado, ratón, serie).
- **De bloque**: acceso por bloques (discos, USB, SSD).

#### **6.2 Acceso a dispositivos**

- A través de archivos especiales:
  - Linux: `/dev/sda1`, `/dev/tty`, `/dev/null`
  - Windows: `COM1`, `LPT1`, `C:\`

#### **6.3 Controladores (drivers)**

- Traducen órdenes del SO al lenguaje del hardware.
- Pueden cargarse automáticamente o manualmente.

### **7. Montaje y administración de dispositivos**

- **Montaje**: integración del dispositivo en el sistema de archivos.
- **Punto de montaje**: carpeta en la que se accede al dispositivo.

- **Comandos Linux:**
  - Ver dispositivos: `lsblk`, `blkid`
  - Montar: `mount /dev/sdb1 /mnt/usb`
  - Automontaje: `/etc/fstab`
- **Windows:**
  - Letras de unidad (`D:\`, `E:\`). Herramienta Administración de discos

## 8. Seguridad, fiabilidad y backups

- **Journaling:** previene corrupción (EXT4, NTFS, ZFS).
- **Snapshots:** estados inmutables del sistema de archivos (Btrfs, ZFS).
- **Cifrado:**
  - Windows: BitLocker
  - Linux: LUKS, ZFS
- **Copias de seguridad:**
  - Manuales: `rsync`, `tar`, 7-Zip
  - Automáticas: `cron`, Timeshift, Historial de archivos
  - Regla 3-2-1: 3 copias, 2 soportes, 1 en otro lugar

## 9. Sistemas de archivos en RAM y virtuales

### 9.1 En memoria (RAM-based)

- **tmpfs** en Linux: se monta en RAM (`/tmp`, `/dev/shm`)
- **Ventajas:** velocidad muy alta, ideal para pruebas o cachés
- **Inconvenientes:** datos volátiles, limitados por tamaño de RAM

**Ejemplo:** `mount -t tmpfs tmpfs /mnt/ramdisk`

### 9.2 Virtuales

- Simulan archivos para acceder a información del sistema.
- **Linux:**
  - `/proc`: información de procesos y hardware
  - `/sys`: parámetros del kernel
  - `/dev`: dispositivos como archivos
- **Windows:** `NUL`, `CON`, `PRN`, `WMI`
- **Aplicación práctica:**
  - Leer `/proc/cpuinfo`, `/proc/meminfo` para extraer info del sistema

## Propuesta Didáctica – Módulo: Programación (1.º DAM)

## 2. SUPUESTO DIDÁCTICO [1.º DAM – Programación]

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

### 2.2 Contextualización del alumnado

### 2.3 Conocimientos previos requeridos

### 2.4 Objetivos de aprendizaje

### 2.5 Metodología

### 2.6 Material didáctico (DUA)

### 2.7 Secuencia de acciones formativas

### 2.8 Actividad principal: “Gestor de música con persistencia en ficheros”

### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios

### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

### 2.11 Actividades de ampliación



## Tema 20. Explotación y Administración de sistemas operativos monousuario y multiusuario.

### 1. Introducción

El sistema operativo (SO) permite la interacción entre usuario y hardware. Administra procesos, memoria, dispositivos, tareas y seguridad, adaptándose a distintos contextos: doméstico, profesional o empresarial.

### 2. Clasificación de sistemas operativos

#### 2. Clasificación básica de sistemas operativos

Para entender su explotación y administración, distinguimos:

- **Por número de usuarios:**
  - *Monousuario*: un usuario activo (ej.: Windows 10, macOS).
  - *Multiusuario*: varias sesiones simultáneas (ej.: Linux, Windows Server).
- **Por tareas:**
  - *Multitarea*: permite ejecutar varios procesos a la vez (por turnos o en paralelo).
- **Por uso y entorno:**
  - *Domésticos*: sistemas sencillos para uso personal.
  - *Servidor/empresarial*: sistemas avanzados, multiusuario, configurables y escalables.

### 3. Explotación de sistemas monousuario

- Instalación del SO, drivers y software básico.
- Gestión de cuentas locales y configuraciones del sistema.
- **Copias de seguridad automáticas** con herramientas como Time Machine.
- **Medidas de seguridad básicas**: actualización automática, antivirus, cifrado de disco (ej.: BitLocker, FileVault).

### 4. Administración de sistemas multiusuario

#### 4.1 Procesos y planificación

- Procesos ejecutados en modo usuario, gestionados por el SO.
- Planificación mediante algoritmos como FIFO, Round Robin (RR), prioridades.
- Comunicación entre procesos (IPC) con *pipes*, *sockets*, *memoria compartida*.

#### 4.2 Memoria

- Técnicas: **paginación**, **segmentación**, **swapping** (intercambio entre RAM y disco).
- Separación de memoria en **modo usuario** y **modo kernel** por seguridad.

#### 4.3 Servicios y demonios

- **Linux**: **systemd** administra servicios (daemons), **cron** para tareas programadas.
- **Windows**: **Task Scheduler**, servicios en segundo plano.

#### 4.4 Almacenamiento

- **Sistemas de archivos**:
  - NTFS (Windows), EXT4, Btrfs (Linux con snapshots), ZFS (integridad, compresión, replicación).
- **Volúmenes lógicos**: LVM en Linux, Storage Spaces en Windows.
- Permiten reorganizar, ampliar y gestionar mejor los discos.

#### 4.5 Gestión avanzada

- **Linux**: **sudo**: permisos temporales de administrador. ACLs: control de permisos a nivel fino. **journalctl**: visualización de eventos y logs del sistema. **cgroups**: limitan recursos como CPU, RAM o red a procesos.
- **Windows Server**: Active Directory: gestión centralizada de usuarios y recursos. GPOs: políticas de grupo aplicadas a usuarios o equipos.

#### 4.6 Copias de seguridad (Backup)

Las copias de seguridad permiten recuperar datos ante fallos, errores humanos o ataques. Deben formar parte de toda estrategia de administración.

- **Tipos**: Completa, Incremental, Diferencial. Regla 3-2-1: 3 copias, 2 medios, 1 externa.
- **Herramientas**: *Linux*: **rsync**, **tar**, **Deja Dup**, **borgbackup**, automatizado con **cron**.

### 5. Virtualización y contenedores

#### 5.1 Máquinas virtuales (VMs)

- Emulan hardware completo. Cada VM tiene su propio sistema operativo.
- Ej.: VirtualBox, VMware.

#### 5.2 Contenedores

- Comparten el **kernel del host** pero aíslan aplicaciones.
- Uso de **namespaces** (PID, red, sistema de archivos...) y **cgroups** (limitación de recursos).
- Ej.: Docker, LXC. Seguridad mejorada con AppArmor o SELinux.

### 5.3 Orquestación

- **Kubernetes:** despliegue, escalado y balanceo automático de contenedores.
- **Helm:** gestor de paquetes para Kubernetes.

## 6. Seguridad y monitorización

### 6.1 Seguridad

- **Modelos de control de acceso:** de acceso mediante DAC (Discretionary), MAC (Mandatory) y RBAC (Role-Based), uso de ACLs, autenticación multifactor
- **Cifrado:** BitLocker (Windows), LUKS (Linux), ZFS.
- **Firewalls:** `iptables`, `nftables` en Linux; Windows Defender Firewall.
- **Autenticación avanzada:**
  - Claves seguras, autenticación multifactor (2FA), certificados digitales.

### 6.2 Monitorización

- **Linux:**
  - `htop`: visualización de procesos. `journalctl`: consulta de logs del sistema.
  - Prometheus + Grafana: monitorización en tiempo real con paneles.
- **Windows:**
  - Sysinternals: herramientas avanzadas de diagnóstico.
  - Event Viewer: visualización de eventos del sistema.

## 7. Automatización de tareas administrativas

### 7.1 Scripts

- **Linux:** scripts bash con `cron` o temporizadores `systemd`.
- **Windows:** scripts PowerShell o `.bat` con `Task Scheduler`.

### 7.2 Tareas comunes

- Backups, limpieza de archivos, reinicios, informes de estado.

### 7.3 Herramientas avanzadas

- **Ansible, SaltStack, Puppet:** automatización de configuración en varios sistemas desde un único punto.

## 2. PARTE DIDÁCTICA 2º Servicios de Red 2º SMR

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

### 2.2 Contextualización del alumnado

### 2.3 Conocimientos previos requeridos

### 2.4 Objetivos de aprendizaje

### 2.5 Metodología

### 2.6 Material didáctico (DUA)

### 2.7 Secuencia de acciones formativas

### 2.8 Actividad principal:

- Crear una VM master y una o más minions (Ubuntu Server).
- Instalar y configurar Salt en ambos extremos.
- Verificar la conexión (`test.ping`).
- Ejecutar comandos remotos (`cmd.run`, `service.status`).
- Crear un archivo `.sls` que instale y active un servicio (ej. nginx).

### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios

### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

### 2.11 Actividades de ampliación

## **Tema 21. Sistemas informáticos. Estructura física y funcional.**

### **1. Introducción**

- Un **sistema informático** es la combinación de hardware, software y comunicaciones para procesar, almacenar y transmitir información.
- Evolución: **mainframes** → **PCs** → **cloud** → **edge computing** → **IA distribuida**.
- Papel clave en servicios críticos (salud, educación, industria, transporte).

### **2. Clasificación y tendencias**

#### **2.1 Por tamaño**

- Microcomputadoras, servidores, supercomputadoras.

#### **2.2 Por arquitectura**

- Cliente-servidor, embebido, cloud, IoT, sistemas distribuidos.

#### **2.3 Tendencias actuales**

- **Serverless computing** (AWS Lambda).
- **Contenedores y microservicios** (Docker, Kubernetes).
- **Edge computing, MicroVMs, SoCs (System on Chip)**.
- **IA distribuida, computación cuántica y neuromórfica**.

### **3. Impacto social y ético**

- **Digitalización**: industria 4.0, smart cities, salud digital.
- **Riesgos y desafíos**: brecha digital, sostenibilidad (Green IT), sesgos algorítmicos.
- **Marco legal y ético**: RGPD, soberanía digital, ética computacional.

### **4. Arquitectura física**

- **Modelo Von Neumann**: CPU, memoria, E/S, buses. **Arquitectura Harvard**.
- **CPU y coprocesadores**: ALU, registros, GPU, TPU (Tensores).
- **Memoria**: RAM (DDR5), caché, almacenamiento SSD (NVMe).
- **Periféricos**: entrada/salida clásicos y avanzados (VR, biometría).
- **Redes**: Ethernet, Wi-Fi 6, 5G, SDN (redes definidas por software).
- **Eficiencia energética**: refrigeración, energías renovables, centros de datos verdes.

### **5. Arquitectura lógica y software**

#### **5.1. Estructura funcional interna del sistema**

- **Gestión de procesos**: planificación, estados de ejecución, prioridades.
- **Gestión de memoria**: asignación dinámica, paginación, segmentación, swapping.
- **Comunicación E/S**: controladores, interrupciones, acceso a periféricos.
- **Jerarquía de almacenamiento**: Nivel 1: caché (rápida, volátil) Nivel 2: RAM (principal, volátil). Nivel 3: almacenamiento persistente (SSD, HDD).

#### **5.2. Capas lógicas del sistema**

- Hardware → Sistema Operativo → Middleware → Aplicaciones.

#### **5.3. Software y herramientas**

- SO: Linux, Windows, Android, RTOS.
- Lenguajes: Python, Java, Rust.
- Herramientas: Git, CI/CD, virtualización, contenedores.
- DevOps, microservicios, cloud-native..

### **6. Gestión de recursos**

- **Procesos y multitarea**: planificación de CPU.
- **Memoria**: paginación, segmentación, swapping.
- **Herramientas de monitorización**: top, htop, logs, Grafana, métricas.

### **7. Seguridad informática**

- **Principios**: confidencialidad, integridad, disponibilidad (CIA).
- **Técnicas**: TLS 1.3, autenticación (OAuth2), backups, Zero Trust.
- **Amenazas**: malware, phishing, ransomware, ataques DDoS.
- **Prevención**: firewall, copias de seguridad, segmentación de red.
- **Copia seguridad**: Completa, Incremental, Diferencial. Regla 3-2-1: 3 copias, 2 medios, 1 externa.

### **8. Sistemas Cloud híbrido**

- Infraestructura que combina recursos **locales y en la nube**.
- Casos comunes: bases de datos locales + backups en cloud.
- Herramientas: **Azure Arc, AWS Outposts, Proxmox + S3**.
- Ventajas: flexibilidad, escalado, continuidad operativa.

### **9. Resiliencia y tolerancia a fallos**

- **Redundancia**: duplicación de componentes críticos.
- **Clustering**: varios servidores colaborando (alta disponibilidad).

- **Failover:** cambio automático a un nodo de respaldo.
- **Ejemplos:** RAID, balanceadores de carga, centros de datos tolerantes a fallos.

## 10. Aplicaciones reales

- **Sanidad:** historia clínica electrónica, IA diagnóstica.
- **Educación:** LMS, aulas virtuales, contenidos digitales.
- **Industria:** IoT, control de procesos, mantenimiento predictivo.
- **Transporte:** sensores, logística inteligente, conducción autónoma.

## 11. Conclusión

- Los sistemas informáticos son la **base tecnológica** de la sociedad actual.
- Su evolución va hacia la **inteligencia distribuida**, la **eficiencia energética** y la **gestión ética** de la información.
- Comprender su estructura física y lógica permite diseñar, administrar y proteger infraestructuras tecnológicas reales.

## 2. PARTE DIDÁCTICA

### Módulo profesional: Servicios en Red (2.º SMR)

#### 2.1 Contextualización

Este módulo pertenece al segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR).

El alumnado trabaja sobre redes reales y virtuales en un entorno orientado a la práctica profesional. Se parte de conocimientos básicos de redes, sistemas operativos y configuración de servicios.

#### 2.2 Objetivos de aprendizaje

- Comprender la **estructura física y funcional** de un sistema informático en red.
- Diseñar e implementar una **red local con servicios básicos**.
- Aplicar principios de **organización, seguridad y documentación técnica**.
- Usar entornos virtuales para probar, corregir y optimizar configuraciones.

#### 2.3 Metodología

- Aprendizaje basado en tareas prácticas y simulación.
- Trabajo cooperativo por grupos reducidos.
- Uso de herramientas como **VirtualBox**, **GNS3** o redes reales del aula.
- Desarrollo guiado con fases: planificación → montaje → pruebas → entrega

#### 2.4 Atención a la diversidad (niveles III y IV)

- **Nivel III:** esquemas guiados, simuladores preconfigurados, checklist técnico paso a paso.
- **Nivel IV:** autonomía en el diseño, configuración avanzada y reto opcional (ej.: añadir control remoto).
- Materiales adaptados: vídeos, tutoriales, apoyo personalizado.

#### 2.5 Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

- **Representación múltiple:** diagramas de red, mapas IP, visualización de servicios.
- **Expresión variada:** presentación oral del proyecto, documentación técnica o maqueta virtual.
- **Implicación realista:** simulación contextualizada (empresa ficticia)

#### 2.6 Actividad principal

**Título:** “Planifica y configura la red de tu empresa”

#### **Descripción:**

Cada grupo diseña e implementa una red básica para una empresa simulada (taller, tienda, academia...).

Deberán:

- Planificar:
  - Dirección IP (rango IPv4 privado).
  - Esquema físico y lógico de red: switches, routers, servidores.
- Implementar (simulado o real):
  - Servicios: DHCP, DNS, FTP/Samba, servidor web o de correo local.
  - Acceso compartido entre equipos.
  - Medidas básicas de seguridad: firewall, contraseñas, permisos.
- Documentar:
  - Justificación técnica, esquemas, pasos de configuración.
- Presentar el resultado al grupo clase.

#### 2.7 Evaluación. Instrumentos y criterios

## **Tema 22 Planificación y explotación de sistemas informáticos. Configuración. Condiciones de instalación. Medidas de seguridad. Procedimientos de uso.**

### **1. Introducción**

Los sistemas informáticos requieren una planificación cuidadosa, una implantación bien estructurada y una explotación mantenible. Se aborda el ciclo completo: desde el diseño hasta la gestión diaria del sistema, incluyendo la configuración, instalación física, medidas de seguridad y normas de uso.

### **2. Planificación del sistema informático**

- **Análisis de necesidades:** usuarios, servicios, red, software.
- **Diseño físico y lógico:** topología, direccionamiento IP, servicios.
- **Selección de arquitectura:** cliente-servidor, híbrida o distribuida.
- **Presupuesto, escalabilidad, licencias, software según el contexto:**
  - Ofimática, programación, diseño gráfico, navegación, gestión.
- **Planificación de software libre y/o propietario.**
- **Planificación de usuarios y estructura organizativa:** departamentos, permisos, grupos.

### **3. Condiciones de instalación**

- **Ubicación de equipos:** racks, salas ventiladas, puestos ergonómicos.
- **Cableado estructurado y conectividad:** routers, switches, puntos de acceso.
- **Alimentación eléctrica:** SAI, organización del cableado.
- **Instalación de sistemas operativos** (Windows, Linux, dual boot).
- **Instalación del software base** según perfil de usuario.

### **4. Configuración del sistema**

- **Configuración de red:** DNS, DHCP, rutas.
- **Servicios de archivos:** FTP, Samba, Torrent.
- **Servidores de contenido:** web, correo, herramientas internas.
- **Virtualización básica** (VirtualBox, Proxmox, Docker).
- **Contenedores con Docker** (despliegue rápido de servicios).
- **Automatización de configuraciones con Salt Project.**
- **Integración con servicios externos** (nube, DNS público, copias remotas).

### **5. Explotación y mantenimiento**

- **Creación de usuarios:** cuentas locales y en red.
- **Active Directory:** dominio, políticas de grupo, perfiles.
- **Mantenimiento preventivo:** limpieza, revisión de logs, actualizaciones.
- **Copias de seguridad:** planificación y verificación.
- **Monitorización:** herramientas (ping, top, dashboards), análisis de métricas.
- **Automatización de tareas rutinarias** (cron, scripts, Salt).
- **Optimización del rendimiento**
  - Control de procesos activos y servicios innecesarios, Ajustes del arranque y limpieza de archivos temporales. Monitorización del uso de CPU, RAM y disco

### **6. Medidas de seguridad**

- **Seguridad lógica:** contraseñas seguras, permisos, actualizaciones.
- **Seguridad de red:** firewall, NAT, puertos, segmentación (VLAN, Wi-Fi invitados).
- **Seguridad física:** acceso restringido, cámaras, SAI, control de periféricos.
- **Registro de eventos:** logs de sistema, alertas, historial de accesos.
- **Protección frente a amenazas:** antivirus, copias de seguridad, políticas de uso.
- **Copias de seguridad:** Incremental, Diferencial, Completa, Técnica 3 copias, 2 dispositivas, 1 lugar diferente.
- **Plan de contingencia**
  - Restauración desde copias de seguridad previamente verificadas.
  - Uso temporal de sistemas alternativos (servidores secundarios, contenedores).
  - Guía básica de actuación en caso de caída de red o servicios críticos.
  - Designación clara de responsables ante incidencias.

### **7. Procedimientos de uso**

- **Normas internas:** uso del sistema, horarios, navegación, correo.
- **Gestión de usuarios y permisos:** altas, bajas, asignación de funciones.
- **Guías de usuario:** acceso a carpetas, impresión, correo interno.
- **Registro y gestión de incidencias:** tickets, escalado, documentación.
- **Documentación técnica:**
  - Esquemas físicos y lógicos. Ficha de software y configuración.
  - Inventario de hardware.
  - Manual del administrador y del usuario.

## 8. Conclusión

La planificación y explotación eficaz de un sistema informático requiere una visión integral: técnica, organizativa y de seguridad. La configuración de servicios debe adaptarse al contexto, mientras que las condiciones de instalación y los procedimientos internos garantizan un entorno funcional y sostenible. El uso de herramientas como Docker y Salt Project aporta automatización, eficiencia y profesionalidad.

## 2. PARTE DIDÁCTICA

**Finalidad:** Comprender cómo planificar, instalar, configurar y mantener los servicios de red necesarios para el funcionamiento de un sistema informático completo en un entorno simulado.

### 2.2 Objetivos de aprendizaje

- Identificar necesidades técnicas en una red local.
- Planificar la instalación y condiciones del sistema informático.
- Desplegar servicios funcionales (DHCP, DNS, FTP, compartición de archivos...).
- Aplicar medidas de seguridad y realizar una correcta documentación técnica.
- Simular procedimientos de uso y recuperación ante fallos.

### 2.3 Metodología

- Aprendizaje por proyectos técnicos reales.
- Trabajo en parejas o pequeños grupos.
- Uso de **VirtualBox**, **Debian** y **Windows Server** como entornos virtuales.
- Incorporación de herramientas como **Docker** (servicios ligeros) y **Salt Project** (automatización básica) según nivel.
- Evaluación continua a través del desarrollo del proyecto y documentación.

### 2.4 Atención a la diversidad (niveles III y IV)

- **Nivel III:** prácticas guiadas paso a paso, configuraciones predefinidas, esquemas base.
- **Nivel IV:** configuración autónoma, reto opcional (desplegar un servicio con Docker o aplicar automatización con Salt).
- Adaptación de ritmos y acompañamiento técnico diferenciado.

### 2.5 DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)

**Representación:** esquemas de red, diagramas funcionales, videotutoriales y plantillas.

**Acción y expresión:** instalación y configuración práctica, entrega de documentación, defensa técnica del trabajo.

**Implicación:** contexto realista (empresa ficticia), con roles definidos (técnico de red, responsable de seguridad...).

### 2.6 Actividad principal

**Supuesto didáctico:** “Despliegue y mantenimiento de servicios para una empresa ficticia”

**Contexto:** La clase simula una empresa (tienda, oficina, clínica...) que necesita una red informática con servicios esenciales.

#### Fases del proyecto:

##### Diseño técnico

- Plano de red física (topología, cableado, puntos de red).
- Plan de direccionamiento IP.
- Determinación de servicios requeridos.

##### Instalación

- Montaje en VirtualBox de servidores Linux o Windows.
- Instalación del sistema operativo y software requerido.
- **Configuración de servicios**
  - Servidor **DHCP y DNS** para la red local.
  - Servidor de **archivos (FTP o Samba)** para el personal.
  - **Servidor web** o servicio contenedorizado (Docker).
  - **Automatización básica** de configuración con Salt (opcional).

##### Medidas de seguridad

- Activación de cortafuegos.
- Gestión de usuarios y permisos.
- Plan básico de contingencia (restauración desde backup).

### 2.7 Evaluación. Instrumentos. Criterios

## Tema 23. Diseño de algoritmos. Técnicas descriptivas.

### 1. Introducción al diseño algorítmico

- Un **algoritmo** es una secuencia ordenada y finita de pasos para resolver un problema.
- **Propiedades esenciales:**
  - **Precisión:** cada paso debe estar definido sin ambigüedad.
  - **Determinismo:** mismo resultado ante las mismas entradas.
  - **Efectividad:** cada paso debe ser ejecutable en un tiempo finito.
  - **Finito:** termina en un número limitado de pasos.
- **Ámbitos de aplicación:** IA, videojuegos, Big Data, ciberseguridad, sistemas embebidos, automatización.

### 2. Construcción y estructura de algoritmos

- **Elementos básicos:**
  - Instrucciones: asignación, E/S, operadores.
  - Control de flujo: secuencia, condicionales (**if**, **switch**), bucles (**for**, **while**).
  - Modularidad: uso de funciones y procedimientos.
  - Validación de datos: comprobar entradas antes de procesarlas.
- **Buenas prácticas:**
  - Evitar redundancias.
  - Comentar código.
  - Dividir el algoritmo en pasos o módulos lógicos.

### 3. Representación de algoritmos

#### 3.1 Pseudocódigo

- Lenguaje intermedio entre lenguaje natural y programación.
- Fácil de entender, sin sintaxis formal.

#### 3.2 Diagramas de flujo

- Representación visual de decisiones, bucles y operaciones.
- Útil en fases iniciales del diseño.

#### 3.3 Diagramas Nassi-Shneiderman

- Alternativa estructurada a los diagramas de flujo.
- Favorece el diseño modular

#### 3.4 Tablas de decisión

- Útiles cuando hay múltiples condiciones que afectan las decisiones.

### 4. Herramientas de apoyo al diseño algorítmico

- **Entornos visuales educativos:** Scratch, Blockly, App Inventor, MakecodeArcade.
- **IA y LLMs:** herramientas como ChatGPT o GitHub Copilot ayudan a generar, explicar y depurar código.
- **Prototipado interactivo:** herramientas como Figma permiten simular el flujo algorítmico de pantallas e interacciones (para apps o sistemas interactivos).

### 5. Metodología descriptiva de diseño

Diseñar algoritmos implica analizar el problema y describir la solución paso a paso de forma clara:



- **Análisis:** identificar entradas, salidas y restricciones.
- **Estructuración lógica:** usar secuencia, condicionales (**if**, **switch**) y bucles (**for**, **while**).
- **Modularidad** (Top-Down): dividir el problema en funciones pequeñas y comprensibles.
- **Selección de estructuras de datos:** arrays, listas, pilas, árboles, según convenga al problema.
- **Pruebas:** verificar con casos típicos, extremos y errores. Se pueden usar técnicas como prueba de caja negra (entradas/salidas) y caja blanca (seguimiento interno de que todo el código vaya como toca).

### 6. Representación de estrategias algorítmicas comunes

Algunas estrategias algorítmicas siguen patrones comunes que pueden describirse fácilmente con pseudocódigo, diagramas o ejemplos paso a paso.

La elección adecuada de estructuras de datos (arrays, listas, pilas, diccionarios...) es clave para representar la lógica del algoritmo de forma clara y comprensible.

- **Divide y vencerás:** se representa mediante funciones recursivas bien estructuradas, con llamadas a subproblemas (ej.: ordenación rápida).
- **Programación dinámica:** se describe con tablas o vectores que almacenan subresultados, destacando la reutilización eficiente (ej.: Fibonacci).
- **Voraz (Greedy):** se puede mostrar como una secuencia de decisiones locales óptimas con condiciones claras (ej.: Dijkstra).



- **Backtracking:** se representa como un árbol de decisiones, marcando rutas exploradas y retrocesos (ej.: N-reinas, Sudoku).
- **Evolutivos y heurísticos:** se explican mejor mediante esquemas de evolución progresiva de soluciones, usando poblaciones o reglas aproximadas.

## 7. Eficiencia algorítmica

- **Notación Big-O:** mide el crecimiento del tiempo o espacio requerido en función del tamaño de entrada  $n$ .
- **Casos comunes:**
  - $O(1)$ : acceso a un array.
  - $O(n)$ : recorrer una lista.
  - $O(n \log n)$ : ordenaciones eficientes (MergeSort).
  - $O(n^2)$ : algoritmos ingenuos (burbujas).
  - $O(n!)$ : permutaciones (Backtracking).
- Considerar:
  - **Peor caso, mejor caso, caso promedio.**
  - **Complejidad temporal vs espacial.**

## 8. Ética y limitaciones de los algoritmos

- **Sesgos** en los datos → decisiones injustas. Transparencia y explicabilidad.
- Responsabilidad del programador en entornos sensibles (salud, justicia, finanzas)

## 9. Conclusión

- Pensar algorítmicamente es esencial para resolver problemas de forma estructurada, escalable y eficiente.
- La conexión entre **problema** → **lógica** → **código** → **experiencia de usuario** es clave.
- Las tendencias actuales (IA, computación cuántica, programación visual) redefinen el modo en que diseñamos y utilizamos algoritmos.

## 2. PARTE DIDÁCTICA (MÓDULO: PROGRAMACIÓN)

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

### 2.2 Contextualización del alumnado

### 2.3 Conocimientos previos requeridos

### 2.4 Objetivos de aprendizaje

### 2.5 Metodología

### 2.6 Material didáctico (DUA)

### 2.7 Secuencia de acciones formativas

### 2.8 Actividad principal:

#### Supuesto didáctico: “Del problema a la pantalla”

- Fase 1: plantear un problema cotidiano (e.g., calcular descuentos, gestión de turnos, app de reservas).
- Fase 2: representar solución en:
  - Pseudocódigo
  - Diagrama de flujo o Nassi-Shneiderman
- Fase 3: codificar en Python).
- Fase 4: diseñar un prototipo en Figma que represente el flujo visual del algoritmo (pantallas, botones, decisiones).

### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios

### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

### 2.11 Actividades de ampliación



## **Tema 24. Lenguajes de programación. Tipos. Características.**

### **1.1 Introducción**

- Un lenguaje de programación es un sistema formal para expresar algoritmos.
- Sirve de puente entre la lógica del programador y el funcionamiento de la máquina.
- Su evolución responde a nuevas necesidades: eficiencia, mantenibilidad, inteligencia artificial, desarrollo web, etc.

### **1.2 Elementos fundamentales**

- **Sintaxis:** reglas que determinan cómo debe escribirse un programa.
- **Semántica:** significado de las instrucciones escritas.
- **Estructuras de control:**
  - Secuencia
  - Condicionales: **if**, **switch**
  - Bucles: **for**, **while**
- **Tipos de datos:**
  - Primitivos: **int**, **char**, **bool**
  - Estructurados: **arrays**, **struct**
  - Abstractos: listas, pilas, árboles, diccionarios
- **Tipado:**
  - Estático: definido en tiempo de compilación (C, Java)
  - Dinámico: definido en tiempo de ejecución (Python, JS)
  - Fuerte: no permite conversiones implícitas inseguras (Python)
  - Débil: permite conversiones implícitas (JS)
- **Cualidades deseables en un lenguaje:**
  - Legibilidad
  - Seguridad
  - Eficiencia
  - Portabilidad

### **1.3 Paradigmas de programación**

- **Imperativo:** indica cómo debe hacerse una tarea (C, Python)
- **Declarativo:** indica qué se desea lograr sin especificar cómo (SQL)
- **Funcional:** se basa en funciones matemáticas puras, sin efectos secundarios ni variables mutables (ej: Haskell).
- **Lógico:** se programa mediante hechos y reglas, dejando que el motor lógico deduzca soluciones (ej: Prolog).
- **Orientado a objetos:** estructura el código en objetos que combinan datos y métodos (Java, Python)
- **Reactivo:** responde a eventos y cambios (JavaScript con Vue.js)
- **Tiempo real:** requiere respuestas inmediatas y predecibles (C embebido)
- **Cuántico:** trabaja con qubits, superposición y entrelazamiento (Q#)

### **1.4 Clasificación**

- **Por nivel de abstracción:**
  - Bajo nivel: ensamblador
  - Medio nivel: C, Rust
  - Alto nivel: Python, Java
- **Por forma de ejecución:**
  - Compilados: traducidos antes de ejecutarse (C, C++)
  - Interpretados: ejecutados línea a línea (Python, JS)
  - Híbridos: combinan compilación e interpretación (Java, C#)
  - Transpilados: convertidos a otro lenguaje (TypeScript → JavaScript)
- **Por generación:**
  - Lenguajes clásicos: Pascal, COBOL
  - Lenguajes modernos: Kotlin, Go, Rust
  - Lenguajes emergentes: Q#, Cirq, Mojo

### **1.5 Lenguajes y usos**

- **C/C++:** desarrollo de sistemas embebidos, controladores, software de alto rendimiento
- **Java:** aplicaciones empresariales, desarrollo Android
- **Python:** inteligencia artificial, ciencia de datos, automatización
- **JavaScript:** desarrollo web frontend y backend
- **SQL:** gestión de bases de datos relacionales
- **Q#:** programación cuántica

## 1.6 Herramientas

- **Compiladores:** gcc, javac
- **Intérpretes:** python, node
- **Entornos de desarrollo (IDEs):** Visual Studio Code, IntelliJ, Replit (en la nube)

## 1.7 Tendencias actuales

- **Cloud-native:** desarrollo pensado para la nube (Python, Go)
- **Inteligencia artificial y machine learning:** uso de bibliotecas como TensorFlow (Python)
- **Plataformas no-code/low-code:** herramientas visuales como Appgyver o Glide
- **Programación cuántica:** desarrollo con lenguajes como Q# y Cirq
- **Colaboración remota:** trabajo en equipo en línea con herramientas como GitHub Codespaces, CoLab y Live Share (Visual Studio Code)

## 1.8 Conclusión

- No existe un lenguaje único para todo; la elección depende del objetivo.
- Hoy en día conviven múltiples paradigmas de programación.
- La tendencia es hacia herramientas accesibles y entornos colaborativos.

## 1.9 Criterios para elegir un lenguaje

- **Tipo de proyecto:** web, IA, sistemas, móviles, etc.
- **Rendimiento:** si se requiere eficiencia y control del hardware.
- **Curva de aprendizaje:** facilidad de uso para el programador.
- **Portabilidad:** posibilidad de usarlo en múltiples plataformas.
- **Productividad y ecosistema:** existencia de herramientas, bibliotecas y frameworks.
- **Comunidad y soporte:** documentación, foros y actualizaciones.
- **Mantenibilidad:** claridad y estructura del código.
- **Seguridad:** capacidad para prevenir errores y gestionar memoria.

## 2. PARTE DIDÁCTICA

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

### 2.2 Contextualización del alumnado

### 2.3 Conocimientos previos requeridos

### 2.4 Objetivos de aprendizaje

### 2.5 Metodología

### 2.6 Material didáctico (DUA)

### 2.7 Secuencia de acciones formativas

### 2.8 Actividad principal:

#### Actividad: “Entrevista técnica a Java + reto de gestión de turnos”

- El alumnado crea y simula una entrevista técnica al lenguaje Java, presentando sus características (paradigma, tipado, herramientas, aplicaciones) de forma crítica y creativa. Después, desarrolla en Java un programa de gestión de turnos con funcionalidades básicas, que debe adaptar tras recibir una petición de mejora, como búsqueda por nombre o priorización de turnos.

### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios

### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

### 2.11 Actividades de ampliación

## **Tema 25. Programación estructurada. Estructuras básicas. Funciones y Procedimientos.**

### **1.1 Introducción**

- Paradigma que organiza el código de forma lógica, secuencial y modular.
- Base técnica y pedagógica para aprender POO, desarrollo web o scripting.
- Aporta claridad, facilidad de mantenimiento, comprensión y depuración.

### **1.2 Origen y objetivos**

- Propuesta por Dijkstra en los años 70 como alternativa al uso de `goto`.
- Favorece código legible, reusable y testeable.
- Beneficios: reducción de errores, mayor control del flujo, colaboración efectiva.

### **1.3 Estructuras básicas de control**

- **Secuencia:** ejecución ordenada de instrucciones.
- **Selección:** decisiones (`if`, `else`, `switch-case`, ternario).
- **Iteración:** bucles (`for`, `while`, `do-while`)

#### **Ejemplo en Java:**

```
if (nota >= 5) {  
    System.out.println("Aprobado");  
} else {  
    System.out.println("Suspenso");  
}
```

### **1.4 Funciones y procedimientos**

- **Funciones:** devuelven un valor con `return`, encapsulan lógica reusable.
- **Procedimientos:** tareas sin retorno (métodos `void` en Java).
- **Parámetros:**
  - En Java, siempre por valor (los objetos permiten modificar contenido).
- **Ámbito:** variables locales y globales (nivel de clase o bloque).
- **Recursividad:** la función se llama a sí misma; requiere caso base.

### **1.5 Diseño modular**

- Organización en métodos con tareas concretas.
- Reutilización, mantenimiento y pruebas facilitadas.
- **Buenas prácticas:**
  - Funciones pequeñas y bien nombradas.
  - Evitar duplicación de código.
  - Uso coherente de `return` para controlar el flujo.

### **1.6 Diseño top-down, cohesión y acoplamiento (nuevo)**

- **Diseño top-down:**
  - Se parte de una visión general del problema y se divide en subproblemas.
  - Se diseña de lo general a lo específico, creando funciones que resuelven partes concretas.
  - Facilita la planificación del código antes de escribirlo (diagramas, pseudocódigo por niveles).
- **Cohesión:**
  - Mide cuán relacionadas están las tareas dentro de una función.
  - Alta cohesión: cada función hace una sola cosa clara → facilita lectura y mantenimiento.
- **Acoplamiento:**
  - Mide la dependencia entre funciones o módulos.
  - Bajo acoplamiento: funciones independientes, bien aisladas → mejora reutilización y prueba.
- **Relación con la estructuración:** ambos principios permiten construir programas modulares, comprensibles y escalables.

### **1.7 Trazado y depuración estructurada**

- La estructura lógica del código permite seguir el flujo paso a paso.
- Herramientas: `System.out.println`, depurador del IDE.
- Identificación de errores mediante revisión de condiciones, valores y recorridos.
- Indentación y comentarios como apoyo a la comprensión.

### **1.8 Buenas prácticas en programación estructurada**

- Evitar funciones extensas o muy anidadas.
- Nombrar bien variables y métodos.
- Modularizar para facilitar pruebas y mantenimiento.
- Documentar el código cuando sea necesario, sin exceso.

## 1.9 Eficiencia algorítmica

- Comparación de soluciones estructuradas: iterativa vs. recursiva.
- Ejemplos típicos: factorial, búsqueda en listas, cálculo de sumas.
- Introducción a la **notación Big-O** para estimar el coste computacional.
- Técnicas básicas: **refactorización** de código para optimizar recursos, y **memoización** para evitar cálculos repetidos.
- Evaluar cuándo una solución clara y estructurada también es eficiente.

## 1.10 Comparación con otros paradigmas

- **Estructurada:**
  - Unidad: funciones
  - Uso: lógica y algoritmos
  - Datos: acceso directo
- **POO:**
  - Unidad: clases y objetos
  - Uso: aplicaciones grandes
  - Datos: encapsulados y distribuidos

## 2. PARTE DIDÁCTICA (MÓDULO: PROGRAMACIÓN – 1º DAM)

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

### 2.2 Contextualización del alumnado

### 2.3 Conocimientos previos requeridos

### 2.4 Objetivos de aprendizaje

### 2.5 Metodología

### 2.6 Material didáctico (DUA)

### 2.7 Secuencia de acciones formativas

### 2.8 Actividad principal: Supuesto didáctico: “Diseña tu algoritmo estrella: el reality show de la eficiencia”

- **Fase 1:** Se asigna a cada grupo un **reto cotidiano** (por ejemplo: sistema de gestión de turnos, reservas de sala o control de acceso).
- **Fase 2:** Diseño del algoritmo mediante estructuras de control (**if**, **for**, **while**) y funciones. Se incluye validación de entradas y planificación modular.
- **Fase 3:** Codificación de la solución en **Java**, aplicando principios de programación estructurada: funciones reutilizables, variables locales, retorno de valores, etc.
- **Fase 4: Simulación de entrevista técnica en Java:**
  - Cada grupo elige **una o varias funciones clave** de su programa y las presenta como si fueran “candidatos a ser contratados”.
  - Se responde a preguntas como:
    - ¿Qué hace esta función?
    - ¿Por qué está bien diseñada (cohesión, claridad)?
    - ¿Es eficiente? ¿Iterativa o recursiva?
    - ¿Qué la hace especial frente a otras soluciones?
  - Se fomenta la **justificación técnica y la reflexión crítica** sobre las decisiones de diseño.
- **Fase 5:** Ejecución y prueba en un **entorno de desarrollo real** (Eclipse o IntelliJ), permitiendo mostrar el funcionamiento del algoritmo y validar su comportamiento con datos de prueba.

### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios

### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

### 2.11 Actividades de ampliación

## Tema 26. Programación modular. Diseño de funciones. Recursividad. Librerías.

### 1.1 Introducción a la modularidad

- Divide proyectos en **módulos independientes y cohesivos**.
- Facilita **mantenimiento, reutilización, tests y colaboración entre equipos**.
- Aumenta la claridad del código y permite aislar errores más fácilmente.
- 🧠 *Anécdota didáctica*: error de pila por recursión sin caso base → importancia de controlar bien los flujos y las llamadas.

### 1.2 Fundamentos de módulos

- Un **módulo** es una unidad de código con una **interfaz pública clara** y una lógica interna **aislada**.

```
# modulo_usuario.py
def registrar(usuario):
    return True
```

- **Alta cohesión**: cada módulo cumple un propósito claro y concreto.
- **Bajo acoplamiento**: los módulos dependen poco entre sí.
- La comunicación entre módulos se realiza mediante **interfaces limpias**: parámetros, eventos o retorno de valores.

### 1.3 Diseño de funciones

- Aplicación de los principios **DRY (Don't Repeat Yourself)** y **SRP (Single Responsibility Principle)**: cada función debe hacer **una sola cosa**.
- Usar **parámetros claros (preferiblemente ≤ 3)**. Si hay más, agruparlos en objetos.
- Preferencia por **variables locales** para evitar efectos colaterales invisibles.
- **Refactorización**: dividir funciones complejas en subrutinas bien nombradas y especializadas.
- Organización del proyecto en carpetas lógicas (sugerencias):
  - **controllers**: lógica de control
  - **services**: funciones intermedias
  - **utils**: utilidades y funciones auxiliares

### 1.4 Recursividad

- Técnica de definición de funciones que **se llaman a sí mismas** para resolver subproblemas.
- Estructura básica:
  - **Caso base**: condición que detiene la recursión.
  - **Caso recursivo**: divide el problema en una versión más simple de sí mismo

```
def factorial(n):
    return 1 if n == 0 else n * factorial(n - 1)
```

- **Optimización de recursividad**:
  - **Memorización**: almacenamiento de resultados ya calculados para evitar.
- **Comparativa: recursiva vs. iterativa**
- La **recursividad** es más clara para problemas como árboles o algoritmos de backtracking, donde se repite una estructura similar. La **iteración**, en cambio, es más eficiente y adecuada para tareas repetitivas simples, como bucles. Mientras la recursión puede consumir más memoria, la iteración ofrece mayor control y estabilidad en ejecución

### 1.5 Librerías y reutilización

- **Librerías estándar** (integradas) y **externas** (instalables con gestores como **pip** o **npm**).
- Buenas prácticas de documentación:
  - **README.md**, docstrings, comentarios útiles
  - Versionado semántico: **mayor.menor.parche** (ej.: **2.3.1**)
- **Empaquetado** por ecosistema:
  - Python: **setup.py**, **\_\_init\_\_.py**, **PIP**
  - JavaScript: **package.json**, **NPM**
- Consejos de seguridad y mantenimiento:
  - Evitar dependencias innecesarias
  - Verificar actualizaciones y reputación de paquetes externos

### 1.6 Modularidad en sistemas reales

- Aplicación de principios modulares en arquitecturas modernas:
  - **Capas lógicas**: presentación, lógica de negocio, acceso a datos
  - **Microservicios**: cada servicio cumple una función única y se comunica por red
  - **REST/API**: comunicación entre servicios o componentes por HTTP
  - **Tests unitarios**: herramientas como **pytest**, **Jest**, **unittest**

### 1.7 Diseño algorítmico modular

- **Aplicación directa de modularidad a la resolución de problemas algorítmicos.**
- Separar el algoritmo principal en funciones que cumplen sub-tareas:
  - **Divide y vencerás** (ej.: **mergesort**, **búsqueda binaria**)
  - **Backtracking** (ej.: sudoku, laberinto)
  - **Greedy** (ej.: cambio óptimo, planificación)
- Técnica de diseño:
  - Función principal como “controladora”
  - Funciones auxiliares con tareas específicas
- Apoyarse en pseudocódigo o diagramas modulares antes de codificar.
- Beneficios: claridad, eficiencia, fácil prueba y mantenimiento.

#### 1.8 Pruebas y verificación de funciones

- Cada función diseñada debe ser **comprobable individualmente**.
- Introducción al **testing unitario**:
  - En Python: **assert**, **pytest**, **unittest**
  - En JavaScript: **describe**, **test**, **expect** (Jest)
- Probar distintos tipos de entradas:
  - Casos típicos. Casos límite. Casos inválidos
- Relación directa con modularidad: **funciones pequeñas son más fáciles de testear**.

#### 1.9 Conclusión científica

- La **modularidad** es una competencia clave en el desarrollo de software profesional.
- La **recursividad** es una herramienta poderosa cuando se domina su uso.

## 2. PARTE DIDÁCTICA Nivel: 1º DAM. Módulo: Programación.

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

### 2.2 Contextualización del alumnado

### 2.3 Conocimientos previos requeridos

### 2.4 Objetivos de aprendizaje

### 2.5 Metodología

### 2.6 Material didáctico (DUA)

### 2.7 Secuencia de acciones formativas

### 2.8 Actividad principal:

#### Concurso “¡Modula y vencerás!”

- **Fase 1:** Cada grupo recibe un encargo realista (gestión de reservas, cálculo de descuentos, validación de datos, generación de informes o exploración de estructuras anidadas).
- **Fase 2:** Diseñan la solución modular, definiendo componentes funcionales (usuarios, pagos, reservas...) y aplicando el principio SRP en funciones. Se promueve el uso de **recursividad** en funciones donde sea adecuada, como búsqueda jerárquica, análisis de rutas o cálculos acumulativos.
- **Fase 3:** Seleccionan y presentan su “**función estrella**”, destacando qué hace, cómo está optimizada, y por qué es un ejemplo de buen diseño modular.
- **Fase 4:** Justifican la elección entre **recursividad o iteración**, y explican su impacto en la claridad y eficiencia del código.
- **Fase 5:** Demuestran la ejecución real del sistema y presentan la arquitectura modular con apoyo gráfico o visual.

### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios

### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

### 2.11 Actividades de ampliación

## Tema 27. Programación orientada a objetos. Objetos. Clases. Herencia. Polimorfismo. Lenguajes.

### 1.1 Introducción y motivación

- La programación orientada a objetos (POO) modela el mundo real agrupando **estado (atributos)** y **comportamiento (métodos)** en estructuras llamadas objetos.
- Permite desarrollar sistemas **más escalables, mantenibles y reutilizables** que la programación estructurada..

### 1.2 Evolución histórica

- En la programación **pre-POO** (C, Pascal), los datos y la lógica estaban separados.
- La POO surgió con lenguajes como **Smalltalk, C++ y Objective-C**, que permitían combinar ambos conceptos.
- Se consolidó con lenguajes modernos como **Java, C#, Kotlin**, que incluyen **gestión automática de memoria** y fuertes modelos de tipos.

### 1.3 Ventajas clave

- **Abstracción**: permite representar entidades del mundo real como clases.
- **Encapsulamiento**: oculta los detalles internos del objeto, protegiendo su estado.
- **Herencia**: permite reutilizar código mediante especialización.
- **Polimorfismo**: permite usar objetos diferentes a través de la misma interfaz.

### 1.4 Clases y objetos

- Una **clase** es un molde o plantilla; un **objeto** es una instancia concreta.
  - Ejemplo: `Coche miTesla = new Coche();`
- **Atributos**:
  - De instancia: pertenecen a cada objeto.
  - Estáticos: comunes a todos los objetos de la clase.
  - Constantes: valores fijos (`final`, `const`).
- **Métodos**:
  - De instancia: operan sobre atributos del objeto.
  - Estáticos: no dependen del objeto.
  - Getters/setters: permiten acceder y modificar atributos de forma controlada.

### 1.5 Visibilidad y encapsulamiento

- Modificadores de acceso:
  - `public`: accesible desde cualquier parte.
  - `private`: solo accesible desde la propia clase.
  - `protected`: accesible desde la clase y sus subclases

```
private int velocidad;  
public void setVelocidad(int v) {  
    if (v >= 0) velocidad = v;  
}
```

- Permite proteger el estado y controlar cómo se modifican los datos.

### 1.6 Ciclo de vida de un objeto

- **Creación**: mediante constructor (por defecto o personalizado).
- **Inicialización**: se asignan valores iniciales.
- **Uso**: el objeto ejecuta métodos, modifica atributos.
- **Finalización**: el objeto es eliminado cuando ya no se usa (recolector de basura en Java, `__del__` en Python).

### 1.7 Relaciones entre clases

- **Asociación**: relación general entre clases (ej.: un **Profesor** da clases a un **Alumno**).
- **Agregación**: una clase contiene a otra, pero cada una puede existir por separado (ej.: una **Universidad** tiene **Departamentos**).
- **Composición**: una clase contiene a otra que no puede existir sin ella (ej.: un **Coche** tiene un **Motor**).

💡 **Analogía**: Composición es como un corazón dentro del cuerpo; agregación es como libros dentro de una mochila.

### 1.8 Herencia y polimorfismo

- **Herencia**: permite que una clase (hija) herede atributos y métodos de otra (padre).
  - Tipos: simple, múltiple (C++), multinivel. Java simple y multinivel con **extends**.
  - Debe usarse con moderación para evitar acoplamientos innecesarios.
- **Polimorfismo**:
  - **Sobrecarga (overload)**: mismo nombre, diferentes funciones :  
`void mover(); void mover(int pasos);`



- **Sobrescritura (override):** redefinir el comportamiento en una subclase:  

```
class Animal { void hacerSonido() { System.out.println("..."); } }
class Perro extends Animal { void hacerSonido() { System.out.println("Guau!"); } }
```
- **Enlace dinámico:** la llamada al método se resuelve en tiempo de ejecución:  

```
Animal a = new Perro(); a.hacerSonido(); // "Guau!"
```

### 1.9 Interfaces y abstracción en Java

- Una **interfaz** define un contrato: un conjunto de métodos que una clase se compromete a implementar.
- Permiten una forma de **polimorfismo sin herencia directa** de clases.
- **Ventajas:**
  - Separan **lo que hace** un objeto de **cómo lo hace**.
  - Fomentan el diseño desacoplado y la extensibilidad.
  - Permiten implementar **herencia múltiple de comportamiento**.

```
interface Volador { void volar(); } class Pajaro implements Volador {
public void volar() {System.out.println("Estoy volando");}}
```

### 1.10 Principios SOLID

- Conjunto de buenas prácticas para el diseño de clases y objetos:
  - **S: Responsabilidad única** – cada clase debe hacer una sola cosa.
  - **O: Abierto/cerrado** – abierto a extensión, cerrado a modificación.
  - **L: Sustitución de Liskov** – las subclases deben poder reemplazar a sus padres sin errores.
  - **I: Segregación de interfaces** – mejor muchas interfaces pequeñas que una grande.
  - **D: Inversión de dependencias** – depender de abstracciones, no de implementaciones.

### 1.11 Lenguajes y ejemplos

- **Java:** OO puro, fuerte tipado, sin herencia múltiple.
- **C++:** OO con herencia múltiple, manejo manual de memoria.
- **Python:** flexible, admite POO parcial (múltiples paradigmas), permite mixins.
- **C#:** fuertemente orientado a objetos, con interfaces, propiedades y LINQ.

### 1.12 Comparación con programación estructurada (nuevo)

- La programación estructurada separa datos y funciones, siendo adecuada para tareas simples, mientras que la orientada a objetos los agrupa en clases, facilitando el desarrollo de aplicaciones complejas, escalables y mantenibles.

## 2. PARTE DIDÁCTICA Nivel: 1º DAM. Módulo: Programación.

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

### 2.2 Contextualización del alumnado

### 2.3 Conocimientos previos requeridos


### 2.4 Objetivos de aprendizaje

### 2.5 Metodología

### 2.6 Material didáctico (DUA)

### 2.7 Secuencia de acciones formativas

### 2.8 Actividad principal: Proyecto “La startup de los objetos”

- Cada grupo define su **caso de uso principal** y diseña el **modelo de dominio**, identificando clases como **Usuario**, **Producto**, **Pedido**, etc., aplicando conceptos de **herencia, composición y relaciones entre objetos**.
- El modelo se implementa en **Java o Python**, estructurado en **clases, paquetes y/o interfaces**, respetando principios de **encapsulamiento y modularidad**.
- Se justifica el diseño mediante principios como **SOLID**,
- El proyecto se presenta en formato de **reunión técnica simulada**, como si los estudiantes expusieran la solución ante un equipo de stakeholders (clientes o inversores).
-  **Opcional:** integrar una librería ORM para la persistencia de datos (ej.: **Hibernate** en Java o **SQLAlchemy** en Python).

### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios

### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

### 2.11 Actividades de ampliación



## Tema 29. Utilidades para el desarrollo y prueba de programas. Compiladores. Interpretes. Depuradores.

### 1. Introducción

- El desarrollo profesional de software requiere herramientas que permitan **traducir, ejecutar y verificar** programas. Los entornos modernos integran **editores, compiladores, intérpretes, linters y depuradores**, lo que permite un flujo de trabajo eficiente y una mejora continua de la calidad del código.

### 2. Compiladores

#### 2.1 Definición

- Un **compilador** traduce el código fuente a código máquina antes de su ejecución. Esto permite una ejecución más rápida, aunque exige recompilación tras cada cambio.

#### 2.2 Fases de un compilador

1. **Análisis léxico**: identifica tokens en el texto fuente.
2. **Análisis sintáctico**: valida la estructura gramatical.
3. **Análisis semántico**: comprueba tipos, nombres y coherencia.
4. **Generación de código intermedio**: crea una representación abstracta.
5. **Optimización**: mejora el rendimiento del código.
6. **Generación de código objeto y enlazado**: crea el ejecutable final.

#### 2.3 Ejemplos

- **GCC** (C/C++), **javac** (Java), **Kotlin compiler**, **Rustc**.

#### 2.4 Ventajas

- **Alto rendimiento**, validación previa de errores.
- **Protección del código fuente**: se distribuye el ejecutable, no el texto.

### 3. Intérpretes

#### 3.1 Definición

- Ejecutan el código fuente línea a línea, sin generar archivo binario. Son ideales para scripting, prototipado y enseñanza.

#### 3.2 Ejemplos

- Python, Ruby, PHP, bash, Node.js.

#### 3.3 Ventajas

- **Ejecución inmediata**, ideal para pruebas y ajustes rápidos.
- Menor tiempo de preparación, mayor flexibilidad

### 4. Depuradores

#### 4.1 ¿Qué es un depurador?

- Herramienta que permite **analizar la ejecución del programa paso a paso**, para identificar y corregir errores lógicos o de flujo.

#### 4.2 Funcionalidades principales

- Puntos de interrupción (breakpoints).
- Ejecución paso a paso (**step into**, **step over**).
- Inspección de variables y estructuras.
- Modificación del flujo en tiempo real.
- Seguimiento de llamadas (**stack trace**).

#### 4.3 Ejemplos

- **gdb** (C/C++), **pdb** (Python), depuradores integrados en IDEs (VSCode, PyCharm, NetBeans).

### 5. Linters y análisis estático de código

#### 5.1 ¿Qué es un linter?

- Herramienta que analiza el código sin ejecutarlo, detectando **errores de estilo, duplicaciones, variables no usadas y malas prácticas**.

#### 5.2 Finalidad

- Prevenir errores antes de ejecutar.
- Mejorar la legibilidad y mantenibilidad del código.
- Asegurar coherencia en equipos de desarrollo.

#### 5.3 Ejemplos

- **pylint**, **flake8** (Python), **eslint**, **prettier** (JavaScript), **cpplint** (C++), SonarLint.

#### 5.4 Diferencia con el compilador

- El **compilador** se centra en errores de sintaxis y semántica.
- El **linter** se enfoca en estilo, redundancia y coherencia.

#### 5.5 Relación con el flujo de desarrollo

- Se usa antes de compilar o interpretar. Ideal para mantener **código limpio y profesional** desde el principio.

## 6. Conclusión científica

- El uso de compiladores, intérpretes, depuradores y linters no solo mejora la productividad y calidad del desarrollo, sino que permite al programador comprender **cómo se transforma el código en instrucciones reales para la máquina**. Estas herramientas constituyen una **infraestructura técnica y cognitiva fundamental** en cualquier entorno profesional. Además, el análisis estático (linters) y la depuración estructurada son claves en la prevención de errores y en la **escalabilidad de proyectos colaborativos**.

## Propuesta didáctica

### 1, Contexto. Asignatura: **Programación** Niveles: **CFGM DAM / DAW**

Aula con IDEs variados (VSCode, NetBeans, PyCharm).

Alumnado con conocimientos básicos de programación.

### 2. Objetivos

- Diferenciar entre compilación, interpretación y análisis estático.
- Aplicar herramientas reales de desarrollo y depuración.
- Fomentar buenas prácticas de prueba y corrección estructurada.

### 3. Metodología

- Aprendizaje basado en problemas (ABP).
- Programación incremental con revisión continua.
- Trabajo colaborativo con roles rotativos

### 4. Atención a la diversidad y DUA

- **Nivel III:** ejemplos guiados, esquemas paso a paso.
- **Nivel IV:** apoyo técnico individual, simplificación de código.
- **DUA:** soportes múltiples (visual, textual, práctico); tareas diferenciadas por nivel.

### 5. Actividad principal

#### “Auditoría técnica: análisis comparado de código compilado vs interpretado”

- Desarrollar un pequeño programa funcional en **C** (compilado) y su equivalente en **Python** (interpretado), incorporando intencionadamente errores de distintos tipos: **sintácticos, lógicos y de estilo**.
- El código será intercambiado entre grupos, de modo que cada equipo intente **detectar, analizar y corregir** los errores introducidos por otro grupo, aplicando herramientas como **gdb, pdb, linters** y depuración paso a paso.
- Elaborar un **informe comparativo** que incluya:
  - Ventajas e inconvenientes de cada enfoque (Compilador vs Interpretado)
  - Observaciones sobre la facilidad de depuración
  - Reflexión sobre el uso de linters y su impacto en el trabajo en equipo
- Elaborar una presentación con los bugs detectados en el código de otros equipos.

### 6. Evaluación

- **Instrumentos:** rúbrica de práctica, revisión del informe, autoevaluación técnica.
- **Criterios:** uso correcto de herramientas, comprensión de los procesos, calidad del código, reflexión crítica.

## Tema 31. Lenguaje C: Características generales. Elementos del lenguaje. Estructura de un programa. Funciones de librería y usuario. Entorno de compilación. Herramientas para la elaboración y depuración de programas en lenguaje C.

### 1.1 Introducción y características

- Creado por **Dennis Ritchie (1972)**, base de UNIX y precursor de C++, Java y muchos otros.
- Es un **lenguaje de medio nivel**: permite trabajar con memoria y hardware, pero con abstracción suficiente para programación estructurada.
- Se destaca por su **eficiencia, portabilidad, sintaxis compacta y control detallado** del sistema.
- C sigue siendo ampliamente usado en: Sistemas embebidos, Kernels (Linux), Desarrollo de compiladores, Firmware y microcontroladores
- Estándares oficiales: **ANSI C, C89, C99, C11, C17**.

### 1.2 Elementos del lenguaje C

- **Directivas de preprocesador**: `#include`, `#define`, `#ifndef`, etc.

Estructura básica:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    printf("Hola mundo");  
    return 0;  
}
```

- **Tipos de datos**: `int`, `char`, `float`, `double`
  - Modificadores: `short`, `long`, `unsigned`, `signed`
- **Operadores**:
  - Aritméticos: `+`, `-`, `*`, `/`, `%`
  - Lógicos: `&&`, `||`, `!`
  - Relacionales: `<`, `>`, `==`, `!=`
  - Bit a bit: `&`, `|`, `^`, `<<`, `>>`

### 1.3 Estructura modular

- Código dividido en:
  - **Archivos .h** (cabeceras): declaraciones de funciones y estructuras
  - **Archivos .c**: implementación

Uso del **preprocesador**:

```
// operaciones.h  
int sumar(int, int);
```

```
// operaciones.c  
int sumar(int a, int b) { return a + b; }
```

Inclusión condicional:

```
#ifndef OPERACIONES_H  
#define OPERACIONES_H  
...  
#endif
```

### 1.4 Funciones

- **Bibliotecas estándar**:
  - `stdio.h` → `printf`, `scanf`
  - `stdlib.h` → `malloc`, `exit`
  - `string.h` → `strlen`, `strcpy`
  - `math.h` → `sqrt`, `pow`
- **Funciones definidas por el usuario**:
  - Prototipo en `.h`, definición en `.c`
  - Paso de argumentos por **valor** o por **puntero**

**Recursividad**:

```
int factorial(int n) {  
    if (n == 0) return 1;  
    return n * factorial(n - 1);  
}
```

### 1.5 Punteros y memoria

Un puntero almacena la **dirección** de una variable:

```
int a = 5;
int *p = &a;
```

- Acceso indirecto: `*p` da el valor apuntado.
- **Memoria dinámica:**
  - `malloc`, `calloc`, `realloc`, `free`
- **Errores comunes:**
  - *Memory leaks*
  - *Segmentation faults*
  - *Buffer overflows*
- Herramienta clave: `Valgrind`

## 1.6 Entorno y proceso de compilación en C

- **Fases:**
  1. **Preprocesado** (`#include`, macros)
  2. **Compilación** (traducción a código objeto)
  3. **Enlazado** (vinculación de múltiples objetos o librerías)
  4. **Ejecución**
- Herramientas: `gcc`, `clang`, `make`

Ejemplo de Makefile:

```
programa: main.o operaciones.o
gcc -o programa main.o operaciones.o
```

## 1.7 Depuración y testing

- **Depuración:**
  - `gdb`: puntos de ruptura, inspección de variables, seguimiento de pila.
  - `Valgrind`: análisis de errores de memoria.
  - `Sanitizers`: `-fsanitize=address`, `-fsanitize=undefined`
- **Testing:**
  - `assert()`: comprobación de condiciones.
  - Integración con `make` para pruebas automatizadas y `cmocka` para test unitarios.
- **Optimización:**
  - Compilación optimizada con `-O2`, `-O3`
  - Análisis de rendimiento con `gprof`
- Linters: `cppcheck`, `clang-tidy`, `splint`, `SonarLint`

## 2. PARTE DIDÁCTICA 2.1 Contextualización. Nivel: 1º DAM. Módulo: Programación.

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

### 2.2 Contextualización del alumnado

### 2.3 Conocimientos previos requeridos

### 2.4 Objetivos de aprendizaje

### 2.5 Metodología

### 2.6 Material didáctico (DUA)

### 2.7 Secuencia de acciones formativas

### 2.8 Actividad principal:

- Desarrolla una aplicación modular en lenguaje C que permita **gestionar una colección de canciones** (título, artista, duración...).
- Deberá incluir funciones de **alta, búsqueda, listado y eliminación**, haciendo uso de estructuras, punteros y memoria dinámica.
- Fase final: defensa técnica + demo + validación de errores

### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios

### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

### 2.11 Actividades de ampliación

## Tema 32. Lenguaje C: Manipulación de estructuras de datos dinámicas y estáticas. Entrada y salida de datos. Gestión de punteros. Punteros a funciones.

### 1. Introducción

El lenguaje C permite controlar la memoria de forma explícita, construir estructuras de datos a bajo nivel y modularizar mediante punteros y archivos. Es clave en programación de sistemas, estructuras de datos, compiladores, drivers y videojuegos.

### 2. Tipos escalares y punteros

C incluye tipos escalares básicos (`char`, `int`, `float`, `double`) y variantes (`short`, `long`, `unsigned`).

Los punteros (`int *p = &x;`) almacenan direcciones y permiten acceder/modificar contenido de forma indirecta con `*p`.

### 3. Gestión avanzada de puntero

- Paso por referencia: `void cambiar(int *p)`
- Dobles punteros (`int **pp`): necesarias en matrices dinámicas o para pasar referencias
- Errores frecuentes: punteros nulos, colgantes, uso tras `free`, doble liberación
  - ✓ Buenas prácticas: inicialización, validación de `malloc`, liberación ordenada, responsabilidad clara

### 4. Punteros a funciones

- Declaración: `int (*pf)(int, int) = sumar;`
- Aplicaciones:
  - Arrays de funciones: `void (*menu[])(int) = {...};`
  - Callbacks: `qsort()`, `bsearch()`
    - ✓ Favorecen modularidad, desacoplamiento y diseño extensible

### 5. Estructuras de datos estáticas

- **Arrays**: contiguos, homogéneos, acceso rápido. Ej: `int v[10];` ⚠ No control de límites
- **struct**: combinación de tipos. Mejora con `typedef`
- **union**: campos superpuestos en memoria
- **enum**: constantes simbólicas legibles → `enum Estado {ACTIVO, INACTIVO}`

### 6. Estructuras dinámicas

- Implementadas con `struct`, punteros y `malloc/free`
- Lineales: listas enlazadas, pilas, colas
- Jerárquicas: árboles binarios (nodos con `left/right`)
- Asociativas: tablas hash, grafos con punteros cruzados
  - ✓ Requieren control preciso de memoria y referencias

### 7. Gráficos en C

C no posee interfaz gráfica nativa, pero se puede ampliar con bibliotecas gráficas:

- **Qt (C++)**: entorno completo de GUI orientado a objetos. Permite representar árboles y estructuras con ventanas, botones y eventos
- **wxWidgets**: multiplataforma, integrable con código C/C++, útil para ventanas y formularios simples
- **OpenGL**: estándar de gráficos 2D/3D; útil para representar árboles, listas o nodos de forma animada
- **SDL**: biblioteca multimedia; permite construir interfaces visuales ligeras, menús o animaciones
- **ncurses**: visualización interactiva en consola con menús, tablas y simulación de enlaces
  - ✓ Permiten representar gráficamente listas, árboles o colas, reforzando la comprensión visual

### 8. Entrada y salida de datos

- E/S estándar: `scanf`, `fgets`, `getchar` → ✓ Preferir `fgets` por seguridad
- Ficheros:
  - Texto: `fopen`, `fprintf`, `fclose`
  - Binario: `fwrite`, `fread` para structs
    - ⚠ Comprobación sistemática de errores

## 9. Modularización y compilación

- Separación clara de archivos `.h` (interfaz) y `.c` (implementación)

Uso de `extern`, compilación con `Makefile`:

prog: main.o lista.o

`gcc -o prog main.o lista.o`

- Estructura de carpetas: `/src`, `/include`, `/tests`

## 10. Testing y depuración

- Validación: `assert()`
- Depuración avanzada: `gdb`, `Valgrind`, `-fsanitize=address`
- Testing profesional: frameworks como **Unity**, **CMocka**
  - ✓ Permiten depurar fallos de lógica, memoria y estructura

## 11. Buenas prácticas

- Inicialización de punteros, control de `malloc`, liberación con orden y responsabilidad
- Documentación clara de estructuras
- Separación de lógica, presentación y validación
- Modularización efectiva: funciones pequeñas, reutilizables y probadas
- Gestión clara de errores y condiciones límite

## 2. SUPUESTO DIDÁCTICO – 1.º DAM | MÓDULO: PROGRAMACIÓN

### 2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?

Implementación modular de estructuras dinámicas con punteros y punteros a funciones, validación técnica y, opcionalmente, visualización gráfica en consola o GUI.

### 2.2 Contextualización del alumnado

### 2.3 Conocimientos previos requeridos

### 2.4 Objetivos de aprendizaje

### 2.5 Metodología

### 2.6 Material didáctico (DUA)

### 2.7 Secuencia de acciones formativas

1. Introducción a punteros y referencias
2. Implementación de lista/pila con `malloc` y `free`
3. Separación modular del código
4. Menú dinámico con array de punteros a funciones
5. Validación con `assert`, depuración con `Valgrind`
6. Presentación final y evaluación técnica

### 2.8 Actividad principal: “Misión: estructura viva – diseña, enlaza y da vida a tus datos”

Desarrollo completo de una biblioteca de estructuras dinámicas en C (lista, árbol...), con código modular, menú interactivo con punteros a funciones, persistencia en fichero, validación con herramientas (`assert`, `Valgrind`) y defensa técnica.

Versión ampliada: representación visual en **consola (ncurses)** o **GUI (Qt, SDL, wxWidgets)** para simular nodos enlazados, recorridos o animaciones.

### 2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios

### 2.10 Inclusión y atención a la diversidad

### 2.11 Actividades de ampliación

## Tema 34. Sistemas gestores de base de datos. Funciones. Componentes. Arquitecturas de referencia y operacionales. Tipos de sistemas.


### 1.1 1 Funciones de un sistema gestor de bases de datos

Un SGBD es un sistema software que gestiona grandes volúmenes de datos de forma **eficiente, segura y estructurada**.

Funciones esenciales:

- Almacenamiento y recuperación de datos
- Consulta y actualización
- Control de concurrencia
- Seguridad e integridad
- Recuperación ante fallos
- Copias de respaldo y auditoría

### 1.2 Componentes internos de un sistema gestor de bases de datos

- **Motor de almacenamiento:** gestiona acceso físico a datos, bloques, índices, caché y transacciones.
- **Procesador de consultas:** analiza, optimiza y ejecuta instrucciones SQL.
- **Gestor de transacciones:**
  - Aplica el modelo **ACID** (→ ver más abajo).
  - Puede usar **MVCC** ( un mecanismo que permite que varias transacciones accedan a los mismos datos al mismo tiempo sin bloquearse entre sí, manteniendo la consistencia) y bloqueos para concurrencia.
- **Catálogo (diccionario de datos):** mantiene metadatos sobre tablas, vistas, permisos, esquemas.
- **Interfaz de usuario:** acceso a través de SQL, APIs, GUI o drivers.
- **Módulo de recuperación:** gestiona logs, journaling, punto de restauración (**restore**, **rollback**).
-  **ACID** (propiedades de las transacciones):
  - **Atomicidad:** todo o nada.
  - **Consistencia:** mantiene reglas de integridad.
  - **Aislamiento:** transacciones concurrentes no interfieren.
  - **Durabilidad:** los cambios persisten tras un fallo.

### 1.3 Arquitecturas de referencia

- **Monolítico:** todo en un solo proceso. Ej: SQLite.
- **Cliente-servidor:** cliente SQL se conecta a un servidor central (PostgreSQL, MySQL).
- **Distribuido:** datos en nodos remotos, con mecanismos de replicación y consenso (Cassandra, CockroachDB).
- **En la nube:** servicio gestionado (Amazon RDS, Azure SQL, MongoDB Atlas).

### 1.4 Arquitectura operacional: capas físicas y lógicas

- **Capa física:** bloques, páginas, ficheros binarios.
- **Capa de almacenamiento:** índices, buffer cache, tablas.
- **Capa lógica:** esquemas, vistas, relaciones.
- **Capa de acceso:** interfaces SQL, ORMs, APIs, conectores.

### 1.5 Tipos de sistemas gestores de bases de datos

- ♦ **Relacionales (SQL)**
  - Modelo tabular, normalizado, con claves y relaciones.
  - Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, SQLite.
- ♦ **NoSQL**
  - **Documentales** (MongoDB, CouchDB): JSON flexible, ideal para datos semi-estructurados.
  - **Clave-valor** (Redis, Memcached): rápidos, uso en cacheo o sesiones.
  - **Columnar** (Cassandra, HBase): optimizados para lecturas por columna.
  - **Grafos** (Neo4j, JanusGraph): nodos y relaciones, útil para redes o mapas semánticos.
- ♦ **NewSQL**
  - Combinan **SQL clásico** con **escalabilidad horizontal**.
  - Ej: CockroachDB, Google Spanner.
- ♦ **Sistemas embebidos**
  - Ligeros, sin servidor, integrables en aplicaciones.
  - Ej: SQLite, Berkeley DB.

### 1.6 Comparativa y elección del SGBD

Modelo	Ventajas	Limitaciones
SQL	ACID, relaciones, SQL poderoso	Menor escalabilidad sin partición
NoSQL	Escalable, rápido, flexible	Menos garantías de integridad
NewSQL	ACID + escalabilidad	Más complejo, menos maduro
Embebido	Ligero, sin servidor	Sin concurrencia, sin escalado real

#### Elección depende de:

- Necesidad de relaciones y joins → SQL
- Gran volumen + esquema flexible → NoSQL
- Alta disponibilidad distribuida → NewSQL
- Entorno cerrado o app móvil → Embebido

### 1.7 Conclusión técnica

Un SGBD moderno es una arquitectura de múltiples capas que gestiona datos, control de acceso, transacciones, rendimiento y fallos.

La elección del sistema adecuado afecta directamente a la **eficiencia, fiabilidad, coste y escalabilidad** del software que lo utiliza.

## 2. PARTE DIDÁCTICA

### 2.1 Contextualización (MÓDULO: Bases de datos– 1.º DAM)

- El alumnado usa SGBD en prácticamente todos los módulos: backend web, móvil, sensores, microservicios y Big Data.
- Imprescindible dominar estructura interna, funciones y tipos de SGBD.

### 2.2 Objetivos de aprendizaje

- Reconocer y describir las funciones internas del SGBD.
- Identificar sus componentes y capas operacionales.
- Comparar tipos según arquitectura y uso.
- Tomar decisiones adecuadas según requisitos de proyecto.

### 2.3 Metodología

- Clases teórico-prácticas con esquemas visuales.
- Estudio de casos reales (PostgreSQL, MongoDB, Cassandra).
- Ejercicios comparativos de sistemas y configuraciones.

### 2.4 Atención a la diversidad

- Textos divididos por niveles de profundidad.
- Fases diseñadas: básico (SQL relacional), intermedio (NoSQL documental), avanzado (NewSQL/distribuido).
- Tutorías específicas para aclarar conceptos complejos.

### 2.5 DUA

- Representación: diagramas capa-función.
- Acción: configuración real de instancias locales, monitorización, ejecución de consultas.
- Motivación: simular decisiones técnicas reales en selección/configuración de SGBD.

### 2.6 Actividad principal

Los equipos actúan como consultoras que reciben un caso (IoT, e-commerce, red social...). Analizan necesidades y comparan tres opciones:

- SQL (PostgreSQL)
- NoSQL (MongoDB)
- Sistema Embebido (SQLite)

#### Tareas:

- Diseñar el modelo de datos y arquitectura para cada opción.
- Simular operaciones clave (insert/select masivo, fallos simples).
- Comparar rendimiento, escalabilidad y consistencia.
- Defender la mejor elección en una presentación final.

### 2.7 Evaluación

- **Instrumentos:** rúbrica técnica, informe al estilo “technical review”, exposición.
- **Criterios:**



- Cobertura de funciones internas y arquitecturas.
- Comparativa argumentada de sistemas.

## **Tema 35. La definición de datos. Niveles de descripción. Lenguajes. Diccionario de datos.**


### **1.1 Introducción**

- “El proceso de definición de datos se basa en describirlos en distintos niveles de abstracción (conceptual, lógico y físico), mediante lenguajes formales (como SQL-DDL), y apoyarse en diccionarios de datos que aseguran integridad, trazabilidad y reutilización de la información.”

### **1.2 La definición formal de los datos**

- Definir datos implica describir **qué** se almacena y **cómo**, clave para la integridad y usabilidad de bases de datos.
- Desde perspectiva de diseño y ejecución, los datos deben documentarse, estructurarse y controlar su uso.

### **1.3 Niveles de descripción de datos (conceptual, lógico, físico)**

1. **Nivel conceptual:** vista global del sistema: entidades, relaciones y restricciones generales.
  2. **Nivel lógico:** estructuras propias del modelo de datos usado (tablas y columnas en SQL, documentos en NoSQL).
  3. **Nivel físico:** organización interna de los datos: ficheros, índices, páginas de disco, compresión, particionado.
- ☒ Esta separación permite modificar el almacenamiento sin alterar la lógica de negocio ni la visión del usuario.
  -  **Conexión con el modelo E-R:**  
El nivel conceptual suele derivarse del modelo entidad-relación (E-R), que identifica las entidades, atributos y relaciones que luego se formalizan en el diccionario de datos.

### **1.4 Lenguajes y modelos de definición de datos**

- **SQL-DDL:**  
`CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE...`  
Definición de tipos (`INT, VARCHAR`), restricciones (`NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK`).
- **NoSQL-DDL:**  
Uso de validadores JSON Schema (ej.: en MongoDB), estructuras definidas en la aplicación o en herramientas externas.
- **DDL orientado a objetos:**  
Generación a partir de clases usando **ORMs** (Hibernate, SQLAlchemy, Entity Framework).  
El esquema se deriva del modelo de clases.

### **1.5 Diccionario de datos: estructura, contenido y funciones**

- Catálogo central que describe cada elemento: nombre, tipo, longitud, valores permitidos, significado, propietario, restricciones, etiquetas, origen.
- Permite coherencia semántica, gobernanza y entendimiento compartido.
- Suele incluir metadatos: fechas, responsables, nivel de confidencialidad y ejemplos.

### **1.6 Metadatos adicionales**

- Trazabilidad: quién y cuándo creó/modificó datos.
- Uso: campos obligatorios/opcionales, clasificaciones, relaciones cruzadas.
- Soporta auditoría, control de calidad y seguridad.

### **1.7 Uso en ingeniería de datos**

- Diseño común entre aplicaciones heterogéneas, APIs, servicios, microservicios.
- Base para generación automática de código, validación de datos y documentación interactiva.

### **1.8 Conclusión técnica**

- La definición formal de datos garantiza interoperabilidad, calidad y mantenimiento eficiente de sistemas.
- Hace del diccionario un artefacto clave en proyectos reales de software y bases de datos.

## **2. PARTE DIDÁCTICA**

### **2.1 Contextualización (MÓDULO: Bases de datos– 1.º DAM)**

- El objetivo es que el alumnado entienda cómo estructurar y documentar datos de forma profesional, habilidad esencial para desarrollo de aplicaciones y servicios.

### **2.2 Objetivos de aprendizaje**

- Aprender los tres niveles de descripción de datos.
- Usar lenguajes DDL en SQL y ejemplos NoSQL.
- Crear y mantener un diccionario de datos colaborativo.

### **2.3 Metodología**

- Desarrollo de una base de datos pequeña (ej. tienda online, registro académico).
- Trabajo por fases:
  1. Diagrama entidad-relación (nivel conceptual).
  2. Generación de scripts DDL (nivel lógico).
  3. Implementación de índice, particiones, replicación (nivel físico).
- Registro sistemático de campos en un diccionario compartido (Hoja de cálculo o herramienta colaborativa).


## 2.4 Atención a la diversidad

- Plantillas progresivas: de básico (nombre, tipo) a completo (restricciones, origen, nivel confidencial).
- Ajuste de metas según capacidad técnica (niveles III y IV).
- Tutoría individualizada en elaboración de diccionario.






## 2.5 DUA

- Representaciones gráficas (ERD, tablas).
- Acción: práctica de definición y documentación de datos.
- Motivación: simular trabajo real de analista/arquitecto de datos.

## 2.6 Actividad principal

 **Reto:** Diseña el modelo de datos completo para una app real (biblioteca, tienda online, reservas...), **desde la lógica hasta el diccionario**, como si fueras parte de un equipo de desarrollo profesional.

### ¿Qué harás?

1.  **Mapa conceptual:** Crea el esquema E-R y define los **tres niveles** del modelo: conceptual (E-R), lógico (tablas), físico (tipos, índices).
2.  **Código DDL:** Escribe el script SQL con **CREATE TABLE**, claves y restricciones. ¡Debe funcionar!
3.  **Diccionario técnico:** Documenta los campos: nombre, tipo, qué significan, si son obligatorios... (puedes usar Excel o Notion).
4.  **Versionado como un pro** Sube todo a GitHub con mensajes de commit reales:  
**add: tabla pedidos + FK a clientes**
5.  **Exposición final** Presenta tu modelo en clase: explica cómo lo estructuraste, qué decisiones tomaste y cómo lo documentaste. Tu grupo será el “equipo de datos” ante el cliente.

## 2.7 Evaluación

- **Instrumentos:** rúbrica para evaluación del ERD, scripts, diccionario y exposición.
- **Criterios:**
  - Completitud y coherencia semántica del diccionario.
  - Calidad de scripts DDL y justificación técnica.
  - Claridad en la exposición y capacidad argumentativa.

## 2.8 Conclusión didáctica

El trabajo sistemático en diseño y documentación de datos implica responsabilidad técnica y facilita futuras integraciones y mantenimiento. El dominio de los tres niveles y el diccionario de datos prepara para roles reales como desarrollador, analista o arquitecto de datos.

## **Tema 36. La manipulación de datos. Operaciones. Lenguajes. Optimización de consultas.**

### **1.1 Introducción**

- Esencial en cualquier SGBD: almacenar, consultar, actualizar, borrar datos de forma eficiente.
- Base para aplicaciones web, móviles, IoT y Big Data.
- El rendimiento depende del diseño de consultas y estructura de datos.

### **1.2 Modelos de datos**

Modelo	Ejemplo	Características
Relacional (SQL)	Tablas + claves → <b>CREATE TABLE clientes (...)</b>	Normalización, integridad referencial
Documental (NoSQL)	MongoDB con documentos JSON	Agilidad, esquemas flexibles
Clave-valor	Redis cache	Alta velocidad, ideal para sesiones
Columnares	Cassandra	Esquemas densos por columnas
Grafos	Neo4j	Relaciones complejas (social, rutas)
Multimodelo	ArangoDB	Combina documentos, grafos y relaciones
NewSQL	CockroachDB	SQL distribuido con ACID

### **1.3 Lenguajes de manipulación**

- **SQL:**
  - DML: **SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE**
  - DDL: **CREATE, ALTER, DROP**
  - DCL: **GRANT, REVOKE**
  - TCL: **BEGIN, COMMIT, ROLLBACK**
- **NoSQL:**
  - MongoDB (MQL): **db.clientes.find({ ... })**, agregaciones
  - Cassandra (CQL): consultas simples por partición
- **SQL con JSON:**
  - PostgreSQL: **SELECT datos->>'nombre' FROM empleados WHERE datos->>'pais' = 'España';**

### **1.4 Operaciones de datos**

- **Básicas:** **SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE**
- **Avanzadas:**
  - **JOIN**, subconsultas, funciones agregadas (**GROUP BY, HAVING**)
- **Transacciones:** ACID, aislamiento, MVCC

### **1.5 NoSQL**

- MongoDB: inserciones y agregaciones eficientes
- Cassandra: consultas clave-primaria, sin JOINS

### **1.6 Optimización de consultas**

- **SQL:**
  - Índices: B-Tree, Hash, GIN
  - EXPLAIN/ANALYZE
  - Reescritura de consultas (evitar **SELECT \***, subconsultas invalidas...)  
⚠ caso típico: evitar producto cartesiano mediante subconsulta
- **NoSQL:** índices compuestos, TTL, diseño con enfoque “query-first”
- **Herramientas:**
  - PostgreSQL: **pg\_stat\_statements, auto\_explain**
  - MongoDB: **.explain()**, Atlas

- Cassandra: **nodetool**, tracing

### 1.7 Configuración y escalabilidad

- Ajustes: caches, buffer sizes, conexiones
- Alta disponibilidad: replicación, sharding, tolerancia a fallos
- En la nube: RDS, MongoDB Atlas, escalado gestionado

### 1.8 Tendencias

- Bases autogestionadas (IA integrada)
- Enfoque multimodelo
- Integración con Big Data (Spark, Kafka)
- Columnar para analítica masiva (ClickHouse)

### 1.9 Conclusión técnica

- Modelar datos, saber manipularlos y optimizar consultas garantiza sistemas robustos.
- SQL y NoSQL son complementarios en arquitecturas modernas.

## 2. PARTE DIDÁCTICA

### (MÓDULO: PROGRAMACIÓN – 1.º DAM)

#### 2.1 Contextualización

- **Aplicación** de conceptos en desarrollo real de aplicaciones web y móviles.
- Permite entender impacto del diseño de datos y rendimiento.

#### 2.2 Objetivos de aprendizaje

- Diseñar modelos relacionales y NoSQL.
- Escribir y optimizar consultas SQL y MQL.
- Aplicar índices, revisando planes de ejecución.
- Comparar ventajas y limitaciones de cada enfoque.

#### 2.3 Metodología

- Talleres con bases reales: SQLite, PostgreSQL y MongoDB local
- Ejercicios progresivos: de consultas simples a operaciones complejas.
- Análisis de caso y reescritura de consultas subóptimas.

#### 2.4 Atención a la diversidad

- Niveles diferenciados: grupos en esquema relacional, documental, híbrido.
- Enfoque práctico con guías paso a paso.
- Laboratorio accesible para resolución independiente.

#### 2.5 DUA

- Representación: diagramas de entidad-relación, sketch de documentos JSON
- Acción: modelado y pruebas de consultas, optimización, monitorización
- Compromiso: realizar pruebas en tiempo real del impacto en rendimiento

#### 2.6 Actividad principal

##### Proyecto “Diseña tu Base de Datos del Mundo Real”

- Grupos eligen un dominio (tienda en línea, red social, etc.)
- Diseñan modelo: tablas SQL + documentos NoSQL
- Implementan operaciones CRUD, agregaciones y transacciones/multi-documento
- Optimizan con índices, EXPLAIN, reestructuran consultas
- Presentan resultados y justificación de decisiones

#### 2.7 Evaluación

- **Instrumentos:** rúbrica técnica + presentación del proyecto
- **Criterios destacables:**
  - Calidad del modelo y escalabilidad
  - Eficiencia de consultas y uso de índices
  - Entendimiento de la configuración y entorno seleccionado
  - Comunicación técnica clara y coherente

#### 2.8 Conclusión didáctica

Este tema forma al alumnado en el manejo competente de datos, combinando teoría de bases, consultas avanzadas, modelos alternativos y visión de arquitecturas modernas. Les dota de herramientas clave para desarrollar servicios eficientes y escalables.

## Tema 38. Modelo de datos relacional. Estructuras. Operaciones. Álgebra relacional.

### 1 Introducción

- Propuesto por **E. F. Codd (1970)**.
- Basado en **teoría de conjuntos** y **lógica de primer orden**.
- Representa la información como **relaciones** (tablas) con **tuplas** (filas) y **atributos** (columnas).
- Introduce independencia lógica/física y claves:
  - **Clave primaria (PK)**: identifica unívocamente cada tupla.
  - **Clave foránea (FK)**: mantiene la **integridad referencial** entre tablas.

### 1.2 Estructura del modelo relacional

#### 1.2.1 Componentes básicos

- **Relación**: conjunto de tuplas.
- **Atributo**: columna con dominio de valores.
- **Tupla**: fila que representa un registro.
- **Dominio**: conjunto de valores válidos.
- **Esquema de relación**: nombre de la tabla y atributos.
- **Instancia de relación**: conjunto de tuplas existentes en un momento dado.

#### 1.2.2 Restricciones de integridad

- **Dominio** (tipo correcto de dato)
- **NOT NULL, UNIQUE, CHECK**
- **Integridad de entidad**: PK no nula ni duplicada.
- **Integridad referencial**: FK debe existir en la tabla referida.

📌 Ejemplo:

clientes(id\_cliente [PK], nombre, ciudad)

pedidos(id\_pedido [PK], id\_cliente [FK], total)

### 1.3 Normalización

Proceso de mejora del diseño de relaciones para reducir redundancia y mejorar integridad.

Forma normal	Qué evita
1FN	Atributos multivaluados o repetidos
2FN	Dependencias parciales en claves compuestas
3FN	Dependencias transitivas entre atributos

Cada forma normal mejora la calidad del esquema y facilita mantenimiento, pero puede afectar el rendimiento si se fragmenta en exceso.

### 1.4 Operaciones del álgebra relacional

#### 1.4.1 Operaciones fundamentales

- **Selección ( $\sigma$ )**: filtra filas por condición  
 $\sigma_{\text{ciudad}='Madrid'}(\text{clientes})$
- **Proyección ( $\pi$ )**: extrae columnas  
 $\pi_{\text{nombre,email}}(\text{clientes})$
- **Producto cartesiano ( $\times$ )**: combina todas las tuplas de dos relaciones

#### 1.4.2 Operaciones derivadas

- **Unión ( $\cup$ ), Intersección ( $\cap$ ), Diferencia ( $-$ )**  
Solo entre relaciones compatibles (mismo número y tipo de atributos)
- **Renombrado ( $\rho$ )**: cambia nombre de relación o atributo  
 $\rho_{C1 \rightarrow \text{nombre}}(\text{cliente})$
- **JOINS**:
  - $\theta$ -join: unión con condición
  - equi-join: condición de igualdad
  - natural join ( $\bowtie$ ): elimina atributos duplicados
- **División ( $\div$ )**: casos con "para todo"; compleja pero útil  
Ej.: "clientes que han comprado todos los productos"

### 1.5 Álgebra relacional y SQL

El álgebra relacional es formal; **SQL lo implementa de forma práctica**. Comprender álgebra permite optimizar consultas y depurar errores.

### Ejemplo de traducción:

```
SELECT nombre FROM clientes
JOIN pedidos ON clientes.id = pedidos.cliente_id
WHERE pedidos.total > 100;
```

→ Álgebra:

```
 $\pi_{\text{nombre}}(\text{clientes} \bowtie \sigma_{\text{total} > 100}(\text{pedidos}))$ 
```

### Tabla de correspondencias:

Álgebra	SQL
$\sigma$	WHERE
$\pi$	SELECT columnas
$\bowtie$	JOIN ON
U	UNION
–	EXCEPT / MINUS
$\div$	Subconsulta correlada

### 1.8 Conclusión técnica

El modelo relacional es:

- **Robusto y universal**
- Base teórica de todos los SGBD clásicos
- Clave para formular y optimizar consultas
- Imprescindible para el diseño lógico y profesional de bases de datos

## 2. PARTE DIDÁCTICA

### Módulo: Bases de Datos — 1.º DAM

#### 2.1 Contextualización

- Aplicación directa en **desarrollo backend, administración de datos y consultas SQL**.
- Fundamenta operaciones en gestores como SQLite, MySQL o PostgreSQL.

#### 2.2 Objetivos de aprendizaje

- Comprender estructuras relacionales: tablas, atributos, claves.
- Aplicar operadores del álgebra relacional.
- Traducir álgebra ↔ SQL y razonar sobre optimización.
- Normalizar esquemas y detectar redundancia.

#### 2.3 Metodología

- Actividades prácticas en papel + SQL real.
- Ejercicios de traducción entre álgebra y SQL.
- Simulación de esquemas con DBDesigner, SQLite o db-fiddle.

#### 2.4 Atención a la diversidad

- Ejercicios escalonados: selección → join → subconsultas.
- Visualización de consultas con símbolos  $\pi$ ,  $\sigma$ ,  $\bowtie$ .
- Retos para alumnado avanzado: consultas con división y renombramiento.

#### 2.5 Principios DUA

- Representación: esquemas visuales, tablas, pseudocódigo.
- Acción: ejecución práctica en SGBD.
- Motivación: mostrar cómo SQL “piensa” como el álgebra relacional.

#### 2.6 Actividad principal

##### “Del papel a la base de datos: consultas en dos lenguajes”

1. Dado un esquema (clientes, pedidos), redactar consultas naturales.
2. Expresarlas en álgebra relacional formal.
3. Traducirlas a SQL y ejecutarlas.
4. Analizar con EXPLAIN y justificar decisiones.

#### 2.7 Evaluación. Instrumentos. Criterios.

## **Tema 39. Lenguajes para la definición y manipulación de datos en sistemas de base de datos relacionales. Tipos. Características. Lenguaje SQL.**

### **1.1 Introducción**

- **SQL** (Structured Query Language) fue creado en los años 70 y sigue siendo el **lenguaje estándar declarativo** para bases de datos relacionales.
- Es **declarativo**, describes *qué* resultados quieres, no *cómo* obtenerlos.
- Se integra con lenguajes como Python, JavaScript, R o Spark, siendo el “idioma universal” para bases de datos estructuradas.

### **1.2 Componentes del lenguaje SQL**

Subtipo	Función	Ejemplos
<b>DDL</b>	Definición de estructuras	CREATE TABLE, ALTER TABLE
<b>DML</b>	Manipulación de datos	INSERT, UPDATE, DELETE, window functions
<b>DQL</b>	Consultas	SELECT, con JOIN, GROUP BY, CTE, HAVING
<b>DCL</b>	Control de permisos	GRANT, REVOKE, roles, RLS, column masking
<b>TCL</b>	Transacciones ACID	BEGIN, COMMIT, ROLLBACK

### **1.3 DDL — Lenguaje de Definición**

- Crea y modifica la **estructura** de BD: tablas, vistas, tipos.

```
CREATE TABLE empleados (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100),  
  salario DECIMAL(8,2)  
);
```

- Permite tipos avanzados (JSON, GEOMETRY), vistas materializadas, triggers.
- Rol: *arquitecto de la base de datos*.

### **1.4 DML — Manipulación de datos**

- Inserta, actualiza y elimina registros.

```
INSERT INTO empleados (...) VALUES (...);
```

- Incluye **window functions**:

```
SELECT nombre, salario, AVG(salario) OVER (PARTITION BY depto) FROM empleados;
```

### **1.5 DQL — Consultas**

- **SELECT**: extracción de datos mediante combinaciones (JOIN), agregaciones, WHERE, HAVING, CTE.
- Ejemplo clave para eficiencia y usabilidad.

### **1.6 DCL — Control de acceso**

- Define **quién puede hacer qué** sobre la BD.

```
GRANT SELECT ON clientes TO usuario_lectura;
```

- Incluye técnicas como **Row-Level Security** y **Column Masking**.

### **1.7 TCL — Transacciones**

- Agrupa operaciones para garantizar atomicidad.

```
BEGIN;
```

```
UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;
```

```
UPDATE cuentas SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2;
```

```
COMMIT;
```

- Crucial en operaciones críticas como transferencias bancarias.

### **1.8 Integración e interfaces externas**

- SQL embebido en Python, C, Java, etc.
- Compatible con ORMs (Django, Hibernate).
- Conecta lógica de negocio con manejo de datos.

### **1.9 Alternativas y extensiones a SQL**

- **NoSQL:** MongoDB (documentos), Cassandra (columnas). Escalabilidad, consistencia final (BASE).
- **NewSQL:** CockroachDB, TiDB. Ofrecen **SQL + escalabilidad ACID distribuidas**.
- **GraphQL:** consulta flexible desde frontends.
- **DSLs:** Pandas (Python), dplyr (R), Flink SQL, Kafka Streams.

#### 1.10 Aplicaciones modernas

- **BI:** Power BI, Tableau.
- **Learning Analytics:** analizar comportamiento del alumnado.
- **IA y Big Data:** preparar y combinar datos para análisis.
- Alta demanda en sectores variados (salud, educación, fintech).

#### 1.11 Conclusión técnica

- SQL es robusto, universal y continúa evolucionando.
- Entender sus sublenguajes, transacciones y seguridad es esencial.
- Su dominio abre puertas en múltiples ámbitos técnicos.

## 2. PARTE DIDÁCTICA

### Módulo: Bases de Datos / Desarrollo – 1.º DAM

#### 2.1 Contextualización

- SQL es una **herramienta profesional** en backend, análisis de datos y BI.
- Sus sublenguajes cubren desde la creación de la estructura hasta la gestión de accesos y transacciones.

#### 2.2 Objetivos de aprendizaje

- Distinguir entre DDL, DML, DQL, DCL y TCL.
- Crear y modificar estructura de BD.
- Escribir consultas y manipular datos.
- Implementar y controlar transacciones.
- Gestionar permisos en entornos multiusuario.

#### 2.3 Metodología

- Clases prácticas guiadas con conexión a SGBD (SQLite, PostgreSQL).
- Ejercicios en cuaderno y ejecución real de código.
- Comparativa entre SQL puro, ORMs y DSLs.

#### 2.4 Atención a la diversidad

- Ejercicios diferenciados por nivel de complejidad.
- Apoyo visual (tablas, sublenguajes en colores).
- Desafíos para alumnos avanzados (triggers, window functions, RLS).

#### 2.5 Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

- **Representación:** diagramas de flujo, ejemplos visuales.
- **Acción:** escribir, ejecutar y verificar.
- **Motivación:** demostrar cómo SQL afecta resultados reales y rendimiento.

#### 2.6 Actividad principal

##### “Ingeniería de consultas: optimiza y asegura tu base de datos”

1. Se proporciona una BD incompleta y consultas ineficientes.
2. Los alumnos deben:
  - Identificar errores o malas prácticas (faltan índices, subconsultas innecesarias).
  - Reescribir código, justificando mejoras.
  - Aplicar permisos, triggers o RLS.
  - Probar y documentar resultados comparativos.

#### 2.7 Evaluación

- Evaluación continua con rúbrica según:
  - Capacidad de distinguir y aplicar sublenguajes.
  - Corrección sintáctica y lógica.
  - Justificación técnica de soluciones.
  - Calidad de la documentación y demostraciones.

#### 2.8 Conclusión didáctica

- SQL enseña lógica estructurada, seguridad y buenas prácticas profesionales.
- Empodera al alumnado para diseñar, consultar y proteger bases de datos reales.
- Prepara para el mercado laboral y roles en data engineering, administración y desarrollo.



## **Tema 40. Diseño de bases de datos relacionales.**

### **1. Introducción**

Las bases de datos relacionales permiten **almacenar, organizar y consultar datos estructurados** de forma eficiente, coherente y segura.

Un diseño sólido garantiza:

- **Integridad** (reglas que aseguran datos correctos)
- **Eficiencia** (consultas optimizadas)
- **Escalabilidad** (crece sin pérdida de rendimiento)
- **Seguridad y gobernanza del dato**



#### **Fases del diseño de una BDR:**

1. **Recolección de requisitos**
2. **Modelo conceptual (E-R)**
3. **Modelo lógico (relacional, normalizado)**
4. **Modelo físico (ajustado al SGBD)**
5. **Validación, documentación y mantenimiento**

### **2. Fundamentos del Modelo Relacional**

- Propuesto por **Edgar F. Codd (1970)**.
- Representa los datos en **relaciones (tablas)**, con **tuplas (filas)** y **atributos (columnas)**.
- Operaciones basadas en **álgebra relacional y cálculo relacional**.
- Introduce claves primarias y foráneas para mantener la integridad.

### **3. Proceso de Diseño Relacional**

#### **3.1 Recolección de Requisitos**

- Entrevistas, casos de uso, reglas de negocio.
- Identificar entidades, relaciones, atributos clave.
- Estimar volumen, frecuencia de uso y crecimiento futuro.
- Considerar seguridad, concurrencia y consistencia necesarias.

#### **3.2 Modelo Conceptual (MER)**

Representación abstracta del dominio con el modelo Entidad-Relación.

- Elementos:
  - **Entidades** y sus atributos
  - **Relaciones** (1:1, 1:N, N:M)
  - **Claves primarias**
  - **Atributos compuestos y derivados**
  - **Cardinalidades** y restricciones
- Puede incluir: especialización, generalización, agregación.

#### **3.3 Modelo Lógico Relacional**

Traducción del modelo E-R a tablas con reglas formales.

- **Entidad** → **tabla**, **atributo** → **columna**, **relación** → **FK**
- Se definen:
  - Claves primarias y foráneas
  - Tipos de datos
  - Reglas de integridad (NOT NULL, UNIQUE, CHECK, etc.)

#### **♦ Normalización**

Proceso formal para eliminar redundancias y anomalías de modificación.

<b>Forma normal</b>	<b>Requisito principal</b>	<b>Qué elimina</b>	<b>Acción a realizar</b>
FNN	Tabla sin estructura	Datos mal organizados	Detectar errores de diseño
1FN	Valores atómicos	Grupos repetidos	Separar valores en filas
2FN	En 1FN + sin dependencias parciales	Atributos que dependen solo de parte de la PK	Crear nuevas tablas

3FN	En 2FN + sin dependencias transitivas	Atributos no clave dependientes de otros no clave	Separar en nuevas relaciones
BCNF	Todo determinante es superclave	Dependencias no válidas	Descomponer si es necesario

✚ Opcional: formas normales superiores (4FN, 5FN) para casos complejos (atributos multivaluados, dependencia de unión).

### 3.4 Modelo Físico

Representación concreta del diseño en el SGBD elegido.

- **Definición exacta** de:
  - Tipos de datos (**INT**, **VARCHAR**, **DATE**, **BOOLEAN**)
  - Longitudes, codificaciones (UTF-8, ISO)
  - Claves primarias, foráneas, restricciones
  - Índices simples y compuestos (optimización de búsquedas)
  - Estrategias de particionado o compresión

✓ Se tienen en cuenta factores como rendimiento, tamaño, concurrencia o replicación.

## 4. Etapas complementarias del diseño

### 4.1 Validación del diseño

- Revisión con usuarios o analistas: ¿cubre los requisitos?
- Casos de prueba: inserción, modificación, integridad referencial
- Simulación de consultas clave para evaluar rendimiento
- Detección de ambigüedades o redundancias

### 4.2 Documentación del modelo

- **Diccionario de datos:** nombre de campos, tipo, restricciones, descripción.

### 4.3 Mantenimiento y evolución

Un buen diseño debe poder adaptarse sin romper el sistema.

- Versionado del esquema (**CREATE/ALTER**, migraciones, Git)
- Registro de cambios (**changelog.sql**, tags, ramas)
- Refactorizaciones controladas (renombrado de columnas, separación de tablas)
- Estrategias de desnormalización parcial si el rendimiento lo requiere

## 5. Conclusión

Un diseño relacional de calidad parte de una buena comprensión del dominio, Se construye paso a paso desde lo conceptual a lo físico y se valida, documenta y mantiene activamente

## PROPUESTA DIDÁCTICA

### 1. Contextualización. Bases de Datos (CFGs DAM)

- Aula con acceso a SGBD (MySQL, PostgreSQL, SQLite).
- Alumnado con conocimientos básicos de lógica y programación.

### 2. Objetivos

- Comprender y aplicar los principios del diseño relacional.
- Elaborar modelos conceptuales, lógicos y físicos de bases de datos.
- Detectar y corregir errores de diseño.

### 3. Metodología

- **Aprendizaje basado en proyectos y casos reales.**
- Diseño guiado paso a paso con ejercicios aplicados.

### 4. Atención a la Diversidad y DUA

- **Nivel III:** plantillas visuales de modelos ER, diagramas preconstruidos.
- **Nivel IV:** fragmentación de tareas, validación paso a paso.
- **DUA:** representación múltiple (visual, simbólica, textual), entrega en distintos formatos (PDF, maqueta, exposición).

### 5. Actividad Principal

“Diseña la base de datos de tu aula virtual”

- Análisis de requisitos: alumnado, profesorado, módulos, calificaciones.
- Creación del modelo ER, normalización y paso a relacional.
- Implementación parcial en SGBD y prueba con datos reales.
- Documentación técnica completa y defensa en grupo.

### 6. Evaluación

- **Instrumentos:** rúbrica del diseño, funcionalidad del prototipo, defensa oral.
- **Criterios:** consistencia lógica, normalización correcta, utilidad y presentación clara.

## **Tema 44. Técnicas y procedimientos para la seguridad de los datos.**

### **1.1 Contexto y principios fundamentales**

- **Reputación, economía y control:** pérdida de datos equivale a pérdidas graves.
- Principios esenciales: **Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Autenticidad, No repudio.**
- Dos líneas de defensa:
  - **Seguridad activa:** prevención, detección.
  - **Seguridad pasiva:** respuesta, recuperación.

### **1.2 Servicios clave de seguridad**

- **Confidencialidad**
  - Cifrado en tránsito (*TLS/SSL*) y en reposo (*AES, RSA*).
  - Clasificación de datos (público, interno, confidencial).
  - Modelos de acceso: **RBAC, Zero Trust.**
- **Integridad**
  - Hashes (*SHA-256*), firmas digitales, herramientas como *Tripwire*.
  - Restricciones en BD: **CHECK, UNIQUE.**
- **Disponibilidad**
  - Estrategia 3-2-1 en backups.
  - Clústeres, replicación y planes de recuperación ante desastres.
- **Autenticidad y No repudio**
  - **MFA**, biometría.
  - **Timestamping** con firma digital.

### **1.3 Técnicas avanzadas de protección**

- **Cifrado en la nube:** *BYOK, HSM.*
- Protección en BD:
  - **TDE** (cifrado total).
  - **Always Encrypted** (columnas sensibles).
- **DLP:** bloqueo de fugas por correo o USB.
- **Enmascaramiento/pseudonimización** para cumplir normativas.
- **Principio de menor privilegio**, auditoría y revisión periódica de accesos.

### **1.4 Sistemas de protección de datos**

- **Backups:** completos, incrementales, snapshots.
- **Monitorización y auditoría:** plataformas tipo *Wazuh, Splunk.*
- **Base de datos:**
  - ACID, triggers de auditoría, consultas parametrizadas, protección XSS/SQLi.
  - NoSQL: control de acceso, cifrado y validación.
- **Sistemas de ficheros:**
  - BitLocker, **ACL**, snapshots.
- **Replicación:** síncrona (consistencia) vs. asíncrona (rendimiento).

### **1.5 Marcos normativos y estándares**

- **ISO 27001/27002, NIST 800-53 / 800-207.**
- Legislación: **RGPD, LOPDGDD, ENS.**
- Herramientas de análisis de riesgos: **MAGERIT, PILAR.**

### **1.6 Amenazas habituales**

- **Ransomware**, malware, empleados desleales, errores humanos, *Shadow IT.*
- Técnicas de ataque: **SQLi, XSS, MITM.**

### **1.7 Seguridad en entornos cloud**

- Riesgos: buckets públicos, exposición de claves.
- Controles: **CloudTrail, IAM**, cifrado cliente, soluciones **CSPM** (*Prisma Cloud*).

## **2. PARTE DIDÁCTICA**

### **2.1 Contextualización**

- Módulo: *Seguridad y Alta Disponibilidad* de ASIR.
- Enfoque práctico: diseño y despliegue de sistemas seguros.

### **2.2 Objetivos de aprendizaje**

- Identificar y aplicar los cinco pilares de la seguridad de datos.
- Implementar medidas técnicas (cifrado, backups, autenticación).
- Conocer marcos legales: RGPD y ENS.
- Desarrollar cultura de seguridad y responsabilidad profesional.

### **2.3 Metodología**

- Formación teórica y práctica:
  - Configuración de **TLS** y **AES**.
  - Simulación de backups y recuperación con snapshots.
  - Implementación de roles y cifrado en base de datos.
  - Análisis de ataques conocidos (vulnerabilidades y mitigación).

## 2.4 Atención a la diversidad

- Escalabilidad de retos:
  - Nivel básico: cifrado de ficheros y backups.
  - Nivel avanzado: gestión de certificados, automatización, infraestructura CPI.
- Recursos visuales: esquemas de capas de seguridad, auditorías.

## 2.5 Principios del DUA

- **Representación:** flujogramas, comparativas entre modelos activos y pasivos.
- **Acción:** laboratorio con *Wazuh*, *GPG*, configuración de cifrado y roles.
- **Motivación:** relación directa entre fallos reales y políticas preventivas.

## 2.6 Actividad principal

### Actividad: "Protege tus datos: construye y defiende tu sistema"

💡 Tu misión es crear un sistema de datos sencillo pero seguro. Primero lo vas a proteger, luego alguien intentará atacarlo (¡simulado!), y por último, deberás mejorarlo.

- **Fase 1: Diseña tu sistema seguro**
  - Decide qué datos hay (**mínimo:** usuarios con sus contraseñas, correos, amigos, etc.).
  - Clasifica los datos: ¿cuáles son privados?
  - Elige medidas de seguridad:
    - ¿Qué datos se cifran?
    - ¿Quién puede ver cada cosa?
    - ¿Se hacen copias de seguridad?
- **Fase 2: Prueba tu sistema (¡y ataca!)**
  - Implementa una pequeña base de datos (ejemplo: usuarios con contraseñas).
  - Simula un ataque:
    - Intenta ver datos sin permiso a través de Crear un usuario "fantasma" (sin contraseña y con rol=admin por error).
    - Detecta los fallos y **corrige** el sistema:
      - Añade validación, roles, protección de campos
- **Fase 3: Comprueba y explica**
  - Haz una prueba final para ver si los fallos están arreglados.
  - Mira los logs o mensajes del sistema.
  - Explica con tu grupo:
    - Qué aprendiste
    - Como podías evitar el problema.
    - Si no podías evitar el problema, como podías mitigarlo (copia, encriptación)
    - Qué harías mejor la próxima vez

🎤 **Entrega:** documentación de todo el proceso.

## 2.7 Evaluación

- Rúbrica ponderando:
  - Calidad técnica (90 %).
  - Documentación y argumentación (10 %).
- Criterios:
  - Aplicación de técnicas de cifrado y autenticación.
  - Eficacia frente a incidencias simuladas.
  - Claridad técnica y uso adecuado de estándares normativos.

## 2.8 Conclusión didáctica

- La seguridad de datos es un **proceso continuo**, no una función aislada.
- Desarrolla en el alumnado competencias técnicas, éticas y de decisión.
- Les prepara para roles profesionales en seguridad, gestión y administración de sistemas.

## **Tema 45. Sistemas de información. Tipos. Características. Sistemas de información en la empresa.**

### **1. Introducción**

- Un Sistema de Información (SI) combina hardware, software, datos, procesos y personas para facilitar decisiones eficientes.
- Los SI son estratégicos para la digitalización, competitividad e innovación organizativa.
- Evolución de simples contables a complejos ecosistemas interconectados.

### **2. Componentes de un SI**

- Hardware: servidores, redes, dispositivos.
- Software: ERP, CRM, BI, SGBD, sistemas operativos.
- Datos: maestros, transaccionales, históricos.
- Personas: usuarios finales, técnicos, directivos.
- Procesos: flujos operativos, reglas de negocio.

### **3. Tipos de SI y tecnologías actuales**

Tipo	Función	Ejemplos	Tecnología
TPS	Procesa transacciones	Ventas, cobros	Odoo POS
MIS	Informes y control	Indicadores clave	Odoo Reporting
DSS	Apoyo decisiones complejas	Simulación, KPIs	Odoo Dashboards
ERP	Gestión integral	Finanzas, RRHH, Producción	Odoo ERP
CRM	Relación cliente	Marketing, ventas	Odoo CRM
SCM	Cadena suministro	Compras, logística	Odoo Inventory
BI	Análisis estratégico	Visualización, KPIs	Odoo Spreadsheets

### **4. Características modernas de los SI**

- Modularidad e integración
- Movilidad y cloud computing
- Interfaz gráfica personalizable
- RPA y automatización
- Seguridad, trazabilidad, cumplimiento (RGPD)
- APIs REST y conectividad
- Escalabilidad y elasticidad

### **5. Caso aplicado: Odoo como ecosistema de SI**

**5.1 Odoo:** ERP open-source con +30 módulos, arquitectura modular y ORM propio (Object-Relational Mapping).

#### **5.2 Roles que cubre:**

- **TPS:** Punto de venta con inventario en tiempo real.
- **MIS:** Reportes automáticos integrables con hojas inteligentes.
- **DSS:** Escenarios con Odoo Spreadsheet.
- **ERP:** Gestión total de empresa.
- **CRM:** Pipeline de oportunidades y automatización.
- **SCM:** Múltiples almacenes, proveedores, rutas.
- **BI:** Dashboards dinámicos, cohortes, KPIs personalizados.

### **6. Impacto de los SI en la empresa**

- Agilidad, control y eficiencia.
- Decisiones basadas en datos.
- Escalabilidad sin duplicación de recursos.
- Integración total entre departamentos.
- Ejemplo: empresa e-commerce con Odoo (ventas, inventario, CRM, contabilidad y BI centralizados).

### **7. Conclusión**

Los SI son pilares de la competitividad organizativa. Odoo, como plataforma modular y extensible, demuestra la integración transversal de múltiples tipos de SI en una única solución ágil y económica.

### **PROPUESTA DIDÁCTICA (FP - ASIR. Módulo: Implantación de Aplicaciones Web)**

**1. Contextualización.** Nivel: 2º CFGS ASIR Módulo: Implantación de Aplicaciones Web

#### **2. Objetivos de aprendizaje**

- Comprender arquitectura y tipología de SI.
- Analizar y comparar distintos SI mediante Odoo.
- Implantar y configurar un módulo de Odoo.
- Integrar módulos y analizar trazabilidad de procesos.

#### **3. Metodología**

- ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos)
- Flipped Classroom con vídeos de configuración Odoo
- Trabajo colaborativo en entornos virtualizados (Docker)

#### **4. Atención a la diversidad**

- Nivel III: desdoblamiento de tareas (roles diferenciados: técnico vs. analista)
- Nivel IV: adaptaciones en la carga práctica, evaluación formativa continua.
- Evaluación alternativa con rúbricas individualizadas.

#### **5. Principios DUA**

- Representación: esquemas visuales, vídeos y simulaciones.
- Acción/expresión: opciones de entrega (grabaciones, presentaciones, prácticas).
- Motivación: elección de módulo empresarial (CRM, ventas, etc.).

#### **6. Actividad principal**

##### ***Implantación de Odoo en una tienda de cómics (empresa simulada):***

*El alumnado instalará Odoo en un servidor local y configurará los módulos CRM y Ventas. Simularán todo el ciclo comercial de una tienda de cómics: desde la captación de clientes hasta la facturación de pedidos. Finalmente, analizarán los resultados con herramientas BI integradas (dashboards y hojas inteligentes), evaluando indicadores como la tasa de conversión y las ventas por producto.*

#### **7. Evaluación**

- Instrumentos: rúbricas, observación directa, checklist técnico.
- Criterios: integración de módulos, análisis de trazabilidad, calidad documental.
- Calificación: ponderación 40% práctica, 30% documentación, 30% presentación.

#### **8. Conclusión didáctica**

El trabajo con Odoo potencia la visión global de los SI, el trabajo transversal entre áreas empresariales y el dominio de herramientas reales de implantación, fortaleciendo la empleabilidad en entornos digitales.

## **Tema 46. Aplicaciones informáticas de propósito general y para la gestión empresarial. Tipos. Funciones. Características.**

### **1. Introducción**

- Las aplicaciones informáticas son pilares en la transformación digital de la empresa y la sociedad.
- Clasificación:
  - **Propósito general:** software común, transversal y personalizable.
  - **Gestión empresarial:** software enfocado a procesos organizativos y operacionales.

### **2. Aplicaciones de Propósito General**

Son programas diseñados para tareas comunes, independientes del sector, esenciales en el entorno profesional y educativo.

#### **Tipos principales:**

- **Procesadores de texto** (Word, Writer): redacción formal, control de cambios.
- **Hojas de cálculo** (Excel, Sheets): cálculos, gráficos, análisis de datos.
- **Presentaciones** (PowerPoint, Impress): comunicación visual de ideas.
- **Correo electrónico** (Outlook, Gmail): comunicación formal, gestión de agenda.
- **Navegadores web** (Chrome, Firefox): acceso a servicios en línea y apps SaaS.
- **Videoconferencia y mensajería** (Teams, Zoom, Slack): reuniones, chat colaborativo.
- **Productividad y tareas** (Notion, Trello): planificación de proyectos, seguimiento.
- **Calendarios y recordatorios** (Google Calendar): organización del tiempo.
- **Apps móviles** (firma digital, escáner, correo): movilidad y continuidad operativa.

#### **Funciones comunes:**

- Redacción, análisis, comunicación, organización.
- Colaboración en tiempo real.
- Trabajo multiplataforma con sincronización cloud.

#### **Características:**

- Interfaces intuitivas, bajo coste de aprendizaje.
- Accesibles desde escritorio, web y móvil.
- Automatización básica mediante plantillas y reglas.

#### **Relevancia educativa:**

- Base de la competencia digital.
- Paso previo a herramientas complejas (ERP, CRM).
- Aplicación directa en proyectos y simulaciones docentes.

### **3. Aplicaciones para la Gestión Empresarial**

Son soluciones orientadas a automatizar, integrar y controlar procesos clave en organizaciones.

#### **3.1 Tipos más relevantes:**

- **ERP (Enterprise Resource Planning):** Odoo, SAP – Gestión integrada de ventas, inventario, contabilidad.
- **CRM (Customer Relationship Management):** Zoho, Salesforce – Seguimiento de clientes y oportunidades comerciales.
- **BI (Business Intelligence):** Power BI, Tableau – Análisis de datos, visualización de indicadores (KPI).
- **Otros módulos clave:**
  - SCM (Supply Chain Management): logística y cadena de suministro.
  - RRHH: control de personal y nóminas (ej. Factorial).
  - Soporte técnico: gestión de incidencias (Hesk, Jira).
  - Contabilidad: facturación y fiscalidad (ej. Odoo Accounting).

#### **3.2 Funciones principales:**

- Gestión centralizada y en tiempo real de las áreas funcionales.
- Automatización de procesos: facturación, compras, gestión documental.
- Mejora de la toma de decisiones mediante indicadores.
- Optimización de la relación cliente-empresa y soporte interno.

#### **3.3 Características técnicas:**

- **Arquitectura modular:** permite activar solo los componentes necesarios.
- **Integración mediante APIs:** conectividad con apps externas.
- **Despliegue flexible:** en servidores locales o en la nube (SaaS).
- **Multiusuario con roles:** control de permisos, auditoría, trazabilidad.

### **4. Administración y Mantenimiento**

- **Backups:** regulares, automáticos, cifrados.
- **Actualizaciones:** funcionales y de seguridad.

- **Accesos:** autenticación robusta, roles.
- **Monitorización:** Prometheus + Grafana
- **Buenas prácticas:** gestión de licencias, limpieza periódica.

#### 5. Legalidad y Seguridad

- **RGPD:** derecho al olvido, consentimiento explícito.
- **Licencias:** libre, propietario, freemium.
- **Seguridad:** cifrado, 2FA, firewall, políticas BYOD.

#### 6. Criterios de Selección

- Coste (TCO).
- Curva de aprendizaje.
- Integración con red y servicios.
- Escalabilidad.
- Soporte técnico.

#### 7. Tendencias

- **RPA:** bots para tareas repetitivas.
- **IA:** automatización inteligente, chatbots.
- **Conectividad APIs:** Zapier, Power Automate.
- **Movilidad y trabajo remoto.**

#### 8. Gestión del cambio

- Implantación escalonada.
- Capacitación.
- Adaptación cultural.
- Revisión continua.

#### 9. Casos prácticos

- **Centro educativo:** Moodle + Nextcloud + Gmail institucional.
- **Pyme TIC:** Odoo + Trello + Google Workspace.
- **Soporte técnico:** GLPI + Zabbix + Power BI.

### PARTE DIDÁCTICA

#### 1. Contextualización – Módulo: Servicios de Red (CFGM SMR)

- Alumnado con perfil técnico inicial y competencias básicas en sistemas.

#### 2. Objetivos de aprendizaje

- Identificar tipos de aplicaciones de red para empresas.
- Configurar servicios asociados a aplicaciones colaborativas y de gestión.
- Administrar software en red siguiendo protocolos de seguridad y RGPD.

#### 3. Metodología

- Aprendizaje basado en retos: simulación de empresa TIC.
- Flipped classroom para familiarización previa con ERP/CRM/BIs.
- Trabajo cooperativo con roles técnicos (admin, soporte, usuario).

#### 4. Atención a la diversidad (niveles III y IV)

- Tareas desglosadas por niveles de complejidad.
- Recursos visuales y guiados para alumnado con NEAE.
- Evaluación diferenciada según el progreso.

#### 5. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

- Representación: videotutoriales, diagramas de red.
- Expresión: blogs técnicos, presentaciones, simulaciones.
- Implicación: elección de software a implementar por cada grupo.

#### 6. Actividad principal

#### Proyecto: “Implantación integral de soluciones digitales en red para una empresa simulada”

- Servicios:
  - Odoo (gestión y CRM),
  - Hesk (soporte),
  - Moodle (formación interna),
  - ownCloud (documentación).
- Despliegue: contenedores Docker + docker-compose.
- Funciones: configuración, acceso seguro, backup, roles, pruebas.
- Producto final: red funcional autohospedada documentada.

#### 7. Evaluación

- Criterios: selección adecuada de herramientas, instalación funcional, documentación.
- Instrumentos: rúbricas, observación directa, pruebas prácticas.



## **Tema 47. Instalación y explotación de aplicaciones informáticas. Compartición de datos.**

### **1.1. Introducción**

La instalación y explotación de aplicaciones son fases críticas del ciclo de vida del software. Su correcta ejecución garantiza disponibilidad, rendimiento y seguridad. La compartición de datos, especialmente en red, permite una colaboración eficaz en entornos educativos y empresariales. Todo ello debe alinearse con buenas prácticas técnicas, normativas legales y principios de automatización.

### **1.2. Instalación de aplicaciones**

- *Fases:* revisión de requisitos, elección del tipo (local, cliente-servidor, virtualizado), configuración inicial (idioma, puertos, licencias), verificación post-instalación (logs, funcionalidad).
- *Métodos:*
  - Asistida (GUI): interfaz gráfica, ideal para entornos manuales.
  - Desatendida: scripts o paquetes **.msi**, **.deb**, **.rpm**.
  - En red: políticas GPO (Group Policy Objects). SaltProject.
  - Contenedores y virtualización: Docker, VMware, Proxmox.

### **1.3. Explotación de aplicaciones**

- *Objetivos:* rendimiento, disponibilidad, mantenimiento y seguridad.
- *Acciones clave:*
  - Actualizaciones y parches.
  - Gestión de usuarios/roles (LDAP, AD).
  - Monitorización: Zabbix, Grafana, Prometheus.
  - Backups: rsync, Veeam.
  - Soporte: GLPI, Jira, Hesk.

### **1.4. Compartición de datos**

- *Métodos:*
  - Archivos: SMB (Windows), NFS (Linux).
  - Transferencias seguras: FTP/SFTP, SCP, rsync.
  - Sincronización: OwnCloud, Nextcloud, Google Drive, OneDrive.
  - Bases de datos: MySQL, PostgreSQL.
  - Suites colaborativas: Microsoft 365, Google Workspace.
- *Seguridad:*
  - Control de acceso: ACL (Access Control Lists), RBAC.
  - Cifrado: en tránsito (TLS), en reposo (LUKS, BitLocker).
  - Trazabilidad: logs, versiones, alertas.

### **1.5. Escenarios profesionales**

- *Educativo:* clonado de aulas, imágenes maestras, mantenimiento centralizado.
- *Empresarial:* GPO, Active Directory, helpdesk.
- *Nube y teletrabajo:* IaaS (Azure, AWS), SaaS (Google Workspace), VPN.

### **1.6. Automatización y DevOps**

- *Herramientas:*
  - Ansible, Puppet, Bash/PowerShell, SaltProject.
  - Docker, Docker Compose, Kubernetes.
  - Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI.
  - Terraform (IaC – Infraestructura como código).

### **1.7. Buenas prácticas y marco legal**

- Instalación documentada, reproducible y versionada (Git).
- Incidencias documentadas.
- RGPD y LOPDGDD: protección de datos y logs.
- Licencias: GPL, MIT, Apache, EULA.
- Trazabilidad de cambios, documentación viva.

### **1.8. Indicadores de calidad**

- SLA (Service Level Agreement): disponibilidad.
- MTTR (Mean Time To Repair): rapidez de recuperación.
- Satisfacción del usuario, alertas proactivas.

## **2. PARTE DIDÁCTICA**

### **2.1. Contextualización** FP Grado Medio – 2º curso. Módulo: Servicios de Red.

- Alumnado con niveles dispares de competencia digital.

### **2.2. Objetivos de aprendizaje**

- Instalar y configurar servicios en red.

- Compartir datos de forma segura.
- Automatizar tareas básicas de explotación.

### **2.3. Metodología**

- Aprendizaje basado en retos.
- Simulación de roles técnicos (admin, usuario, auditor).
- Prácticas en entornos virtuales (Proxmox, Docker).

### **2.4. Atención a la diversidad (niveles III y IV)**

- Nivel III: GUI, plantillas guiadas, videotutoriales.
- Nivel IV: línea de comandos, scripting, configuración avanzada.
- Evaluación adaptada por tareas funcionales.

### **2.5. DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)**

- Múltiples formas de representación: infografías, vídeos.
- Múltiples formas de acción: configuración manual y automatizada.
- Múltiples formas de implicación: elección de herramientas, gamificación.

### **2.6. Actividad principal**

- Proyecto: “Despliegue y gestión de un sistema colaborativo con Nextcloud”
  - Instalación en contenedor Docker.
  - Configuración de roles y permisos.
  - Implementación de backup con rsync.
  - Documentación y defensa oral en grupo.

### **2.7. Evaluación**

- Criterios: funcionalidad, seguridad, presentación, trabajo en equipo.
- Instrumentos: rúbrica de proyecto, lista de cotejo, diario reflexivo.
- Autoevaluación y coevaluación con feedback técnico.

### **2.8. Conclusión didáctica**

Este tema permite trabajar competencias clave del perfil profesional de técnico en redes: despliegue, gestión, documentación y automatización de servicios. Además, fomenta la responsabilidad digital y prepara al alumnado para entornos reales híbridos (local-nube).

## **Tema 54. Diseño de interfaces de usuario. Criterios de diseño. Descripción de interfaces. Documentación. Herramientas para la construcción de interfaces.**

### **1. INTRODUCCIÓN**

La interfaz de usuario (UI) es el punto de contacto entre el sistema digital y la persona usuaria. Su diseño no solo afecta a la estética visual, sino que determina la eficiencia, accesibilidad y satisfacción general. Un diseño efectivo reduce errores, facilita el aprendizaje y mejora la experiencia global del usuario (UX – *User Experience*).

### **2. CRITERIOS DE DISEÑO DE INTERFACES**

#### **2.1. Diseño centrado en el usuario (UCD – *User-Centered Design*)**

- Metodología iterativa basada en el análisis de necesidades reales del usuario (norma ISO 9241-210).
- Considera el contexto de uso, tareas, habilidades y limitaciones.

#### **2.2. Principios clave**

- Simplicidad y claridad visual.
- Consistencia estructural y funcional.
- Feedback inmediato y control por parte del usuario.
- Prevención de errores y diseño accesible para todos.

#### **2.3. Principios cognitivos**

- **Ley de Fitts:** botones grandes y cercanos se alcanzan más rápido.
- **Ley de Hick:** a menor número de opciones, más rápida es la toma de decisiones.
- **Principios Gestalt:** el cerebro organiza la información visual por proximidad, similitud, continuidad y cierre.

#### **2.4. Heurísticas de Nielsen**

10 reglas para evaluar interfaces: visibilidad del sistema, coincidencia con el mundo real, control por el usuario, prevención de errores, consistencia, estética, ayuda contextual, entre otras.

### **3. DESCRIPCIÓN Y TIPOS DE INTERFACES**

#### **3.1. Tipos tradicionales**

- Escritorio: interfaces de sistemas operativos como Windows, Linux, macOS.
- Web: interfaces en HTML/CSS/JavaScript y frameworks modernos.
- Móvil: apps nativas (Android/iOS) o híbridas (Flutter, React Native).

#### **3.2. Interfaces avanzadas**

- Conversacionales: asistentes de voz y chatbots (Siri, Alexa, Google Assistant).
- Gestuales: interacción mediante movimiento corporal (Leap Motion, Kinect).
- Realidad Extendida (XR): incluye realidad aumentada (AR), virtual (VR) y mixta (MR).
- BCI (*Brain-Computer Interface*): permiten controlar un sistema mediante señales cerebrales (uso experimental).

### **4. DOCUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE DISEÑO**

#### **4.1. Documentación UI/UX**

- Guías de estilo: especifican colores, tipografías, iconografía.
- Patrones de interacción: comportamientos comunes.
- Manuales y ayudas contextuales.
- Herramientas como Storybook o Zeroheight permiten mantener documentación técnica viva y compartida.

#### **4.2. Atomic Design**

Metodología de organización jerárquica de componentes:

- Átomos → elementos básicos (botón, input).
- Moléculas → combinaciones simples (formulario).
- Organismos → secciones funcionales (cabecera).
- Plantillas → disposición general.
- Páginas → contenido final real.

#### **4.3. Design Systems**

Sistemas que unifican diseño visual y funcional. Permiten escalabilidad, consistencia y eficiencia. Ejemplos:

- *Material Design* (Google), *Fluent UI* (Microsoft), *Carbon Design* (IBM).

#### **4.4. Handoff diseño-desarrollo**

Traspaso de diseño a código. Herramientas como **Figma Dev Mode**, **Zeplin** o **Storybook** facilitan una entrega precisa y coherente entre equipos de diseño y programación.

### **5. HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INTERFACES**

#### **5.1. Diseño y prototipado**

- **Figma:** herramienta online colaborativa para diseño y prototipado.

- **Adobe XD:** de Adobe, útil para wireframes, prototipos y pruebas.
- **Sketch:** muy usada en entornos Apple.
- **Framer:** diseño avanzado e interactivo con integración en React.

#### Técnicas:

- **Wireframe:** esquema básico de la estructura de una interfaz.
- **Mockup:** diseño visual estático más detallado.
- **Prototipo:** versión navegable que simula la experiencia del usuario.

#### 5.2. Desarrollo UI

- **Android Studio:** entorno oficial para crear interfaces móviles en Android (con XML y Kotlin/Java).
- **Xcode:** para desarrollo iOS y macOS.
- **Visual Studio Code:** editor multiplataforma para desarrollo web y apps híbridas.

#### Frameworks para interfaces:

- **React:** biblioteca de JavaScript basada en componentes reutilizables.
- **Vue:** framework progresivo, intuitivo y flexible.
- **Angular:** framework completo de Google para apps escalables.

#### 5.3. Evaluación UX (User Experience)

- **Maze:** testing remoto de prototipos, permite validar decisiones de diseño.
- **Lookback:** graba la interacción del usuario con la app, útil para análisis cualitativo.

#### Métricas:

- **SUS (System Usability Scale):** cuestionario estandarizado para medir usabilidad.
- **NPS (Net Promoter Score):** evalúa si un usuario recomendaría la app a otros.
- **Tasa de éxito/error:** mide la efectividad del usuario en tareas concretas.

#### Análisis cuantitativo:

- **Heatmaps:** mapas de calor para visualizar clics o navegación.
- **A/B testing:** compara dos versiones para ver cuál funciona mejor.
- **Hotjar:** graba sesiones, genera mapas de calor y encuestas.

#### 5.4. Accesibilidad y auditoría

- **Accessibility Scanner (Android):** detecta problemas como contraste bajo o texto pequeño.
- **Lighthouse (Google):** analiza accesibilidad, rendimiento y buenas prácticas web.
- **Axe:** herramienta para detectar barreras de accesibilidad integrable en navegadores y pipelines de desarrollo.

### PARTE DIDÁCTICA – SUPUESTO: 2º DAM (FP)

**Contexto** Módulo: Programación de dispositivos multimedia y móviles. Curso: 2º DAM.

#### Actividad principal

**Proyecto:** Diseño y desarrollo de una aplicación Android llamada “*Actívate*”, cuyo objetivo es fomentar la actividad física entre adolescentes mediante una interfaz motivadora, clara y accesible.

#### Funcionalidades mínimas:

- Registro de ejercicios diarios (tipo, series, repeticiones).
- Reproductor de vídeos de rutinas guiadas.
- Recordatorios y personalización de interfaz.
- Interfaz accesible (modo oscuro, navegación táctil y por teclado, contraste alto).
- Visualización de progresos en gráficas semanales.

#### Objetivos didácticos

- Aplicar principios de diseño UX/UI centrados en el usuario.
- Utilizar herramientas de prototipado y evaluación UX.
- Desarrollar aplicaciones móviles accesibles y funcionales.

#### Metodología

- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
- Trabajo cooperativo con roles definidos: UX, frontend, backend, tester.
- Herramientas: Figma, Android Studio, Material Design, Accessibility Scanner.

#### Atención a la diversidad y DUA

- Nivel III: tutoriales guiados, checklist de accesibilidad, apoyo entre iguales.
- Nivel IV: descomposición de tareas, ayuda personalizada, uso de pictogramas y vídeo.
- DUA:
  - Representación: vídeos, esquemas, ejemplos prácticos.
  - Expresión: app, presentación oral y memoria técnica.
  - Motivación: app útil, personalización y reto real.

#### Evaluación. Instrumentos. Criterios.

## Tema 60. Sistemas basados en el conocimiento. Representación del conocimiento. Componentes y arquitectura.

### 1. INTRODUCCIÓN

- **Definición:** Un SBC utiliza conocimiento estructurado (hechos + reglas) y técnicas de razonamiento; destaca por su trazabilidad y explicabilidad.
- **Componentes:**
  1. Base de conocimiento (símbólica y/o vectorial).
  2. Motor de inferencia.
  3. Módulo de aprendizaje.
  4. Interfaz explicativa.

### 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

- **1ª generación:** Reglas “si-entonces” (ej. MYCIN, DENDRAL): explicables pero poco flexibles.
- **2ª generación:** Hibridación con ML → sistemas neuro-simbólicos.
- **Actualidad:** Representaciones simbólico-vectoriales + XAI.

### 3. REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO

- **Simbólica:** Ontologías (OWL), lógica (Prolog, CLIPS), grafos (Wikidata).
- **Subsimbólica:** Embeddings (Word2Vec, BERT).
- **Híbrida:** Combinación simbólica y subsimbólica para unir explicabilidad y aprendizaje.

### 4. ARQUITECTURA DE UN SBC MODERNO

- **Componentes claves:**
  - Adquisición (manual / automática).
  - Base de conocimiento.
  - Motor lógico + módulo ML.
  - Explicabilidad (SHAP, LIME).
- **Flujo:** Entrada → Representación → Inferencia (lógica y ML) → Fusión → Explicación.

### 5. SINERGIAS ML + LÓGICA

- Extracción automática de reglas (árboles, LLMs).
- Inferencia probabilística (Stan, DeepProbLog).
- Extracción de conocimiento desde textos (NLP).

### 6. APLICACIONES REALES

- **Salud:** Diagnóstico asistido (ej. IBM Watson).
- **Banca:** Crédito explicable.
- **Industria 4.0:** Mantenimiento predictivo.
- **Legal:** Argumentación basada en reglas

### 7. EJEMPLO TÉCNICO (PYTHON/HÍBRIDO)

```
from pyke import knowledge_engine
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

```
engine = knowledge_engine.engine(__file__)
engine.activate('diagnostico')
model = RandomForestClassifier().fit(X_train, y_train)
```

```
def diagnosticar(paciente):
    reglas = engine.prove_1('diagnostico', paciente)
    prediccion = model.predict([paciente['datos']])
    return fusionar(reglas, prediccion)
```

### 8. COMPARATIVA SBC CLÁSICO vs HÍBRIDO

Criterio	Clásico	Híbrido
Precisión	60–75 %	> 90 %
Explicabilidad	Muy alta	Alta (XAI necesita)
Adaptabilidad	Baja	Alta
Coherencia lógica	Alta	Media–Variable

Escalabilidad	Limitada	Alta
Mantenimiento	Costoso	Automatizado

## 9. TENDENCIAS FUTURAS

- Recuperación + generación (RAG).
- Aprendizaje continuo + detección de drift.
- Razonamiento cuántico.
- Regulación y ética para sistemas explicables.

## 10. CONCLUSIÓN TÉCNICA

Los SBC híbridos representan una solución equilibrada entre exactitud, transparencia y adaptabilidad, esenciales en dominios regulados y sensibles. Su desarrollo exige una evaluación crítica del dominio, el enfoque explicativo y la coherencia semántica.

## PROPUESTA DIDÁCTICA: SBC HÍBRIDO PARA DETECCIÓN DE APENDICITIS

### 1. CONTEXTUALIZACIÓN

- **Nivel:** Curso de Especialización en Inteligencia Artificial.
- **Asignatura:** *Modelos de Inteligencia Artificial*.
- **Perfil del alumnado:** Técnicos superiores afines, con experiencia en Python, lógica y ML.

### 2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Diseñar una base de conocimiento simbólica aplicada.
2. Entrenar un modelo ML supervisado para diagnóstico.
3. Integrar lógica y aprendizaje en un flujo unificado.
4. Aplicar XAI para explicar decisiones.
5. Reflexionar sobre ética y coherencia en IA médica.

### 3. METODOLOGÍA

- **Aprendizaje Basado en Proyectos.**
- **Materiales multimedia:** vídeos, notebooks, ejemplos clínicos.
- **Talleres guiados** y coevaluación en equipo.

### 4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

- Flexibilidad en plazos y formatos.
- Tutorías personalizadas.
- Enriquecimiento: diagnóstico de otras patologías.

### 5. DUA

- **Presentación múltiple:** vídeos, diagramas, código documentado.
- **Expresión diversa:** informe, presentación, sistema funcional.
- **Motivación:** personalización del sistema, contexto clínico real.

## 6. ACTIVIDAD PRINCIPAL: SBC HÍBRIDO APENDICITIS

### Fases:

1. **Reglas simbólicas**
  - Uso de Pyke/CLIPS:
    - Ejemplo:* "SI dolor FID AND fiebre > 38 °C → sospecha".
2. **Modelo ML supervisado**
  - Dataset simulado en pandas/jupyter.
  - Clasificadores: scikit-learn o XGBoost.
  - Validación con k-fold, métricas.
3. **Integración**
  - Fusión de resultados simbólicos y ML.
  - Lógica de prioridad: reglas ≥ modelo, o consenso.
4. **Explicabilidad**
  - LIME/SHAP para interpretar la predicción ML.
  - Plantillas textuales para explicar reglas.
5. **Presentación del prototipo**
  - Demostración diagnóstica con casos reales/simulados.
  - Defensa ética y técnica de decisiones.

## 7. EVALUACIÓN

- **Técnica:** robustez del sistema, precisión, coherencia.
- **Explicabilidad:** claridad y accesibilidad humana.
- **Presentación:** defensa oral y entrega de documentación.
- **Instrumentos:** rúbrica, revisión de código, test de casos.

## **Tema 61. Redes y servicios de comunicaciones**

### **1.1. Introducción**

Las redes de comunicaciones son el soporte esencial de la sociedad digital. Conectan dispositivos, personas y servicios, y hacen posible tecnologías como:

- **Cloud Computing**: computación en la nube.
- **IoT (Internet of Things)**: red de objetos físicos conectados a Internet.
- **IA distribuida**: inteligencia artificial operando de forma colaborativa en múltiples nodos.

### **1.2. Arquitectura de Red**

**Modelos de capas:**

**Modelo OSI (Open Systems Interconnection) – 7 capas (ISO 7498):**

- **Física**: transmisión de bits; **Enlace de datos**: detección de errores y acceso al medio; **Red**: enrutamiento de paquetes (IP); **Transporte**: transmisión fiable o no (TCP/UDP); **Sesión**: control del diálogo; **Presentación**: codificación, compresión, cifrado; **Aplicación**: interfaz y servicios al usuario.

**Modelo TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) – 4 capas (DoD):**

- **Acceso a red**: funciones físicas y de enlace; **Internet**: enrutamiento y direccionamiento (IP); **Transporte**: control de fiabilidad (TCP/UDP); **Aplicación**: servicios y protocolos para el usuario (HTTP, FTP, DNS...).

**Conceptos comunes:**

- **Encapsulación**: envoltura de datos con cabeceras por cada capa.
- **Direccionamiento físico**: direcciones MAC (Media Access Control).
- **Direccionamiento lógico**: direcciones IP.
- **Conmutación**: envío dentro de la red local.
- **Enrutamiento**: envío entre redes distintas.

### **1.3. Capas funcionales y protocolos**

- **Física**:
  - Medios: cable UTP (Unshielded Twisted Pair), fibra óptica, WiFi (Wireless Fidelity), 5G (quinta generación de red móvil).
  - Estándares: IEEE 802.3 (Ethernet), 802.11 (WiFi), 802.15 (Bluetooth).
- **Enlace**:
  - Protocolos: Ethernet, HDLC (High-Level Data Link Control), PPP (Point-to-Point Protocol).
  - Técnicas: VLAN (Virtual LAN), QoS (Quality of Service), CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).
- **Red**:
  - Protocolos: IPv4/IPv6 (Internet Protocol versión 4 y 6), ICMP (Internet Control Message Protocol), IGMP (Internet Group Management Protocol).
  - Enrutamiento: OSPF (Open Shortest Path First), BGP (Border Gateway Protocol), RIP (Routing Information Protocol).
  - NAT (Network Address Translation): traduce direcciones IP privadas a públicas.
- **Transporte**:
  - TCP (Transmission Control Protocol): fiable, orientado a conexión.
  - UDP (User Datagram Protocol): sin conexión, menor latencia.
  - Puertos: números lógicos para distinguir servicios (ej. 80 para HTTP).
- **Aplicación**:
  - Protocolos: HTTP (HyperText Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), DNS (Domain Name System), MQTT (Message Queuing Telemetry Transport).
  - Servicios: REST (Representational State Transfer), GraphQL (lenguaje de consulta de APIs).

### **1.4. Tipos y topologías de red**

- **Tipos**: PAN (Personal Area Network), LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), WAN (Wide Area Network).
- **Topologías**: estrella, malla, bus, anillo.
- **Dispositivos**: switch, router, firewall, proxy, hub, repetidor.

### **1.5. Evolución y tecnologías emergentes**

- **ARPANET**: red militar precursora de Internet.
- **SDN (Software Defined Networking)**: separación del plano de control y datos.
- **NFV (Network Functions Virtualization)**: virtualización de funciones como firewalls o balanceadores.

- **Redes cuánticas:** comunicaciones seguras basadas en principios de la mecánica cuántica.
- 1.6. Seguridad en redes**
- **Amenazas:** sniffing (interceptar tráfico), spoofing (suplantación), DDoS (ataque de denegación distribuida), ransomware (secuestro de datos).
  - **Defensas:** cifrado TLS (Transport Layer Security), IPsec (Internet Protocol Security), IDS (Intrusion Detection System), IPS (Intrusion Prevention System).
  - **Autenticación:** 802.1X (control de acceso en red), RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), MFA (autenticación multifactor).
  - **Modelos avanzados:** Zero Trust (no se confía por defecto), microsegmentación (aislamiento granular de red).
  - **Normativas:** GDPR (Reglamento General de Protección de Datos), ENS (Esquema Nacional de Seguridad), ISO 27001 (gestión de la seguridad de la información).
- 1.7. Servicios y monitorización**
- **Servicios:** DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), DNS, NAT, VPN (Virtual Private Network), proxy.
  - **Monitorización:** SNMP (Simple Network Management Protocol), herramientas como Zabbix, Nagios, Wireshark.
  - **KPIs (Key Performance Indicators):** latencia, jitter (variación en la latencia), pérdida de paquetes, ancho de banda.
- 1.8. Legislación y gobernanza**
- **Ley General de Telecomunicaciones:** regula infraestructuras, uso y protección de redes.
  - **Neutralidad de red:** trato igualitario del tráfico.
  - **Soberanía digital:** control sobre los datos propios, conflicto con normas como el Cloud Act.
- 1.9. Consideraciones éticas y sostenibilidad**
- Conectividad como derecho humano.
  - Redes eficientes energéticamente.
  - Redes autónomas: autoconfigurables, autocurativas.
  - Reducción del impacto ambiental mediante diseño responsable
- 2. PARTE DIDÁCTICA**
- 2.1. Contextualización. 2º SMR módulo “Redes Locales”.**
- **Perfil del alumnado:** diversidad de conocimientos previos, perfil técnico-práctico.
- 2.2. Objetivos de aprendizaje**
- Comprender modelos OSI/TCP-IP.
  - Identificar protocolos y dispositivos de red.
  - Aplicar medidas básicas de seguridad.
  - Analizar el impacto social y ético de las redes.
- 2.3. Metodología**
- **Enfoque competencial** y activo.
  - **Técnicas:** aprendizaje basado en proyectos, trabajo colaborativo, flipped classroom.
  - **Instrumentos TIC:** simuladores de red (Packet Tracer), videos interactivos, rúbricas compartidas.
- 2.4. Atención a la diversidad**
- **Nivel III:** agrupamientos flexibles, andamiaje, refuerzos visuales.
  - **Nivel IV:** tareas adaptadas, entornos accesibles, apoyos individualizados.
  - **DUA:** múltiples medios de representación (videos, esquemas), expresión (oral/escrita), implicación (retos reales).
- 2.5. Actividad principal**
- Proyecto: Diseño de una red local para un centro educativo**
- El alumnado trabaja en grupos para diseñar una LAN funcional y segura para un instituto.
- Fases:**
1. *Análisis de requisitos:* nº de usuarios, servicios, zonas WiFi.
  2. *Diseño de topología:* elección de estructura física y lógica, selección de dispositivos.
  3. *Direccionamiento IP:* segmentación en subredes, VLANs, uso de DHCP y NAT.
  4. *Seguridad:* firewalls, autenticación, segmentación.
  5. *Simulación:* implementación en Packet Tracer y verificación de conectividad.
- Producto final:**
- *Informe técnico* con el diseño justificado y configuraciones.
  - *Simulación virtual* funcional del sistema en un entorno práctico.
- 2.6. Evaluación. Instrumentos. Criterios.**



## **Tema 62. Arquitecturas de sistemas de comunicaciones. Arquitecturas basadas en niveles. Estándares.**

### **1.1. Introducción**

Una arquitectura de comunicaciones define la estructura funcional de los sistemas conectados. Organizada en capas, permite la interoperabilidad entre equipos heterogéneos, facilita el diseño modular, y garantiza escalabilidad, seguridad y mantenimiento eficaz en redes complejas.

### **1.2. Arquitectura por niveles**

- Divide las funciones de red en capas lógicas independientes.
- Facilita encapsulamiento, abstracción y evolución tecnológica.
- Analogía didáctica: envío de una carta (redacción, sobre, envío, entrega).

### **1.3. Modelos de referencia**

#### **Modelo OSI (ISO/IEC 7498) – 7 capas**

1. Física: transmisión de señales.
2. Enlace: acceso al medio y errores (Ethernet, 802.11).
3. Red: enrutamiento y direccionamiento (IP, OSPF, ICMP).
4. Transporte: control de flujo y errores (TCP, UDP).
5. Sesión: diálogo entre aplicaciones (RPC, NetBIOS).
6. Presentación: formato, compresión, cifrado (TLS, ASN.1).
7. Aplicación: servicios de red al usuario (HTTP, DNS, SMTP).

#### **Modelo TCP/IP – 4 capas (modelo real)**

1. Acceso a red: hardware y enlace (Ethernet, PPP).
2. Internet: direccionamiento lógico (IPv4, IPv6, ICMP, ARP).
3. Transporte: fiabilidad extremo a extremo (TCP, UDP, SCTP).
4. Aplicación: protocolos y servicios (HTTP, FTP, SSH, SMTP, MQTT).

### **1.4. Arquitecturas aplicadas**

- **LAN/WAN**: uso de VLANs (*Virtual LANs*, IEEE 802.1Q) para segmentar redes; STP (*Spanning Tree Protocol*) evita bucles; enrutamiento con OSPF (*Open Shortest Path First*) y BGP (*Border Gateway Protocol*); NAT (*Network Address Translation*) conecta redes privadas con públicas; firewalls filtran tráfico según reglas.
- **Redes móviles (4G/5G)**: arquitectura **EPC** (*Evolved Packet Core*) en 4G; en 5G se usa **SBA** (*Service-Based Architecture*), con **network slicing** (segmentación virtual de red) y **edge computing** (procesamiento en el borde); **NFV** (*Network Function Virtualization*) virtualiza funciones de red y **MANO** (*Management and Orchestration*) las gestiona.
- **Redes industriales/IoT**: modelo jerárquico **ISA-95**; **MQTT** (*Message Queuing Telemetry Transport*) y **CoAP** (*Constrained Application Protocol*) permiten comunicaciones ligeras; **OPC-UA** (*Open Platform Communications – Unified Architecture*) garantiza interoperabilidad en entornos industriales.
- **SDN (Software Defined Networking)**: separación entre plano de control y datos; gestión mediante controladores (ej. ONOS); uso de **OpenFlow** para reenvío programable y APIs abiertas para control dinámico.

### **1.5. Estandarización**

- **Finalidad**: asegurar interoperabilidad, modularidad y compatibilidad entre fabricantes y tecnologías.
- **Organismos**:
  - **ISO** (*International Organization for Standardization*): modelo OSI.
  - **IEEE** (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*): redes LAN/WiFi (802.3, 802.11).
  - **IETF** (*Internet Engineering Task Force*): protocolos de Internet (IP, TCP, DNS).
  - **ITU-T** (*International Telecommunication Union - Telecommunication*): estándares de voz, vídeo y red.
  - **ETSI** (*European Telecommunications Standards Institute*): estándares europeos (5G, NFV).
- **Estándares clave**:
  - **IEEE 802.3** (Ethernet), **802.11ax** (WiFi 6).
  - **TLS** (*Transport Layer Security*) / **IPsec** (*Internet Protocol Security*) para cifrado.
  - **MQTT**, **CoAP** (IoT).
  - **WPA3** (*Wi-Fi Protected Access 3*) para seguridad inalámbrica.
  - **RFC 791** (IPv4), **RFC 793** (TCP), **RFC 1035** (DNS).

## **2. PARTE DIDÁCTICA**

### **2.1. Contextualización**

- **Nivel educativo:** 1.º CFGS ASIR “Planificación y Administración de Redes”
- **Perfil del alumnado:** Técnico, con conocimientos previos de redes, motivación práctica.

## 2.2. Objetivos de aprendizaje

- Comprender y comparar modelos OSI y TCP/IP.
- Identificar capas, funciones y protocolos asociados.
- Aplicar estándares en arquitecturas reales de red.
- Analizar escenarios de diseño y diagnosticar fallos.

## 2.3. Metodología

- Enfoque competencial y práctico.
- Métodos: Aprendizaje basado en problemas, simulación de redes.
- Recursos: Wireshark, Packet Tracer, lectura guiada de RFCs.

## 2.4. Atención a la diversidad y DUA

- **Nivel III:** esquemas visuales, glosarios, apoyo entre iguales.
- **Nivel IV:** tareas graduadas, uso de simuladores accesibles.
- **DUA:** representación múltiple (vídeos, esquemas, práctica), medios diversos de expresión y participación (foros, presentaciones, simulación).

## 2.5. Actividad principal

El alumnado se organizará en grupos de 7 u 8 personas. Cada persona asumirá el rol de una capa del modelo OSI (o una función combinada del modelo TCP/IP). El grupo representará un "nodo de red" que debe comunicar un mensaje (por ejemplo, una orden, un archivo, un correo) con otro grupo, simulando el envío completo desde aplicación hasta la transmisión física y su posterior recepción.

### Roles por capa

Cada participante deberá:

- Comprender su función dentro del modelo.
- Encapsular o desencapsular información según su capa.
- Tomar decisiones técnicas: ¿qué protocolo usar?, ¿cómo transformar o proteger los datos

## 2.6. Evaluación

- **Criterios:** identificación precisa de capas y protocolos, comprensión de su utilidad.
- **Instrumentos:** rúbrica técnica, observación directa, defensa oral de proyecto

## 2.7. Conclusión didáctica

El estudio de arquitecturas de red integra teoría y práctica, y desarrolla competencias clave en diagnóstico, diseño y aplicación de estándares. Este enfoque prepara al alumnado para entornos profesionales reales, promoviendo pensamiento crítico, autonomía y dominio técnico.

## **Tema 63. Funciones y servicios del nivel físico. Tipos y medios de transmisión. Adaptación al medio de transmisión. Limitaciones a la transmisión. Estándares.**

Diseño, instalación y configuración, testeo, documentación

### **1.1. Funciones y servicios del nivel físico**

- **Capa 1 del modelo OSI (Open Systems Interconnection).**
- Transforma bits en señales (eléctricas, ópticas, RF) y viceversa.
- Funciones:
  - **Especificación de señales:** define forma de onda, niveles de voltaje, polaridad.
  - **Modos de transmisión:**
    - *Simplex*: unidireccional.
    - *Half-duplex*: bidireccional alterna.
    - *Full-duplex*: bidireccional simultánea.
  - **Codificación de línea:** NRZ (Non Return to Zero), Manchester, 4B/5B.
  - **Sincronización** entre emisor y receptor.
  - **Interfaz mecánica y eléctrica:** conectores (RJ45, LC, SC), reloj, impedancia.
  - **Interacción con capa 2:** transmite flujo binario sin errores estructurales.

### **1.2. Tipos y medios de transmisión**

#### **A) Medios guiados**

- **UTP (Unshielded Twisted Pair) y STP (Shielded Twisted Pair):**
  - Usado en Ethernet (IEEE 802.3).
  - Hasta 10 Gbps. Distancia típica: 100 m.
- **Coaxial:**
  - Usado en TV y redes antiguas (10BASE2/10BASE5).
  - Mejor blindaje contra EMI.
- **Fibra óptica:**
  - Transmite luz. Sin EMI (interferencias electromagnéticas).
  - SMF (Single Mode Fiber): largas distancias, mayor coste.
  - MMF (Multi Mode Fiber): distancias cortas, más económico.

#### **B) Medios no guiados**

- **RF (Radiofrecuencia):** WiFi (IEEE 802.11), Bluetooth (IEEE 802.15.1).
- **Microondas e infrarrojos:** enlaces punto a punto, visión directa.
- **Satélite y redes móviles (4G/5G):** alta cobertura, latencia elevada.

Medio	Velocidad máx.	Distancia	EMI (Electromagnetic Interference)	Coste
UTP	Hasta 10 Gbps	100 m	Alta	Bajo
Coaxial	1 Gbps	100–500 m	Baja	Medio
Fibra óptica.	Hasta Tbps	>10 km (SMF)	Nula	Alto
WiFi	Hasta 10 Gbps	Variable	Alta	Medio

### **1.3. Adaptación al medio**

- **Codificación:** garantiza sincronización y evita errores.
  - Ej: NRZ, Manchester, 8B/10B (8 bits a 10 para control).
- **Modulación:** convierte bits en señales analógicas.
  - FSK (Frequency Shift Keying), QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
- **Multiplexación:**
  - TDM (Time Division Multiplexing),
  - FDM (Frequency Division Multiplexing),
  - WDM (Wavelength Division Multiplexing).
- **Repetidores:** regeneran señales digitales.
- **Amplificadores:** amplían señal analógica (también el ruido).
- **Conversión paralelo-serie:** usada en USB (Universal Serial Bus).

### **1.4. Limitaciones a la transmisión**

- **Atenuación:** pérdida de intensidad → repetidores, fibra.
- **EMI (Electromagnetic Interference) y diafonía:** evitadas con STP o fibra.
- **Ruido térmico:** afecta la calidad de señal.
- **Dispersión óptica:** ensanchamiento de pulsos (modal/cromática).
- **Retardo de propagación:** afecta sincronía (importante en satélite).
- **Teorema de Shannon-Hartley:**  

$$C = B \cdot \log_2(1 + S/N)$$

Donde:

- **C:** capacidad del canal (en bits por segundo, bps).
- **B:** ancho de banda del canal (en hercios, Hz).
- **S/N:** relación señal a ruido (sin unidad, cociente entre potencias).

### 1.5. Estándares relevantes

Estándar	Significado	Aplicación
IEEE 802.3	Ethernet (LAN cableada)	UTP/Fibra
IEEE 802.11	Wireless LAN (WiFi)	RF
USB 2.0/3.0/4.0	Universal Serial Bus	Conexión de periféricos
ITU G.652	Unión Int. Telecomunicaciones (fibra)	Fibra óptica monomodo
RS-232 / RS-485	Comunicaciones industriales serie	Cable de cobre
TIA/EIA-568	Cableado estructurado LAN	Edificios
ISO/IEC 11801	Infraestructura de telecomunicaciones	Oficinas, empresas

## 2. Parte didáctica

**2.1. Contexto educativo. Nivel:** CFGM SMR. **Módulo:** Redes Locales.

### 2.2. Objetivos

- Identificar funciones del nivel físico y medios.
- Aplicar normas de conexión y estándares.
- Analizar limitaciones y técnicas de mitigación.

### 2.3. Metodología

- Aprendizaje por proyectos (ABP).
- Taller práctico con montaje y medida de redes.
- Estaciones rotativas con experiencias diferenciadas.

### 2.4. Diversidad (niveles III y IV)

- Nivel III: recursos visuales, infografías, simuladores accesibles.
- Nivel IV: tareas adaptadas, vídeos subtítulos, rúbricas simplificadas.

### 2.5. DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)

- **Representación:** diagramas, vídeos, fichas técnicas.
- **Expresión:** elección entre maqueta, esquema o exposición.
- **Participación:** propuestas colaborativas, roles activos.

### 2.6. Actividad central

**Taller de conexión LAN:** montaje de red mixta (UTP y fibra), medición de señal, comparación con WiFi, elaboración de documentación técnica.

### 2.7. Evaluación

- Rúbricas, listas de cotejo, observación directa.
- Evaluación de competencias técnicas y documentación.

### 2.8. Conclusión didáctica

Dominar el nivel físico permite al alumnado comprender la infraestructura básica de redes, resolver problemas técnicos reales y prepararse para escenarios profesionales, fomentando un aprendizaje práctico, riguroso y motivador.

## **Tema 64. Funciones y servicios del nivel de enlace. Técnicas. Protocolos.**

### **1.1 Posición en el modelo OSI**

- Capa 2: situada entre la capa física (transmisión de bits) y la de red (direccionamiento lógico).
- Función principal: transmisión libre de errores entre nodos directamente conectados.

### **1.2 Estructura interna (IEEE 802)**

- **LLC (Logical Link Control)**: diferencia protocolos superiores, ofrece servicios a capa 3.
- **MAC (Media Access Control)**: acceso al medio, control de colisiones y direccionamiento físico.

### **1.3 Tramas**

- Formato general: cabecera (dirección MAC origen/destino, tipo), datos, tráiler (CRC).
- Ejemplos: **Ethernet II**, **PPP (Point-to-Point Protocol)**, **HDLC (High-Level Data Link Control)**.

### **1.4 Funciones principales**

- **Encapsulación**: paquetes de capa 3 → tramas.
- **Direccionamiento físico**: uso de direcciones **MAC** (Media Access Control), tipos *unicast*, *broadcast*, *multicast*.
- **Control de errores**: CRC (Cyclic Redundancy Check), checksum, ARQ (Automatic Repeat reQuest), códigos de Hamming.
- **Control de flujo**: técnicas como *ventanas deslizantes*, XON/XOFF.
- **Acceso al medio (MAC)**:
  - CSMA/CD (Ethernet clásico, obsoleto).
  - CSMA/CA (WiFi, evita colisiones).
  - *Token passing* (FDDI), TDMA (Time Division Multiple Access), TSN (Time-Sensitive Networking).
- **Reconocimiento**: transmisión con/sin confirmación (ACK/NACK).

### **1.5 Servicios a la capa de red**

Tipo	Características	Ejemplo
No orientado	Sin sesión previa, rápido, no fiable	Ethernet
Orientado a conexión	Estable enlace, fiable	HDLC, PPP
Confirmado	Requiere ACK/NACK	PPP
No confirmado	No requiere respuesta	Ethernet

### **1.6 Seguridad en capa 2**

- Amenazas: **MAC spoofing**, **ARP poisoning**, *sniffing*.
- Soluciones: 802.1X (autenticación), VLANs, Port Security.

### **1.7 Protocolos destacados**

Protocolo	Tipo de red	Características
Ethernet	LAN	Dominante, simple, no orientado
WiFi (802.11)	WLAN	Inalámbrico, usa CSMA/CA
PPP	WAN	Punto a punto, fiable
HDLC	WAN	Fiable, con control de errores/flujo
Frame Relay	Legacy WAN	Tramas rápidas, sin control exhaustivo
ATM	Legacy WAN	Celdas fijas, calidad de servicio (QoS)

### **1.8 Extensiones modernas**

- VLANs (802.1Q): segmentación lógica de red.

- 802.1p: prioridad de tráfico (QoS).
- TSN (802.1Qbv, 802.1Qbu...): baja latencia y alta sincronización.

### 1.9 Relación con otras capas

- Capa física: transmite bits → sin control de errores.
- Capa de red: IP, enrutamiento.
- Capa de transporte: control extremo a extremo.
- Protocolos inter-capa: **ARP** (IPv4), **NDP** (IPv6), RARP (obsoleto).

### 1.10 Aplicaciones prácticas

- Redes LAN corporativas y domésticas.
- Redes industriales: **Profinet**, **EtherCAT** (con TSN).
- WANs y enlaces punto a punto (HDLC, PPP).

## 2. Parte didáctica

### 2.1 Contextualización SMR Asignatura: Redes Locales

#### 2.2 Objetivos de aprendizaje

- Identificar funciones del nivel de enlace en el modelo OSI.
- Diferenciar protocolos y servicios según tipo de red.
- Aplicar conceptos como tramas, direccionamiento MAC y control de acceso.

#### 2.3 Metodología

- Enfoque competencial y práctico.
- Aprendizaje basado en proyectos (ABP) simulando el diseño de una red LAN.
- Uso de simuladores (Cisco Packet Tracer, GNS3).

#### 2.4 Atención a la diversidad (niveles III y IV) y DUA

- Apoyos visuales y glosarios de siglas.
- Actividades multinivel: resolución de problemas básicos y retos de configuración avanzada.
- Evaluaciones adaptadas: rúbricas diferenciadas, guías paso a paso.

#### 2.5 Actividad principal

##### “Conectando el nuevo edificio del instituto”

El centro ha inaugurado un nuevo edificio con aulas de informática, administración y espacios para el profesorado. El equipo TIC (el alumnado) recibe el encargo de diseñar la red local que permita una conexión segura, eficiente y adaptada a las necesidades de cada zona.

**Objetivo:** Configurar una red LAN funcional, segmentada mediante VLANs y simulada con protocolos de nivel de enlace, aplicando conocimientos técnicos del modelo OSI.

##### Desarrollo de la actividad:

1. **Planificación técnica:** análisis de necesidades del nuevo edificio y reparto de zonas (VLANs por departamentos).
2. **Asignación de direcciones:** uso de rangos IP por VLAN (192.168.X.X) y simulación de MAC.
3. **Configuración de switches:** creación de VLANs, asignación de puertos y enlaces *trunk* entre dispositivos.
4. **Simulación de tráfico:**
  - Ethernet: sin conexión previa, comunicación entre nodos.
  - PPP/HDLC: simulación de enlaces orientados a conexión (salida a Internet).
5. **Evaluación final:** verificación con pings, entrega de documentación y defensa del diseño en grupo.

**Recursos utilizados:** Cisco Packet Tracer, rúbrica de evaluación, guía de comandos

#### 2.6 Evaluación

- Instrumentos: rúbricas, observación directa, listas de cotejo.
- Criterios: comprensión de funciones del nivel de enlace, aplicación práctica, uso del lenguaje técnico.

#### 2.7 Conclusión didáctica

El estudio del nivel de enlace permite al alumnado conectar teoría con práctica, entender la fiabilidad en la comunicación digital y prepararse para entornos reales con seguridad, eficiencia y control del tráfico en redes.

## Tema 65. Funciones y servicios del nivel de red y del nivel de transporte. Técnicas. Protocolos.

### 1. INTRODUCCIÓN

Las redes de computadoras permiten la comunicación entre dispositivos mediante protocolos bien definidos. Para estructurar estas funciones, se utilizan modelos de referencia:

- **Modelo OSI (Open Systems Interconnection):** define 7 capas jerárquicas, desde el nivel físico hasta la aplicación.
- **Modelo TCP/IP:** más utilizado en la práctica, se organiza en 4 capas: acceso a red, Internet, transporte y aplicación.

Este tema se centra en dos capas esenciales:

- **Capa de Red (Capa 3 del modelo OSI / Capa de Internet en TCP/IP):** se encarga de llevar datos entre dispositivos (hosts) a través de múltiples redes.
- **Capa de Transporte (Capa 4 del modelo OSI / Transporte en TCP/IP):** proporciona comunicación extremo a extremo entre procesos, gestionando errores, flujo y congestión.

### 2. NIVEL DE RED

#### 2.1 Funciones

1. **Direccionamiento lógico:**
  - Usa direcciones **IP (Internet Protocol)**.
  - **IPv4** (32 bits) y **IPv6** (128 bits) identifican cada dispositivo en una red.
  - Se emplea el modelo **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)** para asignación eficiente de direcciones.
2. **Encapsulación en paquetes:**
  - Los datos se encapsulan en **paquetes IP** que contienen cabecera con dirección origen y destino, campo **TTL (Time To Live)** y el protocolo de la capa superior (TCP o UDP).
3. **Enrutamiento y reenvío:**
  - **Forwarding:** el router decide el siguiente salto para el paquete, usando la **tabla de encaminamiento**.
  - **Routing:** creación de rutas mediante protocolos como:
    - **RIP (Routing Information Protocol):** por número de saltos.
    - **OSPF (Open Shortest Path First):** basado en coste de ruta.
    - **BGP (Border Gateway Protocol):** entre dominios autónomos.
4. **Fragmentación:**
  - Cuando un paquete excede el tamaño máximo permitido (**MTU: Maximum Transmission Unit**), debe fragmentarse.
  - **IPv4** permite fragmentación intermedia; **IPv6** solo en el origen (usando **PMTUD: Path MTU Discovery**).
5. **Calidad de servicio (QoS: Quality of Service):**
  - Control de tráfico mediante priorización.
  - Campos relevantes: **DSCP (Differentiated Services Code Point)** y **ECN (Explicit Congestion Notification)**.

#### 2.2 Técnicas y herramientas clave

- **ARP (Address Resolution Protocol):** traduce una dirección IP a una dirección MAC (Media Access Control) dentro de una red local.
- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** usado para diagnóstico y notificación de errores. Ej.: *ping*, *traceroute*.
- **MPLS (Multiprotocol Label Switching):** tecnología que usa etiquetas en lugar de direcciones IP para acelerar el reenvío en redes troncales.

#### 2.3 Protocolos relevantes

- **IPv4:** ampliamente utilizado; permite **NAT (Network Address Translation)**, lo que oculta direcciones internas.
- **IPv6:** diseñado para reemplazar IPv4, con mejor seguridad y configuración automática.
- **IPsec (Internet Protocol Security):** garantiza confidencialidad, autenticidad e integridad de los paquetes IP. Modos:
  - **Transporte:** cifra solo la carga útil.
  - **Túnel:** cifra todo el paquete IP, usado en **VPNs (Virtual Private Networks)**.

### 3. NIVEL DE TRANSPORTE

#### 3.1 Funciones principales

1. **Multiplexación y demultiplexación:**
  - Cada aplicación se identifica con un **número de puerto**.

- Ejemplos: HTTP → 80, DNS → 53.
- 2. **Establecimiento y cierre de conexión (TCP):**
  - Mediante el **3-way handshake**: SYN → SYN-ACK → ACK.
- 3. **Control de flujo:**
  - Evita desbordamiento del receptor.
  - Uso de **ventanas deslizantes** para ajustar el envío.
- 4. **Control de errores:**
  - Detección mediante **checksums**.
  - Retransmisión basada en acuses de recibo (**ACK**) y rechazos (**NACK**).
- 5. **Segmentación:**
  - Datos grandes se dividen en **segmentos** numerados para su reensamblaje ordenado.
- 6. **Control de congestión:**
  - Ajuste dinámico del ritmo de envío.
  - Algoritmos: **Reno**, **Cubic**, **BBR (Bottleneck Bandwidth and Round-trip time)**.

### 3.2 Técnicas clave

- **ACK/NACK:** confirmación o rechazo de recepción.
- **Ventanas dinámicas:** ajustan el tamaño según el estado de la red.
- **Timeouts adaptativos:** evitan retransmisiones innecesarias.
- **SACK (Selective Acknowledgment):** permite reenviar solo segmentos perdidos.

### 3.3 Protocolos destacados

- **TCP (Transmission Control Protocol):**
  - Fiable, orientado a conexión.
  - Reordena paquetes, retransmite errores.
  - Usos: navegación web, correo electrónico.
- **UDP (User Datagram Protocol):**
  - No orientado a conexión.
  - Sin garantías de entrega ni orden.
  - Usos: videollamadas, streaming, DNS.
- **QUIC (Quick UDP Internet Connections):**
  - Funciona sobre UDP, con cifrado **TLS 1.3 (Transport Layer Security)**.
  - Reduce latencia; base de HTTP/3.
- **SCTP (Stream Control Transmission Protocol):**
  - Soporta múltiples flujos (**multistreaming**) y múltiples caminos (**multihoming**).
  - Aplicado en comunicaciones móviles (4G/5G).

### 3.4 Relación entre capas

- IP (nivel de red) entrega paquetes entre dispositivos.
- TCP/UDP (nivel de transporte) entrega datos a las aplicaciones.
- NAT puede interferir con el comportamiento de TCP y UDP.

## PROPUESTA DIDÁCTICA

### 2.1 CONTEXTO DIDÁCTICO SMR “Redes locales”

#### 2.2 Objetivos de aprendizaje:

#### 2.3 Metodología

#### 2.4 Atención a la diversidad:

#### 2.5 Actividad didáctica “Historia de un paquete: de tu navegador a un servidor seguro”

**Narrativa:** el alumnado representa a analistas forenses que investigan cómo una página web segura (HTTPS) llega al navegador.

1. **Acceso real** a una web HTTPS.
2. **Captura del tráfico** con **Wireshark**.
3. **Análisis técnico:**
  - **DNS:** traducción de nombre de dominio a dirección IP.
  - **IP:** comprobación de rutas y TTL.
  - **TCP:** establecimiento de conexión mediante handshake.
  - **TLS:** negociación y cifrado de sesión segura.
4. **Producto final:**
  - Elaboración de un **diagrama de flujo** con explicación detallada de cada capa y protocolo implicado.

**Objetivo:** comprender el flujo real de una conexión segura, usando herramientas profesionales y lenguaje técnico, promoviendo el aprendizaje significativo.

### 2.6 Evaluación. Instrumentos. Criterios



## **Tema 66. Funciones y servicios en niveles sesión, presentación y aplicación. Protocolos. Estándares.**

### **1. Introducción**

- Las capas **Sesión (5)**, **Presentación (6)** y **Aplicación (7)** del modelo **OSI (Open Systems Interconnection)** gestionan la comunicación desde la perspectiva de servicios y usuarios.
- En TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) estas funciones se unifican, pero su análisis separado permite comprender aspectos como la gestión de sesiones, transformación de formatos y protocolos modernos.
- Clave en servicios como videollamadas, autenticación web (HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure), Internet de las cosas (IoT) y streaming.

### **2. Modelo OSI vs. TCP/IP**

Capa OSI	Función principal	Equivalente TCP/IP
<b>Aplicación (7)</b>	Interfaz con aplicaciones (HTTP, SMTP...)	Capa de aplicación
<b>Presentación (6)</b>	Conversión, cifrado (TLS), compresión	Integrada en capa aplicación
<b>Sesión (5)</b>	Gestión de sesiones, sincronización	Integrada en capa aplicación

Ejemplo: Protocolo **HTTPS** o **QUIC** combinan funciones de varias capas OSI.

### **3. Capa de Aplicación (Nivel 7)**

#### **3.1 Funciones**

- Provee servicios como navegación web (HTTP, HTTPS), correo electrónico (SMTP, POP3, IMAP), resolución de nombres (DNS), configuración automática (DHCP), transferencia de archivos (FTP, SFTP), monitorización (SNMP), mensajería instantánea (XMPP), APIs modernas (gRPC, GraphQL) y seguridad (OAuth 2.0, OpenID Connect).
- Define protocolos, formatos (MIME, JSON), y acceso a recursos distribuidos.

#### **3.2 Protocolos destacados**

- **HTTP** (HyperText Transfer Protocol), **HTTPS** (versión segura con TLS).
- **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol), **POP3**, **IMAP**.
- **DNS** (Domain Name System), **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol).
- **FTP/SFTP**, **SNMP** (Simple Network Management Protocol), **RTSP/SIP/RTP** para multimedia.
- **gRPC**, **GraphQL**, **MQTT**, **WebSockets**.
- Autenticación y autorización: **OAuth 2.0**, **OpenID Connect**, **SAML**.

#### **3.3 Estándares**

- Documentados en RFCs (Requests for Comments, IETF – Internet Engineering Task Force), estandarizados por W3C, ISO/IEC (ej. X.500), IEEE, ITU-T e IANA (asignación de puertos).

### **4. Capa de Presentación (Nivel 6)**

#### **4.1 Funciones**

- Traduce formatos (ASCII, Unicode, JSON, XML, Protobuf).
- Cifra y descifra datos con **TLS (Transport Layer Security)** o **SSL (Secure Sockets Layer)**.
- Comprime datos con **GZIP**, **Brotli**.

#### **4.2 Tecnologías**

- **MIME** (Multipurpose Internet Mail Extensions), **ASN.1** (Abstract Syntax Notation One), lineales como Protobuf, Avro, Thrift.
- Esencial para eficiencia y seguridad en servicios de alto rendimiento o sensibles.

### **5. Capa de Sesión (Nivel 5)**

#### **5.1 Funciones**

- Establece, mantiene y finaliza sesiones.
- Control de diálogo semiduplex o dúplex, puntos de sincronización, recuperación ante fallos.

#### **5.2 Protocolos**

- **NetBIOS**, **RPC** (Remote Procedure Call, base de gRPC y NFS), **SMB**, **SIP**, y **QUIC** (quasi-transport session manager).

### **6. Interacción entre capas – Ejemplo HTTPS**

- **Sesión (5)**: TLS handshake – negociación de cifrado.
- **Presentación (6)**: TLS stream – datos cifrados.
- **Aplicación (7)**: HTTP – intercambio de contenido.

Aunque físicamente consolidadas, esas funciones existen conceptualmente. Comprenderlas mejora la diagnosis, seguridad y rendimiento.

## 7. Reflexión crítica y tendencias

- OSI sigue siendo modelo pedagógico; TCP/IP es el modelo operativo real.
- Tendencias del sector:
  - Protocolos híbridos: **HTTP/3 sobre QUIC**.
  - Serialización eficiente y APIs modernas (**gRPC**, **GraphQL**).
  - Seguridad incorporada (**Zero Trust**, OAuth).
  - Minimización de capas y latencia, uso de multiplexación y streams.

### Parte Didáctica

1. **Contextualización. CFGS ASIR Módulo: Planificación y Administración de Redes**
2. **Objetivos**
  - Analizar funciones de las capas superiores del modelo.
  - Identificar protocolos y estándares reales.
  - Relacionar lo teórico con situaciones prácticas.
3. **Metodología**
  - Aprendizaje basado en proyectos.
  - Análisis de casos reales con Wireshark.
  - Trabajo cooperativo en roles.
4. **Inclusión y DUA**
  - Adaptaciones lingüísticas y visuales.
  - Recursos accesibles.
  - Presentaciones multimodales.
5. **Actividad: "CSI de la Red – Investigación Forense HTTPS"**
  - Contexto didáctico: El alumnado se sitúa como parte de un equipo de ciberseguridad que debe analizar una conexión HTTPS para detectar vulnerabilidades o comprobar su correcta configuración.
  - Fases de la actividad:
    - Captura de una sesión HTTPS real (ej. acceso a educacion.gob.es) con Wireshark.
    - Análisis técnico:
    - Identificación del handshake TLS (inicio de sesión segura).
    - Interpretación de cifrado de datos y negociación de claves (capa de presentación).
    - Lectura del tráfico HTTP cifrado (capa de aplicación).
    - Elaboración de informe forense que incluya:
    - Diagrama de interacción entre capas OSI implicadas.
    - Análisis de cabeceras, protocolos usados y su rol en la seguridad.
    - Evaluación de buenas prácticas observadas y propuestas de mejora.
6. **Evaluación**
  - Rúbrica técnica, creatividad, precisión terminológica y trabajo colaborativo.
7. **Conclusión didáctica**
  - La actividad promueve pensamiento crítico, competencias prácticas, inclusión, y entendimiento sistémico, acorde con los objetivos del Bachillerato.

## Tema 67. Redes de área local. Componentes. Topologías. Estándares. Protocolos.

### 1. INTRODUCCIÓN

- Una **Red de Área Local (LAN – Local Area Network)** conecta dispositivos en un área limitada: oficina, aula, hogar.
- Objetivos: **compartir recursos** (impresoras, archivos), **servicios** (acceso a Internet, direcciones IP) y **mejorar la productividad**
- Alta velocidad (1 Gbps - 10 Gbps) y baja latencia.
- Evolución actual:
  - **Wi-Fi 6/6E**: redes inalámbricas más rápidas y estables.
  - **VLAN (Virtual LAN)**: segmentación lógica.
  - **SDN (Software Defined Networking)**: gestión programable.

### 2. COMPONENTES DE UNA LAN

#### 2.1 Hardware

- **Dispositivos finales**:
  - Estaciones de trabajo, portátiles, impresoras IP.
  - Servidores: archivos, impresión, aplicaciones.
- **Equipos de interconexión**:
  - **Switch**: interconecta dispositivos dentro de la LAN (puede ser gestionable o no).
  - **Router**: conecta redes distintas (por ejemplo, LAN e Internet).
  - **AP (Access Point)**: punto de acceso inalámbrico.
  - **Firewall**: dispositivo de seguridad que filtra tráfico de red.
- **Medios de transmisión**:
  - Cables UTP/STP (categorías Cat5e, Cat6, Cat6A): cobre.
  - Fibra óptica (monomodo y multimodo).
  - Conectores: RJ-45 (cobre), LC/SC (fibra).

#### 2.2 Software

- **Sistemas operativos de red**:
  - Windows Server, Linux Server (Debian, Ubuntu).
- **Servicios de red**:
  - **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**: asignación automática de IPs.
  - **DNS (Domain Name System)**: resuelve nombres de dominio.
  - **Samba**: compartición de archivos entre sistemas Windows/Linux.
  - **AD (Active Directory)**: directorio de usuarios y políticas.
- **Gestión avanzada**:
  - Configuración de VLANs y QoS (Quality of Service).
  - Monitorización: Zabbix, Nagios.
  - Virtualización: servidores virtuales con VMware, Proxmox.

### 3. TOPOLOGÍAS DE RED

Tipo	Ventajas	Desventajas
Bus	Económica, simple	Colisiones frecuentes, difícil de mantener
Estrella	Fácil de mantener, fiable	Punto único de fallo en el switch central
Anillo	Sin colisiones	Poco flexible
Malla	Alta disponibilidad y redundancia	Costosa, compleja
Mixta	Adaptable, escalable	Requiere diseño cuidadoso

👉 **Estrella jerárquica** con switches gestionables y VLANs es la más usada.

### 4. ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS

#### Estándares IEEE:

- **IEEE 802.3**: Ethernet cableado (1/10 Gbps).
- **IEEE 802.11**: Wi-Fi (a/b/g/n/ac/ax – Wi-Fi 6).
- **IEEE 802.1Q**: soporte para VLANs.
- **IEEE 802.1X**: control de acceso a la red mediante autenticación.

#### Protocolos principales:

- **IP (Internet Protocol)**: identifica dispositivos en la red.

- **TCP (Transmission Control Protocol)**: garantiza entrega ordenada y fiable.
- **UDP (User Datagram Protocol)**: rápido, sin control de errores.
- **ARP (Address Resolution Protocol)**: resuelve IP a dirección MAC.
- **ICMP (Internet Control Message Protocol)**: mensajes de diagnóstico (ping).
- **SNMP (Simple Network Management Protocol)**: monitoriza dispositivos.
- **NAT (Network Address Translation)**: permite compartir una IP pública.

## 5. SEGURIDAD EN LAN

### 5.1 Amenazas comunes

- Acceso no autorizado.
- Sniffing (captura de paquetes).
- Spoofing (suplantación de identidad).
- DoS (Denegación de Servicio interno).

### 5.2 Mecanismos de protección

- **Físicos**: armarios, bloqueo de puertos.
- **Lógicos**:
  - **VLAN** para segmentar tráfico.
  - **ACL (Access Control List)**: reglas de filtrado.
  - **802.1X** para autenticación.
- **Wi-Fi**:
  - Cifrado **WPA2/WPA3 (Wi-Fi Protected Access)**.
  - Portal cautivo, filtrado MAC.
- **Monitorización**:
  - Herramientas: Wireshark (análisis), Snort (detección de intrusos), SIEM.

### 5.3 Buenas prácticas

- Documentar red.
- Principio de mínimo privilegio.
- Aislar tráfico de gestión.
- Auditorías periódicas.

## PROPUESTA DIDÁCTICA

### 6.1 Contextualización Módulo: *Redes Locales* (CFGM SMR)

### 6.2 Resultados de Aprendizaje

- Identificar y seleccionar componentes de red.
- Diseñar topologías justificadas.
- Configurar servicios (IP, DHCP, DNS).
- Aplicar medidas básicas de seguridad.
- Comprobar conectividad y rendimiento.

### 6.3 Metodología

- **Aprendizaje activo** y por proyectos.
- Fases: observación guiada → práctica dirigida → proyecto final.
- Herramientas: hardware real, software de simulación.

### 6.4 Atención a la Diversidad y DUA

- **Nivel III**: guía paso a paso, plantillas, acompañamiento.
- **Nivel IV**: diseño autónomo con condiciones reales.
- **DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)**:
  - Entrada múltiple: vídeos, mapas, simuladores.
  - Salida múltiple: informes, presentaciones, vídeos.

### 6.5 Actividad Principal

#### “Diseña tu red local segura”

1. Diseño lógico (VLAN, topología).
2. Selección y justificación del equipamiento.
3. Configuración básica: IP, DHCP, DNS.
4. Implementación de seguridad (ACLs, 802.1X, WPA3).
5. Verificación (ping, iperf).
6. Entrega técnica: diagrama + memoria + evidencias.

### 6.6 Evaluación. Instrumentos. Criterios

## **Tema 68. Software de sistemas en red. Componentes. Funciones. Estructura.**

### **1.1 Introducción**

- Software que permite la **gestión eficiente, segura y escalable de redes** (LAN, WAN).
- Fundamental en entornos actuales: **cloud**, **virtualización**, **SDN** (*Software-Defined Networking*).

### **1.2 Funciones del software de red**

#### **a) Comunicación y conectividad**

- Mantiene conexiones entre clientes y servidores.
- Protocolos estándar:
  - **TCP/IP** (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*): base de Internet.
  - **HTTP/HTTPS** (*HyperText Transfer Protocol/Secure*): navegación web.
  - **SMB** (*Server Message Block*): compartición de archivos e impresoras.

#### **b) Gestión de recursos**

- Administración central de usuarios, permisos, dispositivos y cuotas de uso.
- Recursos compartidos: carpetas, unidades de red, impresoras.

#### **c) Seguridad y control de acceso**

- Autenticación:
  - Local o mediante directorios: **LDAP** (*Lightweight Directory Access Protocol*), **AD** (*Active Directory*).
- Cifrado: **SSL/TLS** (*Secure Sockets Layer/Transport Layer Security*), **IPsec**.
- Control de acceso: **RBAC** (*Role-Based Access Control*), **ACLs**.
- Uso de **firewalls**, **VPNs** (*Virtual Private Networks*).

#### **d) Supervisión, mantenimiento y automatización**

- Monitorización de rendimiento (ancho de banda, latencia), registros (logs), alertas.
- Automatización con **Ansible**, **Puppet**, **Chef**.

### **1.3 Componentes del software de red**

#### **a) Sistemas Operativos de Red (Network OS)**

- Ofrecen servicios y gestión de red: Windows Server, Ubuntu Server, FreeBSD.

#### **b) Servicios de red**

- **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*): asignación automática de IP.
- **DNS** (*Domain Name System*): resolución de nombres.
- **LDAP/AD**: gestión de usuarios y autenticación.
- Protocolos de transferencia: **FTP/SFTP**, **HTTP/S**, **NFS**, **Samba**.

#### **c) Protocolos de comunicación**

- TCP/IP, **SSH** (*Secure Shell*), Telnet, **SNMP**, **ICMP**.

#### **d) Herramientas de gestión y automatización**

- Monitorización: Nagios, Zabbix, Prometheus, Grafana.
- Automatización: Ansible, Puppet, Chef.
- Scripts: bash, PowerShell.

#### **e) Controladores y utilidades**

- Drivers de red, utilidades CLI/GUI: ip, netstat, nmap, Wireshark.

#### **f) Software de seguridad**

- Firewalls: iptables, UFW, pfSense.
- IDS/IPS: Snort, Suricata.
- VPN: OpenVPN, WireGuard.

### **1.4 Estructura jerárquica de componentes**

Aplicaciones y servicios  
(DHCP, DNS, LDAP, HTTP, SAMBA...)

↓

Sistema operativo de red  
(Windows Server, Linux, BSD...)

↓

Protocolos y controladores  
(TCP/IP, SMB, NFS, drivers)

↓

Hardware de red  
(Tarjetas, routers, switches, cables)

)

- La **seguridad** y la **gestión** se aplican de forma transversal en todas las capas.

### 1.5 Tendencias actuales

- **SDN**: redes controladas por software, separación hardware-lógica.
- **Redes en la nube**: AWS, Azure, GCP.
- **Zero Trust**: sin confianza por defecto.
- **CI/CD en redes**: integración y despliegue continuos.

### 1.6 Casos de uso

- **Pyme (10–20 empleados)**: Ubuntu Server + Samba + UFW.
- **Centro educativo**: AD, VLANs, Zabbix, proxy y filtrado.
- **Empresa grande**: VMware NSX, Ansible, SIEM (Splunk).

### 1.7 Normativas y buenas prácticas

- **ISO/IEC 27001**: gestión de seguridad.
- **ITIL**: gestión de servicios TI.
- Segmentación, backup, documentación, parches, principio de **mínimos privilegios** y **Zero Trust**.

## 2. Parte didáctica

### 2.1 CFGS ASIR Modulo PAR

#### 2.2 Contextualización

Aula de entornos mixtos (Windows/Linux). El alumnado implementa servicios reales, seguridad y monitorización.

#### 2.3 Objetivos de aprendizaje

1. Identificar y configurar servicios de red.
2. Gestionar usuarios, permisos y cuotas.
3. Desplegar monitorización y automatización.

#### 2.4 Metodología

- **Aprendizaje por proyectos (ABP)**.
- Simulación virtual de infraestructuras reales.
- Trabajo cooperativo: roles de administrador.

#### 2.5 Atención a la diversidad (niveles III y IV)

- Nivel III: apoyo con guías visuales y más supervisión.
- Nivel IV: retos autónomos con tareas avanzadas e investigación.

#### 2.6 Principios DUA

- **Representación múltiple**: diagramas, texto, vídeo.
- **Acción múltiple**: CLI/GUI, entorno Windows/Linux.
- **Implicación múltiple**: elección de herramientas, proyectos libres.

#### 2.7 Actividad principal

El alumnado llevará a cabo la configuración de una red de aula simulada, utilizando un servidor Linux donde desplegará los servicios de red esenciales como **DHCP** para la asignación automática de direcciones IP, **DNS** para la resolución de nombres y **Samba** para la compartición de archivos entre equipos. Además, implementará un sistema de **monitorización de red basado en Prometheus y Grafana**, ambos desplegados mediante **contenedores Docker**, lo que permitirá introducir conceptos de virtualización ligera y gestión de servicios en entornos aislados. El proyecto incluirá la definición de **políticas de acceso** segmentadas por roles de usuario y la creación de un **sistema de copias de seguridad automatizadas**. Finalmente, el alumnado deberá generar una **documentación técnica colaborativa** que describa la arquitectura implementada, los scripts utilizados y las incidencias detectadas y resueltas, fomentando así competencias clave en documentación técnica y trabajo en equipo.

#### 2.8 Evaluación

- Rúbricas (instalación, funcionalidades, incidencias, documentación).
- Instrumentos: listas de control, observación, entregables.

#### 2.9 Conclusión didáctica

Actividad práctica con contexto real, fomenta competencias técnicas y transversales: documentación, trabajo en equipo, autogestión. Adaptada a la diversidad y centrada en el aprendizaje significativo.

## **Tema 70. Diseño de sistemas en red local. Parámetros de diseño. Instalación y configuración de sistemas en red local.**

### **1.1 Introducción**

El diseño de una red local (LAN) es clave para garantizar conectividad, rendimiento y seguridad en entornos educativos y profesionales. Implica una planificación estratégica que abarca desde el análisis de necesidades hasta el mantenimiento continuo.

### **1.2 Análisis previo**

- Inventario: dispositivos, usuarios, servicios.
- Requisitos técnicos: rendimiento, seguridad, escalabilidad.
- Entorno físico: ubicación, interferencias.
- Normativa aplicable: RGPD, estándares TIA/EIA, ISO/IEC 27001.

### **1.3 Diseño lógico**

- Topologías: estrella, árbol, híbridas.
- Segmentación: VLANs, subredes.
- Plan IP: direccionamiento, DHCP, DNS, NAT/PAT.
- Servicios básicos: autenticación (LDAP/AD), proxy, resolución de nombres.

### **1.4 Diseño físico**

- Cableado estructurado (Cat6/Cat6a, FO).
- Armarios rack, puntos de red, SAIs.
- Equipos activos: switches L2/L3, routers, APs.
- Redundancia: LACP, spanning-tree, doble acometida.

### **1.5 Seguridad en red local**

- Física: acceso restringido a infraestructuras.
- Lógica: firewalls, ACLs, VLANs, 802.1X, RADIUS.
- Seguridad WiFi: WPA3, redes separadas.
- Monitorización e IDS/IPS.
- Gestión de parches y actualizaciones.

### **1.6 Implantación y mantenimiento**

- Despliegue por fases, validación funcional.
- Documentación técnica (diagramas, IP plan).
- Pruebas de QoS, tolerancia a fallos.
- Procedimientos de mantenimiento y backup.
- Formación a técnicos o usuarios clave.

### **1.7 Monitorización y calidad del servicio (QoS)**

- Herramientas: Nagios, Zabbix, NetFlow.
- Indicadores: latencia, jitter, pérdida.
- Políticas de QoS: DSCP, CoS, priorización.

### **1.8 Virtualización y nuevas tendencias**

- SDN, redes overlay, vSwitches.
- Integración cloud (VPN site-to-site).
- NFV (firewalls virtuales, gateways).
- Automatización: Ansible, scripts Bash/Python.

### **1.9 Casos prácticos**

- Oficinas, centros educativos, comercios.
- Comparativa: cobre vs fibra, gestión centralizada vs distribuida.

### **1.10 Ética y sostenibilidad**

- Equipos energéticamente eficientes (PoE).
- Gestión responsable de residuos electrónicos.
- Privacidad y cumplimiento ético del RGPD.

## **2. PARTE DIDÁCTICA**

### **2.1 Contextualización**

**Nivel:** FP Grado Medio – 1º SMR - Redes de Área Local

**Perfil del alumnado:** heterogéneo, interés práctico, nivel competencial medio.

### **2.2 Objetivos de aprendizaje**

- Comprender los elementos que intervienen en el diseño de una red local.
- Desarrollar esquemas lógicos y físicos de una red.
- Aplicar medidas básicas de seguridad en LAN.
- Usar herramientas de simulación y monitorización.

### **2.3 Metodología**

- Enfoque competencial, aprendizaje basado en proyectos.
- Trabajo cooperativo: roles técnicos por equipos.
- Evaluación formativa continua (rúbricas y observación).
- Uso de simuladores (Cisco Packet Tracer).

#### **2.4 Actividad principal**

**Proyecto:** Diseño de la red local de un aula TIC.

- Análisis de requisitos y planos del aula.
- Propuesta de topología, direccionamiento, seguridad.
- Presentación de la solución técnica con justificación.

#### **2.5 Atención a la diversidad (niveles III y IV)**

- Nivel III: adaptación de esquemas y apoyo visual.
- Nivel IV: descomposición de tareas, uso de pictogramas o infografías.
- Tutorización individualizada según ritmo de aprendizaje.

#### **2.6 DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)**

- Representación múltiple (videos, esquemas, prácticas).
- Opciones de expresión (presentaciones, maquetas).
- Implicación activa: simulación de roles técnicos reales.

#### **2.7 Evaluación**

- Criterios: diseño lógico y físico, fundamentación técnica, uso de herramientas.
- Instrumentos: rúbrica de proyecto, checklist técnica, autoevaluación grupal.
- Evaluación diferenciada según capacidades y evolución.

#### **2.8 Conclusión didáctica**

El diseño de redes permite un aprendizaje transversal (tecnología, matemática, ética). Potencia la autonomía técnica del alumnado y fomenta competencias digitales clave en el entorno profesional actual. Contribuye a una formación técnica integral, con conciencia ética y social.



## **Tema 71. Explotación y administración de sistemas en red local. Facilidades de gestión.**

### **1. Introducción**

Administrar una red local es mucho más que mantener equipos conectados: es planificar, supervisar, proteger y adaptar una infraestructura tecnológica que da soporte a los procesos esenciales de una organización. Esta función técnica, estratégica y evolutiva exige aplicar herramientas, metodologías y criterios profesionales para garantizar estabilidad, rendimiento y escalabilidad.

### **2. Ciclo de vida de la administración de red**

#### **2.1 Implantación inicial:**

- Activación de servicios clave (DHCP, DNS, NAT, autenticación).
- Configuración de direccionamiento, subredes y VLANs.
- Establecimiento de políticas básicas de seguridad y pruebas de conectividad.

#### **2.2 Explotación y supervisión:**

- Monitorización con herramientas como Prometheus y Grafana.
- Soporte a usuarios, registro de incidencias y seguimiento con sistemas de ticketing.
- Control de sesiones activas, uso de ancho de banda y salud de servicios.

#### **2.3 Mantenimiento preventivo:**

- Aplicación de actualizaciones con WSUS o APT/YUM.
- Verificación de backups, rotación de registros, limpieza de temporales.
- Comprobación de logs (Graylog, journald) y validación de redundancia.

#### **2.4 Evaluación y control:**

- Auditorías técnicas internas (usuarios, servicios, accesos).
- Evaluación de rendimiento (latencia, jitter, uptime).
- Generación de informes ejecutivos y propuestas de mejora.

#### **2.5 Escalado y evolución:**

- Añadir nodos, redes WiFi, mejorar segmentación o seguridad.
- Automatización con Ansible, scripts Bash o PowerShell.
- Adaptación a nuevos requisitos pedagógicos o tecnológicos.

### **3. Modelos de referencia aplicados**

- **ITIL v4:** enfoque en la gestión de incidencias, problemas y cambios.
- **NetDevOps:** automatización de despliegues de red y pruebas.
- **Defensa en profundidad:** seguridad por capas.
- **RBAC:** control de accesos basado en roles.

### **4. Infraestructura de gestión y documentación**

- Dashboards operativos, SNMP, NetFlow y monitorización central.
- Sistemas de gestión de configuraciones y backup versionado.
- Control de activos y ciclo de vida del hardware/software (CMDB, NetBox).
- Administración remota segura (SSH, VPN, RDP con registro de accesos).

### **5. El rol profesional del administrador**

- **Gestor de continuidad:** minimiza tiempos de caída.
- **Diseñador de red evolutiva:** anticipa crecimiento.
- **Responsable de ciberseguridad:** asegura la infraestructura.
- **Facilitador técnico:** documenta, forma y comunica con claridad.

### **6. Conclusión**

Una red bien administrada no solo es funcional, sino resiliente, segura y preparada para el cambio. La explotación eficaz parte del conocimiento técnico, pero se consolida con hábitos profesionales: documentación rigurosa, planificación, revisión constante y capacidad de adaptación ante incidentes y necesidades futuras.

## **PARTE DIDÁCTICA - Redes de Área local (CFGM SMR)**

### **1. Contextualización**

Aula técnica con equipos virtualizados en red LAN simulada. Alumnado de primer curso, con perfil práctico, en proceso de adquirir competencias básicas en administración de redes y sistemas.

### **2. Objetivos de aprendizaje**

- Comprender el ciclo de administración de una red local.
- Diagnosticar incidencias y aplicar soluciones técnicas.
- Automatizar tareas básicas de gestión y documentar procedimientos.

### **3. Metodología**

- Aprendizaje basado en retos.
- Resolución colaborativa de fallos simulados.
- Enfoque competencial con integración de herramientas reales (Packet Tracer, Linux, scripts).

### **4. Atención a la diversidad y DUA**

- **Nivel III:** apoyo visual, diagramas, comandos predefinidos.
- **Nivel IV:** simplificación de terminal, atención personalizada.
- **DUA:** variedad de medios (infografías, informes, oral), opciones de respuesta (individual, grupal), secuencias flexibles.

## 5. Actividad principal

### “Simulación de administración de red con fallo controlado”

En parejas, el alumnado actuará como administradores de una LAN simulada. El docente provocará fallos intencionados: caída del DHCP, conflictos IP, cambios de gateway, tráfico anómalo o servicios interrumpidos (DNS, proxy, autenticación).

El alumnado deberá detectarlos mediante herramientas como **ping**, **ip**, **netstat**, **nmap**, **htop**, resolverlos técnicamente y redactar un **informe técnico profesional**.

## 6. Evaluación

- **Instrumentos:** rúbrica técnica, informe final, defensa oral.
- **Criterios:** detección precisa, eficacia de la solución, claridad en la documentación, trabajo cooperativo, justificación técnica.

## **Tema 72. La seguridad en sistemas en red. Servicios de seguridad. Técnicas y sistemas de protección. Estándares.**

### **1. Fundamentos de la seguridad en red**

#### **1.1. Importancia de la seguridad en red**

- Las redes son vectores de ataque constantes en entornos conectados.
- Riesgos: pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad.

#### **1.2. Necesidad de protección**

- La ciberseguridad comienza en la red: proteger el canal de datos es esencial.

### **2. Servicios de seguridad**

#### **2.1. Autenticación y autorización**

- Métodos: contraseñas, autenticación multifactor (MFA), biometría.
- Protocolos: Kerberos, OAuth2, SSO (Single Sign-On).

#### **2.2. Control de acceso**

- Modelos: RBAC (control basado en roles), ABAC (basado en atributos).
- Tecnologías: VLANs, NAC (Network Access Control), listas de control de acceso (ACL).

#### **2.3. Cifrado y no repudio**

- Herramientas: HTTPS, VPN, cifrado de discos, firmas digitales.

#### **2.4. Auditoría y SIEM**

- SIEM: gestión centralizada de eventos e información de seguridad.
- Herramientas: Wazuh, Splunk; detección de anomalías mediante análisis en tiempo real.

### **3. Técnicas de protección**

#### **3.1. Segmentación de red**

- Uso de VLANs, microsegmentación y redes definidas por software (SDN).

#### **3.2. Bastionado (hardening)**

- Eliminación de servicios innecesarios, refuerzo de configuraciones, automatización con Ansible.

#### **3.3. Prevención de amenazas**

- Herramientas: EDR (Endpoint Detection and Response), DNSSEC, bloqueo de direcciones IP.

### **4. Defensa en profundidad**

#### **4.1. Firewalls de nueva generación (NGFW)**

- Inspección profunda de paquetes, filtrado por aplicación, bloqueo en tiempo real.

#### **4.2. Sistemas IDS e IPS**

- IDS: detección de intrusiones. IPS: prevención activa.

#### **4.3. Copias de seguridad**

- Regla 3-2-1: 3 copias, en 2 soportes diferentes, 1 externa.

### **5. Normativa y estándares**

#### **5.1. Estándares técnicos**

- ISO 27001, NIST SP 800-53, COBIT, MITRE ATT&CK.

#### **5.2. Legislación vigente**

- RGPD, LOPDGDD, ENS (Esquema Nacional de Seguridad), Directiva NIS2.

#### **5.3. Evaluación de riesgos**

- MAGERIT y PILAR: análisis detallado de activos, amenazas y vulnerabilidades.

### **6. Amenazas actuales**

- Man-in-the-Middle (MITM): interceptación si el tráfico no está cifrado.
- Ransomware: secuestro de datos mediante cifrado.
- Fallos de configuración en entornos cloud.
- Ataques DDoS: saturación de servicios mediante tráfico masivo.

### **7. Concienciación y formación**

- El usuario como primera línea de defensa.
- Simulacros y campañas de concienciación: phishing, ransomware, ingeniería social.
- Actividades de ciberseguridad: CyberCamp, CTFs, test de impacto.

## **PROPUESTA DIDÁCTICA: “CIBERDEFENSORES EN RED”**

### **A. Contextualización**

- Nivel educativo: 1.º FP Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR).
- Módulo: Seguridad y alta disponibilidad.

### **B. Objetivos de aprendizaje**

- Aplicar medidas de protección de red y respuesta a incidentes.

- Identificar amenazas y aplicar estándares y buenas prácticas.
- Fomentar la responsabilidad digital y el trabajo colaborativo.

### C. Metodología

- Aprendizaje basado en proyectos (ABP) y gamificación.
- Dinámica de roles: analista SIEM, responsable de red, backup, hardening.
- Aprendizaje activo mediante retos progresivos.

### D. Actividad principal

El alumnado trabajará en equipos simulando un **Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)**, con el objetivo de diseñar, implementar y defender una infraestructura de red ante posibles ciberataques, en un entorno virtual controlado.

### Entorno y herramientas

- **TryHackMe**: para escenarios prácticos de detección de amenazas y análisis forense.
- **VirtualBox**: para montar sistemas operativos vulnerables, firewalls, y estaciones de monitorización y en el simular red interna.

### Fases de la actividad

1. **Diseño de la infraestructura**
  - Creación de una red segmentada con zonas críticas (intranet, DMZ, servidores).
  - Configuración de firewalls, sistemas IDS/IPS (simulados o conceptuales), control de acceso y monitorización.
2. **Implementación de medidas defensivas**
  - Hardening básico de sistemas virtualizados.
  - Simulación de reglas de cortafuegos, ACLs, autenticación, y políticas de red.
3. **Simulación de amenazas**
  - Recepción de un escenario de ataque simulado (ransomware, escaneo de puertos, escalada de privilegios, etc.).
  - Análisis del ataque, detección temprana, respuesta y recuperación.
4. **Evaluación continua y retroalimentación**
  - Análisis técnico del rendimiento (resiliencia, tiempos de respuesta).
  - Valoración organizativa (rol asumido por cada miembro, comunicación del equipo, documentación técnica).
  - Autoevaluación y coevaluación mediante rúbricas técnicas y de trabajo en grupo.

### Resultados esperados

- Infraestructura defendida con éxito ante un ataque simulado.
- Registro y documentación técnica del incidente.
- Presentación final justificando las decisiones técnicas, respuestas y medidas correctoras.

### E. Atención a la diversidad (niveles III y IV)

- Nivel III: apoyo visual, guías paso a paso, grupos heterogéneos.
- Nivel IV: adaptación de tareas, refuerzo individual, recursos accesibles.

### F. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

- Representación: vídeos, esquemas, simulaciones.
- Acción y expresión: elección de herramientas, roles diferenciados.
- Implicación: enfoque competitivo, trabajo por equipos, retroalimentación constante.

### G. Evaluación

- Rúbricas por competencias técnicas y actitudinales.
- Instrumentos: observación directa, diarios de aprendizaje, checklist de configuración.
- Criterios: efectividad defensiva, trabajo en equipo, resolución de incidentes.

### H. Conclusión didáctica

- La ciberseguridad es una competencia transversal y crítica.
- Simular un SOC permite integrar teoría, práctica y conciencia ética.
- El alumnado se convierte en protagonista de su aprendizaje, desarrollando competencias digitales avanzadas.

## **Tema 73. Evaluación y mejora de prestaciones en un sistema en red. Técnicas y procedimientos de medidas.**

### **1. Introducción**

- Evaluar redes: garantizar estabilidad, rendimiento y calidad de servicio (QoS).
- Importancia del análisis continuo: adaptabilidad a tráfico, dispositivos y condiciones cambiantes.
- Enfoque basado en ciclo de mejora continua.

### **2. Proceso de evaluación y mejora**

#### **2.1 Fases clave:**

- **Definición de objetivos** (detección de cuellos de botella, validación SLA).
- **Medición** (métricas relevantes, técnicas activas/pasivas).
- **Análisis de datos** (identificación de problemas).
- **Implementación de mejoras** (QoS, hardware, reconfiguración).
- **Verificación** (nueva medición para validar impacto).

### **3. Métricas de rendimiento**

- **Ancho de banda, latencia, jitter, pérdida de paquetes.**
- **Uso de recursos** (CPU, RAM en dispositivos de red).
- **Throughput**, conexiones activas, tiempo de respuesta (DNS, DHCP...).

### **4. Técnicas de medición y herramientas**

#### **4.1 Monitorización activa:**

- Tráfico sintético: *iPerf, Ping, Traceroute*.

#### **4.2 Monitorización pasiva:**

- Tráfico real: *SNMP, NetFlow, Wireshark, Zabbix, PRTG*.

#### **4.3 Análisis de logs:**

- */var/log, visor eventos Windows*, integración con dashboards.

#### **4.4 Pruebas de carga:**

- *JMeter, GNS3, EVE-NG*.

#### **4.5 Visualización:**

- Dashboards con *Grafana, Kibana*.

### **5. Mejora del rendimiento**

- **Políticas QoS**: etiquetado y prioridad de tráfico crítico (VoIP, vídeo).
- **Segmentación y redistribución** (VLANs, balanceo de carga).
- **Medidas preventivas**: firewalls, reconfiguración, monitorización predictiva.

### **6. Evaluación en entornos virtualizados y mixtos**

- Redes híbridas (físico + virtual + cloud).
- Monitorización en entornos *AWS, Azure, Kubernetes, Docker*.
- Particularidades del WiFi: señal, interferencias, roaming.

### **7. Rendimiento y seguridad**

- Seguridad como factor crítico de rendimiento.
- Ataques DoS, escaneo de puertos → impacto en disponibilidad.
- Herramientas de detección: *Suricata, Zeek*.

### **8. Casos prácticos**

- **Red corporativa**: copia de seguridad → alta latencia → reprogramación + QoS.
- **Centro educativo**: videollamadas con jitter → QoS RTP + ajuste WiFi.

### **9. Buenas prácticas**

- Objetivos claros, alertas en tiempo real, documentación, formación continua.
- Auditorías, planes de contingencia, cultura preventiva.

### **10. Conclusión**

- Evaluación ≠ solo medir: implica anticipar, actuar, optimizar.
- Enfoque técnico + estratégico esencial para entornos críticos.

## **2. PARTE DIDÁCTICA**

### **2.1 Contextualización. 2º SMR - Servicios en Red**

#### **2.2 Objetivos**

- Interpretar métricas de rendimiento.
- Aplicar procedimientos de medición.
- Proponer mejoras basadas en datos objetivos.

#### **2.3 Metodología**

- Aprendizaje basado en proyectos (ABP).

- Resolución de casos reales.
- Uso intensivo de simuladores (EVE-NG) y herramientas libres (Zabbix, iPerf).

#### **2.4 Medidas de atención a la diversidad**

- **Nivel III:** desdobles y apoyo para actividades técnicas específicas.
- **Nivel IV:** adaptaciones en rúbricas, tiempo extra, seguimiento individualizado.

#### **2.5 DUA – Diseño Universal para el Aprendizaje**

- Presentación de contenidos con vídeos, esquemas y prácticas.
- Opciones múltiples de respuesta: informes escritos, exposiciones orales.
- Estrategias metacognitivas: checklist de evaluación de red, autoevaluación.

#### **2.6 Actividad principal**

**Proyecto:** Diagnóstico y optimización de una red de aula.

El alumnado desarrollará un proyecto de diagnóstico y optimización del rendimiento en una red de aula simulada mediante herramientas como GNS3 o EVE-NG. A través de la recogida y análisis de métricas con Wireshark, iPerf y Zabbix, identificarán problemas de latencia o congestión, propondrán mejoras técnicas (QoS, VLANs, redistribución de tráfico) y validarán su eficacia mediante nuevas mediciones. La entrega consistirá en un informe técnico y una defensa oral con soporte visual, simulando una presentación profesional.

#### **2.7 Evaluación**

- Instrumentos: rúbrica por competencias, checklist de procedimientos.
- Criterios: aplicación de técnicas, precisión en métricas, justificación de mejoras.

#### **2.8 Conclusión didáctica**

Evaluar el rendimiento de redes desarrolla competencias técnicas clave (perfil profesional ASIR) y promueve una actitud crítica, proactiva y fundamentada en datos. Favorece la inclusión, el trabajo colaborativo y el uso racional de recursos tecnológicos.

## **Tema 74. Sistemas multimedia.**

### **1. Definición y contexto**

#### **1.1. ¿Qué es un sistema multimedia?**

- Conjunto de tecnologías que integran texto, imagen, audio, vídeo, animación y datos en tiempo real.
- Aplicaciones: educación (pizarras digitales), medicina (imagen diagnóstica), control remoto (drones), entretenimiento (videojuegos, RA).
- Incorporación de inteligencia artificial: reconocimiento facial, generación de voz e imagen.

### **2. Representación digital de medios**

#### **2.1. Imagen**

- Formatos RAW, BMP, sin compresión.
- Raster: JPEG, PNG (píxeles, pierden calidad al escalar).
- Vectorial: SVG (formas matemáticas, calidad escalable).
- Canal alfa: gestión de transparencia.

#### **2.2. Audio**

- Tasa de muestreo: frecuencia de captura (ej. 44.1 kHz).
- Bitrate: calidad versus tamaño.
- Formatos: WAV (sin compresión), FLAC (sin pérdida), MP3/AAC (con pérdida).

#### **2.3. Vídeo**

- FPS: fluidez (30 fps estándar, 60 fps mayor realismo).
- Códec: compresión (H.264); contenedor: empaquetado (MP4).

### **3. Procesamiento multimedia**

#### **3.1. Transformadas**

- Fourier: análisis de frecuencias (audio).
- DCT: base de JPEG.
- Wavelets: compresión multiescala (JPEG2000).

#### **3.2. Convoluciones**

- Aplicación de filtros a imágenes.
- Base de redes neuronales convolucionales (visión artificial).

### **4. Transmisión multimedia**

- Protocolos adaptativos: HLS, DASH (ajuste de calidad).
- Protocolos en tiempo real: RTMP, RTSP (baja latencia).

### **5. Inteligencia Artificial en multimedia**

#### **5.1. Generación**

- DALL·E, Stable Diffusion, voice cloning, NeRF.

#### **5.2. Análisis**

- YOLO, DETR (detección objetos).
- CLIP, GPT-4V (relación imagen-texto).

### **6. Herramientas**

- FFmpeg: conversión, edición por línea de comandos.
- OpenCV: visión artificial.
- MediaPipe: detección de gestos en móviles.

### **7. Tendencias futuras**

- Codificación neural, vídeo volumétrico, edge computing, interfaces adaptativas.

### **8. Ética y legislación**

- Deepfakes y manipulación audiovisual.
- Sesgos algorítmicos.
- IA Act (UE): marco legal según nivel de riesgo.

### **9. Conclusión**

- Los sistemas multimedia evolucionan hacia la comprensión y generación inteligentes de contenido.
- Su diseño debe equilibrar eficiencia técnica, ética y usabilidad.

## **PROPUESTA DIDÁCTICA: “ENTRENADOR MULTIMEDIA: CREA UNA APP DE FITNESS INTERACTIVO”**

### **A. Contextualización**

- Nivel educativo: 2.º curso de Grado Superior en DAM.
- Módulo: Multimedia y dispositivos móviles.

### **B. Objetivos de aprendizaje**

- Integrar medios audiovisuales en apps Android.

- Optimizar la compresión y la reproducción multimedia.
- Diseñar experiencias interactivas y accesibles.

### C. Metodología

- Aprendizaje basado en proyectos (ABP).
- Trabajo en equipo con división de roles técnicos.






### D. Actividad principal

**Proyecto: “Mi entrenador personal: diseña tu app fitness”**

#### **Objetivo general**

Desarrollar una aplicación Android funcional que simule el comportamiento de un **entrenador personal digital**, integrando **contenidos multimedia**, **control de rutinas**, **motivación sonora** y **experiencia personalizada**, con recursos tanto online como offline.

#### **Funcionalidades obligatorias mínimas**

1.  **Reproductor de vídeos de ejercicios**
  - Uso de vídeos propios (grabados con móvil/OBS) o libres (p. ej., de Pixabay o Pexels).
  - Organización por tipo: fuerza, cardio, estiramiento.
2.  **Audios de instrucciones y motivación**
  - Integración de audios personalizados grabados por el alumnado o generados con IA/texto a voz.
  - Asociados a ejercicios o intervalos específicos.
3.  **Temporizador de rutinas configurable**
  - Selección de duración, descanso, número de ciclos.
  - Posible modo Tabata, HIIT, etc.
  - Cuenta atrás visual y sonora.
4.  **Dinamizador virtual**
  - Mensajes motivadores automáticos en puntos clave (“¡Vamos!”, “Último ejercicio...”).
  - Se pueden mostrar en pantalla o por audio/texto hablado.
5.  **Modo offline + control de calidad**
  - Opción para guardar vídeos/audio en memoria local.
  - Control de bitrate/resolución para dispositivos con poca capacidad o conexión lenta.

### E. Atención a la diversidad

- Nivel III: plantillas, videotutoriales, apoyo técnico continuo.
- Nivel IV: descomposición de tareas, soporte individualizado.

### F. DUA

- Representación: vídeos subtítulos, interfaces intuitivas.
- Expresión: variedad de herramientas y temas.
- Implicación: aplicación real, presentación gamificada.

### G. Evaluación

- Rúbricas: integración técnica, diseño, accesibilidad y documentación.
- Instrumentos: presentación oral, prueba funcional, memoria técnica.

### H. Conclusión didáctica

- Desarrollo de competencias en programación, tratamiento multimedia y ética digital.
- La app como producto funcional, motivador y aplicable en contextos reales.



## **2. SUPUESTO DIDÁCTICO – Módulo:**

### **2.1 ¿Qué supuesto queremos trabajar?**

### **2.2 Contextualización alumnado**

### **2.3 Conocimientos previos requeridos**

### **2.4 Objetivos de aprendizaje**

### **2.5 Metodología**

### **2.6 Material didáctico (Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA))**

### **2.7 Secuencia de acciones formativas**

### **2.8 Actividad principal: “Procesando datos binarios con bucles”**

### **2.9 Evaluación. Instrumentos y criterios.**

### **2.10 Inclusión y atención a la diversidad**

### **2.11 Actividades de ampliación**