


EC2

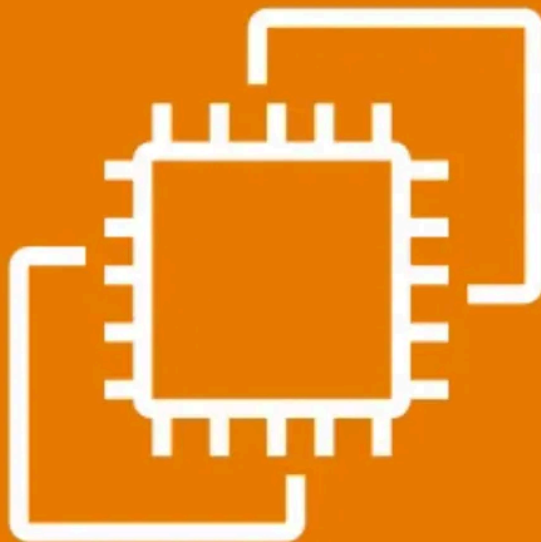

Sergio de la Coba García
2º ASIR

ÍNDICE

1. Actualización de Debian e instalación de OpenSSH
2. Creación de la carpeta .ssh y configuración de la clave .pem
3. Conexión SSH a la instancia Ubuntu
4. Configuración del firewall y verificación de la conexión
5. Creación de un nuevo usuario y copia de clave pública
6. Configuración de SSH para autenticación por clave y reinicio del servicio
7. Pruebas de seguridad SSH desde Debian
8. Instalación y configuración de Apache
9. Instalación y configuración de Nginx
10. Instalación y configuración de Caddy y comprobación en navegador

```
sergio@sergio:~$ sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y openssh-client curl
[sudo] password for sergio:
Obj:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
```

Para iniciar la práctica, trabajé en la máquina cliente Debian. Primero actualicé todos los paquetes del sistema con: `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

Esto asegura que tenemos las últimas versiones y correcciones de seguridad. Luego instalé OpenSSH con: `sudo apt install openssh-client -y` para poder establecer conexiones seguras hacia la instancia de AWS mediante SSH

```
sergio@sergio:~$ mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
ls -ld ~/.ssh
drwx----- 2 sergio sergio 4096 nov 18 10:46 /home/sergio/.ssh
sergio@sergio:~$
```

```
sergio@sergio:~$ mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
ls -ld ~/.ssh
drwx----- 2 sergio sergio 4096 nov 18 10:46 /home/sergio/.ssh
sergio@sergio:~$
```

Como SSH requiere permisos estrictos, creé la carpeta `.ssh` en mi usuario y le asigné los permisos adecuados: `mkdir -p ~/.ssh , chmod 700 ~/.ssh`

Intenté transferir la clave `.pem` mediante una carpeta compartida, pero no funcionó. La solución fue copiar manualmente su contenido a un archivo en Debian y asignarle permisos

```
sergio@sergio:~$ mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
nano ~/.ssh/labsuser.pem
sergio@sergio:~$ nano ~/.ssh/labsuser.pem
sergio@sergio:~$
```

```
sergio@sergio: ~
GNU nano 5.4 /home/sergio/.ssh/labsuser.pem
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpAIBAACAQEA14w17yR20IeBDcI6/Qyz8XD7NCzanFEYq3u5QIXYyKX17uiB
hnXLff2iTP4EAkWMJj66VIP4dns/1reJdBhWgoD9lNfLyLxb1bh5BDSboJmAYJC
t0riuynNuv5HPfAZ0ZJ0iUE2/PYmiX6pVXjuc+KozzjBV1rPfJ6BhtddezkUkMvV
KY5K82fwS57zSgSAZhl3LgyXG/FpiRCiVqaDPYPP7gu0rDgEFXTwyoSzf8ALVHeN
KgRCnnmBpGhFpQxeIL5pj0ujH1z37VBBwsj9lDsQ078kmtEzgHHWDhshmMxQUlYA
0Vasg2YaKKEo6r0cLm6uz0QfQi5BPAP5PCTjzQIDAQABAOIBAEmQzN600ip68kg
jmZMRlD817N40WRtPSMNJ0xZwB29Kl4+t55LIZkLV2YoiHrgqpApipVeDRfHn192
lgddNXyaA4g3+QiHVwDDCnwcNv11kQwXq06K8nEx7aE2jpTdg9WUgmSgJioo2yE0
RAFGvh3D4SgaCbs8jUesfyaktgvXzoid5so2lwo4I+JhCi3byMYRB0eeyZ/WUsRA
JAMrQLkEb9zYCDwpGQ28CR9CBQxDCq6z+zumMXvgfyXIRXZ4i3lJ7GgDgD1ScQAl
EXTdBBf25AhfVmIiuALA5cgJTN78kIHVvdCPnWG88zRTJiG0qEha1F7upKZ9/xhF
Ze/GCOECgYEA+L3Wt+BlCaVCrwwvNUif4V1iJTgIAhH4g3wuCYZnaYkgEn2RveJl
kNGJyvLMFMqplDajbHJpjz/kt/JaX7Umz2CKjEI1Z0lJK7wGmeMA9gb5Ne3p6UfJ
aOL5GRK1Dh7b72xQaq9Qzvd4TdUlRFJc/l174Bk2fkS5qu0tpzhy59kCgYEA3dZn
0oCQee9kELP3pis4yGdYJjP3JTn0JHypmF0TXk2CSiYzq3xmb3UT7FV5Pak4oCXy
wLbZ6d6q8eLdUnE3cxT+hJGzYNv0n8SDzBJETnGcGHx5osNM6/GFTSA9/5VRIND0
hVAa6CeunnFoFwxSJQR8efPFaxAYONGE5+NCdxUCgYEAyaHxnUpb/06m2Ijy96lw
WNo/Bdaev4Sto8AU/Ymi6GzMv9BKRn1x4WvJ2+bnQe9qJoXzQSSZpxJvECF32t9Y
n4Atrza4W52zv60CWNon3EeY2nuKQpz7ind63zVH6TNgq3tM0L5erfby4XznYb02
[ 27 líneas leídas ]
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

Ahora asigno los permisos necesarios para poder usar SSH

```
sergio@sergio:~$ chmod 400 ~/.ssh/labsuser.pem
sergio@sergio:~$ ls -la ~/.ssh/labsuser.pem
-r----- 1 sergio sergio 1679 nov 20 10:08 /home/sergio/.ssh/labsuser.pem
```

Me conecté al servidor con la clave usando: `ssh -i ~/.ssh/mi_clave.pem ubuntu@IP_PUBLICA`

```
ubuntu@ip-172-31-25-15: ~
sergio@sergio:~$ ssh -i ~/.ssh/labsuser.pem ubuntu@54.81.247.185
The authenticity of host '54.81.247.185 (54.81.247.185)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:AQsxyCmnlfx4j27rZQ1D79jJwWzSDhdQUE8XcWrc4WE.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '54.81.247.185' (ECDSA) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1016-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Nov 20 09:20:31 UTC 2025

System load:  0.0           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   34.9% of 6.71GB Processes:    113
Memory usage: 25%          Users logged in: 1
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 172.31.25.15


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

5 updates can be applied immediately.
4 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgr
```

Actualizo el sistema con un update y un upgrade

Compruebo que el servicio SSH está activo, ya que esto me permite garantizar que el servidor está actualizado y que la conexión remota funciona correctamente.

```
sudo systemctl status ssh
```

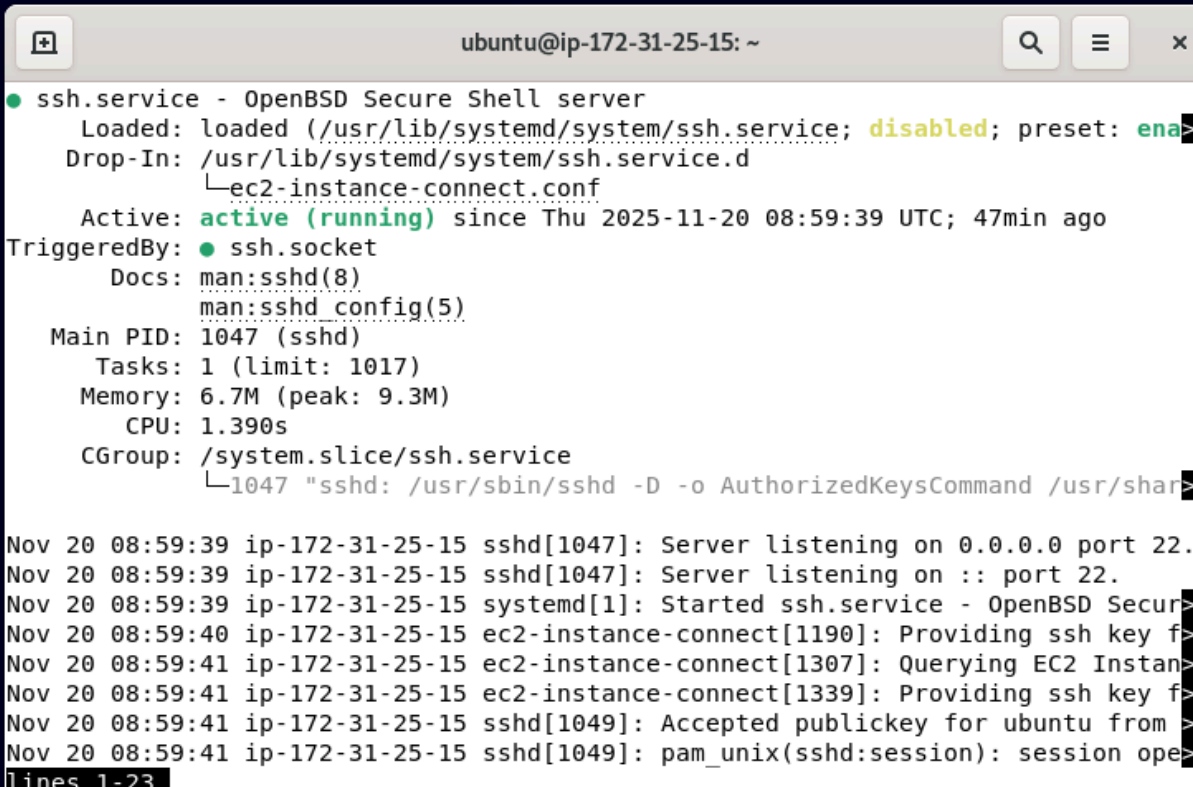

```
ubuntu@ip-172-31-25-15: ~
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: ena>
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/ssh.service.d
           └─ec2-instance-connect.conf
   Active: active (running) since Thu 2025-11-20 08:59:39 UTC; 47min ago
   TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 1047 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 1017)
    Memory: 6.7M (peak: 9.3M)
       CPU: 1.390s
    CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1047 "sshd: /usr/sbin/sshd -D -o AuthorizedKeysCommand /usr/shar>


Nov 20 08:59:39 ip-172-31-25-15 sshd[1047]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 20 08:59:39 ip-172-31-25-15 sshd[1047]: Server listening on :: port 22.
Nov 20 08:59:39 ip-172-31-25-15 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secur>
Nov 20 08:59:40 ip-172-31-25-15 ec2-instance-connect[1190]: Providing ssh key f>
Nov 20 08:59:41 ip-172-31-25-15 ec2-instance-connect[1307]: Querying EC2 Instan>
Nov 20 08:59:41 ip-172-31-25-15 ec2-instance-connect[1339]: Providing ssh key f>
Nov 20 08:59:41 ip-172-31-25-15 sshd[1049]: Accepted pubkey for ubuntu from >
Nov 20 08:59:41 ip-172-31-25-15 sshd[1049]: pam_unix(sshd:session): session ope>
lines 1-23
```

Ahora configurar el firewall, activar y permitir SSH.

Para proteger la instancia, activé UFW y permití el acceso por SSH: `sudo ufw allow ssh`

```
sudo ufw enable
```

Así me aseguro de que solo las conexiones autorizadas puedan acceder al servidor de manera segura.

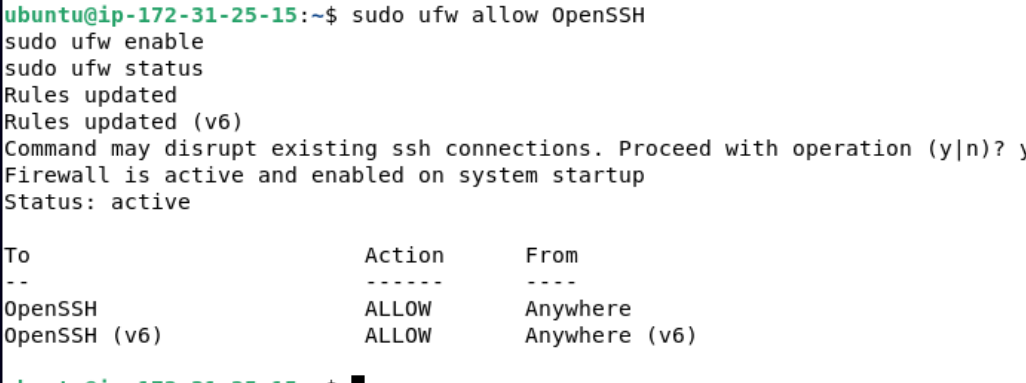

```
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw enable
sudo ufw status
Rules updated
Rules updated (v6)
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
Status: active

To Action From
--
OpenSSH ALLOW Anywhere
OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6)

ubuntu@ip-172-31-25-15:~$
```

Cambio a una terminal del cliente debian y compruebo la conexión mediante la ip pública

```
sergio@sergio:~$ ssh -i ~/.ssh/labsuser.pem ubuntu@54.81.247.185
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1016-aws x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Nov 20 09:54:15 UTC 2025


System load:  0.08           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   34.7% of 6.71GB Processes:      121
Memory usage: 27%           Users logged in: 1
Swap usage:   0%            IPv4 address for ens5: 172.31.25.15

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
```

En el servidor creé un nuevo usuario: `sudo adduser sergio`

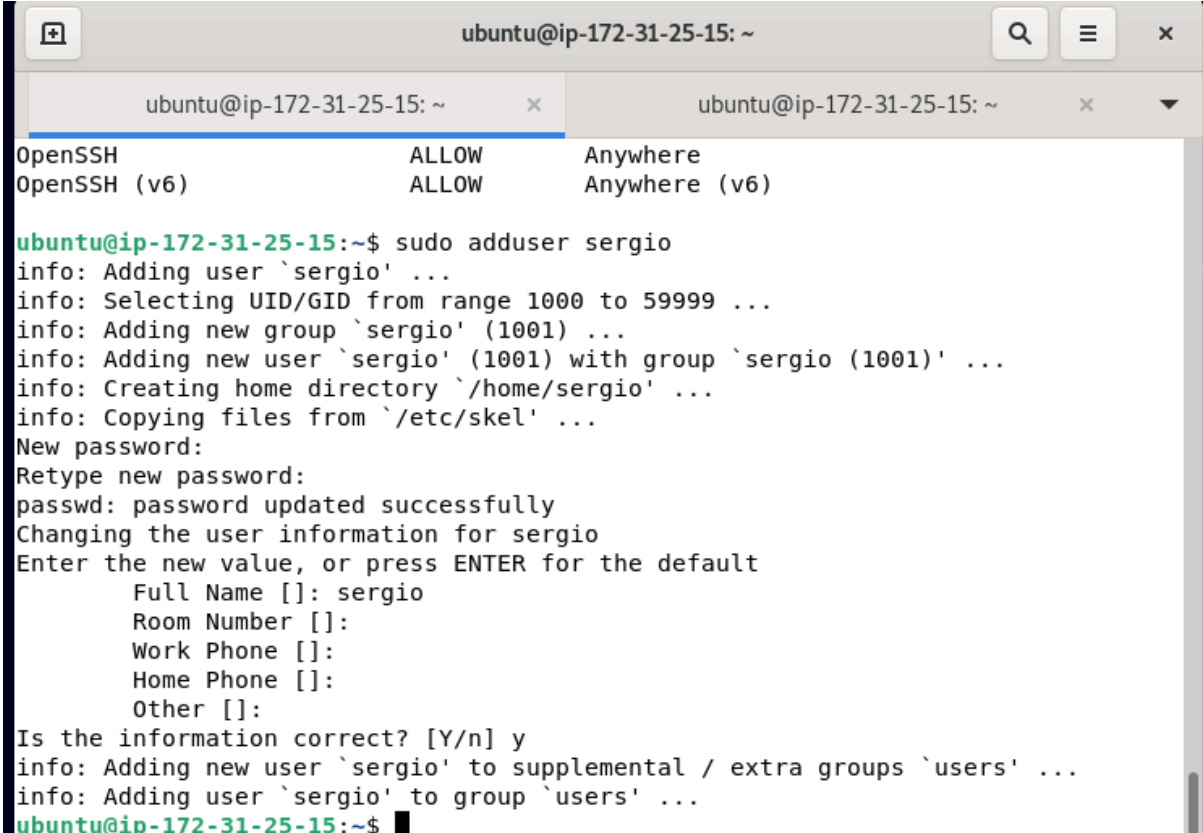

```
ubuntu@ip-172-31-25-15: ~
OpenSSH          ALLOW      Anywhere
OpenSSH (v6)     ALLOW      Anywhere (v6)

ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ sudo adduser sergio
info: Adding user `sergio' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `sergio' (1001) ...
info: Adding new user `sergio' (1001) with group `sergio (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/sergio' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for sergio
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: sergio
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `sergio' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `sergio' to group `users' ...
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$
```


y su carpeta .ssh con permisos seguros: `mkdir -p /home/sergio/.ssh chmod 700 /home/sergio/.ssh`

```
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ sudo mkdir -p /home/sergio/.ssh
sudo chmod 700 /home/sergio/.ssh
sudo chown sergio:sergio /home/sergio/.ssh
```

EC2 solo crea las claves por defecto para el usuario `ubuntu`,
así que copiamos su clave pública:

```
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ sudo cp /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys /home/sergio/.ssh/
sudo chown sergio:sergio /home/sergio/.ssh/authorized_keys
sudo chmod 600 /home/sergio/.ssh/authorized_keys
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$
```

Ahora este usuario puede entrar usando la misma clave .pem

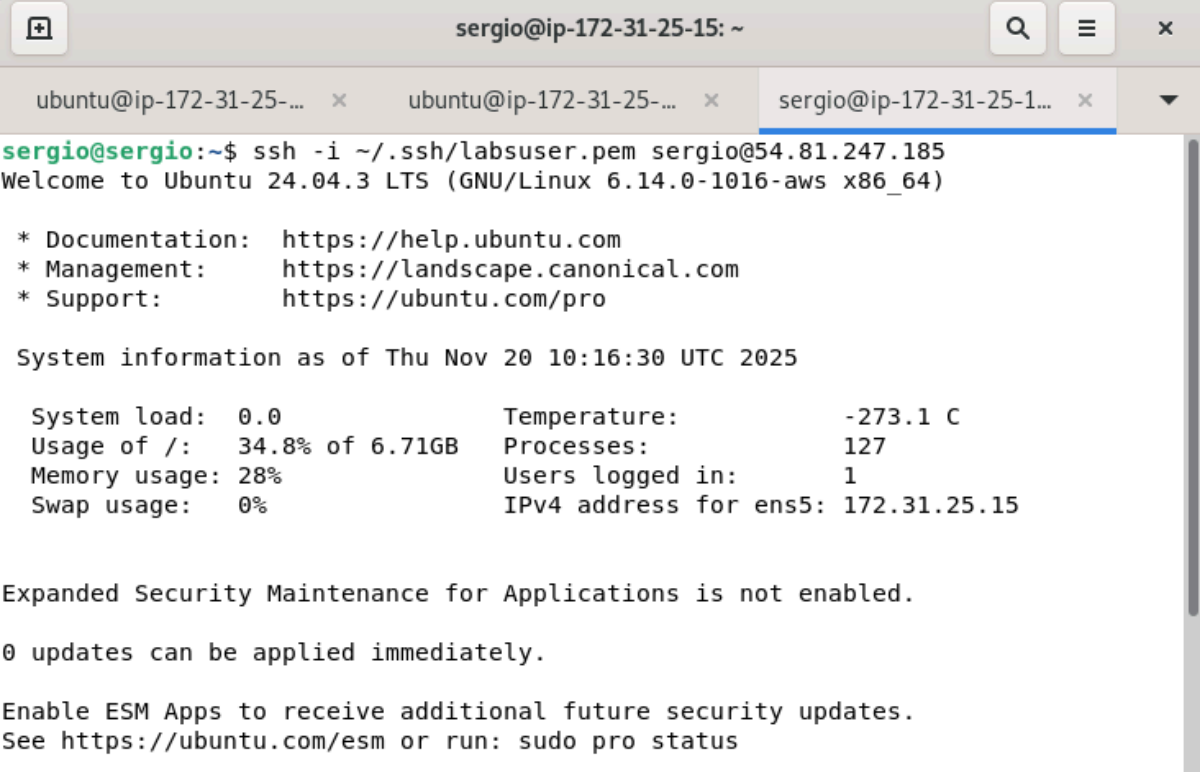A terminal window titled 'sergio@ip-172-31-25-15: ~' with three tabs: 'ubuntu@ip-172-31-25-...', 'ubuntu@ip-172-31-25-...', and 'sergio@ip-172-31-25-1...'. The active tab shows an SSH session from 'sergio@sergio:~' to 'sergio@54.81.247.185'. The output includes a welcome message for Ubuntu 24.04.3 LTS, system information, and security notices.

```
sergio@sergio:~$ ssh -i ~/.ssh/labsuser.pem sergio@54.81.247.185
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1016-aws x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Nov 20 10:16:30 UTC 2025

System load:  0.0           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   34.8% of 6.71GB Processes:    127
Memory usage: 28%          Users logged in: 1
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 172.31.25.15

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
```

Ahora abro otra terminal en el cliente debian y entro como sergio (usuario creado)

```
sergio@sergio:~$ ssh -i ~/.ssh/labsuser.pem sergio@54.81.247.185
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1016-aws x86_64)
```

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro
```

System information as of Thu Nov 20 10:16:30 UTC 2025

System load:	0.0	Temperature:	-273.1 C
Usage of /:	34.8% of 6.71GB	Processes:	127
Memory usage:	28%	Users logged in:	1
Swap usage:	0%	IPv4 address for ens5:	172.31.25.15

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See <https://ubuntu.com/esm> or run: `sudo pro status`

En el servidor Ubuntu entramos al archivo `sshd_config`.


Y buscamos las lineas :

PasswordAuthentication no

ChallengeResponseAuthentication no

UsePAM yes

PubkeyAuthentication yes

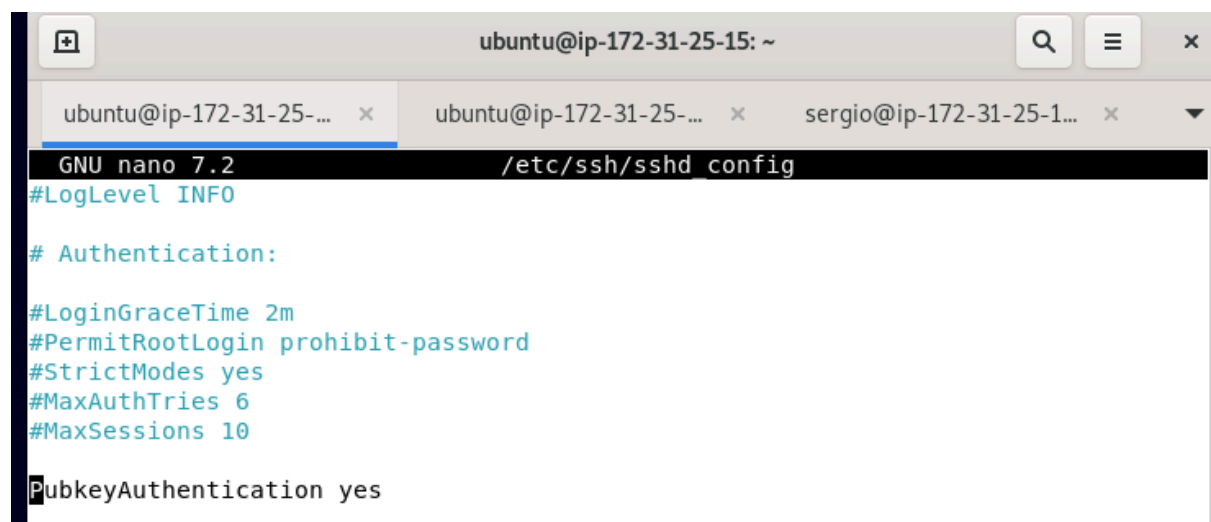A screenshot of a terminal window titled 'ubuntu@ip-172-31-25-15: ~'. The terminal shows the contents of the file '/etc/ssh/sshd_config' being edited with GNU nano 7.2. The visible text in the terminal is:

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd config
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes
```

ChallengeResponseAuthentication no

and KbdInteractiveAuthentication no

UsePAM yes

```
PubkeyAuthentication yes
```

```
# Expect .ssh/authorized_keys2
```

Ahora hago un reinicio de SSH

```
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ sudo systemctl restart ssh
```

Probamos la seguridad desde el cliente debian.
Primero sin la clave, debe fallar.

```
sergio@sergio:~$ ssh sergio@54.81.247.185
sergio@54.81.247.185: Permission denied (publickey).
```

Y ahora con la clave, debe funcionar.

```
sergio@sergio:~$ ssh -i ~/.ssh/labsuser.pem sergio@54.81.247.185
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1016-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Nov 20 11:34:05 UTC 2025

System load:  0.0           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   34.8% of 6.71GB Processes:    130
Memory usage: 28%          Users logged in: 2
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 172.31.25.15

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
```

Vamos a la instancia EC2.

Actualizo los paquetes

```
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ sudo apt update
sudo apt upgrade -y
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
```

Y procedo a la instalación de Apache, Nginx y Caddy

Antes de empezar con las instalaciones debemos haber configurado los puertos en el apartado de seguridad de nuestra instancia.

Reglas de entrada [Información](#)

Regla de entrada 1

ID de la regla del grupo de seguridad

sgr-0f5fb6da33269bf5b

Intervalo de puertos [Información](#)

8443

Intervalo de puertos [Información](#)

8080

Descripción: opcional [Información](#)

Regla de entrada 4

ID de la regla del grupo de seguridad

sgr-05fc532e8cacea8e0

Intervalo de puertos [Información](#)

8081

Descripción: opcional [Información](#)

Regla de entrada 5

ID de la regla del grupo de seguridad

sgr-08ae6dc01ceaa99b4

Intervalo de puertos [Información](#)

8082

Apache:

```
sudo apt install apache2 -y
```

```
sudo systemctl enable apache2
```

```
sudo systemctl start apache2
```

Configuración puertos:

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/ports.conf *
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
```

```
Listen 8080
```

```
<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>
```

```
<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
```

```
ubuntu@ip-17... x  ubuntu@ip-17... x  sergio@ip-172... x  sergio@ip-172... x
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf *
<VirtualHost *:8080>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
```

Instalación

```
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ sudo apt install apache2 -y
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version (2.4.58-1ubuntu8.8).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/sy
stemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$
```

Verifico que funcione

```

ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: 
   Active: active (running) since Thu 2025-11-20 11:57:08 UTC; 19min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 8829 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 1017)
   Memory: 5.3M (peak: 5.6M)
      CPU: 99ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─8829 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─8831 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─8833 /usr/sbin/apache2 -k start

Nov 20 11:57:08 ip-172-31-25-15 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apac
Nov 20 11:57:08 ip-172-31-25-15 systemd[1]: Started apache2.service - The Apac
lines 1-15/15 (END)

```

Comprobación en el navegador usando la IP pública (3.91.27.95)

Con el comando <http://3.91.27.95:8080>

Haciendo este paso me he dado cuenta que el curl me funciona con mi ip privada pero no con la ip pública. Investigando he visto que me faltaba hacer una cosa. Desactivar UFW (firewall de ubuntu).

```

ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ curl http://54.81.247.185:8080
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3
g/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <!--
    Modified from the Debian original for Ubuntu
    Last updated: 2022-03-22
    See: https://launchpad.net/bugs/1966004
  -->
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
    <style type="text/css" media="screen">
  * {

```

Ahora ya vemos que después de hacer esto funciona el curl desde la máquina.

Después de muchos problemas, AWS decidió cambiarme la ip a


Y este es el curl de apache con esa ip

```

sergio@sergio:~$ curl http://3.91.27.95:8080
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www
g/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <!--

```

Compruebo también en el navegador

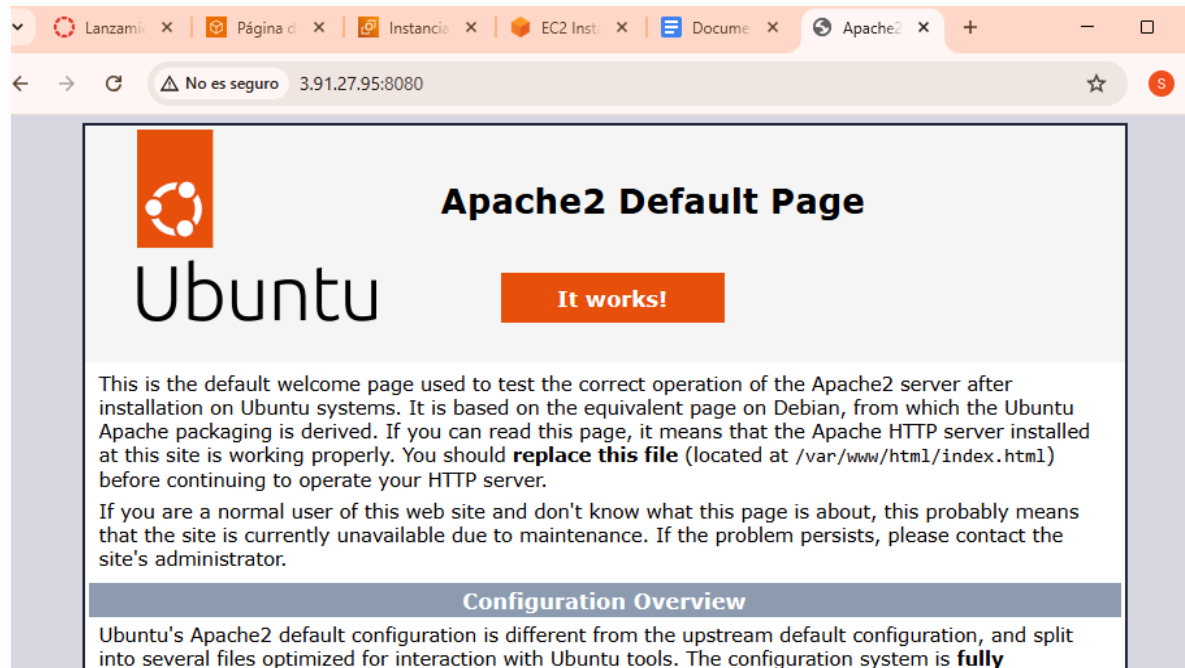

Ahora procedo a la instalación de nginx

```
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ sudo apt install nginx -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-aws-6.14-headers-6.14.0-1015 linux-aws-6.14-tools-6.14.0-1015
```

Cambio la configuración de los puertos para nginx desde el archivos configuración `/etc/nginx/sites-enabled/default`, para que queden de esta manera

```
GNU nano 7.2 /etc/nginx/sites-enabled/default *
#
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
```

Compruebo que esta active con `systemctl status nginx`



INSTALACIÓN DE CADDY:

```
ubuntu@ip-172-31-25-15:~$ sudo apt install caddy -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-aws-6.14-headers-6.14.0-1015 linux-aws-6.14-tools-6.14.0-1015
  linux-headers-6.14.0-1015-aws linux-image-6.14.0-1015-aws
  linux-modules-6.14.0-1015-aws linux-tools-6.14.0-1015-aws
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  libnss3-tools
The following NEW packages will be installed:
  caddy libnss3-tools
```

Cambiamos el puerto 80 por el 8082 en el archivo de configuración `/etc/caddy/Caddyfile`

```
# domain name.

:8082 {
    # Set this path to your site's directory.
    root * /usr/share/caddy
```

Y comprobamos que caddy esté activo

```
● caddy.service - Caddy
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/caddy.service; enabled; preset: ena
   Active: active (running) since Tue 2025-12-02 08:41:54 UTC; 47s ago
     Docs: https://caddyserver.com/docs/
   Main PID: 7873 (caddy)
    Tasks: 7 (limit: 1017)
   Memory: 8.4M (peak: 8.9M)
      CPU: 29ms
   CGroup: /system.slice/caddy.service
           └─7873 /usr/bin/caddy run --environ --config /etc/caddy/Caddyfile
```

Y por último en mi navegador compruebo que caddy esta funcionando:

<http://54.174.109.236:8082>

