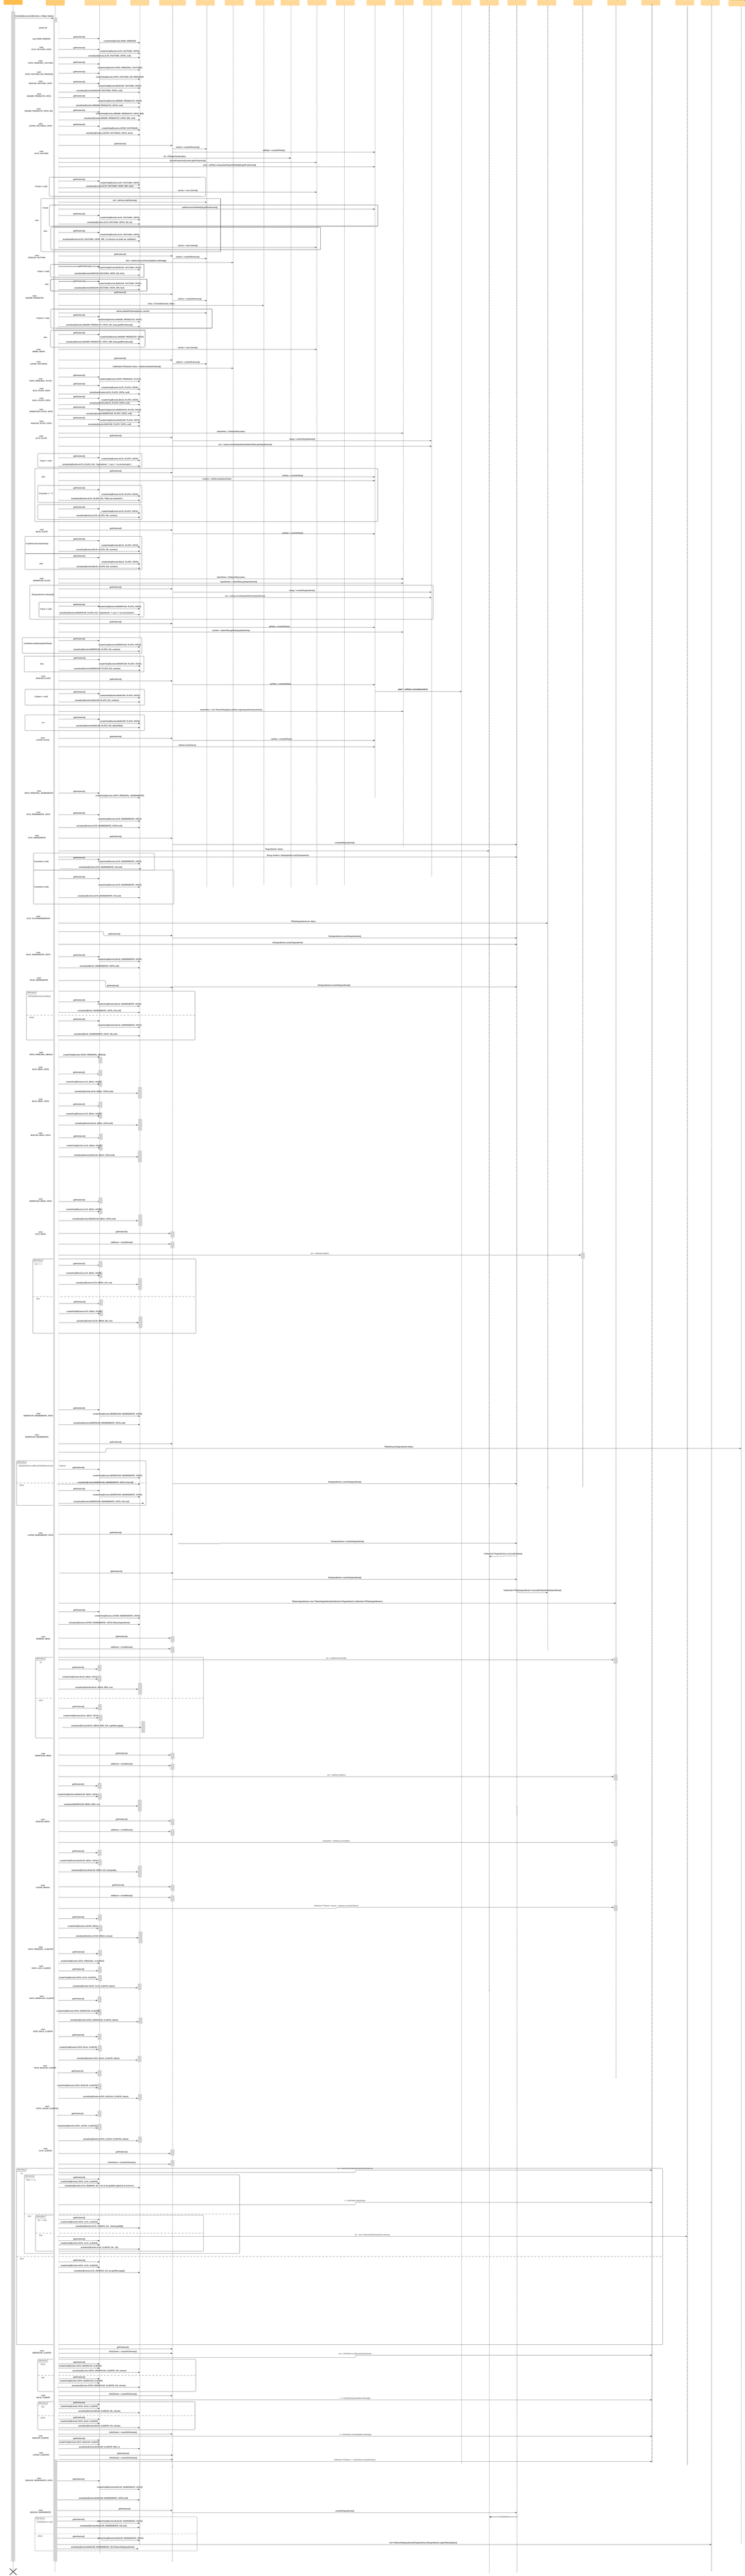
Controlador
FactorizacionPrecontratoDao
SGLF
FactorizacionLoteAgenciaDao
SolFactura
TFactura
TLineaFactura
TGlosaItem
CartaDao
SolFactura
SolFactura
TGlosaPlate
SolAgrupacion
TPlate
TAgrupacion
SolAgrupacion
SolAgrupacionDao
TGlosaAgrupacion
SAGTermino
TGlosaAlmacenPlate
TGlosaAlmacenAgrupacion
TGlosaPlacaAgrupacion
Controlador.actionEjecutar(u, Object data)
switch (id)
case
MAIN_WINDOW
getInstance()
crearVista(Events.MAIN_WINDOW)
case
ALTA_FACTURA_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_FACTURA_VISTA)
actualizaEvento(Events.ALTA_FACTURA_VISTA, null)
case
VISTA_PRINCIPAL_FACTURA
getInstance()
insertVista(Events.VISTA_PRINCIPAL_FACTURA)
case
VISTA_FACTURA_EN_PROCESO
getInstance()
insertVista(Events.VISTA_FACTURA_EN_PROCESO)
case
BUSCAR_FACTURA_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.BUSCAR_FACTURA_VISTA)
actualizaEvento(BUSCAR_FACTURA_VISTA, null)
case
ANADIR_PRODUCTO_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.ANADIR_PRODUCTO_VISTA)
actualizaEvento(ANADIR_PRODUCTO_VISTA, null)
case
ANADIR_PRODUCTO_VISTA_BIS
getInstance()
insertVista(Events.ANADIR_PRODUCTO_VISTA_BIS)
actualizaEvento(ANADIR_PRODUCTO_VISTA_BIS, null)
case
LISTAR_FACTURAS_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.LISTAR_FACTURAS)
actualizaEvento(LISTAR_FACTURAS_VISTA, facts)
getInstance()
sqlFact = crearSolFactura()
sqlFactLineaFactura()
case
ALTA_GLOSA
dt = GlosaDao(conn).data()
dtGlosaMovimiento.getProductos()
solic = sqlFactLineaFactura(dtGlosaMovimiento.getProductos())
if (solic != null)
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_FACTURA_VISTA)
actualizaEvento(ALTA_FACTURA_VISTA_SIN_UNO)
carrito = new CartaDao()
sqlFactLineaFactura()
if (true)
sqlFactLineaFactura()
else
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_FACTURA_VISTA)
actualizaEvento(ALTA_FACTURA_VISTA_SIN_DS)
else
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_FACTURA_VISTA)
actualizaEvento(ALTA_FACTURA_VISTA_SIN_TL,"error in a pick or unique")
carrito = new CartaDao()
case
BUSCAR_FACTURA
getInstance()
sqlFact = crearSolFactura()
solic = sqlFactLineaFactura(dtGlosaMovimiento.getProductos())
if (true != null)
getInstance()
insertVista(Events.BUSCAR_FACTURA_VISTA)
actualizaEvento(BUSCAR_FACTURA_VISTA_SIN_TEST)
else
getInstance()
insertVista(Events.BUSCAR_FACTURA_VISTA)
actualizaEvento(BUSCAR_FACTURA_VISTA_SIN_NO)
case
ANADIR_PRODUCTO
getInstance()
sqlFact = crearSolFactura()
lineas = (TLineaFactura) .data()
sqlFact.pickPrices(solicitud, carrito)
if (lineas != null)
getInstance()
insertVista(Events.ANADIR_PRODUCTO_VISTA)
actualizaEvento(ANADIR_PRODUCTO_VISTA_SIN_DS,lineas.getProducts())
else
getInstance()
insertVista(Events.ANADIR_PRODUCTO_VISTA)
actualizaEvento(ANADIR_PRODUCTO_VISTA_SIN_NO,lineas.getProducts())
case
ANADIR_VISTA
carrito = new CartaDao()
case
LISTAR_FACTURAS
getInstance()
sqlFact = crearSolFactura()
Collection<TFactura> facts = (sqlFact.executQuery())
case
VISTA_PRINCIPAL_PLATO
getInstance()
insertVista(Events.VISTA_PRINCIPAL_PLATO)
case
ALTA_PLATO_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_PLATO_VISTA)
actualizaEvento(Events.ALTA_PLATO_VISTA, null)
case
BAJA_PLATO_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.BAJA_PLATO_VISTA)
actualizaEvento(Events.BAJA_PLATO_VISTA, null)
case
MODIFICAR_PLATO_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.MODIFICAR_PLATO_VISTA)
actualizaEvento(Events.MODIFICAR_PLATO_VISTA, null)
case
BUSCAR_PLATO_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.BUSCAR_PLATO_VISTA)
actualizaEvento(Events.BUSCAR_PLATO_VISTA, null)
case
ALTA_PLATO
getInstance()
dataPlate = (TGlosaPlate) data()
sqlAg = crearSolAgrupacion()
sol = sqlAg.conjuntoAlmacenesPlate(plate.getAgrupacion())
if (sol != null)
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_PLATO_VISTA)
actualizaEvento(ALTA_PLATO_VISTA, "Debe ser un número")
else
getInstance()
sqlPlate = crearSolPlate()
nombre = sqlPlate.objetosPlate()
if (nombre != "")
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_PLATO_VISTA)
actualizaEvento(ALTA_PLATO_VISTA, "Plato ya existente")
else
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_PLATO_VISTA)
actualizaEvento(ALTA_PLATO_VISTA, null)
case
BAJA_PLATO
getInstance()
sqlPlate = crearSolPlate()
if (sqlPlate.borrarsolicitud())
getInstance()
insertVista(Events.BAJA_PLATO_VISTA)
actualizaEvento(BAJA_PLATO_VISTA, null)
else
getInstance()
insertVista(Events.BAJA_PLATO_VISTA)
actualizaEvento(BAJA_PLATO_VISTA, null)
case
MODIFICAR_PLATO
dataPlate = (TGlosaPlate) data()
frigoSelect = (dataPlate.getAgrupacion())
sqlAg = crearSolAgrupacion()
sol = sqlAg.conjuntoAlmacenesAgrupacion()
if (frigoSelect.isEmpty())
getInstance()
insertVista(Events.MODIFICAR_PLATO_VISTA)
actualizaEvento(MODIFICAR_PLATO_VISTA, "Agrupación ") + ex.x + ex.mensaje")
case
BUSCAR_PLATO
getInstance()
sqlPlate = crearSolPlate()
if (plate != null)
getInstance()
insertVista(Events.BUSCAR_PLATO_VISTA)
actualizaEvento(BUSCAR_PLATO_VIS, nombre)
else
getInstance()
insertVista(Events.BUSCAR_PLATO_VISTA)
actualizaEvento(BUSCAR_PLATO_VIS, nombre)
dataPlate = (TGlosaPlate) data()
frigoSelect = (dataPlate.getAgrupacion())
sqlAg = crearSolAgrupacion()
sol = sqlAg.conjuntoAlmacenesAgrupacion()
case
LISTAR_PLATO
getInstance()
sqlPlate = crearSolPlate()
sqlPlate.listarPlatos()
case
VISTA_PRINCIPAL_INGREDIENTE
getInstance()
insertVista(Events.VISTA_PRINCIPAL_INGREDIENTE)
case
ALTA_INGREDIENTE_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_INGREDIENTE_VISTA)
actualizaEvento(ALTA_INGREDIENTE_VISTA,null)
case
ALTA_INGREDIENTE
getInstance()
crearAlmacenes()
TAgrupAlmacen data()
String nombre= sqlAgrupAlmacen.crearTAgrupAlmacen()
if (nombre!=null)
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_INGREDIENTE_VISTA)
actualizaEvento(Events.ALTA_INGREDIENTE_VISTA,null)
if (nombre!=null)
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_INGREDIENTE_VISTA)
actualizaEvento(Events.ALTA_INGREDIENTE_OK,null)
case
ALTA_PLATOINGREDIENTE
TPlatoIngrediente ptr data()
getInstance()
listingredientes = (sqlIngrediente)
listingredientes.crearIngrediente()
case
BAJA_INGREDIENTE_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.BAJA_INGREDIENTE_VISTA)
actualizaEvento(BAJA_INGREDIENTE_VISTA,null)
case
BAJA_INGREDIENTE
getInstance()
listingredientes = (sqlIngrediente)
alternativa
(ingrediente.tieneUso())
getInstance()
insertVista(Events.BAJA_INGREDIENTE_VISTA)
actualizaEvento(BAJA_INGREDIENTE_VISTA_KO,null)
else
getInstance()
insertVista(Events.BAJA_INGREDIENTE_VISTA)
actualizaEvento(BAJA_INGREDIENTE_VISTA_OK,null)
case
VISTA_PRINCIPAL_MEDIDA
crearVista(Events.VISTA_PRINCIPAL_MEDIDA)
case
ALTA_MEDIDA_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_MEDIDA_VISTA)
actualizaEvento(Events.ALTA_MEDIDA_VISTA,null)
case
BAJA_MEDIDA_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.BAJA_MEDIDA_VISTA)
actualizaEvento(Events.BAJA_MEDIDA_VISTA,null)
case
BUSCAR_MEDIDA_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.BUSCAR_MEDIDA_VISTA)
actualizaEvento(Events.BUSCAR_MEDIDA_VISTA,null)
case
MODIFICAR_MEDIDA_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.MODIFICAR_MEDIDA_VISTA)
actualizaEvento(Events.MODIFICAR_MEDIDA_VISTA,null)
case
ALTA_MEDIDA
getInstance()
sqlMedida = crearMedida()
sql = sqlMedida.obtener()
alternativa
(sql != 1)
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_MEDIDA_VISTA)
actualizaEvento(Events.ALTA_MEDIDA_KO, sql)
else
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_MEDIDA_VISTA)
actualizaEvento(Events.ALTA_MEDIDA_OK, sql)
case
MODIFICAR_INGREDIENTE_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.MODIFICAR_INGREDIENTE_VISTA)
actualizaEvento(Events.MODIFICAR_INGREDIENTE_VISTA,null)
case
MODIFICAR_INGREDIENTE
getInstance()
ClasificacionIngrediente-Valor
alternativa
(ingrediente.modificarClasificacion())
[false]
getInstance()
insertVista(Events.MODIFICAR_INGREDIENTE_VISTA)
Ingrediente.modificarClasificacion(Events.MODIFICAR_INGREDIENTE_VISTA,null)
[true]
getInstance()
insertVista(Events.MODIFICAR_INGREDIENTE_VISTA)
actualizaEvento(Events.MODIFICAR_INGREDIENTE_OK,null)
listingredientes = (sqlIngrediente)
case
LISTAR_INGREDIENTE_VISTA
getInstance()
listingredientes = (sqlIngrediente)
Collection<TIngrediente> coleccion=(lista)
getInstance()
listingredientes = (sqlIngrediente)
Collection<TIngrediente> coleccion=(lista)
TGlosaIngrediente= new TGlosaIngrediente(Collection<TIngrediente> Collection<TPlatoIngrediente>)
getInstance()
insertVista(Events.LISTAR_INGREDIENTE_VISTA)
actualizaEvento(Events.LISTAR_INGREDIENTE_VISTA,TGlosaIngrediente)
case
BUSCAR_MEDIA
getInstance()
sqlMedia = crearMedia()
sql = sqlMedia.buscarMedia()
alternativa
(sql)
getInstance()
insertVista(Events.BUSCAR_MEDIA_VISTA)
actualizaEvento(Events.BUSCAR_MEDIA_RES, sql)
[else]
getInstance()
insertVista(Events.BUSCAR_MEDIA_VISTA)
actualizaEvento(Events.BUSCAR_MEDIA_RES, sql.getMessage())
case
MODIFICAR_MEDIA
getInstance()
sqlMedia = crearMedia()
sql = sqlMedia.modificarMedia()
alternativa
(sql)
getInstance()
insertVista(Events.MODIFICAR_MEDIA_VISTA)
actualizaEvento(MODIFICAR_MEDIA_RES, sql)
[else]
getInstance()
insertVista(Events.MODIFICAR_MEDIA_VISTA)
actualizaEvento(Events.BUSCAR_MEDIA_RES, sql.getMessage())
case
BAJA_MEDIA
getInstance()
sqlMedia = crearMedia()
sql = sqlMedia.bajaMedia()
alternativa
(sql)
getInstance()
insertVista(Events.BAJA_MEDIA_VISTA)
actualizaEvento(Events.BAJA_MEDIA_RES, sql)
[else]
getInstance()
insertVista(Events.BAJA_MEDIA_VISTA)
actualizaEvento(Events.BAJA_MEDIA_RES, sql.getMessage())
case
LISTAR_MEDIA
getInstance()
sqlMedia = crearMedia()
sql = sqlMedia.listarMedias()
Collection<TMedia> = (sql.executQuery())
case
VISTA_PRINCIPAL_CLIENTE
getInstance()
insertVista(Events.VISTA_PRINCIPAL_CLIENTE)
case
VISTA_ALTA_CLIENTE
getInstance()
insertVista(Events.VISTA_ALTA_CLIENTE)
actualizaEvento(Events.VISTA_ALTA_CLIENTE, datos)
case
VISTA_MODIFICAR_CLIENTE
getInstance()
insertVista(Events.VISTA_MODIFICAR_CLIENTE)
actualizaEvento(Events.VISTA_MODIFICAR_CLIENTE, datos)
case
VISTA_BAJA_CLIENTE
getInstance()
insertVista(Events.VISTA_BAJA_CLIENTE)
actualizaEvento(Events.VISTA_BAJA_CLIENTE, datos)
case
VISTA_BUSCAR_CLIENTE
getInstance()
insertVista(Events.VISTA_BUSCAR_CLIENTE)
actualizaEvento(Events.VISTA_BUSCAR_CLIENTE, datos)
case
VISTA_LISTAR_CLIENTES
getInstance()
insertVista(Events.VISTA_LISTAR_CLIENTES)
actualizaEvento(Events.VISTA_LISTAR_CLIENTES, datos)
case
ALTA_CLIENTE
getInstance()
sqlClase = crearSolClase()
sql = sqlClase.crearRut()
alternativa
(sql != null)
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_CLIENTE)
actualizaEvento(Events.ALTA_INGRESA_OK,"Ya no se puede registrar la nueva")
[else]
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_CLIENTE)
actualizaEvento(Events.ALTA_CLIENTE_KO, clase.getMsg())
getInstance()
insertVista(Events.ALTA_CLIENTE)
actualizaEvento(Events.ALTA_CLIENTE_OK, clase.getRut())
case
MODIFICAR_CLIENTE
getInstance()
insertVista(Events.MODIFICAR_CLIENTE)
getInstance()
insertVista(Events.MODIFICAR_CLIENTE)
actualizaEvento(Events.MODIFICAR_CLIENTE_OK, clase)
getInstance()
insertVista(Events.MODIFICAR_CLIENTE)
actualizaEvento(Events.MODIFICAR_CLIENTE_KO, clase)
case
SOLICITUD
getInstance()
insertVista(Events.SOLICITUD)
getInstance()
insertVista(Events.SOLICITUD)
actualizaEvento(Events.SOLICITUD_OK, clase)
getInstance()
insertVista(Events.SOLICITUD)
actualizaEvento(Events.SOLICITUD_KO, clase)
case
BUSCAR_CLIENTE
getInstance()
insertVista(Events.BUSCAR_CLIENTE)
actualizaEvento(Events.BUSCAR_RES, c)
case
LISTAR_CLIENTES
getInstance()
sqlSolClase = crearSolClase()
Collection<TClase> = (sqlSolClase.executQuery())
case
BUSCAR_INGREDIENTE_VISTA
getInstance()
insertVista(Events.BUSCAR_INGREDIENTE_VISTA)
actualizaEvento(Events.BUSCAR_INGREDIENTE_VISTA,null)
case
BUSCAR_INGREDIENTE
getInstance()
crearIngrediente()
crearIngrediente()
alternativa
(ingrediente.tieneUso())
getInstance()
insertVista(Events.BUSCAR_INGREDIENTE_VISTA)
actualizaEvento(Events.BUSCAR_INGREDIENTE_VISTA,null)
[else]
getInstance()
insertVista(Events.BUSCAR_INGREDIENTE_VISTA)
actualizaEvento(Events.BUSCAR_INGREDIENTE_OK,TGlosaIngrediente)
new TGlosaIngrediente(TIngrediente,Collection<TPlatoIngrediente>)