


Metodología E — ventana1_validacion

BOGOTA D.C. — ARROZ PARA SECO (Arroz de primera) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=-0.0129$ | $\beta.=-0.280$ ($t=-2.33$) | $\beta.=-0.160$ ($t=-0.54$) | $p_sym=0.667$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.095$ (no coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)

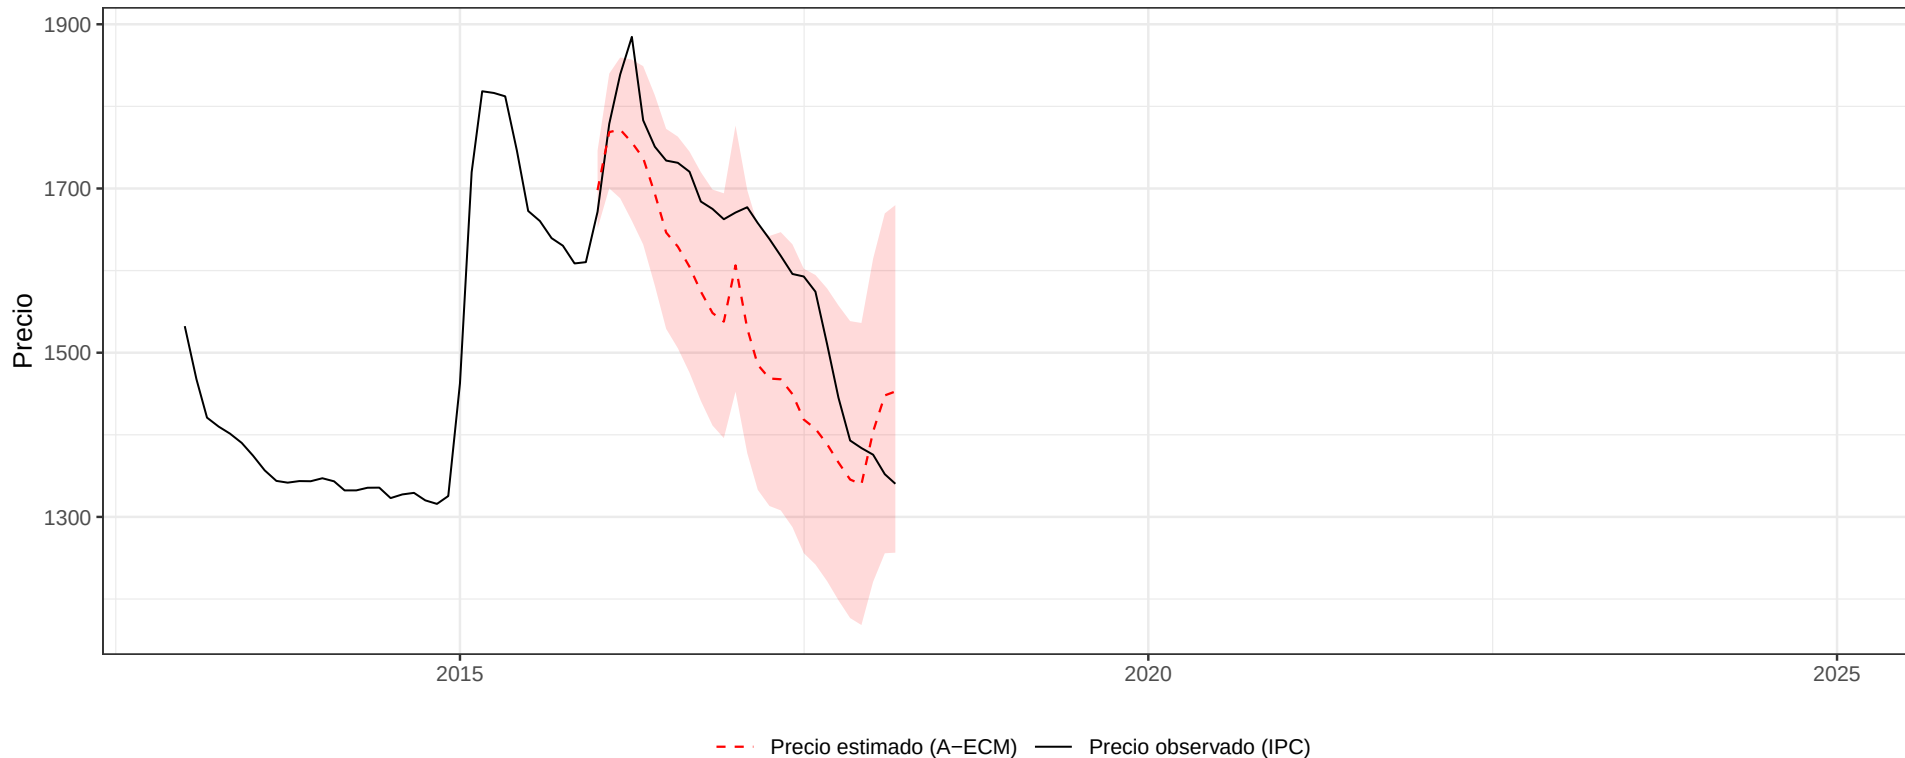


Metodología E — ventana1_validacion

BOGOTA D.C. — CEBOLLA CABEZONA (Cebolla cabeza blanca) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=0.0531$ | $\beta.=-0.285$ ($t=-1.68$) | $\beta.=-0.028$ ($t=-0.19$) | $p_{\text{sym}}=0.236$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.047$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)

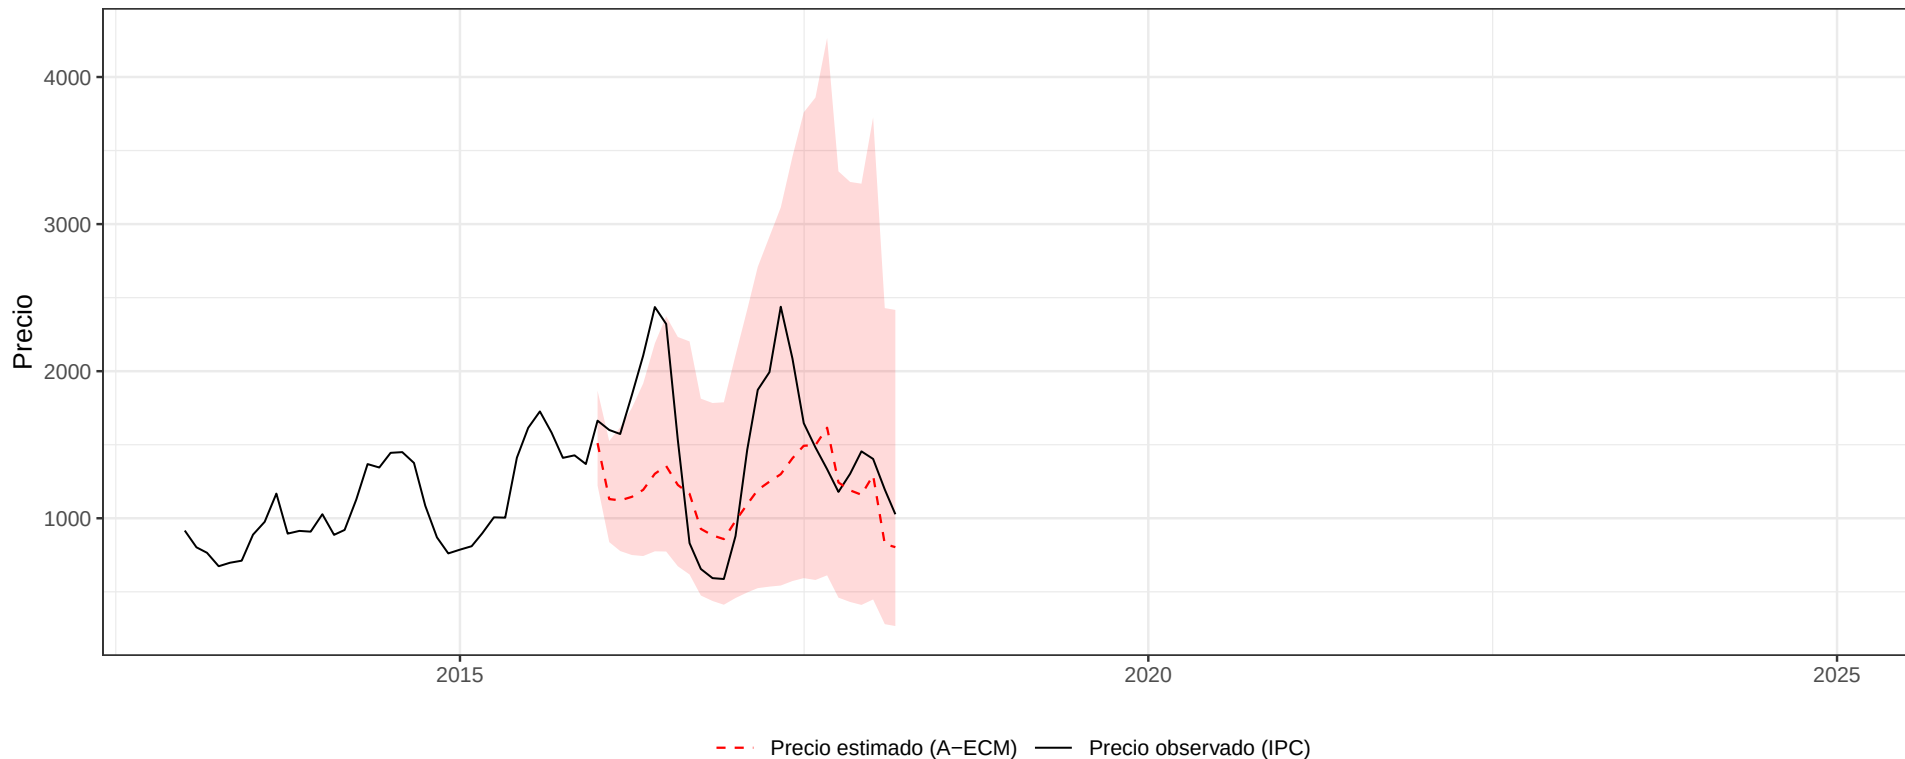


Metodología E — ventana1_validacion

BOGOTÁ D.C. — PAPA (Papa R-12 negra) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=0.0175$ | $\beta.=-0.392$ ($t=-2.97$) | $\beta.=-0.091$ ($t=-0.50$) | $p_sym=0.103$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)

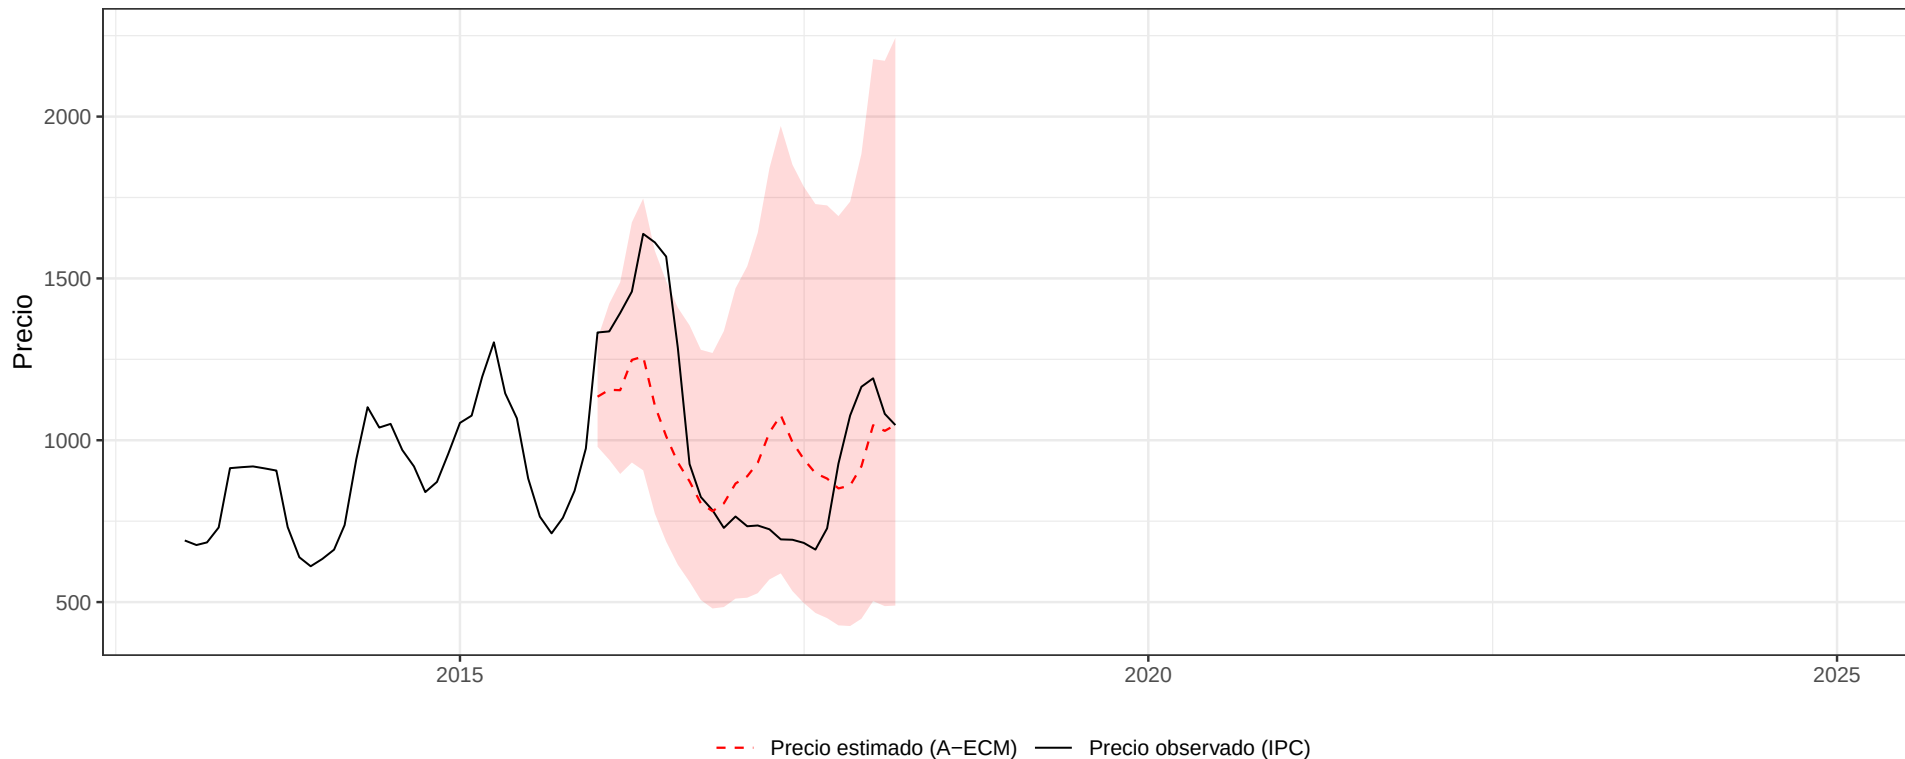


Metodología E — ventana1_validacion

BOGOTÁ D.C. — PAPA (Papa parda pastusa) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=0.0449$ | $\beta.= -0.580$ ($t=-4.63$) | $\beta.= -0.060$ ($t=-0.48$) | $p_{\text{sym}}=0.003$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)

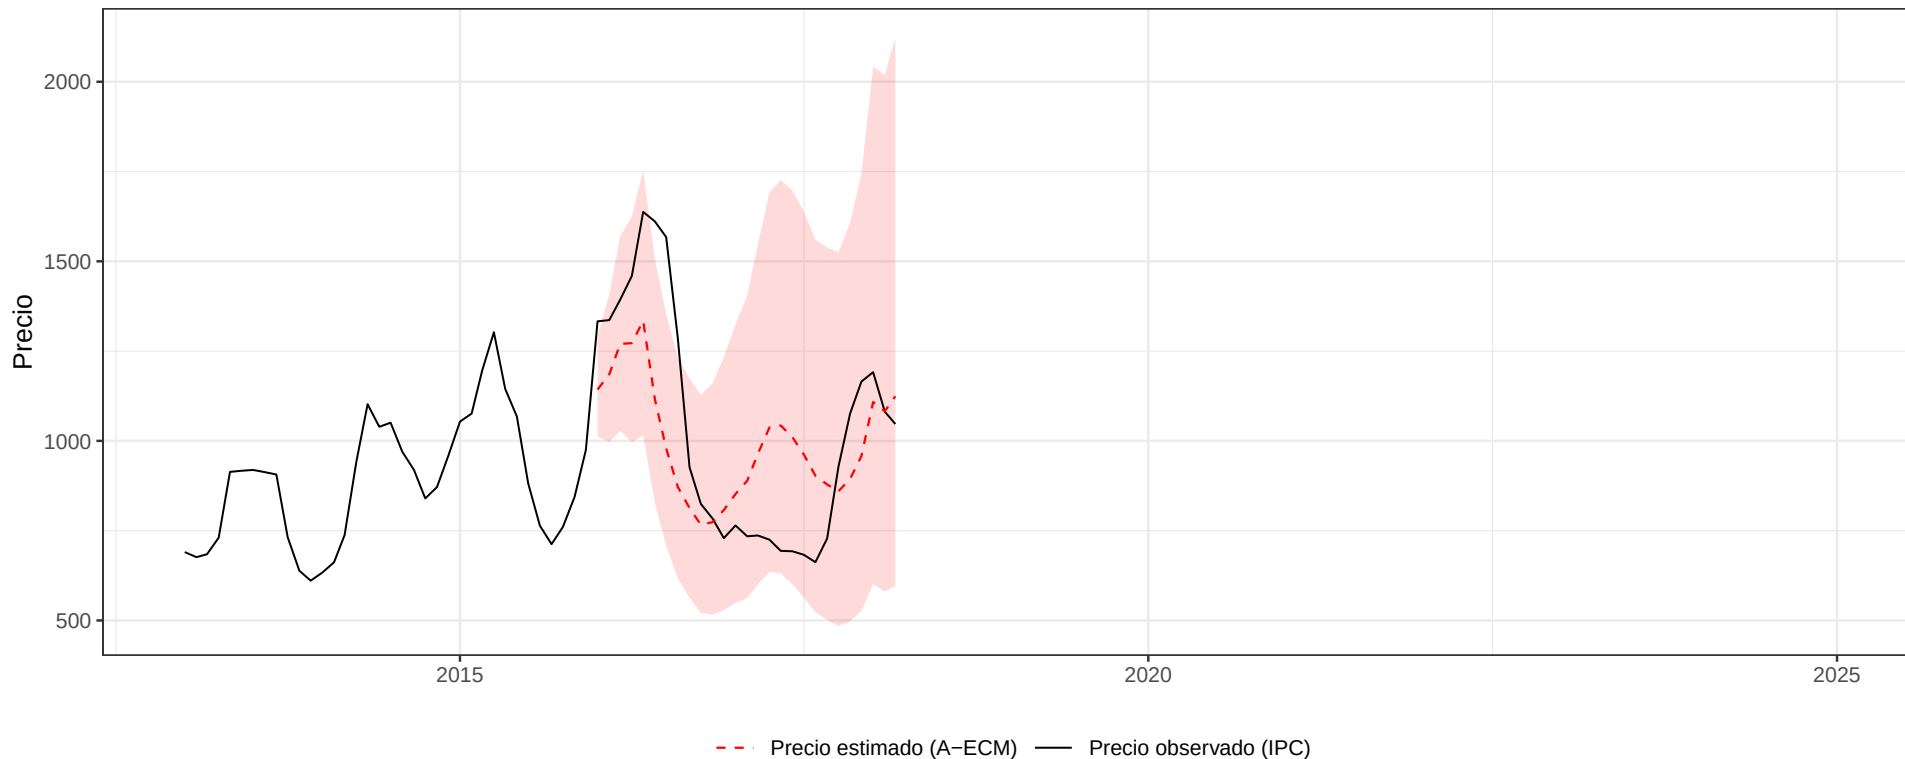


Metodología E — ventana1_validacion

BOGOTÁ D.C. — PAPA (Papa suprema) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=0.0414$ | $\beta.=-0.569$ ($t=-4.60$) | $\beta.=-0.055$ ($t=-0.44$) | $p_{\text{sym}}=0.004$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)

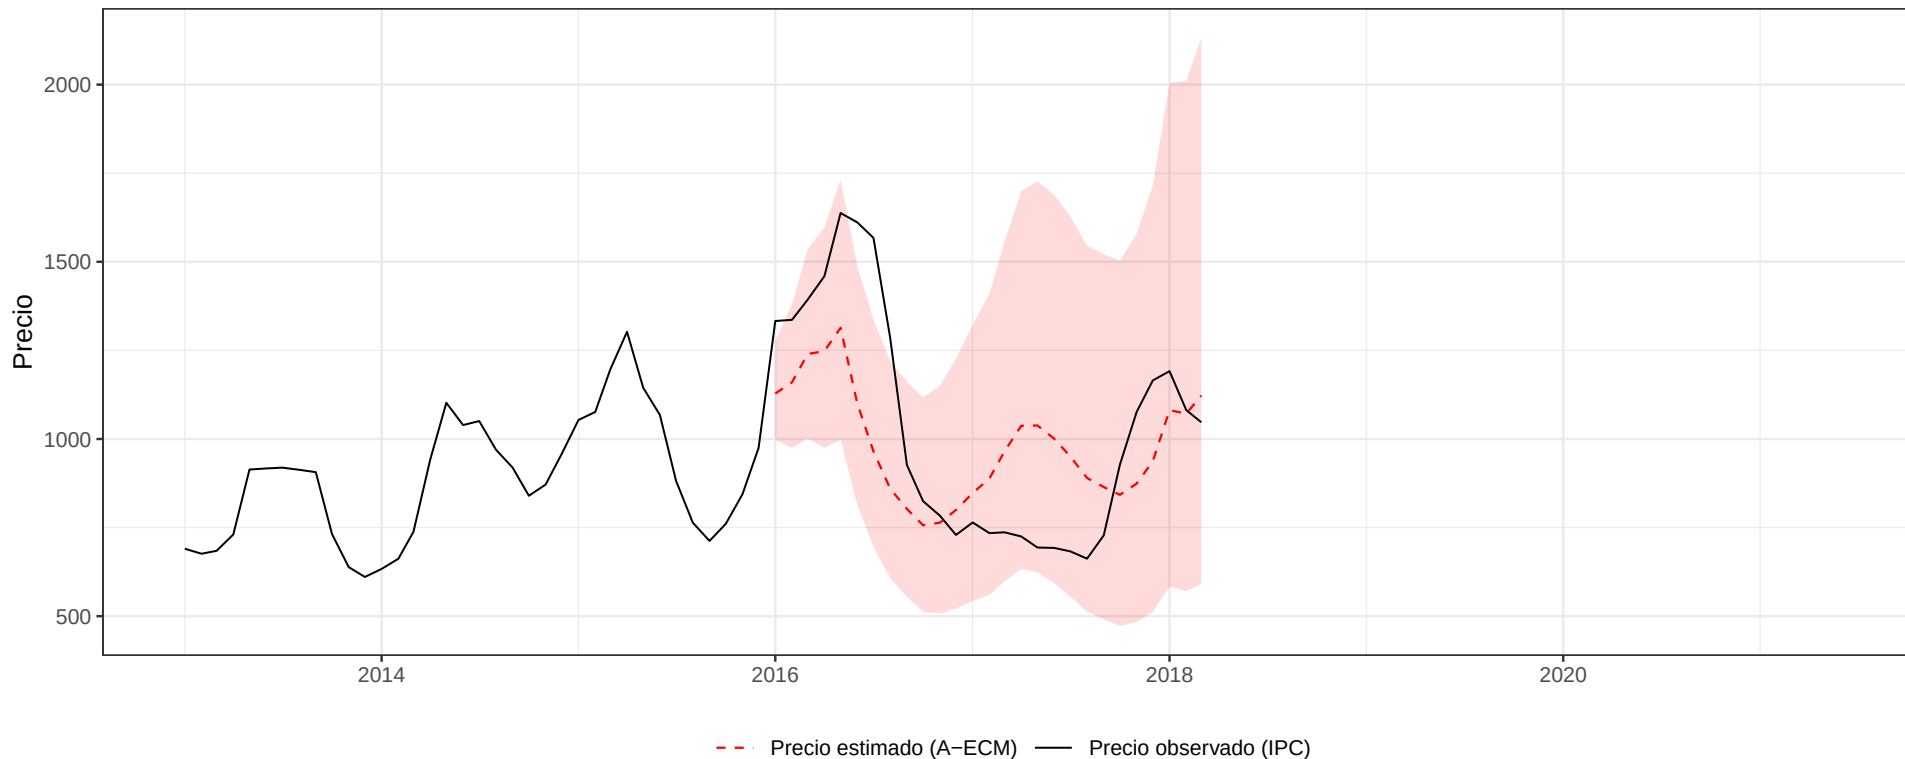


Metodología E — ventana1_validacion

BOGOTA D.C. — PAPA (Papa única) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=0.0251$ | $\beta.=-0.411$ ($t=-3.30$) | $\beta.=-0.062$ ($t=-0.34$) | $p_sym=0.079$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.010$ (coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)

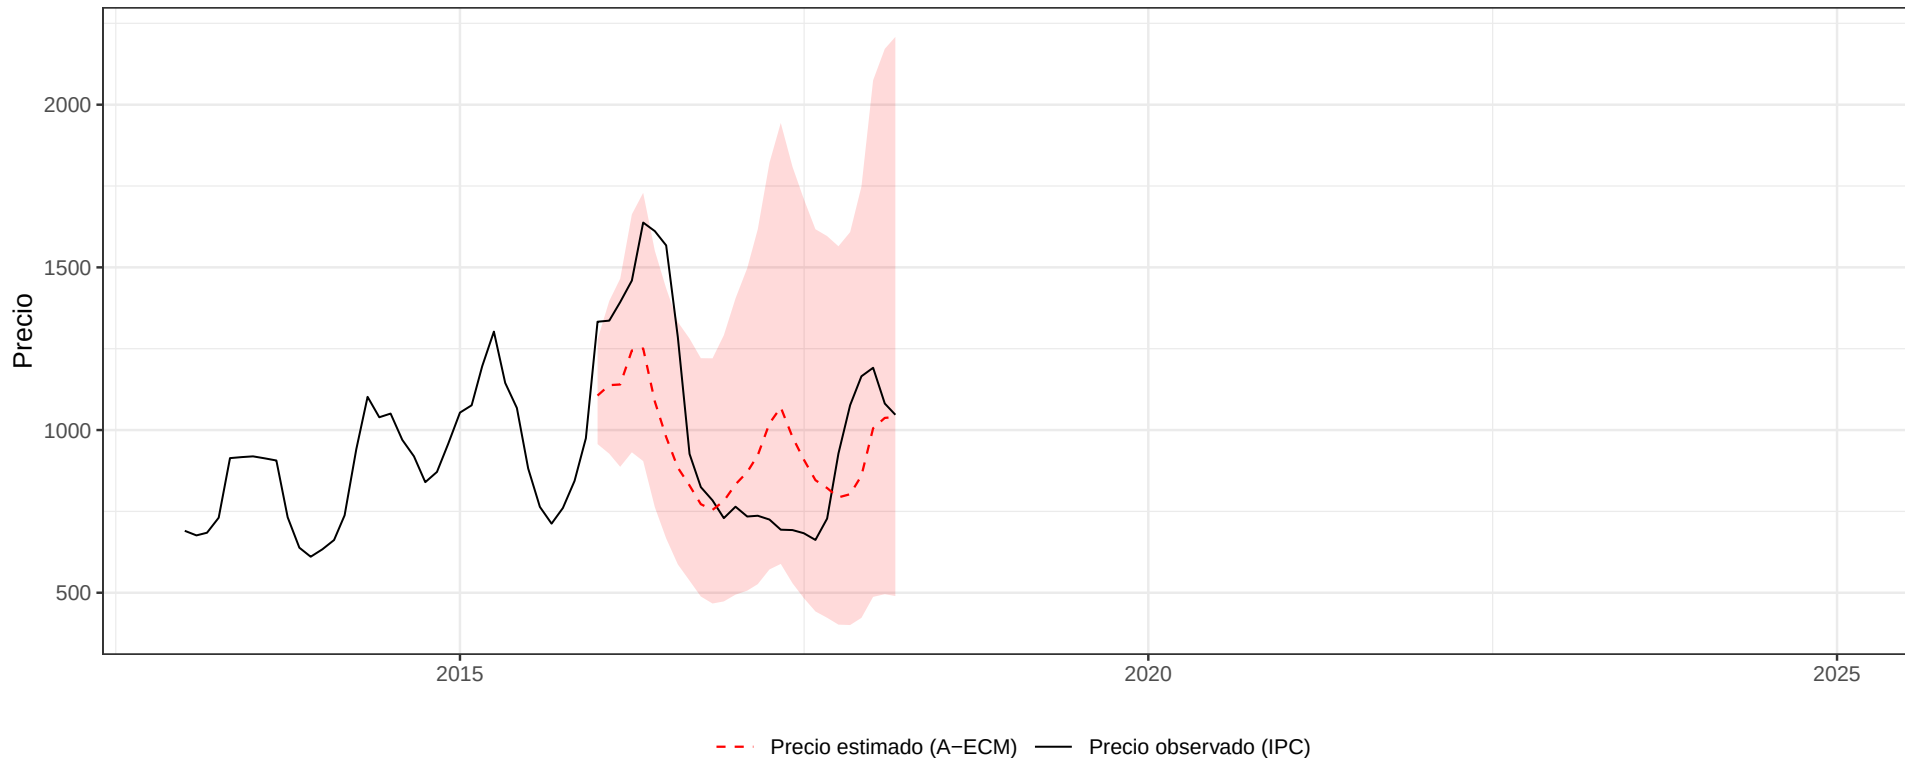


Metodología E — ventana1_validacion

BOGOTA D.C. — TOMATE (Tomate chonto) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=-0.0163$ | $\beta.=0.058$ ($t=0.20$) | $\beta.=-0.505$ ($t=-1.16$) | $p_{\text{sym}}=0.226$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.100$ (no coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)

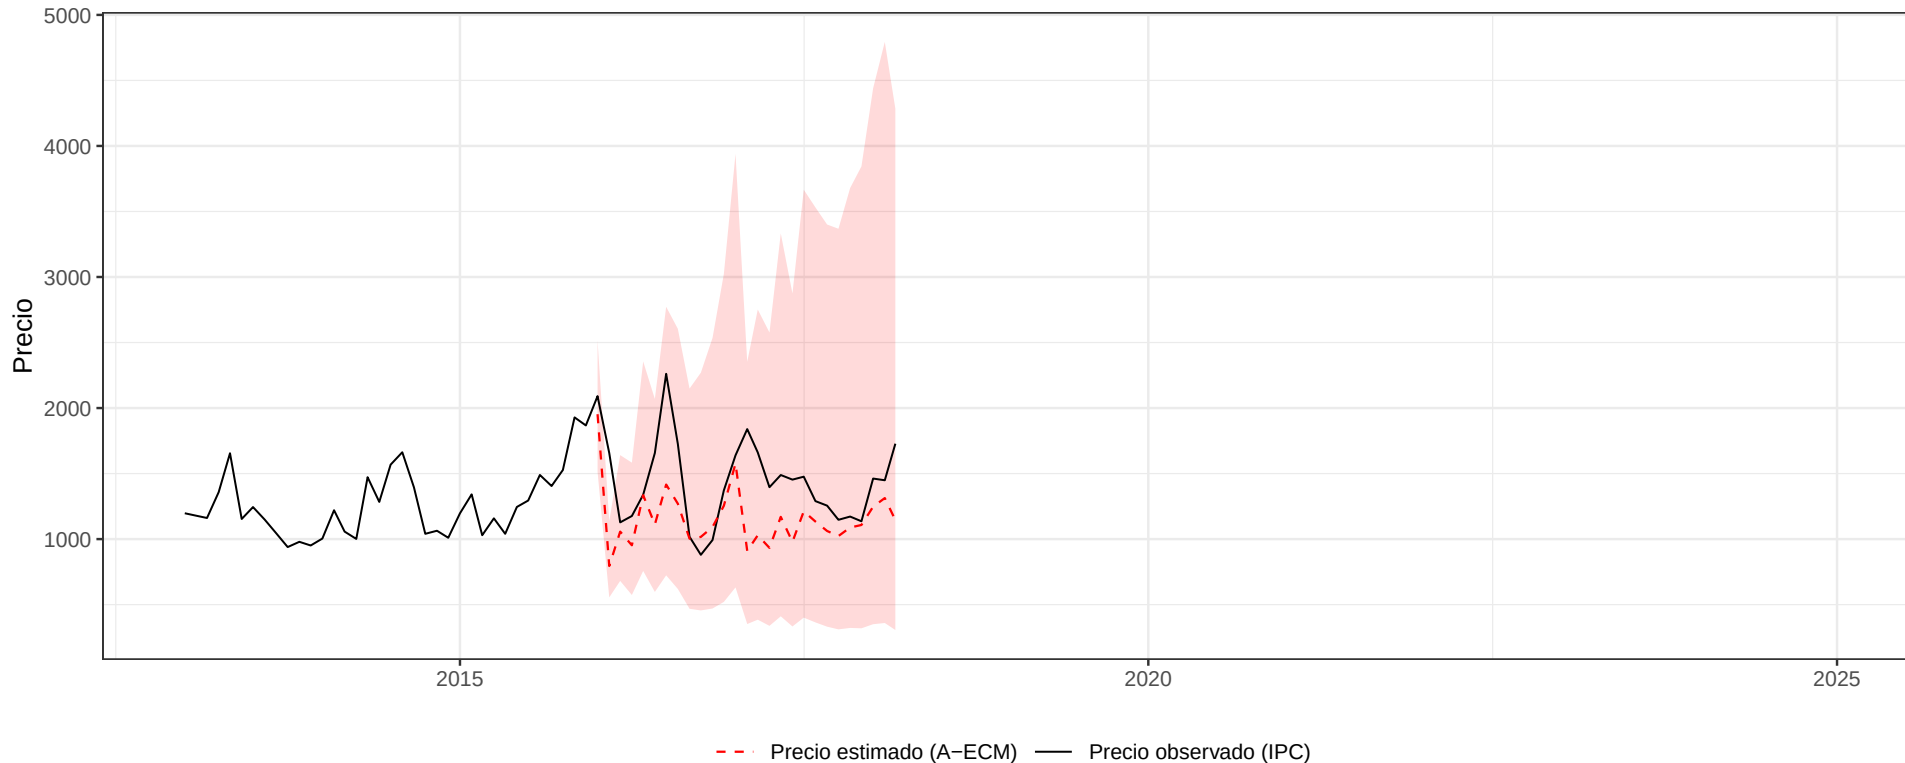


Metodología E — ventana1_validacion

BOGOTA D.C. — TOMATE (Tomate larga vida) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=-0.0419$ | $\beta.=0.022$ ($t=0.08$) | $\beta.=-0.293$ ($t=-0.59$) | $p_{\text{sym}}=0.530$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.100$ (no coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)

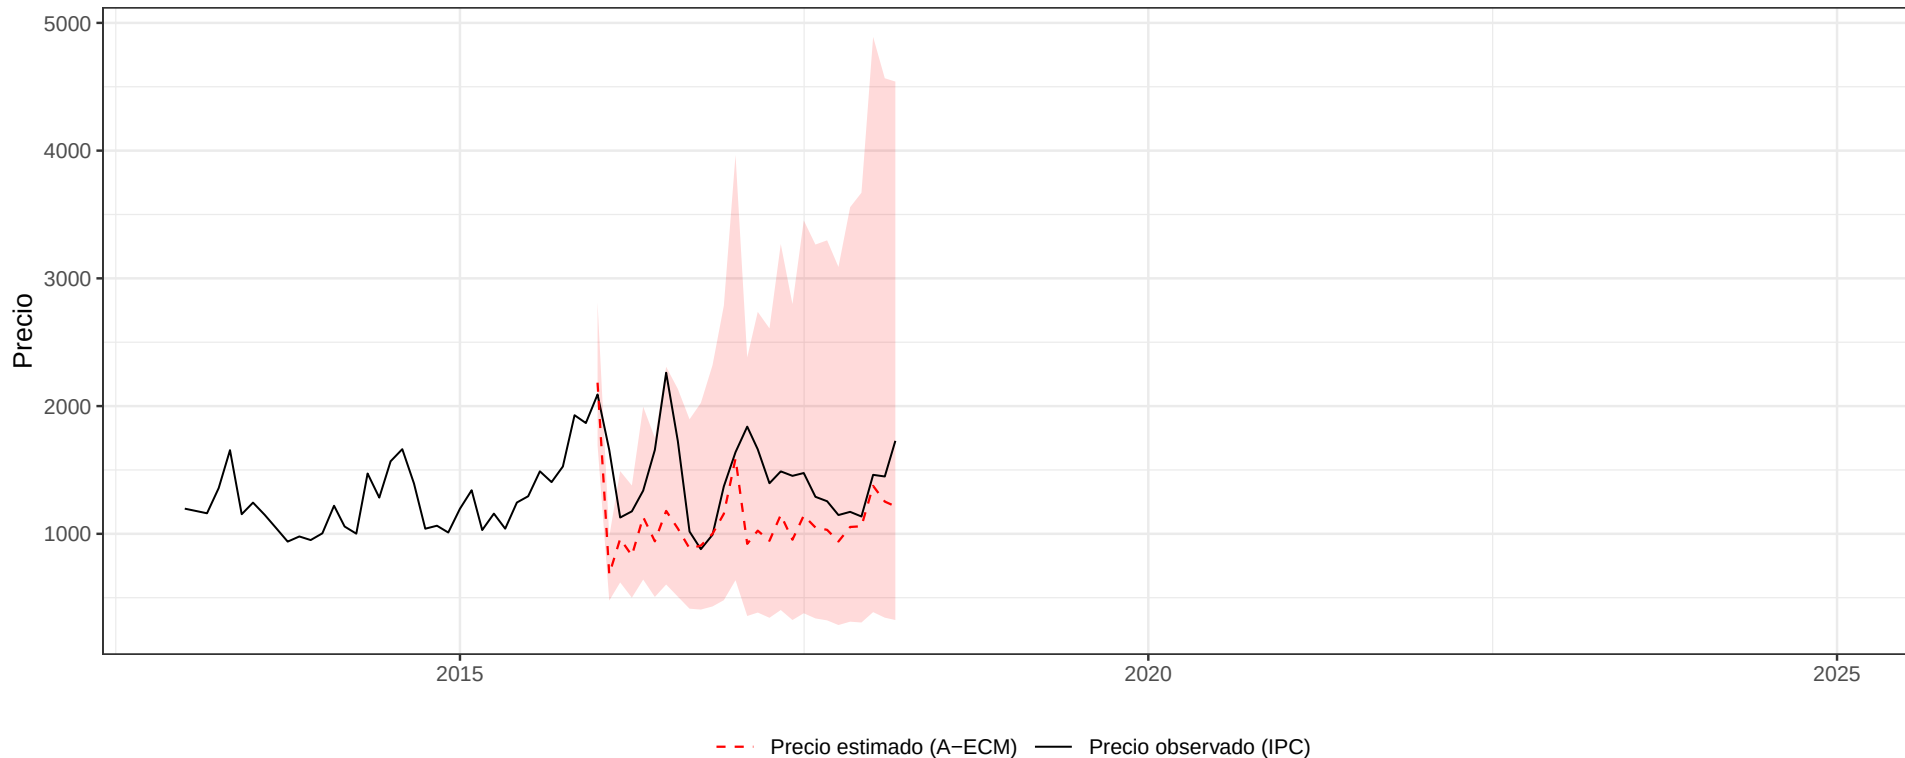

Metodología E — ventana1_validacion

BOGOTÁ D.C. — ZANAHORIA (Zanahoria) | predicción dinámica/recursiva | banda: IC 95%

$t=0.0163$ | $\beta=-0.648$ ($t=-3.18$) | $\beta=-0.046$ ($t=-0.31$) | $p_{\text{sym}}=0.017$

EG — Tipo 1 (sin cte/tend): $p=0.096$ (no coint.) | Tipo 2 (con cte): $p=0.100$ (no coint.) |

Tipo 3 (cte+tend): $p=0.100$ (no coint.)

