Informe: feedback de UI del 2026-10-03

Ejecutado la noche del 3 al 4 de octubre de 2026, desde las 3:30 (hora del servidor). Nada está en commit: todo queda en el árbol para que lo revises.

Resumen

- **Proyectos ya carga.** La lista tardaba 36 s con el demonio recién arrancado (más con el disco frío) y ahora tarda 0,17 s.
- **La app abre en 2,9 s** en lugar de 8,7 s, y **Datos carga en 7 s** en lugar de 354 s.
- **Cobertura es ahora la portada de la Biblioteca**, con las otras cuatro vistas en una tira encima.
- **Hay pestaña Criterios** (Proyecto › Criterios), primera versión.
- **MetaTracker tiene la curva de equity por estrategia y cuenta**, probada con datos sintéticos.
- El resto del pulido está hecho, con las excepciones de la sección «Lo que no se hizo».

Lo que necesito de ti, por orden de importancia:

1. Recargar **FleetBeacon v2** en los tres terminales de la VPS. De eso dependen cuatro cosas (ver punto 11).
2. Contestar las **seis preguntas de Criterios** (punto 13).
3. Rellenar las tres hojas nuevas del Excel de la flota, si el beacon v2 no las rellena solo.

Cómo se probó

- **Recorrido automático de la ventana:** 17 zonas, 0 excepciones. Abre cada zona y mueve sus desplegables, pestañas y tablas.
- **Capturas:** cada zona cambiada se capturó y se miró.
- **Tests nuevos:** uno por cada pieza con lógica (lista abajo, en cada punto).
- **Lo que no se pudo probar:** los clics reales de ratón (las capturas no los ejercitan) y todo lo que necesita SQX corriendo. Se indica en cada punto.

Punto por punto

1. Arranque lento — hecho

	Antes	Después
Hasta ver la ventana	8,7 s	2,9 s
Construir la ventana	6,67 s	0,66 s

La ventana construía y cargaba las ocho zonas antes de mostrarse. Ahora cada zona se carga la primera vez que la abres. «Recargar» relee la zona abierta y marca las demás para releerse.


Queda un coste conocido: **Activos tarda unos 5 s la primera vez**, porque construye las 27 fichas de golpe. Se arregla construyendo cada ficha al seleccionarla; no se hizo esta noche.

2. Proyectos no cargan — hecho

La causa: para contar las estrategias de cada databank, la lista abría y calculaba la huella de los 20.887 ficheros `.sqx` uno a uno, en una sola petición. Ahora cuenta ficheros.

- Antes: 36,3 s. Después: 0,17 s. Medido con el demonio recién arrancado.
- Coste: una estrategia duplicada dentro de un databank cuenta dos veces en la tarjeta. Al abrir el databank se sigue viendo sin duplicados.
- La lista tiene 235 tarjetas, de las que 215 son proyectos que ya no existen y sólo conservan informes. No las he quitado; dime si quieres ocultarlas.

3. Cobertura, Plantillas, Investigar, Nueva plantilla, Paletas — hecho

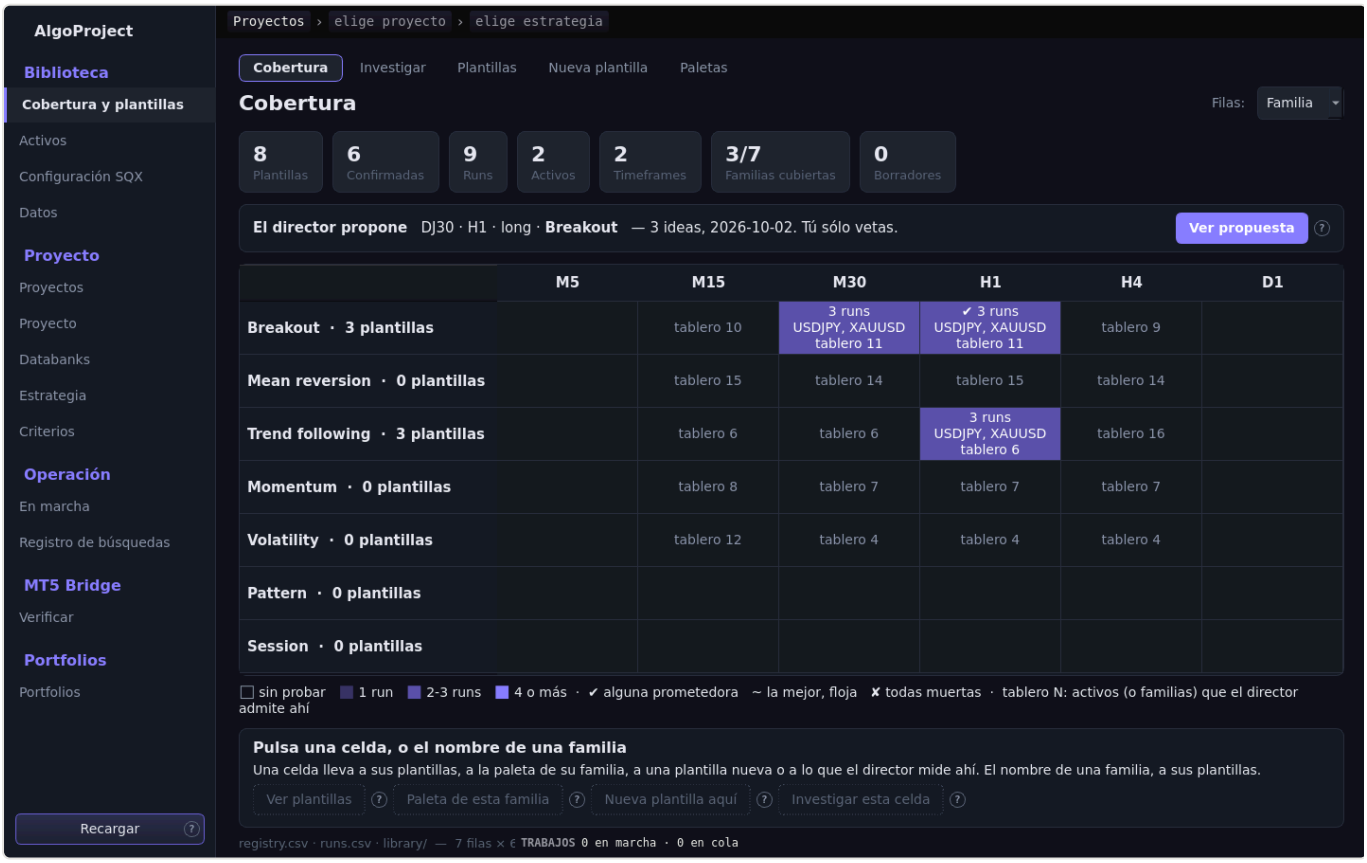

- **Una sola entrada en el lateral:** «Cobertura y plantillas». Encima de la página hay una tira con las cinco vistas en el orden del trabajo: Cobertura, Investigar, Plantillas, Nueva plantilla, Paletas.
- **Cobertura es la portada.** Filas: familias con su número de plantillas. Columnas: timeframes.
- El fondo de la celda dice cuánto se ha probado, en cuatro escalones con leyenda.
- Una marca dice el mejor veredicto que hay dentro (✔, ~, ✘).
- «tablero N» dice en cuántos activos el director admite esa familia ahí. Una celda sin probar con «tablero 15» es un hueco que merece plantilla; una vacía, no.
- **La propuesta del director** aparece en una línea encima de la rejilla, con «Ver propuesta».
- **Desde la rejilla:** el nombre de una familia abre Plantillas filtrada por ella. Una celda activa cuatro botones: «Ver plantillas», «Paleta de esta familia», «Nueva plantilla aquí» e «Investigar esta celda».

- **Nombres unificados:** una sola tabla (`ui/desktop/names.py`) para toda la app: Breakout, Mean reversion, Trend following, Momentum, Volatility, Pattern, Session. Las paletas siguen la misma regla («Breakout — base»). Las claves guardadas en los ficheros no cambian; sólo lo que se muestra.

Lo que se dejó como estaba:

- El interior de cada vista: sólo cambian nombres y enlaces.
- «Nueva plantilla aquí» rellena sólo la familia. El activo y el timeframe se mencionan en la conversación, porque una plantilla no pertenece a un mercado.

Para volver atrás: en `ui/desktop/nav.py`, devolver los cuatro nombres a la lista «Biblioteca» de `GROUPS` y poner `LIBRARY = []`.

Probado con `tests/test_ui_library.py` (la navegación) y capturas. Los clics reales de ratón no están probados.

4. Activos — hecho

- «Costes (doble clic para cambiar)».
- Check de Cross Market en una línea.
- «Al día» y la etiqueta de clase (Forex…) más grandes.
- **Características** como lista con guiones a la derecha: «Va muy bien para Trend following», «Va regular para…», «Va mal para…», con la nota en prosa debajo. «Va regular» y «Va mal» son palabras mías: tú sólo dictaste «muy bien».
- **Rangos MC Retest:** decididos en los 15 activos que estaban «sin decidir». Lo que faltaba era sólo el slippage; el rango de spread ya lo había puesto la otra sesión.

Activo	Spread (ya estaba)	Slippage escrito
USDCHF	0,73 / 1,99	0,37 / 1,00
AUDJPY	0,95 / 2,35	0,48 / 1,18
GBPJPY	1,41 / 3,30	0,71 / 1,66
GBPUSD	0,88 / 2,09	0,44 / 1,05
DAX40	85,11 / 361,53	42,56 / 180,77
DJ30	118,18 / 566,99	59,13 / 283,42
NIKKEI225	165,47 / 1206,56	82,76 / 603,27
USA500	14,45 / 84,11	7,23 / 42,06
USATEC	30,10 / 281,23	15,06 / 140,70
CADJPY	0,95 / 1,90	0,47 / 0,95
EURJPY	0,77 / 1,78	0,39 / 0,89
AUDUSD	0,62 / 1,40	0,31 / 0,70
EURUSD	0,36 / 0,86	0,18 / 0,43
USDCAD	0,65 / 1,32	0,33 / 0,66
USDJPY	0,32 / 0,72	0,16 / 0,36

Mínimo / máximo, en puntos. El slippage es la mitad del spread, según la regla de la casa. No se cambió ningún valor que ya estuviera puesto: cada fichero cambia en dos líneas.

Dos avisos:

- En los seis últimos de la tabla, el rango de spread que hay en la ficha no coincide con el recién medido (por ejemplo EURUSD: la ficha dice 0,36 / 0,86 y la medición 0,11 / 1,11). Usé el de la ficha. Si la otra sesión vuelve a medir el spread, hay que rehacer el slippage.
- En EURUSD y USDJPY el rango es tan estrecho que SQX, que sortea en pasos de 0,1, dará pocas corridas distintas.

A 1440 px de ancho la página de Activos tiene un pequeño scroll horizontal.

5. Configuración SQX — hecho, salvo un texto que no existe

- Quitados todos los nombres de fichero: los de las cabeceras de grupo y el `assets/_build.yaml` de cada sección (lo que dictaste como «Asset Spoil»). Siguen en el tooltip.
- CSCV › Periodo muestra Day, Week, Month. Puntuación muestra Sharpe y Sortino.
- Títulos de sección a 17 px, nombres de campo a 15 px.
- **No hecho:** «Reglas de entrada» con mayúscula. Ese texto no aparece en la zona; sólo existe «Reglas de selección», que ya la llevaba.

6. Datos — hecho

- **Carga:** de 353,7 s a 7,3 s. La causa era el cálculo del tamaño de cada carpeta sobre 4,3 millones de ficheros. Quitados la columna «Tamaño» y el total en GB.
- **Histogramas de toda la app:** una regla común recorta el eje X entre los percentiles 0,5 y 99,5, y el pie del gráfico dice cuántos valores quedaron fuera. La usan los tests estadísticos, IS/OOS, SPP, la ficha de estrategia, Cross Market y Monte Carlo.
- **Spread de apertura de cada minuto (2025):** ya sale con barras normales en XAUUSD (3.508 valores fuera). Los demás activos lo mostrarán cuando se regenere su análisis de spread; sólo regeneré XAUUSD.
- Mayúsculas en la tabla Modelo y en los ejes del scatter.
- **Curvas ajustadas:** eje X «Precio del activo (moneda de cotización)», eje Y «Spread (puntos)».

Un detalle: en carpetas con más de 20 ficheros, «Última escritura» sale de la fecha de la carpeta, así que un fichero reescrito en sitio no la mueve.

7. Navegación lateral — hecho

MT5 Bridge va antes que Portfolios, y los títulos de grupo son más grandes.

8. En marcha no detecta proyectos nuevos — hecho, sin probar en vivo

La vista re-escanea instalaciones y proyectos cada 30 s mientras está visible (coste medido: 10 ms). Si aparece un run nuevo, lo sigue. No se pudo probar con un proyecto arrancando de verdad porque no había SQX en marcha.

9. Registro de búsquedas

Sin cambios, como pediste.

10. MT5 Bridge › Verificar — hecho, con una duda

- Mayúsculas en tabla y métricas, para FTMO y Hantec.
- Ratio de operaciones emparejadas en porcentaje: «96,73%».
- Resumen con una línea por empresa: «FTMO: validada» en verde, «Hantec: no validada» en rojo.
- La diferencia media por operación emparejada sigue en R.
- **Drawdown máximo:** esa fila no estaba en dólares; es la diferencia relativa entre el drawdown de SQX y el de MT5. Ahora sale como porcentaje con un decimal («6,9%»). Si te referías a otra cifra, dime cuál.

11. MetaTracker — hecho; los datos reales esperan a FleetBeacon v2



- **Nombres:** FTMO, Hantec Trader, Funding Pips; Fase 1, Fase 2, Funded. En todas las pestañas y en el aviso de escritorio.
- **Curva de equity por estrategia** (pestaña Estrategias): eliges la estrategia, marcas una, varias o todas las cuentas, y «Combinada» añade la suma. Se puede ver en % del tamaño de la cuenta (por defecto, para comparar una de 10k con una de 100k) o en divisa. Debajo, una tabla por cuenta con Trades, Net

Profit, Win Rate y Max drawdown. La captura es con datos sintéticos.
- **«Equity si saltan stops»:** la raya sale en las tres cuentas, y no es por los trailing stops. El beacon instalado es la versión 1, que no envía los datos para calcularlo. Ahora dice «— (beacon v1)» con la explicación en el tooltip.
- **Despliegue:** creadas las hojas `FTMO_10k_Funded`, `Hantec_100k_F1` y `FundingPips_10k_F2` en `Flota_de_cuentas.xlsx` y enlazadas a cada cuenta. El aviso «sin hoja en el Excel» ya no sale. **Las hojas tienen sólo la cabecera**, porque el beacon v1 no dice qué EAs lleva cada cuenta. Las hojas antiguas están intactas.

Recargar FleetBeacon v2 en cada terminal de la VPS desbloquea cuatro cosas: el historial de cada cuenta, la curva de equity con datos reales, «Equity si saltan stops» y la lista de EAs montados para rellenar las hojas.

12. Progreso de la generación genética — hecho en parte


SQX no publica en ningún sitio la generación actual, las islas en curso ni cuánto lleva la población inicial: ni en su log ni en la respuesta de estado. Sólo publica «Strategies generated» e «In databank».

Lo que la vista muestra ahora, cuando corre un Build genético:

- Población × islas (por ejemplo 5.000), que es lo que hay que llenar antes de que nada llegue al databank.
- Generaciones máximas.
- Cuántas estrategias hay en disco en «Initial population» y en «Last generation». Van con retraso, porque SQX las escribe al sincronizar.
- Un «?» que explica por qué el databank está a cero al principio.

Sin probar con un Build en marcha.

13. Pestaña Criterios — primera versión hecha

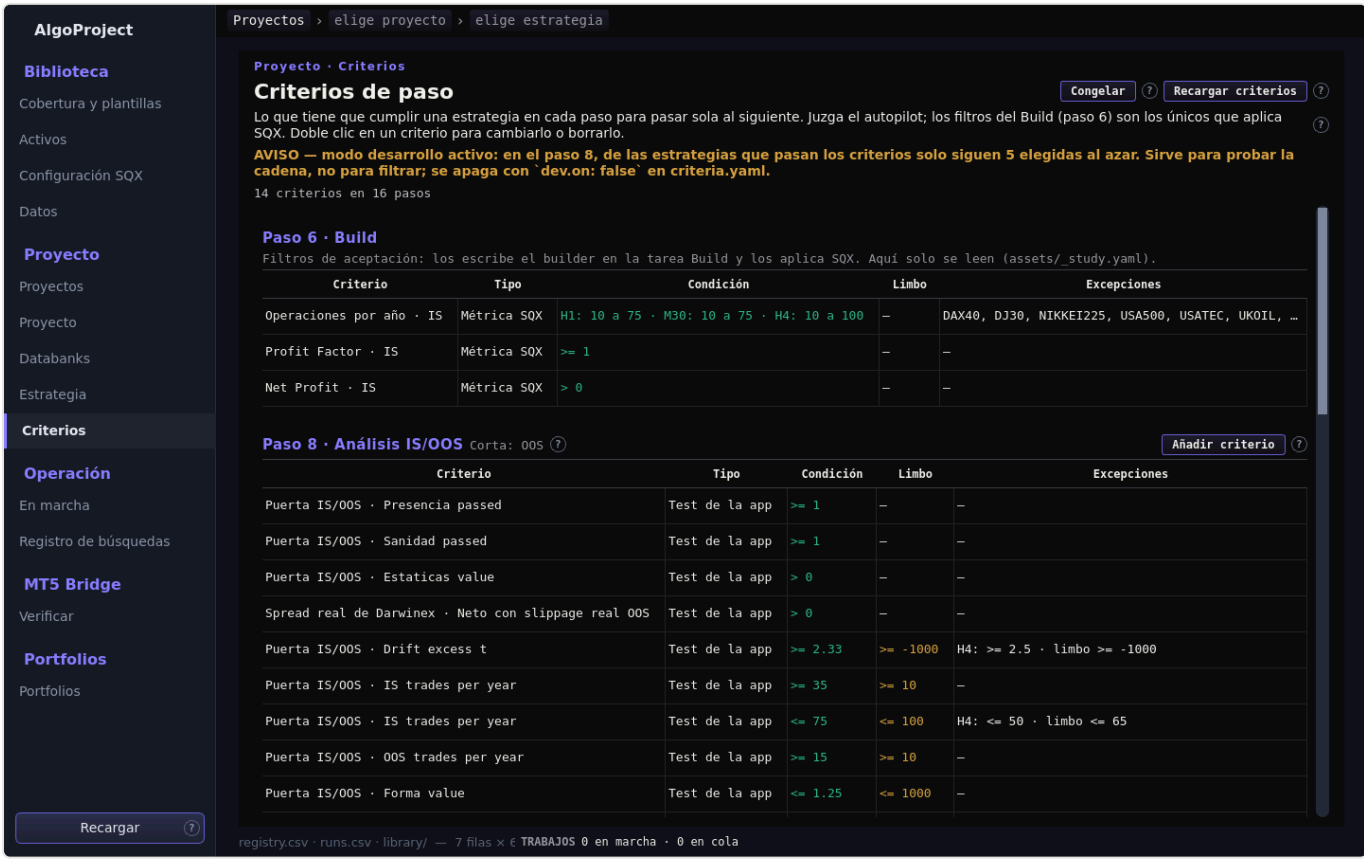

Es una vista sobre lo que ya existe, no un segundo sistema: lee y escribe `pipeline/autopilot/criteria.yaml`, y el único juez sigue siendo el autopilot.

Qué hace:

- Lista el paso 6 (filtros del Build, sólo lectura) y los pasos 8 a 26 en orden. Cada paso muestra su tabla de criterios, o «Sin criterios: pasan todas».
- Columnas: Criterio, Tipo (Métrica SQX, Test de la app, Veredicto, Compuesto), Condición, Limbo, Excepciones.
- Doble clic en un criterio abre el diálogo para cambiarlo o borrarlo. «Añadir criterio» ofrece umbral numérico, banda alrededor de la mediana, veredicto (pasa / no pasa) y compuesto (todas / alguna, un nivel).
- Cada cambio queda sellado en `ledger/criteria-history.jsonl`: cuándo, en qué paso, la regla antes y después.
- «Congelar» bloquea la escritura. No hay botón para descongelar.
- Avisa en naranja de que el modo desarrollo está activo: en el paso 8 sólo siguen 5 supervivientes elegidas al azar.

Qué no hace todavía:

- Editar las excepciones por timeframe o clase, el modo desarrollo, el databank que se recorta ni el paso 6.
- Añadir criterios a los pasos 17 a 26: no tienen databank de corte definido, y el botón está apagado con el motivo.

- Ofrecer todas las métricas de SQX. Hoy el autopilot sólo conoce las de spread y Cross Market; el selector ofrece esas.

Dos cosas añadidas sin que las pidieras:

- `else: limbo` en una regla: «no cumple» pasa a ser limbo en vez de descarte. Es la forma explícita del truco actual de poner el limbo en `>= -1000`.
- Una línea corregida en `pipeline/autopilot/run.py`, que habría fallado al encontrar una regla compuesta.

El fichero real de criterios no cambió de valores: sólo ganó 12 líneas de comentario en la cabecera. Las pruebas de escritura se hicieron sobre una copia (`tests/test_ui_criteria.py`, `tests/test_autopilot_criteria.py`). Los clics reales y la confirmación de «Congelar» no están probados.

Preguntas para ti:

1. ¿Añado las métricas de SQX (Net Profit, Profit Factor, Ret/DD…, IS y OOS) como criterios, leídas del databank que se recorta? Hace falta una fuente nueva en el autopilot.
2. ¿Qué databank recortan los pasos 17 a 25?
3. ¿«Congelar» debe negarse mientras el modo desarrollo esté activo? ¿Y la pestaña debe poder apagarlo?
4. ¿Sustituyo los limbos `>= -1000` por `else: limbo`?
5. ¿Quieres editar desde la pestaña las excepciones y el paso 6?
6. ¿Pongo nombres en español a los criterios? Hoy se leen como «Drift excess t».

Lo que no se hizo, y por qué

Qué	Por qué
«Reglas de entrada» con mayúscula (punto 5)	El texto no existe en la zona.
Generación actual e islas en vivo (punto 12)	SQX no las publica.
Hojas del Excel rellenas (punto 11)	El beacon v1 no dice qué EAs hay montados.
Histograma de spread recortado en los demás activos (punto 6)	Hay que regenerar su análisis; sólo se hizo XAUUSD.
Activos rápido en la primera apertura (punto 1)	Otro cambio tocaba el mismo fichero a la vez.

Encontrado por el camino

- `tests/test_ui_research.py` falla con `KeyError: 'measures'` en `studies/research/marketProfile`. Viene de cambios sin commit de otra sesión, no de esta noche. Efecto visible: en Investigar, el detalle de una celda del mapa muestra ese error.
- El recorrido automático de zonas (`tools/uiwalk.py`) se cortaba en «Estrategia» sin decir por qué; corregido.

Decisión

Lo que desbloquea más con menos esfuerzo es **recargar FleetBeacon v2 en la VPS**: unos minutos tuyos a cambio de cuatro funciones de MetaTracker con datos reales. Después, las seis preguntas de Criterios, que deciden la segunda versión de la pestaña.