

Lecturas de una estrategia

AlgoProject — manual de uso. Generado el 2026-09-27 con `tools/manual.py`.

1. 26. Nulos — ¿esto lo habría conseguido un mono entrando al azar?
2. 50. Edge por operación y coste de breakeven
3. 40. La forma del beneficio — ¿de qué pocas cosas depende el resultado?
4. 42. La calidad de la entrada — ¿la señal vale algo por sí sola?
5. 53. El mapa condicional — ¿de qué depende que esto siga funcionando?
6. 51. Estructura — qué condición sostiene el filo, y si vive en la dirección de la entrada

26. Nulos — ¿esto lo habría conseguido un mono entrando al azar?

Qué pregunta responde

Coge las operaciones reales de una estrategia y fabrica miles de versiones imaginarias de ella sobre **las mismas velas**: el mismo número de operaciones, la misma duración, el mismo dinero en riesgo y el mismo coste de bróker — cambiando solo **cuándo entra**. Luego te dice en qué percentil de esas miles quedó la real.

Si el resultado de tu estrategia lo consigue una de cada tres tiradas al azar, no hace falta discutir más. Si no lo consigue ninguna de 2.500, has medido algo.

Y hace una segunda cosa más interesante: como puedes elegir **qué le dejas fijo al mono**, la diferencia entre dos configuraciones te dice de dónde sale el edge — del momento de entrar, de cuánto aguanta la posición, o de cómo calcula el tamaño.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas después de exportar las operaciones de una databank, sobre el tramo `oos1`, para decidir qué estrategias merecen que el pipeline gaste días de máquina en ellas.

No lo usas para decidir nada sobre el tramo `oos2`: está reservado a WFC y WFM, y cada mirada lo gasta (`assets/_policy.yaml`).

No sirve para decirte si funcionará el año que viene. Sí puede decirte, **mercado a mercado**, si la entrada bate al mono en cada uno de los mercados del retest cross-market (abajo), pero cada mercado se juzga contra sus propios monos: no pone dos mercados en la misma escala. Lo que mide es: *dada esta historia concreta, ¿hubo habilidad en el momento de entrar?* Si lo que quieres saber es qué pasaría en **otra** historia, eso es el MC Retest (página 11).

Antes de empezar

1. Tienen que existir las operaciones exportadas en `raw/<proyecto>/<databank>/<fecha>/trades.parquet` (página 06 para exportarlas).
2. Tienen que existir las velas del feed en `bars/` (página 13).
3. **No hace falta cerrar SQX**. Este módulo no toca la instalación: lee ficheros ya exportados.

Cómo se ejecuta

Una sola estrategia, que es el uso normal:

```
python3 -m studies.readings.monkey.one --project XAUUSD --databank Results \  
--feed XAUUSD_DukasM1_Infinox --strategy "Strategy 1.17.44"
```

Primero la verificación, siempre. Sobre una estrategia cualquiera:

```
python3 -m studies.readings.monkey.verify --project XAUUSD --databank Results \  
--feed XAUUSD_DukasM1_Infinox --strategy "Strategy 1.17.44"
```

Y luego la corrida completa:

```
python3 -m studies.readings.monkey.report --project XAUUSD --databank Results \
--feed XAUUSD_DukasM1_Infinox --timeframe M30 --sample 00S1
```

flag	obligatorio	qué hace
<code>--project</code>	sí	nombre del proyecto tal y como aparece en SQX
<code>--databank</code>	sí	databank cuyo export de operaciones se lee; coge el más reciente
<code>--feed</code>	sí en un export de un mercado	nombre del feed en SQX, p.ej. <code>XAUUSD_DukasM1_Infinox</code> : qué velas usar. En un export cross-market, sin <code>--feed</code> prueba todos los mercados , cada uno con sus velas; con <code>--feed</code> solo ese
<code>--timeframe</code>	no	<code>M30</code> por defecto. Tiene que ser el de la estrategia o las duraciones no cuadran
<code>--sample</code>	no	<code>00S1</code> por defecto. <code>IST</code> es dentro de muestra — úsalo para atribuir, nunca para decidir
<code>--limit</code>	no	solo las N primeras estrategias (en todos sus mercados), para una prueba rápida
<code>--set</code>	no	cambia un ajuste sin editar el fichero: <code>--set nulls.draws=500</code>
<code>--workers</code>	no	pares estrategia-mercado a la vez, uno por proceso. Por defecto los 48 núcleos físicos, que es también el máximo

Mercado a mercado. Sobre el export del retest cross-market (el de la página 05), sin `--feed` :

```
python3 -m studies.readings.monkey.report --project USDJPY_workflow_profiling_v1 \
--databank "Retest Markets - Family" --timeframe H1 --sample IST
```

`nulls.csv` sale con una fila por estrategia **y mercado** (columna `market`). El valor del punto y el coste se miden en cada mercado con sus propias operaciones: la reconciliación con SQX sale 0,9999 en los diez mercados del USDJPY. `monkeyExcess` da después un informe por mercado, en `monkeyExcess/<feed>/` . Un export de varios mercados leído estrategia a estrategia **sin decir cuál** se niega: antes mezclaba las operaciones de diez mercados como si fueran una.

Cuánto tarda: 757 estrategias × 4 peldaños × 2.500 tiradas en **11 segundos** (medido el 2026-09-25). Mercado a mercado, 500 estrategias × 10 mercados (12 M de operaciones) en **113 s** y 7,3 GB (medido el 2026-09-26). No toca SQX, así que puedes lanzarlo con la GUI abierta.

Los monos son reproducibles. Cada estrategia sortea de su propia semilla, que sale de `nulls.seed` , de su nombre, del peldaño y del bloque. Repetir la corrida da exactamente los mismos p, uses 1 proceso o 96, y aunque cambien las demás estrategias del lote. Subir `nulls.draws` añade monos y no cambia los primeros. Lo que sí los cambia es `nulls.chunk_trades` : no lo toques. No toca SQX, así que puedes lanzarlo con la GUI abierta.

Lo que imprime `studies.readings.monkey.one` , salida real (2026-09-22, `Strategy 1.10.80` de `MC_Trades` , datos borrados el 2026-09-25):

Strategy 1.10.80 399 operaciones muestra 0051 2,500 monos por peldano
reconciliacion 0.999985 (relleno open-open, segunda convencion 0.9629)

	tu estrategia	mono medio	mono p95	percentil	p	
net	21,387.13	-5,567.68	19,567.73	96.2%	0.0380	<--
sharpe	0.09	-0.02	0.07	98.6%	0.0148	<--
pf	1.31	0.95	1.25	97.3%	0.0276	<--
retdd	3.18	0.02	1.97	98.2%	0.0184	<--
dd	6,724.18	20,180.50	37,685.82	1.4%	0.0144	<--

de donde sale la ventaja, medida en 'net':

ventaja total sobre el mono suelto	26,960.91
de cuanto aguanta la posicion	156.05
del tamaño por volatilidad	103.83
resto, que es el momento de entrar	26,701.03

Se lee así: **el mono medio pierde 5.568 \$ y tu estrategia gana 21.387**; solo el 3,8 % de las 2.500 tiradas al azar igualó eso. En drawdown está en el percentil 1,4 — sufrió mucho menos que el azar, que es lo contrario de lo que pasa con el beneficio y por eso su columna se lee al revés.

Y la atribución dice de dónde sale: de los 26.961 \$ de ventaja, **26.701 son el momento de entrar**. La duración aporta 156 y el tamaño 104. En esta estrategia el edge es timing y poco más.

△ El «resto» no se mide aparte: es lo que queda tras quitar los canales que **sí** se pueden sortear. Si un día se añade un peldaño nuevo, ese resto se encoge.

Debajo va el histograma de las 2.500 tiradas con tu estrategia marcada, que es el dibujo del que va todo esto, y luego los avisos de `distrust`.

Qué produce

reports/<proyecto>/<databank>/<fecha>/nulls/

└─ nulls.csv una fila por estrategia

└─ rungs.json qué aleatoriza cada peldaño, para que el CSV se entienda solo

└─ manifest.json qué lo produjo, con qué export y cuántas tiradas

Los informes **se acumulan**: una corrida nueva de otro día no borra la de hoy.

Cómo se lee el resultado

La verificación primero. Salida real (misma estrategia y fecha):

Strategy 1.10.80 (399 trades, muestra 0051)

RECONCILIACION fill=open-open corr=0.999985 gap mediano=6.39 \$ (segunda mejor convencion: 0.9629)

BARRERAS 399 trades, 339 tocan una barrera sintetica, discrepancias vectorizado vs bucle: 0

UNIFORMIDAD 400 runs nulos juzgados contra el resto: KS=0.0633 p=0.078 media=0.487 (debe ser ~0.5)

Las tres tienen que pasar:

- **RECONCILIACION** por encima de 0.99. Es la que lo sostiene todo: si el P/L que reconstruimos desde las velas no es el que SQX reportó, tampoco lo será el de las tiradas imaginarias. Aquí 0.999985. La "segunda mejor convención" en 0.9629 dice que el relleno está identificado sin ambigüedad: SQX rellena **a la apertura de la vela**, en la entrada y en la salida.
- **BARRERAS** tiene que dar **0 discrepancias**. Tus estrategias de hoy no llevan stop ni objetivo, así que el código que los calcula no lo ejercita ninguna operación real: se le ponen barreras inventadas a propósito y se compara el cálculo rápido contra un bucle lento.
- **UNIFORMIDAD** con media ~0.5. Se coge una tirada al azar, se hace pasar por la estrategia real y se mide su percentil contra las demás. Si el mecanismo es correcto, esos percentiles salen repartidos de 0 a 1. Si salieran torcidos, habría un fallo en el sorteo — y se ve **antes** de mirar ninguna estrategia de verdad.

Y luego el CSV. Las columnas:

columna	qué es
n	operaciones en la muestra
reconcile	la correlación de arriba, por estrategia
real_net , real_sharpe , ...	lo que hizo la estrategia de verdad
p_timing_net , p_timing_sharpe , ...	el percentil : qué parte de las 2.500 tiradas la igualó o la superó
p_free_net , ...	lo mismo con el mono más suelto
edge_total	cuánto le sacó al mono, en dólares
edge_sizing , edge_holding_time	cuánto de eso venía del tamaño y de la duración
distrust	por qué no fiarte, en cristiano

Un **p** por debajo de 0.05 quiere decir que menos de 1 de cada 20 tiradas al azar lo igualó.

Un ejemplo completo

Corrida real del 2026-09-22 sobre las 757 estrategias de MC_Trades (datos borrados el 2026-09-25; los comandos de arriba corren hoy sobre las 36 de Results), peldaño timing (solo se aleatoriza cuándo entra):

```
estrategias: 757   reconcile mediana: 0.999983   minimo: 0.99945
```

pasan a $p < 0.05$, por estadístico:

dd	640 de 757 =	84.5%	p mediano 0.013
sharpe	586 de 757 =	77.4%	p mediano 0.027
retdd	582 de 757 =	76.9%	p mediano 0.028
pf	418 de 757 =	55.2%	p mediano 0.046
net	299 de 757 =	39.5%	p mediano 0.059

la media del mono es NEGATIVA en el 100% de las estrategias (mediana -4.698 \$)

Esto es lo más importante de toda la página, y hay que leerlo despacio:

Es la **misma** simulación. Lo único que cambia es qué número se compara. Y pasa del 84.5 % al 39.5 %. **La elección del estadístico decide el veredicto mucho más que la elección del mono.**

Por qué: el Sharpe divide el beneficio entre la volatilidad, así que borra justo lo que separa a tus operaciones de las aleatorias — las tuyas son un **36 % menos volátiles** (491 \$ contra 661 \$ de desviación por operación). Ser más tranquilo que el azar **es** un edge, y el Sharpe te lo paga mientras que el beneficio neto no.

Por eso el informe imprime los cinco y **no elige ninguno**. Elegir es tuyo.

Y la segunda lectura: la media del mono es negativa en las 757. Un mono que entra al azar en el oro **pierde dinero**, porque con posiciones de 6 horas captura ~2.867 \$ de la subida del oro y paga ~7.756 \$ de coste. Batir a ese mono es, por tanto, un listón **más bajo** que ganar dinero.

El tercer comando: ¿y la población entera?

```
python3 -m studies.screening.monkeyExcess.report --project XAUUSD --databank Results
```

Los dos comandos de arriba miran estrategias. Éste mira **el lote**, y contesta otra pregunta: *elegir también puede salir con suerte*. Si coges 757 estrategias sin ningún edge y te quedas con las que sacan $p < 0.05$, te llevas 38 igualmente — porque $p < 0.05$ significa "esto le pasa a 1 de cada 20 por azar", y $757/20 = 38$.

Salida real:

```
| estadístico | pasan | si NINGUNA tuviera edge | exceso | de las pasadas, suerte | nombrables |
|
| ---|---|---|---|---|---|
| `net`      | 299 | 38 | **+261** | 13% | 0 |
| `sharpe`   | 586 | 38 | **+548** | 6%  | 152 |
| `pf`       | 418 | 38 | **+380** | 9%  | 0 |
| `retdd`    | 582 | 38 | **+544** | 7%  | 243 |
| `dd`       | 640 | 38 | **+602** | 6%  | 614 |
```

Dos lecturas, y son independientes:

- **exceso** — cuántas hay de verdad. 299 pasan y el azar daría 38: sobran 261. **Hay señal.** Éste es el número que juzga a tu generador, y es comparable entre tiradas: si cambias el template y el exceso baja, lo has empeorado.
- **nombrables** — a cuántas puedes señalar con el dedo. En `net`, **ninguna**. No es que no haya señal, es que ninguna destaca lo bastante entre 757 candidatas.

Esa discrepancia no es un fallo: *"aquí dentro hay unas 261 buenas y no te puedo decir cuáles"* es una conclusión legítima y frecuente.

⚠ **El aviso de muestra preseleccionada.** Si más del 95 % de las estrategias gana dinero en la muestra que se está juzgando, el informe lo canta arriba del todo: esa databank fue filtrada **por** esa muestra, y entonces el exceso mide el filtro y no el generador. En `MC Trades` salta, porque desciende de una tarea con condiciones de aceptación sobre OOS. Para juzgar al generador hace falta una databank sin esas condiciones.

Qué NO te dice

- **No te dice que la estrategia vaya a funcionar.** Dice que su momento de entrar, en esta historia concreta, fue mejor que entrar al azar en esa misma historia.
- **No te dice que el edge sea significativo.** Batir al mono es más fácil que batir a cero, porque el mono pierde por costes. Para "¿puede su media ser cero?" está MinTRL en `core/significance.py` — y son tests **distintos**: con el beneficio neto, 48 estrategias pasan MinTRL y fallan el mono, y 145 al revés.
- **No corrige por haber buscado.** Estas estrategias salieron de generar miles y quedarse con las buenas. Si vas a quedarte con las mejores de una lista de 200, el `p` de cada una hay que corregirlo (Benjamini-Hochberg), y el `p` más pequeño que se puede leer con 2.500 tiradas es $1/2501 = 4.0e-4$. Si te salen `p` topados ahí, el `distrust` te lo dice y hay que subir `nulls.draws`.
- **No vale para el tramo `oos2`.**
- **Los costes de XAUUSD son provisionales** (los que trae SQX de fábrica, no pactados con Infinox). Como la posición del mono la fija sobre todo el coste, estos `p` se mueven con ellos. El `distrust` lo repite en cada fila a propósito.

Si algo falla

- **un trade dura N barras y `barrier.max_hold` es 400** — hay una operación más larga que el techo del escaneo. Sube `barrier.max_hold`; el módulo se niega en vez de recortar la operación, porque recortarla sería valorar otra operación distinta de la que SQX corrió.
- **RECONCILIACION por debajo de 0.99 en el `distrust`** — el `--timeframe` no es el de la estrategia, o el `--feed` no es el mercado en el que corrió. Es el error más común.
- **CSV vacío** — ninguna estrategia llega a `verdict.min_trades` (30) en esa muestra. Revisa que `--sample` sea el correcto: en este corpus es `00S1`, no `00S`.

50. Edge por operación y coste de breakeven

Qué pregunta responde

De cada operación que hizo una estrategia, ¿cuánto ganó **antes** de pagar el spread y la comisión, y a qué múltiplo de ese coste llegaría a empatar? SQX nunca exporta el bruto: sólo el neto (`Profit/Loss`). Este módulo lo reconstruye operación a operación, con el `Size` real de cada una — nunca un tamaño constante — y lo lee en dos unidades: cuántos "spreads" de ventaja tiene de media (y de mediana, porque unos pocos ganadores grandes inflan la media), y a qué coste de ida y vuelta llegaría a cero.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas en dos sitios del WORKFLOW: al final del paso 8, como criba sobre la población que acaba de salir de la puerta OOS, y en el paso 25, al final de todo, sobre la versión de cada estrategia que se va a operar (después del stop de ATR del paso 24).

No lo uses para comparar activos entre sí mientras sus costes en `assets/symbols/` sigan marcados `PROVISIONAL` : el edge en spreads de USDJPY es enorme aquí porque su spread modelado (`0.1` puntos) es un valor de fábrica de SQX, no el coste real de the5ers. El número es correcto dado el coste que se le ha dado; el coste no está pactado con el bróker todavía.

No decide nada por ti. `min_edge_spreads` y `action` son del dueño (ver más abajo); el módulo sólo mide y, si `action: drop`, escribe el veredicto que `curate` puede aplicar.

Antes de empezar

- Para el paso 8: una cosecha ya hecha (`studies.screening.gate.harvest`) — este módulo no toca SQX, sólo lee `trades.parquet` y `metrics.parquet` .
- Para el paso 25: el export de trades de la versión final (misma forma de columnas).
- El feed tiene que tener un fichero en `assets/symbols/` : sin coste declarado, el módulo se niega (ningún fichero de `assets/symbols/` declara el feed ...).
- El feed tiene que tener sus barras M1 en `~/Desktop/AlgoData/bars/<feed>/` : el módulo mide el spread realmente cobrado contra ellas y se niega si no están.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m studies.readings.edgeCost.report --project USDJPY_emaCross_H1 --databank Results --
feed USDJPY_DukasM1_the5ers
python3 -m studies.readings.edgeCost.report --project XAU_IS00S_ejemplo --databank Results --
feed XAUUSD_DukasM1_Infinox --strategy "Strategy 14.19.58"
```

flag	obligatorio	qué hace
<code>--project</code> , <code>--databank</code>	sí	de qué cosecha lee (el databank de build); coge siempre la más reciente
<code>--feed</code>	sí	feed de SQX con el que se precia el coste, p. ej. <code>XAUUSD_DukasM1_Infinox</code>
<code>--strategy</code>	no	una sola estrategia, leída en detalle; sin él, toda la población
<code>--set</code>	no	cambia un umbral sin editar el fichero: <code>--set verdict.min_edge_spreads=3</code>

No toca SQX en absoluto. Sobre 100-115 estrategias y 90.000-120.000 trades tarda segundos: es un `groupby` de pandas, no una simulación.

Qué produce

`~/Desktop/AlgoData/reports/<proyecto>/<databank>/<fecha>/edgeCost/ :`

fichero	qué es
<code>edgeCost.json</code> / <code>.html</code> / <code>.md</code>	el panel de la población: edge medio por estrategia, cuántas por debajo del umbral
<code>verdict.csv</code>	<code>strategy</code> , <code>edge_mean</code> , <code>edge_median</code> , <code>n</code> , <code>verdict</code> (MANTENER/DESCARTAR)
<code>estrategias/<nombre>.json</code> / <code>.html</code>	una estrategia: sus números, su reconciliación, su desglose por hora y día
<code>manifest.json</code>	de qué cosecha salió

El spread que se resta no es una fracción supuesta — se mide

Cambio 2026-09-26 (hallazgo de revisión): una primera versión de este módulo asumía que sólo se cobra medio spread en el precio de relleno, siempre, en cualquier feed. Esa fracción salía de una medición sobre el oro; el mismo informe que la midió decía, en la frase siguiente, que en plata y Brent el desplazamiento es CERO. Ahora se mide por feed, contra las barras M1 (`core.barstore`), en vez de suponerse:

feed	segmento	desplazamiento medido (unidades de precio)	spread declarado hoy	razón
<code>USDJPY_DukasM1_the5ers</code>	IS+OOS	0.002	0.001	2.0
<code>XAUUSD_DukasM1_Infinox</code>	IS	0.08	0.05	1.6
<code>XAUUSD_DukasM1_Infinox</code>	OOS	0.15	0.10	1.5

Ninguna de las tres es 0.5. `spread_share.measure()` se niega en voz alta si un feed no tiene barras en la librería o si un tramo tiene menos de 30 operaciones — nunca cae a una cifra por defecto. Lo medido es lo que se usa para el bruto (lo que el relleno realmente descontó); el spread **declarado hoy** en `assets/symbols/` se usa, aparte y sin diluir, sólo como el denominador de "coste de hoy" — porque eso es literalmente lo que pide el encargo: el edge expresado como múltiplo de lo que costaría operarlo HOY, no de lo que costó cuando se construyó.

Cómo se lee el resultado

Primero la reconciliación, siempre, antes de mirar ningún bruto — se imprime por pantalla, y en el informe de una estrategia sale en la primera pestaña, antes de la tabla del bruto:

```
spread realmente cobrado, medido contra la barra H1: {'IS': 0.002, 'OOS': 0.002}
reconciliación sobre toda la cosecha: corr 1.000000, n=92502
{
  "open_time": "2008-01-04 11:00:00",
  "type": "Buy",
  "open_price": 109.357,
  "close_price": 108.525,
  "size": 1.32,
  "reported_pnl": -718.16,
  "price_pnl": -718.1606549145545,
  "spread_cost": 1.7263477281559767,
  "commission_cost": 0.0,
  "gross": -716.433652271844
}
```

`price_pnl` sale de $(\text{Close price} - \text{Open price}) * \text{Size} * \text{point_value}$ — nada más que los precios de relleno que SQX ya exportó, que llevan el spread metido dentro. Contra `Profit/Loss + comisión` da 1.000000 en USDJPY (92.502 trades) y 0.999553 en XAUUSD (118.257 trades) — los dos por encima del suelo de 0.99 que fijó `studies/readings/monkey/`. Por debajo de ese suelo el módulo avisa (`reconciliation`, estado `watch`) y el bruto no se debe usar hasta revisarlo. Este chequeo es independiente del spread: compara el movimiento de precio contra el neto reportado, y nunca toca `spread_cost`.

Un trade a mano, el mismo de arriba: SQX reportó -718.16 \$ netos en una compra de 1.32 lotes que entró a 109.357 y cerró a 108.525. El movimiento de precio solo es $(108.525 - 109.357) \times 1.32 \times 653.919594 = -718.16$ — coincide con lo reportado porque USDJPY lleva comisión 0 hoy. El coste de spread que se le suma para llegar al bruto es el desplazamiento MEDIDO de esta cosecha (0.002 unidades de precio), no una fracción supuesta: $0.002 \times 653.919594 \times 1.32 = 1.73$, así que el bruto de esa operación es $-718.16 + 0 + 1.73 = -716.43$.

Después, el panel de la población — umbral en 2.0:

0 de 100 por debajo de 2.0 spreads (sólo marcadas).

Strategy 10.9.51	26.74	pass
Strategy 14.19.58	12.51	pass

Y una estrategia en detalle — la reconciliación primero, el bruto después:

por encima del umbral (12.51) – Reconciliación 1.000000 sobre 791 operaciones – el bruto se puede leer. Edge medio 12.51 spreads contra un umbral de 2.0 (no elimina, sólo marca).

operaciones	correlación	residual medio	residual std
791	1.0	0.000133	0.002788

operaciones	bruto medio	bruto mediano	coste de hoy (medio)	edge medio (spreads)	edge mediano (spreads)	c* (múltiplo de hoy)	coste / edge
791	22.76	18.72	1.82	12.51	10.29	12.51	0.080

c* es literalmente el mismo número que el edge medio: el coste de ida y vuelta al que la ventaja empataría, expresado como múltiplo del coste de hoy — si el coste de hoy se multiplicase por 12.5, esta estrategia empataría en bruto. `coste de hoy` (1.82 \$) es el spread declarado en `assets/symbols/USDJPY.yaml` aplicado sin diluir más la comisión, nunca el 1.73 \$ medido de arriba — son dos números distintos a propósito.

La comisión porcentual se cobra una vez

En los activos `no_forex` (oro, plata, los índices CFD) SQX cobra la comisión en % **una sola vez por operación**, sobre el precio de apertura: $(pct/100) \times lotes \times precio_apertura \times valor_punto$. Verificado operación a operación el 2026-09-27 (`OPEN.md #26`): el «dos veces» que se midió el día antes era swap de operaciones que cruzaban las 23:00. El bruto que calcula este módulo ya no lleva ese aviso; sigue llevando `costs_provisional` mientras los costes de `assets/` lo sean.

Qué NO te dice

- **No es una curva Sharpe-contra-multiplicador-de-coste.** El MC Retest sortea el spread dentro de un rango, no en los multiplicadores discretos 1x/1.5x/2x/3x que pedía el encargo, y `SharpeRatio` no es una de las métricas que se pueden reconstruir de una simulación de MC Retest — se computa sobre la curva de equity diaria, que ningún fichero de simulación lleva (`studies/breakage/mcRetest/model/recon.py`). Es un hueco declarado, no una curva inventada.
- **No juzga si el coste modelado es el real.** Mientras `assets/symbols/<SYMBOL>.yaml` siga en `PROVISIONAL`, el edge en spreads mide contra un coste que el dueño aún no ha pactado con el bróker.
- **No decide el umbral.** `min_edge_spreads` está en `config.yaml` y en `ledger/thresholds.yaml`, puesto por el dueño antes de ver estos números.

Si algo falla

- ningún fichero de `assets/symbols/` declara el feed ... — el `--feed` no tiene fichero de costes; sin coste declarado no hay bruto que reconstruir.
- no hay barras para ... en la librería — el feed no tiene M1 en `AlgoData/bars/`; sin barras no hay como medir el spread realmente cobrado, y el módulo se niega en vez de suponer nada.
- sólo N trades en .../IS (o /00S), menos de 30 — el tramo es demasiado pequeño para confiar en una mediana; ese informe no sale hasta que haya más operaciones o se cambie el tramo.

- La reconciliación por debajo de 0.99 — revisa el feed y el `point_value` : el bruto de ese resultado no se debe usar hasta corregirlo.

40. La forma del beneficio — ¿de qué pocas cosas depende el resultado?

Qué pregunta responde

Una estrategia con mil operaciones y un Sharpe decente parece descansar sobre mil observaciones. Casi nunca es así. Este comando lee la lista de operaciones —nada más: ni barras, ni SQX— y contesta tres cosas distintas que apuntan todas al mismo sitio:

1. **Concentración.** ¿Cuánto del beneficio lo ponen las mejores operaciones, los mejores meses, el mejor año? ¿Sobrevive el resultado si le quitas las cinco mejores?
2. **Independencia.** ¿Se agrupan ganancias y pérdidas? Si se agrupan, barajar operaciones —que es lo que hace el Monte Carlo de SQX— **subestima la caída máxima**, y en la fase de cartera hay que remuestrear por bloques y no sueltas.
3. **Rotura.** ¿Cambió la media en algún punto de la muestra? Y si cambió, el tramo que describe la estrategia de hoy es el de después, no la media de todo.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas con una estrategia que ya ha pasado el retest OOS y tienes sus operaciones exportadas. Tarda unos 3 segundos y no toca SQX.

No lo usas como puerta. Son tres diagnósticos sobre una estrategia: alguno fallará por azar aunque la estrategia sea buena. Y la concentración **no es un fallo por sí sola**: un seguidor de tendencia vive de unas pocas operaciones grandes por diseño. Lo que hace este número es montar la comparación de verdad, que es contra entradas aleatorias con las mismas salidas ([06-lecturas.pdf](#) > [26-nulos](#) y [06-lecturas.pdf](#) > [42-calidad-de-la-entrada](#)): si tu concentración se parece a la de un mono, el sesgo lo ponen las salidas y no la señal.

Un filtro nuevo sacado de aquí es una búsqueda nueva y se anota en el ledger. Está escrito en el PDF del que sale esto y no es una formalidad.

Antes de empezar

Un `trades.parquet` exportado, por ejemplo con:

```
python3 -m sqx.export.export_trades --project XAUUSD --databank Results \
    --symbol XAUUSD_DukasM1_Infinox
```

Cómo se ejecuta

```
python3 -m studies.readings.profitShape.report \
    --export ~/Desktop/AlgoData/raw/XAUUSD/Results/2026-09-03/trades.parquet \
    --strategy "Strategy 1.17.44"
```

flag	obligatorio	qué hace
<code>--export</code>	sí	el <code>trades.parquet</code>
<code>--strategy</code>	sí	el nombre exacto con el que aparece en el export
<code>--set</code>	no	cambia un ajuste: <code>--set run.sample=IST</code> para leer la muestra de construcción

2,9 segundos y no toca SQX.

Qué produce

Sólo salida por pantalla, tres bloques. No escribe nada: lo que hay que conservar es la conclusión, y ésta va al informe de la estrategia.

Cómo se lee el resultado

Bloque 1 — concentración. `mejor 1 %` por encima del 100 % significa que sin esas operaciones la estrategia pierde dinero. La tabla de recortes es la que de verdad decide: dice qué queda al quitar las 5, 10 y 20 mejores. Y `media por operación` positiva con `mediana` negativa es la firma de que todo depende de la cola.

Bloque 2 — independencia. Las tres pruebas miran cosas distintas y basta con que falle una:

prueba	qué mira	cuándo preocupa
rachas (Wald-Wolfowitz)	si ganadoras y perdedoras se agrupan	<code>z</code> por debajo de <code>-2</code>
Ljung-Box	si el tamaño del resultado se autocorrela	<code>p</code> por debajo de 0,05
racha perdedora	si la racha real es más larga que barajando	<code>p</code> por debajo de 0,05

Si sale `clustered`, **eso es una instrucción para la fase de cartera**: bootstrap por bloques, no barajado de operaciones. El `último retardo con autocorrelación` es el suelo del tamaño de bloque.

Bloque 3 — rotura. `CUSUM sup` por encima de 1,36 rechaza la estabilidad al 5 %. La tabla de los dos lados se imprime siempre, **también cuando no rechaza**, y ahí está la trampa importante $\triangle$: los dos lados pueden ser clarísimamente distintos y el test no rechazar, porque la dispersión por operación es enorme. Cuando no rechaza, la partición **no es una rotura que el test haya encontrado** y no se puede contar como tal.

Un ejemplo completo

Salida real sobre `Strategy 35.44.31` de `MC_Trades` (datos borrados el 2026-09-25; el comando de arriba corre hoy sobre `Strategy 1.17.44` de `Results`):

Strategy 35.44.31 · muestra 00S1 · 1119 operaciones

-- 1 · concentración del beneficio

mejor 1 % de las operaciones 117.1% del total · mejor 5 % 404.6%

media por operación 16.64 · mediana -14.38

	expectancy	sharpe	profit_factor
--	------------	--------	---------------

removed

0	16.644	0.031	1.091
---	--------	-------	-------

5	6.520	0.013	1.036
---	-------	-------	-------

10	-1.440	-0.003	0.992
----	--------	--------	-------

20	-15.022	-0.031	0.919
----	---------	--------	-------

mejores 3 meses 82.9% · mejor año 2020 99.1% · sin él, esperanza 0.22 sobre 727 operaciones

-> few_trades: el resultado lo sostienen unas pocas operaciones

-- 2 · independencia de las operaciones

rachas 575 contra 559.2 esperadas, z +0.94 (p 0.345)

Ljung-Box sobre operaciones p 0.670 · sobre P&L diario p 0.981 · último retardo con autocorrelación 0

racha perdedora 9 contra mediana 10 y p95 14 barajando (p 0.805)

-> independent: nada contradice que las operaciones sean independientes

-- 7 · ¿cambió la media dentro de la muestra?

CUSUM sup 1.01 contra el crítico 1.36 · candidato en la operación 277 (25% de la muestra, 2020-08-18)

	n	mean	sharpe
--	---	------	--------

segment

before	278	82.548	0.165
--------	-----	--------	-------

after	841	-5.141	-0.009
-------	-----	--------	--------

-> stable: nada indica que la media haya cambiado dentro de la muestra

Qué dice esto de verdad:

- Las **56 mejores operaciones de 1.119** (el 5 %) aportan cuatro veces el beneficio total: sin ellas la estrategia pierde. Quitando sólo **diez**, la esperanza ya es negativa.
- El **99 % del beneficio es de 2020**. Sin ese año, 727 operaciones dejan una esperanza de 0,22 \$, que es cero con más pasos.
- Y sin embargo la secuencia **no** está agrupada y el CUSUM **no** rechaza. Las tres lecturas no se contradicen: esta estrategia no tiene un problema de orden ni de cambio de régimen, tiene un problema de que su resultado son unas pocas operaciones de un solo año.
- Fíjate en el bloque 3: 82,5 \$ por operación antes y -5,1 \$ después, y el test dice **stable**. Exactamente la trampa descrita arriba.

Qué NO te dice

- **Por qué**. La posición de una rotura es un punto de una secuencia, no una explicación, y puede caer donde cambió el mercado y no donde cambió la estrategia.

- **Qué tamaño de bloque usar** en el bootstrap de cartera. Da el suelo (el último retardo significativo); la selección automática de Politis-White no está implementada.
- **Si la concentración es mala.** Para eso hace falta la comparación contra el mono, que está en otro sitio.

Si algo falla

- `KeyError` con el nombre de la estrategia: el nombre tiene que ser **exacto**, y SQX a veces añade un sufijo como `(1)`. Míralos con `python3 -c "import pandas as pd; print(pd.read_parquet('...').strategy.unique()[:20])"`.
- Muy pocas operaciones: por debajo de 200 el bloque 3 no se imprime a propósito — un supremo sobre una serie corta lo decide su propio ruido.

42. La calidad de la entrada — ¿la señal vale algo por sí sola?

Qué pregunta responde

Una estrategia gana por tres cosas mezcladas: cuándo entra, cuándo sale, y que el mercado se moviera. Este comando aísla **la primera**, y lo hace sin volver a correr nada en SQX: coge cada entrada, camina las velas hacia delante y mide cuánto corrió el precio a favor y cuánto en contra, ignorando por completo las salidas de la estrategia.

Dos preguntas:

1. **¿Predice la entrada movimiento favorable?** Se compara el recorrido a favor contra el recorrido en contra (el *e-ratio*), y ese número se contrasta contra **entradas al azar a las mismas horas y con la misma proporción de largos**. Si tu curva cae dentro de la banda del azar, la entrada no aporta: lo que ganas viene de las salidas o de la deriva del mercado.
2. **¿Cuánto edge se pierde llegando tarde?** Si entrar una vela después se lleva media ventaja, o el sistema es frágil a la latencia, o hay información del futuro metida en la señal.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas cuando quieres saber qué parte de la estrategia es la señal. Es el complemento natural del test del mono ([06-lecturas.pdf](#) > [26-nulos](#)): aquél pregunta si el resultado bate al azar, éste **dónde vive** la diferencia.

No lo uses para descartar sin más. Una estrategia puede salir `no_signal` y ser rentable: lo que te está diciendo es que su ventaja está en la salida o en la deriva, y eso es un objeto distinto que hay que reconocer, no necesariamente uno malo.

No sirve si la estrategia lleva stop o target para la parte del retraso. Ahí las salidas se mueven con la entrada y el tier 1 deja de valer; hace falta el simulador de replay, que todavía no existe ([docs/encargos/16-replay-de-operaciones.md](#)). La población XAUUSD actual no lleva ninguno, por eso aquí sí se puede leer.

Antes de empezar

Dos cosas:

- un `trades.parquet` exportado (`python3 -m sqx.export.export_trades ...`);
- las barras del feed en la librería ([03-datos-costes-y-registro.pdf](#) > [13-barras](#)). El comando lee el M1 y el timeframe de la estrategia; si el timeframe no estaba cacheado, la primera corrida tarda medio segundo más.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m studies.readings.entryQuality.report \  
  --export ~/Desktop/AlgoData/raw/XAUUSD/Results/2026-09-03/trades.parquet \  
  --strategy "Strategy 1.17.44"
```

flag	obligatorio	qué hace
<code>--export</code>	sí	el <code>trades.parquet</code>
<code>--strategy</code>	sí	el nombre exacto con el que aparece en el export
<code>--set</code>	no	<code>--set run.timeframe=H1</code> , <code>--set run.feed=USDJPY_DukasM1_the5ers</code> , <code>--set eratio.draws=500</code>

⚠ `run.feed` y `run.timeframe` del `config.yaml` son los del último activo estudiado, no una propiedad del export. Si analizas otro símbolo hay que pasarlos, o las velas serán las del oro y no lo dirá nadie.

3,3 segundos con 1.119 operaciones y 200 sorteos. No toca SQX.

Qué produce

Sólo salida por pantalla, dos bloques.

Cómo se lee el resultado

Bloque 3 — el e-ratio. Para cada horizonte `k` (en velas desde la entrada):

columna	qué es
<code>e(k)</code>	recorrido a favor ÷ recorrido en contra, los dos en unidades de la volatilidad de esa entrada
<code>p5</code> , <code>mediana</code> , <code>p95</code>	lo mismo para entradas al azar , a las mismas horas y con los mismos largos/cortos
sobre la banda	si tu entrada supera el percentil 95 del azar

`e(k) ≈ 1` o dentro de la banda = la entrada no aporta. Y el `k` donde `e(k)` hace máximo es el **horizonte natural de la señal**: compáralo con la duración mediana real de las operaciones. Si tu señal deja de valer a las 13 velas y tú aguantas 30, estás devolviendo lo ganado.

Debajo se imprime el e-ratio **por dirección**. Una estrategia cuyos largos lo sostienen todo es otra cosa distinta de una cuyas dos mitades funcionan, y la curva agregada no enseña ni una ni otra.

Bloque 4 — el retraso. Por cada `d` (velas, y también minutos):

columna	qué es
<code>entregado</code>	cuánto precio regalas por entrar tarde, en dólares de cuenta
<code>esperanza_neta</code>	lo que quedaría de tu esperanza por operación
DCR	lo entregado como fracción de la esperanza bruta
<code>veces_el_coste</code>	lo entregado como múltiplo de lo que el backtest ya te cobraba

DCR por encima de 0,3 con **una sola vela** de retraso es la señal de alarma. Negativo significa que esperar te habría salido a favor, que es lo contrario de la fragilidad.

⚠ El PDF original pide esto en **unidades de spread**. En este install el spread va dentro de los precios de fill y no aparece en el residual `bruto - neto` (`knowhow/costs/where-the-spread-is.md`), así que lo recuperable por operación es el coste total, no el spread solo. La columna se llama `veces_el_coste` por eso, y leerla como spreads exageraría la gravedad.

Un ejemplo completo

Salida real sobre Strategy 35.44.31 de MC_Trades (datos borrados el 2026-09-25; el comando de arriba corre hoy sobre Strategy 1.17.44 de Results):

```
Strategy 35.44.31 · muestra 00S1 · XAUUSD_DukasM1_Infinox M30 · 1119 de 1119 operaciones con camino completo
```

```
-- 3 · calidad de la entrada (MFE/MAE contra entradas al azar)
```

```
    e(k)    p5 mediana    p95 sobre la banda
```

```
k
```

```
1  0.894 0.898    1.038 1.221          False
```

```
5  1.013 0.904    1.005 1.102          False
```

```
10 1.067 0.917    1.005 1.099          False
```

```
20 1.075 0.924    1.004 1.090          False
```

```
50 1.059 0.945    1.021 1.110          False
```

```
largos (1119): k=1 0.89 · k=5 1.01 · k=10 1.07 · k=20 1.08 · k=50 1.06
```

```
máximo de e(k) en k=13 · duración mediana real 0 days 07:30:00
```

```
-> no_signal: la entrada no se distingue de entrar al azar alas mismas horas
```

```
-- 4 · lo que cuesta llegar tarde (tier 1, salidas sin mover)
```

```
en barras de M30:
```

```
    entregado  esperanza_neta    DCR  veces_el_coste
```

```
d
```

```
1    -1.582          18.227 -0.043          -0.080
```

```
2     1.433          15.212  0.039           0.073
```

```
3     1.382          15.262  0.038           0.070
```

```
4     5.694          10.950  0.157           0.289
```

```
5    17.950          -1.305  0.493           0.910
```

```
en minutos:
```

```
    entregado  esperanza_neta    DCR  veces_el_coste
```

```
d
```

```
1    -1.939          18.583 -0.053          -0.098
```

```
2    -0.994          17.639 -0.027          -0.050
```

```
3    -0.000          16.645 -0.000          -0.000
```

```
4    -1.533          18.177 -0.042          -0.078
```

```
5    -2.647          19.291 -0.073          -0.134
```

```
-> latency_robust: el edge sobrevive a entrar tarde
```

Qué dice esto de verdad:

- **La entrada no aporta nada.** En los cinco horizontes la curva real está dentro de la banda del azar, y en `k=1` incluso por debajo. Lo que gana esta estrategia no lo gana por acertar cuándo entra.
- **Es enteramente larga:** 1.119 operaciones, cero cortas. En un activo que subió en el periodo, eso es exactamente lo que la banda ya tiene en cuenta — por eso la comparación se hace con los lados barajados y no redibujados.

- **El horizonte de la señal son 13 velas** (6,5 horas) y la duración mediana real es 7,5 horas. Coinciden, así que al menos la salida no está muy desalineada con lo poco que la entrada dice.
- **La latencia no la mata:** hasta tres velas de retraso es indiferente, y al minuto es incluso favorable. Combinado con lo anterior tiene sentido: no se puede perder por llegar tarde a una señal que no marcaba nada.

Qué NO te dice

- **Nada de las salidas**, a propósito. Un `no_signal` rentable significa que la ventaja está ahí, y eso se mide en otro sitio.
- **No distingue fragilidad de latencia de información del futuro.** Un DCR alto es una de las dos y este test no puede separarlas.
- **Con stop o target, el bloque 4 no vale.** Las salidas se moverían con la entrada.

Si algo falla

- **Menos operaciones con «camino completo» que en total:** las que empiezan cerca del final de los datos se descartan a propósito, porque su camino se cortaría a un horizonte distinto del resto.
- Si `e(k)` sale absurda (cientos), casi seguro es que el `--set run.feed` no es el del export y estás midiendo las entradas de un activo sobre las velas de otro.

53. El mapa condicional — ¿de qué depende que esto siga funcionando?

⚠ **Este mapa fabrica hipótesis, no las comprueba.** Corta la muestra en volatilidad x tendencia y en día de la semana; con tres cortes y varias celdas por cada uno, alguna sale significativa por azar en **cualquier** estrategia, incluida una sin ninguna ventaja real. Es el único test del PDF del dueño (`TRADE_LEVEL_TESTS.pdf` , ítem 6) que funciona así, y por eso va el último de la tanda y con condiciones: **ninguna celda de aquí es un filtro**. Si una celda parece decir algo, se anota como candidata en `ledger/thresholds.yaml` (encargo 8) y se revalida sobre datos que todavía no se hayan mirado — nunca se aplica directamente sobre lo que este mapa ya vio.

Qué pregunta responde

No «¿qué filtro añadido?», sino «**¿de qué depende que esto siga funcionando?**». Clasifica cada operación por el estado del mercado **en el momento de entrar** — sólo con información disponible entonces — y enseña, celda a celda, cuántas operaciones hay, cuánto ganan de media (con su intervalo) y qué parte acierta. Una estrategia que sólo gana en volatilidad alta depende de que ese régimen vuelva: es una propiedad del objeto, no un defecto a corregir.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas para escribir en la ficha de una estrategia de qué depende su edge — al lado de la concentración temporal que ya mide `studies/readings/profitShape/` (la misma idea sobre el eje del calendario). Es lectura, no criba.

No lo uses para decidir un filtro sin pasar por el ledger.

Antes de empezar

- Una cosecha de la puerta OOS ya hecha (`studies/screening/gate/harvest.py`): el mapa lee su `trades.parquet` (operaciones por `identity`) y su `metrics.parquet` (el nombre de cada estrategia), nunca un export directo de SQX ni una instalación viva.
- Las barras del feed en la librería (`03-datos-costes-y-registro.pdf` > `13-barras`): el mapa resuelve un candil diario a partir de la rejilla de la estrategia.
- El tramo `build` del activo decidido en `assets/_policy.yaml` — de ahí salen los cortes de tercil, congelados. Sin tramo `build` , el comando se detiene con el mismo error que `core.assets` (regla dura 5).

Cómo se ejecuta

```
python3 -m studies.readings.conditionalMap.report \  
  --harvest ~/Desktop/AlgoData/harvest/XAU_IS00S_ejemplo/Results/2026-09-23 \  
  --strategy "Strategy 5.16.81" \  
  --set run.symbol=XAUUSD run.feed=XAUUSD_DukasM1_Infinox run.timeframe=M30
```

flag	obligatorio	qué hace
-- harvest	sí	la carpeta del día de una cosecha (../harvest/<proyecto>/<databank>/<día>)
-- strategy	sí	el nombre exacto con el que la cosecha lo tiene en metrics.parquet
--set	no	--set run.symbol=USDJPY run.feed=USDJPY_DukasM1_the5ers run.timeframe=H1 , --set volatility.atr_period=30 , --set trend.window=10

⚠ **run.symbol** , **run.feed** y **run.timeframe** de **config.yaml** son los del último activo estudiado, no una propiedad de la cosecha: analizar otro símbolo sin pasarlos clasifica las operaciones contra las velas y el tramo de construcción equivocados, sin que nada avise.

Un segundo con 361 operaciones y 9.999 remuestreos por celda poblada. No toca SQX.

Qué produce

Sólo salida por pantalla (Markdown) y, además, el resultado de la estrategia bajo

reports/<proyecto>/<databank>/<día>/conditionalMap/estrategias/<estrategia>.json y .html — lo que pinta la ventana.

Cómo se lee el resultado

Pestaña «Volatilidad x tendencia en la entrada». Una rejilla 3x3: filas el tercil de volatilidad realizada (ATR diario) **del día anterior a la entrada**, columnas el tercil de tendencia (ratio de eficiencia de Kaufman) **del mismo día anterior** — nunca el día de la propia entrada, porque ese día incluye barras que todavía no habían pasado en el momento de entrar. Los dos tipos de corte salen **una sola vez**, sobre el tramo **build** del activo, y se aplican sin cambios a la muestra que se lee. Una celda vacía (–) no es cero: es que tiene menos operaciones que el suelo de la puerta OOS (engines/nulls/config.yaml#verdict.min_trades , hoy 30) y no se enseña ni se juzga. La tabla de abajo trae, celda a celda, operaciones, P&L medio, su intervalo por bootstrap y el acierto.

⚠ **Corregido 2026-09-26** (revisión de esta misma tanda): la primera versión clasificaba cada operación con el candil diario de **su propio** día de entrada, que engines.regimes.regime.daily() construye con la sesión entera — en una operación real verificada, el 79 % de las barras de ese día llegaban **después** de la entrada, incluida la que ponía el máximo del día. Los cortes de tercil congelados sobre **build** heredaban el mismo defecto. studies/readings/conditionalMap/regime.py ahora desplaza la volatilidad y la tendencia un día completo antes de clasificar nada — una entrada del día D lee siempre lo que se sabía al cierre de D-1 —, y tests/test_conditionalmap.py prueba que una barra que llega después de la entrada, en el propio día de la entrada, no puede mover su celda. Los números de los dos ejemplos de abajo son los de la versión corregida y no coinciden con los de una ejecución anterior a esa fecha.

Pestaña «Sesión y día de la semana». Lo mismo por sesión de mercado y por día, con el mismo suelo, en tres vistas: sesión x día, sólo sesiones y sólo días (la ventana cambia entre ellas). Las sesiones son las horas de trabajo de cada ciudad **en su propia hora local** —Tokio 9–18, Londres 8–17, Nueva York 8–17—, así que el cambio de horario de cada una mueve sus bordes en su fecha: Asia, solape Asia-Londres, Londres, solape Londres-NY, Nueva York y fuera de sesión.

△ **Las horas de SQX no son UTC.** Cada feed viene en la hora de su broker: los de Infinox en **EET**, los de the5ers en hora de Israel, el Brent en **EETUS** (la de Nueva York más 7 horas). El mapa lee la zona de cada feed del registro de SQX y pasa cada entrada a UTC antes de asignarle sesión; sin eso, todas caerían dos o tres horas desplazadas. La hora que el cambio de horario repite o salta no se asigna a ninguna sesión, y la nota de la pestaña dice cuántas son. El día de la semana es el del reloj del feed.

Ejemplo real, **XAU_IS00S_ejemplo / Strategy 5.16.81** (361 operaciones OOS1, tramo build 2008–2017; las 331 de la tabla son las que caen en las seis celdas con población — el resto se reparte en las tres celdas de volatilidad media, ninguna de las cuales llega a 30):

```
Terciles congelados sobre el tramo de construcción de XAUUSD. ATR(20) para la volatilidad –  
cortes [16.6062, 20.7802]. Ratio de eficiencia a 20 días para la tendencia – cortes  
[0.1411, 0.3049].
```

```
| volatilidad | tendencia | operaciones | pnl_medio | ci_baja | ci_alta | acierto |  
|---|---|---|---|---|---|---|  
| baja | baja | 46 | -244.22 | -584.40 | 104.63 | 0.391 |  
| baja | media | 47 | -55.25 | -398.26 | 269.87 | 0.553 |  
| baja | alta | 47 | 123.11 | -194.50 | 446.41 | 0.532 |  
| alta | baja | 59 | -94.38 | -457.18 | 247.35 | 0.508 |  
| alta | media | 63 | 84.21 | -174.38 | 337.98 | 0.540 |  
| alta | alta | 69 | -14.68 | -253.98 | 221.13 | 0.449 |
```

(La celda «media» de volatilidad no aparece: ninguna de sus tres combinaciones llegó a 30 operaciones en esta muestra — 361 operaciones repartidas en 9 celdas se quedan cortas casi siempre, y es la razón de que el mapa esté pensado para leerse, no para recortar.)

Léelo así: seis de las nueve celdas posibles tienen población, y **ninguna** tiene el intervalo del P&L medio enteramente por encima o por debajo de cero — ni siquiera **baja x baja** (-584.40 a 104.63), la más negativa de las seis. Eso es exactamente lo que el aviso de arriba predice: con seis celdas mirando y ninguna cruzando el listón con margen, no hay aquí ni un candidato razonable a anotar en el ledger, sólo una descripción sin nada que sostenga un filtro.

Un ejemplo completo

Con **USDJPY_emaCross_H1 / Strategy 14.19.58** (256 operaciones OOS1, todas con día y tercil válidos), sólo la fila **baja** de volatilidad tiene población — las otras dos terciles no llegan a 30 operaciones en ninguna de sus tres combinaciones de tendencia; las 207 de la tabla son las de esa fila:

```
| volatilidad | tendencia | operaciones | pnl_medio | ci_baja | ci_alta | acierto |  
|---|---|---|---|---|---|---|  
| baja | baja | 81 | -47.64 | -149.45 | 53.11 | 0.469 |  
| baja | media | 67 | -61.37 | -171.36 | 48.51 | 0.507 |  
| baja | alta | 59 | 1.48 | -122.79 | 126.54 | 0.508 |
```

Por sesión, **USDJPY_emaCross_H1 / Strategy 14.19.58** (256 operaciones OOS1; ninguna casilla sesión x día llega a 30, así que el cruce no se enseña):

sesión	operaciones	pnl_medio	acierto
--- --- --- ---			
Asia	90	33.33	0.567
Londres	42	-99.72	0.452
Solape Londres-NY	54	-13.95	0.537
Nueva York	42	-21.75	0.452

Y por día de la semana:

día	operaciones	pnl_medio	acierto
--- --- --- ---			
lunes	50	47.23	0.580
martes	48	-19.69	0.521
miércoles	67	-73.36	0.478
jueves	45	8.17	0.556
viernes	46	-124.40	0.391

Los tres intervalos de volatilidad cruzan cero: nada aquí sostiene que la estrategia dependa de un régimen de volatilidad concreto. El viernes es la celda más llamativa (-124.40, acierto 0.391 en 46 operaciones) — con cinco días mirando, es exactamente el tipo de celda que el aviso de arriba avisa que va a aparecer por azar, no una que se pueda usar para excluir el viernes sin más.

Qué NO te dice

- **No es un filtro, y ninguna celda lo es** por sí sola: es una descripción con comparaciones múltiples sin corregir. Aplicar una sin pasar por el ledger y sin revalidar sobre datos nuevos es la forma más barata de sobreajustar la cadena entera.
- **Las sesiones son una convención, no un dato del mercado.** Las horas de cada ciudad las fijó el dueño el 2026-09-26; con otras horas, otras celdas. Se cambian en `config.yaml`, bloque `sessions`.
- **Nada sobre las salidas.** Sólo mira el estado del mercado al entrar; el resto de la estrategia (salida, tamaño, gestión) no está aquí.
- **No corrige por comparaciones múltiples entre celdas.** El aviso lo dice, no lo esconde: leer seis o nueve celdas y coger la más extrema es exactamente el error que el aviso señala.

Si algo falla

- **el tramo build de <SÍMBOLO> no tiene fechas decididas** — `assets/_policy.yaml` no trae ese tramo para el activo; hay que decidirlo ahí antes de correr el mapa (regla dura 5).
- **N operaciones abren en días que el fichero de barras no tiene** (desde `engines/regimes/regime.tag`, si se usara directamente) — símbolo o feed equivocado en `--set run.feed=...`; el mapa usa su propia clasificación y no llama a esa función, pero el mismo síntoma (una malla de barras que no cubre las fechas de la cosecha) aparece como celdas vacías en vez de un error: revisa `run.feed`.
- **Todas las celdas salen vacías (–)** — o la muestra es pequeña, o `run.feed / run.timeframe` no son los del activo que se está leyendo (ver el aviso de `--set` más arriba).

51. Estructura — qué condición sostiene el filo, y si vive en la dirección de la entrada

Qué pregunta responde

Coge una estrategia superviviente y le quita **una condición de entrada cada vez** (ablación), y aparte le da **la vuelta a la orden** dejando las entradas donde están (inversión). Te dice qué condición aporta de verdad por operación, cuál no hace nada y si lo que gana la estrategia depende de hacia dónde entra. Es el paso 23 del workflow, después del mapa condicional (22) y antes del stop ATR (24).

Cuándo lo usas, y cuándo no

Con una estrategia que ya pasó los pasos 1–21, para entender de qué está hecho su resultado.

No sirve para elegir. Una ablación que sale mejor que la madre no es una estrategia mejor que adoptar: es una condición que no aportaba. Quitarla es decisión tuya, se anota en el ledger y se revalida aparte (encargo 12 §5). Tampoco sirve con estrategias que ya llevan stop, target o trailing: la fábrica se niega a invertirlas, porque la vuelta sólo es un espejo sin ellos.

Antes de empezar

1. `python3 -m core.assets USDJPY` en verde (regla dura 5). Hoy los costes de USDJPY son **provisionales**: spread 0.1, slippage 0.05, comisión 0, swap largo 0 y corto -10.4 puntos/noche.
2. El `.sqx` de la madre **copiado fuera de SQX**, a `AlgoData/structural/<proyecto>/mothers/`. El nombre del fichero es el de la estrategia. Da igual de qué databank la copies (`Results` u `OOS`): el control de identidad compara cada tramo contra lo que **ese mismo fichero** guarda para su propia ventana — el tramo `build` contra su IS guardado, `oos1` contra su OOS guardado, nunca uno contra el otro (arreglado el 2026-09-27, ver más abajo).
3. Un **proyecto custom** en el custodio con las tres patas WFC (regla dura 10):

```
bash python3 -m sqx.projects.builder Test_USDJPY_structural_v1 --purpose "variantes
estructurales" \ --template ~/Desktop/AlgoData/templates/library/emaCloseAbove/template.sqx \
--symbol USDJPY --role custodian --timeframe H1 --workflow \ --session-from
~/Desktop/SQX_w2/user/projects/USDJPY_emaCross_H1/project.cfx python3 -m sqx.projects.wfc
USDJPY --timeframe H1 \ --cfx ~/Desktop/SQX_w2/user/projects/USDJPY_structural_v1/project.cfx
```

4. **El custodio libre**: nadie corriendo, puerto 5070 caído, y una copia de `user/projects` antes de arrancar (regla dura 1). `execute` lo arranca y lo para él.

Cómo se ejecuta

Cinco comandos. Sólo el segundo toca SQX.

```

W=~/Desktop/AlgoData/structural/TestUSDJPY_Workflow_v1/batch1
P=USDJPY_structural_v1
python3 -m sqx.structural.make --mothers
~/Desktop/AlgoData/structural/TestUSDJPY_Workflow_v1/mothers --out $W
python3 -m sqx.variants.execute --work $W --project $P           #  custodio, ~2 min
python3 -m sqx.structural.keep --work $W                        # ¿SQX corrió lo que se
fabricó?
python3 -m sqx.export.export_retest --project $P --role custodian \
    --databank WFC_Build --databank WFC_00S1                    # las dos patas, un solo
arranque de SQX
python3 -m studies.readings.structure.report --work $W --project $P \
    --databank WFC_Build WFC_00S1 --feed USDJPY_DukasM1_the5ers --symbol USDJPY

```

`sqx.structural.make` :

flag	obligatorio	qué hace
<code>--mothers</code>	sí	carpeta con los <code>.sqx</code> de las madres; una tanda para todas
<code>--out</code>	sí	carpeta del lote en <code>AlgoData</code> . Se vacía <code>sqx/</code> al refabricar

`studies.readings.structure.report` :

flag	obligatorio	qué hace
<code>--work</code>	sí	el lote de <code>make</code> , ya corrido y con <code>keep</code> hecho
<code>--project</code>	sí	el proyecto custom donde se retesteó
<code>--databank</code>	sí	las patas que se leen. WFC_00S2 se rechaza : <code>oos2</code> está reservado al WFC y a la WFM, y esto es el paso 23
<code>--feed</code>	sí	el feed del mercado principal; los mercados adicionales se ignoran
<code>--symbol</code>	sí	el activo: da el point value y la comprobación del ledger
<code>--set</code>	no	<code>seccion.clave=valor</code> sobre <code>config.yaml</code> , p. ej. <code>--set verdict.alpha=0.01</code>

Fabricar y leer tardan un par de segundos. Lo que tarda es el custodio: cuatro ficheros por tres patas y diez mercados, unos dos minutos.

Qué produce

- `<lote>/sqx/S000000.sqx` (la madre reconstruida), `S00A01...` (una ablación por condición), `S00I00.sqx` (la inversión) y `structure.parquet` : qué es cada fichero y qué contiene de verdad.
- `<lote>/retested/<pata>/` y `retained.parquet` : los ficheros que devolvió SQX y si conservan la edición.
- `AlgoData/raw/<proyecto>/<pata>/<fecha>/trades.parquet` : las operaciones de cada pata.
- `<lote>/estudios/structure/estrategias/<estrategia>.json` y `.html` , `verdict.csv` y `manifest.json` .

⚠ `execute` exporta también el panel de `oos2` (`retest_oos2.csv`). No lo abras: el estudio no lo lee.

Cómo se lee el resultado

Estructura — Strategy 23.1.53

Qué condición de entrada sostiene el filo, y si vive en la dirección de la entrada.
Diagnóstico, nunca selección.

[1 · Qué aporta cada condición](#) [2 · La misma entrada, al revés](#) [3 · Controles](#)

diagnostico Diagnóstico, nunca selección (encargo 12 \$5): una ablación que mejora no es una estrategia mejor. Quitar la condición es decisión del dueño, se anota en el ledger y se revalida aparte.

sin_stops La inversión es espejo exacto sólo sin stop, target ni trailing; la fábrica se niega a invertir una estrategia que los lleve.

1 · Qué aporta cada condición

Una ablación por condición de entrada. Se lee por operación: quitar un filtro da más operaciones, y el beneficio total siempre favorece a la que opera más.

Aquí se ve la combinación por defecto de Tramo (build). Las demás están en el resultado JSON y en la ventana.

tramo: build

ΔM por condición

CONDICIÓN QUITADA	LECTURA	OPS MADRE	OPS SIN ELLA	ESPERANZA MADRE	ESPERANZA SIN ELLA	ΔE	P ΔE	SHARPE MADRE	SHARPE SIN ELLA
MABarClosesAbove	redundante	694	694	43.32	43.32	0	—	0.04838	0.04838
QQEValue1CrossAbove	no se distingue	694	1,980	43.32	7.32	36.00	0.09459	0.04838	0.008315

ΔE y ΔSharpe son madre menos ablación, por operación: positivo es lo que la condición añade. 'Entradas gemelas' es la parte de las entradas de la madre que la ablación también tomó; baja cuando la estrategia sólo lleva una posición.

tramo: build

ΔE por condición



tramo: build

MABarClosesAbove — redundante

Quitarla no cambia ni una operación: en esta historia la cumplen siempre las demás.
El fichero reteseado conserva la edición, así que no es que SQX la ignorese.

tramo: build


QQEValue1CrossAbove — no se distingue

Con la condición la estrategia opera menos, pero lo que queda no es mejor que un recorte al azar del mismo tamaño: compra una muestra más pequeña y nada más.

tramo: build

Sin QQEValue1CrossAbove: 694 operaciones al azar

Esperanza por operación de recortes al azar de la estrategia sin la condición; la línea es la madre.

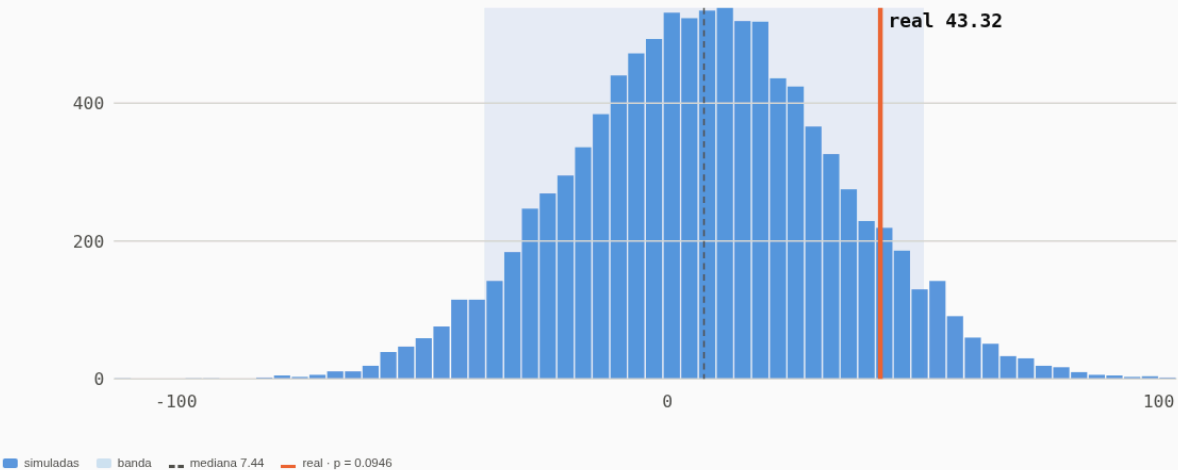

2 · La misma entrada, al revés

Mismos instantes de entrada, dirección contraria. Sin stops, target ni trailing es un espejo exacto a precio medio; dejará de serlo en cuanto la estrategia lleve stops (paso 24).

Aquí se ve la combinación por defecto de Tramo (build). Las demás están en el resultado JSON y en la ventana.

tramo: build

en la dirección

Invertida, las mismas entradas pierden a precio medio lo que la madre gana: el filo está en hacia dónde entra.

tramo: build

La madre y su inversión

	MADRE	INVERTIDA
operaciones	694	694
esperanza neta por operación	43.32	-71.36
neto	30,063	-49,521
bruto a precio de ejecución	30,062	-34,635
a precio medio	32,349	-32,349
swap y comisión	0.08259	-14,886

Emparejadas 100.0% (mismo instante, mismo tamaño, lado contrario); correlación

Pestaña 1, qué aporta cada condición. Todo va **por operación**: quitar un filtro da más operaciones y el beneficio total siempre favorece a la que opera más. ΔE es la esperanza de la madre menos la de la ablación: lo que la condición añade. $p \Delta E$ compara la madre con recortes al azar, del mismo tamaño, de la estrategia sin la condición. Las lecturas:

lectura	qué quiere decir
aporta	la condición elige operaciones mejores que un recorte al azar ($p < 0.05$)
no se distingue	opera menos, pero lo que queda no es mejor que recortar al azar
resta	sin ella la esperanza por operación es mayor. No se adopta: se anota y se revalida aparte
redundante	quitarla no cambia ni una operación, y SQX sí corrió el fichero sin ella
no es un filtro	sin ella opera igual o menos: era una rama de un OR, no un recorte
no aplicada	SQX devolvió un fichero distinto del fabricado: esa fila no se lee

Pestaña 2, la inversión. "A precio medio" es el movimiento sin spread, reconstruido de las dos operaciones emparejadas: la madre y su inversión son espejo exacto ahí. Lo que separa los netos es el spread (lo paga cada lado) y el swap. "En la dirección" quiere decir que el filo está en hacia dónde entra la estrategia.

Pestaña 3, controles. Sin los tres en verde no hay lectura: SQX conservó cada edición, alguna ablación cambia el número de operaciones, y la madre reconstruida reproduce un resultado que su fichero guardaba — **para la ventana de ese mismo tramo**, nunca la de otro. Hasta el 2026-09-26 el tramo `build` se comparaba contra el OOS que el fichero guardaba (bastaba con que los dos números coincidieran, vinieran de donde vinieran); arreglado el 2026-09-27: `build` compara contra el IS guardado, `oos1` contra el OOS guardado, cada uno el suyo.

Un ejemplo completo

Strategy 23.1.53 de TestUSDJPY_Workflow_v1 , USDJPY H1, 2026-09-26. Elegida por ser la de mejor OOS de las tres madres USDJPY (364 operaciones, PF 1.30) y la más simple: EMA(50) close above (la condición fija de la plantilla) AND QQE(14) Value1 cruza por encima de 57.72 , salida a las 24 barras.

```
$ python3 -m sqx.structural.make --mothers ../mothers --out ../batch1
variant_id      strategy      kind      block direction  ok
  S00A01 Strategy 23.1.53  ablation  MABarClosesAbove    1 True
  S00A02 Strategy 23.1.53  ablation  QQEValue1CrossAbove  1 True
  S00I00 Strategy 23.1.53  inversion                      -1 True
  S00000 Strategy 23.1.53  identity                        1 True
1 madre(s) -> 4 ficheros en ../batch1/sqx

$ python3 -m sqx.variants.execute --work ../batch1 --project USDJPY_structural_v1
PROGRESS 100 4 variantes x 3 tramos, build: 4 en disco, oos1: 4 en disco, oos2: 4 en disco
```

Lo que devolvió SQX (panel de cada pata):

fichero	build: ops / neto	oos1: ops / neto
S00O00 madre reconstruida	694 / 30,062.63	364 / 35,062.48
S00A01 sin MABarClosesAbove	694 / 30,062.63	364 / 35,062.48
S00A02 sin QQEValue1CrossAbove	1,980 / 14,491.26	1,050 / 23,991.39
S00I00 invertida	694 / -49,520.95	364 / -49,031.31

La lectura (tramo oos1):

```
| condición quitada | lectura | ops madre | ops sin ella | esp. madre | esp. sin ella |
ΔE | p ΔE |
| MABarClosesAbove | redundante | 364 | 364 | 96.33 | 96.33 | 0
| - |
| QQEValue1CrossAbove | aporta | 364 | 1,050 | 96.33 | 22.85 |
73.48 | 0.031 |
inversión: en la dirección - emparejadas 100 %, a precio medio +36,609 / -36,609
controles: pass - la madre reconstruida = el OOS guardado (364 / 35,062.48)
```

Qué dice, en cristiano:

- **La condición fija de la plantilla no hace nada en esta estrategia.** Con el QQE cruzando 57.72, el precio ya está siempre por encima de la EMA(50): quitarla da las mismas 694 y 364 operaciones. No es que SQX ignore la edición: el fichero reteseado ya no tiene el bloque.
- **El QQE es el que aporta,** pero sólo se distingue del azar en oos1 (p 0.031); en build, p 0.095.
- **El filo está en la dirección:** invertida, las mismas entradas pierden a precio medio exactamente lo que la madre gana. El neto invertido (-49,521) pierde más porque además paga spread y el swap de los cortos (-14,886 en build).

Qué NO te dice

- **No te dice qué estrategia usar.** Es diagnóstico. "Redundante" no es "bórrala": en otra historia la EMA podría filtrar algo.
- **No mide interacciones.** Quita las condiciones de una en una; dos que se tapan entre sí salen las dos como poco útiles.
- **No mira oos2**, a propósito.
- **Los costes son provisionales** (defaults de SQX, comisión cero): el ΔE compara dos estrategias con los mismos costes, así que se sostiene; el neto no.
- Sólo condiciones de **entrada**. Las salidas son otra prueba, y este corpus no tiene señales de salida.

Si algo falla

- `PermissionError: ledger: el paso 23 no puede mirar oos2` — has puesto `WFC_00S2` en `-- databank`. Quítalo.
- `el lote no es el plan` (make) o `SQX no conservó la edición` (keep) — un fichero no contiene lo que debía. No leas nada de ese lote: es el fallo de `OPEN.md §9`.
- `exit formulas [...]: inversion is only a mirror without stops` — la madre ya lleva stop o target. Este paso va antes del 24; con stops no hay inversión.
- No sale ninguna ablación — la señal de entrada tiene una sola condición: sin ella no quedaría regla de entrada, y la fábrica no la fabrica. Sólo salen la identidad y la inversión.