


## Evidencias de entrega - Semana 8

Estado inicial de Semana 7: se verifican los registros existentes antes de evolucionar la base de datos.

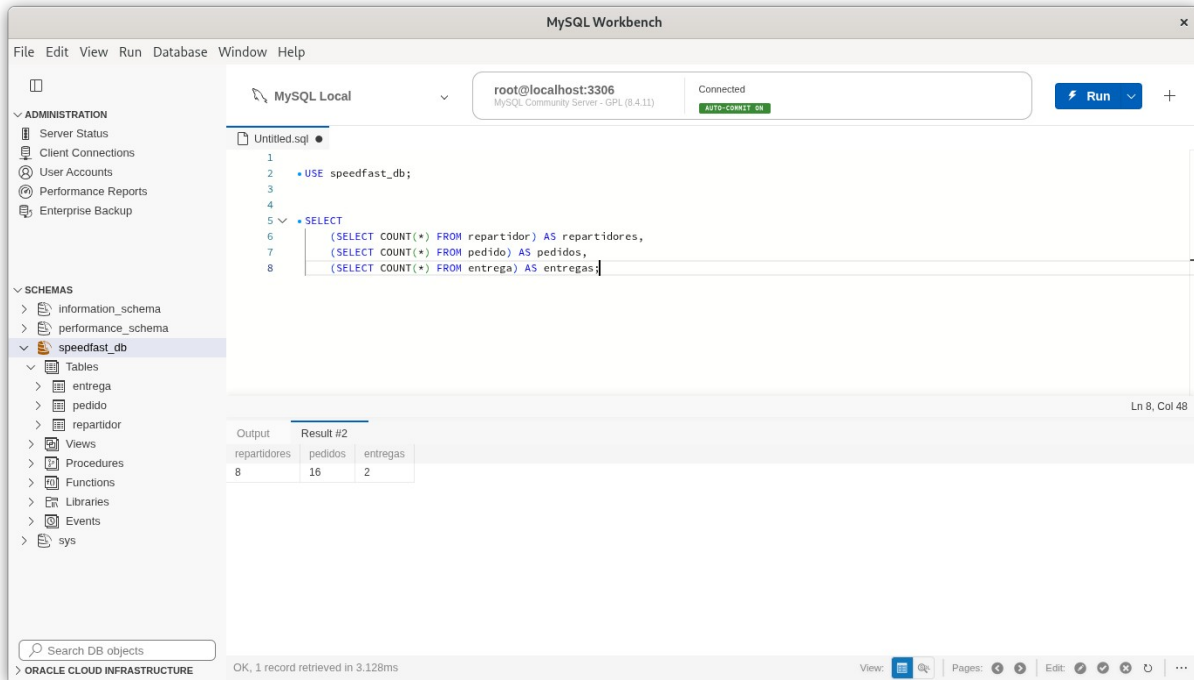

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'ADMINISTRATION' and 'SCHEMAS' panels. The 'SCHEMAS' panel shows the 'speedfast\_db' database selected. The main editor displays a SQL query in 'Untitled.sql':


```
1
2 • USE speedfast_db;
3
4
5 ✓ • SELECT
6   (SELECT COUNT(*) FROM repartidor) AS repartidores,
7   (SELECT COUNT(*) FROM pedido) AS pedidos,
8   (SELECT COUNT(*) FROM entrega) AS entregas;
```

The 'Output' tab shows the results of the query:

| repartidores | pedidos | entregas |
|--------------|---------|----------|
| 8            | 16      | 2        |

The status bar at the bottom indicates 'OK, 1 record retrieved in 3.128ms'.

Creación de la nueva base de datos speedfast\_semana8\_db para el desarrollo de Semana 8.

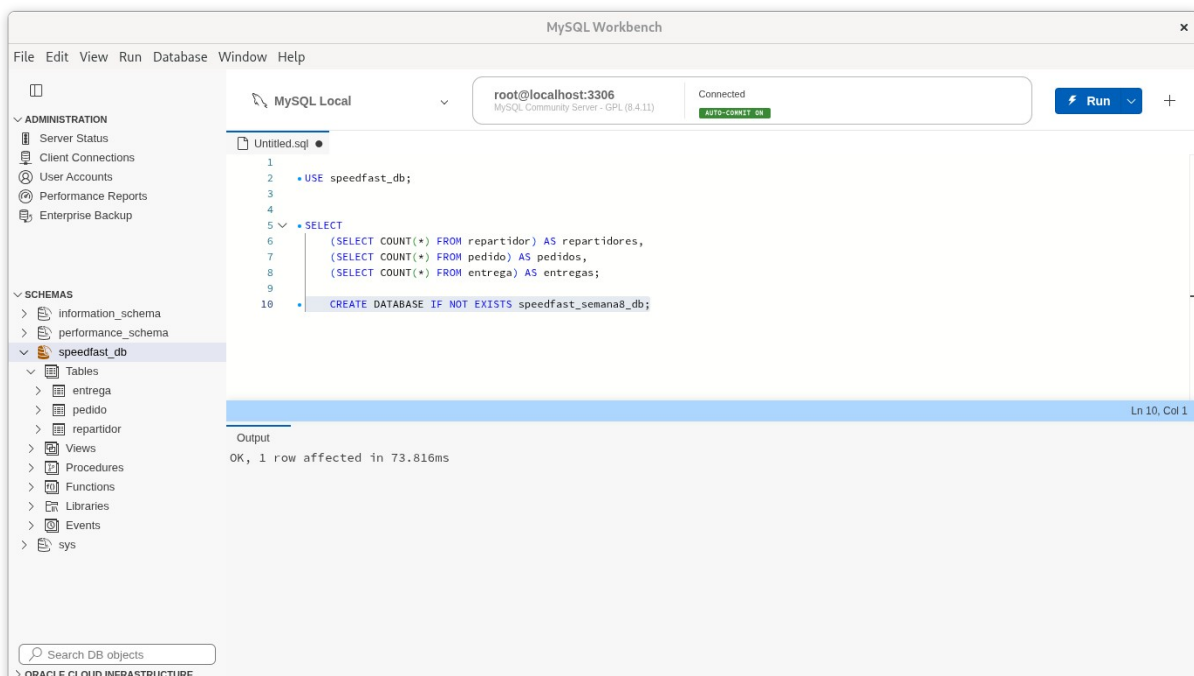

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'ADMINISTRATION' and 'SCHEMAS' panels. The 'SCHEMAS' panel shows the 'speedfast\_db' database selected. The main editor displays a SQL query in 'Untitled.sql':

```
1
2 • USE speedfast_db;
3
4
5 ✓ • SELECT
6   (SELECT COUNT(*) FROM repartidor) AS repartidores,
7   (SELECT COUNT(*) FROM pedido) AS pedidos,
8   (SELECT COUNT(*) FROM entrega) AS entregas;
9
10 • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS speedfast_semana8_db;
```

The 'Output' tab shows the results of the query:

OK, 1 row affected in 73.816ms

## Creación y verificación de la tabla repartidores con clave primaria y AUTO\_INCREMENT.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the database structure, with 'speedfast\_db' selected. The main editor shows the following SQL code:

```
5 SELECT
6 (SELECT COUNT(*) FROM repartidores) AS repartidores,
7 (SELECT COUNT(*) FROM pedido) AS pedidos,
8 (SELECT COUNT(*) FROM entrega) AS entregas;
9
10 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS speedfast_semana8_db;
11
12
13 USE speedfast_semana8_db;
14
15 CREATE TABLE repartidores (
16 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
17 nombre VARCHAR(100) NOT NULL
18 );
19
20 DESCRIBE repartidores;
```

The output window shows the result of the DESCRIBE statement:

| Field  | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
|--------|--------------|------|-----|---------|----------------|
| id     | int          | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre | varchar(100) | NO   |     | NULL    |                |

At the bottom, a status bar indicates "OK, 2 records retrieved in 2.101ms".

## Verificación en MySQL de los repartidores registrados durante las pruebas de Semana 8.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the database structure, with 'speedfast\_semana8\_db' selected. The main editor shows the following SQL code:


```
197 INSERT INTO repartidores (nombre)
198 VALUES ('Repartidor Prueba');
199
200 -- Consultar los repartidores registrados.
201 SELECT * FROM repartidores;
202
203
204 -- Verificar el repartidor registrado desde Java Swing.
205 SELECT id, nombre
206 FROM speedfast_semana8_db.repartidores
207 ORDER BY id;
```

The output window shows the result of the SELECT statement:

| id | nombre               |
|----|----------------------|
| 1  | Repartidor Prueba    |
| 2  | Prueba JDBC Semana 8 |

At the bottom, a status bar indicates "Ln 205, Col 1".

## Prueba de actualización del nombre de un repartidor mediante una operación UPDATE en MySQL.

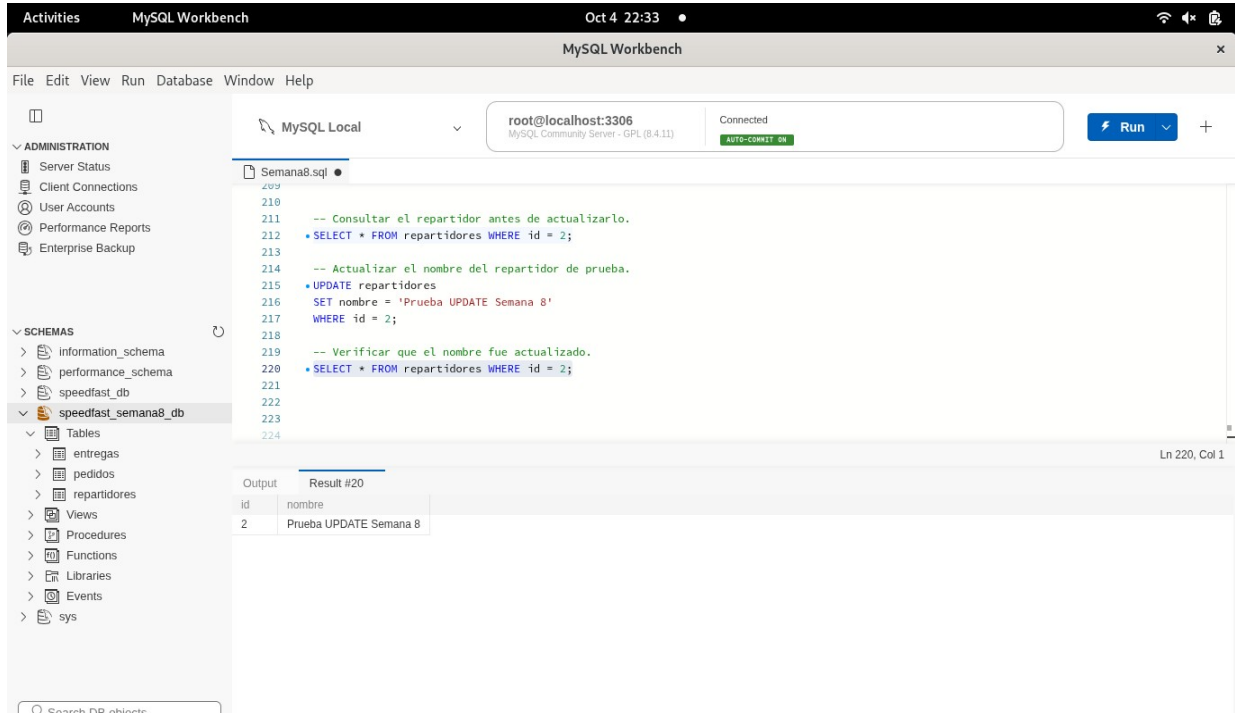


The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the database structure, with the 'speedfast\_semana8\_db' database selected. The main editor window shows a SQL script named 'Semana8.sql' with the following content:

```
210
211 -- Consultar el repartidor antes de actualizarlo.
212 *SELECT * FROM repartidores WHERE id = 2;
213
214 -- Actualizar el nombre del repartidor de prueba.
215 *UPDATE repartidores
216 SET nombre = 'Prueba UPDATE Semana 8'
217 WHERE id = 2;
218
219 -- Verificar que el nombre fue actualizado.
220 *SELECT * FROM repartidores WHERE id = 2;
221
222
223
224
```

The output window shows the result of the UPDATE operation:

| id | nombre                 |
|----|------------------------|
| 2  | Prueba UPDATE Semana 8 |

## Verificación del repartidor actualizado desde Java Swing y almacenado correctamente en MySQL.

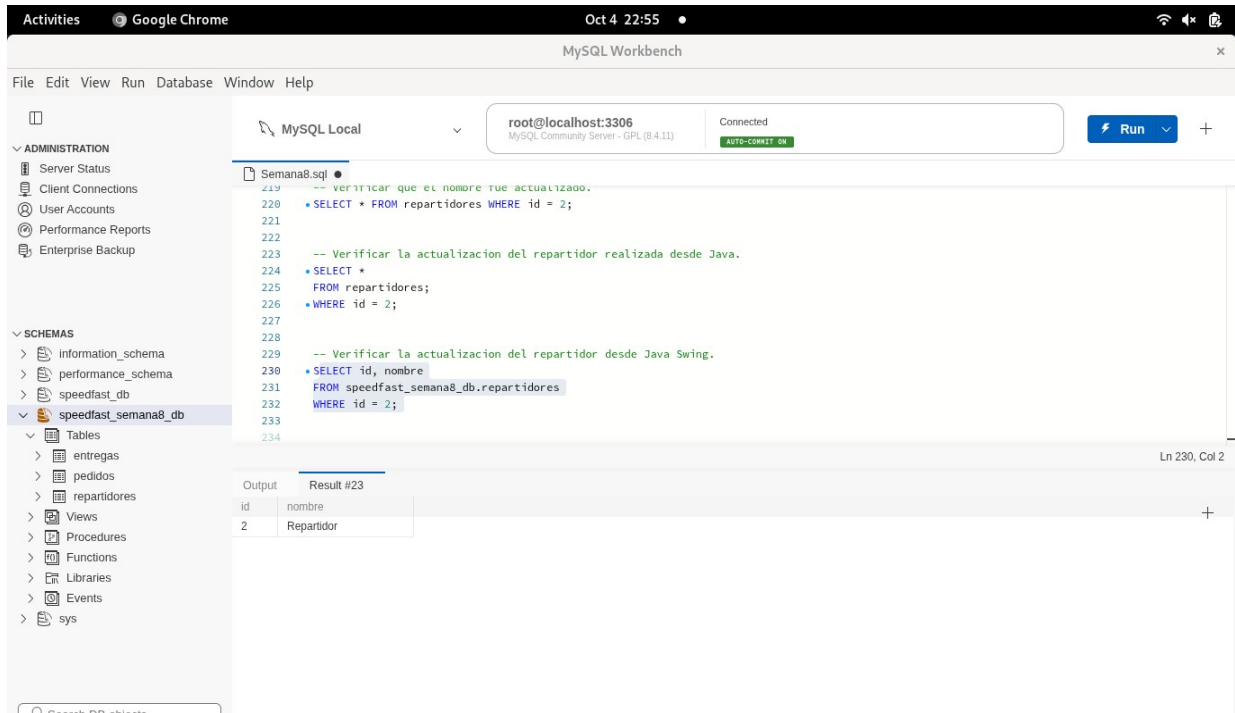

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the database structure, with the 'speedfast\_semana8\_db' database selected. The main editor window shows a SQL script named 'Semana8.sql' with the following content:

```
219 -- Verificar que el nombre fue actualizado.
220 *SELECT * FROM repartidores WHERE id = 2;
221
222
223 -- Verificar la actualizacion del repartidor realizada desde Java.
224 *SELECT *
225 FROM repartidores;
226 *WHERE id = 2;
227
228
229 -- Verificar la actualizacion del repartidor desde Java Swing.
230 *SELECT id, nombre
231 FROM speedfast_semana8_db.repartidores
232 WHERE id = 2;
233
234
```

The output window shows the result of the SELECT operation:

| id | nombre     |
|----|------------|
| 2  | Repartidor |

## Verificación del pedido registrado desde Java y almacenado en estado PENDIENTE en MySQL.

Activities MySQL Workbench Oct 4 23:25

MySQL Workbench

File Edit View Run Database Window Help

MySQL Local root@localhost:3306 MySQL Community Server - GPL (8.4.11) Connected **Run**

Semana8.sql

```
230 -- Verificar la actualizacion del repartidor desde Java Swing.
231 *SELECT id, nombre
232 FROM speedfast_semana8_db.repartidores
233 WHERE id = 2;
234
235
236
237 -- Verificar que el pedido registrado desde Java se guardo en Semana 8.
238 *SELECT id, direccion, tipo, estado
239 FROM speedfast_semana8_db.pedidos
240 ORDER BY id;
241
242
243
244
```

Ln 233, Col 14

Output Result #25

| id | direccion               | tipo   | estado    |
|----|-------------------------|--------|-----------|
| 1  | Av. Prueba Semana 8 123 | Comida | PENDIENTE |

Search in database