


- 1- En la consola del ide, ingresar:
 - npm init -y
 - npm install node-fetch@^2.6.1
 - node app.js
- 2- para el manejo de peticiones en postman, tener en cuenta:
GET: la url para obtener usuario




Response debe dar 200

En el body se debe obtener algo como esto:

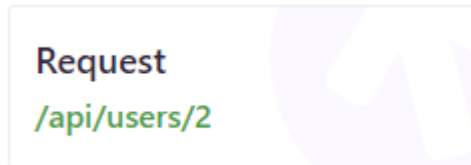

POST: la url para crear un usuario

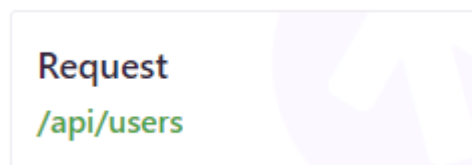

Response debe dar 201

En el body se debe obtener algo como esto:

```
{
  "name": "morpheus",
  "job": "leader",
  "id": "578",
  "createdAt": "2022-03-12T00:35:23.039Z"
}
```

PUT: la url para actualizar un usuario

Request
`/api/users/2`

Response debe dar 200

En el body se debe obtener algo como esto:

```
{
  "name": "morpheus",
  "job": "zion resident",
  "updatedAt": "2022-03-12T00:38:59.286Z"
}
```

DELETE la url para eliminar un usuario

Request
`/api/users/2`

Response debe dar 204

El body retorna vacío

OBS: No incluí lo que sería obtener todos los usuarios, que sería

<https://reqres.in/api/users/> porque la api con la que trabaje se realiza el get de todos los usuarios por páginas, de esta forma: <https://reqres.in/api/users?page=2> , formato no aceptado para documentar en swagger.