


Detectar es localizar

Qué objetos hay en una imagen y dónde está cada uno.

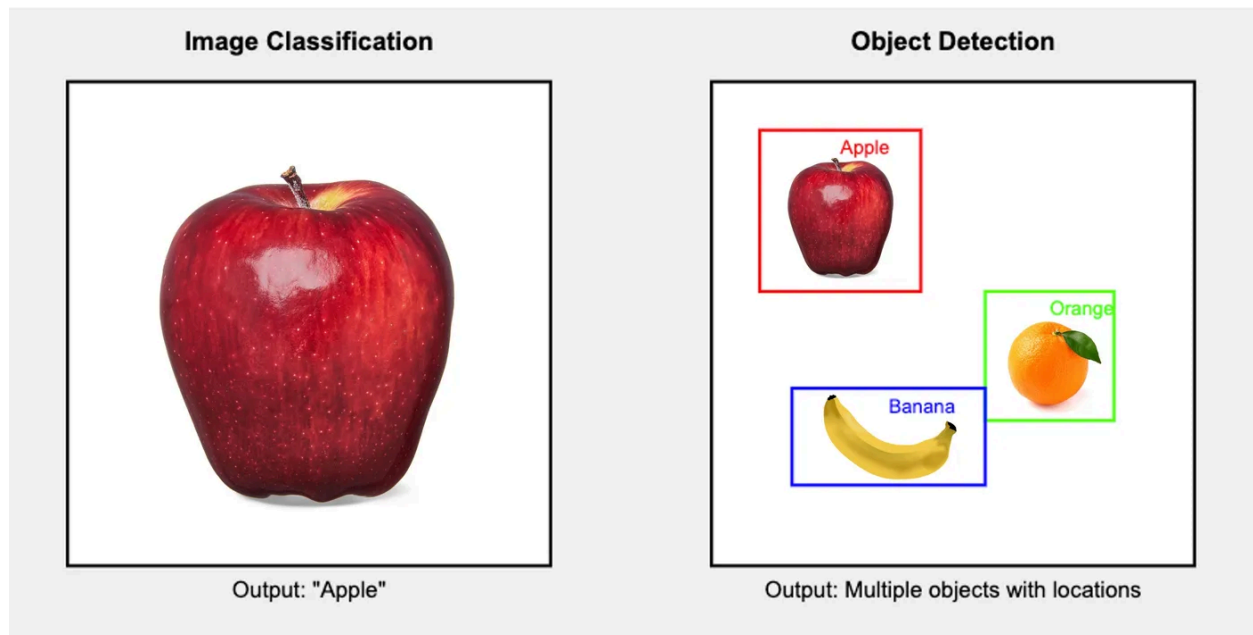

Cada detección: **caja** · **categoría** · **confianza**

La clasificación describe la imagen completa. Un detector devuelve una colección de objetos: una caja delimita cada uno, una categoría lo identifica y una puntuación expresa la confianza del modelo.

¿Qué salida necesitas?



Quieres contar coches y localizar cada uno.

-
- ☐ A Una etiqueta para toda la imagen.
-
- ☐ B Una caja y una categoría por objeto.
-
- ☐ C Una puntuación de confianza para la imagen.
-

Respuesta B. Exacto: la detección localiza cada instancia y permite contarla.

¿Cuánto coinciden las cajas?

$\text{IoU} = \text{área compartida} \div \text{área total ocupada}.$

Referencia



Predicción

IoU

0.33

Solapamiento parcial.

IoU vale 1 cuando ambas cajas coinciden y 0 cuando no comparten área. Solo mide geometría: para evaluar detecciones también hay que comprobar la categoría y evitar asignar varias predicciones al mismo objeto.

Ahora, con tu propia imagen

Prueba RF-DETR en tu copia del cuaderno.

1. Guarda una copia en Drive.
2. Ejecuta el detector con una imagen.
3. Cambia el umbral de confianza: $0,25 \cdot 0,50 \cdot 0,75$.

[Abrir en Colab](#) ↗

En Colab: Archivo → Guardar una copia en Drive. Empieza por inferencia. La disponibilidad de GPU varía; el entrenamiento necesita además el dataset indicado en el notebook.