


4. DINO (v1, v2, v3): ver sin etiquetas

Representaciones visuales generales para muchas tareas.

DINO (self-Distillation with NO labels) y sus sucesores aprenden representaciones visuales directamente de los píxeles, sin etiquetas humanas, y esas representaciones sirven después para tareas muy distintas.

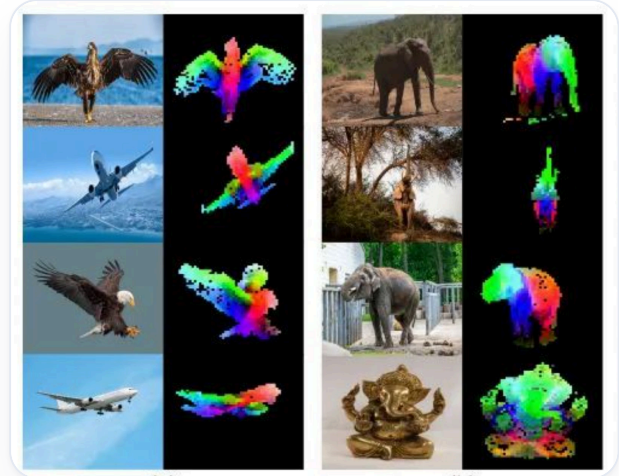

¿Por qué autosupervisado?

El aprendizaje autosupervisado permite entrenar modelos de visión con muchas más imágenes de las que nadie podría etiquetar.

Aprendizaje supervisado


- Necesita etiquetas manuales de expertos.
- Costoso y lento de producir.
- Limitado a categorías predefinidas.
- No escala bien a grandes volúmenes de datos.

Ejemplo: ImageNet

- 14 millones de imágenes en más de 20.000 categorías.
- La versión de competición usa 1.000 categorías y 1,3 millones de imágenes.
- Unos tres años de etiquetado.
- Decenas de miles de personas en Mechanical Turk.

Aprendizaje autosupervisado

- No requiere etiquetas manuales.
- Aprende de la estructura interna de los datos.
- Escala a miles de millones de imágenes: DINOv3 usó 1.689 millones.
- Genera representaciones más generales y transferibles.

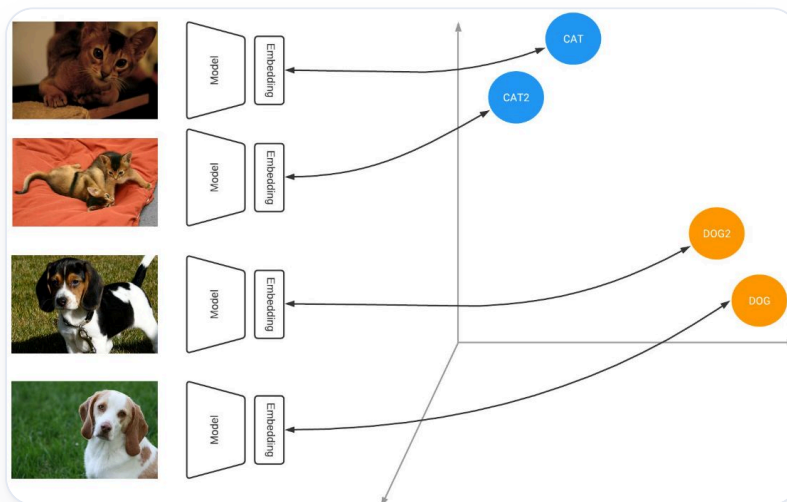

Self-supervised learning explicado

El modelo genera sus propias señales de supervisión desde los datos.

Contrastive learning

- Imágenes similares → embeddings cercanos.
- Imágenes diferentes → embeddings lejanos.

Masked prediction


- Ocultar partes de imagen.
- Predecir partes ocultas.

Rotation prediction

- Rotar imagen.
- Predecir ángulo de rotación.

Clustering

- Agrupar features similares sin saber qué representan.

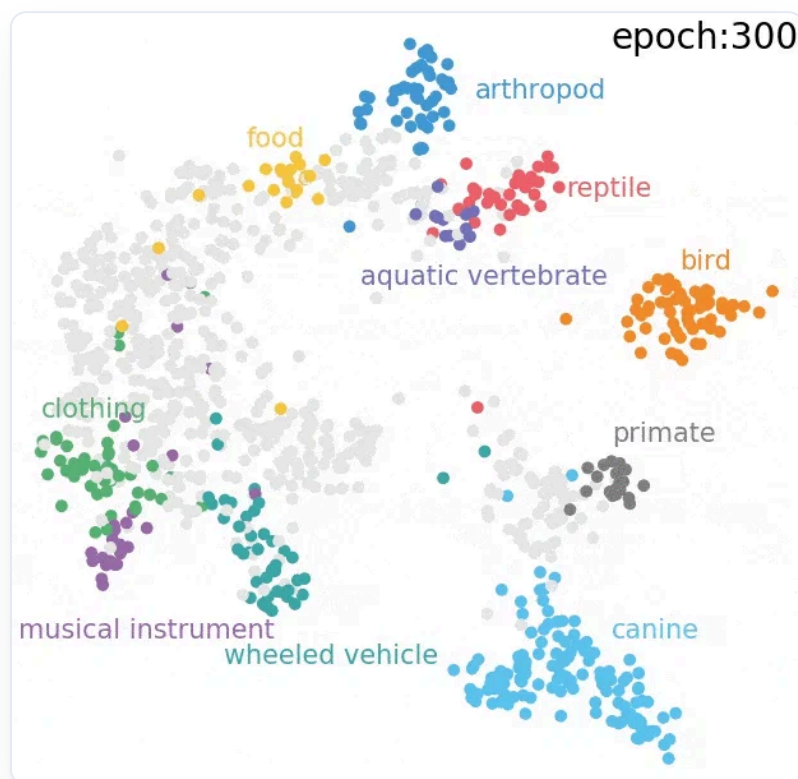

Autodestilación


DINO entrena una red enseñándole a predecir la salida de su versión más estable, la red maestra (teacher), sobre diferentes vistas de la misma imagen. Así, distintas vistas de una misma imagen acaban con representaciones coherentes.

Red estudiante (student network)

- Aprende activamente y ajusta sus pesos mediante backpropagation.
- Recibe todas las vistas: las globales y los recortes locales pequeños, que solo ve ella.

Red maestra (teacher network)

- Posee la misma arquitectura que la estudiante, pero con pesos estables.
- Sus pesos se actualizan lentamente a través de un promedio móvil (momentum update) de los pesos de la red estudiante.
- Recibe solo las vistas globales de la imagen.

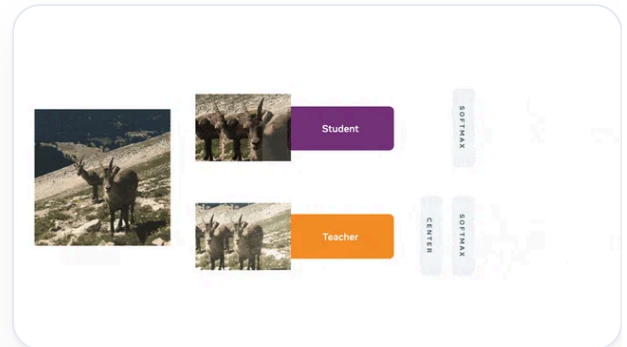

La estudiante tiene que reproducir lo que la maestra predice para la imagen entera aunque ella solo vea un trozo. Para conseguirlo aprende representaciones que capturan de qué trata la imagen, y en todo el proceso no interviene ninguna etiqueta.

El papel de la red maestra

Las dos redes comparten arquitectura, pero no aprenden igual.

¿Qué función cumple la red maestra en DINO?

- ☐ A Ofrecer objetivos para que aprenda la estudiante.
- ☐ B Etiquetar manualmente cada imagen.
- ☐ C Generar texto sobre la imagen.

Respuesta A. Exacto: la maestra proporciona una referencia durante el entrenamiento.

La maestra no se entrena por backpropagation: sus pesos son un promedio móvil de los de la estudiante. Esa estabilidad es lo que da un objetivo consistente y evita el colapso de las representaciones.

Lo que DINO aprende solo

Al entrenar Vision Transformers (ViT) con el algoritmo DINO, el modelo aprende por su cuenta a separar el objeto principal del fondo.

El descubrimiento: segmentación autoaprendida. El modelo aprende a separar objetos sin anotaciones humanas y sin ninguna función de pérdida de segmentación a nivel de píxel.

Por qué funciona: la autoatención (self-attention).


- **Visión global:** cada parte de la imagen construye su comprensión procesando y relacionándose con otras ubicaciones, incluso las más distantes.
- **Comprensión de escena:** así cada parche lleva información del resto de la imagen, no solo de su entorno.
- **Segmentación por atención:** al analizar los mapas de atención internos del modelo, se observa que estos se alinean directamente con regiones semánticas coherentes, es decir, el modelo «separa» los objetos automáticamente.



Los mapas de atención son una señal interna del modelo y se alinean a menudo con objetos, pero no son una máscara de segmentación garantizada ni validada píxel a píxel.

La atención, encima de la foto

Desliza para pasar de la imagen al mapa de atención del modelo. Nadie le dijo dónde estaba el objeto: estas máscaras salen de un entrenamiento sin una sola etiqueta.

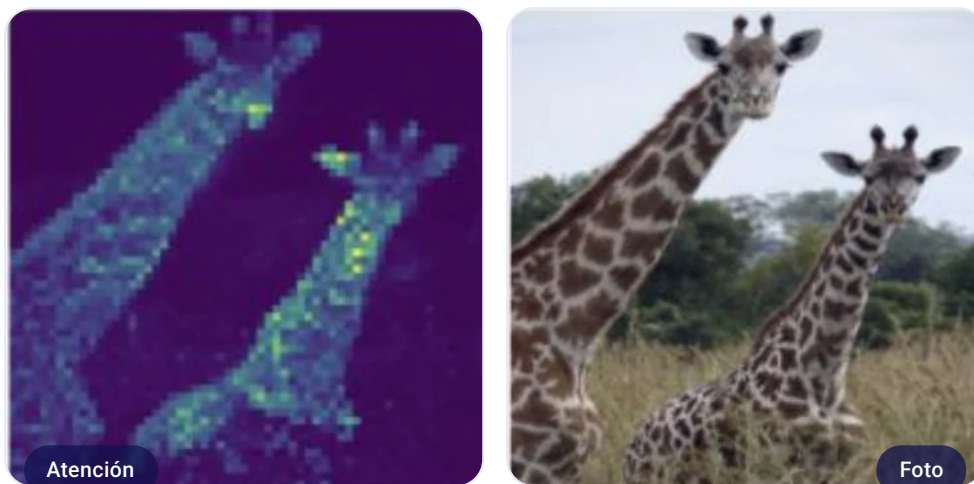


Dos animales del mismo tipo y el mapa los separa a los dos, con más intensidad en cuellos y cabezas.

Los recortes salen de la figura original del artículo de DINO, que muestra la atención del token de clase en la última capa de un ViT entrenado sin etiquetas. El mapa tiene la resolución de los parches, de ahí el aspecto cuadriculado: con parches de 8 píxeles se ve más fino que con parches de 16. Conviene recordar que es una señal interna del modelo y no una máscara validada píxel a píxel, así que sirve para entender qué mira y no como salida de segmentación.

DINO: identificación de copias de imágenes

DINO detecta copias de una imagen aunque nadie lo entrenó para eso, también cuando están emborronadas, llevan elementos añadidos o se han impreso y escaneado. En el banco de pruebas Copydays supera a Multigrain, un método entrenado específicamente para recuperar imágenes. Sirve para encontrar fotos reutilizadas o duplicadas en un catálogo.

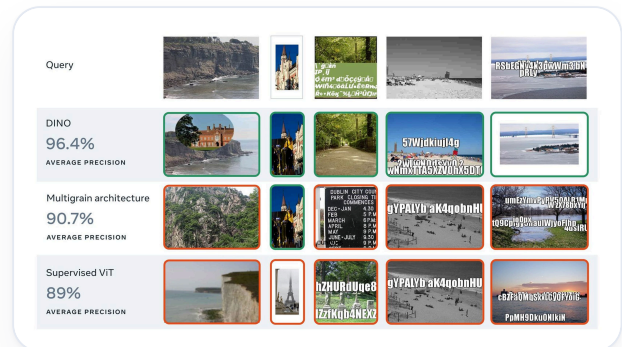

Evolución de la familia DINO

DINO, acrónimo de «self-Distillation with NO labels», es la familia de referencia del aprendizaje autosupervisado en visión.

01

2021 · DINO

Entrena un ViT sin etiquetas y demuestra que su atención separa objetos sin supervisión explícita.

02

2023 · DINOv2

142 millones de imágenes curadas (LVD-142M) y mejoras de entrenamiento. Sus features funcionan sin ajuste en muchas tareas.

03

2025 · DINOv3

1.689 millones de imágenes y un modelo de 7.000 millones de parámetros. Gram anchoring evita que las features densas se degraden en entrenamientos largos.

DINOv2 es el backbone de RF-DETR (tema 1) y de Depth Anything (tema 6). Ojo con dos confusiones habituales: SAM no usa DINO, y el DINO de Grounding DINO es un detector que solo comparte el nombre.



Pipeline de procesamiento de datos DINOv2

Buena parte de la mejora de DINOv2 viene de los datos: un pipeline automático construye LVD-142M mezclando imágenes curadas con imágenes de la web parecidas a ellas.

01 Ingesta de datos

Imágenes curadas y no curadas (de la web) se combinan para diversidad.

02 Generación de embeddings

Todas las imágenes se transforman en embeddings de alta dimensión.

03 Eliminar duplicados


Se eliminan duplicados o imágenes muy similares de los datos no curados usando embeddings.

04 Matching y enriquecimiento

Imágenes no curadas visualmente similares a las curadas se añaden para enriquecer el dataset.

05 Retrieval autosupervisado

El sistema expande el dataset añadiendo imágenes relevantes sin etiquetado manual.

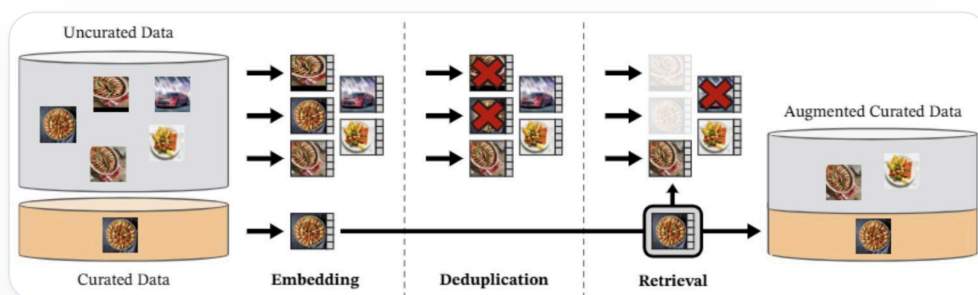

Cómo funciona DINO

DINO usa autodestilación: una red «estudiante» aprende de una red «maestra» en un ciclo iterativo, sin etiquetas. Son cinco pasos.

01 **Imagen y aumentaciones diferentes**

Una imagen de entrada se somete a diversas transformaciones (aumentaciones) para crear múltiples vistas, incluyendo crops locales y globales.

02 **Red estudiante: todas las vistas**

La red estudiante procesa todas las vistas, también los recortes locales pequeños, que solo ve ella.

03 **Red maestra: solo vistas globales**

A la vez, la red maestra procesa únicamente las vistas globales, las que muestran casi toda la imagen.

04 **Estudiante predice salida de la red maestra**

La estudiante aprende a predecir la salida de la maestra para una vista global incluso a partir de un recorte local pequeño: de un trozo, el todo.

05 **Maestra se actualiza por promedio**

Los pesos de la red maestra se actualizan de forma suave, utilizando un promedio móvil exponencial (momentum update) de los pesos de la red estudiante. Eso le da un objetivo estable y evita el colapso.

Capacidades emergentes de DINO

Descubrimientos importantes

Además de aprender representaciones, DINO hace bien cuatro cosas para las que nunca se entrenó.

Segmentación semántica

Los mapas de atención de DINO actúan como máscaras de objetos, distinguiendo el primer plano del fondo. Identifica objetos coherentes en la escena sin ninguna anotación durante su entrenamiento.

Detección de objetos


Los heads de atención de DINO se focalizan naturalmente en objetos salientes dentro de la imagen. Esto ocurre sin que el modelo haya visto una sola bounding box durante su fase de preentrenamiento.

Correspondencias

Es capaz de encontrar puntos equivalentes y coherentes entre diferentes vistas de una imagen o incluso entre imágenes distintas. Esta capacidad surge sin haber sido supervisado nunca para tareas de correspondencia.

Clasificación

Un clasificador k-NN sobre sus features llega al 77,4 % en ImageNet con un ViT-B/8, sin haber visto una sola etiqueta de clase al entrenar.

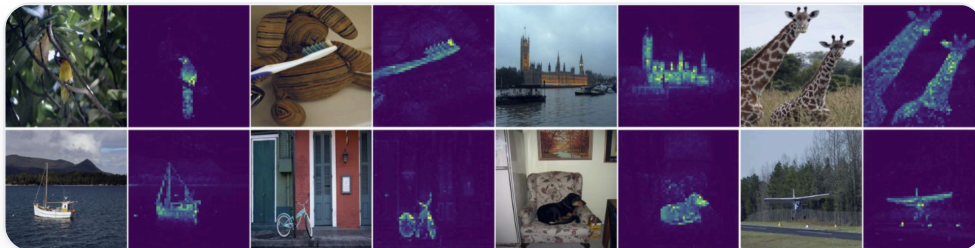

DINO como extractor de características

El uso más habitual de DINO: convertir cualquier imagen en vectores útiles sin anotar nada.

Uso principal

Backbone para extraer características visuales universales de cualquier imagen, sin anotaciones.

Ventajas


- Generales y transferibles.
- Alto rendimiento en dominios nuevos.
- No sesgado a categorías específicas.

Calidad

- Densas (por patch).
- Semánticamente significativas.
- Altamente discriminativas.

Aplicaciones

- Clasificación (k-NN).
- Detección de anomalías.
- Clustering visual.

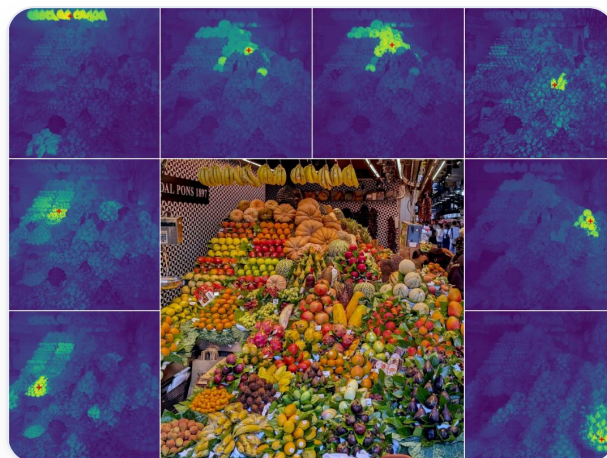

Cercanía según el modelo

La similitud coseno compara la dirección de dos embeddings normalizados.

Dos imágenes tienen embeddings cercanos. ¿Qué puedes concluir?

- ☐ A El modelo las representa como similares.
- ☐ B Son idénticas píxel a píxel.
- ☐ C Pertenecen a una clase legalmente autorizada.

Respuesta A. Exacto: la cercanía expresa similitud según esa representación.

Una similitud alta significa que el modelo representa las imágenes de forma próxima. No demuestra identidad píxel a píxel ni una categoría concreta.

Entendiendo qué aprende DINO

Cuatro técnicas para ver qué ha aprendido DINO.

Mapas de atención

Visualizan los pesos de autoatención del modelo, mostrando explícitamente dónde se focaliza la red. Revelan segmentación implícita de objetos y la relación entre elementos.

t-SNE / UMAP


Estas técnicas de reducción de dimensionalidad no lineal proyectan los embeddings de alta dimensión en un espacio 2D. Muestran cómo DINO agrupa conceptos visuales similares sin etiquetas.

PCA de features


Aplica análisis de componentes principales a las características densas extraídas por DINO. Se mapean los primeros 3 componentes a canales RGB para visualizar agrupaciones semánticas.

Vecinos cercanos

Identifica parches de imagen o imágenes completas con las representaciones DINO más similares. Útil para validar la coherencia de las características y encontrar correspondencias visuales.

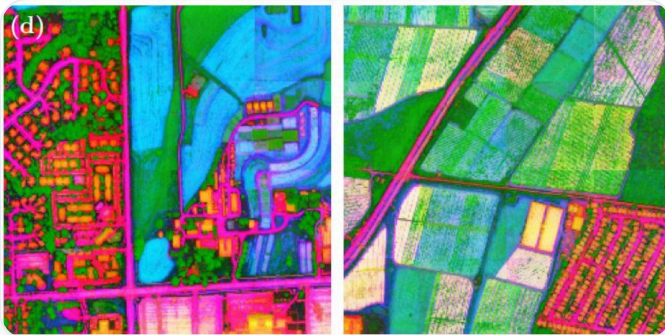

PCA de features densas mapeada a canales RGB.

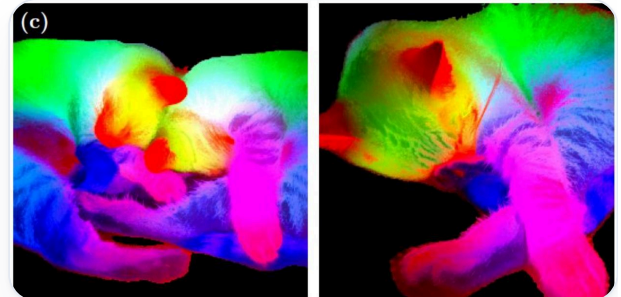

Vecinos cercanos entre parches de imágenes distintas.

PCA es una proyección lineal útil para colorear características densas. t-SNE y UMAP son técnicas no lineales que proyectan embeddings a 2D para explorar vecindarios. Ninguna crea etiquetas ni demuestra por sí sola que un cluster sea una clase real.

De 768 números a un color

Las imágenes de colores chillones que ilustran DINO no son un filtro ni un mapa de calor. Son las características del modelo pintadas, y el procedimiento cabe en cuatro pasos.

01 Un vector por parche

La imagen se parte en parches de 16×16 píxeles y el modelo devuelve un vector por parche, de 768 números en un ViT base. Una imagen de 224×224 da 196 vectores.

02 PCA sobre todos los parches

Se juntan esos vectores y se buscan las tres direcciones en las que más varían. Es álgebra pura, sin entrenamiento ni etiquetas.

03 Tres números por parche


Cada parche se proyecta sobre esas tres direcciones. Los 768 números se quedan en tres, que es justo lo que cabe en un color.

04 Los tres números se pintan

Se reescalan a 0-255 y se usan como rojo, verde y azul. El parche vuelve a su sitio en la rejilla y aparece la imagen de colores.

Por qué el ala de un avión sale del mismo color que el ala de un pájaro. El color no lo decide el píxel, lo decide el vector. Dos parches con vectores parecidos reciben proyecciones parecidas y, por tanto, el mismo color, aunque uno sea metal gris y el otro plumas marrones.

Que el modelo los deje cerca significa que ha aprendido algo sobre ellos sin que nadie se lo dijera: los dos son superficies alargadas que salen de un cuerpo y lo sostienen. Igual caen juntas la rueda de un coche y la de una bicicleta, o el cielo y el mar.

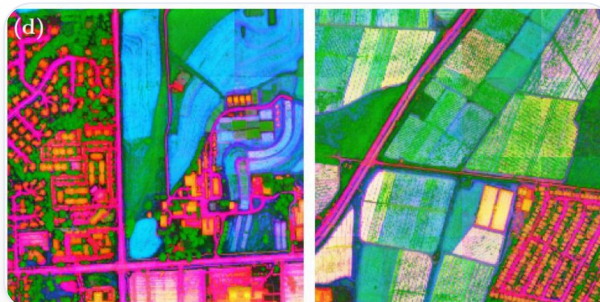


Aquí las carreteras salen magenta en las dos imágenes, y la vegetación verde. Ningún color estaba definido de antemano.

Para qué sirve más allá de la ilustración: es la forma rápida de comprobar si un modelo entiende tus imágenes antes de montar nada encima. Si al pintar el PCA de tus piezas la zona buena y la zona defectuosa salen de colores distintos, ese backbone te vale; si sale todo del mismo color, cambia de modelo o de resolución antes de perder una semana.


Dos avisos prácticos. El primero: los colores no son comparables entre imágenes salvo que el PCA se ajuste con todas a la vez, porque cada ajuste elige sus propias direcciones y el signo de cada componente es arbitrario. Por eso las figuras publicadas suelen calcular el PCA sobre el conjunto entero de imágenes que enseñan. El segundo: la primera componente suele separar objeto y fondo más que partes concretas, así que es habitual usarla como máscara, quedarse solo con los parches del objeto y repetir el PCA sobre ellos para que las tres componentes se gasten en distinguir partes. El procedimiento no depende de DINO: se puede aplicar a las características densas de cualquier modelo, y lo que cambia de uno a otro es cuánta estructura aparece.

DINOv3

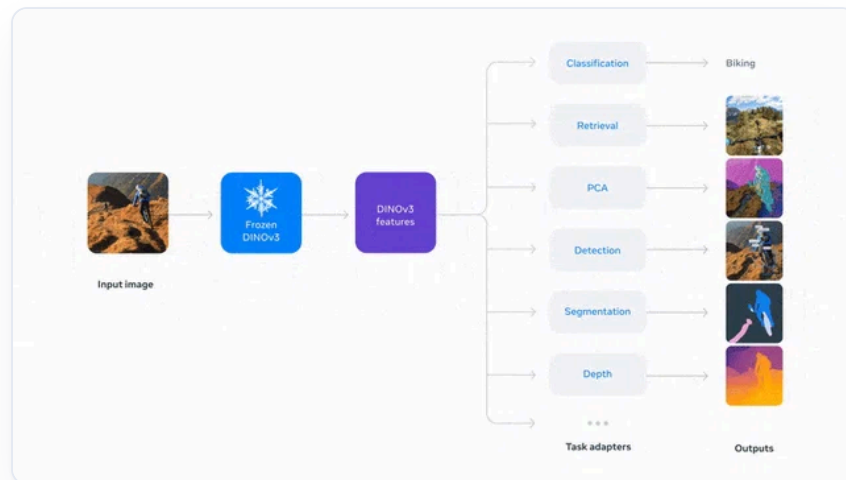

Fíjate en que el color de cada región se mantiene mientras la escena se mueve: el modelo no ha visto una sola etiqueta.

DINOv3: características densas

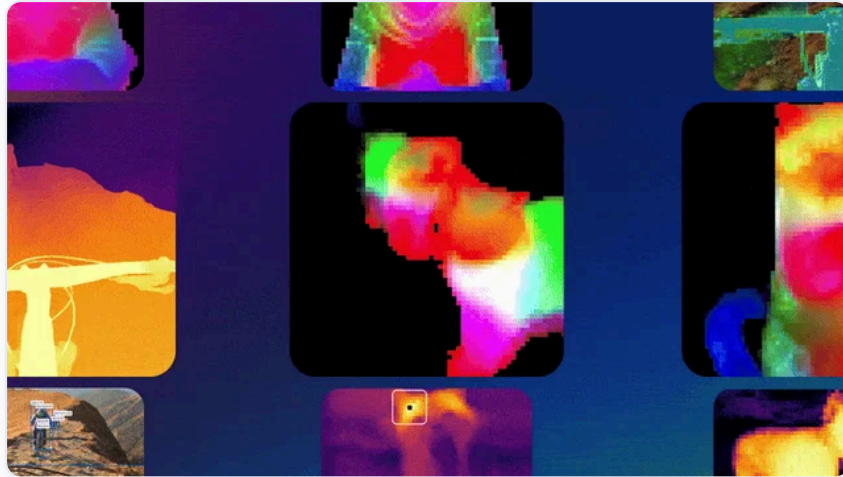

Cada parche conserva su representación entre fotogramas, que es lo que permite usarlas para correspondencias y seguimiento.

Cuándo usar (y cuándo no) DINO

DINO no sirve para todo. Estas son las señales a favor y en contra.

Úsalo si...

- No tienes etiquetas o son muy costosas de obtener.
- Las clases o categorías cambian frecuentemente y reentrenar es inviable.
- Necesitas features reutilizables para múltiples tareas (segmentación, anomalías, búsqueda...).
- Quieres descubrir patrones sin asumir taxonomía previa.
- Buscas robustez a cambios de dominio (iluminación, fondo, escala).

Evítalo si...

- Tienes muchas etiquetas fiables y un objetivo de clasificación bien definido (supervisado será mejor).
- Requieres tiempo real en edge con hardware muy limitado (DINO es más pesado que MobileNet).
- Necesitas explicabilidad detallada y reglas interpretables (modelos más simples o clásicos).
- El problema es extremadamente específico y las features generales no aportan (raro, pero posible).

Regla empírica: si tienes etiquetas abundantes y un objetivo fijo, entrena supervisado. Si no, empieza con DINO features y ahorra semanas de trabajo.

Anomalías con DINOv2/v3 (estilo PatchCore)

Cuando los fallos son raros o imprevisibles no hay ejemplos de defecto con los que entrenar. Con DINO y un enfoque tipo PatchCore basta con imágenes buenas.

01 Imágenes de referencia «normales»

Se recopilan entre 10 y 50 imágenes que representan el estado normal o sin defectos del objeto o proceso a monitorear.

02 Extracción de features DINO

Se utiliza DINOv2 (ViT-B/14 para un buen balance) o DINOv3 (para mayor robustez) como extractor de características.

03 Embeddings por parche

Se extraen los tokens de parche (no solo el CLS) y se normalizan con L2, capturando representaciones detalladas para cada parche de la imagen.

04 Generación del banco de normalidad (CoreSet)

A partir de los embeddings de las imágenes normales, se construye un CoreSet (un subconjunto representativo del 1-10 %) para almacenar la normalidad.

05 Imagen de test


Una nueva imagen, que podría contener anomalías, se procesa de la misma manera para extraer sus embeddings por parche.

06 Predicción de anomalías (kNN)

Se calcula la distancia kNN (L2 o coseno) de cada parche de la imagen de test a su vecino más cercano en el CoreSet. Esto genera un heatmap de anomalías y un score global.

Lejos de todo lo normal

El banco solo guarda parches sin defectos: la puntuación es la distancia al más parecido que encuentre.

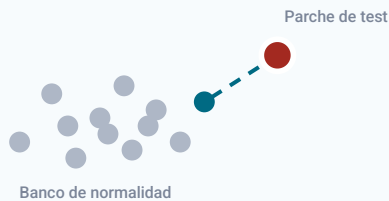

Esquema con dos dimensiones. DINO compara embeddings de varios cientos de dimensiones por parche.

Anomalía

Distancia al vecino


21,58

El parche queda a 21,58 de lo más parecido que hay en el banco, por encima del umbral 14,00.

Esta página recoge el estado con el parche al 55 % del recorrido. El banco no contiene ni un solo ejemplo de defecto: por eso el método sirve cuando los fallos son raros o desconocidos. Un parche se considera anómalo cuando ningún vector del banco se le parece lo suficiente, y el umbral se fija observando parches normales de validación, no adivinando. Con cada parche puntuado así, la imagen completa produce un heatmap y un score global.

Aceptar o rechazar la pieza

La misma alfombra, buena y con un defecto. Mueve el umbral y mira qué celdas se encienden en cada una.

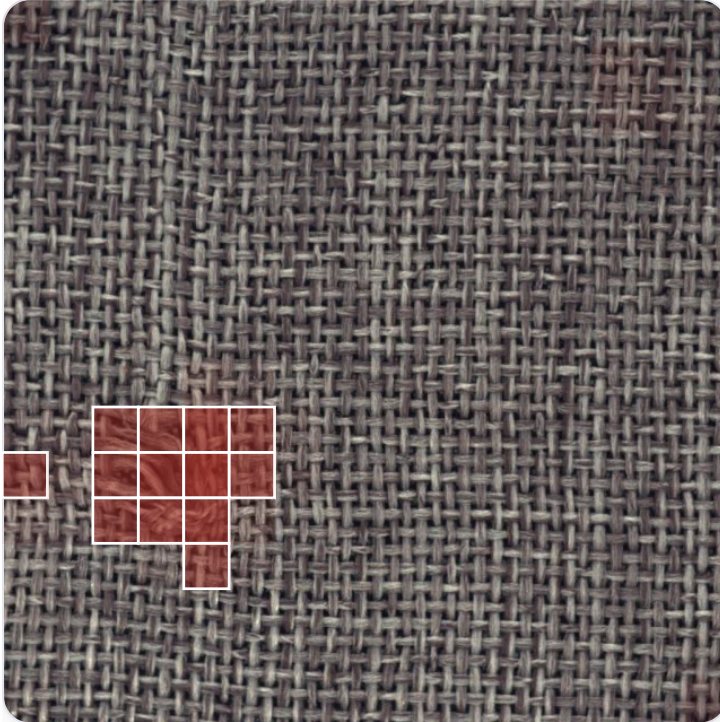

Cada celda es un parche. El color de fondo es su puntuación; el borde marca las que superan el umbral.

Se rechaza

Celdas marcadas

Puntuación más alta

13

1,89

Qué pieza pasa por la cámara

Pieza con defecto

Pieza buena

El defecto queda marcado con 13 celdas, y la más alta llega a 1,89. La pieza sale de la línea.

Así se monta una inspección real: el banco se llena con piezas buenas de la propia línea, el umbral se fija con un lote de validación mirando cuántas falsas alarmas aguanta el proceso, y el mapa sirve para enseñar al operario *dónde* está el problema, no solo que existe.

Esta página recoge el estado de la pieza defectuosa con umbral 1,30. Las puntuaciones están precalculadas con un descriptor clásico, no con DINO: cada celda de 35×35 píxeles se resume en siete estadísticas de intensidad y de gradiente, se normaliza con las celdas buenas y se puntúa por la distancia a la celda buena más parecida, que es exactamente la regla de PatchCore. Una celda de la pieza buena se compara con las demás celdas buenas y nunca consigo misma, así que su puntuación es honesta. El mapa se suaviza con una media de 3×3 para que un parche raro suelto no dispare la alarma. Con este descriptor la pieza buena llega como máximo a 1,28 y la defectuosa a 1,89: el margen existe pero es estrecho, y por debajo de 1,20 aparecen falsas alarmas. Con características de DINOv2 el margen se abre, que es justamente el motivo de usarlas, y el cuaderno del tema lo comprueba con el mismo par de imágenes.

Del embedding a la decisión

Un vector por sí solo no dice si algo está bien o mal.

Quieres detectar una anomalía industrial con DINO. ¿Qué falta además del embedding?

☐ A Ejemplos normales y evaluación del umbral.

☐ B Una etiqueta textual para CLIP.

☐ C Solo más memoria GPU.

Respuesta A. Exacto: la distancia requiere referencias y una decisión validada.

Hace falta una referencia de normalidad y un criterio de distancia. Sin banco y sin umbral, un embedding es solo un punto en el espacio.

Un vector por imagen, sin etiquetas

El extractor que alimenta búsqueda por similitud, clustering y detección de anomalías.

```
import torch
from PIL import Image
from transformers import AutoImageProcessor, AutoModel

model_id = "facebook/dinov2-base"
processor = AutoImageProcessor.from_pretrained(model_id)
model = AutoModel.from_pretrained(model_id).eval()

def embedding(ruta):
    image = Image.open(ruta).convert("RGB")
    inputs = processor(images=image, return_tensors="pt")
    with torch.no_grad():
        salida = model(**inputs).last_hidden_state
    cls = salida[:, 0] # resumen global de la imagen
    return torch.nn.functional.normalize(cls, dim=-1)

a, b = embedding("pieza_1.jpg"), embedding("pieza_2.jpg")
print("similitud:", float(a @ b.T))
```

- El **token CLS** resume la imagen entera. Los demás, `salida[:, 1:]`, son un vector por parche y sirven para lo espacial.
- Con DINOv3, el que usa el cuaderno, los parches empiezan después de cuatro tokens de registro: `salida[:, 5:]`. Sus pesos piden aceptar las condiciones en la ficha del Hub; DINOv2 no.
- **Normaliza siempre** antes de comparar: la similitud coseno mide dirección, no longitud.
- El modelo va congelado. No hay entrenamiento aquí, solo extracción.

Montar un detector de anomalías en una tarde

Sin un solo ejemplo de defecto, con las cifras de la pantalla de PatchCore.

01 Reúne entre 10 y 50 imágenes normales

De la misma cámara, la misma distancia y la misma luz que vas a tener en producción. La variabilidad que no esté aquí se marcará como anomalía.

02 Extrae embeddings por parche y normaliza

Usa los tokens de parche, no solo el CLS, y normaliza con L2. Así cada región tiene su propia representación.

03 Construye el banco con un CoreSet del 1 al 10 %

No guardes todos los vectores: quédate con un subconjunto que cubra el espacio. Reduce memoria y acelera la búsqueda sin perder cobertura.

04 Fija el umbral con imágenes normales de validación

Puntúa unas cuantas imágenes buenas que no estén en el banco y coloca el umbral por encima de su distancia máxima, con margen. No lo adivines.

05 Puntúa y revisa el heatmap, no solo el número

El máximo por parche da el score de la imagen; el mapa completo te dice si el modelo mira donde tú mirarías.

Señal de alarma: si el heatmap se enciende en el fondo o en los bordes en vez de en la pieza, el problema es el encuadre o la iluminación, no el modelo.

Antes de fiarte de un banco de normalidad

Seis comprobaciones para un método que no ha visto ni un defecto.

-
- ☐ **Las imágenes normales cubren la variación real**
Turnos, lotes, luz de mañana y de tarde. Lo que falte se marcará como anomalía.
 -
 - ☐ **Encuadre estable**
Si la pieza cambia de posición entre fotos, la distancia sube sin que haya defecto.
 -
 - ☐ **Umbral fijado con validación**
Con imágenes buenas apartadas, no con las del propio banco.
 -
 - ☐ **Heatmap revisado a ojo**
Que se encienda donde está el defecto y no en el fondo.
 -
 - ☐ **Falsos positivos contados**
Cuántas piezas buenas estás parando. Ese es el coste que notará producción.
 -
 - ☐ **Plan de actualización**
Qué haces cuando cambie el proveedor, el lote o la iluminación.
-

Explora los embeddings

Extrae representaciones globales y densas con DINOv3. Si no tienes acceso a sus pesos, el cuaderno usa DINOv2.

1. Guarda una copia en Drive.
2. Compara dos imágenes.
3. Interpreta patches y PCA.

[Abrir en Colab ↗](#)

Compara el token global para similitud entre imágenes y los tokens de patch para estructura espacial. Observa si PCA, vecinos cercanos y distancia coseno cuentan una historia coherente; una visualización atractiva no sustituye la validación de la tarea final.