

Un punto de partida

Hugging Face reúne modelos, datos, demos y herramientas.




Hugging Face

El Hub aporta el identificador, los archivos y la documentación de cada modelo.

Cuatro piezas conectadas

Busca el recurso que necesitas antes de escribir código.

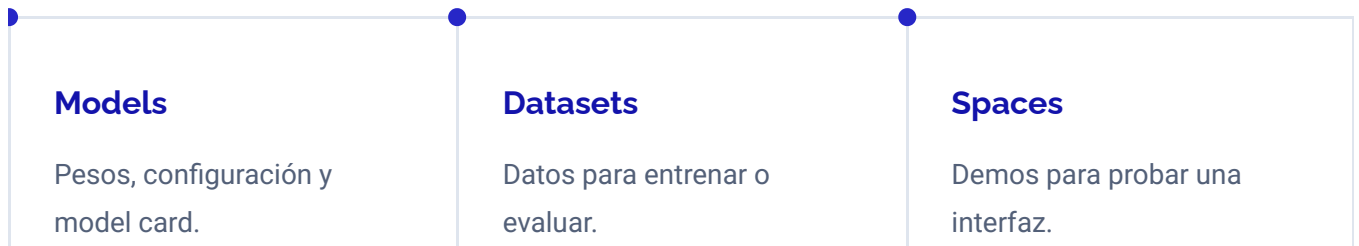

Transformers ofrece una API común para muchas arquitecturas. El Hub contiene recursos de autores distintos, con calidad y condiciones de uso que se revisan por separado.

Empieza por la tarea

Un filtro reduce opciones; la model card permite decidir.

Tarea que quieres resolver.

Dominio de tus imágenes o datos.

Licencia y recursos que admite tu entorno.

Buscas un clasificador para imágenes médicas. ¿Qué debes hacer primero?

-
- ☐ **A** Elegir el modelo con más descargas.
-
- ☐ **B** Filtrar por tarea y revisar la model card con el dominio y licencia en mente.
-
- ☐ **C** Descargar todos los modelos y comparar solo su tamaño.
-

Respuesta B. Exacto: la tarea reduce la búsqueda y la documentación permite juzgar la adecuación.

Lee antes de descargar

La model card explica qué se entrenó, cómo usarlo y cuándo puede fallar.

Uso	Límites	Archivos
Tarea, entradas y ejemplo de inferencia.	Datos, sesgos y casos que requieren cuidado.	Pesos, configuración y licencia de la versión.

La licencia forma parte del modelo

La licencia de código, pesos y datos puede diferir.

Comprueba el repositorio y los pesos exactos.

Lee obligaciones, restricciones y avisos.

Registra la versión que llevas a producción.

Un repositorio tiene código permisivo, pero los pesos incluyen otra licencia. ¿Qué debes revisar?


-
- ☐ **A** Solo la licencia del código.
-
- ☐ **B** Las condiciones de código, pesos, datos y uso de la versión concreta.
-
- ☐ **C** Nada si el modelo se puede descargar sin pagar.
-

Respuesta B. Exacto: cada recurso puede añadir términos distintos.

Esta lección no ofrece asesoramiento legal. Para un uso comercial o distribuido, revisar la licencia y los términos publicados de cada recurso concreto.

Del Hub a memoria

La primera carga descarga archivos; después la caché puede reutilizarlos.

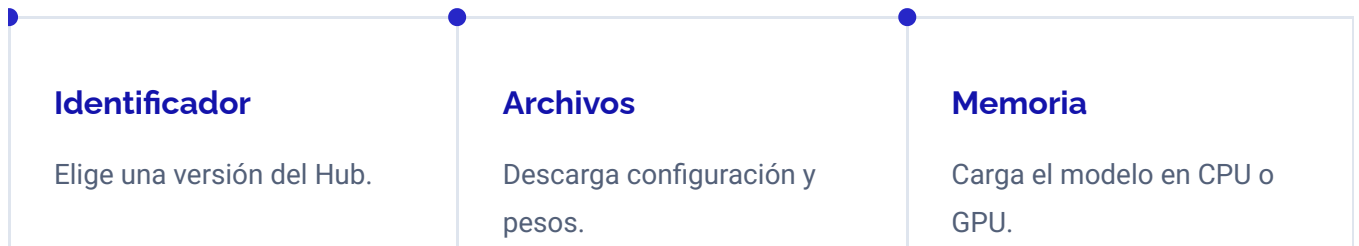

Una API, muchas arquitecturas

`from_pretrained` carga los archivos que describe el identificador.

```
from transformers import AutoImageProcessor, AutoModelForImageClassification

model_id = "google/vit-base-patch16-224"
processor = AutoImageProcessor.from_pretrained(model_id)
model = AutoModelForImageClassification.from_pretrained(model_id)
```

El notebook utiliza este patrón. El modelo, sus requisitos de memoria y las etiquetas dependen del identificador elegido.

Una prueba rápida

Un pipeline prepara la entrada y devuelve una salida con el formato de la tarea.

```
from transformers import pipeline

classifier = pipeline("image-classification",
                      model="google/vit-base-patch16-224")
result = classifier("imagen.jpg")
```

¿Qué simplifica un pipeline de Transformers?

- ☐ A La preparación de entrada y la ejecución de una tarea común.
- ☐ B La necesidad de conocer la licencia y la model card.
- ☐ C El entrenamiento de cualquier modelo sin datos.

Respuesta A. Exacto: el pipeline agrupa pasos frecuentes para una primera prueba.

Busca y prueba un modelo

Trabaja sobre tu propia copia del cuaderno.

1. Guarda una copia en Drive.
2. Prueba el modelo de clasificación propuesto.
3. Elige otro modelo y lee su model card.

[Abrir en Colab ↗](#)