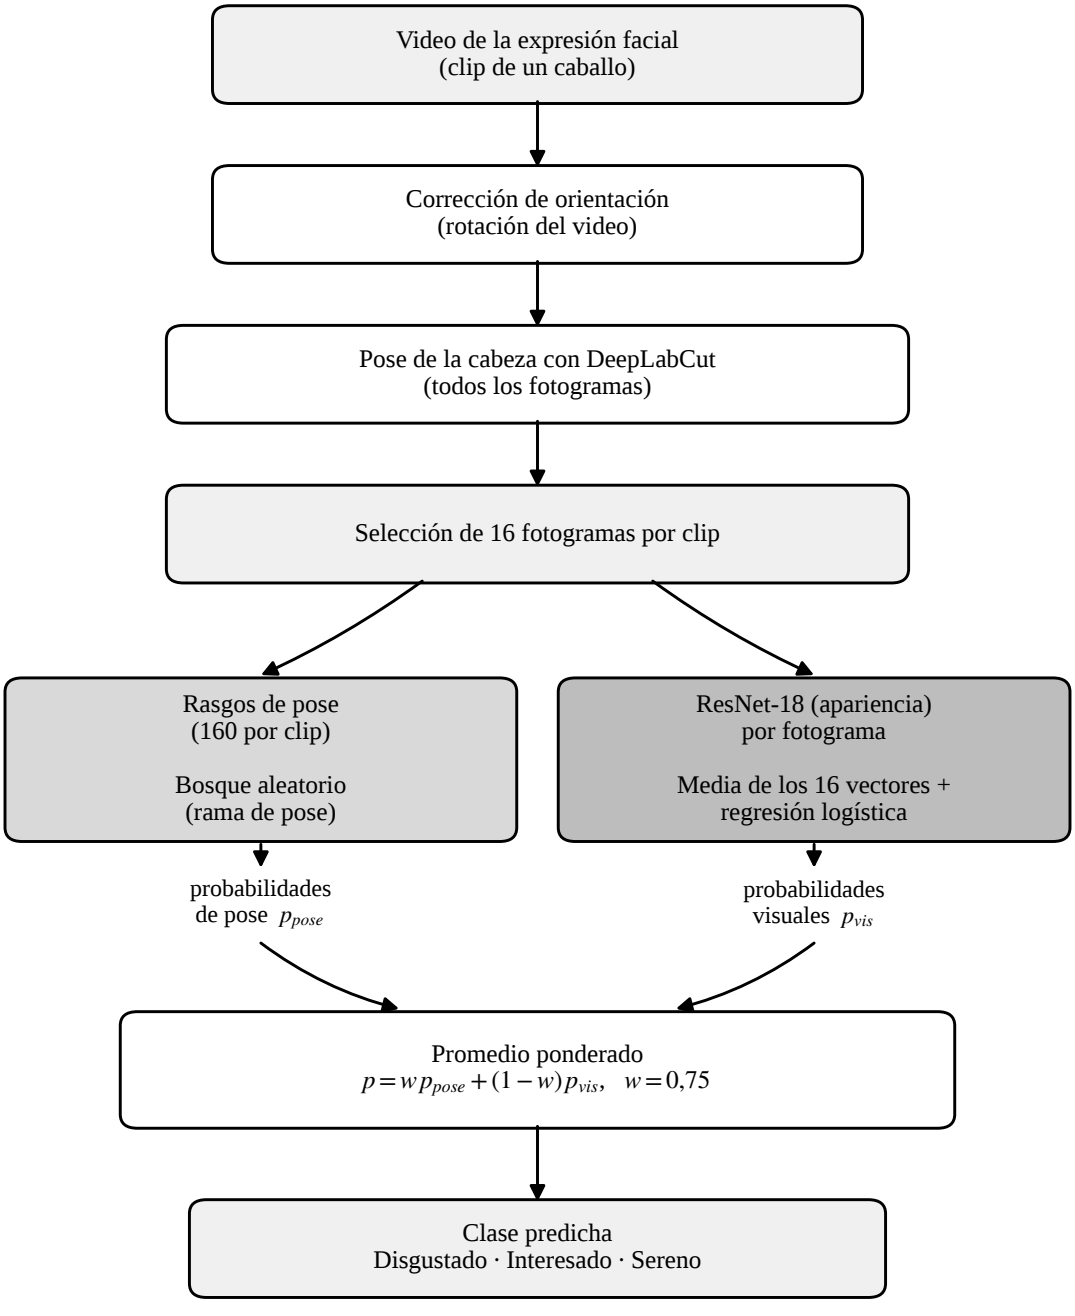
Video de la expresión facial
(clip de un caballo)
Corrección de orientación
(rotación del video)
Pose de la cabeza con DeepLabCut
(todos los fotogramas)
Selección de 16 fotogramas por clip
Rasgos de pose
(160 por clip)
Bosque aleatorio
(rama de pose)
ResNet-18 (apariencia)
por fotograma
Media de los 16 vectores +
regresión logística
probabilidades
de pose p_{pose}
probabilidades
visuales p_{vis}
Promedio ponderado
$p = w\,p_{pose} + (1-w)\,p_{vis}, \quad w = 0{,}75$
Clase predicha
Disgustado · Interesado · Sereno