



Congratulations! You passed!	Next Item	
1/1		
point 1.		
т. Как узнать тип объекта obj?		
type(obj)		
Correct		
isinstance(obj)		
1 / 1 point		
2. Отметить что является классом:		
int		
Correct		
"1024"		
Un-selected is correct		
1024		
Un-selected is correct		
class		
Un-selected is correct		
str		
Correct		
1/1		
point		
3. Куда записываются атрибуты объекта?		
objattrt		
objclass		



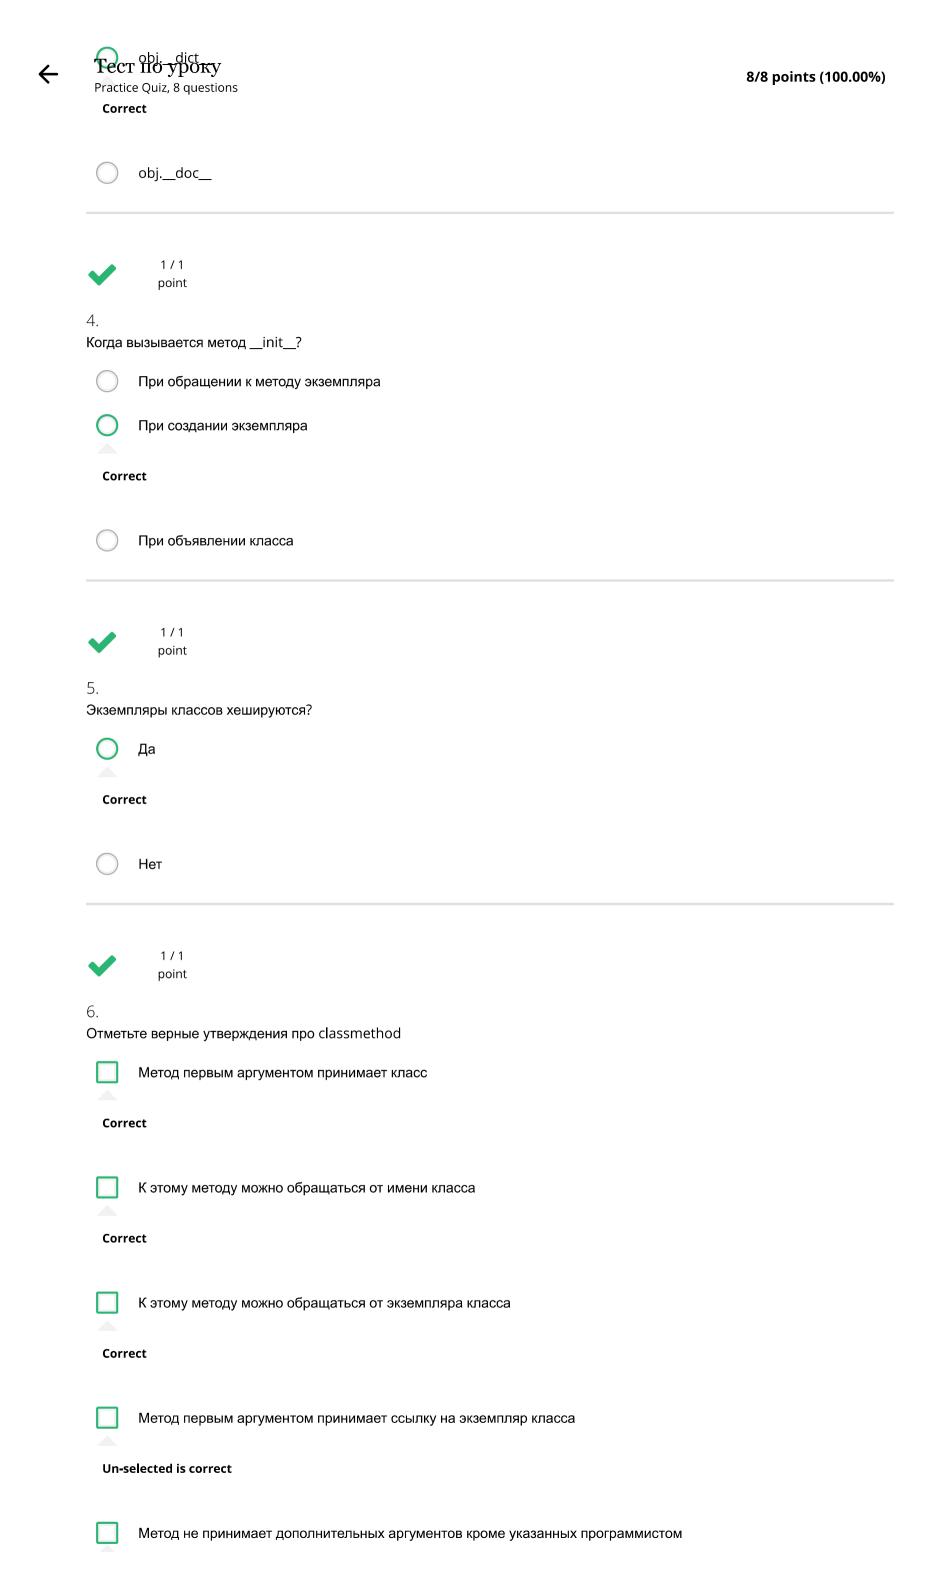

~	1 / 1 point	
7.		
Отметьте верные утверждения про staticmethod		
	Метод первым аргументом принимает класс	
Un-selected is correct		
	К этому методу можно обращаться от экземпляра класса	
Correct		
	Метод не принимает дополнительных аргументов кроме указанных программистом	
Correct		
	К этому методу можно обращаться от имени класса	
Correct		
	Метод первым аргументом принимает ссылку на экземпляр класса	
Un-selected is correct		
~	1 / 1 point	
8.		
	го используются @property?	
	Чтобы делать атрибуты приватными	
0	Чтобы создать вычисляемый атрибут	
Correct		





