

Índice

1. Características de PL/SQL
2. Arquitectura cliente-servidor en PL/SQL
3. El concepto central en PL/SQL: el bloque
4. Estructuras de datos en PL/SQL: tipos, variables, estructuras y colecciones
5. Estructuras de control: selección e iteración

Índice

- 6. Subprogramas: procedimientos, funciones y paquetes
- 7. Disparadores
- 8. El resultado de las consultas paso a paso: cursores
- 9. Excepciones

Características de PL/SQL

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- PL/SQL = Programming Language/SQL
- PL/SQL combina la potencia y flexibilidad de un lenguaje de cuarta generación (SQL) con las estructuras procedimentales de una lenguaje de tercera generación
- PL/SQL añade a SQL:
 - Variables y tipos
 - Estructuras de control (bucles, decisión)
 - Procedimientos y funciones
 - Objetos y métodos

Características de PL/SQL

- Estructura de bloques:

DECLARE

<Lista de declaraciones>

BEGIN

<Lista de sentencias>

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

<Lista de sentencias>

END;

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

Características de PL/SQL

- Manejo de errores:

DECLARE

<Lista de declaraciones>

BEGIN

<sentencia 1>

<sentencia 2>

...

<sentencia n>

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

<Lista de sentencias>

END;

Error

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

Características de PL/SQL

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

```
DECLARE
vprecio inventario.precio%TYPE;
BEGIN
  [Otras sentencias]
  BEGIN
    SELECT precio FROM inventario
    WHERE cantidad >= 100;
    INTO vprecio;
    EXCEPTION
      WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR (-20001, 'Sin Datos');
      WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR (-20002, 'Demasiados Datos');
      WHEN OTHERS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE("Error, abortando ejecución.");
        RAISE;
    END;
  [Otras sentencias]
END;
```

Características de PL/SQL

- Variables y tipos:

DECLARE

clienteID VARCHAR2(20);

fechactual DATE;

saldo NUMBER;

TYPE fichaCliente IS RECORD (

clienteID VARCHAR2(20),

nombre VARCHAR2(30),

apellidos VARCHAR2(60));

BEGIN

...

END;

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

Características de PL/SQL

- Estructuras de bucle:

DECLARE

contador BINARY_INTEGER := 1;

...

BEGIN

...

WHILE (contador >= 10) **LOOP**

INSERT INTO temporal (contador);

contador := contador + 1;

END LOOP;

...

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

Características de PL/SQL

- Cursores:

DECLARE

CURSOR clientes **IS** SELECT nombre, apellidos FROM
CLIENTES;

nombre VARCHAR2(30);

apellidos VARCHAR2(60);

...

BEGIN

OPEN clientes;

FETCH clientes INTO nombre, apellidos;

WHILE (clientes%FOUND) **LOOP**

...

FETCH clientes INTO nombre, apellidos;

END LOOP;

CLOSE clientes; ...

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones



Características de PL/SQL

- Procedimientos y funciones:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE obtenerClientes

(patron IN VARCHAR2) **AS**

DECLARE

CURSOR clientes IS SELECT nombre, apellidos FROM
CLIENTES WHERE nombre LIKE patron;

...

BEGIN

OPEN clientes;

FETCH clientes INTO nombre, apellidos;

WHILE (clientes%FOUND) LOOP

...

FETCH clientes INTO nombre, apellidos;

END LOOP;

END;

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

Características de PL/SQL

- Paquetes:

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY clientesPKG AS

PROCEDURE obtenerClientes (patron IN VARCHAR2) AS

CURSOR clientes IS SELECT nombre, apellidos FROM
CLIENTES WHERE nombre LIKE patron;

...

BEGIN

...

END;

FUNCTION ...

...

END clientesPKG;

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

Características de PL/SQL

- SQL dinámico:
 - Permite la compilación y ejecución de sentencias SQL (tanto DDL como DML) durante la ejecución de un módulo PL/SQL (procedimiento, función o bloque PL/SQL anónimo).


- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

Índice

1. Características de PL/SQL
2. Arquitectura cliente-servidor en PL/SQL
3. El concepto central en PL/SQL: el bloque
4. Estructuras de datos en PL/SQL: tipos, variables, estructuras y colecciones
5. Estructuras de control: selección e iteración

Arquitectura Cliente-Servidor


- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

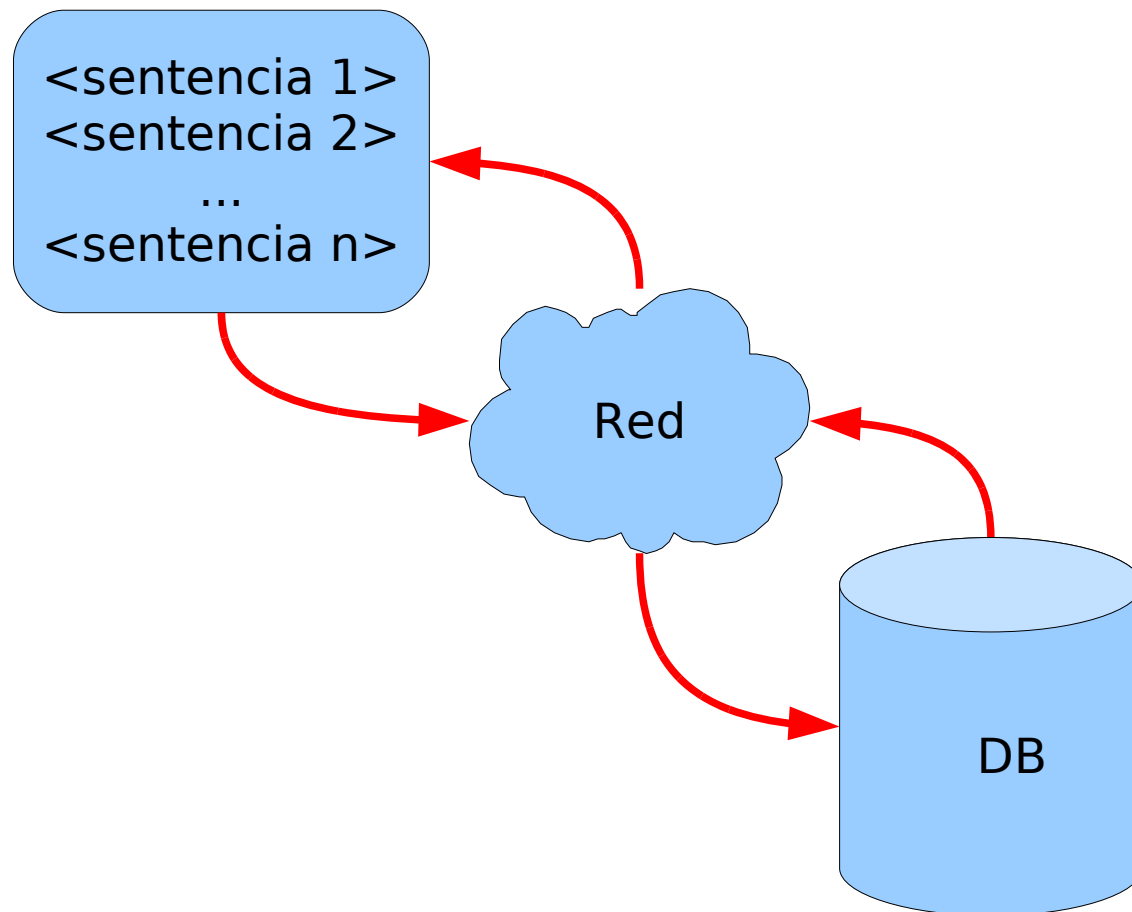





Arquitectura Cliente-Servidor

Dentro del mismo ordenador

- Características de PL/SQL
- **Arquitectura cliente-servidor**
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

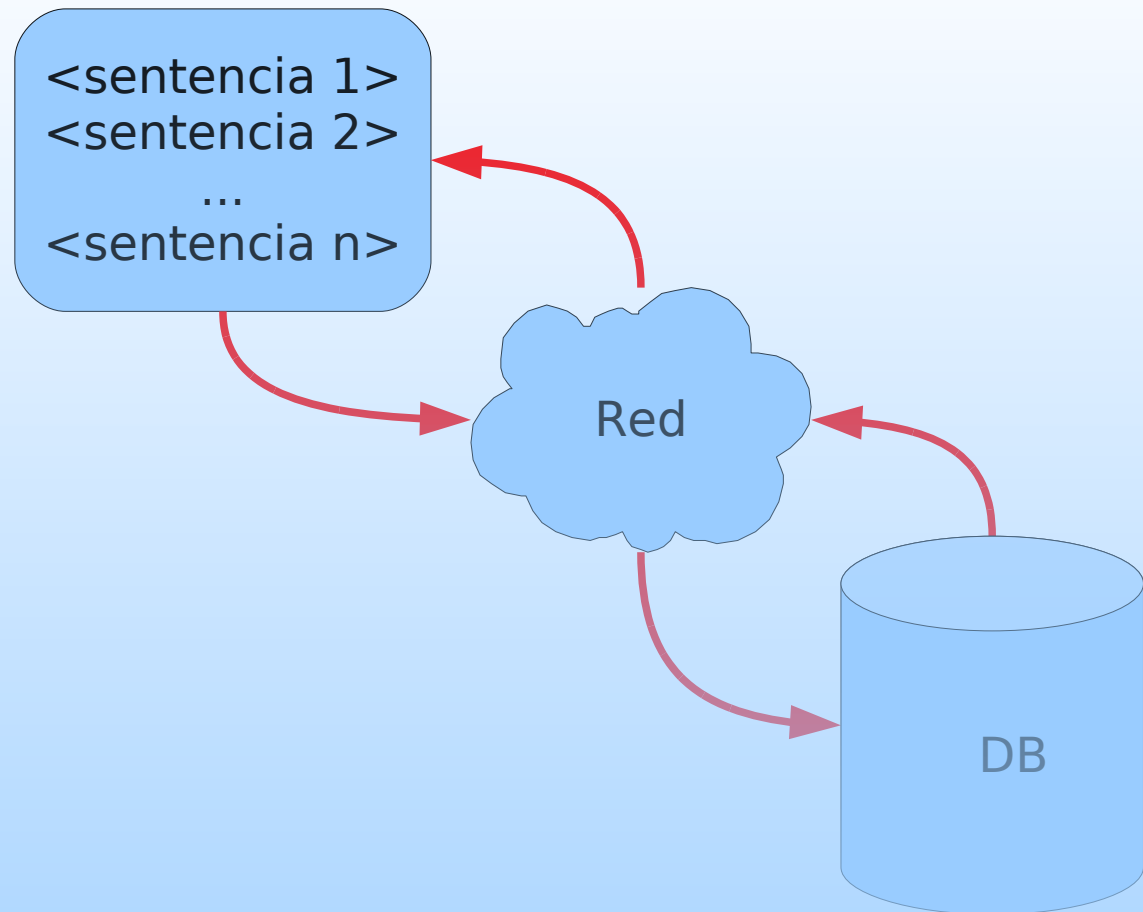

Arquitectura Cliente-Servidor

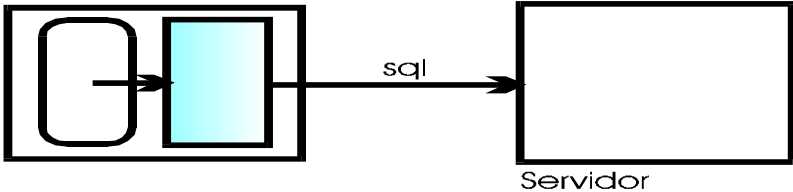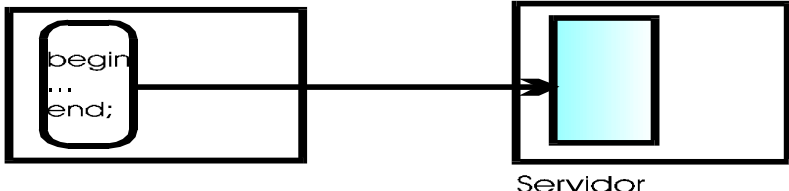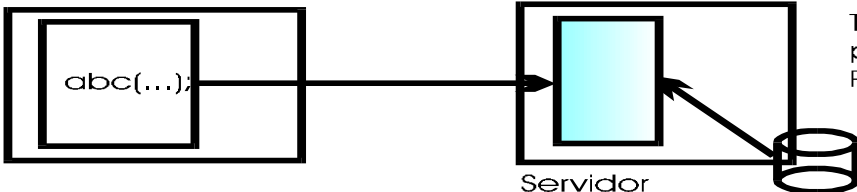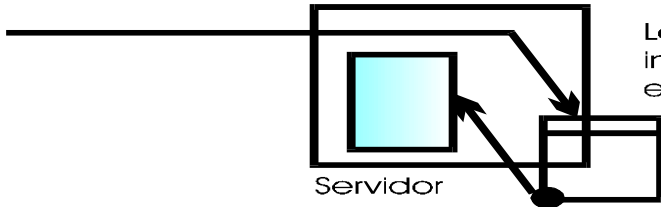Tipo programa	Localización de la máquina PL/SQL	Comentarios
PL/SQL en rutinas 4GL	<p>Cliente</p>  <p>Servidor</p>	<p>Máquina cliente de PL/SQL presente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oracle Forms - Oracle Menu - Oracle Reports - Oracle Graphics
Bloques PL/SQL anónimos	<p>Cliente</p>  <p>Servidor</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SQL*Plus - SQL*DBA - Precompiladores - SQL*Module
Programas PL/SQL almacenados	<p>Cliente</p>  <p>Servidor</p>	<p>Todas las aplicaciones de usuario pueden llamar programas PL/SQL almacenados</p>
Disparadores definidos a nivel de BD	 <p>Servidor</p>	<p>Los disparadores de BD se ejecutan implícitamente sobre una tabla si se efectúa una operación DML sobre ella</p>

Índice

1. Características de PL/SQL
2. Arquitectura cliente-servidor en PL/SQL
3. El concepto central en PL/SQL: el bloque
4. Estructuras de datos en PL/SQL: tipos, variables, estructuras y colecciones
5. Estructuras de control: selección e iteración

El bloque

- Tipos de bloques:
 - Bloques anónimos
 - Bloques con nombre
 - Subprogramas (funciones, procedimientos y paquetes)
 - Disparadores

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

El bloque

- Bloques anónimos:

DECLARE

<Lista de declaraciones>

BEGIN

<Lista de sentencias>

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

<Lista de sentencias>

END;

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

El bloque

- Bloques con nombre:

<<nombreBloque>>

DECLARE

<Lista de declaraciones>

BEGIN

<Lista de sentencias>

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

<Lista de sentencias>

END nombreBloque;

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

El bloque

- Bloques en módulo:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE  
    nombreProcedimiento (<lista parámetros>)  
AS
```

```
<Lista de declaraciones>
```

```
BEGIN
```

```
<Lista de sentencias>
```

```
EXCEPTION
```

```
WHEN OTHERS THEN
```

```
<Lista de sentencias>
```

```
END;
```

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones



El bloque

- Disparadores:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER
nombreDisparador BEFORE INSERT ON
<nombreTabla> FOR EACH ROW AS

  <Lista de declaraciones>

BEGIN

  <Lista de sentencias>

EXCEPTION

  WHEN OTHERS THEN

    <Lista de sentencias>

END;
```

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones



El bloque: consideraciones

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Identificadores,
- palabras reservadas,
- identificadores entrecomillados,
- delimitadores,
- literales: cadenas, numéricos, booleanos, y
- comentarios: --, /* */

El bloque: consideraciones

- Identificador entrecomillado

DECLARE

V_Exception VARCHAR2(10)

BEGIN

SELECT "EXCEPTION"

INTO v_Exception FROM
exception_table;

END;

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

El bloque: asignación

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Asignación por operador:

$a := \langle \text{expresion} \rangle$

- Asignación por SELECT:

SELECT A INTO a FROM TABLA;

El bloque: operadores

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Aritméticos: +, -, *, /
- Caracteres: ||
- Lógicos: AND, OR, NOT, <, <=, >, >=, !=, =, LIKE

Índice

1. Características de PL/SQL
2. Arquitectura cliente-servidor en PL/SQL
3. El concepto central en PL/SQL: el bloque
4. Estructuras de datos en PL/SQL: tipos, variables, estructuras y colecciones
5. Estructuras de control: selección e iteración

Estructuras de datos: tipos base

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Escalares:
 - Numéricos: NUMBER [(P[,S])] y sus subtipos DECIMAL, DOUBLE PRECISION, INTEGER, NUMERIC, REAL y SMALLINT
 - BINARY_INTEGER (operaciones rápidas)
- Caracter: VARCHAR2, CHAR, LONG
- Raw: RAW, LONG RAW
- Fecha: DATE
- ROWID
- Lógicos: BOOLEAN

Estructuras de datos: subtipos

- Subtipo: tipo definido por el usuario basado en un tipo base

`SUBTYPE <nombre_tipo> IS <tipo_base>;`

- Puede usarse para renombrar tipos para acomodarlos a las necesidades del usuario

`SUBTYPE numerico IS NUMBER;`

- Pueden usarse como tipos sin restricciones y ser restringidos posteriormente durante una declaración de variable

`Numero NUMERICO(3);`

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones



Estructuras de datos: variables

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Para declarar una variable se le proporciona un nombre siguiendo las normas de los identificadores, seguida de un tipo:

`<nombre_variable> <tipo>;`

- También puede inicializarse durante la creación:

`<nombre_variable> <tipo> := <valor>;`

Estructuras de datos: variables

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- También se puede declarar una variable de un tipo igual al de una columna de la base de datos:

`<nombre_variable> <columna>%TYPE;`

- La referencia a la columna debe ser completa dependiendo del ámbito de la columna.

Estructuras de datos: variables

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

• Ejemplos:

contador INTEGER;

contador INTEGER := 1;

id TAB1.COL1%TYPE;

Ejercicio

- Supongamos que disponemos de la siguiente tabla que recoge la escala de gravamen para declaraciones individuales para el cálculo de la cuota íntegra en el IRPF en la tabla adjunta.
- El cálculo de la cuota íntegra de una base liquidable K se realiza sumando a la cuota correspondiente a la “base inmediatamente inferior (BK)” el resultado de aplicar el tipo correspondiente (TB) a la diferencia K-BK . Ejemplo: si $K=18030,36$, la base inmediatamente inferior es $17441,37$, su cuota (BK) es $3466,34$ y la diferencia K-BK es $588,99$ a la que hay que aplicar el tipo (TB) 30%. Por tanto la cuota íntegra sería:
$$3466,34 + (18030,36 - 17441,37) * 30 / 100 = 3643,037$$
- Rellenar los datos de la tabla con el [fichero SQL](#).

Ejercicio

Base hasta	Cuota	Resto hasta	Tipo aplicable (%)
0	0	2584.35	0.0
2584.35	0	3858.5	20.0
6442.85	771.7	3666.17	22.0
10109.02	1578.26	3666.17	24.5
13775.2	2476.47	3666.17	27.0
17441.37	3466.34	3666.17	30.0
21107.55	4566.19	3666.17	32.0
24773.72	5739.37	3666.17	34.0
28439.89	6985.86	3666.17	36.0
32106.07	8305.69	3666.17	38.0
35772.24	9698.83	3666.17	40.0
39438.41	11165.3	3666.17	42.5
43104.59	12723.43	3666.17	45.0
46770.76	14373.2	3666.17	47.0
50436.94	16096.31	3666.17	49.0
54103.11	17892.73	3666.17	51.0
57769.28	19762.48	3666.17	53.5
61435.46	21723.88	0	56.0

Ejercicio

- Construir un bloque anónimo (usando únicamente lo visto hasta ahora) que calcule la cuota integra correspondiente a la cantidad de 34558.2, utilizando la mencionada tabla, y visualice el resultado por la salida estándar (usando la función DBMS_OUTPUT.PUT_LINE)
- Resultado:
http://decsai.ugr.es/~iblanco/pbd/practicas/ejer1_v1.sql

Estructuras de datos: estructuras

- Se tienen datos que no son independientes:

<nombre 1> <tipo>;

...

<nombre n> <tipo>;

- Se agrupan en una sola estructura con varios campos:

TYPE <tipo_registro> IS RECORD (

<nombre_campo_1> <tipo>,

...

<nombre_campo_n> <tipo>);

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

Estructuras de datos: estructuras

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Una vez creado el tipo para la estructura es necesario declarar una variable para cada estructura que tenga que almacenarse:

`<nombre_variable> <tipo_registros>;`

- Al igual que se pueden declarar variable con un tipo igual al de una columna de base de datos, se pueden crear registros del mismo tipo que una fila de tabla de base de datos sin necesidad de declarar el tipo:

`<nombre_variable> <tabla>%ROWTYPE;`



Estructuras de datos: estructuras

- Ejemplos

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

```
TYPE Cliente IS RECORD (  
    IdCliente NUMBER,  
    NombreCompañia  
        VARCHAR2(50),  
    Ciudad   VARCHAR2(20)  
);
```

Estructuras de datos: estructuras

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- El acceso a un campo de un registro se realiza usando el operador “.”:

`<nombre_registro>.<nombre_campo>`

- Un registro puede asignarse completamente:

`registro1 := registro2;`

`SELECT ... INTO registro1 FROM ...;`



Estructuras de datos: estructuras

DECLARE

TYPE Cliente IS RECORD (

IdCliente NUMBER,

NombreCompañía VARCHAR2(50),

Ciudad VARCHAR2(20)

);

miCliente1 Cliente;

miCliente2 Cliente;

BEGIN

miCliente1.IdCliente := 1;

miCliente1.NombreCompañía:= 'compañía SA';

miCliente1.Ciudad := 'Granada';

SELECT idCliente, nombre, ciudad INTO miCliente2
FROM Clientes;

END;

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones



Ejercicio

- Modificar el bloque desarrollado en el **ejercicio anterior** de modo que se use una estructura para agrupar los datos recuperados de la tabla impositiva
- Resultado:
http://decsai.ugr.es/~iblanco/pbd/practicas/ejer1_v2.sql

Estructuras de datos: tablas

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Las tablas PL/SQL son similares a las matrices de C en tratamiento.
- Es necesario declarar un tipo para la tabla:

```
TYPE <tipo_tabla> IS TABLE OF <tipo>  
INDEX BY BINARY_INTEGER;
```

- Una vez creado el tipo, se declara la variable:

```
<nombre_tabla> <tipo_tabla>;
```

Estructuras de datos: tablas

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Para acceder a una tupla de la tabla se usa la sintaxis:

`tabla(<numero fila>)`

- Si se trata de una tabla de registros, se accede con la sintaxis:

`tabla(<numero fila>).campo`

Estructuras de datos: estructuras

DECLARE

TYPE Cliente IS RECORD (

IdCliente NUMBER,

NombreCompañía VARCHAR2(50),

Ciudad VARCHAR2(20)

);

TYPE Clientes IS TABLE OF Cliente INDEX BY BINARY_INTEGER
;

tClientes Clientes;

BEGIN

tClientes(1).IdCliente := 1;

tClientes(1).NombreCompañía:= 'compañía SA';

tClientes(1).Ciudad := 'Granada';

END;

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

Estructuras de datos: tablas

- Características de PL/SQL
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El bloque
 - Estructuras de datos
 - Estructuras de control
 - Subprogramas
 - Disparadores
 - Cursores
 - Excepciones
- Una asignación a un elemento con índice <numero fila> que no exista crea esa entrada en la tabla.
 - Un acceso a un elemento con índice <numero fila> que no exista devuelve una excepción del tipo ORA-1403: No data found.

Estructuras de datos: tablas

- La tabla tiene campos internos.
- Se acceden con:

<nombre_tabla>.<nombre_campo>

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Son:
 - COUNT
 - DELETE[(i[,j])]
 - EXISTS(i)
 - FIRST
 - LAST
 - NEXT(i)
 - PRIOR(i)

Ejercicio

- Crear una tabla capaz de contener números enteros y meter en las entradas de índice 1, 2, 3, 5, 7 y 11 los números 1, 2, 3, 5, 7 y 11, respectivamente. Posteriormente, mostrar en la salida el contenido de las entradas de la tabla para esas posiciones.
- Resultado:
http://decsai.ugr.es/~iblanco/pbd/practicas/ejer2_v1.sql

Índice

1. Características de PL/SQL
2. Arquitectura cliente-servidor en PL/SQL
3. El concepto central en PL/SQL: el bloque
4. Estructuras de datos en PL/SQL: tipos, variables, estructuras y colecciones
5. Estructuras de control: selección e iteración


Estructuras de control: selección

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

```
IF (condicion) THEN  
    <Lista sentencias>  
  
END IF;  
  
<Lista sentencias>
```

Estructuras de control: selección

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

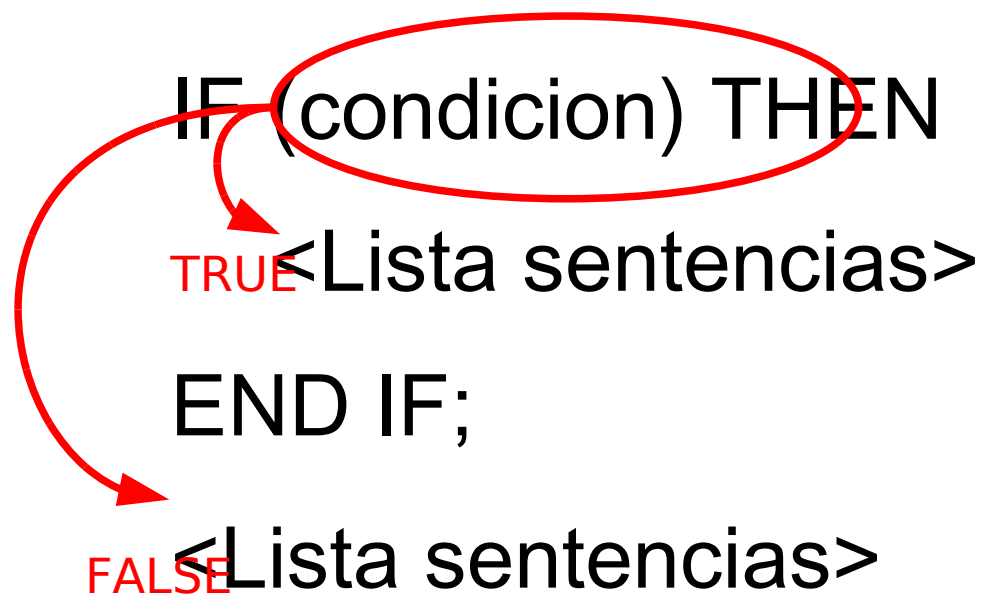

Estructuras de control: selección

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

```
IF (condicion) THEN  
    <Lista sentencias>  
  
ELSE  
    <Lista sentencias>  
  
END IF;
```

Estructuras de control: selección

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

```
IF (condicion) THEN
    TRUE <Lista sentencias>
ELSE
    FALSE <Lista sentencias>
END IF;
```

Estructuras de control: selección

IF (condicion) THEN

<Lista sentencias>

ELSIF (condicion) THEN

<Lista sentencias>

ELSE


<Lista sentencias>

END IF;

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

Estructuras de control: selección

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

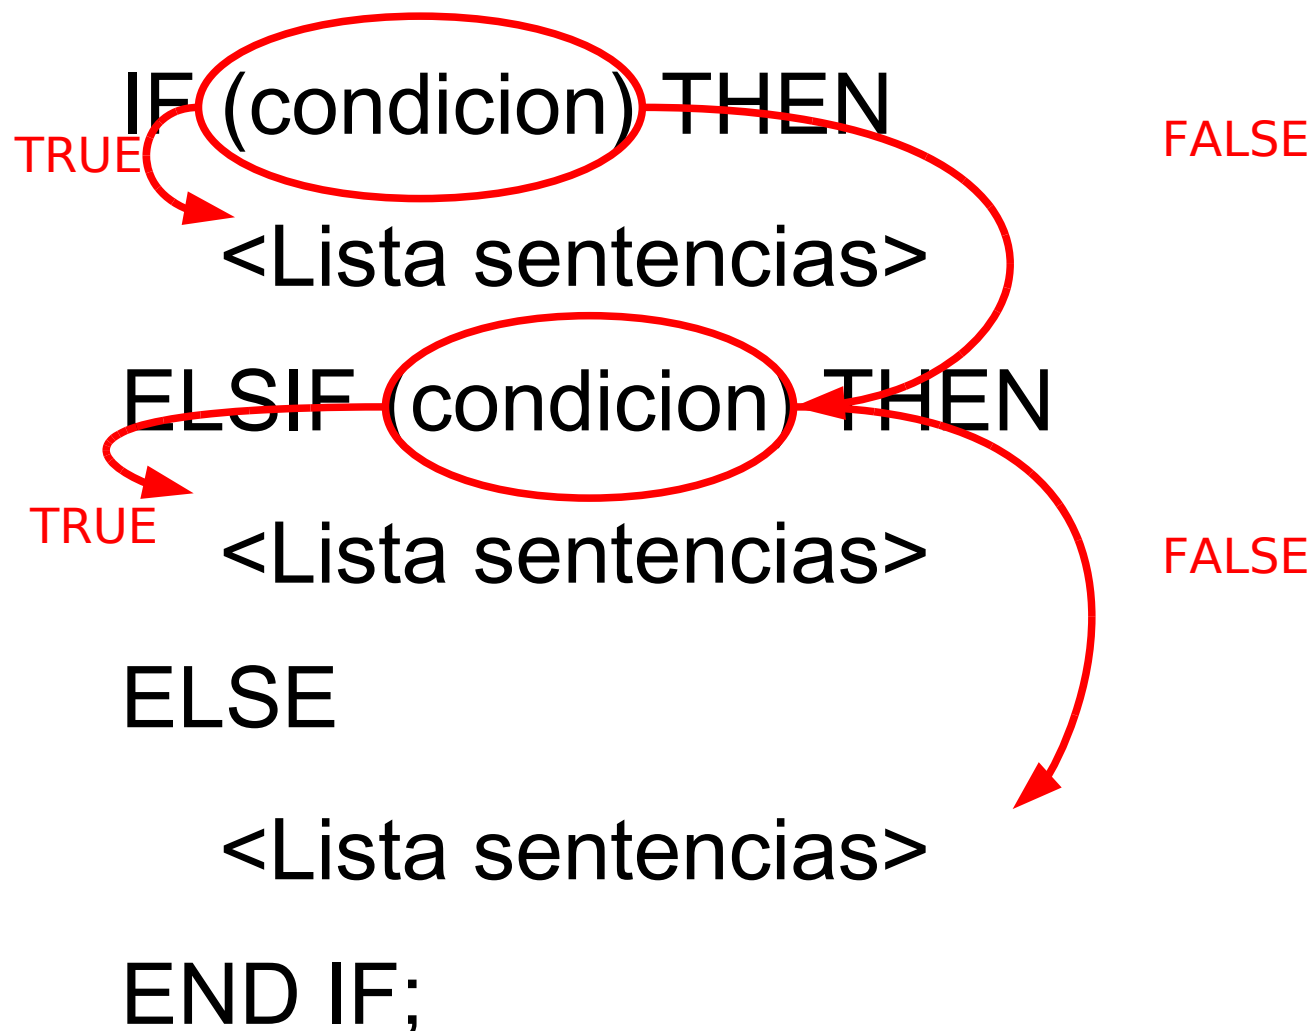

Ejercicio

- Modificar el bloque desarrollado en el **ejercicio anterior** de modo que se calcule la cuota integra correspondiente a la cantidad de 120202,42.
- Resultado:
http://decsai.ugr.es/~iblanco/pbd/practicas/ejer1_v3.sql

Ejercicio

- Dado que provoca un problema, controlar previamente si existe una tupla para calcular dichos datos y si no, devolver el mensaje (“No existen datos”).
- Resultado:
http://decsai.ugr.es/~iblanco/pbd/practicas/ejer1_v4.sql

Estructuras de control: iteración

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones


LOOP

<Lista sentencias>

END LOOP;

Estructuras de control: iteración

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

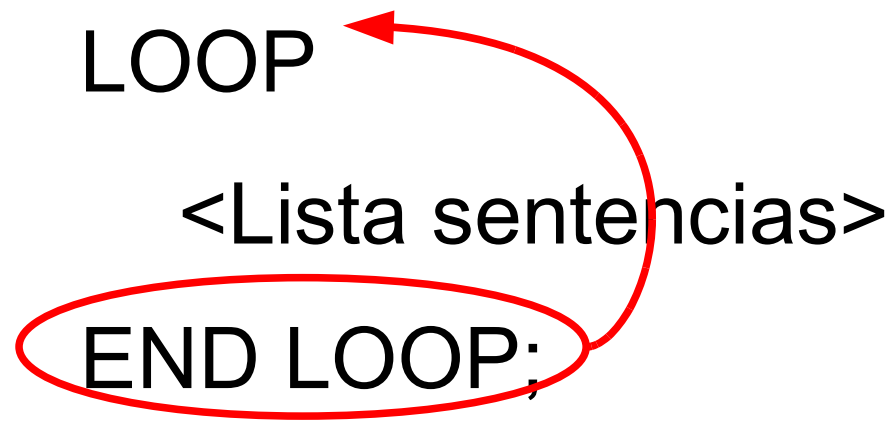

Estructuras de control: iteración

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

LOOP

<Lista sentencias>

EXIT;

END LOOP;

<Lista sentencias>

Estructuras de control: iteración

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

LOOP

<Lista sentencias>

EXIT;

END LOOP;

<Lista sentencias>



Estructuras de control: iteración

LOOP

<Lista sentencias>

IF (condicion) THEN

EXIT;

END IF;


END LOOP;

<Lista sentencias>

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

Estructuras de control: iteración

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

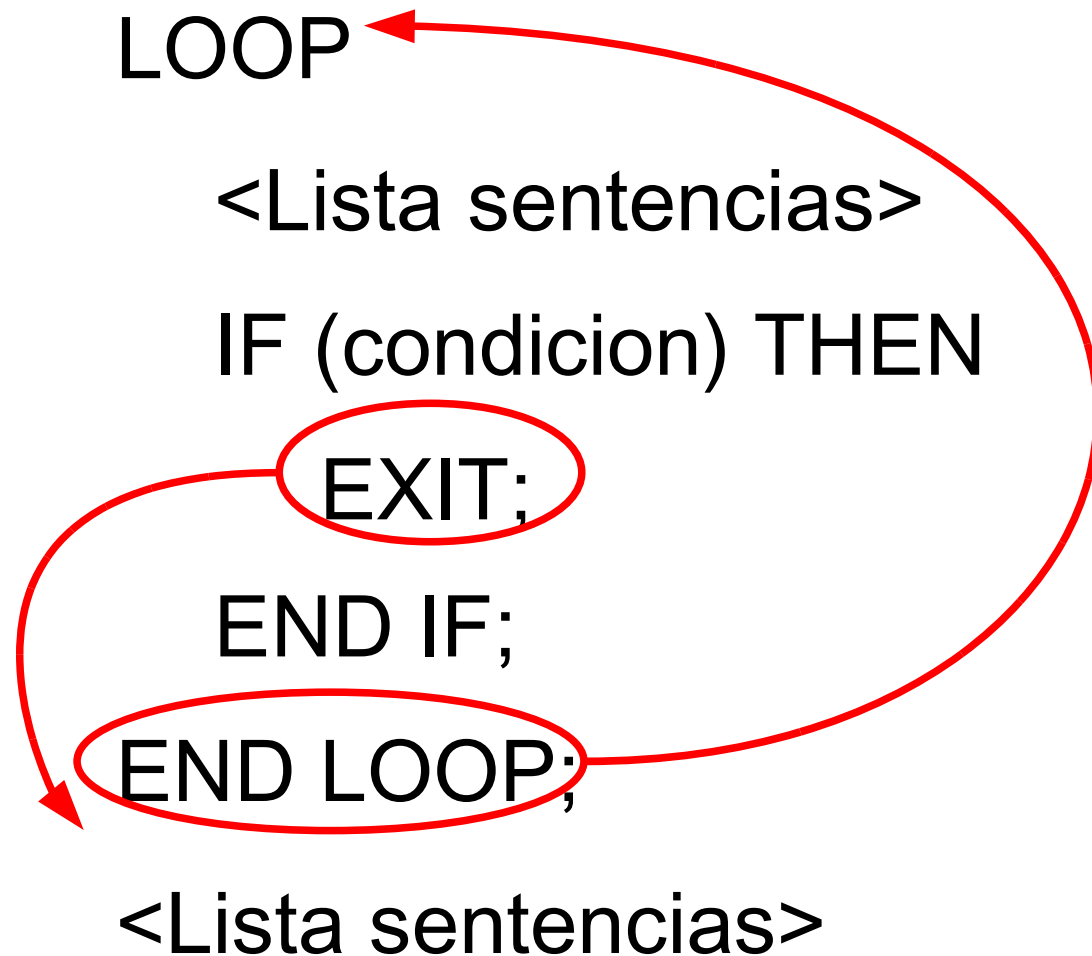

Estructuras de control: iteración

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

LOOP

<Lista sentencias>


EXIT WHEN <condicion>;

END LOOP;

<Lista sentencias>

Estructuras de control: iteración

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

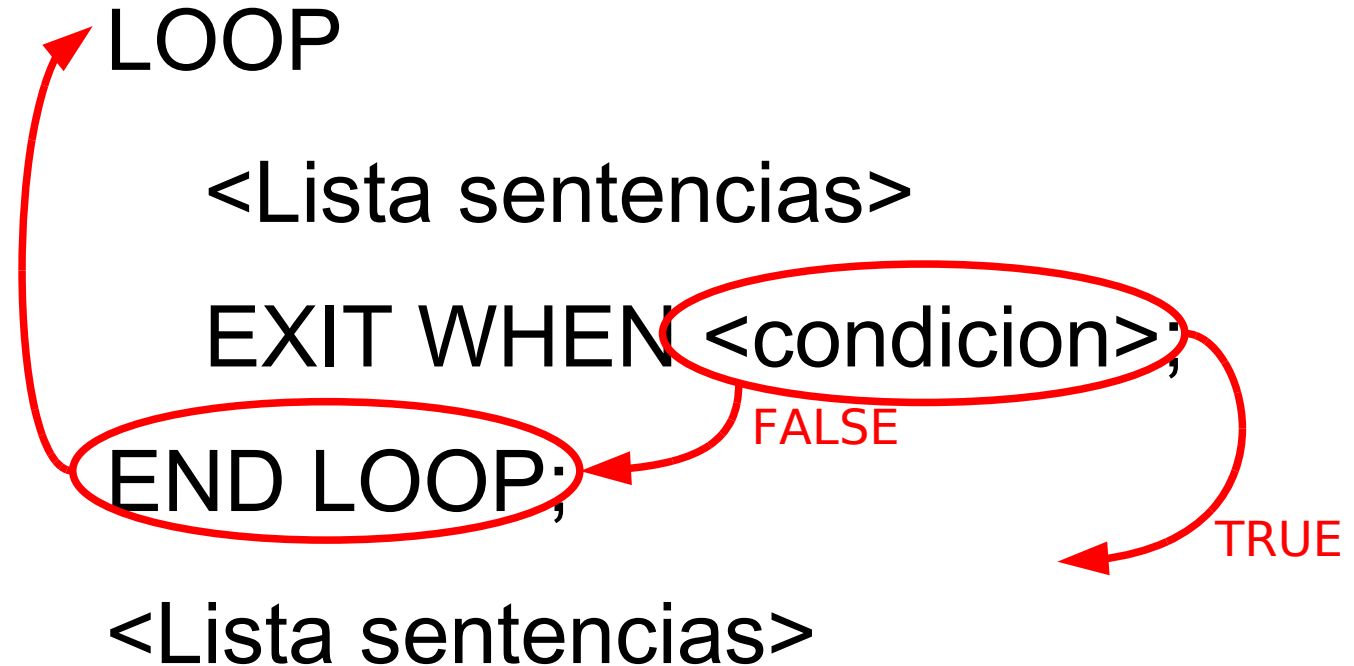

Estructuras de control: iteración

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

WHILE (condicion) LOOP


<Lista sentencias>

END LOOP;

<Lista sentencias>

Estructuras de control: iteración

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

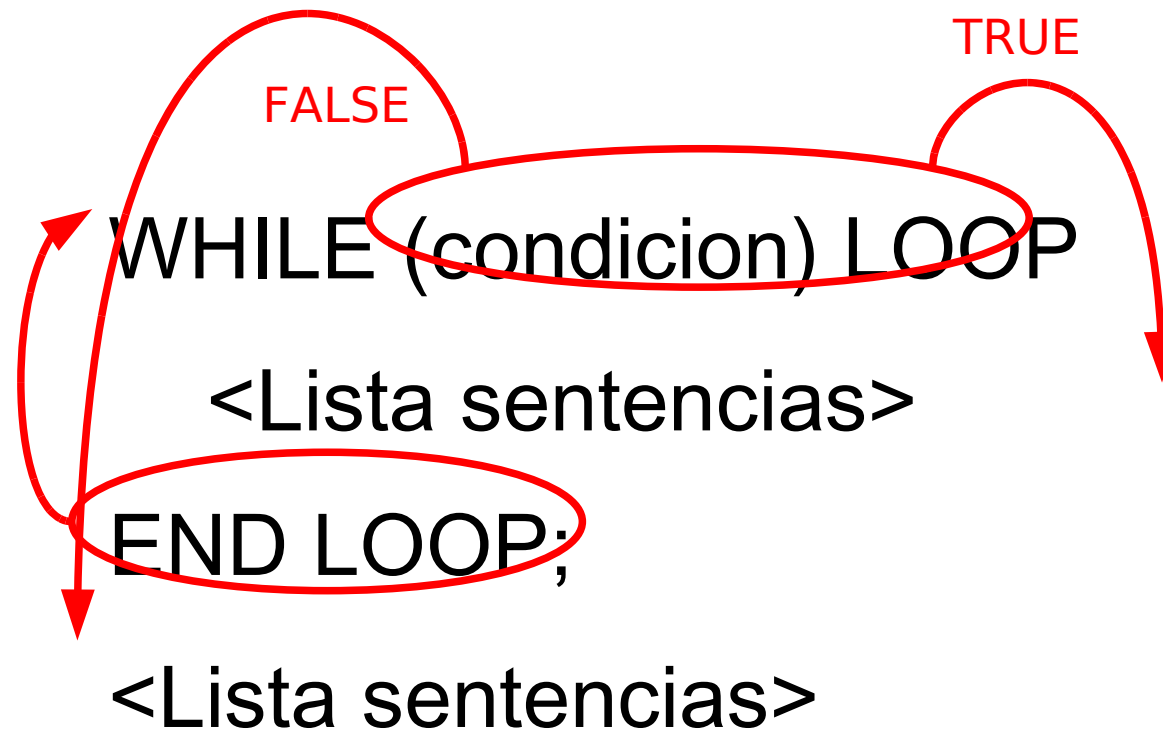

Estructuras de control: iteración

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

FOR contador IN [REVERSE]

<inicial> .. <final> LOOP


<Lista sentencias>

END LOOP;

<Lista sentencias>


Estructuras de control: iteración

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

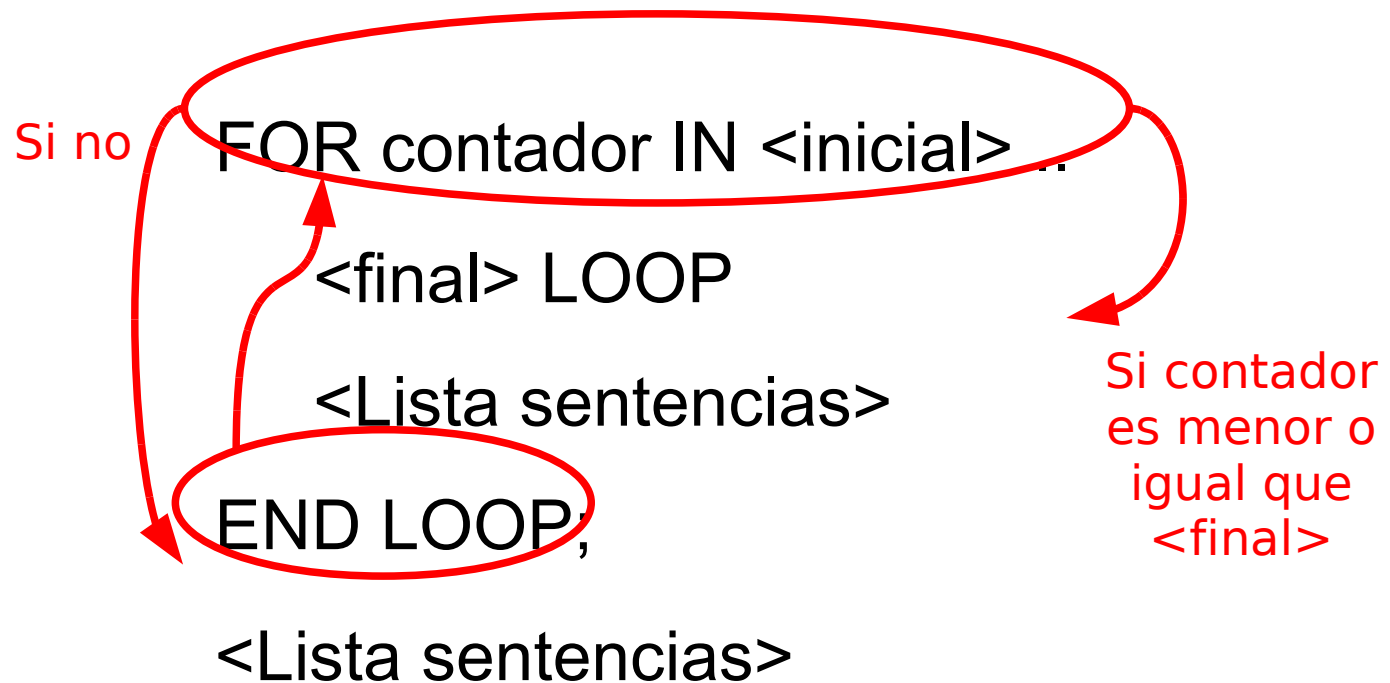

Estructuras de control: iteración

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

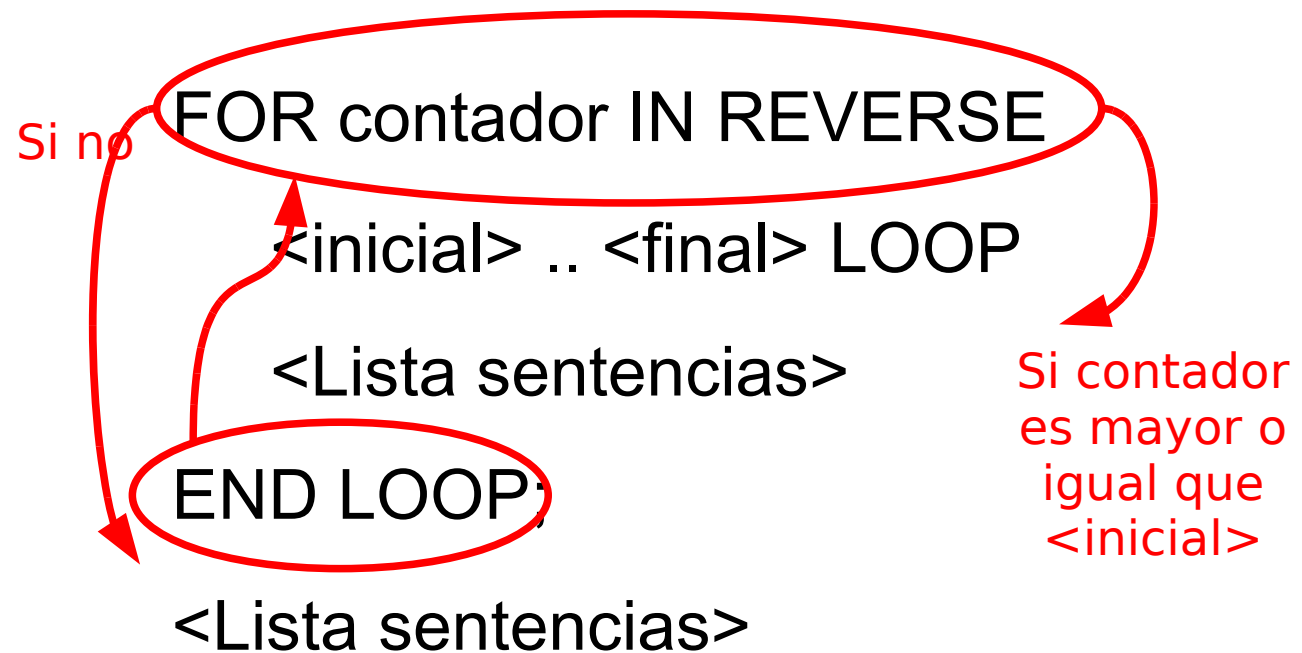

Ejercicio

- Modificar el bloque del **ejercicio 2** para que rellene la tabla con valores entre los valores 1 y 20, en entradas de índice con el mismo valor. Hacer que muestre los valores de la misma manera.
- Resultado:
http://decsai.ugr.es/~iblanco/pbd/practicas/ejer2_v2.sql

Índice

6. Subprogramas: procedimientos, funciones y paquetes
7. Disparadores
8. El resultado de las consultas paso a paso: cursores
9. Excepciones

Subprogramas

- Características de PL/SQL
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El bloque
 - Estructuras de datos
 - Estructuras de control
 - Subprogramas
 - Disparadores
 - Cursores
 - Excepciones
- Un bloque que necesita reutilizarse en el futuro se encapsula dentro de un módulo (función o procedimiento).
 - Esto permite:
 - aislar funcionalidad,
 - corregir errores fácilmente, y
 - reutilizar en el futuro.



Subprogramas: parametrización

- Características de PL/SQL
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El bloque
 - Estructuras de datos
 - Estructuras de control
 - Subprogramas
 - Disparadores
 - Cursores
 - Excepciones
- El primer paso: convertir constantes en variables (pasos 2 y 3 del ejercicio primero):
 - los valores se modifican rápidamente.
 - El segundo paso: convertir variables en parámetros, cuyo valor tendrá que comunicarse cuando se ejecute el módulo.
 - El tercer paso: la interfaz o lista de parámetros.



Subprogramas: parametrización

Convertir constantes en variables

DECLARE

TYPE Cliente IS RECORD (

 IdCliente NUMBER,

 NombreCompañía VARCHAR2(50),

 Ciudad VARCHAR2(20)

);

miCliente1 Cliente;

idCliente := 1;

nombreCompañía := 'compañía SA';

ciudad := 'Granada';

BEGIN

miCliente1.IdCliente := idCliente;

miCliente1.NombreCompañía:= nombreCompañía;

miCliente1.Ciudad := ciudad;

END;

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones



Subprogramas: parametrización

Variables a parámetros

DECLARE

TYPE Cliente IS RECORD (

 IdCliente NUMBER,

 NombreCompañía VARCHAR2(50),

 Ciudad VARCHAR2(20)

);

miCliente1 Cliente;

idCliente := 1;

nombreCompañía := 'compañía SA';

ciudad := 'Granada';

BEGIN

miCliente1.IdCliente := idCliente;

miCliente1.NombreCompañía:= nombreCompañía;

miCliente1.Ciudad := ciudad;

END;

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones



Subprogramas: los parámetros y sus tipos

- Características de PL/SQL
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El bloque
 - Estructuras de datos
 - Estructuras de control
 - Subprogramas
 - Disparadores
 - Cursores
 - Excepciones
- Parámetros de entrada: son los que hay que comunicar a un módulo.
 - Palabra reservada IN
 - Parámetros de salida: son los que un módulo comunica al módulo o bloque que le llama.
 - Palabra reservada OUT
 - Parámetros de entrada/salida: son los que se comunican a un módulo pero pueden ser modificados por este.
 - Palabra reservada IN OUT



Subprogramas: funciones

- Características de PL/SQL
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El bloque
 - Estructuras de datos
 - Estructuras de control
 - Subprogramas
 - Disparadores
 - Cursores
 - Excepciones
- Función: módulo que recibe varios parámetros de entrada y devuelve un único valor de salida (valor, que no parámetro):

FUNCTION <nombre> (<Lista parametros
funcion>) RETURN <tipo> [AS | IS] <bloque
sin DECLARE>

Subprogramas: funciones

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Una lista de parámetros de una función es una serie de parámetros separados por comas, donde cada parámetro tiene la siguiente forma:

<nombre parametro> <tipo>

Subprogramas: funciones

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Toda función termina devolviendo un valor del mismo tipo que el especificado en su cabecera, mediante la cláusula:

RETURN (<expresion>);

- Cualquier código que aparezca detrás de esa sentencia es inútil.

Subprogramas: funciones

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Ejemplo:

```
FUNCTION suma (a NUMBER, b NUMBER) RETURN  
    NUMBER AS  
  
BEGIN  
  
    RETURN (a + b);  
  
END;
```

- La llamada a una función implica siempre el uso del valor devuelto:

sumados := suma (a, b);

Subprogramas: funciones

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- La sentencia SQL para compilar y almacenar una función PL/SQL en la base de datos es:

```
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION <nombre> (<Lista  
parametros funcion>) RETURN <tipo> [AS | IS]  
<bloque sin DECLARE>
```

- Si el código fuente de un módulo tiene fallos, la sentencia SQL para mostrar dichos fallos es:

show errors

Subprogramas: funciones

CREATE OR REPLACE

FUNCTION ObtenerDatosCliente (idCliente
NUMBER) RETURN VARCHAR2 IS

output VARCHAR2;

BEGIN

SELECT nombreCompañía INTO output FROM
Clientes c WHERE idCliente = c.idCliente;

return (output);

END ;

BEGIN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('El nombre de la
compañía es ' || ObtenerDatosCliente (1));

END;

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones



Ejercicio

- Crear una función, a partir de la **última versión del bloque del ejercicio 1**, que calcule la cuota íntegra para una cantidad que se le pasa mediante un parámetro y devuelva dicha cantidad (en vez de mostrarla como salida por mensaje).
- Resultado:
http://decsai.ugr.es/~iblanco/pbd/practicas/ejer1_v5.sql

Ejercicio

- Probar la correcta ejecución de la función con dos valores distintos (34558.2 y 120202.42)
- Resultado:
http://decsai.ugr.es/~iblanco/pbd/practicas/ejer1_v6.sql

Subprogramas: procedimientos

- Características de PL/SQL
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El bloque
 - Estructuras de datos
 - Estructuras de control
 - Subprogramas
 - Disparadores
 - Cursores
 - Excepciones
- Procedimiento: módulo que recibe ninguno, uno o varios parámetros de entrada (o de entrada/salida) y modifica ninguno, uno o varios parámetros de salida (o de entrada salida):

PROCEDURE <nombre> (<Lista parametros procedimiento>) AS <bloque sin DECLARE>



Subprogramas: procedimientos

- Características de PL/SQL
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El bloque
 - Estructuras de datos
 - Estructuras de control
 - Subprogramas
 - Disparadores
 - Cursores
 - Excepciones
- Una lista de parámetros de un procedimiento es una serie de parámetros separados por comas, donde cada parámetro tiene la siguiente forma:

<nombre parametro> <modo> <tipo>
 - Los modos posibles son IN, OUT e IN OUT



Subprogramas: procedimientos

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- La sentencia SQL para compilar y almacenar un procedimiento PL/SQL en la base de datos es:

```
CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE <nombre>  
(<Lista parametros procedimiento>) AS <bloque sin  
DECLARE>
```

- Si el código fuente de un módulo tiene fallos, la sentencia SQL para mostrar dichos fallos es:

show errors



Subprogramas: procedimientos

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

CREATE OR REPLACE

PROCEDURE ActualizaCiudad(idCliente NUMBER,
newCiudad VARCHAR2)

IS

BEGIN

UPDATE Clientes c SET ciudad = newCiudad

WHERE idCliente = c.idCliente;

END ActualizaCiudad;

Subprogramas: paquetes

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Paquete: conjunto de declaraciones de tipos, de variables, de funciones y de procedimientos agrupados siguiendo un criterio lógico:

```
PACKAGE <nombre> AS <bloque sin  
DECLARE>
```

Subprogramas: paquetes

- La declaración de un paquete tiene dos pasos:
 - declaración de la especificación: contiene las declaraciones de tipos, de variables, interfaces de funciones e interfaces de procedimientos que serán accesibles desde el exterior del paquete, y
 - declaración del cuerpo: contiene las declaraciones de tipos y de variables internas al paquete, y las declaraciones de todas las funciones y procedimientos.
- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones



Subprogramas: paquetes

- Veamos un ejemplo para la creación de un paquete p con las siguientes premisas:
 - cinco variables (a, b, c, d, e),
 - dos funciones (f1 y f2) y
 - tres procedimientos (p1, p2, p3)
 - las variables d y e, la función f2 y el procedimiento p2 son útiles para el funcionamiento interno del paquete, pero no son necesarios para el exterior (nadie de fuera los necesita).
- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones



Subprogramas: paquetes

- Características de PL/SQL
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El bloque
 - Estructuras de datos
 - Estructuras de control
 - Subprogramas
 - Disparadores
 - Cursores
 - Excepciones
- La especificación del paquete debería incluir:
 - las declaraciones de las variables a, b y c,
 - la interfaz (o cabecera) de la función f1 y
 - las interfaces (o cabeceras) de los procedimientos p1 y p3.

Subprogramas: paquetes

- La sentencia PL/SQL para la creación de la especificación de un paquete es:

```
CREATE [OR REPLACE] PACKAGE p [AS | IS]
```

```
    a <tipo>;
```

```
    b <tipo>;
```

```
    c <tipo>;
```

```
    FUNCTION f1 (...) RETURN <tipo>;
```

```
    PROCEDURE p1 (...);
```

```
    PROCEDURE p3 (...);
```

```
END [p];
```

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

Subprogramas: paquetes

- La sentencia PL/SQL para la creación del cuerpo de un paquete es:

CREATE [OR REPLACE] PACKAGE BODY p AS

d <tipo>;

e <tipo>;

FUNCTION f1 (...) RETURN <tipo>

AS ...;

FUNCTION f2 (...) RETURN <tipo>

AS ...;

PROCEDURE p1 (...) AS ...;

PROCEDURE p2 (...) AS ...;

PROCEDURE p3 (...) AS ...;

END [p];

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

Subprogramas: paquetes

- Para acceder a una variable, función o procedimiento contenidos en un paquete se usa la sintaxis:

<nombre paquete>.<nombre variable>

<nombre paquete>.<nombre modulo> (<lista
parametros reales>)

- Por ejemplo, serían accesos válidos:

p.a

p.f1 (...)

p.p3 (...)

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones



Subprogramas: paquetes

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Sin embargo, no serían accesos válidos:

p.d

p.f2 (...)

Subprogramas: paquetes

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE PKG_CLIENTE
```

```
IS
```

```
-- Declaraciones de tipos y variables públicas
```

```
TYPE Cliente IS RECORD (
```

```
    IdCliente NUMBER,
```

```
    NombreCompañia VARCHAR2(50),
```

```
    Ciudad VARCHAR2(20)
```

```
);
```

```
miCliente Cliente;
```

```
-- Declaraciones de procedimientos y funciones pública
```

```
PROCEDURE ActualizaCiudad(idCliente NUMBER,
```

```
    newCiudad VARCHAR2);
```

```
FUNCTION ObtenerDatosCliente (idCliente NUMBER) RETURN  
VARCHAR2;
```

```
END PKG_CLIENTE ;
```

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

•



Índice

- 6. Subprogramas: procedimientos, funciones y paquetes
- 7. Disparadores
- 8. El resultado de las consultas paso a paso: cursores
- 9. Excepciones

Disparadores

- Características de PL/SQL
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El bloque
 - Estructuras de datos
 - Estructuras de control
 - Subprogramas
 - Disparadores
 - Cursores
 - Excepciones
- Disparador: bloque PL/SQL asociado a un evento ocurrido dentro de la base de datos.
 - Los eventos a los que puede asociarse un disparador son:
 - INSERT,
 - DELETE, o
 - UPDATE (de una, varias o todas las columnas de la tabla).

Disparadores

- Características de PL/SQL
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El bloque
 - Estructuras de datos
 - Estructuras de control
 - Subprogramas
 - Disparadores
 - Cursores
 - Excepciones
- Para cada evento, pueden definirse dos momentos de disparo:
 - BEFORE o
 - AFTER
 - Si la operación asociada afecta a más de una tupla, puede elegirse si se ejecuta el bloque para una o para todas las tuplas de la operación.
 - Cláusula FOR EACH ROW

Disparadores: sintaxis

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER <nombre>
{BEFORE | AFTER}
{INSERT | [OR] DELETE | [OR] UPDATE [OF
  <lista nombres columna>]}
ON <nombre tabla>
[FOR EACH ROW]
<bloque>
```

Disparadores: sintaxis

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Un disparador puede asociarse a varios eventos, pero todos en el mismo momento.:

AFTER INSERT OR DELETE OR UPDATE


Disparadores: utilidad

- Características de PL/SQL
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El bloque
 - Estructuras de datos
 - Estructuras de control
 - Subprogramas
 - Disparadores
 - Cursores
 - Excepciones
- Un disparador BEFORE suele usarse:
 - En el INSERT, para comprobar restricciones, y
 - En el DELETE, para garantizar consistencia antes de borrar.
 - Un disparador AFTER suele emplearse:
 - En el INSERT, para garantizar consistencia.

Disparadores: funcionamiento

- Los disparadores son invocados por el propio ejecutor de consultas siguiendo el siguiente esquema:

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

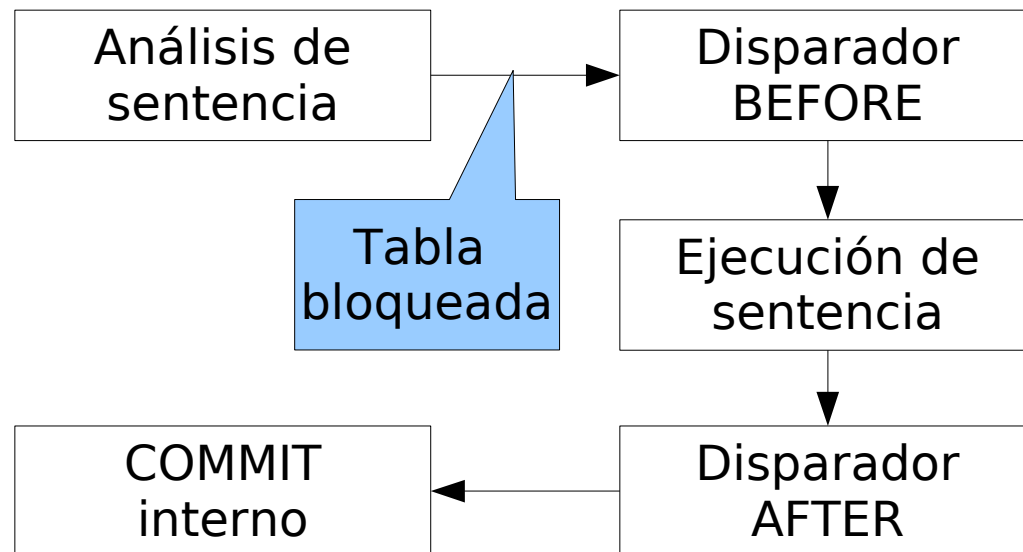

Disparadores: variables de disparador

- Características de PL/SQL
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El bloque
 - Estructuras de datos
 - Estructuras de control
 - Subprogramas
 - Disparadores
 - Cursores
 - Excepciones
- Un disparador puede tener dos variables internas de tipo registro, que son :new y :old.
 - Ambas son registros del tipo de la fila de la tabla a la que se asocia el disparador.
 - :new contiene los valores de la nueva tupla (en la inserción) o los nuevos valores para la tupla ya existente (en la modificación).
 - :old contiene los valores de la tupla para borrado o los antiguos valores de una tupla modificada.




Disparadores: variables de disparador

- Características de PL/SQL
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El bloque
 - Estructuras de datos
 - Estructuras de control
 - Subprogramas
 - Disparadores
 - Cursores
 - Excepciones
- Un disparador de inserción no tiene registro :old.
 - Un disparador de borrado no tiene registro :new.

Disparadores: ejemplo de uso

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- **Disparadores**
- Cursores
- Excepciones

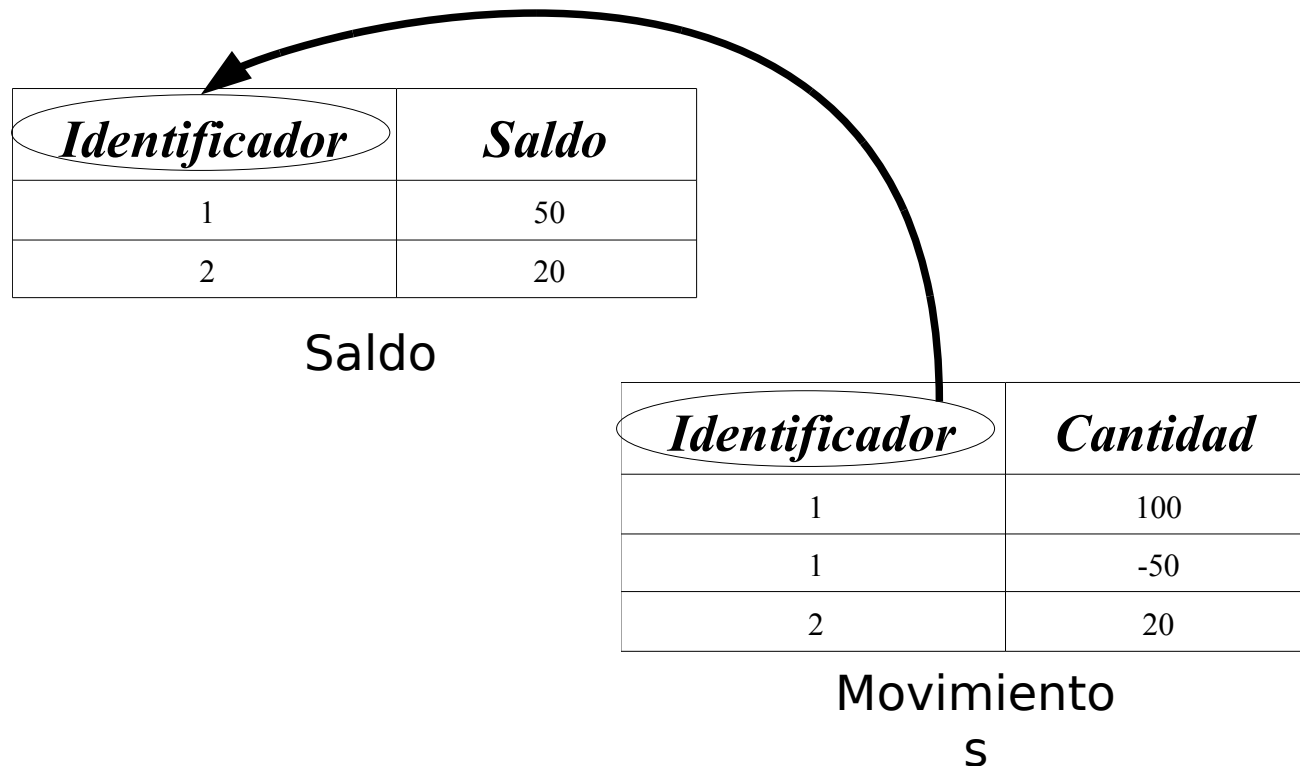

Disparadores: ejemplo de uso

- Características de PL/SQL
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El bloque
 - Estructuras de datos
 - Estructuras de control
 - Subprogramas
 - **Disparadores**
 - Cursores
 - Excepciones
- La inserción de un nuevo movimiento para la cuenta 2 debería desencadenar una actualización del saldo de la cuenta en la tabla de saldos.

<i>Identificador</i>	<i>Cantidad</i>
1	100
1	-50
2	20
2	-5

Movimiento

<i>Identificador</i>	<i>Saldo</i>
1	50
2	15

Saldo

Disparadores: ejemplo de uso

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- Solución (después de **crear las tablas**):

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER nuevoSaldo
```

```
AFTER INSERT ON movimiento
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    UPDATE saldo SET saldo = saldo + :new.cantidad
```

```
    WHERE identificador = :new.identificador;
```

```
END;
```

- Comprobar el funcionamiento del disparador con la inserción de (2,-5) en *movimiento*.

Disparadores: ejemplo de uso

- Para controlar el borrado de movimientos:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER nuevoSaldo
```

```
AFTER INSERT OR DELETE ON movimiento
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    IF INSERTING THEN
```

```
        UPDATE saldo SET saldo = saldo + :new.cantidad WHERE  
            identificador = :new.identificador;
```

```
    ELSE
```

```
        UPDATE saldo SET saldo = saldo - :old.cantidad WHERE  
            identificador = :old.identificador;
```

```
    END IF;
```

```
END;
```

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

Ejercicio

- Comprobar el resultado de insertar un movimiento para una cuenta que no exista.

Ejercicio

- Solucione el fallo sin tener que meter “manualmente” una tupla para la cuenta inexistente.
- Resultado:
http://decsai.ugr.es/~iblanco/pbd/practicas/ejer3_v2.sql

Ejercicio

- Modificar los disparadores para observar todos los casos posibles sobre la tabla *movimiento*.
- Resultado:
http://decsai.ugr.es/~iblanco/pbd/practicas/ejer3_v3.sql

Índice


- 6. Subprogramas: procedimientos, funciones y paquetes
- 7. Disparadores
- 8. El resultado de las consultas paso a paso: cursores
- 9. Excepciones

Cursores

- Características de PL/SQL
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El bloque
 - Estructuras de datos
 - Estructuras de control
 - Subprogramas
 - Disparadores
 - **Cursores**
 - Excepciones
- Cursor: estructura de datos que almacena información acerca de una sentencia analizada (incluyendo número de filas procesadas, la versión de la sentencia analizada y las filas de la relación resultante en el caso de consultas).

Cursores: vida de un cursor

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- **Cursores**
- Excepciones

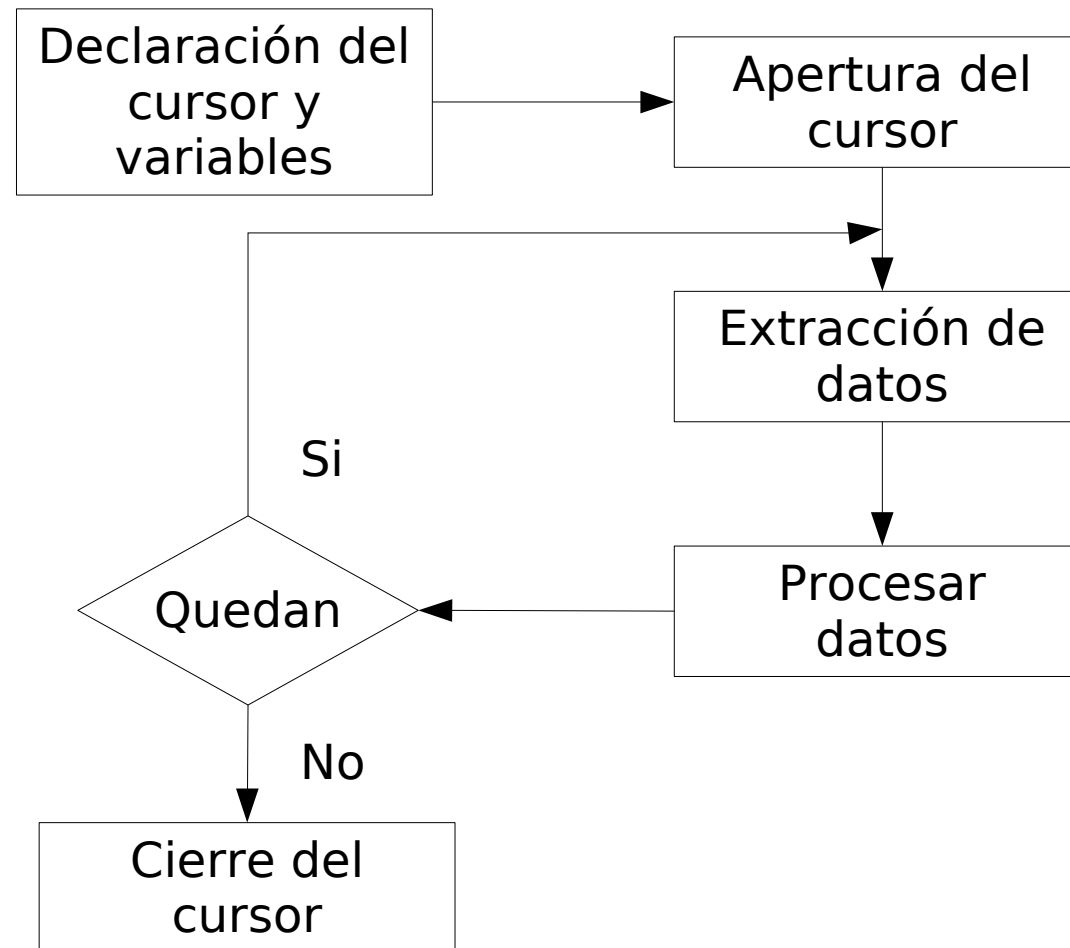

Cursores: declaración

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- **Cursores**
- Excepciones

- Todo cursor se asocia a una consulta y tiene que ser declarado en la sección de declaraciones de un bloque:

CURSOR <nombre> IS <sentencia>;

- Por ejemplo:

CURSOR saldos IS SELECT * FROM saldo;

Cursores: apertura

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- Cursores
- Excepciones

- La consulta asociada a un cursor se ejecuta cuando se abre dicho cursor, mediante la sentencia:

OPEN <nombre cursor>;

- Por ejemplo:

OPEN saldos;

Cursores: extracción de datos

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- **Cursores**
- Excepciones

- Cada fila almacenada dentro del cursor debe ser transferida para su tratamiento a una variable del mismo tipo que el de una fila del cursor.
- Esa variable tiene que declararse explícitamente o mediante la sentencia:

<nombre variable> <nombre cursor>
%ROWTYPE;

Cursores: extracción de datos

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- **Cursores**
- Excepciones

- Para cargar una fila dentro de una variable, se usa la sentencia:

 FETCH <nombre cursor> INTO <nombre variable>;
- Las consideraciones de la cláusula INTO son las mismas que las de la sentencia SELECT ... INTO ...

Cursores: variables

- Un cursor tiene varias variables internas:

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- **Cursores**
- Excepciones

- %ISOPEN: especifica si el cursor está abierto.
- %ROWCOUNT: especifica el número de filas almacenadas dentro de un cursor abierto.
- %FOUND: especifica si la última operación FETCH ha devuelto datos.
- %NOTFOUND: especifica si la última operación FETCH no ha devuelto datos.



Cursores: recorrido

- Para recorrer un cursor es necesario (después de abierto) usar bucles con centinela del tipo:

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- **Cursores**
- Excepciones

OPEN saldos;

FETCH saldos INTO registro;

WHILE (saldos%FOUND) LOOP

<procesamiento de registro>

FETCH saldos INTO registro;

END LOOP;

CLOSE saldos;



Cursores: recorrido

DECLARE

CURSOR cCliente IS SELECT * FROM Clientes;

IdCliente NUMBER;

NombreCompañía VARCHAR2(50);

Ciudad VARCHAR2(20);

BEGIN

OPEN cCliente;

FETCH cCliente INTO IdCliente, NombreCompañía,
Ciudad;

WHILE cCliente%found LOOP

dbms_output.put_line('El id = ' || IdCliente || '
corresponde a ' || NombreCompañía);

FETCH cCliente INTO IdCliente, NombreCompañía,
Ciudad;

END LOOP;

CLOSE cCliente;

END;

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- **Cursores**
- Excepciones



Cursores: recorrido

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- **Cursores**
- Excepciones

- También es posible una estructura del tipo:

FOR registro IN saldos LOOP

<procesamiento de registro>

END LOOP;

- Esta operación lleva implícita la apertura y cierre del cursor, así como el FETCH en cada iteración.

Cursores: recorrido

DECLARE

CURSOR cCliente IS SELECT * FROM Clientes;

BEGIN

FOR regCliente IN cCliente LOOP

dbms_output.put_line('El id = ' ||
regCliente.IdCliente || ' corresponde a ' ||
regCliente.NombreCompañia);

END LOOP;

END;

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- **Cursores**
- Excepciones

Cursores: recorrido

DECLARE

```
CURSOR cCliente IS SELECT * FROM Clientes;  
registroCliente cCliente%ROWTYPE;
```

BEGIN

```
OPEN cCliente;
```

```
LOOP
```

```
    FETCH cCliente INTO registroCliente;
```

```
    EXIT WHEN cCliente%NOTFOUND;
```

```
    dbms_output.put_line('El id = ' ||  
        registroCliente.IdCliente || ' corresponde a ' ||  
        registroCliente.NombreCompañia);
```

```
END LOOP;
```

```
CLOSE cCliente;
```

```
END;
```

- Características de PL/SQL
- Arquitectura cliente-servidor
- El bloque
- Estructuras de datos
- Estructuras de control
- Subprogramas
- Disparadores
- **Cursores**
- Excepciones

Ejercicio

- Se puede insertar una tupla en *saldo* que no tenga asociada ninguna tupla en *movimiento*. Crear un procedimiento que compruebe que existe al menos una tupla en *movimiento* para cada tupla de *saldo* y, si no es así, que elimine la entrada correspondiente en la tabla *saldo*.
- Resultado:
http://decsai.ugr.es/~iblanco/pbd/practicas/ejer4_v1.sql

Índice

- 6. Subprogramas: procedimientos, funciones y paquetes
- 7. Disparadores
- 8. El resultado de las consultas paso a paso: cursores
- 9. Excepciones

Excepciones

- Excepción: error que se produce durante la ejecución de una sentencia o de un bloque PL/SQL.
 - Interrumpe la ejecución normal del bloque o sentencia.
 - Cada excepción puede ser tratada por un manejador de excepción.
 - Hay excepciones predefinidas del sistema.
 - Pueden ser declaradas por el programador.

Excepciones: Declaración

- Existe un tipo de dato EXCEPTION:

DECLARE

e_movimientosSinCuenta EXCEPTION;

- Cada excepción lleva asociado un código de error (negativo) y un mensaje de error.
- Existen excepciones predefinidas del sistema que se muestran en la siguiente tabla.

Excepciones predefinidas

Exception	ORA Error	SQLCODE	Raise When ...
ACCESS_INTO_NULL	06530	-6530	A program attempts to assign values to the attributes of an uninitialized object
CASE_NOT_FOUND	06592	-6592	None of the choices in the WHEN clauses of a CASE statement is selected, and there is no ELSE clause.
COLLECTION_IS_NULL	06531	-6531	A program attempts to apply collection methods other than EXISTS to an uninitialized nested table or varray, or the program attempts to assign values to the elements of an uninitialized nested table or varray.
CURSOR_ALREADY_OPEN	06511	-6511	A program attempts to open an already open cursor. A cursor must be closed before it can be reopened. A cursor FOR loop automatically opens the cursor to which it refers, so your program cannot open that cursor inside the loop.
DUP_VAL_ON_INDEX	00001	-1	A program attempts to store duplicate values in a column that is constrained by a unique index.
INVALID_CURSOR	01001	-1001	A program attempts a cursor operation that is not allowed, such as closing an unopened cursor.
INVALID_NUMBER	01722	-1722	In a SQL statement, the conversion of a character string into a number fails because the string does not represent a valid number. (In procedural statements, VALUE_ERROR is raised.) This exception is also raised when the LIMIT -clause expression in a bulk FETCH statement does not evaluate to a positive number.
LOGIN_DENIED	01017	-1017	A program attempts to log on to Oracle with an invalid username or password.

Excepciones predefinidas

Exception	ORA Error	SQLCODE	Raise When ...
NO_DATA_FOUND	01403	+100	A SELECT INTO statement returns no rows, or your program references a deleted element in a nested table or an uninitialized element in an index-by table. Because this exception is used internally by some SQL functions to signal completion, you should not rely on this exception being propagated if you raise it within a function that is called as part of a query.
NOT_LOGGED_ON	01012	-1012	A program issues a database call without being connected to Oracle.
PROGRAM_ERROR	06501	-6501	PL/SQL has an internal problem.
ROWTYPE_MISMATCH	06504	-6504	The host cursor variable and PL/SQL cursor variable involved in an assignment have incompatible return types. When an open host cursor variable is passed to a stored subprogram, the return types of the actual and formal parameters must be compatible.
SELF_IS_NULL	30625	-30625	A program attempts to call a MEMBER method, but the instance of the object type has not been initialized. The built-in parameter SELF points to the object, and is always the first parameter passed to a MEMBER method.
STORAGE_ERROR	06500	-6500	PL/SQL runs out of memory or memory has been corrupted.
SUBSCRIPT_BEYOND_COUNT	06533	-6533	A program references a nested table or varray element using an index number larger than the number of elements in the collection.

Excepciones predefinidas

Exception	ORA Error	SQLCODE	Raise When ...
SUBSCRIPT_OUTSIDE_LIMIT	06532	-6532	A program references a nested table or varray element using an index number (-1 for example) that is outside the legal range.
SYS_INVALID_ROWID	01410	-1410	The conversion of a character string into a universal rowid fails because the character string does not represent a valid rowid.
TIMEOUT_ON_RESOURCE	00051	-51	A time out occurs while Oracle is waiting for a resource.
TOO_MANY_ROWS	01422	-1422	A SELECT INTO statement returns more than one row.
VALUE_ERROR	06502	-6502	An arithmetic, conversion, truncation, or size-constraint error occurs. For example, when your program selects a column value into a character variable, if the value is longer than the declared length of the variable, PL/SQL aborts the assignment and raises VALUE_ERROR . In procedural statements, VALUE_ERROR is raised if the conversion of a character string into a number fails. (In SQL statements, INVALID_NUMBER is raised.)
ZERO_DIVIDE	01476	-1476	A program attempts to divide a number by zero.

Excepciones: uso

- Supongamos que, en nuestro bloque, el hecho de que una operación `SELECT` sobre la cuenta *saldo* produzca una excepción *no_data_found* quiera ser capturado como una excepción específica *e_movimientosSinCuenta* que pueda ser tratada como tal.
- La directiva (PRAGMA) `EXCEPTION_INIT` permite asociar el código de error asociado a *no_data_found* a una excepción definida por el usuario:

`PRAGMA EXCEPTION_INIT (e_movimientosSinCuenta,
-1403);`

Excepciones: uso

- Esta operación consigue que, cuando se produzca la excepción *no_data_found* en el ámbito de la variable *e_cuentaSinMovimientos*, el manejador de excepción que se dispara es el asociado a esta última:

DECLARE

e_movimientosSinCuenta EXCEPTION;

PRAGMA EXCEPTION_INIT

(e_movimientosSinCuenta, -1403);

TYPE t_cuenta IS saldo%ROWTYPE;

r_cuenta t_cuenta;

...

Excepciones: uso

BEGIN

...

SELECT * INTO r_cuenta FROM saldo WHERE
identificador = id;

...

EXCEPTION

WHEN e_movimientosSinCuenta THEN
RAISE;

END;

Excepciones: uso

- El error que se produce en ambas es -1403 (no se encuentran datos) pero, en nuestro caso, generamos una excepción particular y controlada.

Manejador de excepciones

- Los manejadores de excepciones se declaran en la sección EXCEPTION del bloque (antes del END del bloque).
- Cada manejador se describe con:

WHEN <excepcion> THEN

<Cuerpo de bloque sin DECLARE, BEGIN ni
END>

<Fin de excepcion>

Manejador de excepciones

- Una excepción puede acabar con una sentencia RAISE, en cuyo caso se produce la misma excepción en el bloque que contiene a aquel en el que produjo inicialmente:

RAISE;

- Un manejador de excepción puede informar de otra excepción distinta a la producida en el bloque:

RAISE <excepcion>;

Manejador de excepciones

- Un manejador puede interrumpir la ejecución de todos los bloques devolviendo un mensaje de error distinta de las predefinidas:

`RAISE_APPLICATION_ERROR (<codigo de error>, <Mensaje de error>);`

- Los códigos de error son negativos y entre -20000 y -20999.
- El mensaje tiene que ser menor de 512 caracteres.

Manejador de excepciones

- Un manejador puede realizar una serie de acciones en el cuerpo de bloque del manejador sin promocionar excepción alguna (RAISE o RAISE_APPLICATION_ERROR). En este caso, el bloque que llamó al que produce la excepción, o en el que está insertado, sigue su ejecución normal.

Manejador de excepciones

DECLARE

compañia VARCHAR(20);

BEGIN

[Otras sentencias]

BEGIN

SELECT compañia INTO compañia FROM Clientes WHERE IdCliente = 1;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE("No hay ningún cliente con ese identificador.");

WHEN TOO_MANY_ROWS THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE("Hay más de un cliente con ese identificador.");

WHEN OTHERS THEN

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE("Error, abortando ejecución.");

RAISE;

END;

[Otras sentencias]

END;



Ejercicio

- Crear un procedimiento que borre un movimiento indicado por los parámetros de entrada. Tratar las excepciones
 - para los casos de que no se tengan movimientos asociados a los parámetros de entrada
 - para cuando el saldo de la cuenta se quede a 0.

<http://decsai.ugr.es/~marosiz/pbd/practicas/ejercicioExcepciones.sql>