Configura tu entorno

En esta guía, aprenderás a configurar tu entorno para ejecutar tu proyecto con Android Studio y Xcode. Esto te permitirá desarrollar con emuladores de Android y simuladores de iOS, compilar tu aplicación localmente y mucho más.

INFORMACIÓN

Esta guía requiere Android Studio o Xcode. Si ya tienes instalado uno de estos programas, deberías poder empezar a usarlo en cuestión de minutos. Si no los tienes instalados, tardarás aproximadamente una hora en instalarlos y configurarlos.

▸ ¿Es necesario configurar mi entorno?

Sistema operativo de desarrollo

macOS | **Ventanas** | Linux

Sistema operativo de destino

Androide | iOS

Instalación de dependencias

Necesitarás Node, la interfaz de línea de comandos React Native, un JDK y Android Studio.

Si bien puedes usar cualquier editor de tu elección para desarrollar tu aplicación, necesitarás instalar Android Studio para configurar las herramientas necesarias para crear tu aplicación React Native para Android.

Nodo, JDK

Recomendamos instalar Node a través de Chocolatey , un popular administrador de paquetes para Windows.

Se recomienda usar una versión LTS de Node. Si desea poder cambiar entre diferentes versiones, puede instalar Node mediante nvm-windows , un administrador de versiones de Node para Windows.

React Native también requiere Java SE Development Kit (JDK) , que también se puede instalar usando Chocolatey.

Abra un símbolo del sistema de administrador (haga clic con el botón derecho en Símbolo del sistema y seleccione "Ejecutar como administrador"), luego ejecute el siguiente comando:

PowerShell

```
choco install -y nodejs-lts microsoft-openjdk17
```

Si ya tiene instalado Node en su sistema, asegúrese de que sea Node 20.19.4 o posterior. Si ya tiene un JDK en su sistema, le recomendamos JDK17. Podría tener problemas con versiones superiores del JDK.

> **NOTA**
>
> Puede encontrar opciones de instalación adicionales en la página de Descargas de Node .

> **INFORMACIÓN**
>
> Si usas la última versión de Java Development Kit, deberás cambiar la versión de Gradle de tu proyecto para que reconozca el JDK. Puedes hacerlo accediendo a [nombre del proyecto] `{project root folder}\android\gradle\wrapper\gradle-wrapper.properties` y cambiando el `distributionUrl` valor para actualizar la versión de Gradle. Puedes consultar aquí las últimas versiones de Gradle .

Entorno de desarrollo de Android

Configurar tu entorno de desarrollo puede ser algo tedioso si eres nuevo en el desarrollo de Android. Si ya estás familiarizado con el desarrollo en Android, es posible

que debas configurar algunos aspectos. En cualquier caso, asegúrate de seguir atentamente los siguientes pasos.

1. Instalar Android Studio

Descarga e instala Android Studio . Durante el asistente de instalación de Android Studio, asegúrate de que las casillas junto a los siguientes elementos estén marcadas:

- `Android SDK`
- `Android SDK Platform`
- `Android Virtual Device`
- Si aún no utiliza Hyper-V: `Performance (Intel ® HAXM)` (consulte aquí para AMD o Hyper-V)

Luego, haga clic en “Siguiente” para instalar todos estos componentes.


> **NOTA**
>
> Si las casillas de verificación están desactivadas, tendrá la oportunidad de instalar estos componentes más adelante.

Una vez finalizada la configuración y aparezca la pantalla de bienvenida, continúe con el siguiente paso.

2. Instalar el SDK de Android

Android Studio instala el SDK de Android más reciente por defecto. Sin embargo, para crear una aplicación React Native con código nativo, se requiere el `Android 15 (VanillaIceCream)` SDK en particular. Se pueden instalar SDK de Android adicionales a través del SDK Manager de Android Studio.

Para ello, abra Android Studio, haga clic en el botón "Más acciones" y seleccione "SDK Manager".

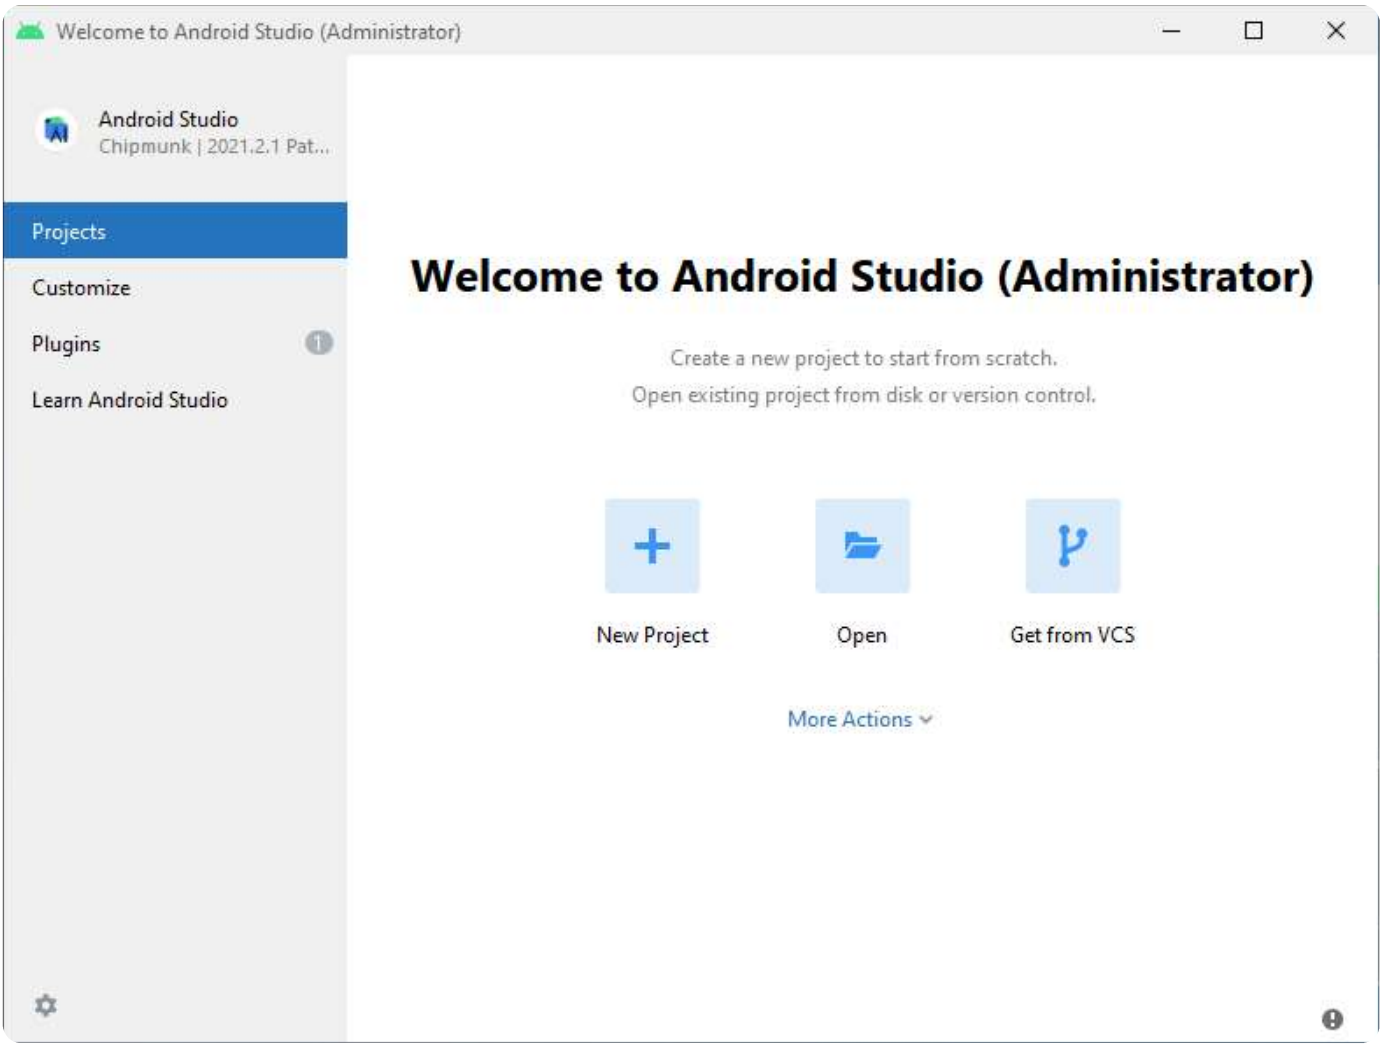

> **CONSEJO**
>
> El SDK Manager también se puede encontrar dentro del cuadro de diálogo "Configuración" de Android Studio, en **Idiomas y marcos** → **Android SDK** .

Seleccione la pestaña "Plataformas SDK" en el Administrador de SDK y marque la casilla junto a "Mostrar detalles del paquete" en la esquina inferior derecha. Busque y expándala `Android 15 (VanillaIceCream)` , y asegúrese de que estén marcadas las siguientes opciones:

- `Android SDK Platform 35`
- `Intel x86 Atom_64 System Image` o `Google APIs Intel x86 Atom System Image`

A continuación, seleccione la pestaña "Herramientas del SDK" y marque también la casilla junto a "Mostrar detalles del paquete". Busque y expándala `Android SDK`


`Build-Tools`; asegúrese de que " `36.0.0` y " `Android SDK Command-line Tools (latest)` estén seleccionados.

Por último, haga clic en "Aplicar" para descargar e instalar el SDK de Android y las herramientas de compilación relacionadas.

3. Configure la variable de entorno ANDROID_HOME

Las herramientas React Native requieren que se configuren algunas variables de entorno para poder crear aplicaciones con código nativo.

1. Abra el **Panel de control de Windows.**
2. Haga clic en **Cuentas de usuario y** luego haga clic en **Cuentas de usuario** nuevamente
3. Haga clic en **Cambiar mis variables de entorno**
4. Haga clic en **Nuevo...** para crear una nueva `ANDROID_HOME` variable de usuario que apunte a la ruta a su SDK de Android:

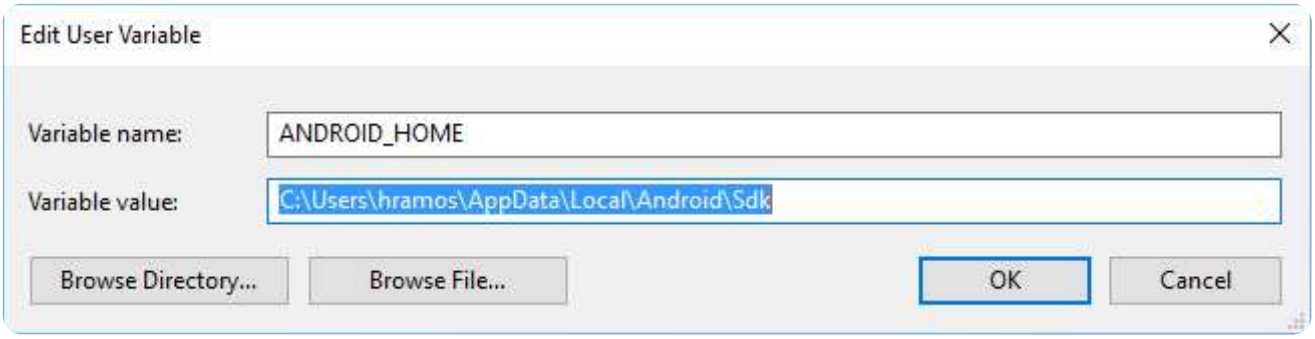

El SDK se instala, de forma predeterminada, en la siguiente ubicación:

PowerShell

```
%LOCALAPPDATA%\Android\Sdk
```

Puede encontrar la ubicación real del SDK en el cuadro de diálogo "Configuración" de Android Studio, en **Idiomas y marcos** → **Android SDK** .

Abra una nueva ventana del símbolo del sistema para asegurarse de que la nueva variable de entorno esté cargada antes de continuar con el siguiente paso.

1. Abrir PowerShell

2. Copie y pegue **Get-ChildItem -Path Env:** en PowerShell
3. `ANDROID_HOME` Se ha añadido Verificar

4. Agregar herramientas de plataforma a Path

1. Abra el **Panel de control de Windows.**
2. Haga clic en **Cuentas de usuario y** luego haga clic en **Cuentas de usuario** nuevamente
3. Haga clic en **Cambiar mis variables de entorno**
4. Seleccione la variable **Ruta** .
5. Haga clic en **Editar.**
6. Haga clic en **Nuevo** y agregue la ruta a platform-tools a la lista.

La ubicación predeterminada para esta carpeta es:

PowerShell

```
%LOCALAPPDATA%\Android\Sdk\platform-tools
```

Preparación del dispositivo Android

Necesitarás un dispositivo Android para ejecutar tu aplicación React Native. Puede ser un dispositivo Android físico o, más comúnmente, un dispositivo virtual Android, que te permite emular un dispositivo Android en tu computadora.


De cualquier manera, necesitarás preparar el dispositivo para ejecutar aplicaciones de Android para el desarrollo.

Usando un dispositivo físico

Si tiene un dispositivo Android físico, puede usarlo para el desarrollo en lugar de un AVD conectándolo a su computadora con un cable USB y siguiendo las instrucciones aquí .

Usando un dispositivo virtual

Si usas Android Studio para abrir `./AwesomeProject/android`, puedes ver la lista de dispositivos virtuales Android (AVD) disponibles abriendo el "Administrador de AVD" desde Android Studio. Busca un icono como este:



Si instalaste Android Studio recientemente, probablemente necesites crear un nuevo dispositivo virtual (AVD) . Selecciona "Crear dispositivo virtual...", elige cualquier teléfono de la lista y haz clic en "Siguiente". A continuación, selecciona la imagen de nivel 35 de la API de **VanillaIceCream .**

> **NOTA**
>
> Si no tiene HAXM instalado, haga clic en "Instalar HAXM" o siga estas instrucciones para configurarlo y luego regrese al Administrador de AVD.

Haz clic en "Siguiente" y luego en "Finalizar" para crear tu AVD. En este punto, deberías poder hacer clic en el botón triangular verde junto a tu AVD para iniciarlo.

¡Eso es todo!

¡Felicitaciones! Has configurado tu entorno de desarrollo correctamente.



¿Y ahora qué?

- Si desea agregar este nuevo código React Native a una aplicación existente, consulte la Guía de integración .
- Si tienes curiosidad por aprender más sobre React Native, consulta Introducción a React Native .

¿Es útil esta página?

Editar página para la próxima versión

Editar página para la versión actual

Última actualización el ***16 de diciembre de 2025***