CLAUDE COWORK MASTERCLASS

Modul 01

Day-One Foundations: Desktop & Chat

Die Grundlagen für den ersten Tag mit Claude: Produktfamilie, Workspace und Sandbox, wirksame Prompts, Modellwahl, Context Window, das Chat-Interface, Artifacts, Team-Onboarding und ein End-to-End-Lab.

Deutsche Ausgabe
Englische IT-Fachbegriffe wurden beibehalten
Juni 2026

INTEGRATIONS

Personal Copy for Ali Rahimi

Inhalt

Day-One Foundations: Desktop & Chat 3

Die Claude-Familie kennenlernen 5

Workspace, Sandbox und Berechtigungen 12

Prompts, die beim ersten Versuch liefern 20

Das richtige Modell wählen, Kosten steuern 25

Konsistent bleiben bei großen Aufgaben 29

Das Chat-Interface beherrschen 32

Beste Ergebnisse wiederverwenden mit Artifacts 36

Team-Onboarding in einer Session 38

Lab: Quartalsreview als End-to-End-Workflow 40

Personal Copy for Ali Rahimi

MODUL 01 · ÜBERBLICK

Day-One Foundations: Desktop & Chat

Claude Cowork ist ein autonomer Agent, der direkt in Ihren Dateien und Ordnern arbeitet. Dieses Modul behandelt die Grundlagen: die Claude-Produktfamilie, Workspace-Berechtigungen und die Sandbox, das Schreiben wirksamer Prompts, die Wahl des richtigen Modells und den Umgang mit dem Context Window. Anschließend wird die Chat-Oberfläche vollständig abgebildet, einschließlich der Bedienelemente, der Artifacts, der Anpassungsoptionen und einer strukturierten Onboarding-Checkliste für Teams.

Themen in diesem Modul

Thema	Beschreibung
Die Claude-Familie kennenlernen	Überblick über Chat, Cowork, Code, Dispatch, Design und die vertikalen Lösungen, mit Orientierung zur Wahl der richtigen Oberfläche
Workspace, Sandbox und Berechtigungen	Wie Workspace-Ordner, Sandbox-Grenze und das dreistufige Berechtigungsmodell zusammenwirken, um Aufgaben sicher zu halten
Wirksame Prompts für agentische Aufgaben	Die vier Bausteine eines verlässlichen Cowork-Prompts: Ziel, Scope, Constraints und Error Handling
Das richtige Claude-Modell wählen	Wann Haiku, Sonnet oder Opus passt, abhängig von Komplexität, Volumen und Kosten
Das Context Window managen	Wie sich das Context Window bei großen Aufgaben füllt und drei Techniken für konsistente Ergebnisse
Das Claude Chat-Interface	Modi, Bedienelemente, Session-Historie und das Fortsetzen früherer Konversationen
Mit Chat-Artifacts arbeiten	Strukturierte Ergebnisse speichern, wiederfinden und über Sessions hinweg weiterentwickeln
Team-Onboarding für Claude Desktop	Eine strukturierte Onboarding-Session, die allen denselben Startpunkt gibt

Demos im Modul

Demo	Beschreibung
Competitor-Briefing aus Research-Notizen	Ihr Team sammelt Research-Notizen zu Wettbewerbern als einzelne Word-Dokumente; Claude vergleicht sie und erstellt ein strukturiertes Briefing für ein Leadership- oder Sales-Gespräch.
Policies gegen eine Checkliste prüfen	Vor einem Governance-, Audit- oder HR-Review geben Sie Claude die Policies und die Checkliste und erhalten eine strukturierte Gap-Analyse.
Monatlichen Team-Report zusammenstellen	Jeden Monat liefern Teammitglieder Statusupdates als Word-Dokumente; Cowork liest alle und erstellt einen konsolidierten Bericht für das Management.
Meeting-Notizen in einen Aktionsplan verwandeln	Nach einer vollen Meeting-Woche extrahiert und ordnet Claude die Zusagen aus groben Notizen, die als einzelne Word-Dokumente vorliegen.

Lab im Modul

Personal Copy for Ali Rahimi

Lab	Fokus
Quartalsreview als End-to-End-Workflow (Kapitel 9)	Ein zusammenhängender Walkthrough aller Modul-01-Themen: Oberflächenwahl, Workspace-Zuschnitt, Vier-Bausteine-Briefing, Modellwahl, Kontextmanagement, Berechtigungen, Artifacts und Team-Übergabe

Weiterführende Ressourcen

- **Claude overview** · https://www.anthropic.com/claude
  Die vollständige Claude-Produktfamilie und wie die Oberflächen zusammenhängen
- **Claude Code overview** · https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/overview
  Was Cowork ist, wie es installiert wird und wo es läuft
- **Permissions and settings** · https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/settings
  Wie Claude vor irreversiblen Aktionen um Zustimmung bittet
- **Choosing a Claude model** · https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview
  Opus, Sonnet und Haiku für unterschiedliche Workloads im Vergleich
- **Prompt engineering overview** · https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview
  Offizieller Leitfaden für klare, zielorientierte Anweisungen bei agentischen Aufgaben
- **Responsible use policy** · https://www.anthropic.com/responsible-use-policy
  Anthropics Rahmen für einen sicheren und stabilen Einsatz

Personal Copy for Ali Rahimi

KAPITEL 1

Die Claude-Familie kennenlernen

Umgebung: Desktop App (Chat, Cowork, Code, Design) · Zu finden: Claude Desktop, oben im Modus-Tab zwischen Chat, Cowork und Code wechseln

Claude ist kein einzelnes Produkt, sondern eine Familie von Oberflächen, von denen jede für eine andere Arbeitsweise entworfen wurde. Wer versteht, wo jede Oberfläche hingehört, wählt das richtige Werkzeug, bevor er überhaupt etwas öffnet. Das erklärt auch, warum sich diese Masterclass auf Cowork konzentriert und nicht auf die anderen Oberflächen.

Die Claude Desktop App


Die Claude Desktop App ist die zentrale Anlaufstelle für Wissensarbeiter. Sie läuft auf Mac und Windows und bietet Zugriff auf drei Modi: Chat, Cowork und Code. Jeder Modus nutzt dasselbe zugrunde liegende Modell, arbeitet aber mit einem anderen Vertrag zwischen Ihnen und Claude: Chat ist konversational, Cowork ist delegierend, Code ist operativ.

Die Desktop App ist der Ort, an dem der Großteil dieser Masterclass stattfindet. Jede Session, jeder konfigurierte Workspace und jeder installierte Skill lebt hier. Die Module 2 bis 15 setzen voraus, dass Sie in der Desktop App arbeiten.

Der Chat-Tab

Der Chat-Tab ist eine konversationale Oberfläche: Sie schreiben eine Nachricht, Claude antwortet, und der Austausch bleibt vollständig im Fenster. Es wird nichts aus Ihren Dateien gelesen, nichts auf Ihre Festplatte geschrieben, und nach dem Schließen des Fensters bleibt nichts bestehen. Das ist dieselbe Erfahrung wie im Browser auf claude.ai; die Desktop App stellt sie lediglich neben die beiden anderen Modi.


Nutzen Sie Chat, wenn Sie ein Problem durchdenken, Optionen erkunden oder Text erzeugen wollen, den Sie an anderer Stelle einfügen oder weiterbearbeiten. Die Einschränkung, die zugleich die Sicherheitsgarantie ist: Alle Arbeit bleibt in der Konversation. Soll Claude etwas mit dem Ergebnis tun, müssen Sie es selbst weitertragen.

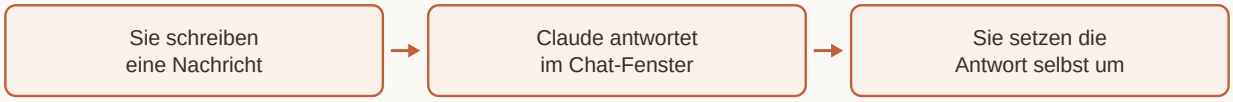

Der Cowork-Tab

Im Cowork-Tab arbeitet Claude als autonomer Agent in Ihren Dateien und Ordnern. Sie legen einen Workspace-Ordner fest, schreiben ein Briefing mit der gewünschten Aufgabe, und Claude liest Dokumente, erstellt Ergebnisse und erledigt mehrstufige Arbeit, ohne bei jedem Schritt um Anweisungen zu bitten. Der entscheidende Unterschied zu Chat: Claude berät nicht, Claude handelt.

Eine Cowork-Aufgabe, die zwanzig Berichte verarbeitet, erstellt oder ändert Dateien auf Ihrem Rechner. Was Claude in diesem Modus produziert, ist echtes Arbeitsergebnis, kein Textvorschlag.

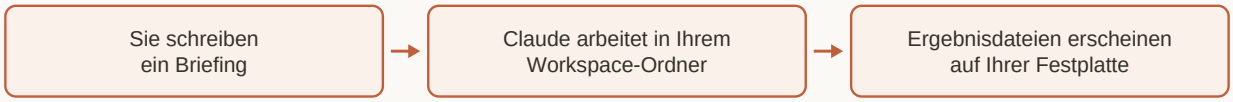

Personal Copy for Ali Rahimi

Der Code-Tab

Der Code-Tab ist eine fokussierte Umgebung für Softwareentwicklung. Claude wird direkt mit einem Code-Projekt verbunden, kann Quelldateien lesen, die Struktur einer Codebasis verstehen, neuen Code schreiben und Tests ausführen. Der Zugriff ist auf den von Ihnen festgelegten Projektordner begrenzt.

Dieser Modus richtet sich an Entwickler und technische Anwender, die Claude direkt an einem Softwareprojekt mitarbeiten lassen wollen, statt nur Fragen dazu zu stellen. Für Business-Anwender mit Dokumenten- oder Datenaufgaben ist der Cowork-Tab der richtige Einstieg. Skills, Harness-Konfiguration und CLAUDE.md funktionieren in Cowork und Code gleichermaßen; Modul 6 behandelt diese Kompatibilität ausdrücklich.

Den richtigen Modus wählen

Die Faustregel ist einfach: Geht es um Dateien, die geändert oder erstellt werden sollen, nehmen Sie Cowork. Wollen Sie einen Ansatz durchdenken, eine Erklärung erhalten oder etwas entwerfen, das Sie selbst weiterverarbeiten, nehmen Sie Chat. Geht es um ein Code-Projekt, in dem Claude direkt arbeiten soll, nehmen Sie Code.

Art der Aufgabe	Richtige Oberfläche
Erkunden oder fragen	Chat
Auf Dateien arbeiten	Cowork
Code bearbeiten	Claude Code
Automatisieren	Dispatch

Ein verbreitetes Muster ist, in Chat zu klären, was man will, und dann zur Ausführung nach Cowork zu wechseln. Die Tabs sind unabhängige Sessions; das Umschalten unterbricht keine laufende Aufgabe.

Chat und Cowork verstehen

Das Wichtigste vor dem Start ist der Unterschied zwischen dem Reden mit Claude in Chat und dem Arbeiten mit Claude in Cowork. Jede Verwirrung darüber, was Cowork tut, was es riskiert und was es nicht kann, führt auf diese eine Unterscheidung zurück. Wer sie verinnerlicht, trifft jede weitere Entscheidung über den Einsatz des Werkzeugs leichter.

Was in einer Chat-Session passiert

Stellen Sie sich Chat vor wie die Frage an eine gut informierte Kollegin beim Kaffee. Sie bekommen eine durchdachte Antwort, machen sich Notizen und setzen sie anschließend selbst um. Die Kollegin hat nichts auf Ihrem Schreibtisch angefasst; in Ihrem Büro hat sich durch das Gespräch nichts verändert.

Genau so funktioniert Claude Chat. Claude antwortet auf das, was Sie schreiben, und die Konversation lebt vollständig in diesem Fenster. Claude kann Ihre Dateien nicht lesen, Ihre Ordner nicht öffnen und keine Aktion außerhalb des Chats ausführen. Schließen Sie das Fenster, endet die Konversation, und nichts bleibt zurück.

Chat passt, wenn Sie etwas durchdenken, eine schnelle Erklärung brauchen, Optionen sammeln oder Text entwerfen wollen, den Sie selbst weiterverwenden. Die Obergrenze dessen, was Chat leisten kann, ist vergleichsweise niedrig, weil jede Aktion weiterhin einen Menschen braucht. Diese Obergrenze ist zugleich die Sicherheitsgarantie: Ihren Dateien passiert nichts, weil nichts passieren kann.

Personal Copy for Ali Rahimi

Was in einer Cowork-Session passiert

Stellen Sie sich nun vor, Sie geben derselben Kollegin statt einer Frage ein Projektbriefing: "Ich bin zwei Stunden im Meeting. Nutze die Unterlagen auf meinem Schreibtisch und erledige das. Hier sind die Regeln." Sie kommen zurück, und die Arbeit ist getan. Die Kollegin hat Dokumente gelesen, Ergebnisse erstellt und Material geordnet, ohne dass Sie jeden Schritt vorgegeben haben.

Das ist Cowork. Claude erhält ein Ziel und arbeitet in Ihrem Workspace-Ordner, um es zu erreichen: Es liest Dateien, analysiert Inhalte, schreibt neue Dateien, aktualisiert bestehende und durchläuft mehrere Schritte, ohne bei jedem einzelnen um Erlaubnis zu fragen. Die Ergebnisse sehen Sie, wenn die Aufgabe abgeschlossen ist.

Dieser Unterschied zu Chat ist wesentlich: Claude verfasst keinen Text, auf den Sie reagieren; Claude handelt selbst. Eine Cowork-Aufgabe, die zwanzig Berichte zusammenfasst, erstellt oder ändert zwanzig Dateien auf Ihrem Rechner. Diese Änderungen sind real, und nicht alle lassen sich trivial rückgängig machen.

Der Wechsel im mentalen Modell

Das mentale Modell für Chat lautet: Ich spreche mit einem Assistenten, der mich berät. Das mentale Modell für Cowork lautet: Ich delegiere eine Aufgabe an einen Assistenten, der sie in meinem Namen ausführt. Beides ist wertvoll. Der Unterschied: Delegation verlangt präzisere Anweisungen und mehr Vertrauen in die Grenzen, die Sie setzen.

Wer ein Projekt an eine fähige Aushilfskraft übergibt, beschreibt nicht jeden einzelnen Schritt. Man beschreibt das gewünschte Ergebnis, das verfügbare Material, was nicht angefasst werden darf und was bei Unerwartetem zu tun ist. Ein gutes Cowork-Prompt funktioniert genauso: Die Qualität des Ergebnisses hängt fast vollständig von der Qualität dieses Briefings ab.

Direkter Vergleich

```
CHAT-SESSION
Ziel:     Verstehen, wie ein Projektstatusbericht aufgebaut sein sollte
Eingabe:  Ihre Frage im Chat-Fenster
Ausgabe:  Rat und eine vorgeschlagene Struktur, im Chat-Fenster
Effekt:   Auf Ihrem Rechner ändert sich nichts

COWORK-SESSION
Ziel:     Statusberichte für alle aktiven Projekte erzeugen
Eingabe:  Ein Briefing, das den Ordner nennt und das Ausgabeformat beschreibt
Ausgabe:  Neue Berichtsdateien im Workspace-Ordner
Effekt:   Echte Dateien werden auf Ihrem Rechner erstellt oder geändert
```

Chat als Vorbereitung für ein Cowork-Briefing

Eine der wirksamsten Arbeitsweisen ist, Chat als Probebühne zu nutzen, bevor Sie eine Cowork-Aufgabe starten. Beschreiben Sie Ihre Absicht in Chat, lassen Sie Claude mögliche Probleme in Ihrem Ansatz identifizieren und verfeinern Sie das Briefing, bis es auch die unerwarteten Fälle abdeckt. Erst dann öffnen Sie Cowork und führen es aus.

Besonders wertvoll ist das in Unternehmensumgebungen, in denen Fehler gemeinsame Dateien oder wichtige Daten betreffen. Wenige Minuten Review im Chat können verhindern, dass eine Cowork-Aufgabe Dateien anfasst, die sie nicht hätte anfassen dürfen.

Personal Copy for Ali Rahimi

```
Beispiel: das Cowork-Prompt zuerst im Chat prüfen

Chat-Prompt:
"Ich möchte ein Cowork-Prompt schreiben, das alle .docx-Dateien in
/contracts/active/ liest und dem Dateinamen anhand von Schlüsselwörtern
im Dokument ein Status-Tag hinzufügt.
Welche Sonderfälle sollte ich bedenken, bevor ich das ausführe?"

Nutzen Sie Claudes Antwort, um Ihr Cowork-Prompt zu verbessern,
bevor Sie es starten.
```

Dispatch

Dispatch trennt den Moment, in dem eine Aufgabe konfiguriert wird, vom Moment, in dem sie läuft. Statt dass eine Person die Desktop App öffnet und auf Start klickt, sendet ein externes System eine Anfrage an Dispatch, mit Briefing und Workspace-Konfiguration. Claude führt die Aufgabe genauso aus wie bei einem manuellen Start.

Dispatch ist die Schnittstelle zwischen Cowork und automatisierten Workflows. Ein Dokumentenmanagementsystem kann neue Dateien in einen Ordner legen und damit eine Verarbeitung auslösen. Ein Reporting-Tool kann Dispatch am Ende eines Datenabzugs aufrufen, um die Ergebnisse zusammenzufassen. Modul 14 behandelt Dispatch vollständig, einschließlich der Sicherheitsaspekte für den Fernzugriff.

Claude Design

Claude Design ist Anthropics Oberfläche für visuelle und kreative Arbeit. Sie wendet Claudes Denkvermögen auf Design-Briefings, Bilderzeugung und markenkonforme Asset-Produktion an. Wo Cowork auf Dokumenten und strukturierten Daten arbeitet, arbeitet Design auf visuellen Ergebnissen: Layouts, Bildmaterial und Präsentationsunterlagen.

> **Hinweis:** Design integriert sich über Plugins mit Cowork. Ein Workflow kann einen Bericht in Cowork entwerfen, für die visuelle Zusammenfassung an Design übergeben und die Ergebnisse in denselben Workspace-Ordner zurückliefern.

Claude for Small Business

Claude for Small Business ist eine vereinfachte Claude-Erfahrung für Teams ohne eigene IT- oder AI-Funktion. Sie bringt vorkonfigurierte Templates für gängige Geschäftsaufgaben mit, einen verschlankten Onboarding-Pfad und Nutzungslimits, die zu kleineren Teams passen. Die zugrunde liegenden Fähigkeiten sind dieselben; der Einrichtungsaufwand ist geringer.

Small-Business-Nutzer können auf die volle Desktop App und Cowork-Erfahrung wechseln, sobald ihre Anforderungen über die vereinfachte Oberfläche hinauswachsen. Alles in dieser Masterclass ist mit dem vollen Produkt kompatibel und darauf anwendbar.

Financial Analysis Solution

Die Financial Analysis Solution ist ein Enterprise-Produkt, das Claudes Analysefähigkeit in Finanz-Workflows bringt: Modell-Review, Szenarioanalyse, Earnings-Zusammenfassungen und die Auslegung regulatorischer Dokumente. Sie verbindet sich über Connectors mit Datenquellen wie Finanzdatenbanken und internen Reporting-Systemen und führt strukturierte Analyseaufgaben über Cowork aus.

Personal Copy for Ali Rahimi

Die in Modul 8 behandelte Plugin-Architektur ist der Mechanismus, der vertikale Lösungen wie diese möglich macht. Ein Financial-Analysis-Plugin bündelt die Connectors, Skills und Slash Commands, die ein Finanzteam braucht, in einer einzigen installierbaren Einheit.

Legal Plugins

Legal Plugins verpacken Claudes Fähigkeiten zur Dokumentenanalyse und Texterstellung für Juristinnen und Juristen. Ein Legal Plugin kann einen Connector zu einem Vertragsmanagementsystem enthalten, einen Skill für Klausel-Extraktion oder Risiko-Flagging sowie Slash Commands, die vordefinierte Review-Workflows starten. Plugins benötigen entweder ein Anthropic-Review für die öffentliche Verteilung oder interne Governance für den organisationsspezifischen Einsatz; Modul 8 behandelt beide Wege.

Wie die Financial Analysis Solution bauen Legal Plugins auf derselben Plugin-Architektur auf, die jedem Team in dieser Masterclass zur Verfügung steht. Der Unterschied liegt in den gebündelten domänenspezifischen Skills und Connectors.

Die Familie auf einen Blick

Oberfläche	Für wen	Primärer Einsatz
Desktop App	Wissensarbeiter	Einheitlicher Zugang zu Chat, Cowork und Code
Cowork	Alle, die dateibasierte Aufgaben delegieren wollen	Agentische Aufgabenausführung
Claude Code	Softwareentwickler	Code bearbeiten, testen, Git-Workflows
Dispatch	Teams, die mehrstufige Workflows automatisieren	Event-getriebene und headless Ausführung
Design	Kreativ- und Marketingteams	Visuelle, markenkonforme Asset-Produktion
Claude for Small Business	Kleine Teams ohne IT-Support	Vereinfachtes Cowork mit geringem Setup-Aufwand
Financial Analysis Solution	Finanz- und Accounting-Teams	Strukturierte Finanzanalyse und Reporting
Legal Plugins	Juristische Fachkräfte	Vertragsreview, Klausel-Extraktion, Entwürfe

Claude Web Apps

Sowohl claude.ai als auch die Claude Console bieten Browser-Zugriff auf Claude ohne Installation. Sie richten sich an unterschiedliche Zielgruppen und schalten Fähigkeiten frei, die im weiteren Verlauf der Masterclass relevant werden.

claude.ai

Die Weboberfläche claude.ai bietet die volle Chat- und Projects-Erfahrung in jedem Browser, mit demselben Modellzugriff wie die Desktop App. Sie ist die natürliche erste Station für alle, die Claude evaluieren, bevor sie sich für eine Desktop-Installation entscheiden. Das Projects-Feature trägt gemeinsamen Kontext über Konversationen hinweg und eignet sich für laufende Arbeit, die noch kein volles Cowork-Setup rechtfertigt.

Personal Copy for Ali Rahimi

Claude Console

Die Claude Console unter platform.claude.com/dashboard ist die Entwicklerplattform für Teams, die Claude-basierte Anwendungen bauen. Sie bietet eine Prompt-Workbench zum Testen des Modellverhaltens, API-Key-Management sowie Nutzungs- und Kostenübersicht über die gesamte Modell-API. Die Workbench ist auch ohne Programmierung nützlich: Dort getestete Prompts zeigen, wie Claude Anweisungen interpretiert, was direkt die Briefings verbessert, die Sie in Cowork schreiben.

> **Hinweis:** Der Console-API-Zugang wird getrennt vom Claude-Abonnement abgerechnet. Beide Oberflächen lohnen ein frühes Lesezeichen; spätere Module verweisen darauf, wenn es um Plugins und API-basierte Connectors geht.

Praxisbeispiele

Die Oberfläche vor der Aufgabe wählen

Eine Marketing-Koordinatorin in einem Beratungsunternehmen erhält einen neuen Auftrag: einen monatlichen Medien-Tracker über dreißig Presseerwähnungen erstellen, jede als eigenes PDF in einem gemeinsamen Ordner. Ihr erster Impuls ist, Chat zu öffnen, das erste PDF einzufügen und um eine Zusammenfassung zu bitten. Das funktioniert. Sie nimmt die zweite Datei, fügt sie ein, fragt erneut. Bei der sechsten Datei ist die Session so lang geworden, dass Claude die frühesten Einträge zu verlieren beginnt.

Sie hält inne und denkt die Aufgabe anders. Das Ziel sind nicht dreißig einzelne Zusammenfassungen in einem Chat-Fenster, sondern ein einziges Tracker-Dokument mit allen dreißig Einträgen in einheitlichem Format: eine Dateioperation, keine Konversation.

Sie wechselt zu Cowork, richtet es auf den gemeinsamen Ordner und schreibt ein Briefing: jedes PDF lesen, Publikationsname, Datum, Überschrift und eine Ein-Satz-Zusammenfassung extrahieren und die Ergebnisse in eine Datei namens media-tracker.md schreiben. Die Aufgabe läuft ohne Unterbrechung durch. Bis ihr Morgenkaffee fertig ist, liegt der Tracker zur redaktionellen Prüfung bereit.

Wer vor dem Öffnen weiß, welche Oberfläche zur Aufgabe passt, vermeidet solche Umwege. Eine einmalige Frage oder ein Entwurf zum Prüfen gehört in Chat. Eine Aufgabe mit einem Ordner voller Dateien und einem konsistenten Ausgabeformat gehört in Cowork. Diese Entscheidung dauert zehn Sekunden und spart dreißig Minuten Versuch und Irrtum.

Von Chat zu Cowork wechseln

Eine Marketingleiterin bei einer regionalen Versicherung erstellt einen monatlichen Newsletter, der Highlights aus zwölf Filialberichten zieht. Jeden Monat öffnet sie ein Chat-Fenster, fügt einen Bericht nach dem anderen ein, lässt Claude die Kernpunkte extrahieren und kopiert die Antworten von Hand in ein Entwurfsdokument. Die Aufgabe kostet fast einen ganzen Freitagnachmittag.

Der Chat-Ansatz funktioniert, weil Claude gute Antworten liefert. Aber die Arbeit, jede Antwort weiterzutragen, bleibt bei ihr: jeden Bericht öffnen, in den Chat kopieren, das Ergebnis wieder herauskopieren und zwölf Teile von Hand zusammensetzen. Claude berät; sie macht.

Eine Cowork-Session ändert das. Sie schreibt das Briefing einmal: alle zwölf .docx-Dateien im Berichtsordner lesen, die drei wichtigsten Punkte aus jeder extrahieren und die Ergebnisse in eine Datei namens newsletter-draft.md schreiben. Als sie zurückkommt, liegt der Entwurf vor. Was einen Freitagnachmittag kostete, dauert jetzt fünfzehn Minuten: fünf für das Briefing, zehn für die Durchsicht.

Der Unterschied ist nicht, dass Claude fähiger geworden wäre. Der Unterschied ist, dass sie nicht mehr der Bote zwischen den Schritten ist. Cowork hat nicht verändert, was Claude weiß; es hat verändert, was Claude in ihrem Namen tun darf.

Personal Copy for Ali Rahimi

Chat und Cowork als aufeinanderfolgende Schritte

Eine Projektkoordinatorin bei einem Logistikunternehmen verbringt jeden Montag zwei Stunden damit, Statusupdates von sieben Teamleitungen zu einem Bericht für die Geschäftsleitung zu verdichten. In manchen Wochen tippt sie Fragen in Chat, kopiert die Antworten und baut den Bericht selbst zusammen. In Wochen, in denen sie Cowork ohne klares Briefing startet, läuft die Aufgabe zwar durch, liefert aber etwas, das sie umschreiben muss.

Der bessere Workflow beginnt in Chat. Sie beschreibt Claude ihre Aufgabe und lässt sich helfen, ein klares Briefing zu skizzieren. Sie verfeinert es in der Konversation, bis es präzise ist. Das dauert zehn Minuten.

Dann wechselt sie zu Cowork, setzt den Workspace auf den Ordner mit den sieben Berichten, fügt das in Chat entwickelte Briefing ein und startet die Aufgabe. Das Ergebnis ist ein Berichtsentwurf, der zur redaktionellen Durchsicht bereitliegt, bevor ihr Morgenkaffee leer ist. Der Chat-Tab half beim Denken; der Cowork-Tab erledigte die Arbeit. Die beiden Modi sind keine Alternativen, sondern aufeinanderfolgende Schritte eines einzigen Workflows.

Weiterführende Ressourcen

- **Claude overview** · https://www.anthropic.com/claude
  Die vollständige Claude-Produktfamilie und wie die Oberflächen zusammenhängen
- **Claude Code overview** · https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/overview
  Was Claude Code ist und wie es sich vom Cowork-Modus der Desktop App unterscheidet
- **Claude models overview** · https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview
  Opus, Sonnet und Haiku im Vergleich: Standardmodelle je Oberfläche und wann man wechselt
- **Prompt engineering overview** · https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview
  Offizieller Leitfaden für klare, zielorientierte Anweisungen bei agentischen Aufgaben
- **Claude Code quickstart** · https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/quickstart
  Erste Schritte mit Claude Code, inklusive Workspace-Setup und Moduswahl

Personal Copy for Ali Rahimi

KAPITEL 2

Workspace, Sandbox und Berechtigungen

Umgebung: Cowork · Zu finden: Claude Desktop, Modus-Tab oben: Cowork, auf Ihren Workspace-Ordner zeigen

Drei ineinandergreifende Konzepte bestimmen, was Claude sehen kann, worin es eingeschlossen ist und was es innerhalb dieses Rahmens tun darf: der Workspace-Ordner, die Sandbox und das Berechtigungsmodell. Wer diese drei Ideen beherrscht, kann Cowork-Aufgaben souverän ausführen und für jedes Team-Setting sicher konfigurieren.

Der Workspace-Ordner

Wenn Sie eine Cowork-Session starten, zeigen Sie auf einen Ordner. Dieser Ordner wird die gesamte Welt, die Claude sehen und in der es arbeiten kann. Alles außerhalb ist unsichtbar.

Stellen Sie es sich vor wie die Übergabe eines bestimmten Aktenschranks an einen Dienstleister: "Alles, was du brauchst, ist hier drin. Du darfst nur mit dem arbeiten, was in diesem Schrank ist." Der Rest des Büros, die anderen Schränke, die Netzlaufwerke in anderen Regalen: Nichts davon existiert aus Sicht des Dienstleisters.

Diese Grenze ist kein technischer Zufall, sondern eine bewusste Designentscheidung. Sie macht Cowork sicher für Unternehmensumgebungen, in denen nicht jede Datei eines Rechners für einen automatisierten Prozess zugänglich sein soll.

Beim Start einer Session liest Claude nicht sofort jede Datei im Workspace. Es scannt zuerst die Struktur: Ordnernamen, Unterordnernamen und Dateinamen. Aus dieser Landkarte entscheidet es, welche Dateien relevant sind, und liest sie in der Reihenfolge, die die Aufgabe verlangt. Gute, klare Datei- und Ordnernamen wirken sich direkt darauf aus, wie zuverlässig Cowork findet, was es braucht.

Das bedeutet auch: Dateien mit irreführenden Namen werden möglicherweise übersprungen, und Dateien in tief verschachtelten Unterordnern werden eventuell nicht gefunden, sofern das Prompt nicht ausdrücklich auf sie zeigt. Ein Dienstleister, dem man einen Schrank mit Schubladen namens "final", "final2", "FINAL-NEHMEN" und "archiv-vielleicht" übergibt, verliert Zeit beim Suchen. Claude steht vor derselben Herausforderung. Klare Namen sind keine Ordnungsliebe, sondern beeinflussen direkt die Zuverlässigkeit.

Was Claude von innen nicht erreichen kann

Claude kann keine Dateien außerhalb des Workspace-Ordners erreichen: keine Dateien auf Ihrem Desktop, auf anderen Laufwerken oder an Netzwerkpfaden, die nicht Teil des gesetzten Workspace-Pfads sind. Es kann keine Anwendungen öffnen, keine E-Mails lesen, keinen Browser nutzen und keine Unternehmensdatenbank abfragen, sofern nicht eine konkrete Integration konfiguriert und freigegeben wurde.

Diese Eingrenzung macht Cowork in einer geteilten Umgebung vertrauenswürdig. Denken Sie wieder an den Dienstleister: Wer einen Aktenschrank zugewiesen bekommen hat, kann nicht ins Büro der Finanzleitung spazieren und vertrauliche Unterlagen lesen. Claude arbeitet genauso. Was nicht im Workspace ist, existiert während der Session schlicht nicht.

Was Claude lesen kann

Claude liest Dateien, deren Textinhalt es interpretieren kann.

Personal Copy for Ali Rahimi

Format	Hinweise
.txt	Reiner Text, immer unterstützt
.md	Markdown-Textdateien, immer unterstützt
.csv	Tabellendaten als Text; große Dateien können langsam sein
.docx	Word-Dokumente (Textinhalt wird extrahiert)
.pdf	PDF-Dateien (nur Text-Layer; gescannte Bild-PDFs sind nicht lesbar)
.xlsx	Excel-Dateien (Text und Zahlen werden extrahiert; Formatierung geht verloren)
.html	Quelldateien von Webseiten
.json, .xml, .yaml	Strukturierte Daten- und Konfigurationsdateien

> **Hinweis:** Markdown (.md) ist das effizienteste Format für Claude: reiner Text mit genug Struktur für Überschriften und Listen, und es kostet weniger Tokens als gleichwertiger Word- oder PDF-Inhalt.

Liegen Ihre Dateien in einem nicht gelisteten Format vor, konvertieren Sie sie zuerst, mit einem Standardwerkzeug, einer MCP-Integration oder einem kurzen Skript. Claude liest den Textinhalt von Word- und PDF-Dateien, nicht ihr Erscheinungsbild. Eine schön formatierte Tabelle in einem Word-Dokument kommt als schlichte Textzeilen an. Ein PDF, das in Wirklichkeit ein gescanntes Foto eines Papierdokuments ist, ohne echten Text-Layer, erscheint für Claude leer; wenn exakte Formatierung für die Aufgabe zählt, konvertieren Sie das Quelldokument vorher in reinen Text.

Netzwerkordner und gemeinsame Laufwerke

Cowork funktioniert mit Netzwerkordnern und gemeinsamen Laufwerken, solange der Ordner auf Ihrem Rechner als normaler Pfad erreichbar ist. Ob der Ordner auf der lokalen Festplatte oder auf einem Firmenserver liegt, macht für Cowork praktisch keinen Unterschied; beides wird gleich behandelt.

Die Arbeit mit Netzwerkordnern kann langsamer sein. Viele Dateien über eine langsame Netzverbindung zu lesen, verlängert eine Aufgabe deutlich gegenüber lokalen Dateien. Für große Batch-Aufgaben ist es praktikabel, die relevanten Dateien in einen lokalen Ordner zu kopieren, die Aufgabe auszuführen und die Ergebnisse zurück auf das gemeinsame Laufwerk zu legen. Genauso würde es ein kluger Dienstleister machen: die nötigen Unterlagen an den eigenen Schreibtisch holen, die Arbeit erledigen, das fertige Material zurückbringen.

Auch die Berechtigungen gemeinsamer Laufwerke gelten für Cowork. Hat Ihr Benutzerkonto keinen Schreibzugriff auf einen Ordner, kann auch Claude dort nicht schreiben. Liefert eine Aufgabe weniger Ergebnisse als erwartet oder stoppt ohne Erklärung, prüfen Sie, ob der Workspace-Ordner und seine Unterordner für Ihr Konto beschreibbar sind.

Die Sandbox

Das Wort "Sandbox" kommt vom Bild des Sandkastens: ein abgegrenzter Bereich, in dem Aktivität eingeschlossen bleibt und sich nicht auf den Rest des Gartens ausbreiten kann. In Cowork ist die Sandbox eine technische Grenze, die Claudes Aktivität im Workspace-Ordner hält und alles außerhalb unerreichbar macht. Sie ist der Grund, warum Sie eine automatisierte Aufgabe laufen lassen können, ohne zu befürchten, dass Claude versehentlich einen Browser öffnet, eine E-Mail sendet oder Dateien von einem vergessenen Netzlaufwerk liest.

Personal Copy for Ali Rahimi

> **Hinweis:** Praktisch gesehen ist die Sandbox einfach der Ordner, den Sie beim Start eines neuen Projekts auswählen. Mit dieser Ordnerwahl wird die Grenze gezogen.

Eine nützliche Analogie ist ein Dienstleister in einem gesicherten Bürogebäude. Sein Besucherausweis öffnet einen Besprechungsraum und die angrenzende Küche. Türen auf anderen Stockwerken bleiben zu, das interne Telefon erlaubt keine externen Anrufe, und Material darf das Gebäude nicht verlassen. Der Ausweis definiert den Raum; alles außerhalb ist verschlossen.

Die Cowork-Sandbox verhindert auf Dateisystemebene, dass Claude den Workspace-Ordner verlässt. Jeder Versuch, einen Pfad außerhalb zu lesen oder zu schreiben, wird blockiert, bevor irgendeine andere Prüfung überhaupt läuft. Selbst wenn ein Prompt Claude ausdrücklich bitten würde, eine Datei vom Desktop oder einem anderen Laufwerk zu lesen, könnte es das nicht; die Tür ist schlicht verschlossen.

Die Sandbox blockiert auch den Netzwerkzugriff. Cowork kann keine Anfragen ins Internet senden, sich nicht mit einer Unternehmensdatenbank verbinden, keine E-Mail senden und keinen externen Dienst aufrufen, sofern nicht eine konkrete Integration installiert, konfiguriert und freigegeben wurde. Die Standardinstallation hat nichts davon aktiv. Jede netzwerkfähige Verbindung ist eine ausdrückliche Ergänzung, nichts, das eingeschaltet mitgeliefert wird.

Das dritte Element der Sandbox: Claude kann keine anderen Anwendungen starten, kein Browserfenster öffnen, nicht aus Ihrer Zwischenablage lesen und mit nichts auf Ihrem Rechner außerhalb der Cowork-Session interagieren. Es arbeitet ausschließlich über die Cowork-Oberfläche und das Dateisystem, wodurch jede Aktion protokolliert, geprüft und rückgängig gemacht werden kann.

Was die Sandbox nicht schützt

Die Sandbox verhindert nicht, dass Claude Dateien innerhalb des Workspace-Ordners ändert oder löscht. Sobald eine Datei innerhalb der Workspace-Grenze liegt, kann Claude sie erstellen, ändern, umbenennen, verschieben oder löschen, im Rahmen der unten beschriebenen Berechtigungsregeln. Die Sandbox zieht die Außenmauer des Gebäudes; sie schützt nicht die einzelnen Räume darin. Ein Dienstleister mit zugewiesenem Besprechungsraum kann die Möbel umstellen und Dokumente auf dem Tisch umsortieren: Die Gebäudesicherheit hindert ihn am Verlassen, nicht am Umräumen.

Diese Unterscheidung ist in der Praxis wichtig. Wer den Workspace auf einen gemeinsamen Projektordner mit wichtigen Dateien zeigt, dessen Dateien schützt die Sandbox nicht vor Änderungen. Der Schutz innerhalb des Workspace kommt von den Berechtigungs-Prompts, der Allow List und sorgfältig geschriebenen Prompts; nicht von der Sandbox selbst. Behandeln Sie den Workspace immer als Zone, in der Claude echte Änderungsfähigkeit hat.

Die Sandbox schützt auch nicht vor Datenabfluss über freigegebene Tool-Integrationen. Hat Ihre Organisation Cowork mit einer SharePoint-Site, einer Datenbank oder einem CRM-System verbunden, kann Claude innerhalb der Grenzen dieser Integration mit diesen Systemen interagieren. Diese Grenzen setzen die Zugriffskontrollen der Integration, nicht die Sandbox. Prüfen Sie den Umfang jeder freigegebenen Integration, bevor sie produktiv genutzt wird.

Die Grenze erweitert sich zudem mit jedem hinzugefügten Connector oder MCP-Tool. Jede neue Integration verlängert Claudes Reichweite über die minimale Standardinstallation hinaus: Ein SharePoint-Connector bedeutet, dass Claude Dokumente auf einem Firmenserver lesen und schreiben kann; ein Datenbank-Tool, dass es Live-Daten abfragen kann; ein Browser-Tool, dass es mit Webanwendungen interagieren kann. Ein Team, das mit einfachen Dateiaufgaben startet und später MCP-Integrationen ergänzt, sollte die Berechtigungskonfiguration bei jedem Schritt prüfen, nicht nur beim ersten Setup. Was mit einer Minimalinstallation sicher war, braucht mit wachsenden Fähigkeiten womöglich engere Kontrollen.

Personal Copy for Ali Rahimi

Verbreitete Missverständnisse zur Sandbox

Der häufigste Glaube lautet: "Claude ist gesandboxt, also kann ich es gefahrlos auf jeden Ordner zeigen." Das ist halb richtig. Claude ist auf den Ordner begrenzt, hat aber innerhalb des Ordners echte Schreibfähigkeit. Die Sicherheit entsteht durch die Wahl des richtigen Ordners, sorgfältige Prompts und sinnvolle Berechtigungen; nicht dadurch, sich allein auf die Sandbox zu verlassen.

Ein zweites Missverständnis: Die Sandbox verhindere, dass Claude jemals sensible Daten sieht, solange diese nicht im Workspace-Ordner liegen. Für das Dateisystem stimmt das, nicht aber für Daten, die über eine freigegebene Tool-Integration eintreffen. Wenn ein freigegebenes Tool eine Datenbank abfragt und Zeilen mit personenbezogenen oder vertraulichen Informationen zurückliefert, gelangen diese Daten für die Dauer der Aufgabe in Claudes Arbeitsspeicher. Sie verlassen in diesem Szenario nicht den Rechner, werden aber verarbeitet.

Organisationen mit strengen Datenschutzanforderungen sollten genau prüfen, welche Daten jede freigegebene Integration zurückliefern kann.

Das Berechtigungsmodell

Jede Aktion, die Claude ausführen könnte, fällt in eine von drei Kategorien: automatisch erlaubt, genehmigungspflichtig oder immer blockiert.

Automatisch erlaubt: ein Dokument lesen, prüfen, ob eine Datei existiert, Ordnerinhalte auflisten, nach einem Stichwort suchen. Diese Aktionen bergen kein Datenverlustrisiko, daher führt Claude sie ohne Pause aus.

Genehmigungspflichtig: eine neue Datei erstellen, eine bestehende ändern, Inhalte löschen, ein Kommando ausführen oder ein externes System aufrufen. Claude pausiert und zeigt einen Prompt, der genau beschreibt, was es vorhat, bevor irgendetwas passiert. Lehnen Sie ab, vermerkt Claude die Ablehnung und versucht entweder einen alternativen Weg oder meldet, dass die Aufgabe nicht abgeschlossen werden konnte.

Immer blockiert: Zugriff auf Dateien außerhalb des Workspace, Datenversand ins Internet über nicht freigegebene Kanäle, Kommandos, die andere Nutzer oder Anwendungen beeinträchtigen könnten. Diese Sperren werden auf Systemebene durchgesetzt und können von keinem Prompt übersteuert werden.

Art der Aktion	Verhalten
Lesen, suchen, auflisten	Läuft automatisch
Erstellen, ändern, löschen, ausführen	Pausiert für Ihre Freigabe
Außerhalb des Workspace oder Internet	Immer blockiert

Erreicht Claude eine genehmigungspflichtige Aktion, pausiert es und zeigt den Prompt direkt in der Cowork-Oberfläche. In der Desktop App erscheint das als Inline-Anfrage in der Konversation: Claude beschreibt, was es gleich tun will, nennt die exakte betroffene Datei und wartet auf Ihre Antwort. Sie klicken auf Erlauben oder Ablehnen, bevor irgendetwas passiert.

Die wichtigste Gewohnheit: Lesen Sie den Dateinamen im Freigabe-Prompt, bevor Sie auf Erlauben klicken. Das ist das Äquivalent dazu, einen Vertrag vor der Unterschrift zu lesen. Ist die gezeigte Datei keine, die Claude anfassen sollte, lehnen Sie ab und prüfen Sie Ihr Prompt. Ein gut geschriebenes Prompt erzeugt Freigabe-Anfragen, die niemals überraschen.

Eine Freigabe in einer Session überträgt sich nicht auf künftige Sessions. Jede Session beginnt neu. Bei wiederkehrenden Aufgaben, in denen dieselben Freigaben immer die richtige Antwort sind, können Sie diese

Personal Copy for Ali Rahimi

konkreten Aktionen in der Konfiguration vorab genehmigen, sodass sie keine Prompts mehr erzeugen.

Die Allow List

Die Allow List ist die Menge der vorab genehmigten Aktionen, die ohne Nachfrage laufen. Sie funktioniert wie eine stehende Vollmacht: Statt dieselben Routineaktionen jedes Mal freizugeben, hinterlegen Sie sie in der Konfigurationsdatei, und sie laufen von da an automatisch.

Allow Lists sind am nützlichsten für geplante oder automatisierte Aufgaben, bei denen kein Mensch jede Aktion freigeben kann. Die Allow List sollte so eng wie möglich sein: Genehmigen Sie nur die Aktionstypen vorab, die die konkrete Aufgabe tatsächlich braucht. Aktionen auf der Allow List erscheinen weiterhin im Session Log.

```
{
  "permissions": {
    "allow": [
      "Read",
      "Glob",
      "Grep"
    ],
    "deny": [
      "Bash"
    ]
  }
}
```

> **Hinweis:** Nicht jedes Team hat eine eigene IT-Abteilung. Wenn Sie allein oder im kleinen Team arbeiten, sind Sie die Administration. Die Konfigurationsdateien oben sind einfache Textdateien, die Sie selbst bearbeiten können; technisches Vorwissen ist nicht nötig. Die mit Cowork ausgelieferten Defaults sind für die meisten Einzel- und Kleinteam-Szenarien ohne jede Änderung sinnvoll.

Berechtigungen lassen sich auf Projektebene oder global setzen. Projektweite Einstellungen gelten nur für Aufgaben innerhalb eines bestimmten Workspace. Globale Einstellungen gelten für alle Cowork-Sessions auf dem Rechner. Existieren beide, haben die Projekteinstellungen Vorrang für alles, was sie definieren.

Die wirksamste Konfiguration trennt Nur-Lese-Nutzer von Nutzern, die Dateien schreiben müssen. Wer nur Informationen extrahiert oder zusammenfasst, sollte eine Konfiguration haben, die Lesen vorab genehmigt, aber jede Schreiboperation ausdrücklich freigeben lässt. Wer produktive Automatisierungsaufgaben betreibt, kann Schreibzugriffe für einen bestimmten Ausgabeordner vorab genehmigen, während alles andere weiterhin nachfragt. Das spiegelt, wie eine vernünftige Organisation den Zugriff auf wichtige Unterlagen regelt.

Das Session Log

Jede Aktion von Claude wird im Session Log festgehalten: Aktionstyp, betroffene Datei, Zeitstempel und ob die Aktion von Ihnen oder von der Allow List genehmigt wurde. Das Log liegt im Unterordner .claude Ihres Workspace. Denken Sie an das Zugangsprotokoll einer gesicherten Einrichtung: eine vollständige Aufzeichnung, wer wohin ging und was tat, jederzeit einsehbar. In Unternehmensumgebungen mit Compliance- oder Audit-Anforderungen ist das Session Log der primäre Nachweis dessen, was Cowork während einer Aufgabe getan hat; liefert eine Aufgabe ein unerwartetes Ergebnis, findet sich die Erklärung im Session Log.

Personal Copy for Ali Rahimi

Häufige Fragen zu Berechtigungen

Kann Claude eine Datei lesen, die ich im Prompt nicht genannt habe? Ja, wenn sie im Workspace-Ordner liegt und Claude sie für die Aufgabe relevant hält. So baut Claude sein Verständnis Ihres Projekts auf: durch das Lesen der unterstützenden Dateien rund um das Hauptdokument. Wollen Sie Claude auf die ausdrücklich genannten Dateien beschränken, schreiben Sie das in Ihr Prompt.

Kann Claude Dateien löschen? Löschen wird wie jede andere Schreibaktion behandelt und ist standardmäßig genehmigungspflichtig. Claude löscht keine Dateien im Stillen. Sehen Sie einen Lösch-Freigabeprompt, ohne dass Sie etwas löschen lassen wollten, lehnen Sie ab und prüfen Sie Ihr Prompt auf Formulierungen, die als Aufräumanweisung gelesen werden könnten.

Kann Claude auf das Internet zugreifen? Nein, es sei denn, ein externes Tool mit Netzwerkzugriff wurde ausdrücklich verbunden und freigegeben. Die Standardkonfiguration hat keinerlei Internetzugang. Ein externes Tool zu verbinden ist ein bewusster Schritt, nichts, das von selbst geschieht.

Risiken, die nur menschliche Gewohnheiten adressieren


Manche Risiken kann keine technische Kontrolle abdecken, weil sie auf menschlichen Entscheidungen beruhen, die fallen, bevor Cowork überhaupt läuft. Den Workspace auf den falschen Ordner zu zeigen, ist eine menschliche Entscheidung. Ein Prompt zu schreiben, das Originaldateien überschreiben lässt statt Kopien zu erstellen, ist eine menschliche Entscheidung. Einen Freigabeprompt ungelesen zu bestätigen, ebenfalls.

Die Sandbox übernimmt die technische Eingrenzung; sorgfältige Gewohnheiten übernehmen alles darin. Die wirksamsten Kontrollen auf dieser Ebene sind unkompliziert: vorab vereinbaren, welche Ordner als Workspace zugelassen sind, nach jeder Aufgabe mit wichtigen Dateien das Session Log prüfen und nicht-triviale Prompts vor dem Lauf auf wichtigen Daten von einer zweiten Person gegenlesen lassen. Nichts davon erfordert technisches Können. Es sind dieselben Sorgfaltsgewohnheiten, die für jeden Prozess gelten, der Dokumente verarbeitet, auf die andere angewiesen sind.

Bevor Cowork in einem Team eingeführt wird, sollten drei Dinge vereinbart sein: welche Ordner als Workspace zugelassen sind, welche Tool-Integrationen erlaubt sind und wie der Wiederherstellungsprozess aussieht, wenn eine Aufgabe etwas verändert hat, das sie nicht hätte verändern sollen. Die ersten beiden lassen sich technisch über die Konfiguration setzen. Das dritte ist eine Prozessfrage, die vor der ersten wichtigen Aufgabe schriftlich beantwortet sein sollte.

Die Schutzschichten von Cowork im Überblick

Keine einzelne Schicht schützt gegen alles. Die Schichten wirken zusammen, und die äußersten hängen von informierten menschlichen Entscheidungen ab.

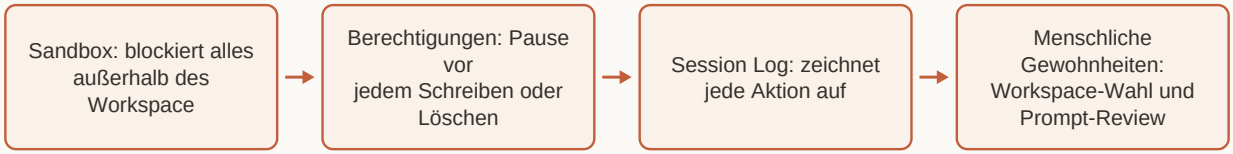

Risiko	Primärer Schutz
Claude liest Dateien außerhalb des Workspace	Sandbox (Dateisystem-Grenze)
Claude kontaktiert das Internet ohne Erlaubnis	Sandbox (Netzwerk-Isolation)
Claude ändert eine nicht beabsichtigte Datei	Berechtigungs-Prompt (Ihre Freigabe nötig)

Personal Copy for Ali Rahimi

Risiko	Primärer Schutz
Claude ändert eine Datei einer vorab genehmigten Kategorie	Session Log (nachträglich auditierbar)
Claude verarbeitet sensible Daten über ein freigegebenes Tool	Zugriffskontrollen der Integration und Datenrichtlinie
Nutzer zeigt den Workspace auf den falschen Ordner	Arbeitsanweisung und Workspace-Review
Nutzer bestätigt einen Prompt ungelesen	Schulung und Vier-Augen-Prinzip

Den richtigen Workspace-Zuschnitt wählen

Der häufigste Fehler im Unternehmenseinsatz von Cowork ist ein zu breit gewählter Workspace. Ein Workspace mit Tausenden Dateien aus mehreren Projekten ist, als übergäbe man einem Dienstleister die Schlüssel zum gesamten Archivraum und bäte ihn, an einem einzigen Projekt zu arbeiten.

Eine gute Faustregel: Der Workspace sollte nur die Dateien enthalten, die die aktuelle Aufgabe braucht, plus einen Unterordner für die Ergebnisse, falls die Aufgabe neue Dateien erstellt.

```
/q3-report/
  sources/        <- Dateien, die Claude liest
  outputs/        <- leerer Ordner, in den Claude die Ergebnisse schreibt
  prompt.md       <- die Anweisungen für die Aufgabe (optional, aber nützlich)

Zu setzender Workspace-Pfad: /q3-report/
```

> **Hinweis:** Ein späteres Modul behandelt das Einchecken des Cowork-Projektordners in GitHub. Den Workspace unter Versionskontrolle zu halten, ist der zuverlässigste Schutz gegen versehentliches Überschreiben: Ändert eine Aufgabe etwas, das sie nicht sollte, lässt sich der exakte vorherige Zustand mit einem einzigen Kommando wiederherstellen.

Vor jeder Aufgabe, die in bestehende Dateien schreibt, sollte geklärt sein, dass die Dateien von einer Versionshistorie abgedeckt sind. Viele Unternehmensumgebungen haben das über SharePoint-Versionierung oder die OneDrive-Versionshistorie bereits gelöst.

Praxisbeispiel: Warum der Workspace-Zuschnitt wichtiger ist als die Sandbox

Eine Teamleiterin in einer Anwaltskanzlei richtet Cowork zum ersten Mal ein. Sie hat gehört, dass Claude in einer Sandbox arbeitet, und zeigt den Workspace selbstbewusst auf den gesamten Ordner der aktiven Mandate. Ihre Überlegung: Die Sandbox hält Claude im Zaum, also bleibt nichts Wichtiges betroffen, falls etwas schiefgeht.

Die erste Aufgabe läuft gut: Claude liest zwanzig Verträge und erstellt eine Übersichtstabelle. Die zweite Aufgabe läuft nicht wie geplant. Das Prompt bat Claude, den Ordner aufzuräumen und Entwürfe zu entfernen, und eine Dokumentversion, die das Team noch nutzte, ist weg. Die Sandbox hielt Claude aus anderen Ordnern des Rechners heraus. Sie schützte die Dateien innerhalb des Workspace nicht vor einer gut gemeinten, aber schlecht eingegrenzten Anweisung.

Sie richtet seither jede Cowork-Aufgabe anders ein. Der Workspace ist immer ein eigener Aufgabenordner, kein aktiver Mandantenordner. Quelldokumente liegen in einem sources-Unterordner, den das Prompt als read-only markiert. Alle Ergebnisse gehen in einen separaten outputs-Unterordner. Der Ordner der aktiven Mandate bleibt vollständig außerhalb des Workspace.

Personal Copy for Ali Rahimi

Die Sandbox war in beiden Szenarien identisch. Geändert haben sich der Zuschnitt des gewählten Workspace und die Präzision des Prompts. Diese beiden Entscheidungen, getroffen vor dem Start der Session, schützen wichtige Dateien mehr, als jede technische Grenze es kann.

Eine HR-Managerin in einem Dienstleistungsunternehmen lernt dieselbe Lektion aus anderem Blickwinkel. Sie bereitet eine Cowork-Aufgabe vor, die Schulungszertifikate prüft und alle markiert, die in den letzten neunzig Tagen abgelaufen sind. Sie setzt den Workspace auf das gesamte HR-Laufwerk, weil dort die Schulungsunterlagen liegen, zusammen mit Gehaltsdaten, Bewerbungsunterlagen und sensiblen Leistungsbeurteilungen. Claude verarbeitet die Schulungsunterlagen korrekt, liest aber beim Scannen der Ordnerstruktur ein Beurteilungsdokument mit der Phrase "training completion status" und nimmt es unter einer unerwarteten Überschrift in die Ergebnisse auf.

Das Problem war kein Fehler im Berechtigungssystem oder in der Sandbox. Das Problem war ein zu breiter Workspace. Alles auf dem HR-Laufwerk war für Claude sichtbar, auch Dateien, die die Aufgabe nichts angingen. Sie erstellt einen eigenen Ordner /training-review/ und kopiert vor jeder Cowork-Aufgabe nur die relevanten Zertifikatsdateien hinein. Claude liest jetzt exakt diese Dateien und nichts anderes, das Ergebnis ist sauber, die Aufgabe läuft schneller, und es gibt keine offene Frage, auf welche Dateien Claude zugegriffen hat.

Das Berechtigungssystem erzählt dieselbe Geschichte von der Prompt-Seite. Eine Büroleiterin einer Hausverwaltung startet ihre erste Cowork-Aufgabe: zwanzig Mietverlängerungsschreiben lesen und alle markieren, die Mieterhöhungen über zehn Prozent enthalten. Auf halbem Weg pausiert die Aufgabe mit einem unerwarteten Freigabeprompt: Claude will eine Ergebnisdatei in den outputs-Ordner schreiben. Die Beschreibung ist klar und der Speicherort exakt dort, wo sie die Ergebnisse wollte, also klickt sie auf Erlauben; ein zweiter Prompt fragt nach einem Log-Eintrag, auch den erlaubt sie.

Als sie dieselbe Aufgabe im Folgemonat ausführt, trägt sie diese beiden Schreiboperationen in die Allow List der Projekteinstellungen ein, und die Prompts verschwinden. Die Aufgabe läuft ohne Unterbrechung, und das Session Log zeichnet weiterhin jede Aktion auf, sodass sie nachvollziehen kann, was passiert ist. Das Berechtigungssystem ist kein Hindernis, sondern eine Sichtbarkeitsschicht: Der erste Lauf zeigt genau, was die Aufgabe tun muss, und die Allow List hält dieses Wissen fest, sodass künftige Läufe schneller werden, ohne weniger auditierbar zu sein.

Weiterführende Ressourcen

- **Claude Code settings** · https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/settings
  Workspace-Pfade, Dateiberechtigungen und Tool-Allowlists konfigurieren
- **Claude Code security** · https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/security
  Wie Sandbox und das dreistufige Berechtigungsmodell durchgesetzt werden
- **Claude Code memory** · https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/memory
  Wie Claude Projektkontext beim Scannen eines Workspace-Ordners liest und speichert
- **Claude Code MCP** · https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/mcp
  Wie MCP-Tool-Integrationen Claudes Reichweite über die Standard-Sandbox hinaus erweitern

Personal Copy for Ali Rahimi

KAPITEL 3

Prompts, die beim ersten Versuch liefern

Umgebung: Cowork · Zu finden: Claude Desktop, Modus-Tab oben: Cowork, auf Ihren Workspace-Ordner zeigen


Ein gutes Cowork-Prompt zu schreiben ist keine technische Fähigkeit. Es erfordert keine Kenntnisse in Programmierung, künstlicher Intelligenz oder Kommandozeilen-Tools. Es erfordert dieselbe Klarheit im Denken wie ein gutes Projektbriefing für einen Dienstleister: das Ziel benennen, den Scope abgrenzen, die Constraints festlegen und beschreiben, was bei Unerwartetem zu tun ist.

Denken Sie an das Prompt wie an einen Arbeitsauftrag. Ein Auftrag, der "das Büro reparieren" sagt, liefert unvorhersehbare Ergebnisse. Ein Auftrag, der sagt "streiche die Wände in Besprechungsraum 3 mit dem Grau aus der Farbkarte in der obersten Schublade, verrücke keine Möbel und ruf mich an, bevor du das Whiteboard anfasst", liefert genau das Gewünschte. Die Qualität des Ergebnisses hängt fast vollständig von der Qualität des Briefings ab.

Zwei Gewohnheiten erzeugen durchgängig bessere Prompts. Die erste: Geben Sie Claude so viel relevanten Kontext wie möglich. Je mehr es über das Quellmaterial, den Zweck der Aufgabe und die Nutzer des Ergebnisses weiß, desto besser kann es urteilen, wo die Anweisungen nicht jede Situation abdecken. Die zweite: Nehmen Sie sich vor dem Schreiben einen Moment, um sich klarzumachen, was Sie eigentlich wollen. Ein Prompt nach dreißig Sekunden Nachdenken schlägt durchgängig eines aus dem ersten Impuls.

Die vier Bausteine eines verlässlichen Cowork-Prompts

Ein vollständiges Cowork-Prompt hat vier Bausteine. Für einfache Aufgaben braucht es nicht immer alle vier, aber für alles, was auf wichtigen Dateien laufen soll, sollten alle vier vorhanden sein.

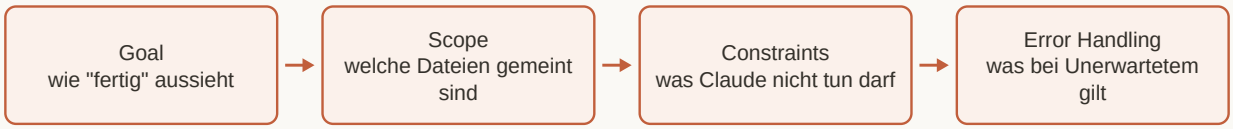

Das **Goal** ist das gewünschte Ergebnis, beschrieben als Endzustand statt als Schrittliste. Schreiben Sie, wie "fertig" aussieht, nicht, was Claude dafür tun soll. "Erstelle eine einseitige Zusammenfassung jedes Berichts" ist ein Ziel. "Lies die Dateien, extrahiere dann die Kernpunkte, schreibe dann eine Zusammenfassung" ist eine Prozessbeschreibung.

Ziele sind robuster, weil sie Claude erlauben, sich an Unerwartetes anzupassen, so wie ein fähiger Dienstleister einen Weg findet, wenn der Lieferant das falsche Material bringt, und den Auftrag trotzdem erledigt.

Der **Scope** benennt exakt, mit welchen Dateien oder Ordnern Claude arbeiten soll. Nennen Sie den Ordnerpfad, den Dateityp oder die konkreten Dokumente. Soll Claude alle Dateien eines bestimmten Typs verarbeiten, sagen Sie das. Sollen es nur die Dateien dieses Monats sein, sagen Sie auch das.

Gehen Sie nie davon aus, dass Claude den richtigen Scope aus dem Kontext errät. Ein Dienstleister kann nicht erraten, welchen Aktenschrank Sie meinten, wenn Sie nur "hol die Verträge" gesagt haben.

Die **Constraints** sind die Dinge, die Claude nicht tun darf: Dateien, die nicht geändert werden dürfen, Ordner, die tabu sind, Aktionen, vor denen es stoppen muss, und Ausgabeorte, in die nicht geschrieben werden darf. Constraints sind genauso wichtig wie das Ziel selbst. Ein Arbeitsauftrag ohne Constraints ist eine Anweisung ohne Leitplanken; der Dienstleister trifft in Ihrer Abwesenheit vernünftige Annahmen, und vernünftige Annahmen sind nicht immer Ihre tatsächlichen Absichten.

Personal Copy for Ali Rahimi

Die **Error-Handling**-Anweisung sagt Claude, was zu tun ist, wenn etwas auftritt, das das Prompt nicht vorhergesehen hat: eine unlesbare Datei, ein fehlender Ordner, ein Dokument in unerwartetem Format oder eine Situation, in der zwei gültige Interpretationen sehr unterschiedliche Ergebnisse erzeugen würden. Ohne diese Anweisung trifft Claude eine Ermessensentscheidung und macht weiter. Mit ihr stoppt Claude und meldet sich, so wie ein guter Dienstleister den Kunden anruft, statt zu raten, wenn die Pläne nicht zu dem passen, was er auf der Baustelle vorfindet.

Ein vollständiges Prompt-Beispiel

```
GOAL:
Lies jede Datei mit Endung .docx im Ordner /projects/q3-review/sources/
und erzeuge eine einzige Datei summary.md in /projects/q3-review/outputs/.

Die Datei summary.md enthält einen Abschnitt pro Quelldokument.
Jeder Abschnitt beginnt mit dem Dateinamen als Überschrift, gefolgt von
einer Bullet-Liste der drei wichtigsten Punkte aus diesem Dokument.

SCOPE:
Arbeite nur mit .docx-Dateien in /projects/q3-review/sources/.
Lies keine Dateien in anderen Ordnern.

CONSTRAINTS:
Ändere die originalen .docx-Dateien unter keinen Umständen.
Erstelle keine andere Datei als summary.md.
Wenn summary.md bereits existiert, überschreibe sie vollständig,
statt anzuhängen.

ERROR HANDLING:
Wenn du eine .docx-Datei nicht lesen kannst, vermerke in summary.md unter
der Überschrift dieser Datei "Datei konnte nicht gelesen werden" und fahre
mit der nächsten Datei fort.
Wenn der sources-Ordner nicht existiert oder leer ist, stoppe und melde
das, bevor du irgendetwas anderes tust.
```

Den Scope präzise schreiben

Der häufigste Prompt-Fehler ist ein zu vager Scope. Enthält der Ordner Dateien aus mehreren Projekten und das Prompt sagt "fasse die Berichte zusammen", fasst Claude alle zusammen. Meinten Sie nur die Berichte dieses Quartals, sagen Sie es: Nennen Sie den Unterordner, den Datumsbereich im Dateinamen oder ein anderes klares Unterscheidungsmerkmal.

Bei vielen Dateien beschreiben Sie sie über ein gemeinsames Muster statt über einzelne Namen. "Alle .csv-Dateien, deren Dateiname mit 'sales-' beginnt" ist zuverlässiger als zwanzig konkrete Dateinamen. Muster machen das Prompt außerdem wiederverwendbar, wenn bei künftigen Läufen neue Dateien hinzukommen, ohne dass das Prompt angepasst werden muss.

Soll die Aufgabe nur auf einer bestimmten Datei laufen, nennen Sie sie ausdrücklich, statt ihre Position unter anderen Dateien zu beschreiben. "Die Datei final-report.docx" ist eindeutig. "Die neueste Datei" verlangt von Claude ein Urteil darüber, was "neueste" bedeutet: Erstellungsdatum, Änderungsdatum oder Dateiname, und die stimmen nicht immer überein.

Constraints, die die häufigsten Fehler verhindern

Vier Constraints gehören in fast jedes Cowork-Prompt, das bestehende Dateien betrifft.

Der erste: **"Ändere die Originaldateien nicht."** Diese eine Zeile beseitigt die häufigste Quelle von Bedauern im Cowork-Einsatz. Erstellt Claude neue Ausgabedateien, statt Originale zu bearbeiten, ist jeder Fehler durch

Personal Copy for Ali Rahimi

Löschen der Ausgabe und einen neuen Lauf behebbar. Bearbeitet es Originale und etwas geht schief, hängt die Wiederherstellung von Ihrem Backup ab.

Der zweite: **"Schreibe alle Ergebnisse nach [konkreter Ordner]."** Den Ausgabeordner ausdrücklich zu nennen verhindert, dass Claude nach eigenem Ermessen entscheidet, wohin Ergebnisse gehören. Mit einem dedizierten Ausgabeordner taucht nichts an unerwarteter Stelle auf.

Der dritte: **"Wenn im Ausgabeordner bereits eine Datei existiert, überschreibe sie"** (oder "überspringe sie" oder "hänge das heutige Datum an den Dateinamen"). Ohne diese Anweisung trifft Claude eine eigene Wahl, wenn es auf eine bestehende Datei stößt. Wählen Sie das gewünschte Verhalten und schreiben Sie es hin.

Der vierte: **"Lösche keine Datei."** Sofern Löschen nicht der ausdrückliche Zweck der Aufgabe ist, nehmen Sie diese Zeile auf. Sie verhindert, dass Claude "räume den Ordner auf" als Erlaubnis zum Entfernen von Inhalten interpretiert.

Die Error-Handling-Anweisung, die jedes Enterprise-Prompt braucht

In Unternehmensumgebungen ist die wertvollste Ergänzung jedes Prompts die Anweisung, bei Unerwartetem zu stoppen und zu berichten, statt fortzufahren. Dieser eine Satz macht eine Cowork-Aufgabe auf wichtigen Daten deutlich sicherer.

```
"Wenn du auf eine Situation triffst, die diese Anweisungen nicht abdecken,
oder auf eine Datei oder einen Ordner, der nicht dem entspricht, was diese
Anweisungen annehmen, stoppe sofort und berichte, was du gefunden hast,
bevor du weitere Aktionen ausführst."
```

Diese Anweisung tauscht etwas Autonomie gegen Vorhersehbarkeit. Eine Aufgabe, die stoppt und berichtet, ist etwas weniger selbstständig, aber auch besser auditierbar und leichter zu vertrauen. Beim ersten Lauf eines neuen Prompts auf wichtigen Dateien gehört sie immer dazu. Bei einem gut getesteten Prompt, das viele Male zuverlässig gelaufen ist, können Sie sie durch konkretere Anweisungen für die bereits bekannten Sonderfälle ersetzen.

Ein Prompt iterativ entwickeln

Der beste Weg zu einem verlässlichen Cowork-Prompt ist ein Test an einer kleinen Stichprobe. Erstellen Sie einen Ordner mit drei oder vier repräsentativen Dateien und lassen Sie die Aufgabe auf dieser kleinen Menge laufen.

Prüfen Sie das Ergebnis sorgfältig: Hat Claude genau das getan, was Sie wollten? Hat es eine Datei angefasst, die es nicht sollte? Hat es die Ausgabe so formatiert wie gewünscht?

Beheben Sie Probleme im Prompt und lassen Sie die Stichprobe erneut laufen. Wiederholen Sie das, bis der Testlauf exakt das erwartete Ergebnis liefert, und führen Sie die Aufgabe dann auf dem vollen Datenbestand aus. Dieser Ansatz kostet vorab ein paar Minuten und spart regelmäßig Stunden an Aufräumarbeit. Es ist dieselbe Logik wie ein Serienbrief, den man an wenige Empfänger testet, bevor er an die komplette Verteilerliste geht.

Personal Copy for Ali Rahimi

```
Test-Workflow für ein neues Cowork-Prompt:

1. /test-run/ mit 3-4 repräsentativen Dateien anlegen
2. Das Prompt mit Workspace auf /test-run/ ausführen
3. Jede Ausgabedatei und jeden Session-Log-Eintrag prüfen
4. Das Prompt anpassen, um gefundene Probleme zu beheben
5. Schritte 2-4 wiederholen, bis der Testlauf perfekt ist
6. Auf dem echten Workspace ausführen
```

Single-Shot- und Few-Shot-Prompting

Der klarste Weg, ein komplexes Ausgabeformat zu erklären, ist ein Beispiel davon zu zeigen. Wenn Worte allein das erwartete Ergebnis schwer beschreibbar machen, fügen Sie ein fertiges Beispiel direkt ins Prompt ein. Claude behandelt es als Vorlage und übernimmt Struktur, Ton und Detailgrad in seiner Ausgabe. Das nennt sich Single-Shot-Prompting: ein Beispiel, eine Anweisung.

Wenn die Ausgabe je nach Eingabetyp deutlich variiert, fügen Sie zwei oder drei Beispiele ein, die die Bandbreite abdecken. Ein einzelnes Beispiel einer Vertragszusammenfassung zeigt vielleicht nicht, wie Claude mit einem Vertrag umgehen soll, dem Schlüsselklauseln fehlen; ein zweites Beispiel für diesen Fall beseitigt die Mehrdeutigkeit. Das ist Few-Shot-Prompting: eine kleine Menge Beispiele, die zusammen die volle erwartete Ausgabe definieren.

Beispiele müssen nicht lang sein. Eine repräsentative Ausgabe von fünf bis zehn Zeilen reicht meist. Ziel ist, Claude die Form des Gewünschten zu zeigen, nicht eine vollständige Spezifikation zu schreiben. Fügen Sie die Beispiele unter einer Überschrift wie OUTPUT EXAMPLES: gegen Ende des Prompts ein, nach Goal, Scope und Constraints.

```
OUTPUT EXAMPLES:

Beispiel 1 - Standardvertrag:
Lieferant: Acme GmbH | Wert: 42.000 EUR | Laufzeit: 12 Monate |
Verlängerung: automatisch
Risiko-Flags: keine

Beispiel 2 - Vertrag mit fehlenden Klauseln:
Lieferant: Beta AG | Wert: unbekannt | Laufzeit: unklar |
Verlängerung: nicht angegeben
Risiko-Flags: Wert und Laufzeit nicht genannt - Review vor
Unterschrift empfohlen
```

Prompts für wiederkehrende Aufgaben

Läuft eine Aufgabe regelmäßig, lohnt es sich, das Prompt von Anfang an robust zu machen. Wiederkehrende Prompts sollten die gelegentlich auftretenden Fälle abdecken: eine fehlende Datei, ein leerer Ordner, ein Dokument in unerwarteter Sprache, ein Dateiname mit ungewöhnlichen Zeichen. Jeder dieser Sonderfälle, im Prompt sauber behandelt, erspart der ausführenden Person eine künftige Unterbrechung.

Speichern Sie das Prompt einer wiederkehrenden Aufgabe in einer Datei im Projektordner. Das dokumentiert exakt, was die Aufgabe tut, erleichtert die Übergabe an Kolleginnen und Kollegen und stellt sicher, dass das Prompt geprüft und aktualisiert werden kann, wenn sich das Projekt ändert. Eine Datei namens prompt.md im Wurzelverzeichnis des Workspace ist eine einfache Konvention, die viele Enterprise-Teams nützlich finden.

Personal Copy for Ali Rahimi

Praxisbeispiel: Ein Briefing für ein Vertragsreview

Eine Einkäuferin in einem Fertigungsunternehmen muss vierzig Lieferantenverträge prüfen und alle markieren, deren Zahlungsziele sechzig Tage überschreiten. Sie öffnet Cowork und tippt: "Lies die Verträge und finde alle mit langen Zahlungszielen." Die Aufgabe läuft, aber die Ergebnisse sind inkonsistent. Manche Verträge sind markiert, andere mit ähnlichen Bedingungen fehlen, und Dateien aus einem aufgabenfremden Unterordner tauchen in der Ausgabe auf.

Sie schreibt das Prompt neu. Das Goal ist jetzt ein fertiges Ergebnis: eine Datei payment-review.md, die jeden Vertrag mit Zahlungsziel über sechzig Tagen auflistet, mit Vertragsname, exakter Klausel und der genannten Tagesanzahl. Der Scope nennt den exakten Ordner und lässt nur .pdf- und .docx-Dateien zu. Die Constraints lauten: keine Quelldatei ändern und nur nach outputs/payment-review.md schreiben. Das Error Handling: Wenn eine Datei nicht lesbar ist, den Dateinamen in payment-review.md vermerken und fortfahren.

Der zweite Lauf liefert vollständige, einheitlich formatierte Ergebnisse, die direkt im Review-Meeting nutzbar sind. Die Veränderung kam vollständig aus dem Prompt, nicht aus einem Unterschied dessen, was Claude konnte.

Ein klares Briefing erfordert kein technisches Können. Es erfordert dasselbe Denken wie das Delegieren jeder Aufgabe an eine fähige Person, die keine Rückfragen mehr stellen kann, sobald sie angefangen hat.

Weiterführende Ressourcen

- **Prompt engineering overview** · https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview
  Offizieller Leitfaden zu Zielsetzung, Scope-Definition und Constraints für verlässliche Prompts
- **Be clear and direct** · https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/be-clear-and-direct
  Techniken für eindeutige Anweisungen, die unerwartete Ergebnisse bei agentischen Aufgaben reduzieren

Personal Copy for Ali Rahimi

KAPITEL 4

Das richtige Modell wählen, Kosten steuern

Umgebung: Desktop App, Chat & Cowork · Zu finden: Claude Desktop, im Modus-Tab oben zwischen Chat und Cowork wechseln

Cowork bietet Zugriff auf mehrere Claude-Modelle. Denken Sie an verschiedene Stufen professioneller Dienstleistung: ein fähiger Junior-Analyst, ein solider Consultant auf mittlerer Ebene und ein hocherfahrener Senior Partner. Alle drei können die Arbeit erledigen. Die Frage ist, wer für die anstehende Aufgabe angemessen ist, denn der Senior Partner kostet pro Stunde deutlich mehr und ist nicht für jeden Auftrag die richtige Wahl.

Das richtige Modell zu wählen ist keine technische Entscheidung. Es ist eine geschäftliche Entscheidung darüber, welches Fähigkeitsniveau eine Aufgabe wirklich erfordert.


Die drei Modell-Stufen

Die Claude-Modellfamilie ist in drei Stufen organisiert, deren Namen über Generationen hinweg gleich bleiben: Haiku, Sonnet und Opus. Erscheint eine neue Generation, bleiben die Stufennamen erhalten. "Haiku" bezeichnet immer die schnellste und günstigste Option; "Opus" immer die fähigste. Diese Namenskonvention erspart das Verfolgen von Versionsnummern: Der Stufenname verrät die Rolle.

Claude Haiku ist der Junior-Analyst der Gruppe: schnell, günstig und hervorragend bei klar definierten Aufgaben mit eindeutigem Muster. Haiku glänzt beim Umformatieren von Daten, beim Extrahieren bestimmter Felder aus Dokumenten, beim Übersetzen, beim Konvertieren von Dateiformaten, beim Abgleich gegen eine feste Checkliste und beim Ausführen derselben einfachen Operation über große Dateimengen. Ist die Aufgabe repetitiv und die Anweisung eindeutig, ist Haiku fast immer die richtige Wahl und erledigt die Arbeit schneller und zu einem Bruchteil der Kosten der höheren Stufen.

Claude Sonnet ist der Consultant auf mittlerer Ebene: der empfohlene Standard für die meisten Cowork-Aufgaben, weil er Qualität und Effizienz über ein breites Arbeitsspektrum gut ausbalanciert. Sonnet übernimmt Zusammenfassungen, Entwürfe, Vergleiche, strukturierte Analysen und Aufgaben, die echtes Verständnis von Inhalt und Kontext verlangen. Die meisten Wissensarbeiter nutzen Sonnet für den Großteil ihrer täglichen Cowork-Sessions.

Claude Opus ist der Senior Partner: das fähigste und teuerste Modell. Opus ist für Aufgaben gedacht, deren Denkleistung wirklich komplex ist, etwa Schlussfolgerungen aus einer großen Menge widersprüchlicher Belege ziehen, subtile Risiken über einen Satz juristischer oder finanzieller Dokumente hinweg erkennen oder lange Texte erstellen, bei denen Struktur, Argumentation und Präzision gleichzeitig zählen. Für Routineverarbeitung ist Opus nicht nötig; es für einfache Aufgaben einzusetzen heißt, Senior-Partner-Honorare für Ablagearbeit zu zahlen.

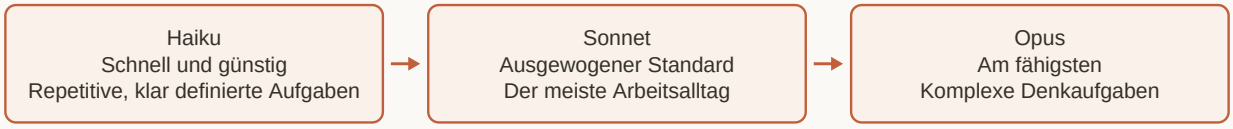

Ein praktischer Aufgabe-zu-Modell-Leitfaden

Personal Copy for Ali Rahimi

Aufgabentyp	Empfohlenes Modell	Warum
Dateien umformatieren, Formate konvertieren	Haiku	Kein Urteilsvermögen nötig; Geschwindigkeit zählt
Bestimmte Felder aus vielen Dokumenten extrahieren	Haiku	Repetitiv; klar definierte Ausgabe
Dokumente übersetzen	Haiku	Klare Aufgabe; geringe Mehrdeutigkeit
Dokumente gegen eine feste Checkliste prüfen	Haiku	Mustererkennung; keine Analyse nötig
Einzelne Dokumente zusammenfassen	Sonnet	Erfordert Verständnis; moderate Komplexität
Inhalte über mehrere Dokumente vergleichen	Sonnet	Braucht dokumentübergreifendes Denken
Strukturierte Berichte aus Quelldaten entwerfen	Sonnet	Gute Balance aus Qualität und Kosten
Potenzielle Probleme in einem Dokumentensatz markieren	Sonnet	Urteilsvermögen nötig, aber keine Tiefenanalyse
Verträge auf Risiken über viele Klauseln analysieren	Opus	Komplexes mehrstufiges Abwägen
Eine detaillierte strategische Synthese erstellen	Opus	Tiefe und Nuance sind entscheidend
Langtext aus vielen Quellen schreiben	Opus	Qualität des Denkens prägt direkt das Ergebnis

Modelle wechseln

In der Claude Desktop App wechseln Sie das Modell über den Model Picker am oberen Rand des Konversationsfensters. Ein Klick auf den aktuellen Modellnamen öffnet das Dropdown zur Wahl einer anderen Stufe. Die Änderung gilt sofort für den Rest der Session.

Auf der Kommandozeile wechseln Sie mit dem Kommando /model gefolgt vom Modellbezeichner.

```
Zu Haiku wechseln (schnell, günstig):
/model claude-haiku-4-5-20251001

Zu Sonnet wechseln (ausgewogener Standard):
/model claude-sonnet-4-6

Zu Opus wechseln (am fähigsten):
/model claude-opus-4-7
```

Sie können auch ein Standardmodell in der Konfigurationsdatei hinterlegen, damit jede Session mit der richtigen Stufe für Ihre typische Arbeit startet. Ihre IT kann das organisationsweit setzen, sodass einzelne Nutzer nicht ans Umschalten denken müssen.

```
{
  "model": "claude-sonnet-4-6"
}
```


Personal Copy for Ali Rahimi

Modellwechsel während einer Session

Verschiebt sich der Charakter Ihrer Arbeit mitten in der Session, können Sie jederzeit wechseln. Eine Session kann mit Haiku beginnen, um Daten aus einem großen Dateiordner zu extrahieren, und dann zu Sonnet wechseln, um diese Extrakte zu einem Berichtsentwurf zu verdichten. In der Desktop App nutzen Sie den Model Picker oben im Fenster; das neue Modell übernimmt ab diesem Punkt der Konversation.

Die Arbeit des vorherigen Modells bleibt für das neue sichtbar. Das ist in der Regel hilfreich: Das neue Modell sieht, was bereits erledigt wurde, und baut darauf auf, statt von vorn zu beginnen.

Kostenplanung für den Unternehmenseinsatz

Die Modellkosten hängen von der verarbeiteten Textmenge ab: Text, der hineingeht (die Dateien, die Claude liest, und das Prompt), und Text, der herauskommt (die Analysen und Dokumente, die Claude erzeugt). Haiku kostet pro Texteinheit grob fünf- bis zehnmal weniger als Opus, je nach Generation. Bei den Volumen, die ein aktives Team über einen Monat erzeugt, hat dieser Unterschied spürbare Auswirkungen auf die Rechnung.

Der wirksamste Ansatz zur Kostenkontrolle im Unternehmen ist eine Modell-Policy je Aufgabenkategorie, statt die Wahl einzelnen Nutzern zu überlassen. Automatisierte oder geplante Aufgaben ohne menschliche Durchsicht sollten standardmäßig auf Haiku laufen. Interaktive Sessions, deren Ergebnis eine Person vor der Nutzung prüft, sollten Sonnet verwenden. Opus sollte eine ausdrückliche Entscheidung mit klarer Begründung erfordern.

Diese Staffelung hält die Kosten planbar und stellt sicher, dass das fähigste und teuerste Modell der Arbeit vorbehalten bleibt, in der es seinen Platz wirklich verdient.

Fast Mode und wann er sich lohnt

Cowork bietet zudem einen "Fast Mode", der Opus-Fähigkeit mit höherer Geschwindigkeit liefert. Das ist kein Downgrade auf ein schwächeres Modell, sondern dieselbe Opus-Denkleistung, schneller ausgeliefert über eine andere Infrastrukturkonfiguration. Umschalten mit /fast während einer Session.

Fast Mode kostet etwas mehr als Standard-Opus, aber wenn eine Senior-Fachkraft auf das Ergebnis wartet, bevor sie weiterarbeiten kann, übersteigen die Kosten dieser Wartezeit oft die Preisdifferenz. Nutzen Sie ihn, wenn die wartende Person pro Stunde teurer ist als die zusätzlichen Modellkosten.

Bei Modell-Releases aktuell bleiben

Anthropic veröffentlicht periodisch neue Modellgenerationen, und jede verbessert typischerweise die vorherige auf derselben Stufe. Bei neuen Releases werden die Bezeichner in diesem Leitfaden aktualisiert. Als Faustregel sind neuere Modelle derselben Stufe fähiger und oft kosteneffizienter als ältere. Wird eine neue Generation angekündigt, prüfen Sie, ob Ihre Standardkonfiguration aktualisiert werden sollte.

Praxisbeispiel: Aufgaben den Modell-Stufen zuordnen

Ein Finanzteam eines mittelgroßen Händlers nutzt Cowork für drei wiederkehrende Aufgaben: monatliche Spesenberichte von PDF in ein strukturiertes Tabellenformat konvertieren, die Quartalsergebnisse jeder Geschäftseinheit auf eine Seite verdichten und einmal jährlich die Vorstands-Erzählung schreiben, die alle Einheitenzusammenfassungen zu einem strategischen Bild verbindet.

In den ersten Monaten laufen alle drei Aufgaben auf demselben Modell. Die Spesenkonvertierungen und Quartalszusammenfassungen liefern gute Ergebnisse, aber die Kosten summieren sich schnell, weil das fähigste Modell Tausende Routineoperationen verarbeitet, für die es kein tiefes Denken braucht.

Personal Copy for Ali Rahimi

Eine Modell-Policy ändert das. Spesenkonvertierungen laufen jetzt auf Haiku: klar definierte Aufgabe, festes Ausgabeformat, hohes Volumen. Quartalszusammenfassungen laufen auf Sonnet, weil jede echtes Verständnis des Geschäftskontexts verlangt, nicht nur Mustererkennung. Die Jahres-Erzählung läuft auf Opus, weil der Vorstand die Qualität der Argumentation und die Präzision der Sprache genau liest.

Die drei Aufgaben kosten in Summe deutlich weniger. Die Qualität der wichtigsten Ergebnisse ist unverändert. Das Modell zur Aufgabe zu passen ist ebenso eine finanzielle wie eine fachliche Entscheidung: Das teuerste Modell verdient seinen Platz nur dort, wo das Denken wirklich komplex ist.

Weiterführende Ressourcen

- **Claude models overview** · https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview
  Vollständige Modellreferenz mit aktuellen Bezeichnern, Context-Window-Größen und Fähigkeitsvergleichen
- **Claude Code slash commands** · https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/slash-commands
  Referenz für das /model-Kommando zum Stufenwechsel in der Session und weitere eingebaute Steuerungen

Personal Copy for Ali Rahimi

KAPITEL 5


Konsistent bleiben bei großen Aufgaben

Umgebung: Cowork · Zu finden: Claude Desktop, Modus-Tab oben: Cowork, auf Ihren Workspace-Ordner zeigen

Stellen Sie sich ein großes Whiteboard in einem Besprechungsraum vor. Jedes Mal, wenn Claude eine Datei liest, schreibt es deren Kerninhalt auf dieses Whiteboard. Jedes Mal, wenn es Analysen erzeugt, kommen auch die aufs Whiteboard. Das Whiteboard hat eine feste Größe.

Ist es voll, muss Claude das älteste Material wegwischen, um Platz für Neues zu schaffen. Das Weggewischte ist für den Rest der Session aus Claudes Arbeitsgedächtnis verschwunden.

Dieses Whiteboard ist das Context Window: die Menge an Information, die Claude gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis halten kann. Zu verstehen, wie es sich füllt und wie man Aufgaben so strukturiert, dass die wichtigste Information sichtbar bleibt, unterscheidet verlässlichen großskaligen Cowork-Einsatz von Aufgaben mit inkonsistenten Ergebnissen.

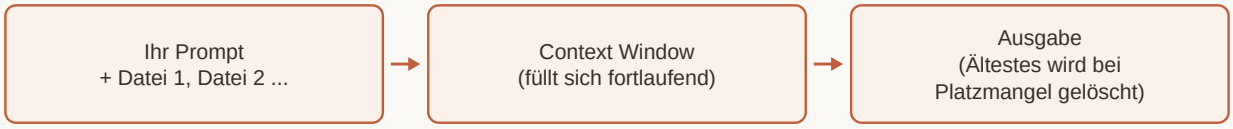

Wie groß ist das Whiteboard?

Das Whiteboard ist groß. Claudes Context Window fasst je nach Modell das Äquivalent von grob 300 bis 600 Textseiten, mehr als genug für die große Mehrheit der Dokumentaufgaben. Im alltäglichen Cowork-Einsatz müssen Sie ans Context Window praktisch nie denken.

Relevant wird es bei großskaliger Batch-Verarbeitung: die Berichte eines ganzen Jahres zusammenfassen, einen Ordner mit Hunderten Verträgen prüfen oder eine große Menge Kundenfeedback analysieren. In dieser Größenordnung beginnt sich das Whiteboard zu füllen, und die Struktur der Aufgabe beeinflusst die Qualität der Ergebnisse.

Was das Whiteboard füllt und in welcher Reihenfolge

Ihr anfängliches Prompt kommt zuerst aufs Whiteboard. Dann, während Claude jede Datei liest, kommt deren Inhalt dazu. Die Analysen, die Claude beim Arbeiten erzeugt, seine laufenden Notizen über das bisher Getane und die produzierten Ergebnisse werden fortlaufend ergänzt. Je größer und zahlreicher die gelesenen Dateien, desto schneller füllt sich das Whiteboard.

Das am Anfang geschriebene Prompt ist das Erste, das gelöscht zu werden droht, wenn das Whiteboard voll wird. Anweisungen vom Beginn einer sehr langen Session sind für Claude womöglich nicht mehr sichtbar, wenn es die letzten Dateien eines großen Batches verarbeitet. Das ist kontraintuitiv, aber wichtig: Die Anweisungen, die Ihnen am meisten bedeuten, sollten am Anfang und am Ende Ihres Prompts stehen, nicht nur am Anfang.

Die Anzeichen, dass der Platz knapp wird

Das sichtbarste Anzeichen ist Inkonsistenz zwischen frühen und späten Ergebnissen eines Batches. Sind die ersten zehn Dokumente exakt im gewünschten Format zusammengefasst und die letzten zehn anders formatiert, ist das Context Window die wahrscheinliche Ursache. Die Formatierungsanweisungen wurden vom Whiteboard gewischt, während die Session Inhalt ansammelte.

Personal Copy for Ali Rahimi

Ein zweites Anzeichen: Claude scheint eine Regel zu vergessen, die es zuvor befolgte. Es kündigt das Vergessen nicht an; es hört einfach auf, die Regel anzuwenden. Wenn eine Aufgabe, die einen bestimmten Dateityp korrekt übersprang, ihn mitten in einem großen Batch zu verarbeiten beginnt, ist das fast sicher ein Kontextproblem.

Ein drittes, subtileres Anzeichen sind Ergebnisse, die gegen Ende eines großen Batches kürzer oder weniger detailliert werden. Während sich das Whiteboard füllt, wird Claude tendenziell knapper, weil weniger Raum für ausführliche Analysen bleibt. Verlangt Ihre Aufgabe dieselbe Tiefe über alle Elemente, lohnt es sich, das zu adressieren.

Drei praktische Techniken für das Whiteboard

Context Engineering ist die Praxis, Aufgaben so zu strukturieren, dass das Whiteboard über die gesamte Session nützlich bleibt. Es klingt technisch, ist aber einfach gute Aufgabenplanung.

Die erste und wirksamste Technik ist **Task Splitting**. Statt einer Aufgabe, die 100 Dateien verarbeitet, lassen Sie zehn Aufgaben mit je zehn Dateien laufen. Jede Aufgabe startet mit sauberem Whiteboard, Ihrem vollen Prompt frisch obenauf und ohne Risiko, dass Anweisungen auf halbem Weg gelöscht werden. Die Ergebnisse sind über alle Batches hinweg konsistent, was ein einzelner großer Lauf selten schafft.

Die zweite Technik ist **Prompt-Platzierung**. Setzen Sie Ihre wichtigsten Regeln und Constraints an den Anfang und ans Ende des Prompts. Das Ende des Prompts ist das frischeste Material auf dem Whiteboard, wenn Claude zu arbeiten beginnt. Eine kritische Vorgabe wie "Ändere die Originaldateien nicht" einmal am Anfang und einmal am Ende zu wiederholen kostet nichts und verbessert die Zuverlässigkeit spürbar.

Die dritte Technik ist **Zwischenergebnisse in eine Datei schreiben**. Baut Claude beim Arbeiten eine große Menge Analyse auf, weisen Sie es an, seine Erkenntnisse alle paar Dokumente in eine Ausgabedatei zu schreiben, statt alles bis zum Ende im Gedächtnis zu halten. Eine Aufgabe, die ihren Fortschritt periodisch sichert, ist von Whiteboard-Grenzen weniger betroffen als eine, die alles bis zum letzten Schritt halten will.

```
Beispiel: Task Splitting für einen großen Batch

Statt:
"Lies alle 200 .docx-Dateien in /contracts/ und fasse jede zusammen."

Besser dieser Ansatz:
Task 1: "Lies alle .docx-Dateien in /contracts/2023-q1/ und fasse jede zusammen."
Task 2: "Lies alle .docx-Dateien in /contracts/2023-q2/ und fasse jede zusammen."
Task 3: "Lies alle .docx-Dateien in /contracts/2023-q3/ und fasse jede zusammen."
Task 4: "Lies alle .docx-Dateien in /contracts/2023-q4/ und fasse jede zusammen."
```

Context-Window-Größe und Modellwahl

Verschiedene Claude-Modelle haben verschieden große Whiteboards. Die fähigsten Modelle haben tendenziell die größten. Läuft eine Aufgabe ab einer bestimmten Größe zuverlässig in Kontextprobleme, ist der Wechsel auf ein Modell mit größerem Context Window eine Option, allerdings zu höheren Kosten.

Für die meisten Enterprise-Aufgaben ist es besser, die Aufgabe in das verfügbare Whiteboard einzupassen, statt für ein größeres zu zahlen. Task Splitting ist kostenlos und liefert verlässlichere Ergebnisse als ein überdimensionierter Einzellauf auf dem fähigsten Modell. Nutzen Sie das größere Whiteboard für Aufgaben, bei denen Aufteilen wirklich unpraktikabel ist, nicht als Ersatz für durchdachtes Aufgabendesign.

Personal Copy for Ali Rahimi

Wachstum bei wiederkehrenden Aufgaben einplanen

Eine wiederkehrende Aufgabe, die heute perfekt läuft, kann in sechs Monaten schwächere Ergebnisse liefern, nicht weil sich an Cowork etwas geändert hätte, sondern weil der verarbeitete Ordner gewachsen ist. Eine monatliche Zusammenfassung, die im Januar 30 Dateien mühelos schafft, kämpft im August womöglich mit 80.

Prüfen Sie die Ergebnisqualität wiederkehrender Aufgaben regelmäßig. Lässt die Qualität gegen Ende eines Batches nach, muss die Aufgabe in kleinere Schritte zerlegt werden. Grob zu wissen, wie viele Dateien eine Aufgabe verarbeitet, und diese Zahl alle paar Monate zu prüfen, kostet fast nichts und erspart das Rätseln, warum eine zuvor verlässliche Aufgabe schlechtere Ergebnisse liefert.


Praxisbeispiel: Jahresanalyse der Berichte

Eine Vertriebsleiterin will eine einzige Jahreszusammenfassung über zwölf Monatsberichte, einen je Monat. Sie öffnet Cowork, zeigt auf den Berichtsordner und lässt alle zwölf in ein Dokument zusammenfassen. Im Januar, mit nur zwei oder drei Dateien, funktioniert das gut. Im Oktober sind die Ergebnisse inkonsistent: Die Zusammenfassungen der früheren Monate sind detailliert und sauber strukturiert, die späteren Monate bekommen nur noch wenige Zeilen.

Das Whiteboard war auf halbem Weg voll, und Claude begann stillschweigend abzukürzen, um den Rest unterzubringen.

Die Lösung erfordert kein technisches Wissen, nur eine kleine Änderung der Aufgabenorganisation. Statt einer Session über alle zwölf Dateien laufen vier kürzere Sessions, eine pro Quartal. Jede Session liest drei Monatsberichte und schreibt eine Quartalszusammenfassung in einen eigenen Ausgabeordner. Weil jede Session frisch startet, sind die Anweisungen von der ersten bis zur letzten Datei klar, und jeder Monat erhält dieselbe Aufmerksamkeit.

Sobald alle vier Quartalszusammenfassungen existieren, liest eine fünfte Session nur diese vier Dateien und erstellt die Jahressynthese. Wenn der wichtigste Schritt läuft, ist das Whiteboard nahezu leer und Claude hat Raum für sorgfältiges Abwägen. Das Schlussdokument bildet das volle Jahr korrekt ab, nicht nur die erste Hälfte.

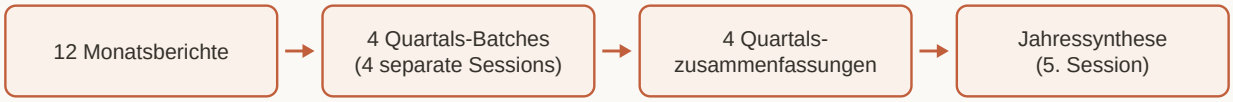

Dieser Ansatz kostet ein paar Minuten mehr Vorbereitung, liefert aber ein Ergebnis, dem eine Geschäftsführung vertrauen kann. Sieht ein Quartal falsch aus, muss nur diese eine Session neu laufen. Der Rest der Arbeit bleibt unberührt.

Weiterführende Ressourcen

- **Claude models overview** · https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview
  Context-Window-Größen je Modellstufe und Orientierung zur Modellwahl bei großen Aufgaben
- **Claude Code memory** · https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/memory
  Wie Claude lang laufenden Kontext managt und welche Strategien das Wichtigste sichtbar halten

Personal Copy for Ali Rahimi

KAPITEL 6

Das Chat-Interface beherrschen

Umgebung: Desktop App, Chat · Zu finden: Claude Desktop, Modus-Tab oben: Chat

Die Claude Desktop App öffnet sich in drei unterschiedlichen Modi, jeder für eine andere Art von Arbeit entworfen. Der Chat-Tab ist der Einstieg für die meisten: eine Sidebar für Kontext und Historie sowie ein Haupt-Eingabebereich für Konversationen. Wer vor dem Start weiß, was jedes Bedienelement tut, arbeitet reibungsloser und kommt schneller zu nützlichen Ergebnissen.

Chat, Cowork und Code

Der Modus-Umschalter oben im Fenster legt alle drei Modi einen Klick auseinander. Chat hält alles im Konversationsfenster. Cowork arbeitet autonom auf Ihren Dateien und Ordnern. Code verbindet Claude direkt mit einem Softwareprojekt.

Art der Aufgabe	Richtiger Modus
Erkunden oder fragen	Chat
Auf Dateien arbeiten	Cowork
Code bearbeiten	Code

Die Faustregel: Geht es um Dateien, die geändert oder erstellt werden sollen, nehmen Sie Cowork. Wollen Sie einen Ansatz durchdenken oder etwas entwerfen, das Sie selbst weiterverarbeiten, nehmen Sie Chat. Liegt die Aufgabe in einem Code-Projekt, nehmen Sie Code.

Bedienelemente der Oberfläche

UI-Element	Position	Wozu es dient
New Chat	Sidebar	Öffnet eine frische Session ohne Vorkontext; jeder Chat ist unabhängig und übernimmt keinen Zustand aus früheren Sessions
Projects	Sidebar	Gruppiert verwandte Chats und Dateien unter gemeinsamem Kontext; Claude erinnert Anweisungen und hochgeladene Dokumente über jede Konversation im Projekt hinweg
Artifacts	Sidebar	Speichert strukturierte Ergebnisse (Dokumente, Code, Diagramme), damit Sie sie erneut öffnen, kopieren oder weiterentwickeln können, ohne die Konversation neu zu führen
Customize	Sidebar	Steuert Claudes Standard-Persona, Tonfall und Antwortstil; Änderungen gelten für jeden neuen Chat
Settings	Sidebar	Verwaltet Konto, Abonnement, verbundene Apps und Benachrichtigungen
Language	Sidebar	Stellt die Sprache der Oberfläche für Menüs und Systemmeldungen um
Get apps and extensions	Sidebar	Verlinkt die Desktop-App-Downloads (Mac und Windows) und Browser-Erweiterungen, die Claude in andere Tools bringen
+	Hauptbereich	Hängt Dateien, Bilder oder Ordner an die aktuelle Nachricht an; der Einstiegspunkt, um Claude lokalen Inhalt zu geben
Sonnet (Model Picker)	Hauptbereich	Wechselt das aktive Claude-Modell der Session; tauscht Geschwindigkeit und Kosten (Haiku, Sonnet) gegen Denktiefe (Opus)

Personal Copy for Ali Rahimi

UI-Element	Position	Wozu es dient
Mikrofon	Hauptbereich	Aktiviert die Spracheingabe, um Nachrichten zu diktieren statt zu tippen

New Chat

Der New-Chat-Button öffnet eine leere Session ohne Erinnerung an frühere Konversationen. Jeder Chat ist isoliert: Claude startet nur mit dem Inhalt der aktuellen Konversation und dem angehängten Kontext. Wollen Sie Kontinuität über Sessions hinweg, nutzen Sie ein Project, statt in jedem neuen Chat denselben Hintergrund neu zu erklären.

New Chat ist der richtige Startpunkt für einmalige Fragen, exploratives Arbeiten und Aufgaben ohne relevanten Vorkontext. Für wiederkehrende Arbeit, bei der Claude Ihr Team, Ihre Standards oder frühere Entscheidungen kennen muss, starten Sie innerhalb eines Projects.

Projects

Projects gruppieren verwandte Konversationen unter einem gemeinsamen Kontext. Öffnen Sie einen Chat innerhalb eines Projects, liest Claude automatisch die Project-Anweisungen und alle angehängten Dokumente. Sie müssen Ihre Ziele, den Arbeitsstil Ihres Teams oder das Hintergrundmaterial nicht in jeder Nachricht wiederholen.

Im Anweisungsfeld definieren Sie, wie sich Claude in jedem Chat des Projects verhalten soll: welche Rolle es einnimmt, welchen Standards es folgt, welchen Ton es trifft und was es tut, wenn eine Anfrage aus dem üblichen Rahmen fällt. Dem Project angehängte Dokumente geben Claude das Referenzmaterial, ohne dass Sie es in jede Konversation einfügen müssen.

Artifacts

Das Artifacts-Panel speichert strukturierte Ergebnisse, die Claude erzeugt hat: Dokumente, Code-Dateien, Diagramme und andere Inhalte mit eigenständigem Nutzen außerhalb der Konversation. Erstellt Claude ein Artifact, erscheint es im Panel links und bleibt nach dem Ende der Konversation zugänglich.

Artifacts lassen Sie eine Bibliothek wiederverwendbarer Ergebnisse aufbauen, ohne sie in langen Konversationshistorien zu verlieren. Ein Policy-Entwurf, ein Code-Snippet oder ein formatiertes Template aus einer Session steht im Panel für jede künftige Session bereit.

Customize


Die Customize-Einstellungen steuern, wie sich Claude standardmäßig in jedem neuen Chat präsentiert. Sie können einen bevorzugten Namen festlegen, den Standardton definieren (formell, direkt, knapp) und Antwortpräferenzen angeben, etwa unnötige Einleitungen zu vermeiden oder immer eine bestimmte Sprache zu verwenden.

Änderungen in Customize gelten global: Jeder neue Chat und jede Project-Konversation erbt diese Defaults, sofern die Anweisungen eines konkreten Projects sie nicht übersteuern.

Der Model Picker

Der Model Picker bestimmt, welches Claude-Modell die Konversation übernimmt. Standard ist Sonnet, die richtige Balance aus Geschwindigkeit und Fähigkeit für die meisten Chat-Aufgaben. Haiku ist schneller und günstiger, passend für einfache Fragen und hochfrequente Aufgaben ohne Bedarf an Antworttiefe. Opus denkt gründlicher und lohnt sich für komplexe Analysen, nuanciertes Schreiben oder Aufgaben, bei denen Qualität wichtiger ist als Antwortgeschwindigkeit.

Personal Copy for Ali Rahimi

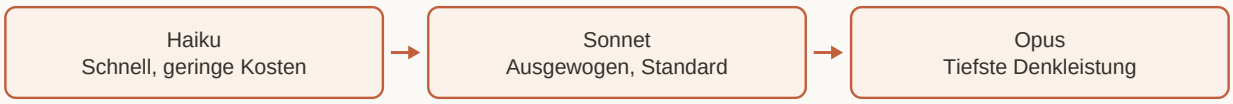

Die Modellwahl gilt für die aktuelle Session. Starten Sie einen neuen Chat, springt das Modell auf den Standard zurück. Sie können das Modell mitten in der Konversation wechseln; Claude nutzt das neu gewählte Modell für alle folgenden Nachrichten dieser Session.

Dateien und Bilder anhängen

Der +-Button öffnet eine Auswahl, um Dateien, Bilder oder Ordner direkt an Ihre Nachricht anzuhängen. Unterstützt werden Dokumente (PDF, Word, Text), Tabellen, Bilder und Code-Dateien; Claude liest jeden Anhang vollständig, bevor es antwortet.


Ein Anhang gilt für die aktuelle Nachricht und Konversation, während ein Project-Dokument über jede Konversation des Projects hinweg bestehen bleibt. Nutzen Sie Anhänge für einmalige Analysen; nutzen Sie Project-Dokumente für Referenzmaterial, das Sie in jeder Session brauchen.

Sessions finden und fortsetzen

Sessions bleiben erhalten, lassen sich fortsetzen und in Projects organisieren. Die beiden wichtigsten Steuerungen sind das Recents-Panel und die Projects-Ansicht.

Das Recents-Panel

Das Recents-Panel listet Ihre zuletzt geöffneten oder abgeschlossenen Konversationen. Die Auswahl einer Session öffnet sie erneut, mit dem vollständigen Austausch und allen Ergebnissen, die Claude erzeugt hat.

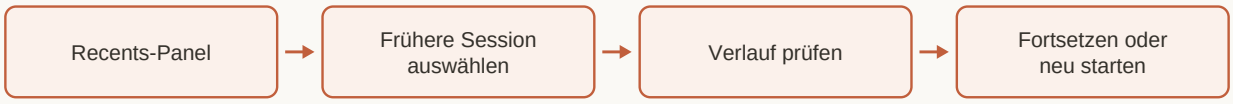

> **Hinweis:** Recents speichert den Session-Eintrag, nicht die von Claude erzeugten Dateien. Dateien aus einer Cowork-Session liegen im Workspace-Ordner, den Sie für diese Aufgabe gesetzt haben. Verschieben oder löschen Sie den Workspace-Ordner, sind die Dateien weg, auch wenn die Session weiter in Recents erscheint.

Eine Aufgabe stoppen und neu starten

Sie können eine laufende Cowork-Aufgabe jederzeit stoppen. Claude beendet die aktuelle Aktion, bevor es anhält; eine Datei, die gerade geschrieben wird, wird also fertiggestellt. Das Session Log hält fest, wo die Aufgabe beim Stopp stand, und alle vorher erstellten Dateien liegen intakt im Workspace-Ordner.

Der Neustart einer gestoppten Aufgabe erzeugt eine neue Session mit demselben Briefing und beginnt von vorn. Prüfen Sie vor dem Neustart den Ausgabeordner, um Arbeit aus dem ersten Lauf nicht zu duplizieren oder zu überschreiben.

Praxisbeispiel: Eine gestoppte Monatsaufgabe wiederherstellen

Eine Analystin bei einer Versicherung betreibt eine monatliche Aufgabe, die Schadenszusammenfassungen liest und eine Trendanalyse für das Compliance-Team erstellt. In einem Monat stoppt die Aufgabe auf halbem Weg, weil der Akku ihres Laptops leer läuft. Sie findet die Session später in Recents, mit einem unvollständigen Log.

Sie öffnet die Aufgabe über Recents und liest das Session Log. Es zeigt, dass Claude achtzehn von dreißig Dateien verarbeitet hatte. Der Ausgabeordner enthält achtzehn fertige Zusammenfassungen. Statt die volle

Personal Copy for Ali Rahimi

Aufgabe neu zu starten, schreibt sie ein neues Briefing, das nur die verbleibenden zwölf nennt, lässt es laufen und führt dann einen dritten Lauf aus, der beide Mengen zur finalen Analyse zusammenführt. Das Recents-Panel bewahrte genau den Nachweis, den sie für die saubere Wiederherstellung brauchte.

Weiterführende Ressourcen

- **Claude overview** · https://www.anthropic.com/claude
  Die vollständige Claude-Produktfamilie und wie Chat, Cowork und Code zusammenhängen
- **Claude models overview** · https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview
  Haiku, Sonnet und Opus über Modi und Kostenprofile hinweg im Vergleich
- **Prompt engineering overview** · https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview
  Klare Anweisungen schreiben, die in Chat-Sessions nützliche Antworten liefern
- **Claude Code memory** · https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/memory
  Welcher Kontext innerhalb einer Session erhalten bleibt und was zwischen Sessions übergeht

Personal Copy for Ali Rahimi

KAPITEL 7

Beste Ergebnisse wiederverwenden mit Artifacts

Umgebung: Desktop App, Chat · Zu finden: Claude Desktop, Modus-Tab oben: Chat

Erzeugt Claude in einer Chat-Session ein Dokument, ein Code-Snippet, ein Diagramm oder eine Tabelle, kann es dieses Ergebnis als Artifact speichern. Artifacts erscheinen im Panel der linken Sidebar und bleiben nach dem Ende der Konversation bestehen. Sie sind die Brücke zwischen einer einmaligen Chat-Antwort und wiederverwendbarer, auffindbarer Arbeit.

Was ein Artifact ist

Ein Artifact ist ein eigenständiges Ergebnis von Claude, das es wert ist, unabhängig von der erzeugenden Konversation aufbewahrt zu werden. Eine kurze Antwort auf eine Frage ist kein Artifact. Ein Dokumententwurf, eine vollständige Code-Funktion, eine formatierte Tabelle oder ein Mermaid-Diagramm schon.

Claude entscheidet anhand der Art des Ergebnisses, wann es ein Artifact erstellt. Sie können Claude auch ausdrücklich darum bitten: "schreibe das als Dokument" oder "erstelle ein Code-Artifact" löst die Artifact-Erstellung statt einer Inline-Antwort aus.

Artifact-Typen

Typ	Was es enthält	Typischer Einsatz
Document	Formatierter Text mit Überschriften, Listen und Absätzen	Berichte, Briefings, Policies, Templates
Code	Eine vollständige Funktion, ein Skript oder eine Datei in beliebiger Sprache	Automatisierungsskripte, Formelhelfer, Queries
Diagram	Ein visuell gerendertes Mermaid- oder SVG-Diagramm	Prozessflüsse, Organigramme, Systemkarten
Table	Ein strukturierter Datensatz oder ein Vergleichsraster	Analyseergebnisse, Tracker, Matrizen
HTML	Eine gerenderte Webseite oder eine gestaltete Komponente	Dashboards, formatierte E-Mails, visuelle Layouts

Das Artifacts-Panel

Das Artifacts-Panel lebt in der linken Sidebar und listet jedes Artifact, das Claude über all Ihre Chat-Sessions erzeugt hat. Jeder Eintrag zeigt Titel, Typ und Erstellungsdatum. Ein Klick öffnet die vollständige Vorschau des aktuellen Inhalts.

Das Panel ist persistent: Das Schließen eines Chat-Fensters entfernt dessen Artifacts nicht. Sie können Tage oder Wochen später zu einem Artifact zurückkehren, und es ist noch da, exakt wie Claude es erzeugt hat, ohne dass die Konversation neu geöffnet werden muss.

Was Sie mit einem Artifact tun können

Copy: kopiert den vollständigen Inhalt in die Zwischenablage, um ihn in jede andere Anwendung einzufügen.

Personal Copy for Ali Rahimi

Download: speichert das Artifact als Datei. Documents werden als Markdown heruntergeladen; Code im nativen Dateiformat seiner Sprache; HTML als .html-Datei.

Continue in chat: öffnet das Artifact neben einem neuen Nachrichtenfeld, sodass Sie Claude bitten können, es zu erweitern, zu überarbeiten oder darauf aufzubauen. Claude liest den aktuellen Inhalt, bevor es antwortet; Sie müssen nichts zurück in den Chat kopieren.

Aus einer anderen Session referenzieren: Sie können ein Artifact über den +-Button an eine neue Chat-Session anhängen. Damit erhält Claude Zugriff auf den Inhalt, ohne dass Sie ihn manuell kopieren und einfügen.

Artifacts, Antworten, Anhänge und Project-Dokumente im Vergleich

	Geltungsbereich	Bleibt bestehen	Claude liest es
Konversationsantwort	Aktuelle Session	Bis die Historie gelöscht wird	Nur in der aktuellen Session
Anhang	Eine Nachricht	Nur für diese Nachricht	Beim Empfang
Artifact	Alle Sessions	Bis Sie es löschen	Wenn Sie es öffnen oder referenzieren
Project-Dokument	Alle Sessions eines Projects	Bis Sie es entfernen	In jeder Session innerhalb des Projects

Nutzen Sie ein Artifact, wenn das Ergebnis eigenständigen Wert hat, aber nicht in jeder künftigen Session als Referenzmaterial gebraucht wird. Nutzen Sie ein Project-Dokument, wenn Claude den Inhalt zu Beginn jeder Konversation eines Workflows automatisch lesen soll.

Praxisbeispiel: Ein Policy-Template über Sessions hinweg aufbauen

Eine Compliance-Beauftragte muss eine Richtlinie zur Datenaufbewahrung entwerfen. Sie beginnt in Chat, beschreibt die Kernanforderungen und lässt Claude einen ersten Entwurf als Document-Artifact erstellen. Claude erzeugt ihn, er erscheint im Artifacts-Panel, und sie prüft ihn in der Vorschau.

Sie macht Feierabend. Am nächsten Morgen öffnet sie einen neuen Chat, klickt das Artifact im Panel an und wählt Continue. Claude liest den bestehenden Entwurf, und sie bittet um einen zusätzlichen Abschnitt zu Backup-Medien. Das Artifact wird direkt aktualisiert.

Zwei Tage später teilt sie die Richtlinie mit der Rechtsabteilung, die sie mit Kommentaren zurückgibt. Sie öffnet das Artifact erneut, hängt das Kommentardokument über den +-Button an und bittet Claude, die Richtlinie entlang jedes Kommentars zu überarbeiten. Die finale Version steht in einer Session.

Nichts davon erforderte, die Richtlinie zurück in den Chat zu kopieren. Das Artifact blieb über jede Session im Panel und trug die Arbeit jedes Mal weiter.

Weiterführende Ressourcen

- **Prompt engineering overview** · https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview
  Claude anweisen, strukturierte Ergebnisse zu erzeugen, die sich als Artifacts lohnen
- **Claude models overview** · https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview
  Das richtige Modell für Dokumententwürfe, Code-Erzeugung oder Diagrammerstellung wählen

Personal Copy for Ali Rahimi

KAPITEL 8

Team-Onboarding in einer Session

Umgebung: Desktop App (Chat & Cowork) · Zu finden: Claude Desktop, Modus-Tab oben: Chat oder Cowork

Die meisten Teams installieren Claude Desktop auf allen Rechnern und wundern sich dann, warum die Nutzung nach zwei Wochen einschläft. Die Software ist nicht das Hindernis. Das Hindernis ist, dass jede Person die App öffnet, auf den Startbildschirm starrt und keine klare Vorstellung hat, wo sie anfangen soll. Ein strukturierter erster Tag ändert das.

Er gibt allen dasselbe mentale Modell, dieselbe Startkonfiguration und denselben ersten Erfolg, bevor sich alle in ihre individuellen Workflows zerstreuen. Diese Checkliste ist für eine Gruppe von vier bis zwölf Personen in einer zweistündigen Onboarding-Session ausgelegt. Sie funktioniert genauso gut, wenn Sie als Führungskraft ein Handout vorbereiten, als Teamlead eine Live-Demo geben oder Claude Desktop privat gekauft haben und jetzt eine Kollegin oder einen Kollegen auf Stand bringen wollen.

Vor der Session

Drei Dinge müssen stehen, bevor irgendjemand die App öffnet.

Erstens: Bestätigen Sie, dass jede teilnehmende Person ein Claude-Desktop-Konto mit mindestens einem Team-Plan-Sitz hat. Free- und Pro-Pläne fehlen die Project- und Automatisierungsfunktionen, die dieses Modul behandelt. Sind die Sitze noch nicht zugewiesen, bleibt die Session am Login-Bildschirm stecken.

Zweitens: Einigen Sie sich auf einen Workspace-Ordner, den alle als Startpunkt nutzen. Ein SharePoint-Ordner, ein verbundenes Netzlaufwerk oder ein lokaler Ordner auf jedem Desktop funktionieren gleichermaßen. Der Ordner muss noch keine Dateien enthalten. Sein Zweck am ersten Tag ist nur, allen denselben Bezugspunkt für die Workspace-Konfiguration zu geben.

Drittens: Bereiten Sie eine Beispielaufgabe vor, die zur echten Arbeit Ihres Teams passt: eine Meeting-Notiz zusammenfassen, Kernpunkte aus einem PDF extrahieren oder einen Erstentwurf aus einem Briefing erzeugen. Die Beispielaufgabe führt jede Person am Ende der Session aus, um zu bestätigen, dass das Setup funktioniert.

> **Hinweis:** Falls einzelne Teilnehmende auf privaten Rechnern ohne Zugriff auf einen gemeinsamen Ordner arbeiten, kann jede Person einen lokalen Ordner namens cowork-workspace auf dem Desktop anlegen. Der gemeinsame Ordner bringt später Mehrwert; für Tag eins ist er nicht zwingend.

Die Checkliste für den ersten Tag

Führen Sie jeden Schritt der Reihe nach aus. Lassen Sie Zeit für Fragen zwischen den Schritten, aber lassen Sie die Gruppe nicht in Feature-Erkundungen abdriften, bevor die Checkliste abgeschlossen ist. Eine einzelne Person, die bei Schritt drei zurückbleibt, verbringt den Rest der Session verwirrt.

```
[ ] Claude Desktop installieren und mit Org-Zugangsdaten anmelden
[ ] Über die Tab-Leiste oben in den Cowork-Modus wechseln
[ ] Settings > Workspace öffnen und Claude auf den vereinbarten Ordner zeigen
[ ] Ein neues Project anlegen, benannt nach Team oder Abteilung
[ ] Eine Anweisung ins Project schreiben: Ihre Rolle, der Name Ihrer
    Organisation und eine Qualitätsregel
[ ] Die vor der Session vorbereitete Beispielaufgabe ausführen
[ ] Prüfen, dass das Ergebnis im Workspace-Ordner gelandet ist
[ ] Bestätigen, dass die Aufgabe in Recents erscheint
```


Personal Copy for Ali Rahimi

Jeder Schritt ist ein Checkpoint, kein Vorschlag. Kann jemand einen Schritt nicht abschließen, stoppen Sie die Gruppe und lösen Sie das Problem, bevor es weitergeht.

Was Sie dem Team vor der ersten Aufgabe erklären sollten

Das eine Konzept, das die meiste Frustration am ersten Tag verhindert, ist die Workspace-Grenze. Claude kann nur Dateien innerhalb des Ordners lesen und schreiben, auf den Sie es gezeigt haben. Wenn jemand eine Datei vom Desktop oder einem anderen Laufwerk referenziert und es scheinbar nicht funktioniert, ist das kein Bug. Die Datei muss zuerst in den Workspace-Ordner verschoben werden.

Das zweite Konzept, das eine kurze Erwähnung lohnt, ist der Berechtigungs-Prompt. Bevor Claude eine Datei schreibt oder ändert, pausiert es und zeigt eine Bestätigung. Sagen Sie Ihrem Team, den Prompt zu lesen, bevor sie zustimmen, statt automatisch durchzuklicken. Der Prompt sagt exakt, was Claude vorhat, bevor irgendetwas passiert.

Beides taucht in den ersten fünf Minuten echter Nutzung auf. Es vor der ersten Aufgabe zu behandeln, beseitigt die zwei häufigsten Support-Anfragen des ersten Tages.

Ort der Datei	Was passiert
Im Workspace-Ordner	Claude kann lesen und schreiben
Außerhalb des Workspace	Für Claude nicht sichtbar; Zugriff blockiert

Praxisbeispiel: Onboarding eines sechsköpfigen Operations-Teams

Eine Teamleiterin in einer Hausverwaltungsfirma plant eine zweistündige Onboarding-Session für ihr Operations-Team. Sie bestätigt, dass alle sechs Sitze zugewiesen sind, erstellt einen gemeinsamen Ordner auf der SharePoint-Site des Unternehmens und bereitet eine Beispielaufgabe vor: die letzten drei Meeting-Protokolle lesen und eine kombinierte Action-Item-Liste erstellen.

Die Schritte eins bis fünf laufen glatt. Bei Schritt sechs kann eine Teilnehmerin die Beispielaufgabe nicht ausführen, weil ihre Protokolldateien auf ihrem Desktop liegen, nicht im gemeinsamen Ordner. Das ist die Workspace-Grenze in Aktion. Die Teamleiterin nutzt den Moment, statt sich dafür zu entschuldigen: Sie zeigt der Gruppe, wie die Datei in den Workspace-Ordner wandert, erklärt, warum Claude sie vorher nicht sehen konnte, und startet die Aufgabe neu.

Die Aufgabe läuft durch. Sechs Personen verlassen den Raum mit konfiguriertem Claude Desktop, einem Project mit ihrem Teamnamen und einem ersten erfolgreichen Ergebnis im Ordner. Die Teilnehmerin, die an der Grenze hängen blieb, erinnert die Lektion besser als alle anderen.

Weiterführende Ressourcen

- **Claude Code projects** · https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/projects
  Ein Project anlegen, Project-Anweisungen schreiben und Konfiguration im Team teilen
- **Claude Code settings** · https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/settings
  Vollständige Referenz für Workspace-Root, Berechtigungs-Defaults und projektweise Overrides

Personal Copy for Ali Rahimi

KAPITEL 9

Lab: Quartalsreview als End-to-End-Workflow

Umgebung: Desktop App, Chat & Cowork · Geschätzte Dauer: rund 75 Minuten

Sie erhalten einen Ordner mit Team-Statusupdates und sollen ein einziges Quartalsreview zusammenstellen, das die Geschäftsleitung in fünf Minuten lesen kann. Dieses Lab durchläuft den kompletten Werkzeugkasten von Modul 01 in einem zusammenhängenden Szenario: Sie wählen die richtige Oberfläche, schneiden einen sicheren Workspace zu, schreiben ein Briefing mit vier Bausteinen, wählen das passende Modell, managen das Context Window, prüfen Berechtigungen, speichern das Ergebnis als Artifact und erstellen eine Übergabe-Checkliste, mit der eine Kollegin die Arbeit im nächsten Quartal wiederholen kann.

Die fiktive Firma ist Meridian Outdoor Co., das Quartal ist Q1 2026. Fünf Team-Updates und eine Review-Checkliste liegen als Word-Dokumente bei, sodass jeder Schritt wie beschrieben ausführbar ist.

Jeder Schritt folgt demselben Muster: ein **Überblick** (was der Schritt erreicht), ein offener **Recherche-Prompt** zum Durchdenken vor dem Handeln, ein **Worauf achten** (was Sie in Claudes Antwort prüfen, bevor Sie weitergehen), ein **Rezept** (ein vollständiger Umsetzungs-Prompt zum direkten Verwenden oder Anpassen) und ein **erwartetes Ergebnis** (beobachtbare Artefakte, die den Erfolg bestätigen).

> **Hinweis:** Die Rezept-Prompts sind jeweils eine mögliche Umsetzung auf Basis typischer Ergebnisse des Recherche-Prompts. Führte Ihre Konversation zu anderen Schlüssen, verwenden Sie stattdessen Ihre eigenen Erkenntnisse.

Was dieses Lab abdeckt

Schritt	Geübtes Feature	Modul-Thema
1. Oberfläche wählen	Chat oder Cowork entscheiden, bevor man sich festlegt	Die Claude-Familie kennenlernen
2. Sicheren Workspace zuschneiden	Workspace-Ordner setzen und die Sandbox-Grenze bestätigen	Workspace, Sandbox und Berechtigungen
3. Vier-Bausteine-Briefing schreiben	Goal, Scope, Constraints und Error Handling formulieren	Wirksame Prompts schreiben
4. Das richtige Modell wählen	Zwischen Haiku und Sonnet passend zur Arbeit wechseln	Das richtige Modell wählen
5. Batch ausführen, Kontext managen	Arbeit aufteilen, Constraints wiederholen, Ergebnisse fortlaufend schreiben	Das Context Window managen
6. Berechtigungen und Session Log lesen	Genehmigte Schreibzugriffe prüfen und den Audit-Trail finden	Workspace, Sandbox und Berechtigungen
7. Review als Artifact speichern	Ein wiederverwendbares Ergebnis im Artifacts-Panel sichern	Mit Chat-Artifacts arbeiten
8. Übergabe-Checkliste erstellen	Den Workflow als wiederholbare Checkliste festhalten	Team-Onboarding

Die durchgängig genutzten Bedienelemente des Chat-Interface behandelt Kapitel 6.

Personal Copy for Ali Rahimi

Lab-Dateien

Alle Dateien liegen im Ordner lab-01-quarterly-review-walkthrough neben dieser Anleitung (im Repository unter labs/01-foundations/). Kopieren Sie den Ordner vor dem Start an einen lokalen Arbeitsort, damit der Workspace Ihnen zum Schreiben gehört.

Datei	Was sie darstellt
sales-q1-update.docx	Q1-Update des VP of Sales, mit Umsatz je Kanal
marketing-q1-update.docx	Q1-Update der Marketingleitung, mit Kampagnenergebnissen
operations-q1-update.docx	Q1-Update der Operations-Leitung zum Lagerumzug
support-q1-update.docx	Q1-Update des Support-Leads, mit Ticket-Kennzahlen
finance-q1-update.docx	Q1-Update des Finance Managers, mit Margenzahlen
review-checklist.docx	Die Checkliste, die definiert, was das fertige Review enthalten muss

Bevor Sie starten

Öffnen Sie die Claude Desktop App auf Mac oder Windows. Kopieren Sie den Ordner lab-01-quarterly-review-walkthrough an einen beschreibbaren Ort, zum Beispiel Ihren Desktop. Halten Sie den Ordnerpfad bereit: In Schritt 2 zeigen Sie eine Cowork-Session darauf. Mehr müssen Sie nicht installieren; jeder Schritt wird über ein Prompt gesteuert, das Sie in die App einfügen.

Schritt 1: Die Oberfläche wählen, bevor Sie etwas öffnen

Überblick: Die erste Entscheidung jeder Aufgabe ist, welche Oberfläche zur Arbeit passt, und der günstigste Ort für diese Entscheidung ist vor der Festlegung. Sie nutzen Chat, um die Aufgabe zu durchdenken und das Briefing zu proben, und wechseln dann zur Ausführung nach Cowork. Das spiegelt den empfohlenen sequenziellen Workflow: Chat hilft beim Denken, Cowork erledigt die Arbeit.

Klicken Sie in der Tab-Leiste oben auf Chat. Klicken Sie im Nachrichtenfeld auf das Büroklammer-Symbol (+), wählen Sie review-checklist.docx aus dem Lab-Ordner, hängen Sie die Datei an und senden Sie dieses Prompt:

Recherche / Planung / Diskussion:

```
Ich habe einen Ordner mit fünf Team-Statusupdates als Word-Dokumente und der
Review-Checkliste, die ich gerade angehängt habe. Mein Ziel ist ein einziges
Quartalsreview für unsere Geschäftsleitung. Sollte ich das in Chat oder in
Cowork machen, und warum? Wenn Cowork die richtige Wahl ist, skizziere, was
ein gutes Briefing enthalten müsste, bevor ich es ausführe. Schreibe das
Briefing noch nicht vollständig aus.
```

Worauf achten: Claude sollte Cowork empfehlen, weil die Aufgabe eine Datei aus vielen Quelldokumenten erzeugt statt einer einmaligen Antwort. Achten Sie auf die klar genannte Begründung: Chat berät und Sie tragen das Ergebnis selbst weiter, während Cowork direkt auf Ihren Dateien handelt. Die Briefing-Skizze sollte ein Ziel, die Dateien im Scope, Constraints für die Originale und den Umgang mit Unerwartetem erwähnen. Empfiehlt Claude Chat, halten Sie dagegen: Das Ergebnis ist eine kompilierte Datei, keine Konversation.

Rezept:

Personal Copy for Ali Rahimi

```
Ich werde gleich ein Quartalsreview für die Geschäftsleitung aus fünf
Team-Statusupdates kompilieren (Sales, Marketing, Operations, Customer
Support, Finance) plus der angehängten Review-Checkliste. Bestätige, ob das
in Chat oder Cowork gehört, mit einem Satz Begründung. Entwirf dann ein
kurzes Gerüst des Briefings, das ich in Cowork einfügen sollte, mit vier
beschrifteten Teilen: GOAL, SCOPE, CONSTRAINTS und ERROR HANDLING. Halte
jeden Teil vorerst bei ein bis zwei Zeilen; ich verfeinere später. Erstelle
noch nicht das fertige Review.
```

Erwartetes Ergebnis: Eine klare Empfehlung für Cowork mit Ein-Satz-Begründung, gefolgt von einem vierteiligen Briefing-Gerüst im Chat-Fenster. Auf Ihre Festplatte wird in diesem Schritt nichts geschrieben, weil Chat Ihre Dateien nicht anfassen kann.

Schritt 2: Einen sicheren Workspace zuschneiden

Überblick: Eine Cowork-Session sieht und ändert nur Dateien innerhalb des Ordners, auf den Sie sie zeigen; alles außerhalb ist unsichtbar. Den Workspace exakt auf den Aufgabenordner zuzuschneiden ist der wirksamste Schutz davor, die falschen Dateien anzufassen. In diesem Schritt setzen Sie den Workspace und bestätigen die Grenze, bevor Sie Claude echte Arbeit machen lassen.

Klicken Sie in der Tab-Leiste auf Cowork. Wenn die Session nach einem Workspace-Ordner fragt, wählen Sie den kopierten Ordner lab-01-quarterly-review-walkthrough. Die Dateien darin sind automatisch verfügbar; Sie hängen sie nicht an.

Recherche / Planung / Diskussion:

```
Dies ist der Start einer neuen Cowork-Session. Ohne etwas zu erstellen oder
zu ändern: Scanne den Ordner, den ich dir gegeben habe, und sag mir, welche
Dateien du siehst, was jede dem Namen nach zu enthalten scheint, und ob du
irgendetwas außerhalb dieses Ordners sehen kannst, etwa Dateien auf meinem
Desktop oder anderen Laufwerken. Beschreibe dann, wie du diesen Ordner in
einen Nur-Lese-Bereich und einen Ausgabebereich aufteilen würdest.
```

Worauf achten: Claude sollte die sechs Word-Dokumente auflisten und bestätigen, dass es nichts außerhalb des Workspace-Ordners sehen kann. Diese Bestätigung ist die Sandbox-Grenze in Aktion. Die vorgeschlagene Aufteilung sollte die fünf Updates und die Checkliste als Nur-Lese-Quellen behalten und einen separaten Ort für die Ergebnisse schaffen. Behauptet Claude, eine Datei auf Ihrem Desktop lesen zu können, ist das falsch; lesen Sie Kapitel 2 erneut, bevor Sie fortfahren.

Rezept:

```
Du arbeitest in meinem Quartalsreview-Ordner. Liste jede Datei auf, die du
darin siehst. Erstelle dann genau einen neuen leeren Unterordner namens
outputs; dorthin gehen alle Ergebnisse dieser Aufgabe. Lies noch keine
Dokumentinhalte und erstelle keine weitere Datei. Bestätige, wenn der
outputs-Ordner existiert.
```

Erwartetes Ergebnis: Eine Liste der sechs Quelldateien, gefolgt von einem Freigabe-Prompt für das Anlegen des Unterordners outputs. Das ist Ihr erster Berechtigungs-Prompt: Lesen Sie den Ordnernamen darin, bevor Sie auf Erlauben klicken. Nach Ihrer Freigabe existiert ein leerer outputs-Ordner im Workspace.

Personal Copy for Ali Rahimi

Schritt 3: Das Briefing mit vier Bausteinen schreiben

Überblick: Ein verlässliches Cowork-Briefing hat vier Teile: Goal, Scope, Constraints und Error Handling. Das Goal beschreibt, wie "fertig" aussieht, der Scope nennt die exakten Dateien, die Constraints sagen, was Claude nicht tun darf, und das Error Handling regelt das Unerwartete. Dieser Schritt macht aus dem Gerüst von Schritt 1 ein vollständiges Briefing und führt es aus, um einen ersten Review-Entwurf zu erzeugen.

Sie sind weiterhin in der Cowork-Session auf demselben Workspace-Ordner. Fügen Sie die Prompts direkt ein; die Dateien sind bereits verfügbar.

Recherche / Planung / Diskussion:

```
Lies review-checklist.docx in diesem Ordner. Entwirf, nur auf Basis der
Anforderungen der Checkliste, ein vollständiges Briefing für das
Quartalsreview, in vier beschrifteten Abschnitten: GOAL, SCOPE, CONSTRAINTS
und ERROR HANDLING. Der Scope muss die fünf Team-Updates nennen und die
Arbeit auf .docx-Dateien in diesem Ordner beschränken. Kompiliere das Review
noch nicht; ich will das Briefing zuerst freigeben.
```

Worauf achten: Alle vier Abschnitte müssen vorhanden und konkret sein. Der Scope sollte die fünf Updates nennen und andere Ordner ausschließen, die Constraints sollten das Nicht-Ändern der Originale und das Schreiben nur in den outputs-Ordner enthalten, und das Error Handling sollte Claude anweisen, zu stoppen und zu berichten statt zu raten. Ist ein Abschnitt vage, etwa ein Goal als Schrittliste statt als fertiges Ergebnis, lassen Sie Claude diesen Abschnitt umschreiben, bevor Sie es ausführen.

Rezept:

```
Lies die fünf Team-Updates (sales-q1-update.docx, marketing-q1-update.docx,
operations-q1-update.docx, support-q1-update.docx, finance-q1-update.docx)
und review-checklist.docx in diesem Ordner. Kompiliere dann ein
Quartalsreview für die Geschäftsleitung, das die Checkliste erfüllt.

GOAL: Erzeuge eine Datei outputs/quarterly-review.md mit einem Executive-
Summary-Absatz, einem kurzen Abschnitt pro Team, einer konsolidierten
Risikotabelle mit dem gravierendsten Risiko jedes Teams und einer
kombinierten Q2-Wunschliste, in der doppelte Anliegen zusammengeführt sind.

SCOPE: Arbeite nur mit den sechs oben genannten .docx-Dateien, alle in
diesem Ordner. Lies und schreibe nirgendwo sonst.

CONSTRAINTS: Ändere keine originale .docx-Datei. Schreibe nur nach
outputs/quarterly-review.md. Jede zitierte Zahl muss exakt der Quelle
entsprechen. Kein Team-Abschnitt darf fünf Bullet Points überschreiten.

ERROR HANDLING: Wenn ein in der Checkliste genanntes Team kein passendes
Update hat oder eine Datei nicht lesbar ist, stoppe und berichte das, bevor
du irgendetwas schreibst.
```

Erwartetes Ergebnis: Ein Freigabe-Prompt für das Schreiben von outputs/quarterly-review.md, dann ein kompiliertes Review in dieser Datei mit Executive Summary, fünf Team-Abschnitten, Risikotabelle und zusammengeführter Q2-Wunschliste. Die Zahlen im Review stimmen mit den Quelldokumenten überein.

Schritt 4: Das richtige Modell je Teilaufgabe wählen

Überblick: Verschiedene Teile einer Aufgabe verdienen verschiedene Modelle. Feste Felder aus jedem Dokument zu ziehen ist repetitive Arbeit, die Haiku am schnellsten und günstigsten erledigt, während das Verweben dieser Fakten zu einer Leadership-Erzählung Urteilsarbeit ist, die zu Sonnet passt. Dieser Schritt teilt den Job entlang dieser Linie und lässt Sie bewusst die Modelle wechseln.

Personal Copy for Ali Rahimi

Der Model Picker sitzt oben im Konversationsfenster. Klicken Sie auf den aktuellen Modellnamen, um das Dropdown zu öffnen; auf der Kommandozeile geht stattdessen /model gefolgt vom Modellbezeichner.

Recherche / Planung / Diskussion:

```
Ich habe zwei verschiedene Jobs in dieser Aufgabe. Der erste: aus jedem der
fünf Team-Updates dieselben Felder extrahieren: Headline, Top-Ergebnis und
gravierendstes Risiko. Der zweite: aus diesen Extrakten eine polierte
Leadership-Erzählung schreiben. Empfiehl für jeden Job Haiku, Sonnet oder
Opus und erkläre den Trade-off in einem Satz. Erledige noch keinen der
beiden Jobs.
```

Worauf achten: Claude sollte Haiku für die repetitive Extraktion und Sonnet für die Synthese empfehlen, und es sollte hier nicht zu Opus greifen, weil das Denken die Kosten nicht rechtfertigt. Empfiehlt Claude Opus für die Extraktion, ist das die falsche Wahl: Extraktion ist klar definierte Musterarbeit. Die Ein-Satz-Begründungen sollten bei Haiku auf Geschwindigkeit und Kosten zielen, bei Sonnet auf ausgewogene Qualität.

Rezept:

```
Stelle das Modell über den Model Picker oben im Fenster auf Haiku um, bevor
du dieses Prompt sendest. Lies dann die fünf Team-Updates in diesem Ordner
und schreibe eine Datei outputs/extracts.md. Füge für jedes Update einen
Abschnitt mit dem Teamnamen als Überschrift und exakt drei Bullet Points
hinzu: Headline, Top-Ergebnis und gravierendstes Risiko. Zitiere Zahlen
exakt wie in der Quelle. Schreibe nichts außer outputs/extracts.md und
ändere die Originale nicht.
```

Erwartetes Ergebnis: Mit Haiku im Model Picker schreibt Claude outputs/extracts.md mit einem Abschnitt pro Team, jeweils mit den drei geforderten Bullets und quellengetreuen Zahlen. Sie haben jetzt ein Modell genutzt, das zur Arbeit passt, statt eines einzigen Standards.

Schritt 5: Den Batch ausführen und die Ausgabe konsistent halten

Überblick: Bei großen Batches füllt sich das Context Window, und die Anweisungen vom Anfang können gelöscht sein, bevor die letzten Dateien verarbeitet sind. Die Gegenmittel sind Task Splitting, das Wiederholen der Kern-Constraint am Anfang und am Ende des Prompts und das fortlaufende Schreiben der Ergebnisse in eine Datei. Dieser Schritt verdichtet die Extrakte zum finalen Review und wendet alle drei Techniken an, damit die Gewohnheit sitzt, bevor Ihr Ordner auf Hunderte Dateien wächst.

Stellen Sie das Modell über den Model Picker zurück auf Sonnet, bevor Sie das Rezept ausführen; dies ist der Urteils-Schritt.

Recherche / Planung / Diskussion:

```
Stell dir vor, dieser Ordner wächst in den nächsten zwei Jahren von fünf auf
achtzig Updates, und die Review-Qualität fällt gegen Ende des Laufs ab.
Erkläre, was mit dem Context Window passiert, und gib mir drei konkrete
Änderungen an der Aufgabenstruktur, die die Ausgabe von der ersten bis zur
letzten Datei konsistent halten würden. Schreibe das Review noch nicht neu.
```

Worauf achten: Claude sollte das Volllaufen des Context Window und das Löschen des ältesten Materials beschreiben und dann Task Splitting, Prompt-Platzierung und inkrementelles Schreiben nennen. Eine starke Antwort verbindet jede Technik mit dieser Aufgabe, etwa achtzig Updates in Quartals-Batches zu teilen. Bleibt die Antwort generisch und erwähnt weder Batch-Aufteilung noch die wiederholte Constraint, bitten Sie Claude, konkret auf einen Ordner mit achtzig Dateien einzugehen.

Personal Copy for Ali Rahimi

Rezept:

```
Stelle sicher, dass das Modell auf Sonnet steht. Lies outputs/extracts.md
und die Vorgaben aus review-checklist.docx, und schreibe dann das finale
Review nach outputs/quarterly-review.md; überschreibe den früheren Entwurf.

KERN-CONSTRAINT (vorab): Jede Zahl muss exakt den Extrakten entsprechen,
und kein Team-Abschnitt darf fünf Bullet Points überschreiten.

Baue das Review in dieser Reihenfolge und speichere die Datei nach jedem
Teil, damit kein Fortschritt verloren geht: Executive Summary, dann die
fünf Team-Abschnitte, dann die konsolidierte Risikotabelle, dann die
zusammengeführte Q2-Wunschliste. Hebe die drei teamübergreifenden Themen
aus der Checkliste hervor, wo sie auftauchen: Mobile Checkout, die
Versandverzögerung im März und steigende Frachtkosten.

KERN-CONSTRAINT (wiederholt): Zahlen müssen exakt den Extrakten
entsprechen, und kein Team-Abschnitt darf fünf Bullet Points überschreiten.
Wenn sich eine Zahl nicht abgleichen lässt, stoppe und berichte es.
```

Erwartetes Ergebnis: Ein aktualisiertes outputs/quarterly-review.md mit konsistenter Formatierung über alle fünf Team-Abschnitte, sichtbaren teamübergreifenden Themen und Zahlen, die den Extrakten entsprechen. Die Constraint steht am Anfang und am Ende des Prompts, und das Review wird in Teilen geschrieben statt in einem Stück.

Schritt 6: Berechtigungen lesen und das Session Log prüfen

Überblick: Lesen läuft automatisch, aber Erstellen, Ändern oder Löschen pausiert für Ihre Freigabe, und jede Aktion wird im Session Log festgehalten. Die wichtigste Cowork-Gewohnheit ist, den Dateinamen im Freigabe-Prompt zu lesen, bevor Sie erlauben. Dieser Schritt sichtet, was während des Laufs genehmigt wurde, und zeigt, wo der Audit-Trail liegt.

Das Session Log liegt in einem .claude-Unterordner Ihres Workspace-Ordners. Sie können den Ordner nach dem Lauf im Datei-Explorer öffnen.

Recherche / Planung / Diskussion:

```
Liste die Dateien, die jetzt im outputs-Ordner liegen, und lies aus dem
Session Log die für diese Aufgabe protokollierten Schreib- oder
Änderungsaktionen samt betroffener Datei. Erkläre dann für diese Aufgabe,
welche Arten von Aktionen automatisch ohne Nachfrage liefen und welche für
meine Freigabe pausierten, und warum diese Trennung existiert.
```

Worauf achten: Claude sollte die Schreibzugriffe in den outputs-Ordner auflisten (das Anlegen des Unterordners, extracts.md und quarterly-review.md) und bestätigen, dass Lesen automatisch lief, während Schreiben auf Freigabe wartete. Die Erklärung sollte dem dreistufigen Modell entsprechen: Lesen automatisch erlaubt, Schreiben genehmigungspflichtig, Zugriff außerhalb des Ordners immer blockiert. Listet Claude einen Schreibzugriff, den Sie nie freigegeben haben, stoppen Sie und prüfen Sie den Lauf, bevor Sie dem Ergebnis vertrauen.

Rezept:

Personal Copy for Ali Rahimi

```
Erzeuge eine kurze Audit-Zusammenfassung dieser Session als Liste: jede
Schreibaktion, die du ausgeführt hast, die betroffene Datei und ob die
Datei erstellt oder überschrieben wurde. Schlage dann eine minimale Allow
List als JSON vor, mit der ich exakt diese Aufgabe nächstes Quartal
ausführen könnte, ohne dieselben sicheren Schreibzugriffe erneut
freizugeben, während alles außerhalb des outputs-Ordners weiterhin
nachfragt. Halte die Allow List so eng wie möglich.
```

Erwartetes Ergebnis: Eine klare Liste jeder Schreibaktion mit Zieldatei plus ein enger Allow-List-JSON-Schnipsel, der nur die Aktionen dieser Aufgabe abdeckt. Öffnen Sie den .claude-Unterordner im Workspace und bestätigen Sie, dass das Session Log dieselben Aktionen verzeichnet.

Schritt 7: Das Review als wiederverwendbares Artifact speichern

Überblick: Ein Artifact ist ein strukturiertes Ergebnis, das nach dem Ende der Konversation in der Sidebar bestehen bleibt, sodass Sie es ohne neuen Lauf wieder öffnen oder weiterentwickeln können. Das kompilierte Review ist genau so ein eigenständiges Ergebnis. Dieser Schritt bringt das Review ins Artifacts-Panel, damit das Update im nächsten Quartal darauf aufbauen kann, statt von vorn zu beginnen.

Klicken Sie in der Tab-Leiste auf Chat und öffnen Sie eine neue Konversation. Hängen Sie über das Büroklammer-Symbol (+) die Datei outputs/quarterly-review.md aus Ihrem Workspace-Ordner an und senden Sie das Prompt. Das Artifacts-Panel liegt in der linken Sidebar.

Recherche / Planung / Diskussion:

```
Ich habe ein fertiges Quartalsreview angehängt und will es für die
Wiederverwendung im nächsten Quartal behalten. Erkläre, wann ich so etwas
als Artifact behalten sollte und wann als Project-Dokument, und was zu
einem Quartalsreview passt, das ich jedes Quartal erweitere. Formatiere
das Review noch nicht um.
```

Worauf achten: Claude sollte erklären, dass ein Artifact zu einem eigenständigen Ergebnis passt, das Sie gelegentlich wieder öffnen, während ein Project-Dokument zu Referenzmaterial passt, das Claude zu Beginn jeder Konversation lesen soll. Für ein quartalsweise erweitertes Review ist das Artifact die natürliche Wahl. Empfiehlt Claude ein Project-Dokument, ohne das Immer-Lesen-Verhalten zu erklären, lassen Sie beide auf Persistenz und Lesezeitpunkt vergleichen.

Rezept:

```
Nimm das angehängte Quartalsreview und erzeuge es als einzelnes
Document-Artifact mit dem Titel "Meridian Q1 2026 Quarterly Review".
Behalte Executive Summary, die fünf Team-Abschnitte, die Risikotabelle und
die Q2-Wunschliste unverändert. Füge keine neuen Zahlen hinzu. Sag mir nach
dem Erstellen, wo ich es im Artifacts-Panel finde.
```

Erwartetes Ergebnis: Ein Document-Artifact namens "Meridian Q1 2026 Quarterly Review" erscheint im Artifacts-Panel der linken Sidebar und bleibt dort, nachdem Sie den Chat schließen. Sie können es in einer künftigen Session öffnen und über Continue im nächsten Quartal erweitern.

Personal Copy for Ali Rahimi

Schritt 8: Eine Übergabe-Checkliste erstellen

Überblick: Eine Aufgabe, die Sie an Kolleginnen und Kollegen übergeben können, ist mehr wert als eine, die nur Sie ausführen können. Der schnellste Weg zur Wiederholbarkeit ist, den gesamten Workflow als kurze Checkliste festzuhalten, so wie eine gute Onboarding-Session allen denselben Startpunkt gibt. Dieser Schritt schreibt eine Übergabe-Karte, mit der jede Person im Team das Quartalsreview beim nächsten Mal selbst ausführen kann.

Kehren Sie für diesen Schritt in die Cowork-Session auf Ihrem Workspace-Ordner zurück, damit die Checkliste ins Projekt geschrieben wird.

Recherche / Planung / Diskussion:

```
Sieh dir die Dateien an, die jetzt im outputs-Ordner liegen (die Extrakte,
das kompilierte Review und weitere Ergebnisse). Was müsste eine Kollegin
wissen, um dieses Quartalsreview nächstes Quartal ohne meine Hilfe selbst
auszuführen, basierend auf dem, was diese Dateien zeigen? Liste die
Schritte in Reihenfolge, von der Wahl der Oberfläche bis zum Speichern des
Artifacts, und nenne je Schritt die eine Entscheidung, die das Ergebnis am
stärksten beeinflusst.
```

Worauf achten: Claude sollte den Workflow vollständig rekonstruieren: Cowork wählen, den Workspace zuschneiden, das vierteilige Briefing schreiben, Haiku und dann Sonnet wählen, bei großen Batches teilen und Constraints wiederholen, das Session Log prüfen und das Artifact speichern. Jeder Schritt sollte die wichtigste Entscheidung benennen, etwa den Workspace auf den Aufgabenordner zu begrenzen. Fehlen Workspace-Zuschnitt oder Modellwahl, lassen Sie sie ergänzen; das sind die beiden Entscheidungen mit dem größten Einfluss auf das Ergebnis.

Rezept:

```
Schreibe eine Datei outputs/run-checklist.md, der eine Kollegin folgen
kann, um dieses Quartalsreview nächstes Quartal auszuführen. Formatiere sie
als geordnete Checkliste mit einer Zeile pro Schritt: den Ordner kopieren
und als Workspace setzen, die Grenze bestätigen, das vierteilige Briefing
einfügen, mit Haiku extrahieren, mit Sonnet synthetisieren, das Session Log
prüfen, bevor man dem Ergebnis vertraut, und das Review als Artifact
speichern. Füge unter jedem Schritt eine einzeilige Notiz hinzu, die die
wichtigste Entscheidung benennt. Ändere keine andere Datei.
```

Erwartetes Ergebnis: Eine neue Datei outputs/run-checklist.md mit einer geordneten, achtzeiligen Checkliste und einer Entscheidungsnotiz unter jedem Schritt. Eine Kollegin könnte sie öffnen und den gesamten Workflow ohne weitere Erklärung reproduzieren.

Personal Copy for Ali Rahimi