Blender’s Mesh class

vertices

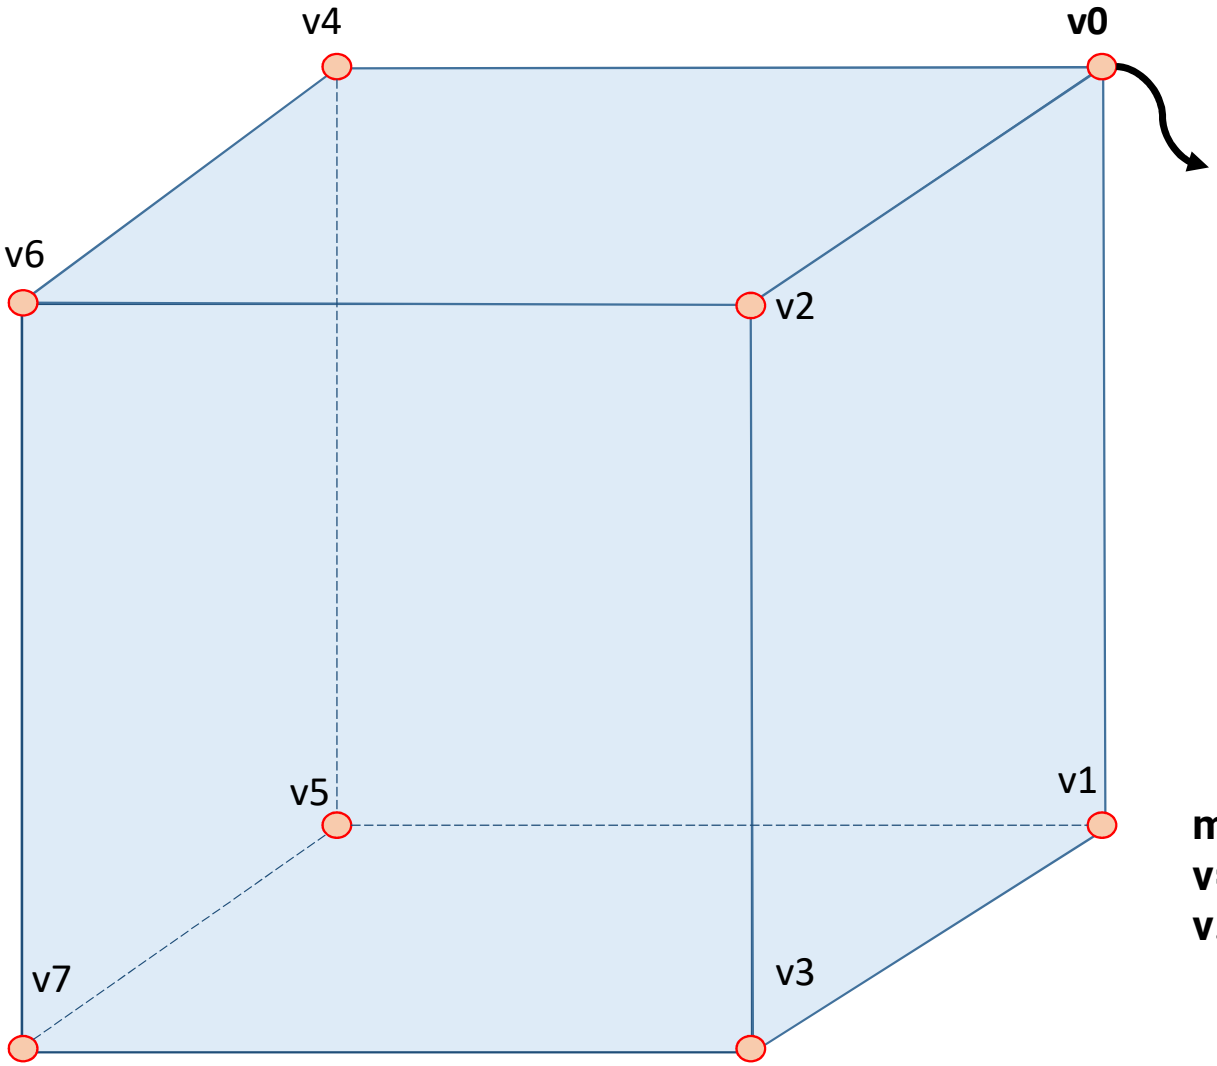

me.vertices

	index	co	normal
v0	0	Vector((1.0, 1.0, 1.0))	Vector((0.57...,0.57))
v1	1	...	...
v2	2	...	...
v3	3	...	...
	4	...	...
	5	...	...
	6	...	...
	7	...	...

me.vertices[0].co
v=me.vertices[0]
v.index

edges

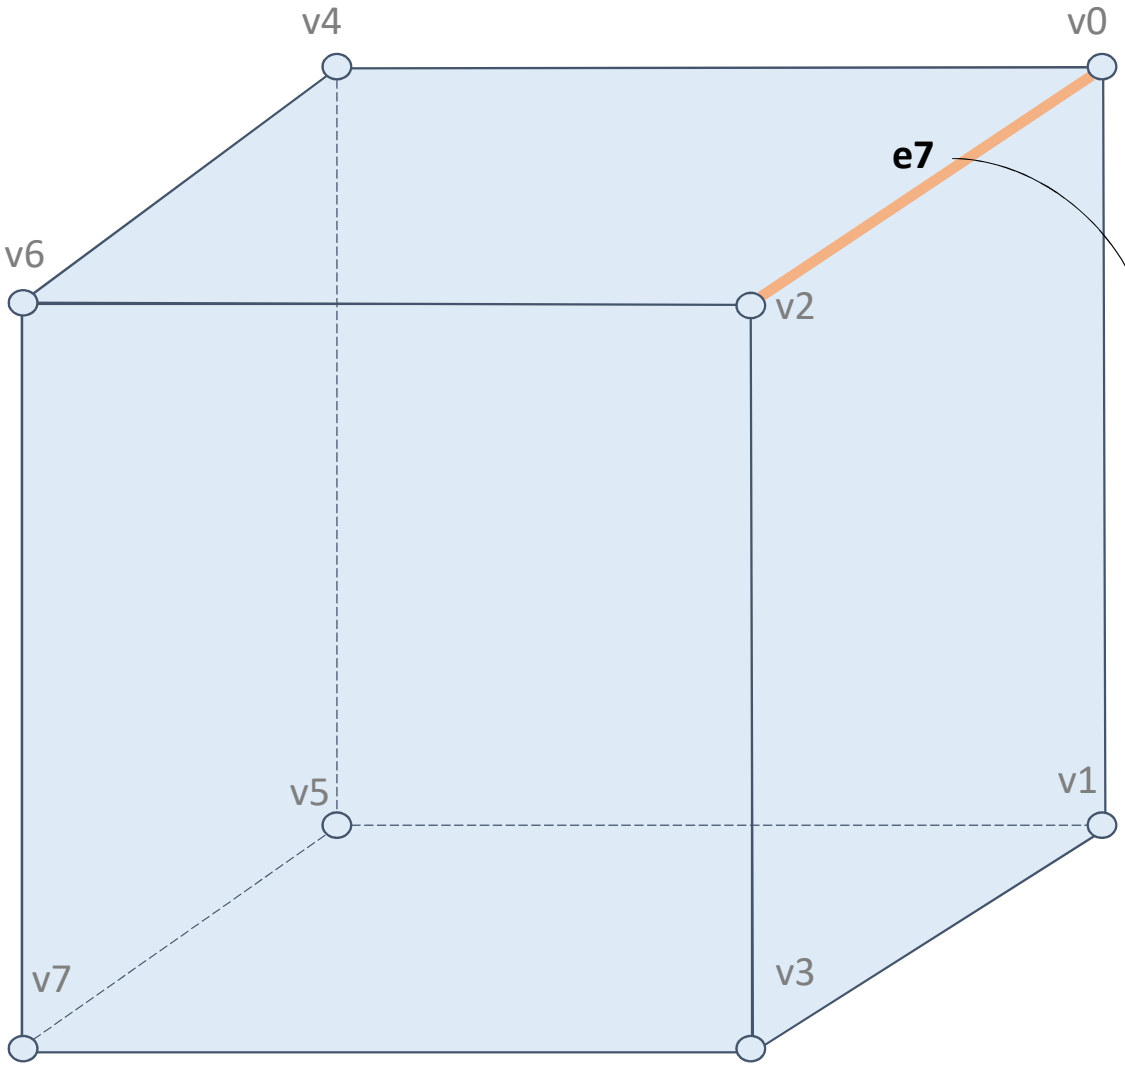

me.edges

index	vertices	use_seam	crease	select
0	(5, 7)	False	0.0	False
1	...	False	0.0	False
2	...	False	0.0	False
3	...	False	0.0	False
4	...	False	0.0	False
5	...	False	0.0	False
6	...	False	0.0	False
7	(0, 2)	False	0.0	False
8	...	False	0.0	False
9	...	False	0.0	False
10	...	False	0.0	False
11	...	False	0.0	False

me.edges[0].vertices[0]

me.edges[0].vertices[1]

polygons

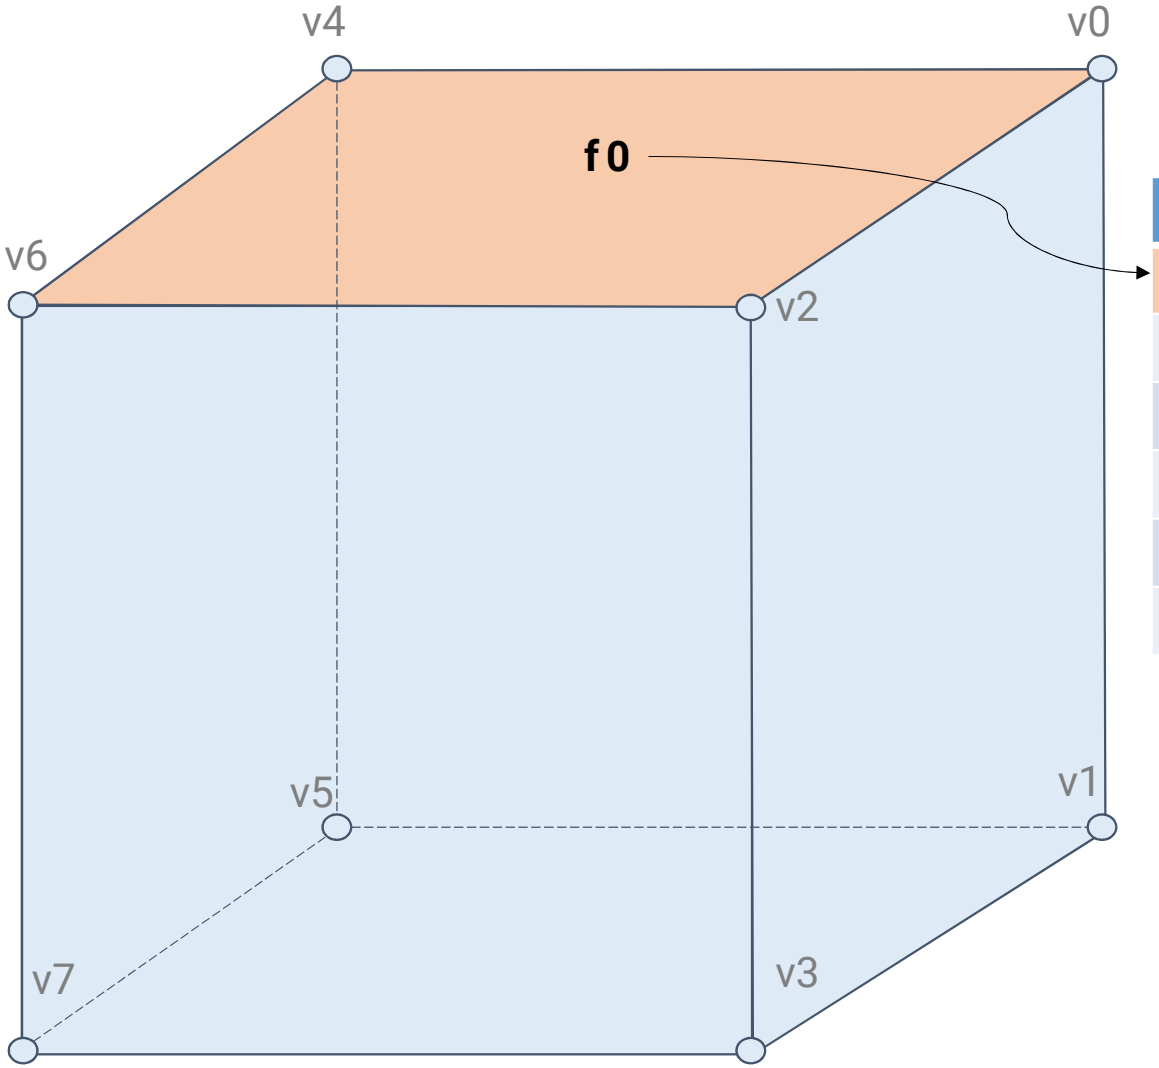

me.polygons

index	vertices	area	normal	center
0	(0, 4, 6, 2)	4.0	Vector((0, 0, 1))	...
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...

me.polygons[0].vertices[0]

loops (half-edges)

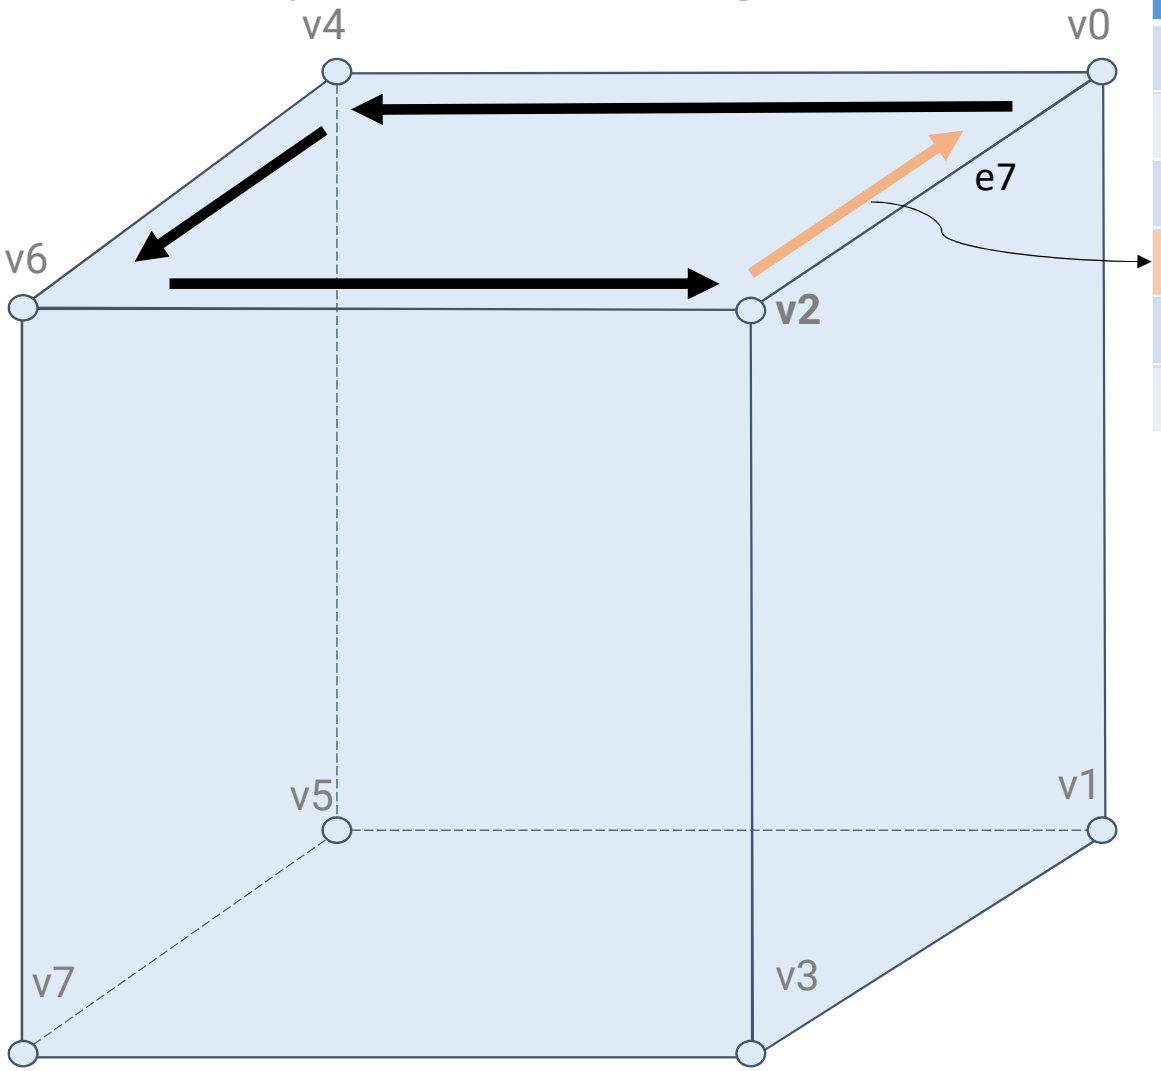

me.loops

index	edge_index	vertex_index	...
0	10	0	...
1	...	4	...
2	...	6	...
3	7	2	...
...	...	...	...
23	...	...	...

loops (aka corners)

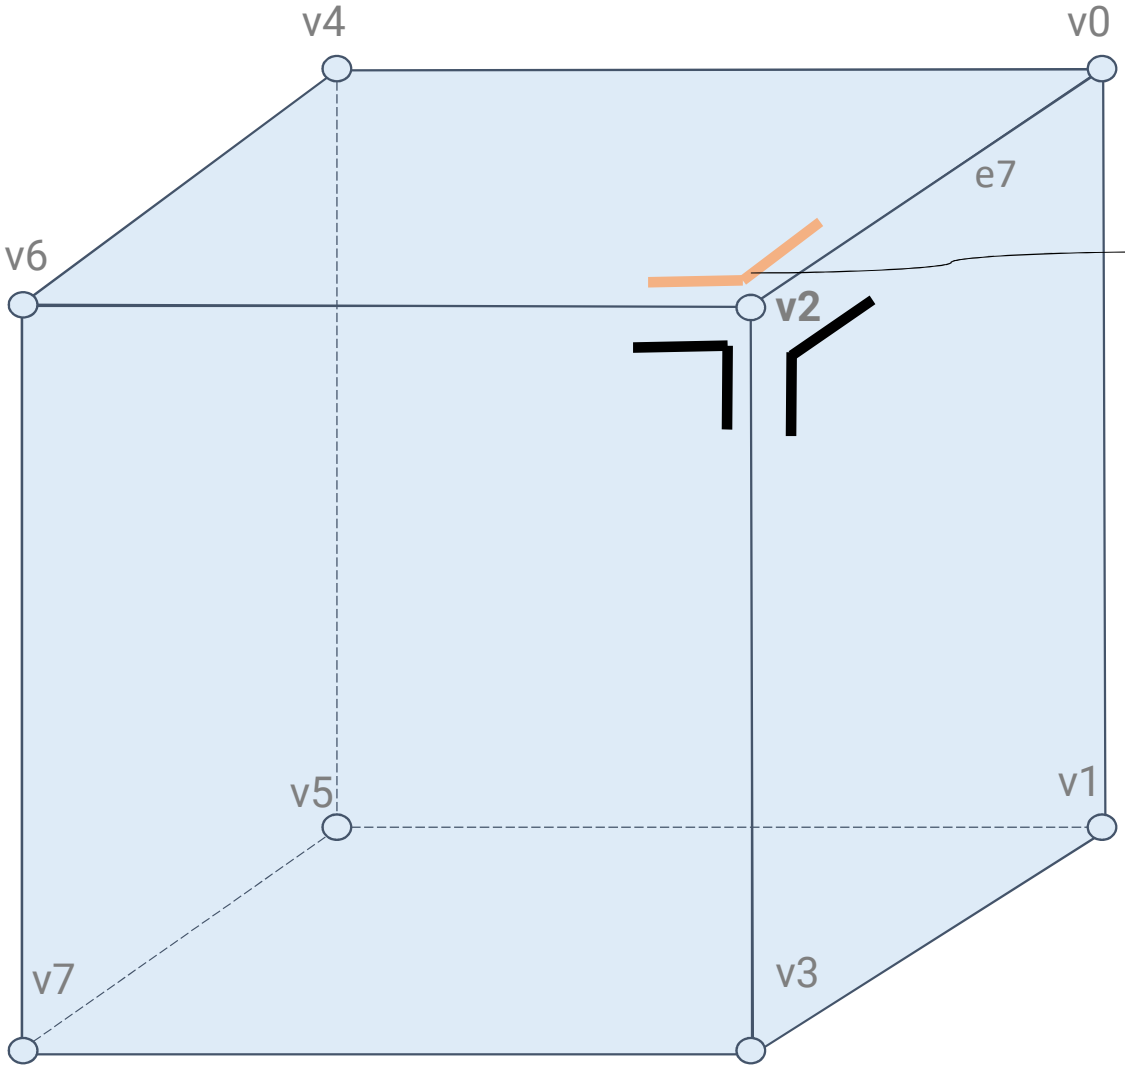

me.loops

index	edge_index	vertex_index	tangent, bitangent, normal
0	10	0	...
1	...	4	...
2	...	6	...
3	7	2	...
...	...	...	...
23	...	...	...

These props require an Uvmap
and calling me.calc_tangents()

polygons & loops

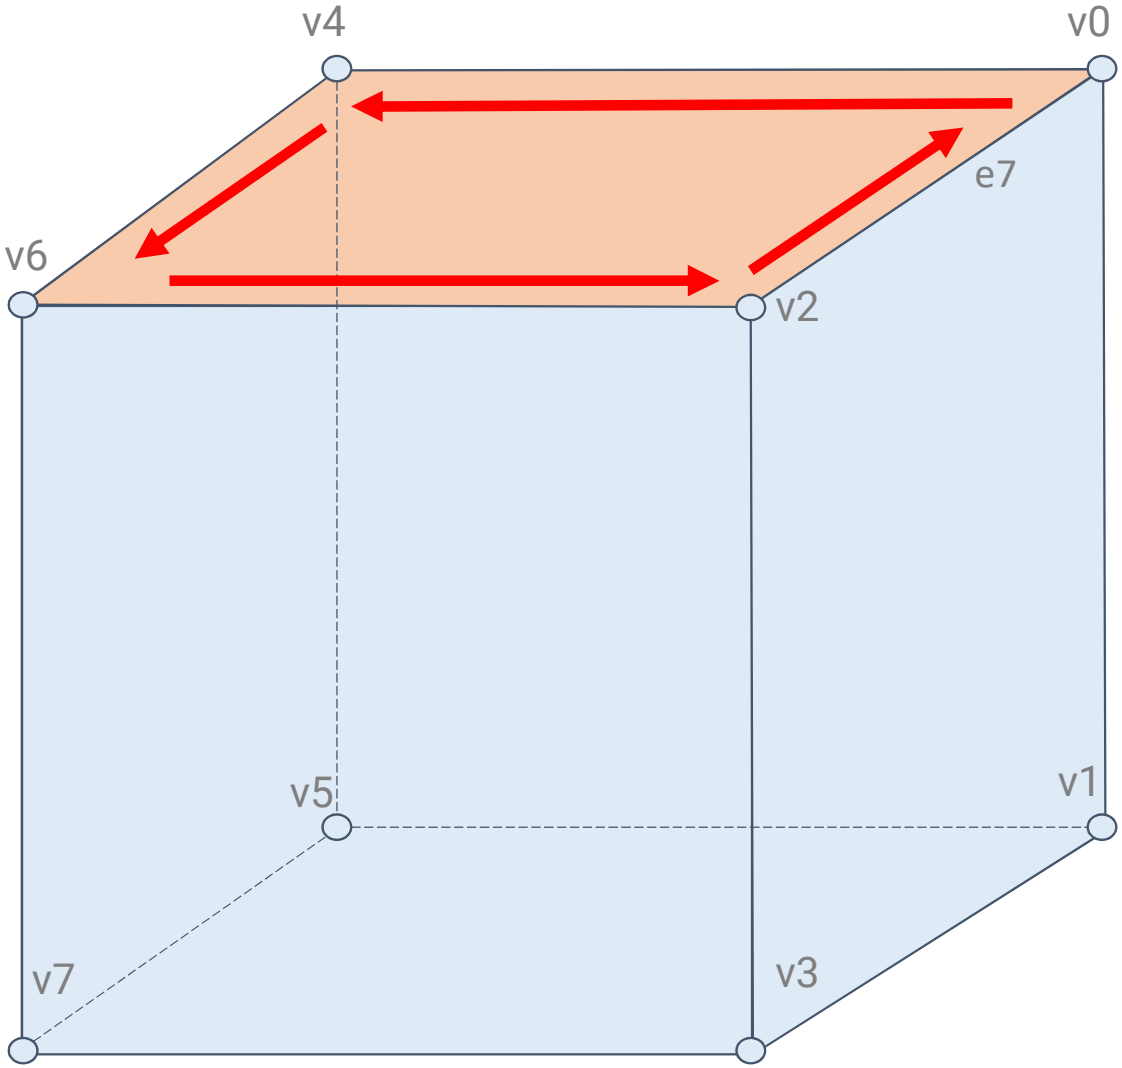

me.polygons

index	vertices	loop_indices
0	(0, 4, 6, 2)	range(0, 4)
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	

me.loops

index	edge_index	vertex_index	tangent, bitangent, normal
0	10	0	...
1	...	4	...
2	...	6	...
3	7	2	...
...	...	...	...
23	...	...	...