

Командная оболочка Midnight Commander

Симко Сергей Евгеньевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Выполнение лабораторной работы

НАИМЕНОВАНИЕ

mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС

mc [-abcdfhPstuUvx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ

Что такое Midnight Commander

Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.

КЛЮЧИ

Ключи запуска программы Midnight Commander

-a, --stickchars
Отключить использование графических символов для рисования линий.

-b, --nocolor
Запуск программы в черно-белом режиме экрана.

-c, --color
Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.

-C arg, --colors=arg
Используется для того, чтобы задать другой набор цветов в командной строке. Формат аргумента arg описан в разделе Цвета.

--configure-options
Выводит опции конфигурирования, с которыми был собран Midnight Commander.

-d, --nomouse
Отключает поддержку мыши.

-e [файл]
Запустить встроенный редактор. Если параметр "файл" задан, этот файл будет открыт при запуске. Смотрите также **mcedit(1)**.

-f, --datadir
Выводит на экран определённый в процессе компиляции программы путь к файлам программы Midnight Commander.

-F, --datadir-info
Выводит на экран расширенную информацию о путях, используемых при работе программы Midnight Commander.

-g, --oldmouse
Принудительно устанавливает режим мыши "normal tracking". В xterm-совместимых терминалах (например, tmux/screen).

-k, --resetsoft
Восстанавливает значения команд, назначенных функциональным клавишам в предусмотренные по умолчанию значения, используя базу данных термсар/termInfo. Этот ключ используется только на терминалах HP, где функциональные клавиши не работают.

-K файл, --keymap=файл
Задаёт файл клавиатурных команд для переопределения привязки клавиатурных комбинаций к действиям.

Имя

Размер

Время

Правки

Имя

./

466

мар 25 12:27

./

./cache

434

мар 25 12:27

./

./config

134

мар 16 22:07

./

./gnupg

26

мар 3 20:53

./

./local

48

фев 27 19:56

./

./mozilla

84

фев 27 20:40

./

./ssh

18

мар 3 21:33

./

./texlive2021

0

мар 11 21:44

./

./australia

24

мар 11 20:39

./

./monthly

26

мар 11 21:57

./

./play

14

мар 11 20:45

./

./reports

28

мар 11 21:18

./

./ski.places

10

фев 27 20:36

./

./work

0

фев 27 14:22

./

./video

0

фев 27 14:22

./

./Документы

276

мар 4 13:05

./

./Загрузки

94

мар 16 20:32

./

./Изображения

0

фев 27 14:22

./

./Музыка

0

фев 27 14:22

./

./Общедоступные

0

фев 27 14:22

./

./Рабочий стол

0

фев 27 14:22

./

./Шаблоны

6519

мар 25 12:28

./

./bash_history

18

сен 27 17:25

./

./bash_logout

141

сен 27 17:25

./

./bash_profile

492

сен 27 17:25

./

./bashrc

235

фев 27 20:35

./

./gitconfig

20

мар 25 12:29

./

./lessht

5

мар 25 12:23

./

./vboxclient-clipboard.pid

5

мар 25 12:23

./

./vboxclient-draganddrop.pid

5

мар 25 12:23

./

./vboxclient-seamless.pid

0

мар 11 20:37

./

./abc1

84

мар 11 21:20

./

./commands.txt

16936

мар 16 21:27

./

./conf.txt

0

мар 11 21:19

./

./feathers

290

мар 16 21:24

./

./file.txt

0

мар 11 20:47

./

./may

0

мар 11 21:19

./

./my_os

Совет: Вы сможете видеть скрытые файлы .*, установив опцию в меню Конфигурация.

sesimko@fedora ~\$

Копирование

Копировать файл "april" с исходным шаблоном:

В:

~/home/australia/

[] Разыменовывать ссылки

[x] Сохранять атрибуты

[] Внутри папки

[] Изменять

[< Дальше >] [В фоне] [Прервать]



./vboxclient-




```
/home/sesimko/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro/labs/lab05/re
---
## Front matter
title: "Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталога
subtitle: ""
author: "Симко Сергей Евгеньевич."


## Generic otions
lang: ru-RU
toc-title: "Содержание"

## Bibliography
bibliography: bib/cite.bib
csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
```

```
/home/sesimko/file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
appstream.conf
asound.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chkconfig.d
chromium
chrony.conf
chrony.keys
cifs-utils
containers
crypto-policies
crypttab
csh.cshrc
csh.login
cups
cupshelpers
dbus-1
dconf
```

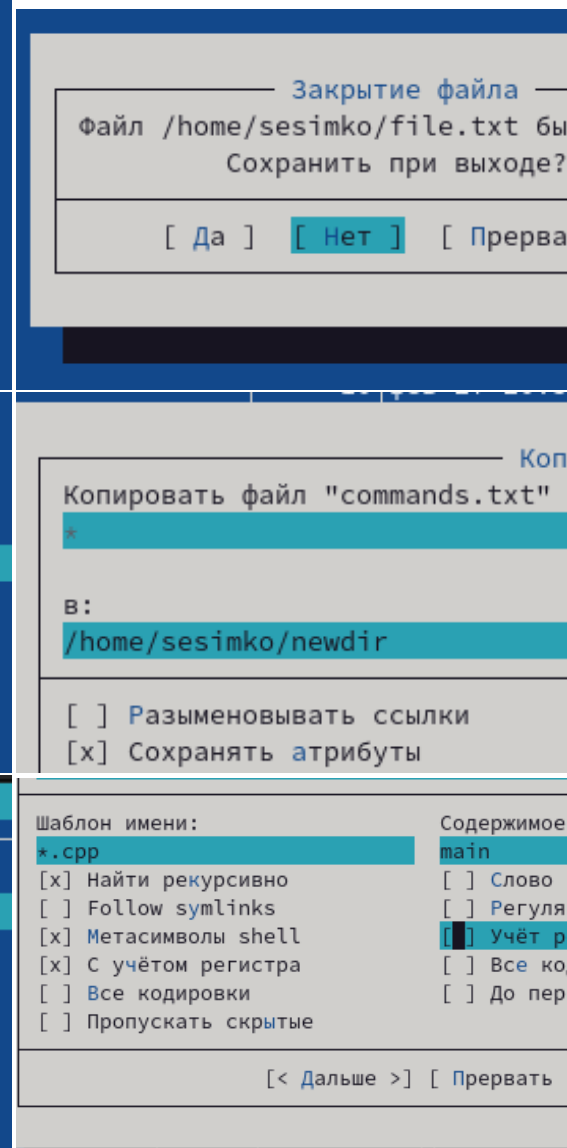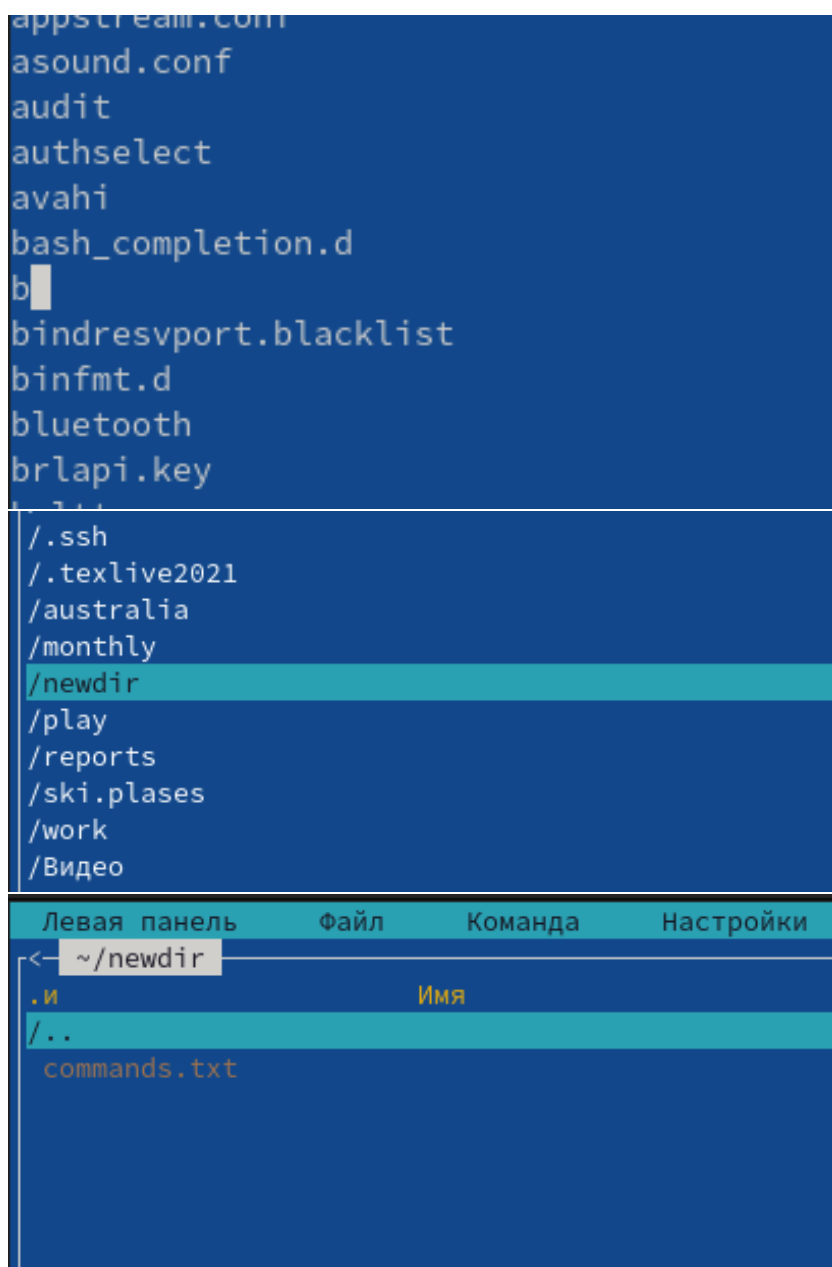

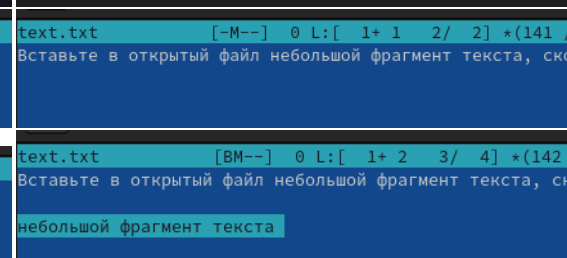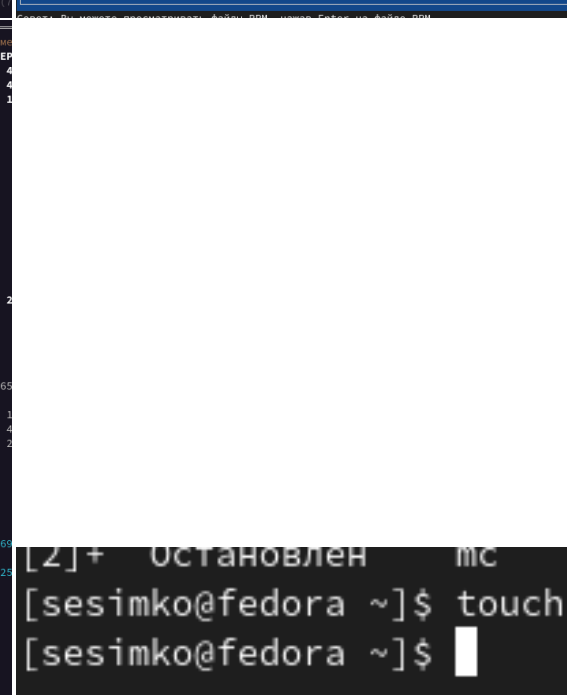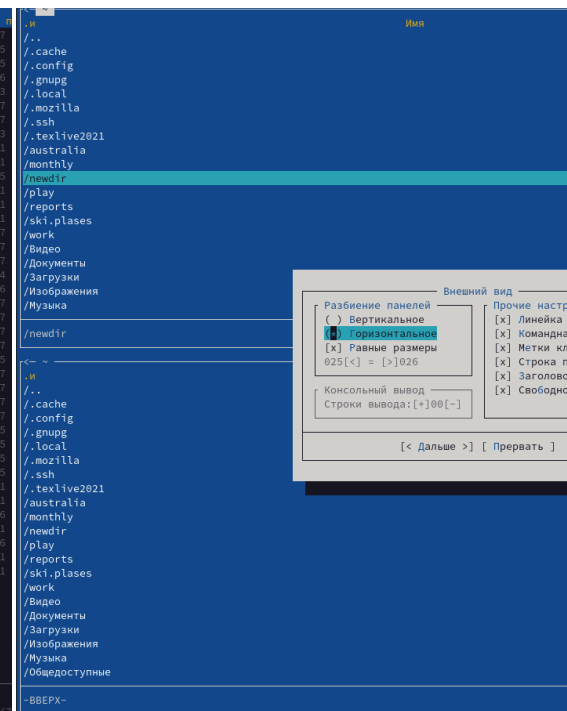

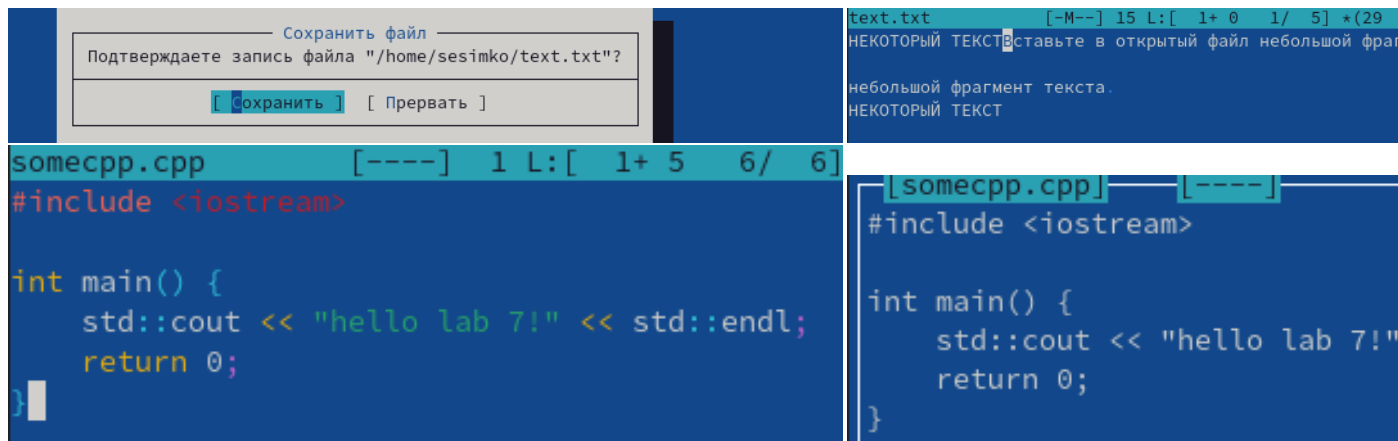

3 Выводы

Я освоил основные возможности командной оболочки `ms`, приобрел практические навыки по просмотру каталогов и файлов, манипуляций с ними.

Список литературы