


Projekt bazy danych hotelu - diagram ER / DZE

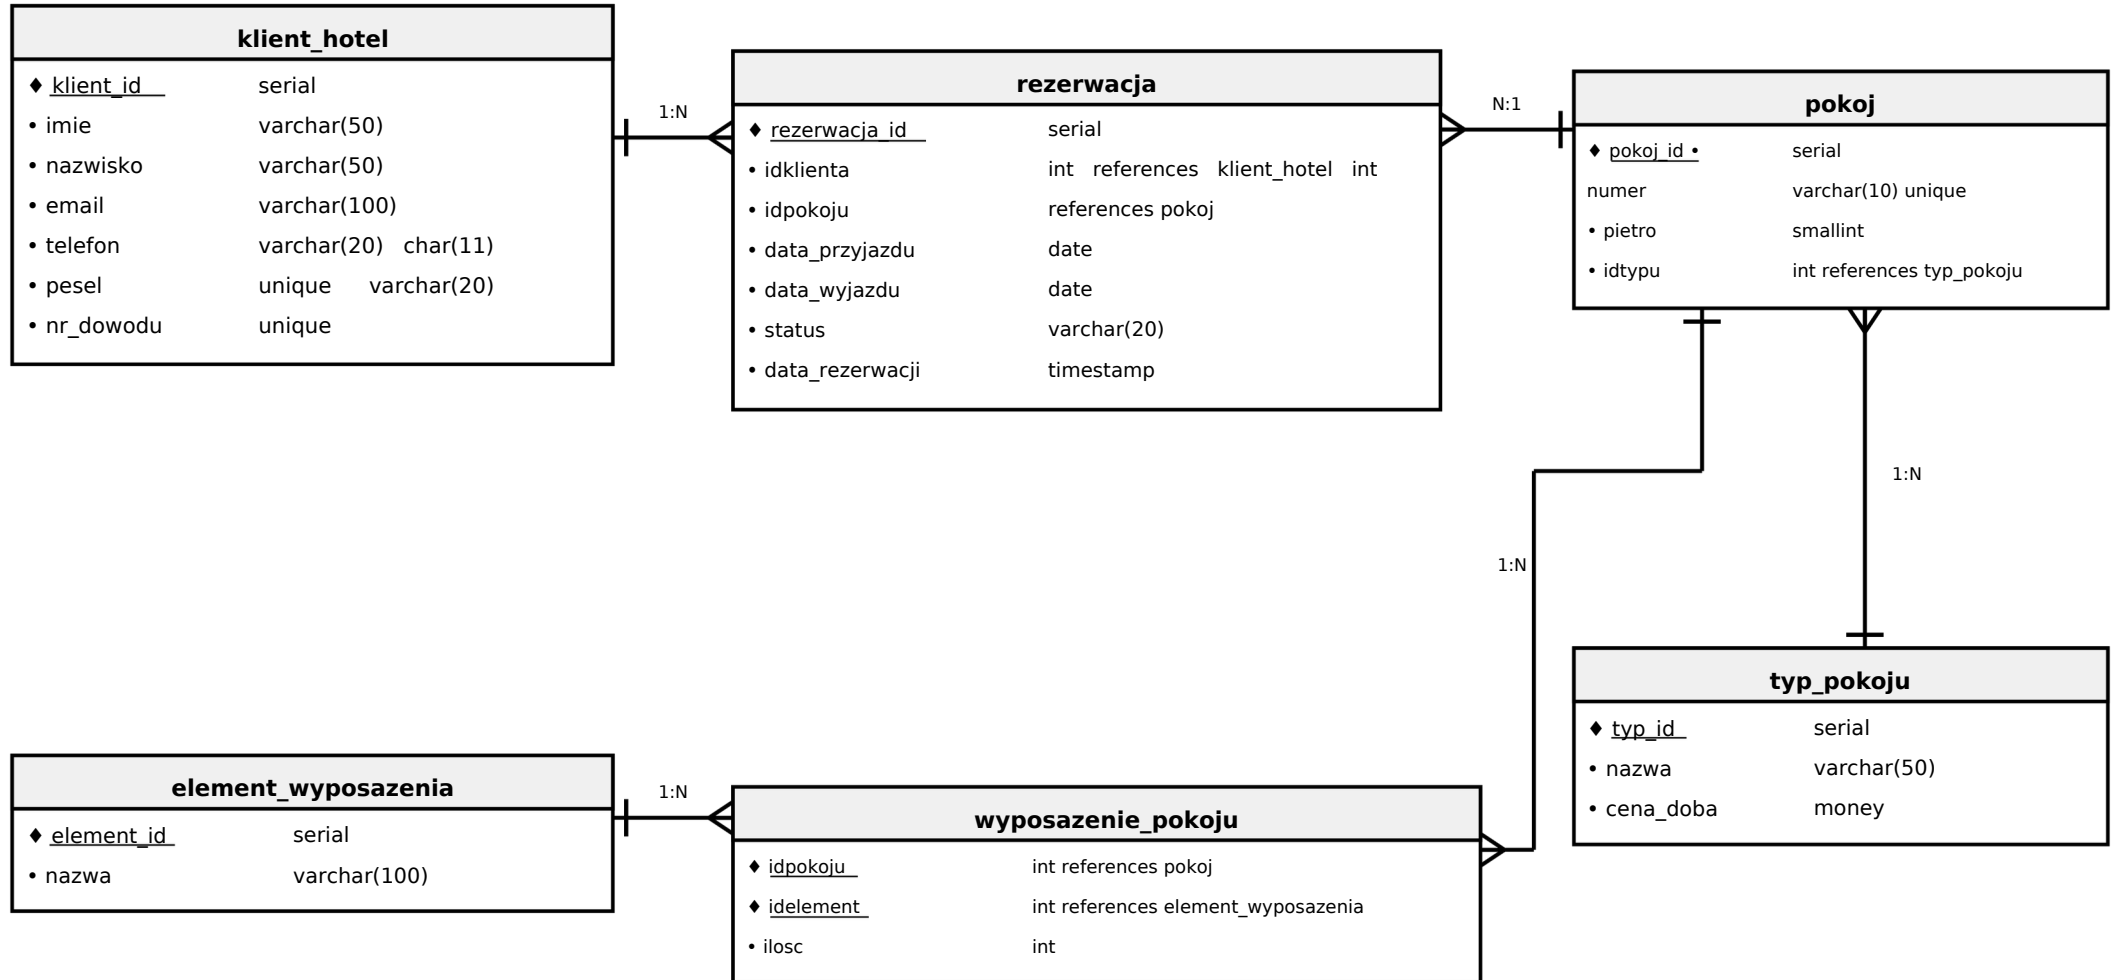

```

CREATE TABLE typ_pokoju (
    typ_id      serial PRIMARY KEY,
    nazwa       varchar(50) NOT NULL,
    cena_doba   money NOT NULL
);

CREATE TABLE pokoj (
    pokoj_id    serial PRIMARY KEY,
    numer       varchar(10) NOT NULL UNIQUE,
    pietro      smallint NOT NULL DEFAULT 0,
    idtypu      int NOT NULL REFERENCES typ_pokoju
);

CREATE TABLE element_wyposazenia (
    element_id  serial PRIMARY KEY,
    nazwa       varchar(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE wyposazenie_pokoju (
    idpokoju    int NOT NULL REFERENCES pokoj,
    idelement  int NOT NULL REFERENCES element_wyposazenia,
    ilosc       int NOT NULL DEFAULT 1,
    PRIMARY KEY (idpokoju, idelement)
);

CREATE TABLE klient_hotel (
    klient_id   serial PRIMARY KEY,
    imie        varchar(50) NOT NULL,
    nazwisko    varchar(50) NOT NULL,
    email       varchar(100),
    telefon     varchar(20),
    pesel       char(11) UNIQUE,
    nr_dowodu   varchar(20) UNIQUE
);

CREATE TABLE rezerwacja (
    rezerwacja_id serial PRIMARY KEY,
    idklienta     int NOT NULL REFERENCES klient_hotel,
    idpokoju      int NOT NULL REFERENCES pokoj,
    data_przyjazdu date NOT NULL,
    data_wyjazdu  date NOT NULL,
    status        varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'oczekujaca',
    data_rezerwacji timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT chk_daty CHECK (data_wyjazdu > data_przyjazdu)
);

CREATE VIEW v_rezerwacje AS
SELECT
    r.rezerwacja_id,
    k.imie,
    k.nazwisko,
    p.numer AS numer_pokoju,
    t.nazwa AS typ_pokoju,
    r.data_przyjazdu,

```

```

        r.data_wyjazdu,
        (r.data_wyjazdu - r.data_przyjazdu) AS liczba_dob,
        t.cena_doba,
        t.cena_doba * (r.data_wyjazdu - r.data_przyjazdu) AS
kwota_total,
        r.status
FROM rezerwacja r
JOIN klient_hotel k ON r.idklienta = k.klient_id
JOIN pokoj p ON r.idpokoju = p.pokoj_id
JOIN typ_pokoju t ON p.idtypu = t.typ_id;

INSERT INTO typ_pokoju(nazwa, cena_doba) VALUES
('Jednoosobowy', 150.00),
('Dwuosobowy', 220.00),
('Apartament', 450.00);

INSERT INTO pokoj(numer, pietro, idtypu) VALUES
('101', 1, 1),
('102', 1, 1),
('201', 2, 2),
('202', 2, 2),
('301', 3, 3);

INSERT INTO element_wyposazenia(nazwa) VALUES
('Telewizor'),
('Klimatyzacja'),
('Łóżko jednoosobowe'),
('Łóżko dwuosobowe'),
('Mini-bar'),
('Sejf');

INSERT INTO wyposazenie_pokoju(idpokoju, idelement, ilosc) VALUES
(1, 1, 1), (1, 3, 1),
(2, 1, 1), (2, 3, 1),
(3, 1, 1), (3, 2, 1), (3, 4, 1),
(4, 1, 1), (4, 2, 1), (4, 4, 1),
(5, 1, 1), (5, 2, 1), (5, 4, 1), (5, 5, 1), (5, 6, 1);

INSERT INTO klient_hotel(imie, nazwisko, email, telefon) VALUES
('Anna', 'Kowalska', 'anna.k@example.com', '000-000-001'),
('Tomasz', 'Wiśniewski', 't.wisniewski@example.com', '000-000-002');

INSERT INTO rezerwacja(idklienta, idpokoju, data_przyjazdu,
data_wyjazdu, status) VALUES
(1, 3, '2026-06-01', '2026-06-05', 'potwierdzona'),
(2, 5, '2026-06-10', '2026-06-12', 'oczekujaca');

SELECT * FROM v_rezerwacje;

```