
S/W 구조



Custom YOLO





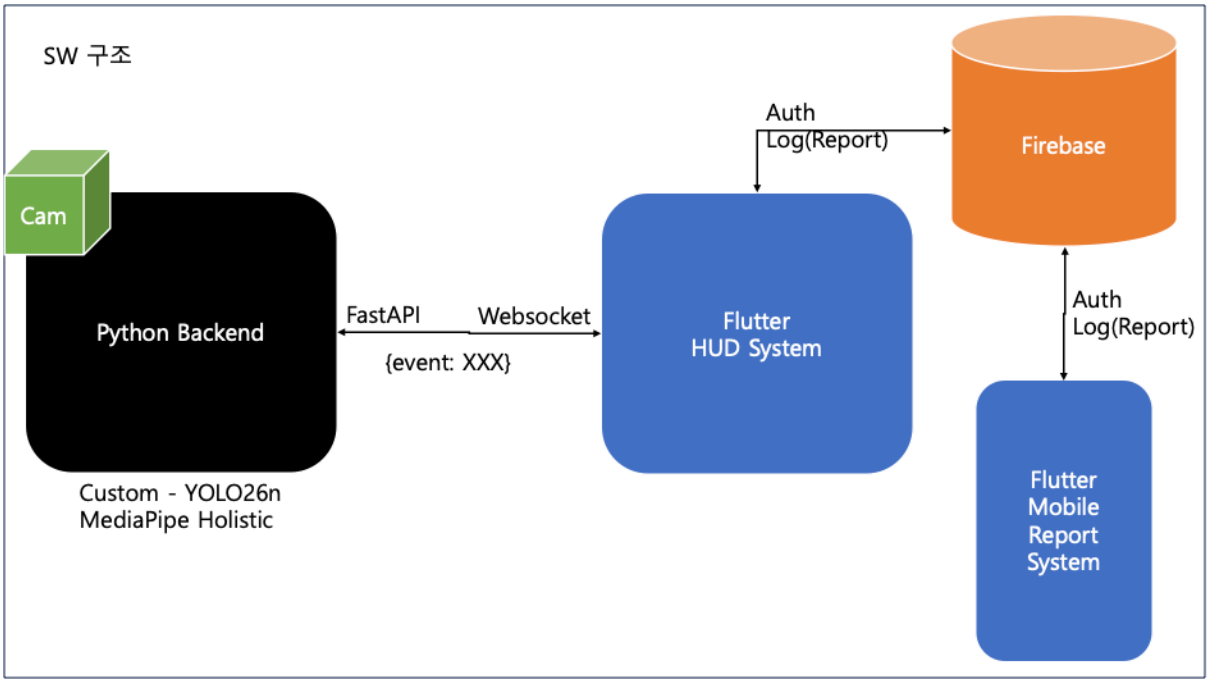

추가 탐지할 물체

= 추가 이벤트 용+ 후 BM을 위한 방향

기본적으로
[person, cup, bottle, cell phone]

이외의 추가 학습
beead, snack
cocacola, pepsi, pepero

수집은 크롤링 후 roboflow

Object Detection의
성능 평가의 목표는
직접 찍은 사진들을 포함하여 결과 확인

정밀도, 재현율, 등 평가
mAP도 확인

현재 동작 검출 예정 항목

일어서기 / 앉기 -> 거의 모든(임의의) Feature 가 Y 축으로 크게 움직일 때,

팔 들고 스트레칭. -> 팔꿈치가 귀보다 높게 올라간 시간이 3초 이상 될때,

목 돌리기. -> 어깨 사이의 선을 그었을 때의 축과
얼굴의 이마 – 턱을 그었을 때의 선의 각도 추정 (테스트 필요)

하품. -> 입술의 위와 아래가 벌어지는 거리(테스트 필요)

졸음1(고개 끄덕). -> 눈의 위와 아래의 거리가 줄었을 때

졸음2(엎어짐). -> 사람은 존재하나, 눈, 코, 귀가 사라졌을 때

(물/간식) 섭취. -> 특정 Object 가 입과 가까워졌을 때(테스트 필요)

허리돌리기. -> 평면적 어깨의 거리가 줄었을 때(테스트 필요)