

file:///hoge/ex06-5.html

## ex06-5.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-5</title>
    <script src="ex06-5.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 変数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
onclick="sayhello();">
    <input type="button" value=" 太郎 "
onclick="taro();">
    <input type="button" value=" 花子 "
onclick="hanako();">
  </body>

</html>
```

## ex06-5.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function taro() {
  who = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  who = ' 花子 ';
}
```

file:///hoge/ex06-5.html

スクリプトファイルの指定

## ex06-5.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-5</title>
    <script src="ex06-5.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>変数の練習</h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
onclick="hanako();">
  </body>

</html>
```

## ex06-5.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function taro() {
  who = '太郎';
}

function hanako() {
  who = '花子';
}
```

file:///hoge/ex06-5.html

スクリプトファイルの指定

指定されたスクリプトファイル  
が読み込まれる

ex06-5.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-5</title>
    <script src="ex06-5.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>変数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
onclick="sayhello();">
    <input type="button" value=" 太郎 "
onclick="taro();">
    <input type="button" value=" 花子 "
onclick="hanako();">
  </body>

</html>
```

ex06-5.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function taro() {
  who = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  who = ' 花子 ';
}
```

file:///hoge/ex06-5.html

var who

world

変数の宣言

スクリプトファイルの指定

指定されたスクリプトファイル  
が読み込まれる

ex06-5.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-5</title>
    <script src="ex06-5.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 変数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
onclick="sayhello();">
    <input type="button" value=" 太郎 "
onclick="taro();">
    <input type="button" value=" 花子 "
onclick="hanako();">
  </body>

</html>
```

ex06-5.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function taro() {
  who = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  who = ' 花子 ';
}
```

file:///hoge/ex06-5.html

var who

world

function sayhello()  
function taro()  
function hanako()

関数の登録

スクリプトファイルの指定

指定されたスクリプトファイル  
が読み込まれる

ex06-5.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-5</title>
    <script src="ex06-5.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>変数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
onclick="hanako();">
  </body>

</html>
```

ex06-5.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function taro() {
  who = '太郎';
}

function hanako() {
  who = '花子';
}
```

file:///hoge/ex06-5.html

## 変数の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="taro();"

花子

onclick="hanako();"

var who

world

function sayhello()  
function taro()  
function hanako()

## ex06-5.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-5</title>
    <script src="ex06-5.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 変数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
onclick="hanako();">
  </body>

</html>
```

## ex06-5.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function taro() {
  who = '太郎';
}

function hanako() {
  who = '花子';
}
```

file:///hoge/ex06-5.html

### 変数の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="taro();"

花子

onclick="hanako();"

var who

world

function sayhello()  
function taro()  
function hanako()

## ex06-5.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-5</title>
    <script src="ex06-5.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 変数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎 "
onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子 "
onclick="hanako();">
  </body>

</html>
```


## ex06-5.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function taro() {
  who = '太郎';
}

function hanako() {
  who = '花子';
}
```

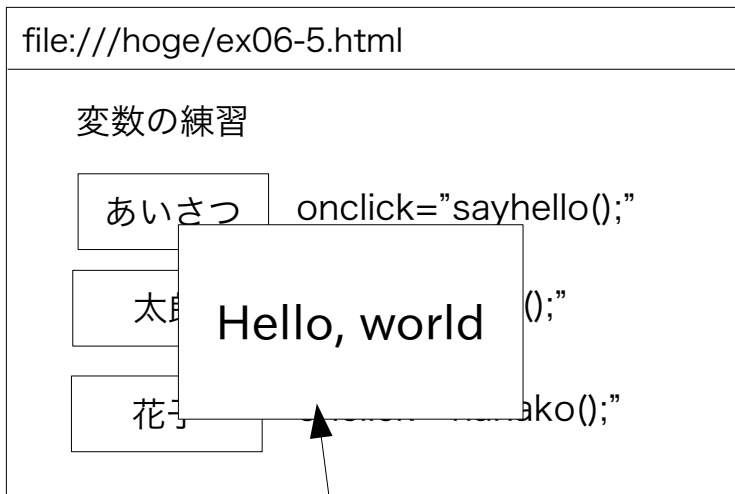

var who

world

function sayhello()  
function taro()  
function hanako()

## ex06-5.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-5</title>
    <script src="ex06-5.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 変数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎 "
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子 "
    onclick="hanako();">
  </body>

</html>
```

## ex06-5.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function taro() {
  who = '太郎';
}

function hanako() {
  who = '花子';
}
```



「太郎」をクリック→「あいさつ」をクリックのケースと、「花子」をクリック→「あいさつ」をクリックのケースを選べるように。

file:///hoge/ex06-5.html

### 変数の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="taro();"

花子

onclick="hanako();"

var who

world

function sayhello()  
function taro()  
function hanako()

## ex06-5.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-5</title>
    <script src="ex06-5.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 変数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
    onclick="hanako();">
  </body>

</html>
```

## ex06-5.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function taro() {
  who = '太郎';
}

function hanako() {
  who = '花子';
}
```

file:///hoge/ex06-5.html

変数の練習

あいさつ	onclick="sayhello();"
太郎	onclick="taro();"
花子	onclick="hanako();"

var who

太郎

function sayhello()  
function taro()  
function hanako()

## ex06-5.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-5</title>
    <script src="ex06-5.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 変数の練習 </h1>
    <input type="button" value=" あいさつ "
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value=" 太郎 "
    onclick="taro();">
    <input type="button" value=" 花子 "
    onclick="hanako();">
  </body>

</html>
```

## ex06-5.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function taro() {
  who = '太郎';
}

function hanako() {
  who = '花子';
}
```

file:///hoge/ex06-5.html

### 変数の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="taro();"

花子

onclick="hanako();"

var who

太郎

function sayhello()  
function taro()  
function hanako()

## ex06-5.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-5</title>
    <script src="ex06-5.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 変数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
    onclick="hanako();">
  </body>

</html>
```

## ex06-5.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function taro() {
  who = '太郎';
}

function hanako() {
  who = '花子';
}
```

file:///hoge/ex06-5.html

変数の練習

あいさつ onclick="sayhello();" Hello, 太郎

太郎

花子

var who

太郎

function sayhello()  
function taro()  
function hanako()

## ex06-5.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-5</title>
    <script src="ex06-5.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 変数の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
    onclick="hanako();">
  </body>

</html>
```

## ex06-5.js

```
var who = 'world';

function sayhello() {
  alert('Hello, ' + who + '!');
}

function taro() {
  who = '太郎';
}

function hanako() {
  who = '花子';
}
```