*Nom et prénom :*

ISET SFAX

AU 2025/2026 SEMESTRE I

# *Devoir Surveillé*

/20

| | | |
|---|---|---|
| ***Classe :*** *SEM31* | ***Matière :*** *Développement Mobile Avancé* | ***Nb pages :*** *4* |
| ***Documents Non Autorisés*** | ***Enseignant :*** *Souissi Hafedh* | ***Durée :*** *1 heure* |

## Partie A

1- Donner **deux raisons** pour lesquels android a intégré **SQLite** dans son architecture.

2- Quel est l'utilité de la classe **SQLiteOpenHelper** ? Quels sont ses méthodes abstraites ?

3- Donner deux **avantages** et deux **inconvénients** de l'utilisation d'une base de données locale sous android ?

4- SQLitePays est une sous classe de SQLiteOpenHelper qui exécute dans sa méthode de création de la base de données "Create table pays (**id** INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, ***nom*** text NOT NULL, **capitale** text NOT NULL, **continent** text NOT NULL ) ; »

a. Donner le code qui permet d'ouvrir une base de données "Pays.db".

b. Donner le code qui permet d'ajouter un pays ("Tunisie", "Tunis", "Afrique") à Pays.

c. Donner le code qui permet de rechercher les pays du continent "Afrique" par la requête "Select * From pays where cont = **?**;", de les affichés dans le **LogCat** et de fermer la base de données.

## Partie B

1- Compléter ce schéma pour expliquer les trois solutions d'appel d'une base de données distante par android en utilisant une application web. Indiquer le **nom** de chaque solution, le **type** des **requêtes** et des **réponses** ainsi que les **logiciels** et les **contrôles** utilisés par chaque solution.

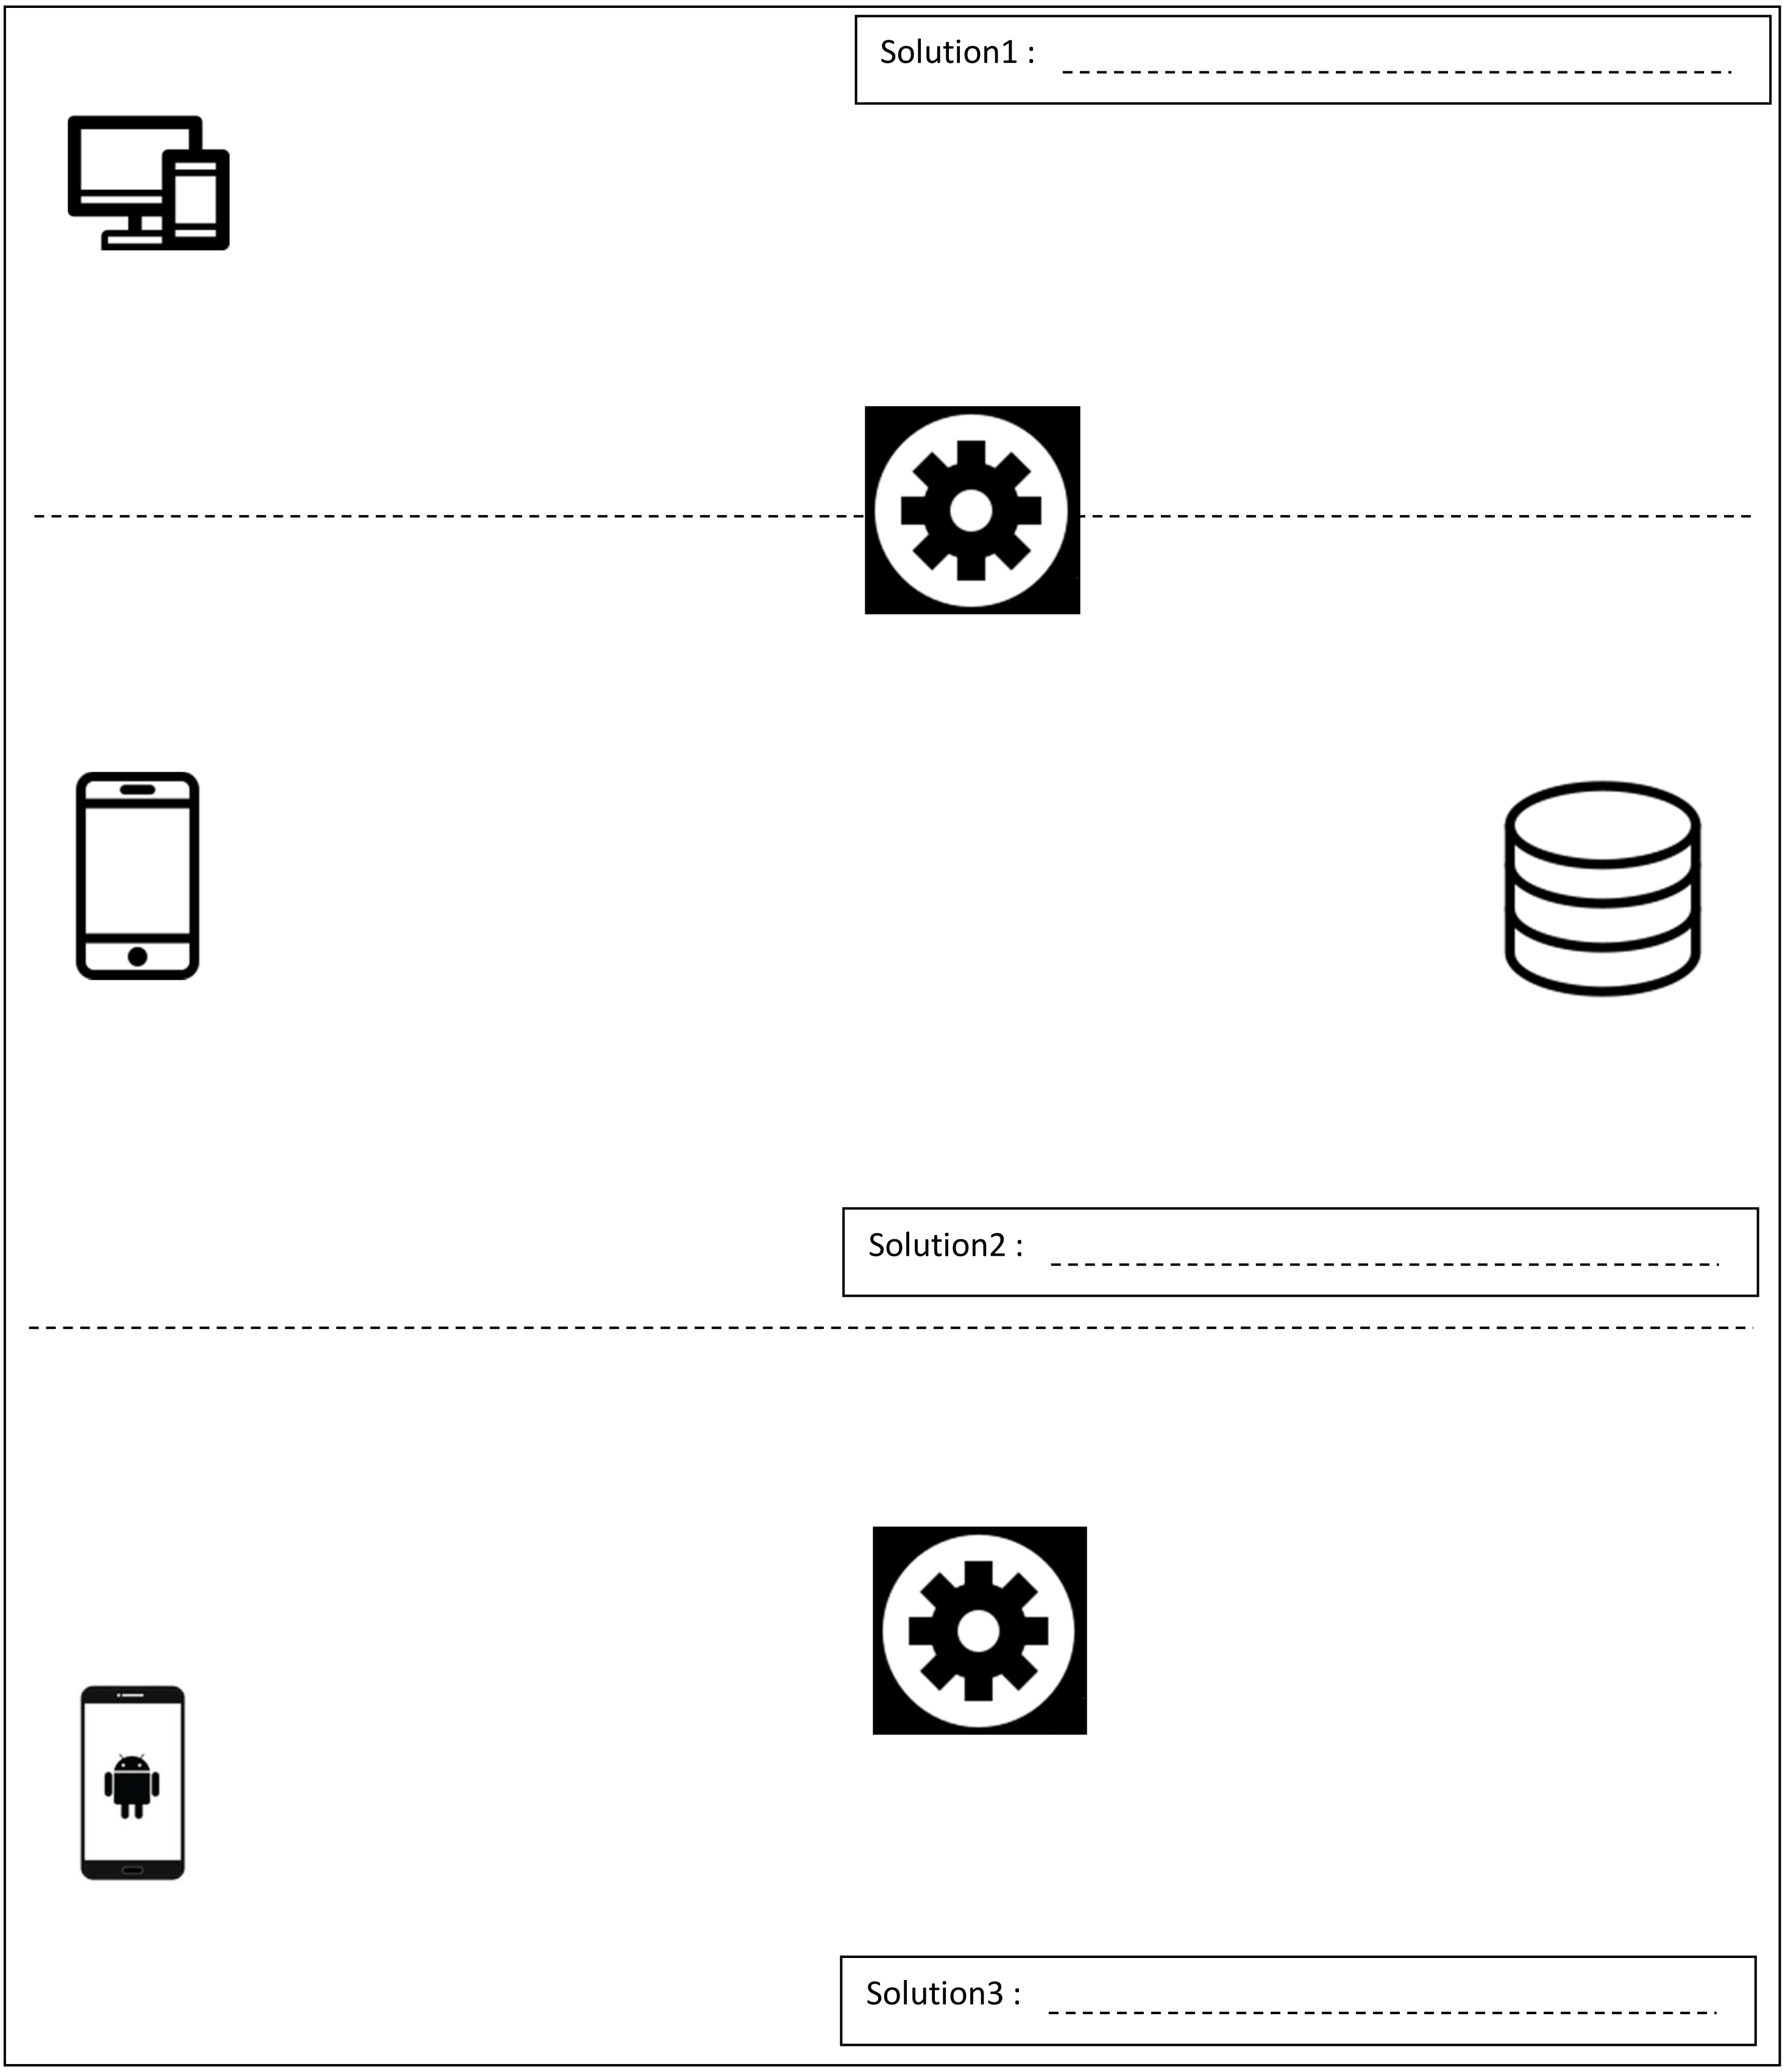
Solution1 : ----------------------------------------
Solution2 : ----------------------------------------
Solution3 : ----------------------------------------

**2-** Une page recherche.php utilise la méthode POST, prend en paramètre "**nom**" et retourne un objet JSON de la forme suivante : **{ "projets":[**

**{"id":"1","nom":"Aménagement1","budget":"12000DT"},**

**{"id":"2","nom":"Aménagement2","budget":"14000DT"} ] }**

**Compléter** le code de la méthode rechercher() qui appelle cette page et affiche les trois champs pour chaque projet trouvé dans le **LogCat**.

```
private void rechercher() {

}
```