



Bases de Datos II

Profesor: Bruno Cano

[26-2][ACT3AV]

Parcial 1

Santiago Garabaya

2026

Índice

Parcial 1 - Bases de Datos II	3
Parte 1: DER y Modelo Lógico	3
Diagrama Entidad/Relación (DER)	3
Modelo Lógico	4
Parte 2	5
Parte 2.1: Creación de la Base de Datos	5
Parte 2.2: Creación de las Tablas	5
Jugadores	5
Galaxias	6
Planetas	7
Lunas	8
Naves	9
NavesPlanetas (tabla pivote)	10
Recursos	11
RecursosPlanetas (tabla pivote)	12
Armamentos	13
ArmamentosPlanetas (tabla pivote)	14
Edificios	15
EdificiosPlanetas (tabla pivote)	16
Parte 2.2: Insercion de datos	17
Jugadores	17
Datos Jugadores:	17
Galaxias	24
Datos Galaxias:	24
Planetas	30
Datos Galaxias:	30
Lunas	41
Datos Lunas:	41
Naves	57
Datos:	57
Recursos	63

Datos:	63
Armamentos	67
Datos:	67
Edificios	73
Datos:	73
Parte 3: Insercion de Datos	81
Parte 3.1 Asignacion de Planetas a Jugadores	81
Parte 3.2 Recursos Iniciales	91
Parte 3.3 Asignacion de Edificios a Planetas	122
Parte 3.4 Asignacion de Naves a Planetas	212
Parte 3.5 Asignacion de Armamento a Planetas	249
Anexo	254

Parcial 1 - Bases de Datos II

Santiago Garabaya, [26-2][ACT3AV] Base de Datos II

Parte 1: DER y Modelo Lógico

Diagrama Entidad/Relación (DER)

A partir de la consigna podemos determinar que el DER es:

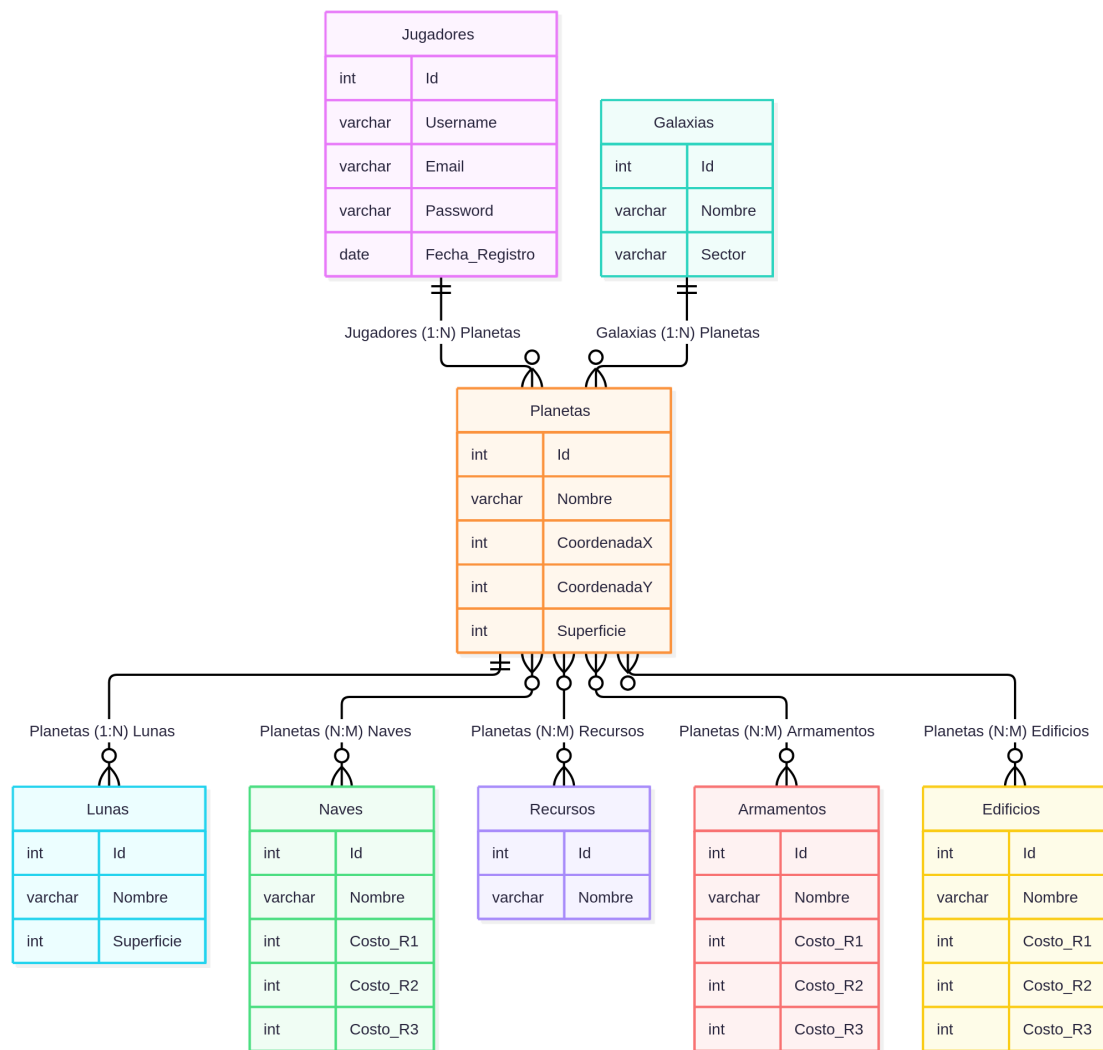


Figura 1: DER Imperio

Modelo Lógico

A partir del DER, podemos refinar el modelo, creando tablas pivote donde sea necesario.



Figura 2: Modelo Logico Imperio

Parte 2

Parte 2.1: Creación de la Base de Datos

Vamos a implementar el trabajo usando Postgres.
Podemos ejecutar:


```
CREATE DATABASE Imperio;
```

O crearla directamente en la UI (pgAdmin).

Parte 2.2: Creación de las Tablas


Jugadores

```
CREATE TABLE Jugadores (  
    Id SERIAL PRIMARY KEY,  
    Username VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,  
    Email VARCHAR(320) NOT NULL UNIQUE,  
    Password VARCHAR(256) NOT NULL,  
    Fecha_Registro DATE NOT NULL  
);
```

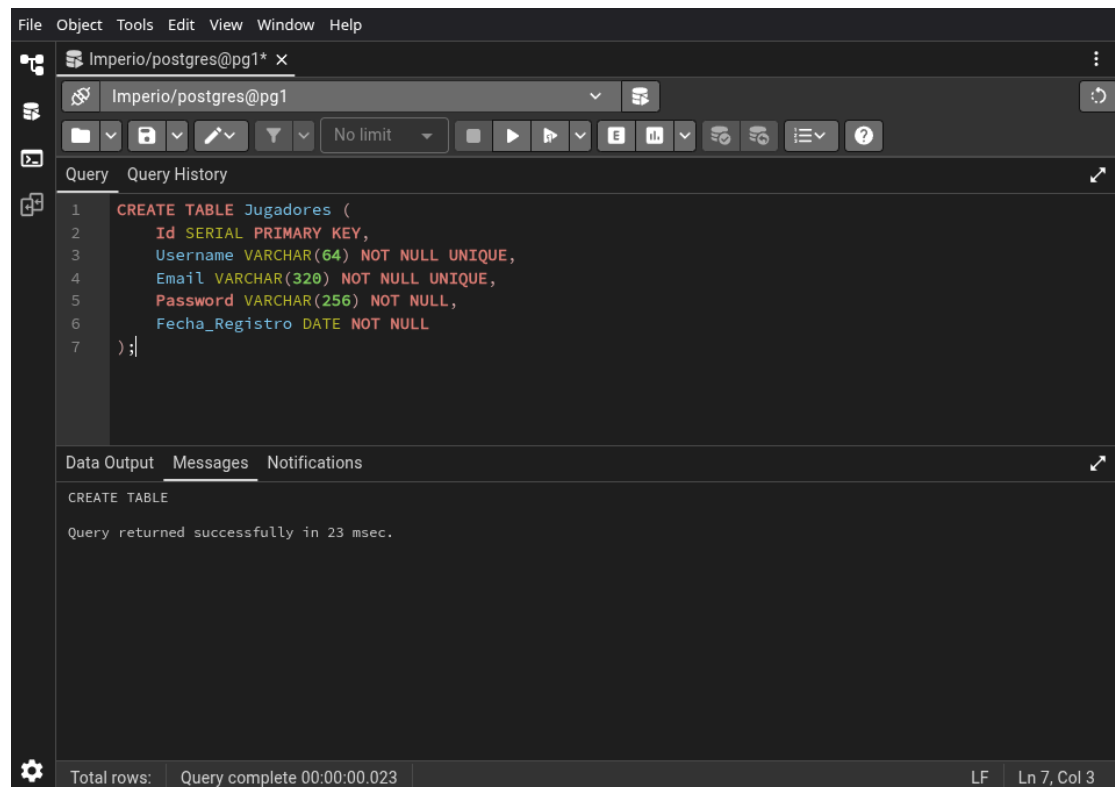


Galaxias

```
CREATE TABLE Galaxias (  
    Id SERIAL PRIMARY KEY,  
    Nombre VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,  
    Sector VARCHAR(64) NOT NULL  
);
```

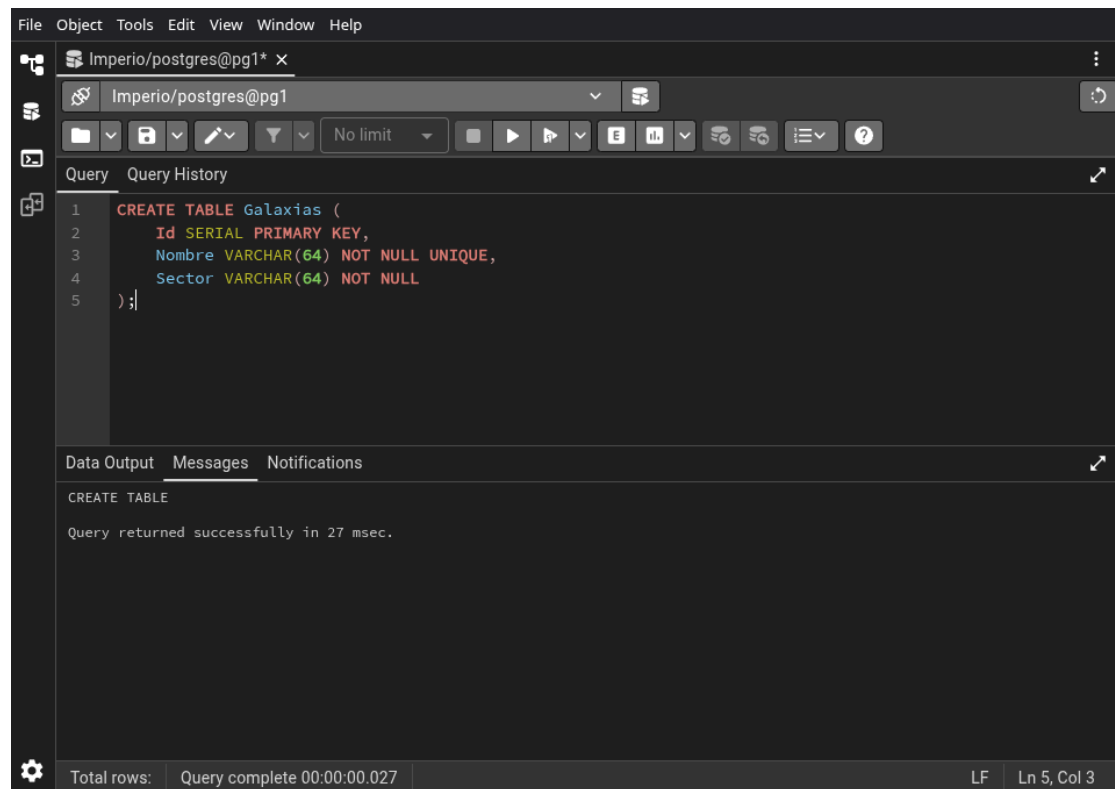


Planetas

```
CREATE TABLE Planetas (  
    Id SERIAL PRIMARY KEY,  
    Nombre VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,  
    CoordenadaX INT NOT NULL,  
    CoordenadaY INT NOT NULL,  
    Superficie INT NOT NULL,  
    Id_Galaxia INT NOT NULL REFERENCES Galaxias(Id),  
    Id_Jugador INT REFERENCES Jugadores(Id),  
    UNIQUE (CoordenadaX, CoordenadaY)  
);
```

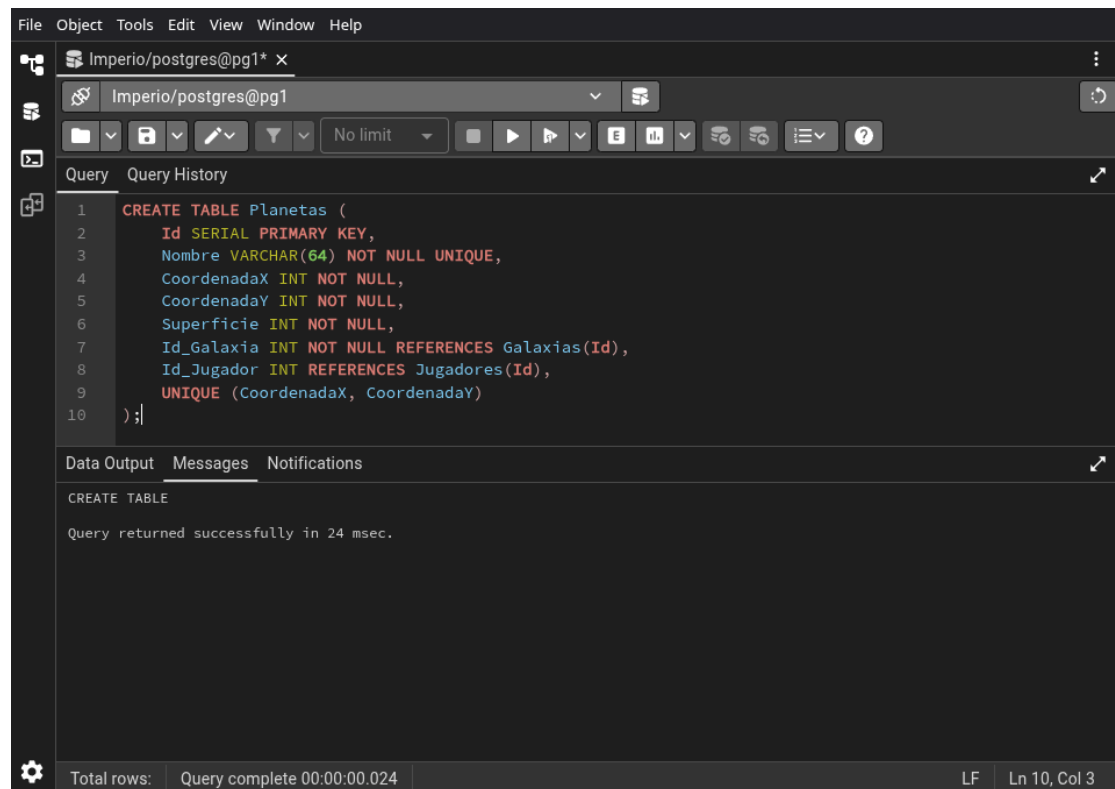


Lunas

```
CREATE TABLE Lunas (  
    Id SERIAL PRIMARY KEY,  
    Nombre VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,  
    Superficie INT NOT NULL,  
    Id_Planeta INT NOT NULL REFERENCES Planetas(Id)  
);
```

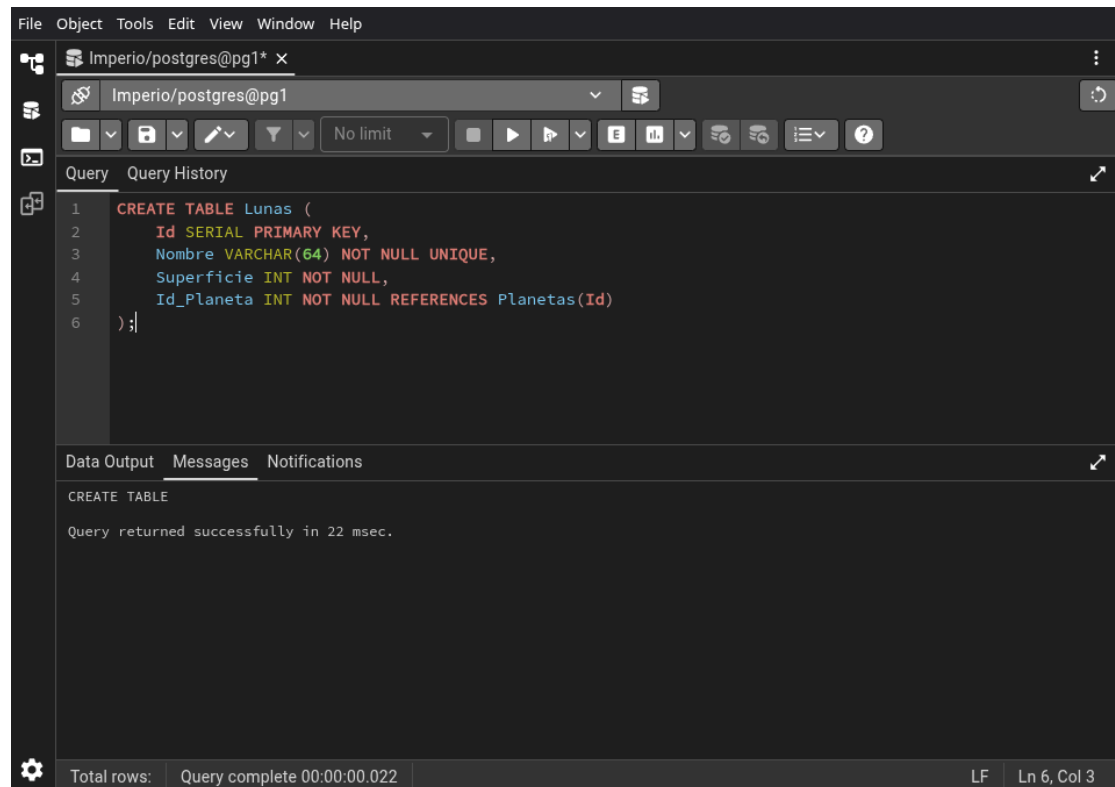


Naves

```
CREATE TABLE Naves (  
    Id SERIAL PRIMARY KEY,  
    Nombre VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,  
    Costo_R1 INT NOT NULL,  
    Costo_R2 INT NOT NULL,  
    Costo_R3 INT NOT NULL  
);
```

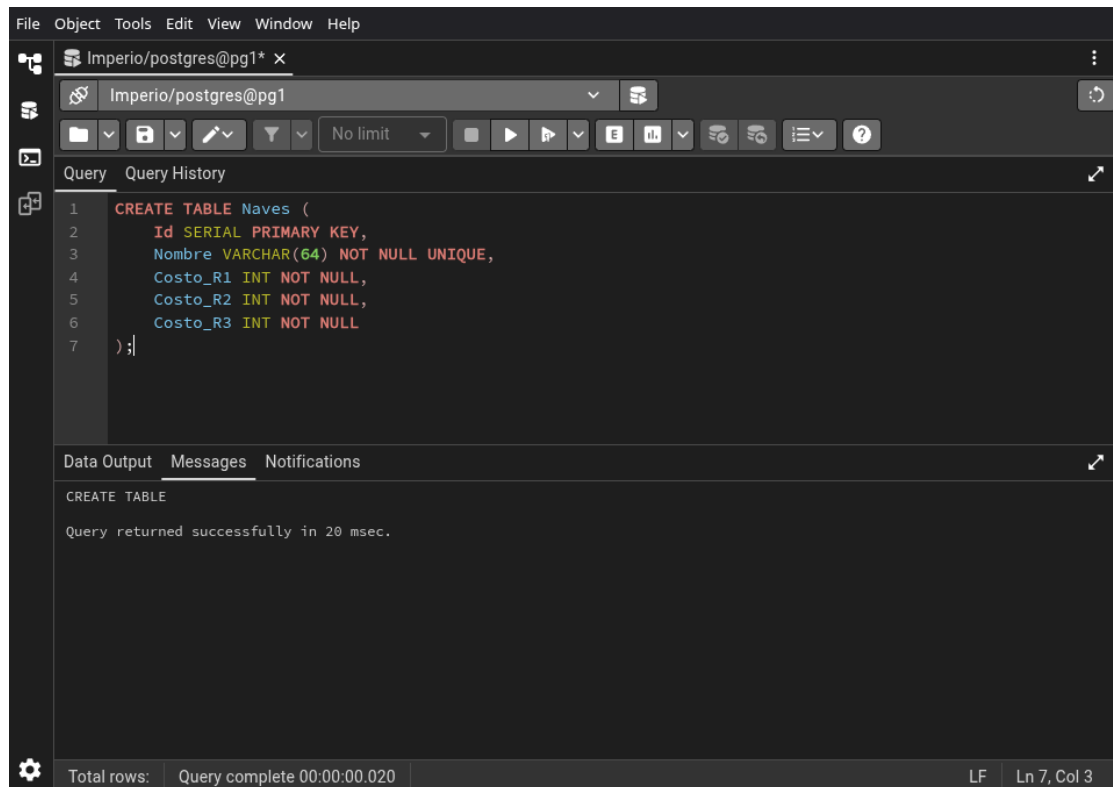


NavesPlanetas (tabla pivote)

```
CREATE TABLE NavesPlanetas (  
    Id_Planeta INT NOT NULL REFERENCES Planetas(Id),  
    Id_Nave INT NOT NULL REFERENCES Naves(Id),  
    Cantidad INT DEFAULT 0,  
    PRIMARY KEY(Id_Planeta, Id_Nave)  
);
```

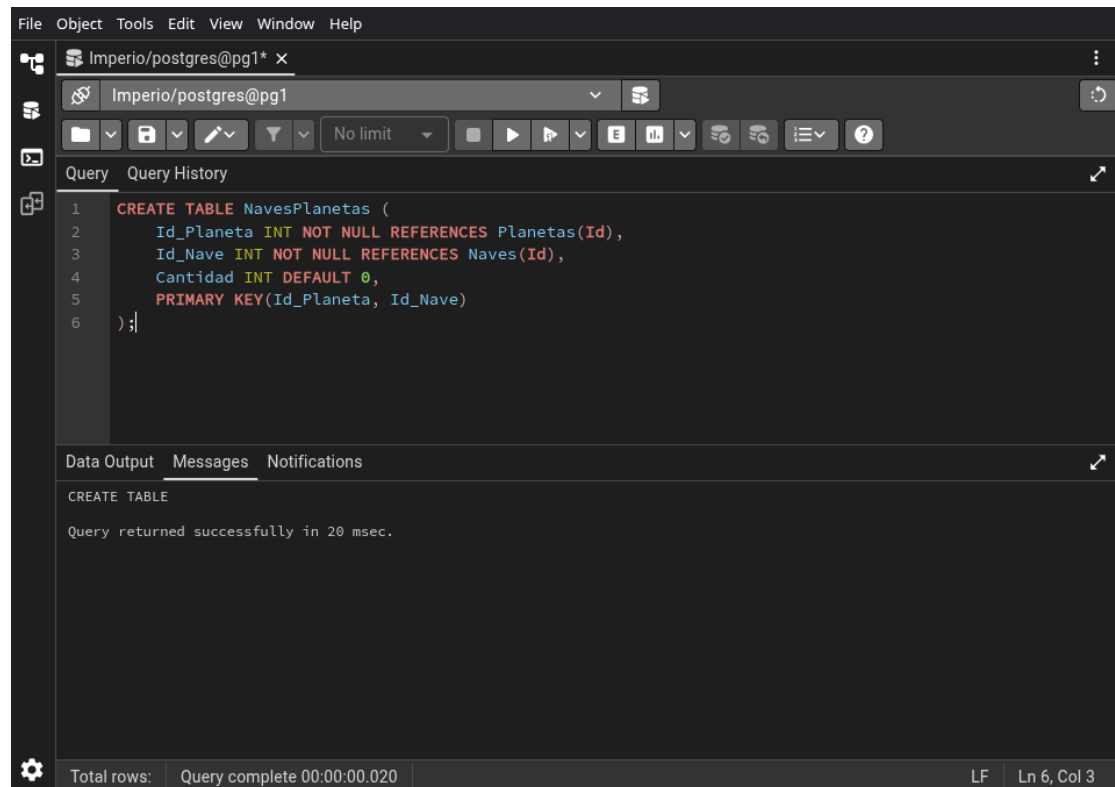


Recursos

```
CREATE TABLE Recursos (  
    Id SERIAL PRIMARY KEY,  
    Nombre VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE  
);
```

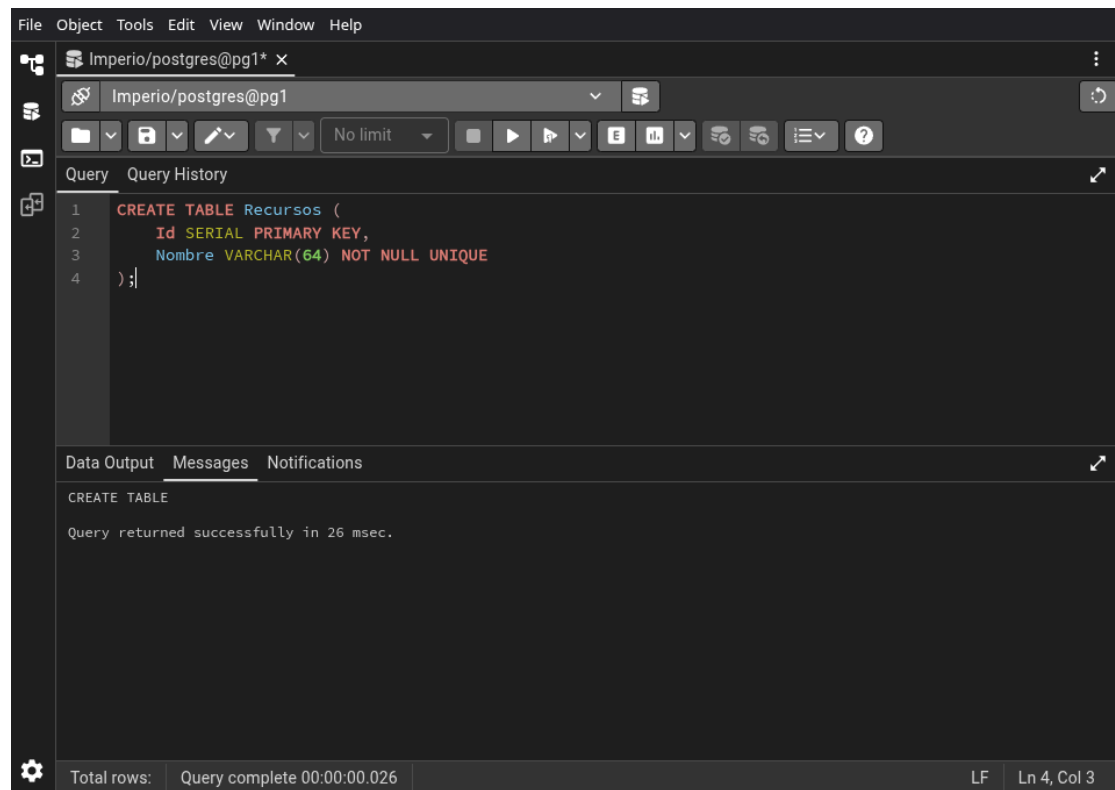


RecursosPlanetas (tabla pivote)

```
CREATE TABLE RecursosPlanetas (  
    Id_Planeta INT NOT NULL REFERENCES Planetas(Id),  
    Id_Recurso INT NOT NULL REFERENCES Recursos(Id),  
    Cantidad INT DEFAULT 0,  
    PRIMARY KEY (Id_Planeta, Id_Recurso)  
);
```

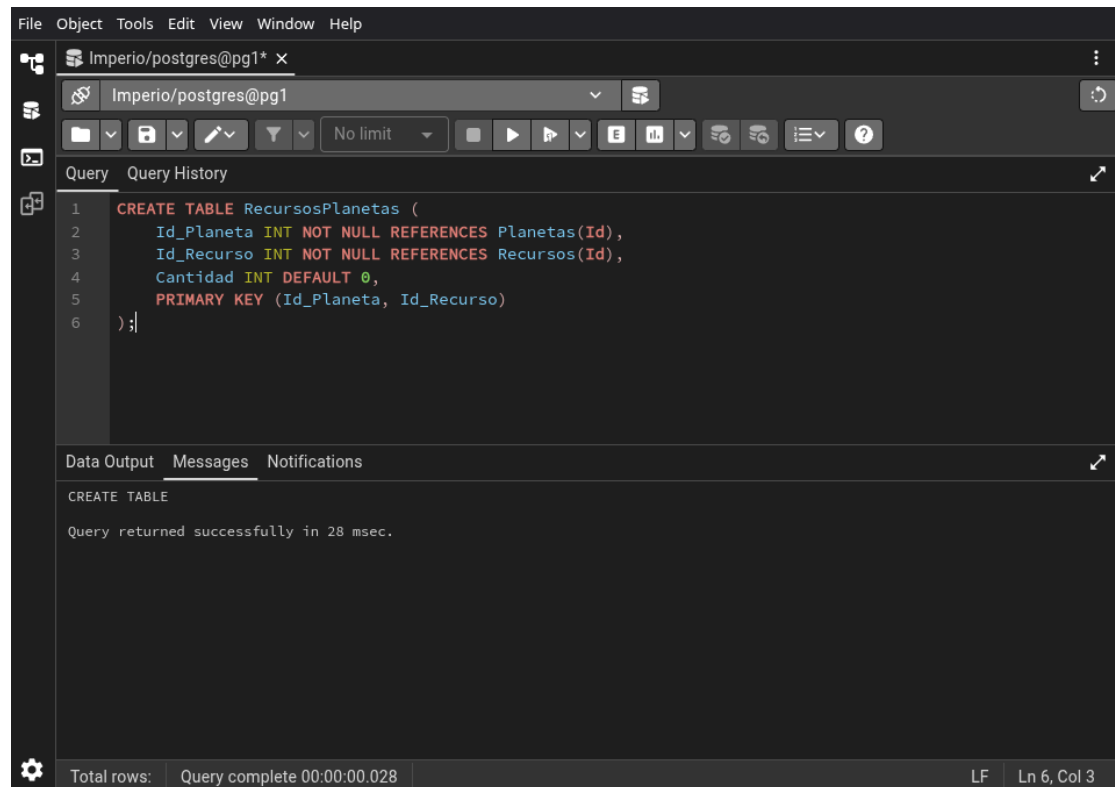


Armamentos

```
CREATE TABLE Armamentos (  
    Id SERIAL PRIMARY KEY,  
    Nombre VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,  
    Costo_R1 INT NOT NULL,  
    Costo_R2 INT NOT NULL,  
    Costo_R3 INT NOT NULL  
);
```

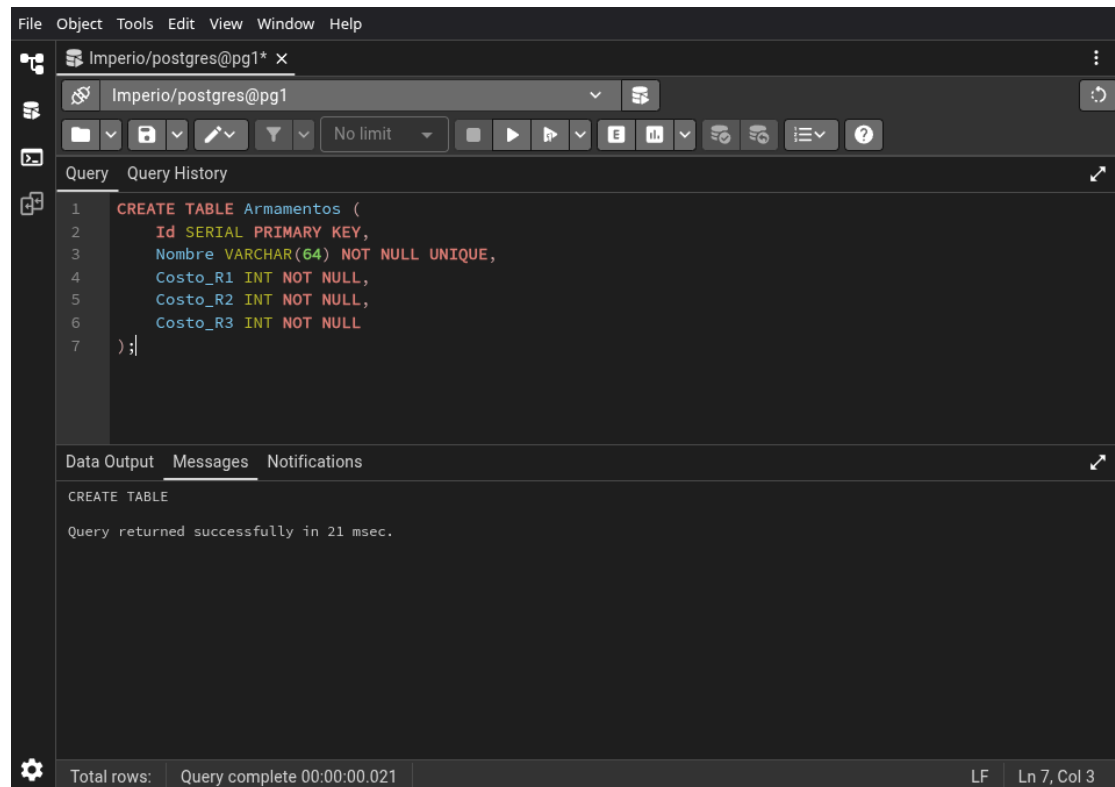


ArmamentosPlanetas (tabla pivote)

```
CREATE TABLE ArmamentosPlanetas (  
    Id_Planeta INT NOT NULL REFERENCES Planetas(Id),  
    Id_Armamento INT NOT NULL REFERENCES Armamentos(Id),  
    Cantidad INT DEFAULT 0,  
    PRIMARY KEY(Id_Planeta, Id_Armamento)  
);
```

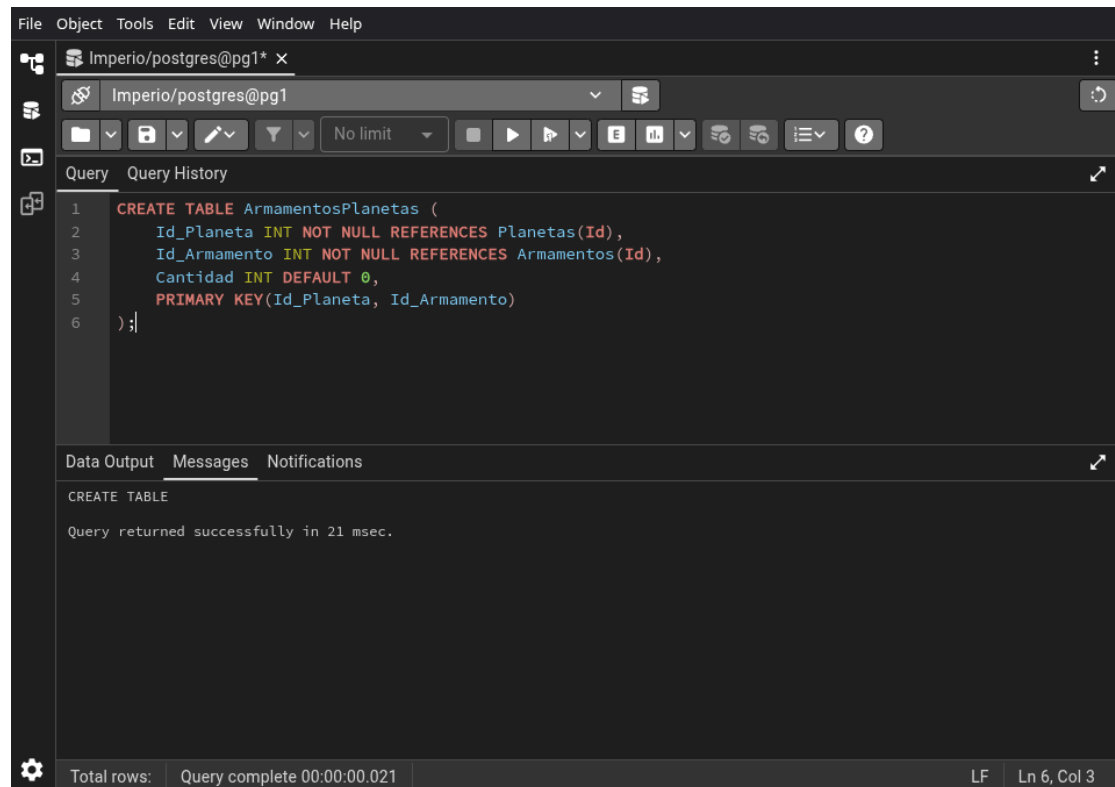


Edificios

```
CREATE TABLE Edificios (  
    Id SERIAL PRIMARY KEY,  
    Nombre VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,  
    Costo_R1 INT NOT NULL,  
    Costo_R2 INT NOT NULL,  
    Costo_R3 INT NOT NULL  
);
```

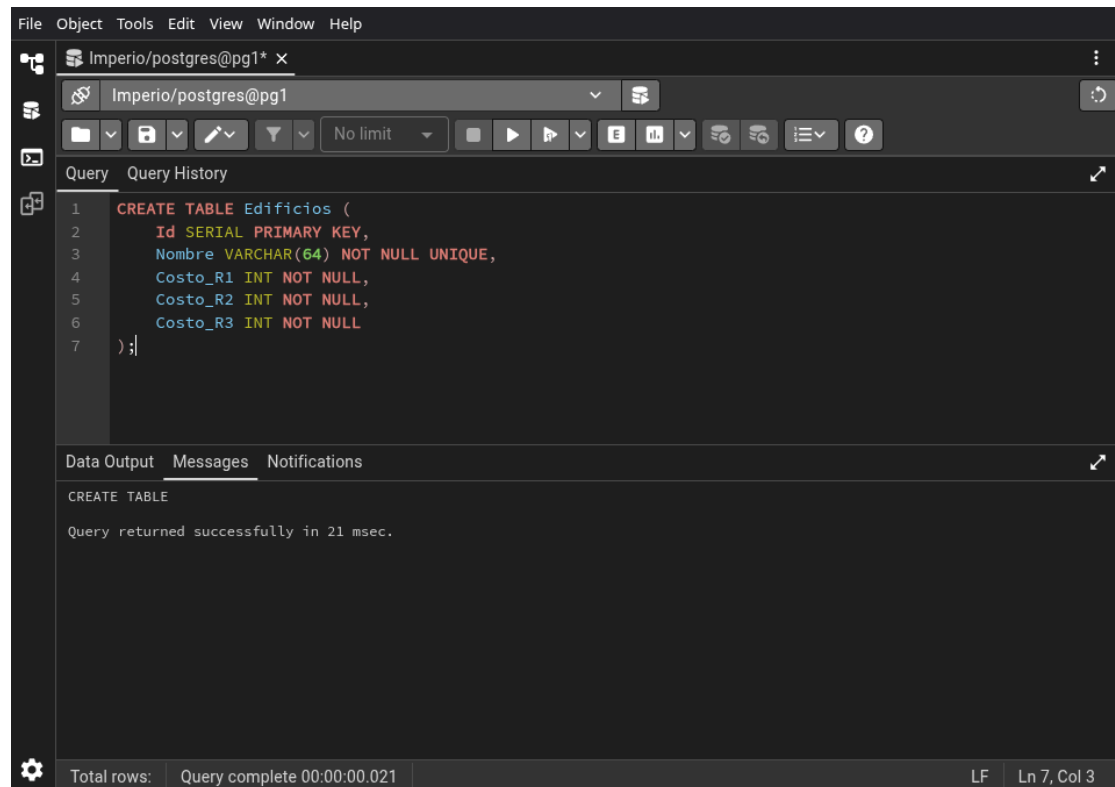

EdificiosPlanetas (tabla pivote)

```
CREATE TABLE EdificiosPlanetas (  
    Id_Planeta INT NOT NULL REFERENCES Planetas(Id),  
    Id_Edificio INT NOT NULL REFERENCES Edificios(Id),  
    PRIMARY KEY(Id_Planeta, Id_Edificio)  
);
```

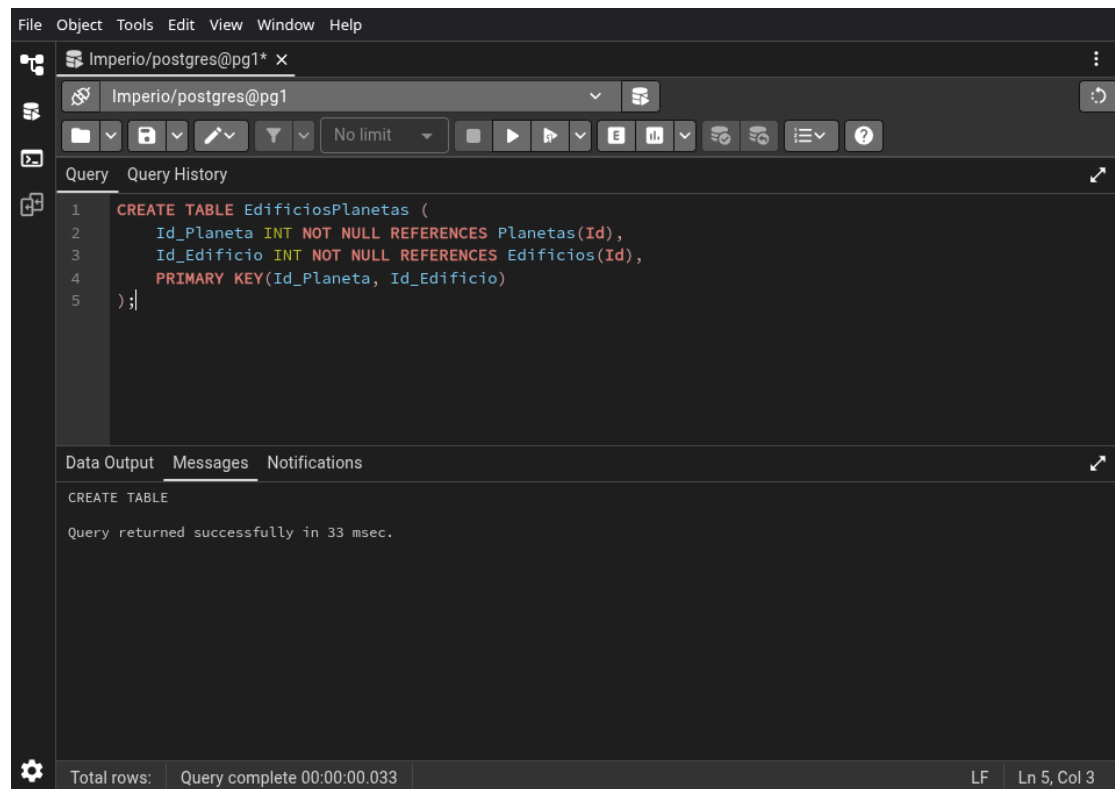

Parte 2.2: Insercion de datos

Jugadores

Las queries de insercion seran con este formato:

```
INSERT INTO Jugadores
  (Username, Email, Password, Fecha_Registro)
VALUES
  (?, ?, ?, ?);
```

Datos Jugadores:

Username	Email	Password	Fecha_Registro
astro_gamer	astro_gamer@email.com	estelar123	2024-02-18
galactic_ruler	ruler@galaxy.com	ruler567	2024-02-18
cosmic_explorer	explorer@universe.com	explore321	2024-02-18
space_commander	commander@space.com	command789	2024-02-18
stargazer	stargazer@gmail.com	star1234	2024-02-18
space_pioneer	pioneer@email.com	pioneer123	2024-02-18

```
INSERT INTO Jugadores (Username, Email, Password, Fecha_Registro)
VALUES ('astro_gamer', 'astro_gamer@email.com', 'estelar123', '2024-02-18');
```

The screenshot displays a PostgreSQL client window titled 'Imperio/postgres@pg1'. The interface includes a menu bar (File, Object, Tools, Edit, View, Window, Help), a toolbar with icons for file operations and query execution, and a main query editor. The query editor contains the following SQL statement:


```
1 INSERT INTO Jugadores (Username, Email, Password, Fecha_Registro)
2 VALUES ('astro_gamer', 'astro_gamer@email.com', 'estelar123', '2024-02-18');
```

Below the query editor, the 'Messages' tab is active, showing the execution results:


```
INSERT 0 1
Query returned successfully in 24 msec.
```

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.024' and 'Ln 2, Col 77'.


```
INSERT INTO Jugadores (Username, Email, Password, Fecha_Registro)
VALUES ('galactic_ruler', 'ruler@galaxy.com', 'ruler567', '2024-02-18');
```

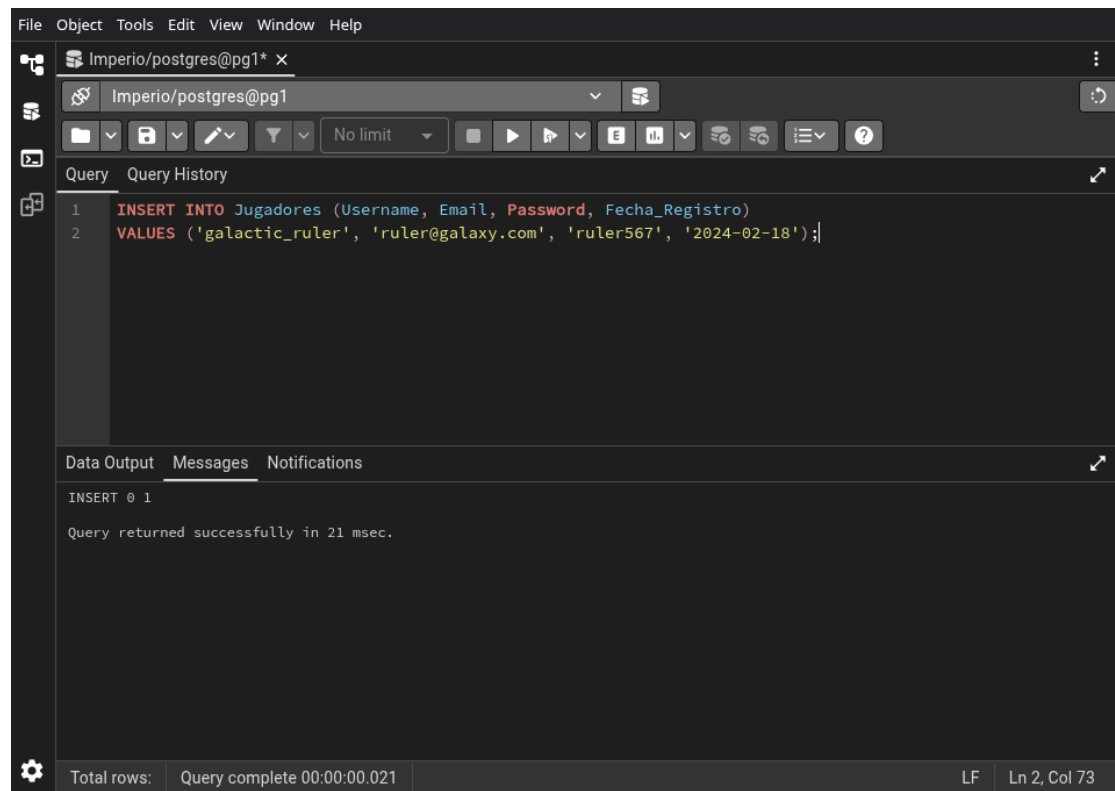


```
INSERT INTO Jugadores (Username, Email, Password, Fecha_Registro)
VALUES ('cosmic_explorer', 'explorer@universe.com', 'explore321', '2024-02-18');
```

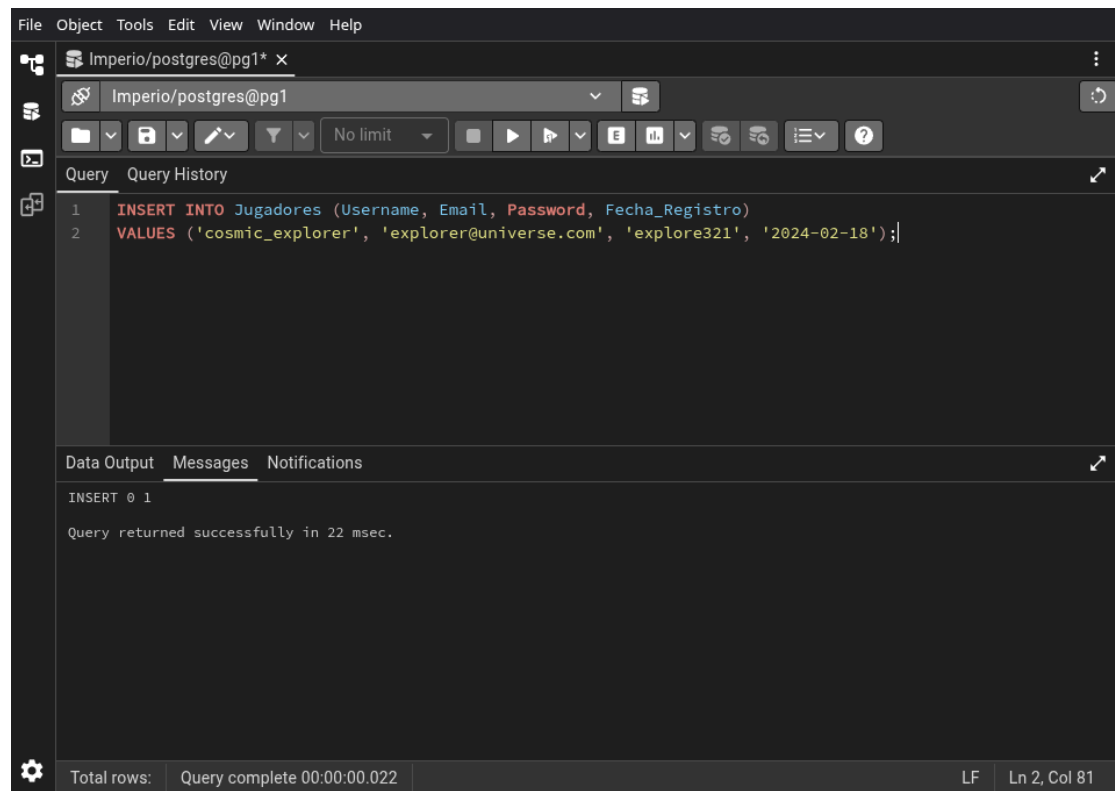


```
INSERT INTO Jugadores (Username, Email, Password, Fecha_Registro)
VALUES ('space_commander', 'commander@space.com', 'command789', '2024-02-18');
```

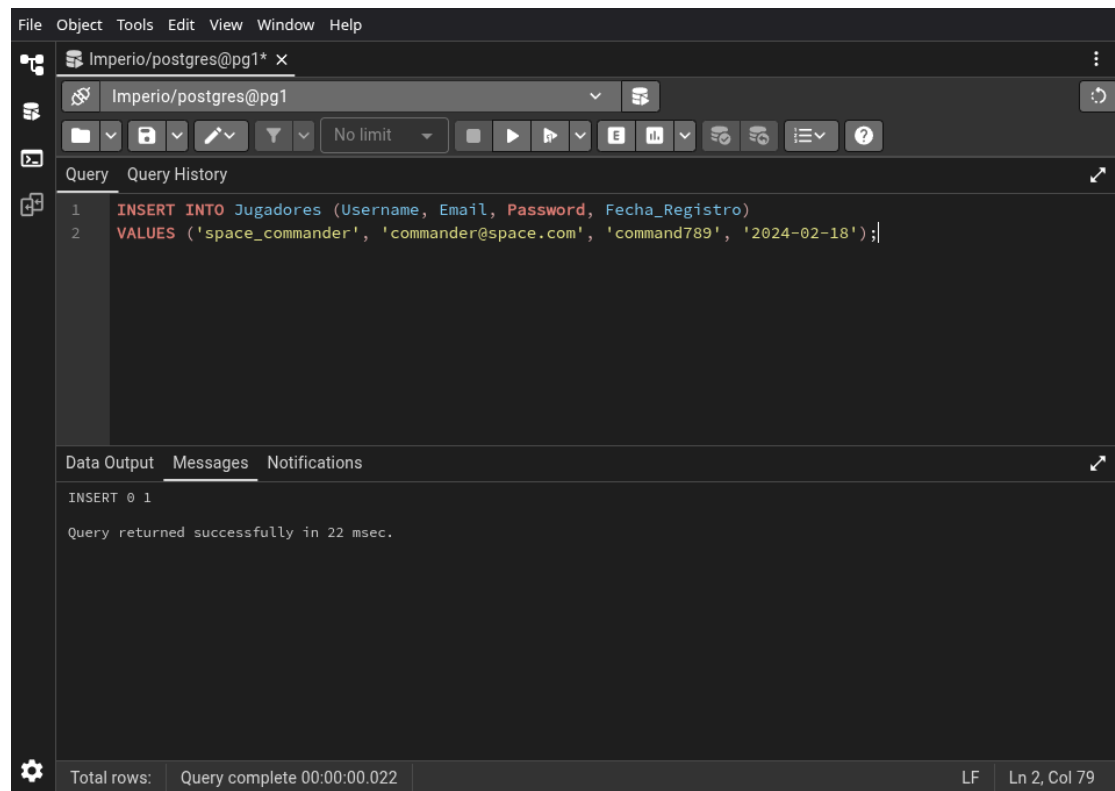

```
INSERT INTO Jugadores (Username, Email, Password, Fecha_Registro)
VALUES ('stargazer', 'stargazer@gmail.com', 'star1234', '2024-02-18');
```

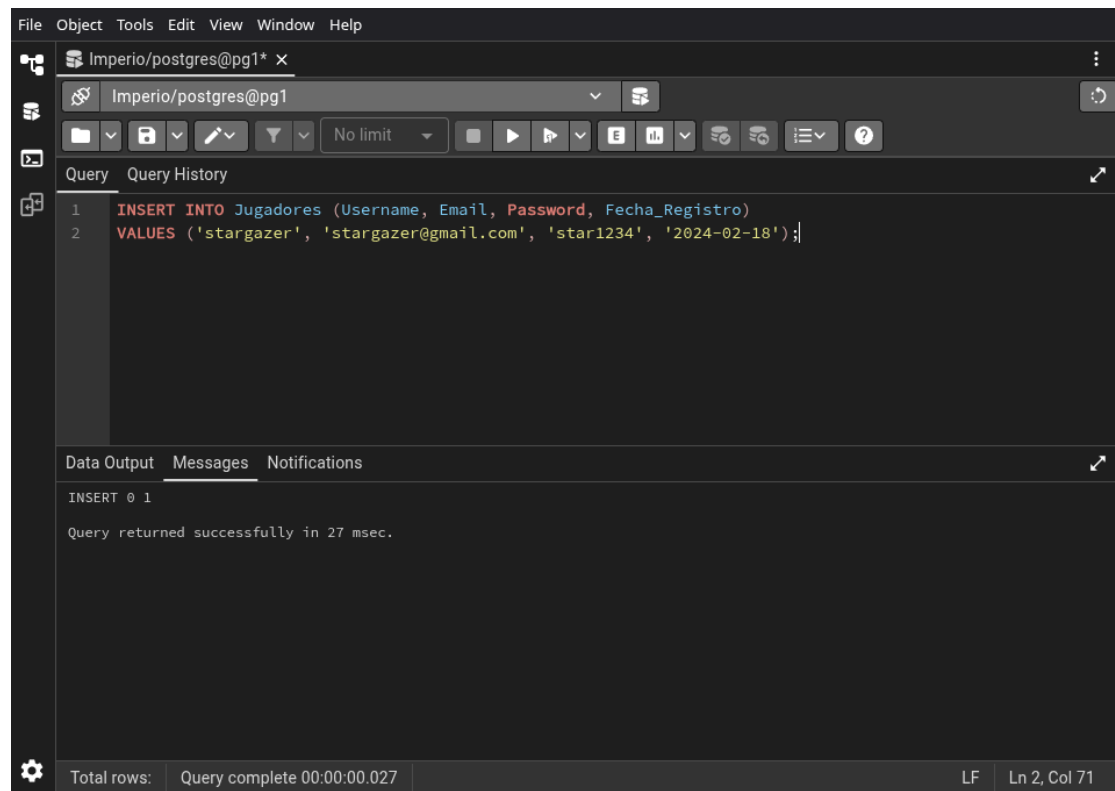

```
INSERT INTO Jugadores (Username, Email, Password, Fecha_Registro)
VALUES ('space_pioneer', 'pioneer@email.com', 'pioneer123', '2024-02-18');
```

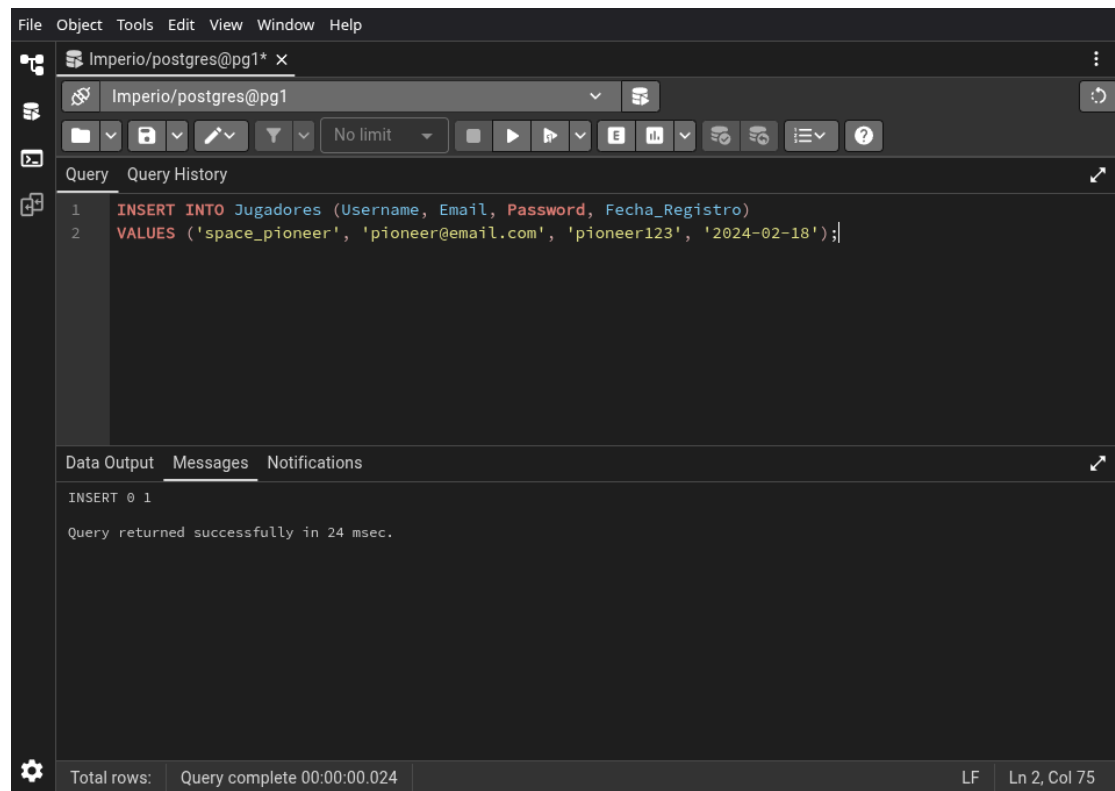

Galaxias


Las queries de insercion seran con este formato:

```
INSERT INTO Galaxias (Nombre, Sector)
VALUES (?, ?);
```


Datos Galaxias:

Nombre	Sector
Milky Way	Alpha
Andromeda	Beta
Pegasus	Gamma
Orion	Delta
Centaurus	Epsilon


```
INSERT INTO Galaxias (Nombre, Sector)
VALUES ('Milky Way', 'Alpha');
```

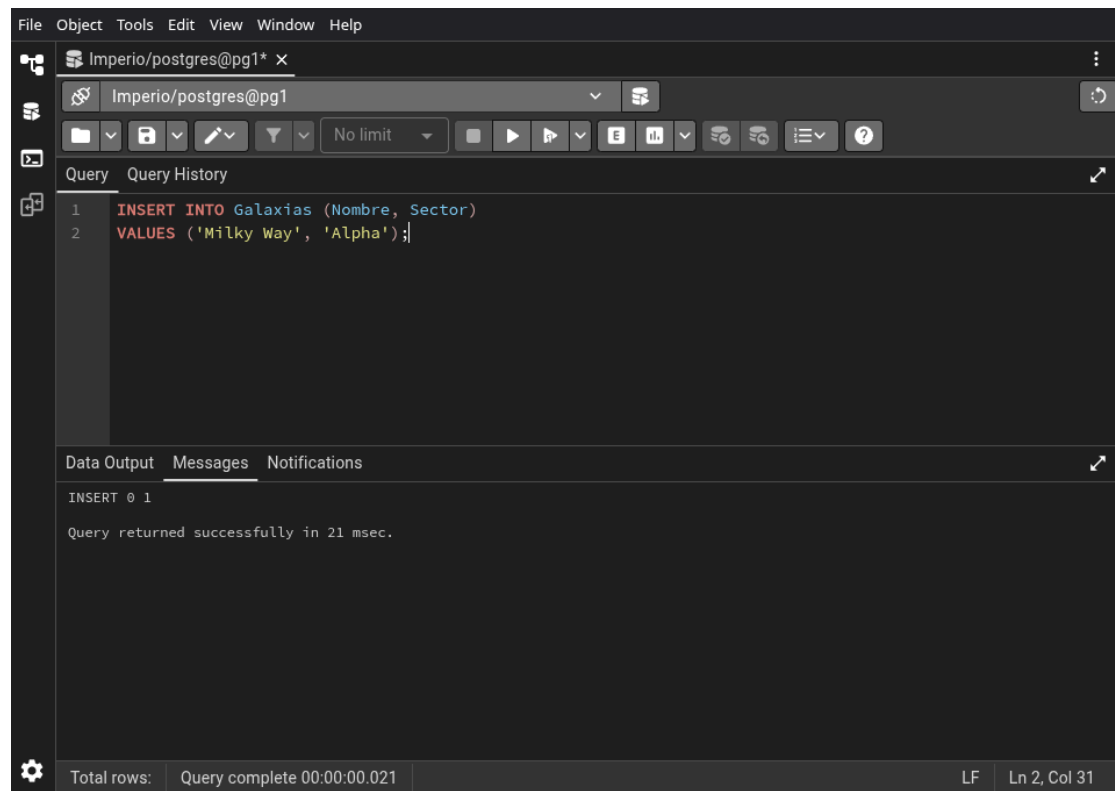


```
INSERT INTO Galaxias (Nombre, Sector)
VALUES ('Andromeda', 'Beta');
```

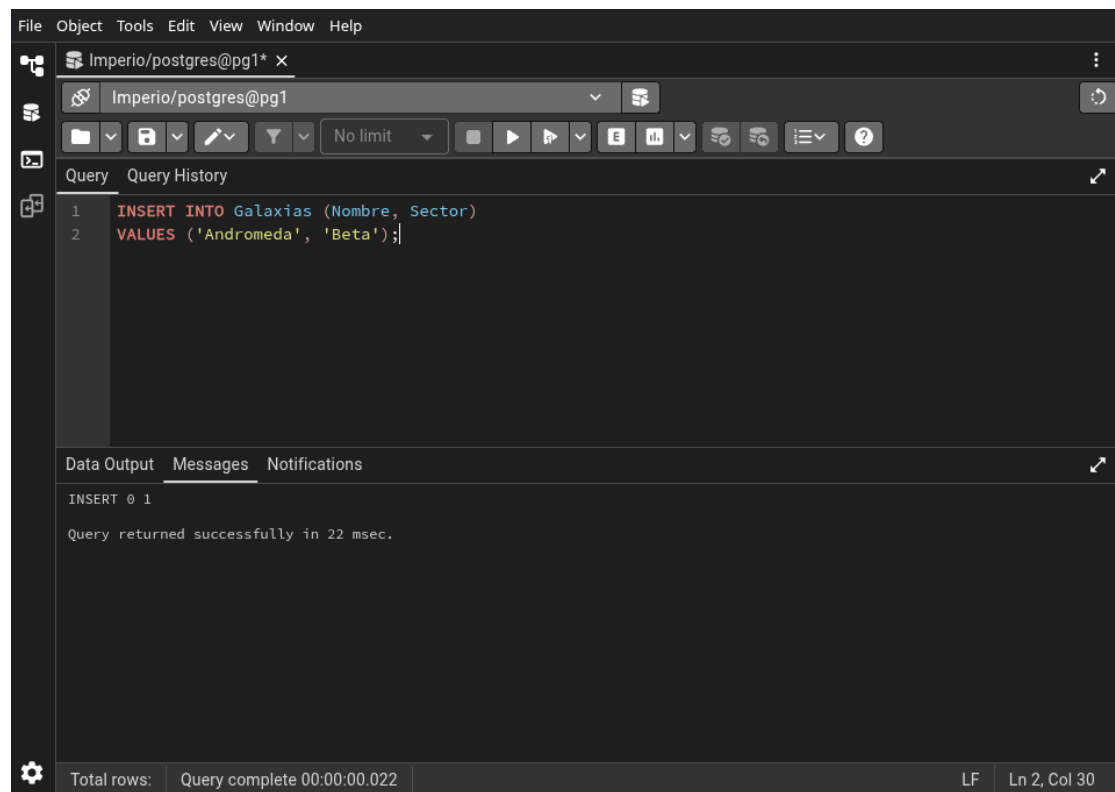


```
INSERT INTO Galaxias (Nombre, Sector)
VALUES ('Pegasus', 'Gamma');
```

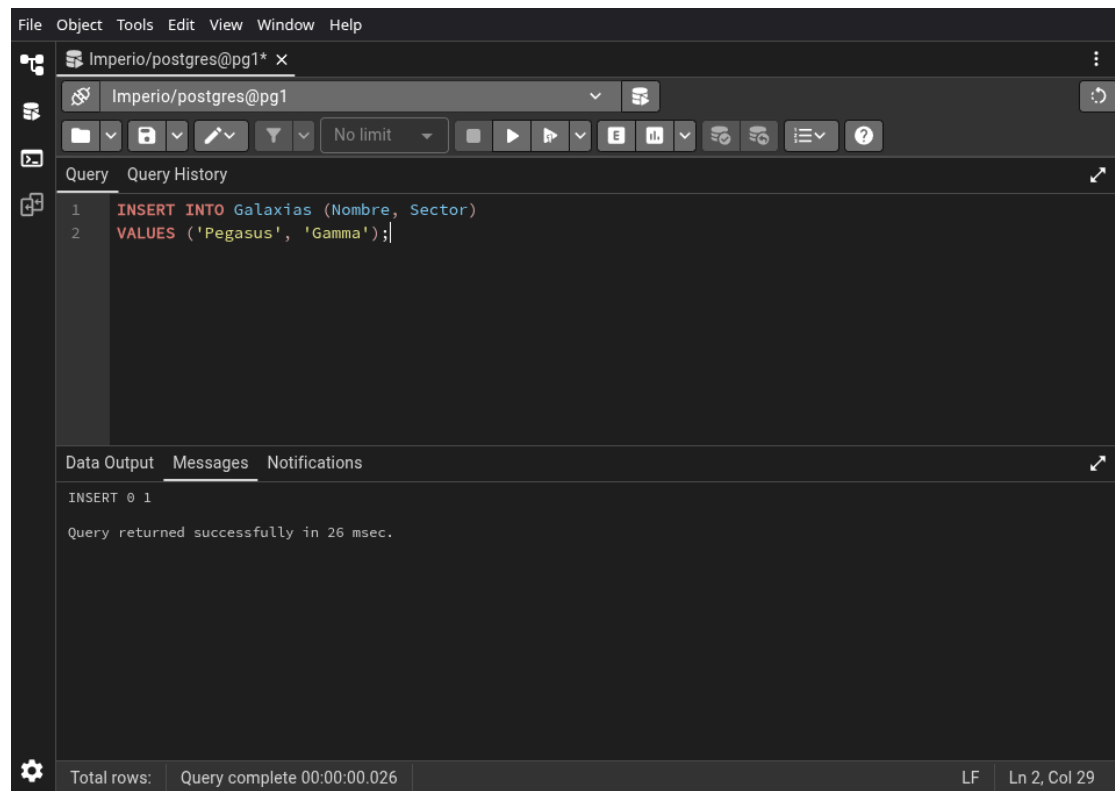

```
INSERT INTO Galaxias (Nombre, Sector)
VALUES ('Orion', 'Delta');
```

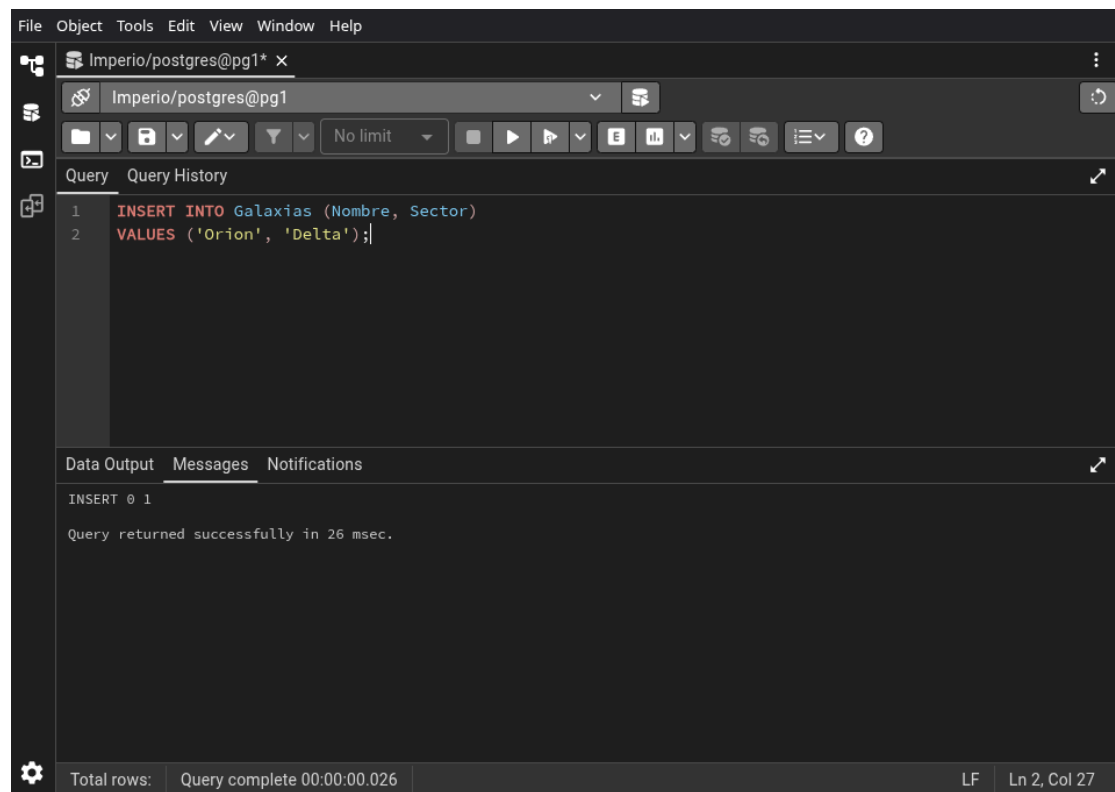

```
INSERT INTO Galaxias (Nombre, Sector)
VALUES ('Centaurus', 'Epsilon');
```

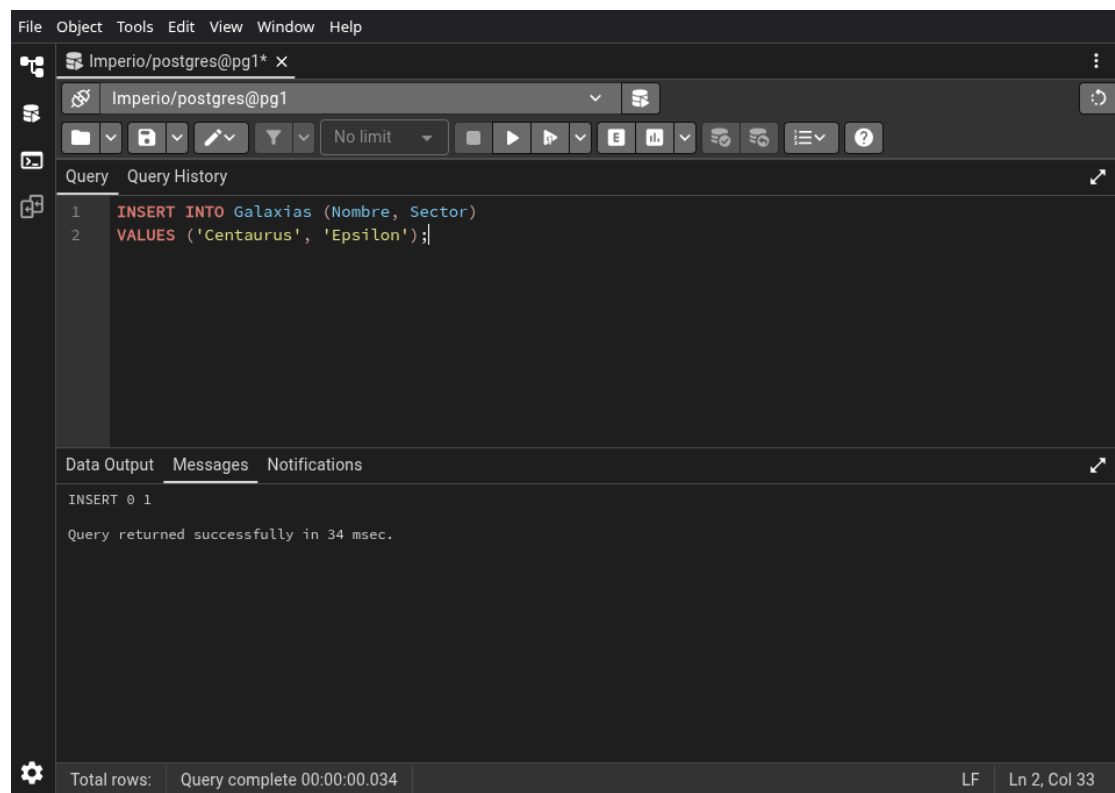

Planetas


Las queries de insercion seran con este formato:

```
INSERT INTO Planetas
  (Nombre, CoordenadaX, CoordenadaY, Superficie, Id_Galaxia)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
```


Datos Galaxias:

Nombre	CoordenadaX	CoordenadaY	Superficie	ID_Galaxia
Nova Prime	10	20	108728	1
Stellar Haven	15	25	4884	2
Astral Oasis	8	30	142984	1
Celestial Outpost	12	18	9452	3
Galactic Citadel	25	15	51118	4
Starlight Sanctuary	5	12	7534	1
Celestial Outpost II	18	22	49532	2
Nebula Nexus	30	8	6794	3
Solar Haven	10	30	12756	1
Asteroid Haven	22	17	12104	4


```
INSERT INTO Planetas (Nombre, CoordenadaX, CoordenadaY, Superficie, Id_Galaxia)
VALUES ('Nova Prime', 10, 20, 108728, 1);
```

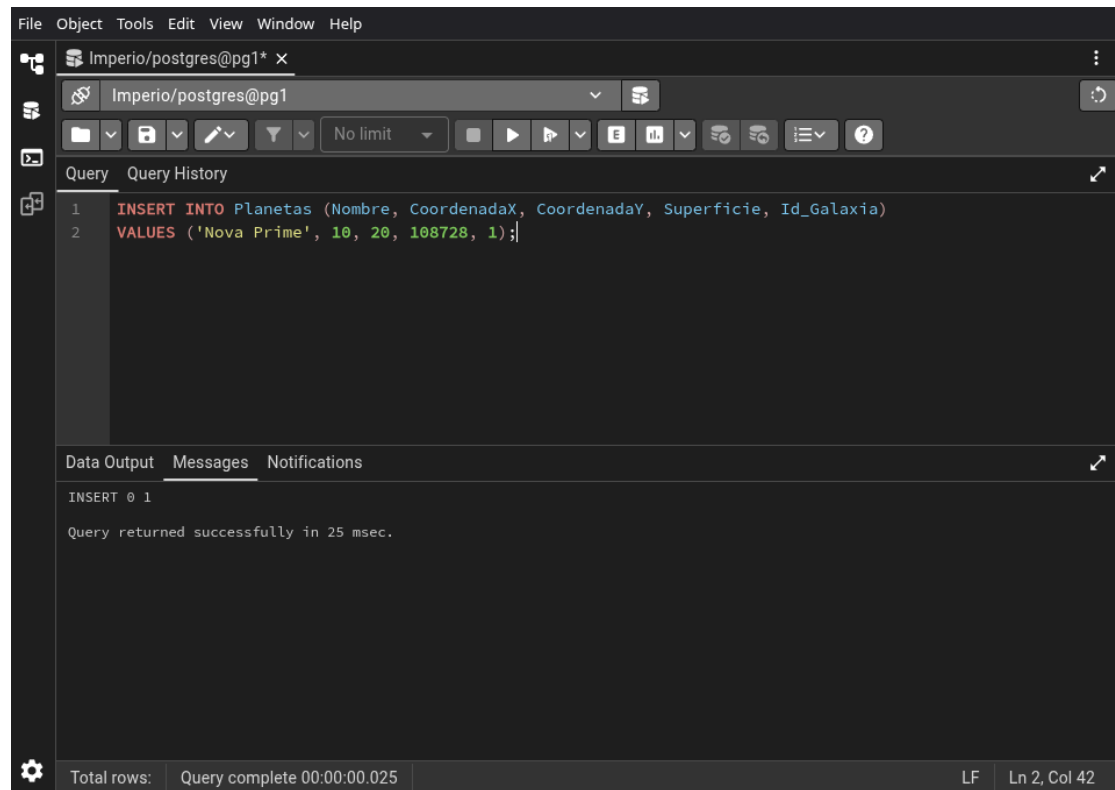


```
INSERT INTO Planetas (Nombre, CoordenadaX, CoordenadaY, Superficie, Id_Galaxia)
VALUES ('Stellar Haven', 15, 25, 4884, 2);
```

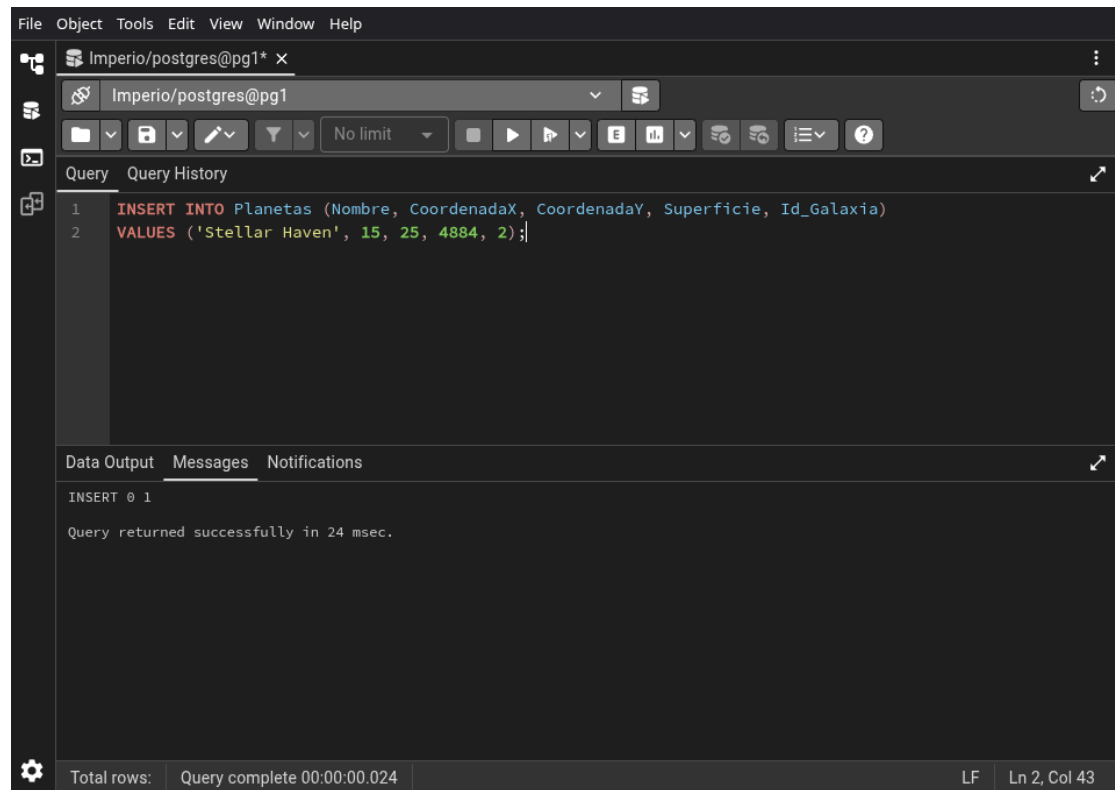


```
INSERT INTO Planetas (Nombre, CoordenadaX, CoordenadaY, Superficie, Id_Galaxia)
VALUES ('Astral Oasis', 8, 30, 142984, 1);
```

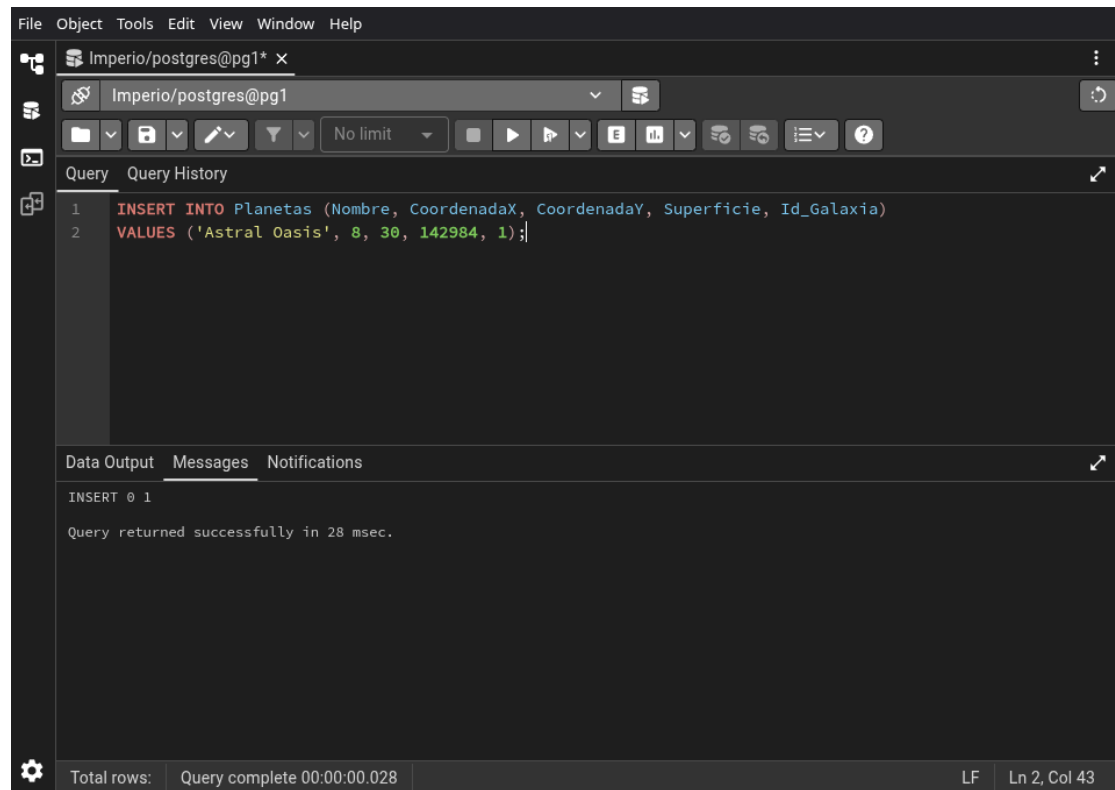


```
INSERT INTO Planetas (Nombre, CoordenadaX, CoordenadaY, Superficie, Id_Galaxia)
VALUES ('Celestial Outpost', 12, 18, 9452, 3);
```

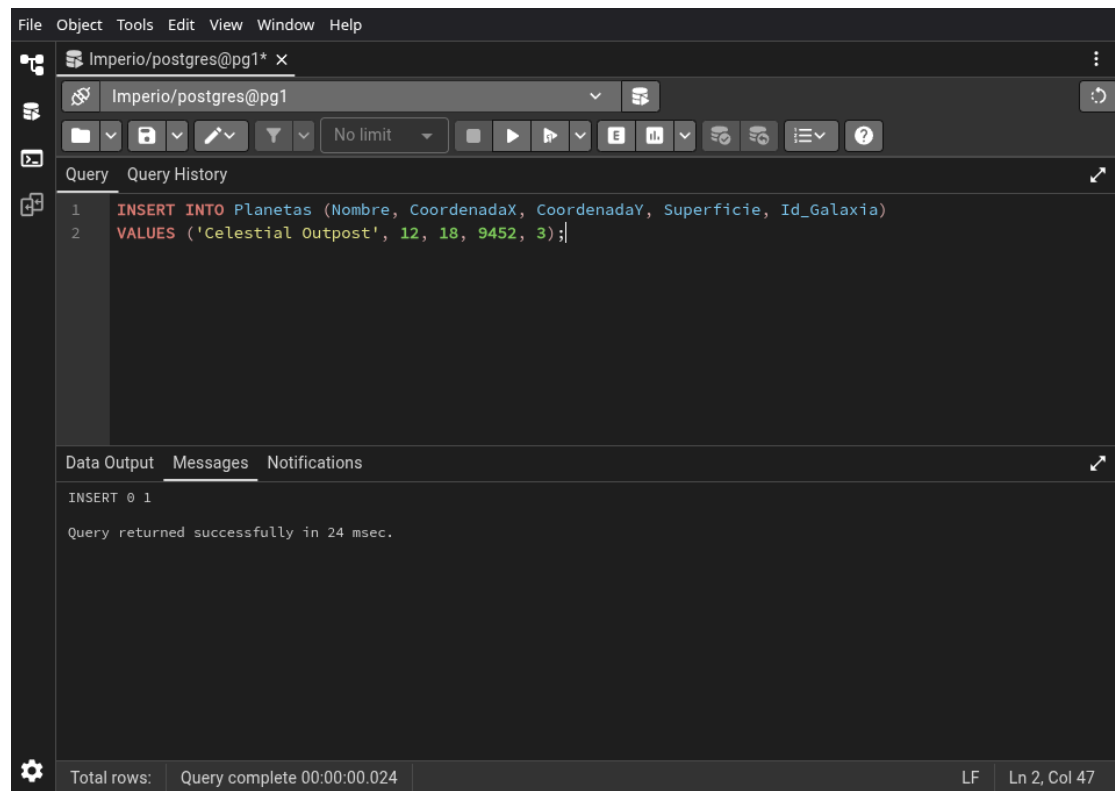


```
INSERT INTO Planetas (Nombre, CoordenadaX, CoordenadaY, Superficie, Id_Galaxia)
VALUES ('Galactic Citadel', 25, 15, 51118, 4);
```

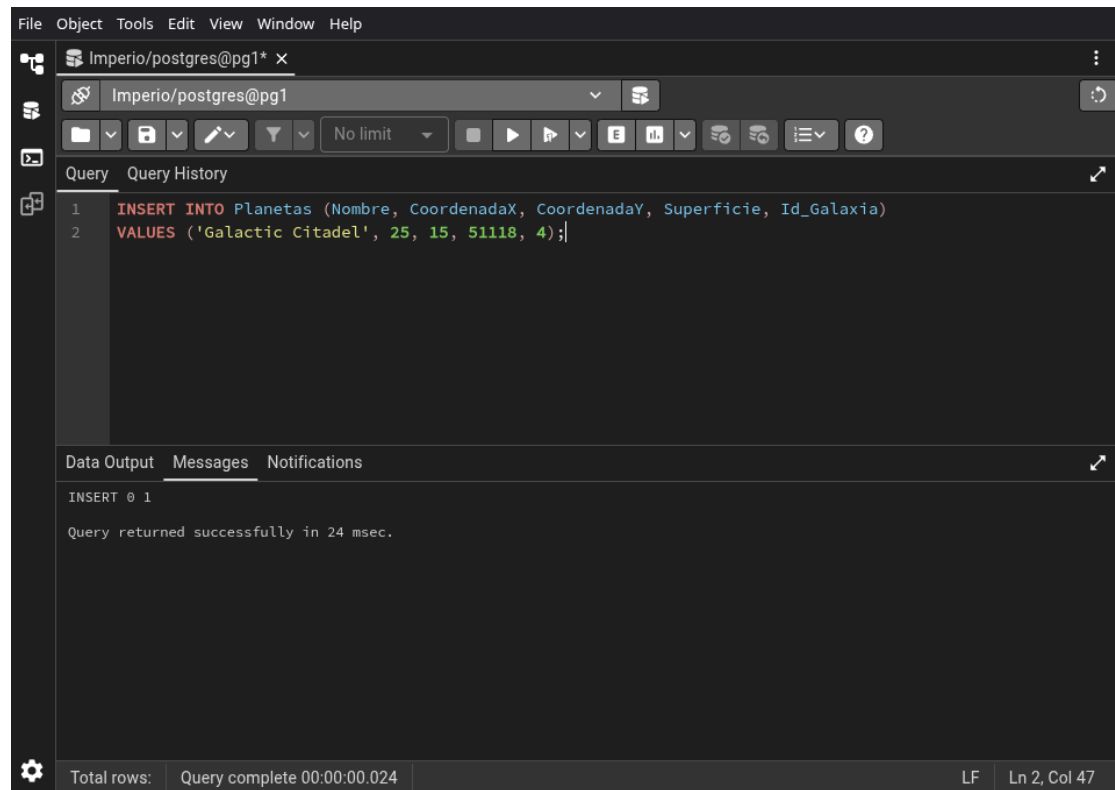


```
INSERT INTO Planetas (Nombre, CoordenadaX, CoordenadaY, Superficie, Id_Galaxia)
VALUES ('Starlight Sanctuary', 5, 12, 7534, 1);
```

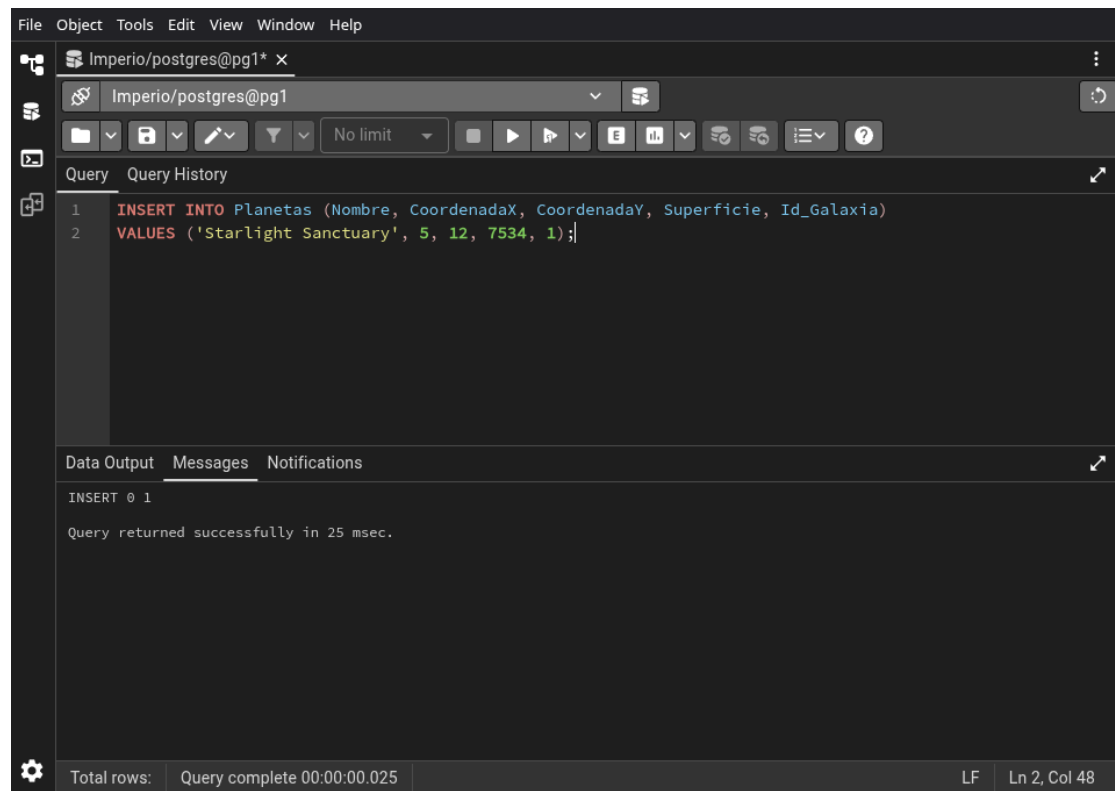


```
INSERT INTO Planetas (Nombre, CoordenadaX, CoordenadaY, Superficie, Id_Galaxia)
VALUES ('Celestial Outpost II', 18, 22, 49532, 2);
```

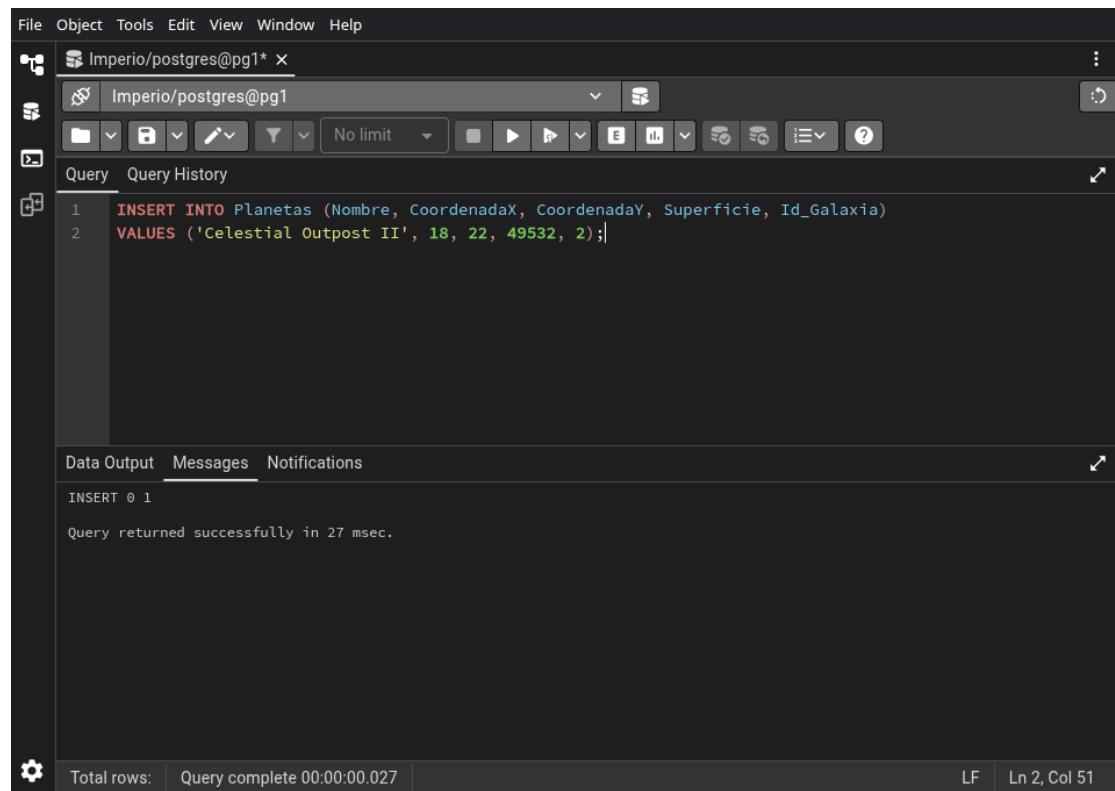


```
INSERT INTO Planetas (Nombre, CoordenadaX, CoordenadaY, Superficie, Id_Galaxia)
VALUES ('Nebula Nexus', 30, 8, 6794, 3);
```

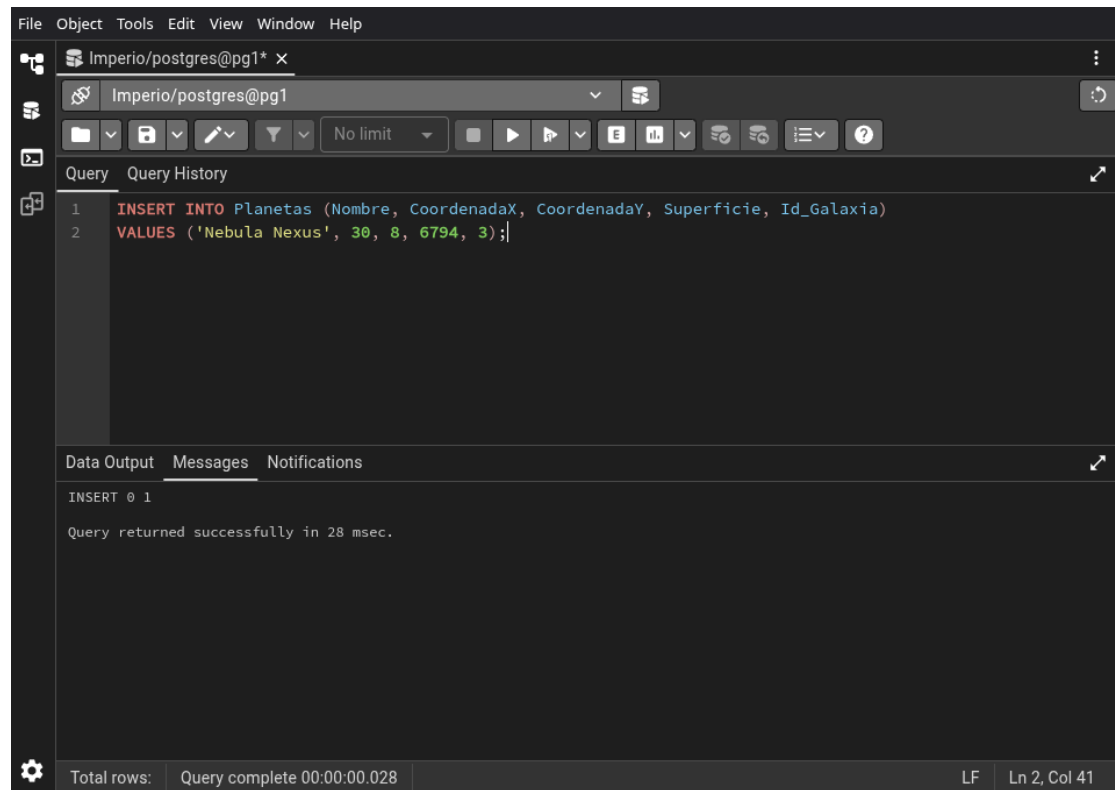

```
INSERT INTO Planetas (Nombre, CoordenadaX, CoordenadaY, Superficie, Id_Galaxia)
VALUES ('Solar Haven', 10, 30, 12756, 1);
```

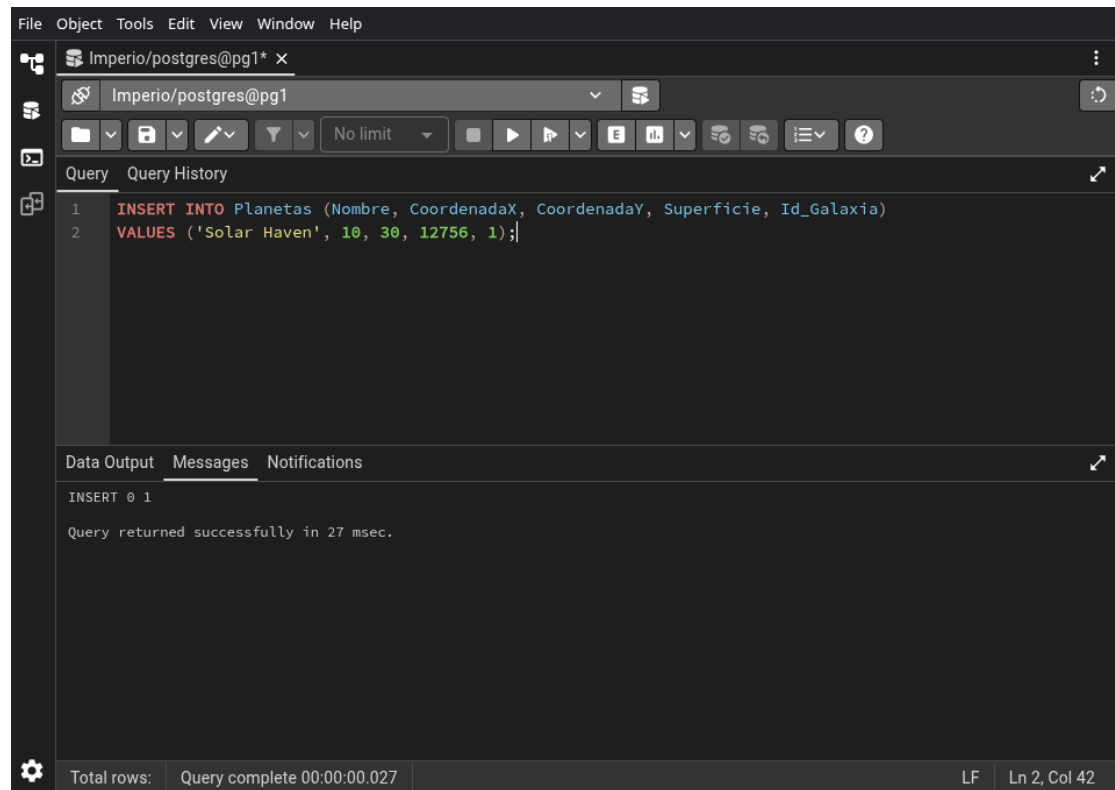

```
INSERT INTO Planetas (Nombre, CoordenadaX, CoordenadaY, Superficie, Id_Galaxia)
VALUES ('Asteroid Haven', 22, 17, 12104, 4);
```

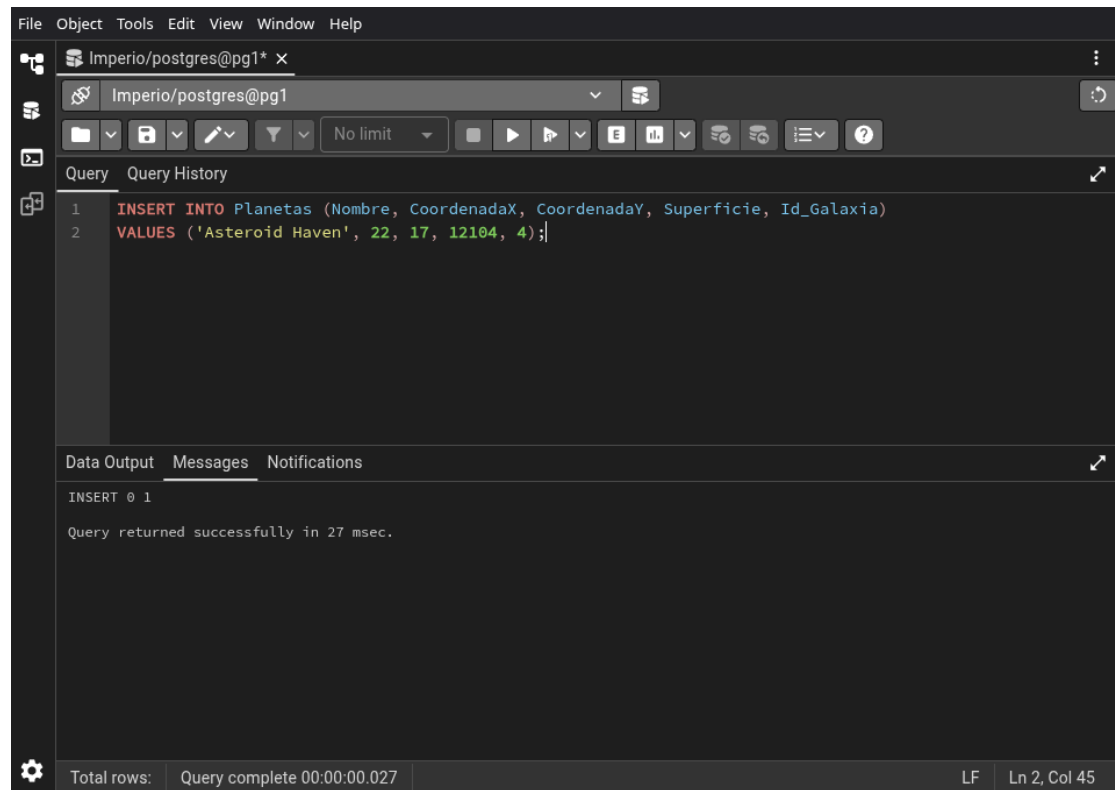

Lunas


Las queries de insercion seran con este formato:

```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES (?, ?, ?);
```


Datos Lunas:

Nombre	Superficie	ID_Planeta
Luminara	1524	1
Nightshade	1289	2
Galaxysong	1811	3
StellarDust	2037	4
MoonlightGrove	1699	5
GlimmeringOrbit	1387	1
EclipseHarbor	1114	2
MoonstoneMeadow	1532	3
StellarRefuge	1844	4
CosmicSerenity	1656	5
Luminara II	1457	6
Nightshade II	1228	7
Galaxysong II	1791	8
StellarDust II	2033	9
MoonlightGrove II	1578	10


```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES ('Luminara', 1524, 1);
```

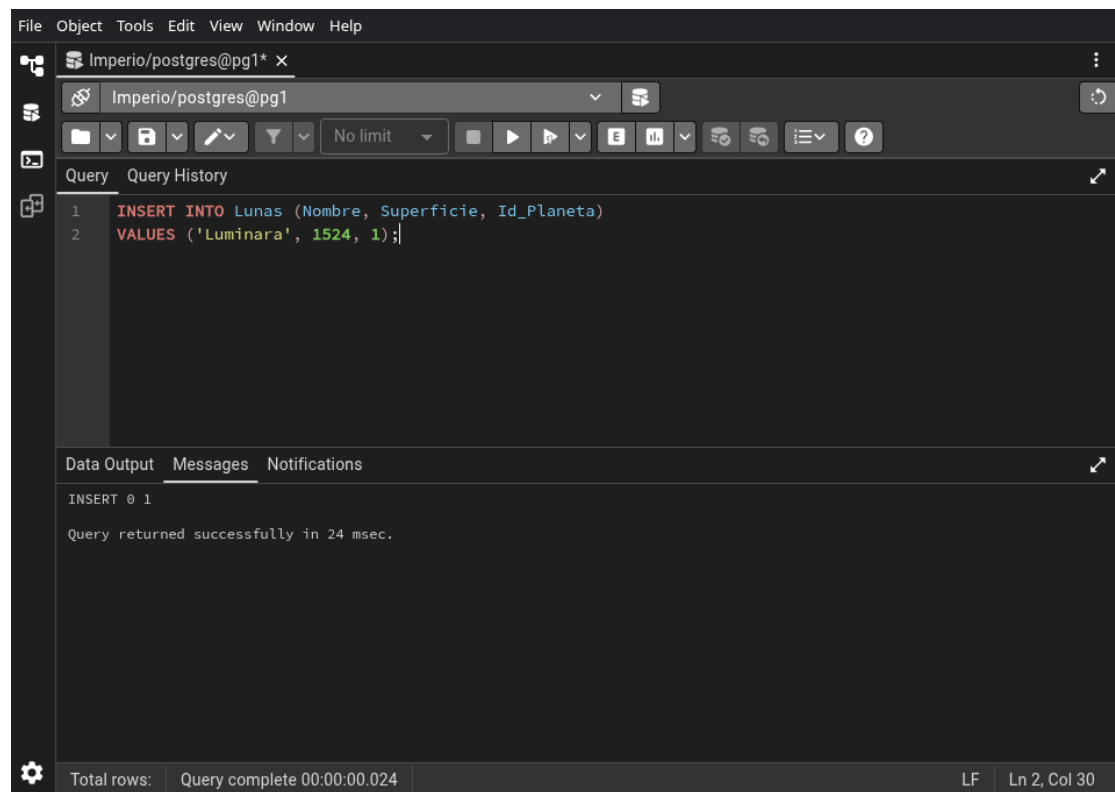


```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES ('Nightshade', 1289, 2);
```

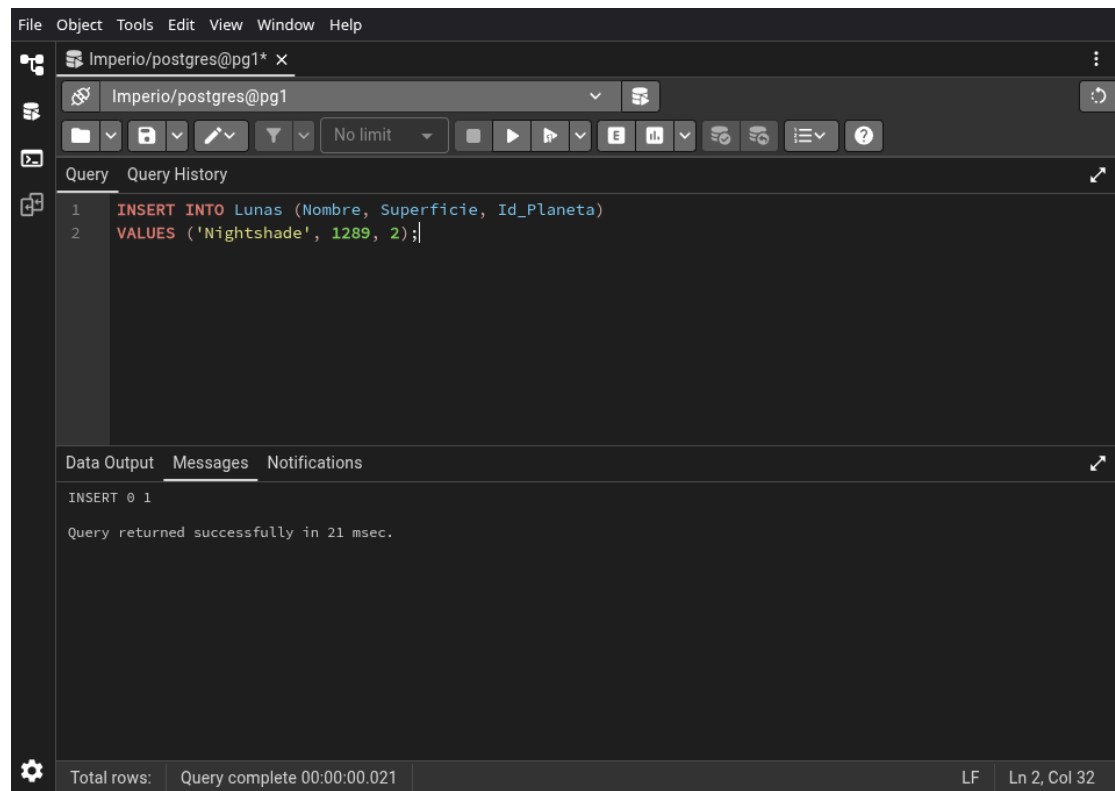


```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES ('Galaxysong', 1811, 3);
```

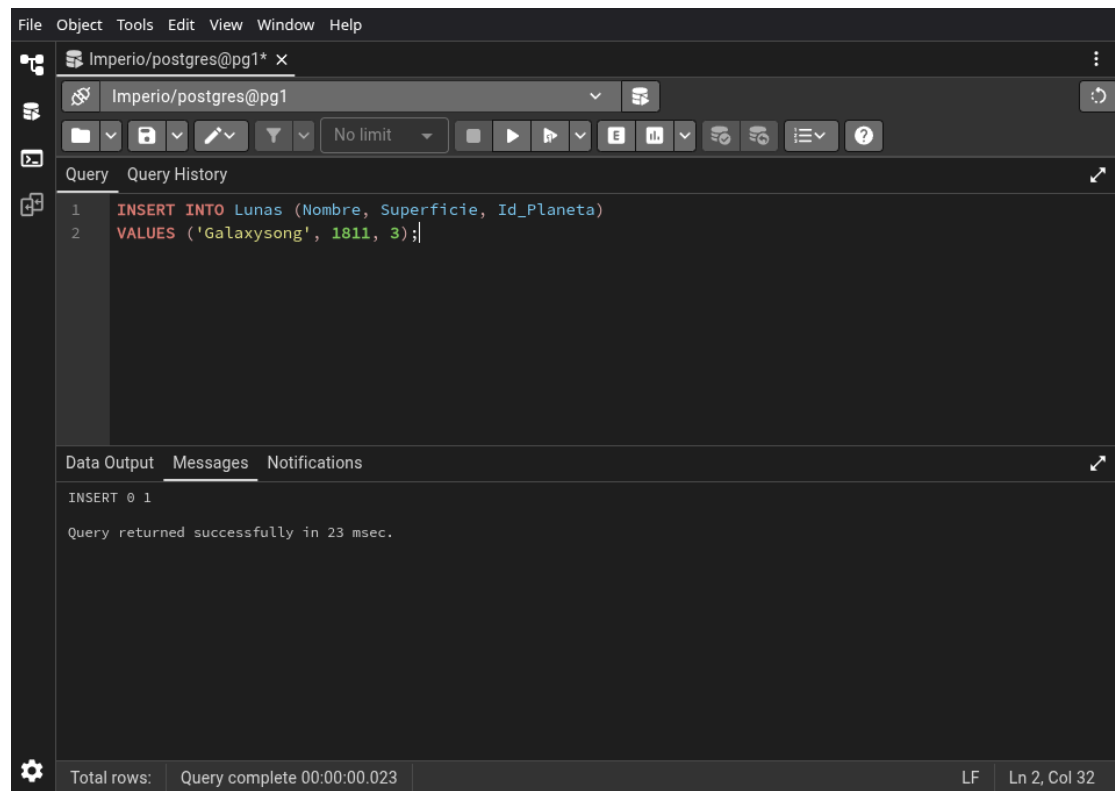


```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES ('StellarDust', 2037, 4);
```

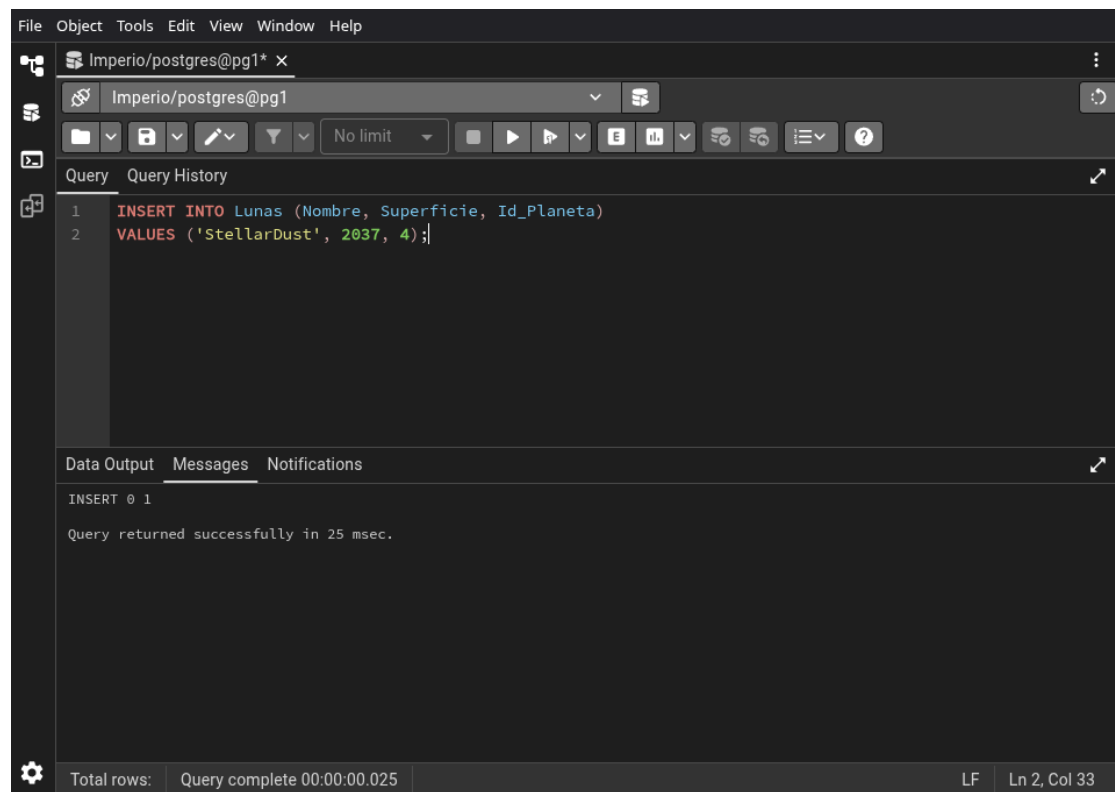


```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES ('MoonlightGrove', 1699, 5);
```

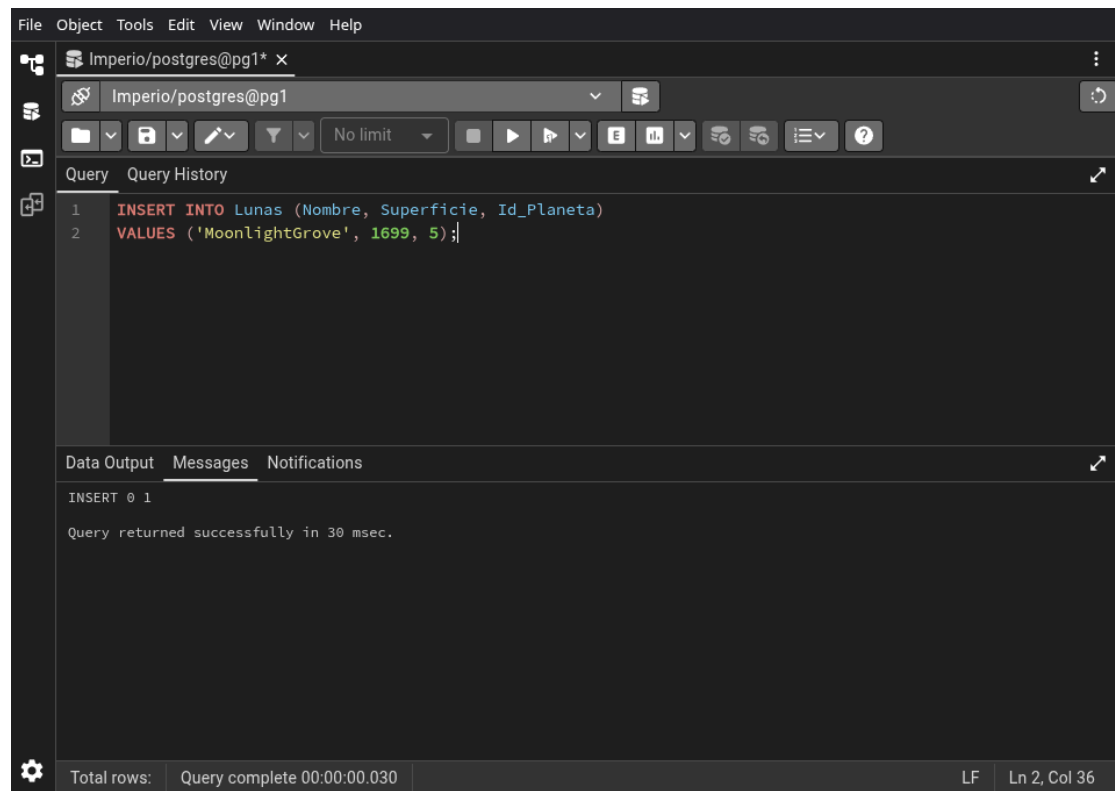


```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES ('GlimmeringOrbit', 1387, 1);
```

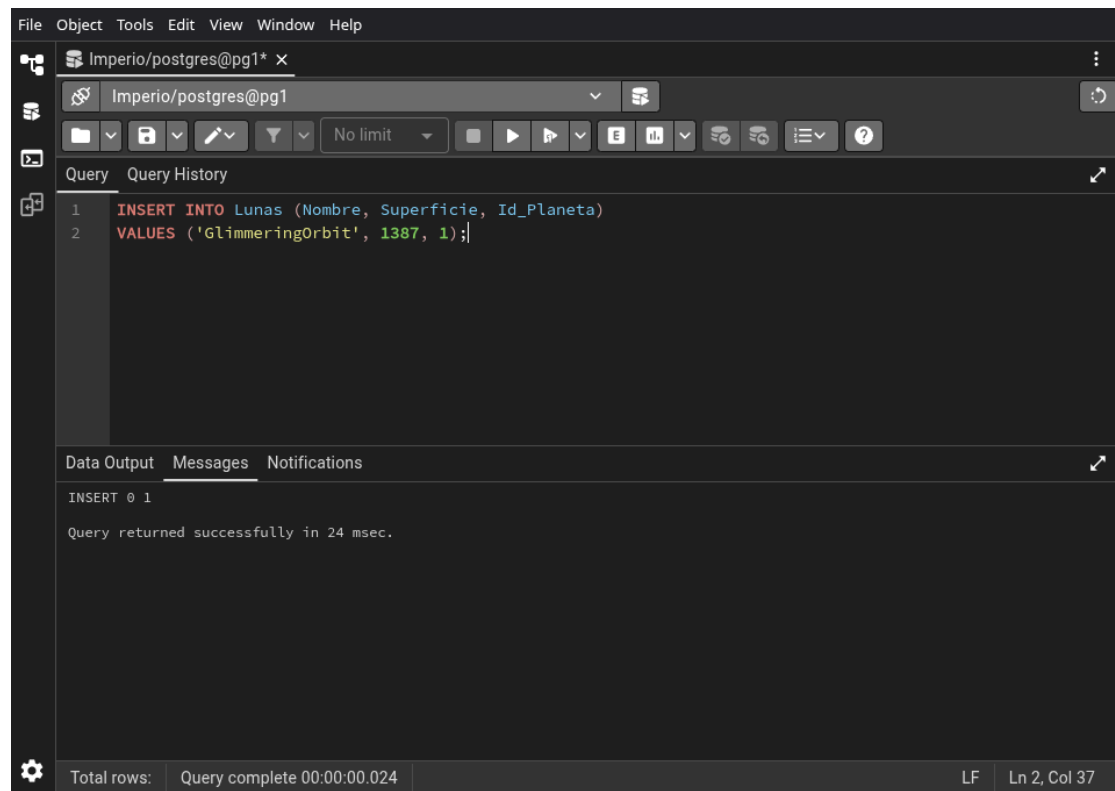


```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES ('EclipseHarbor', 1114, 2);
```

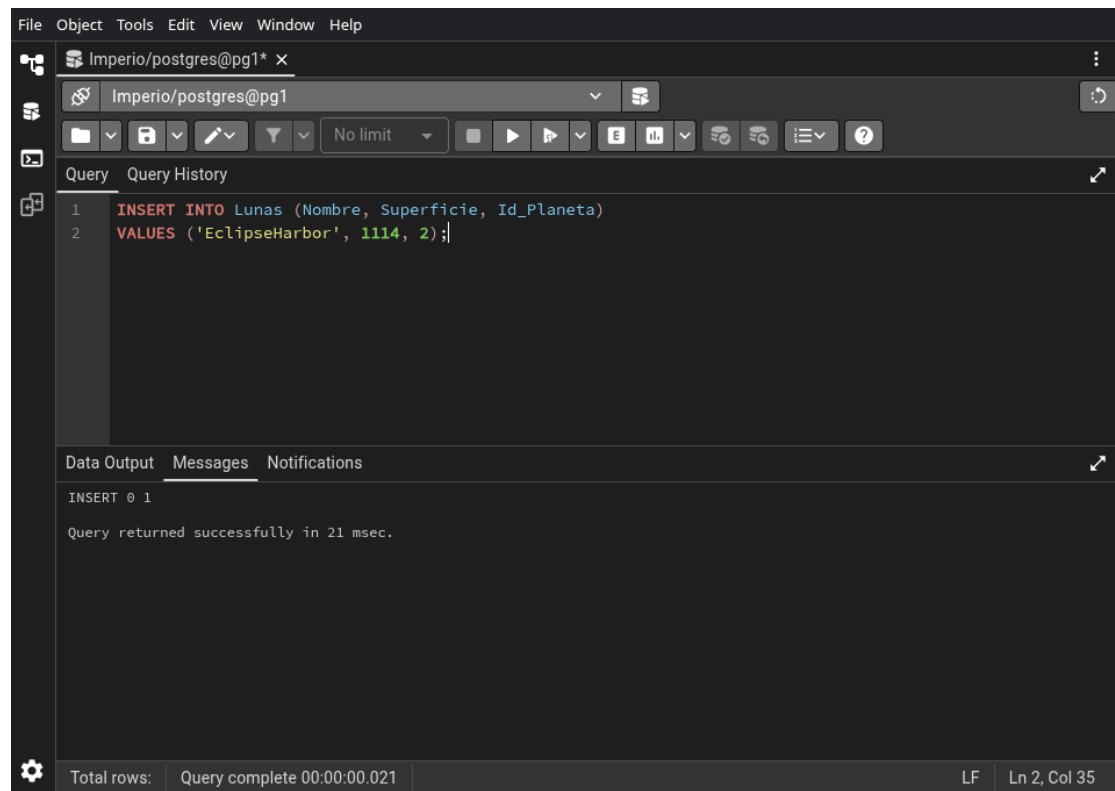


```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES ('MoonstoneMeadow', 1532, 3);
```

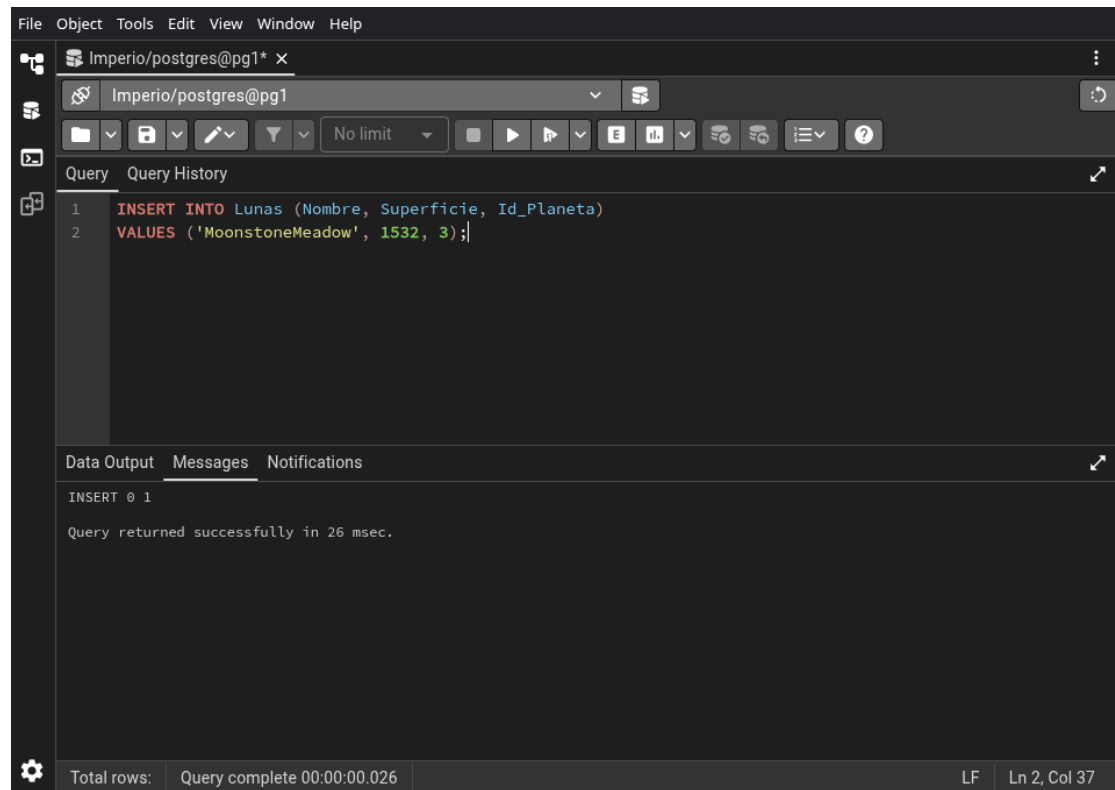


```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES ('StellarRefuge', 1844, 4);
```

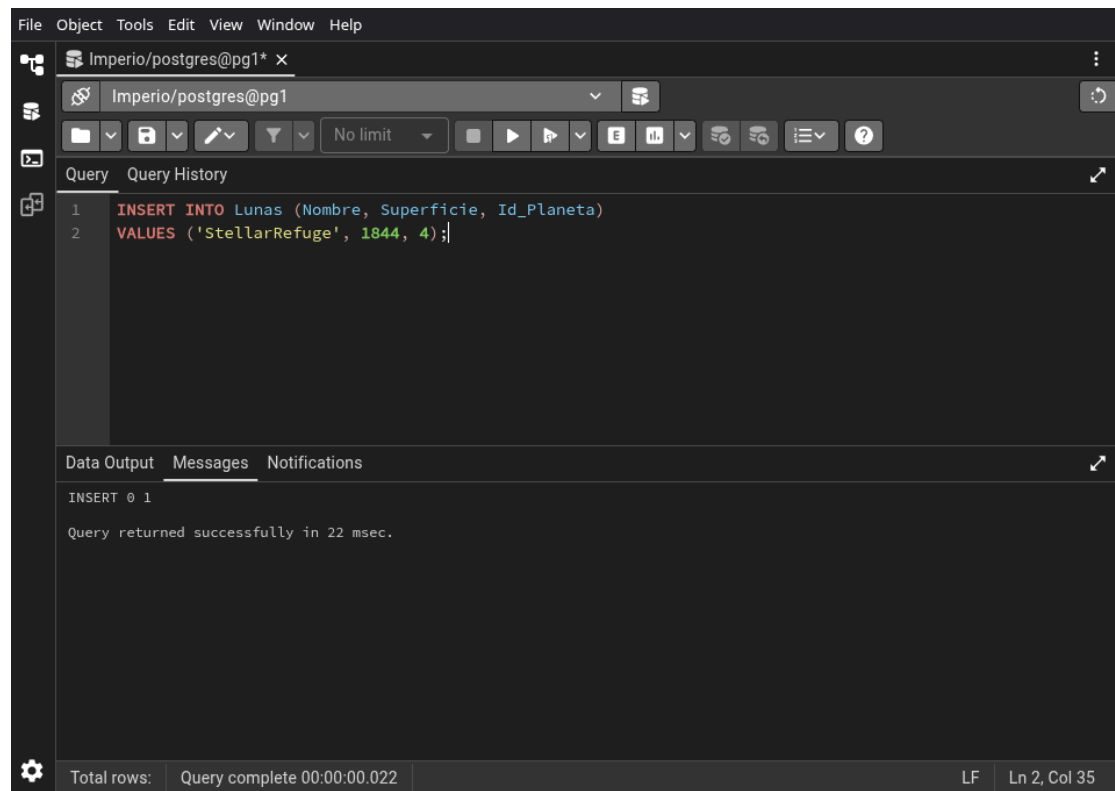


```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES ('CosmicSerenity', 1656, 5);
```

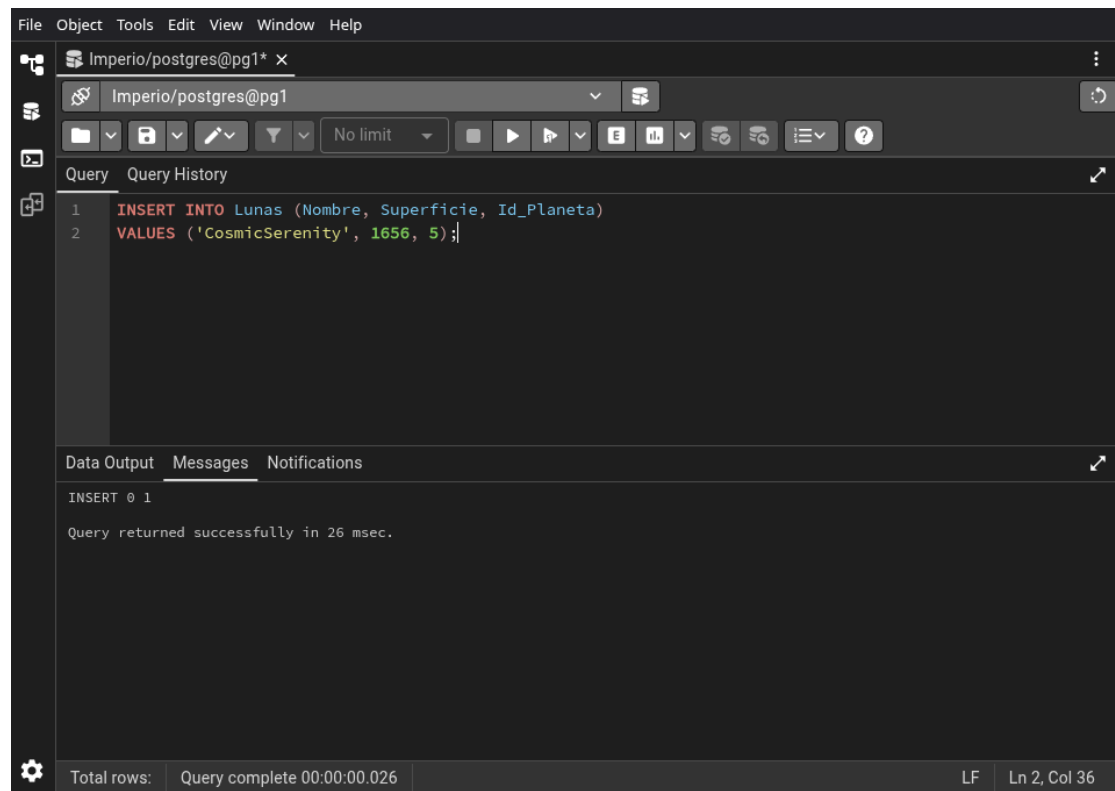


```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES ('Luminara II', 1457, 6);
```

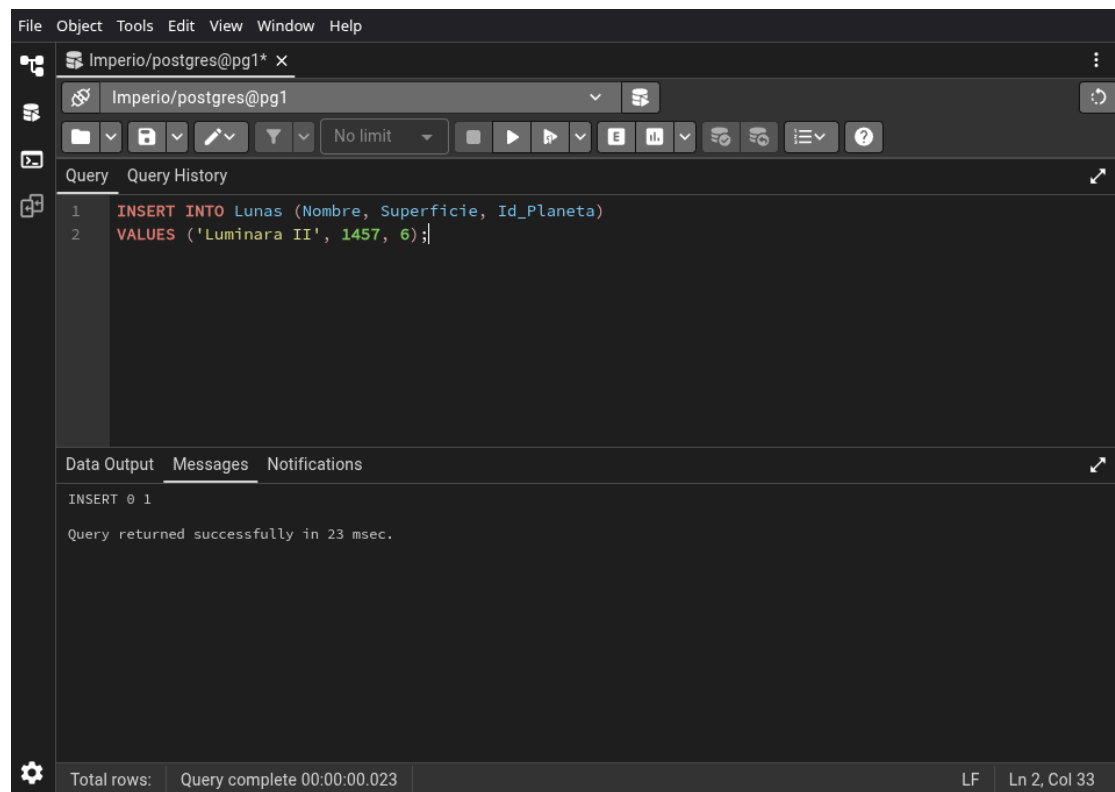


```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES ('Nightshade II', 1228, 7);
```

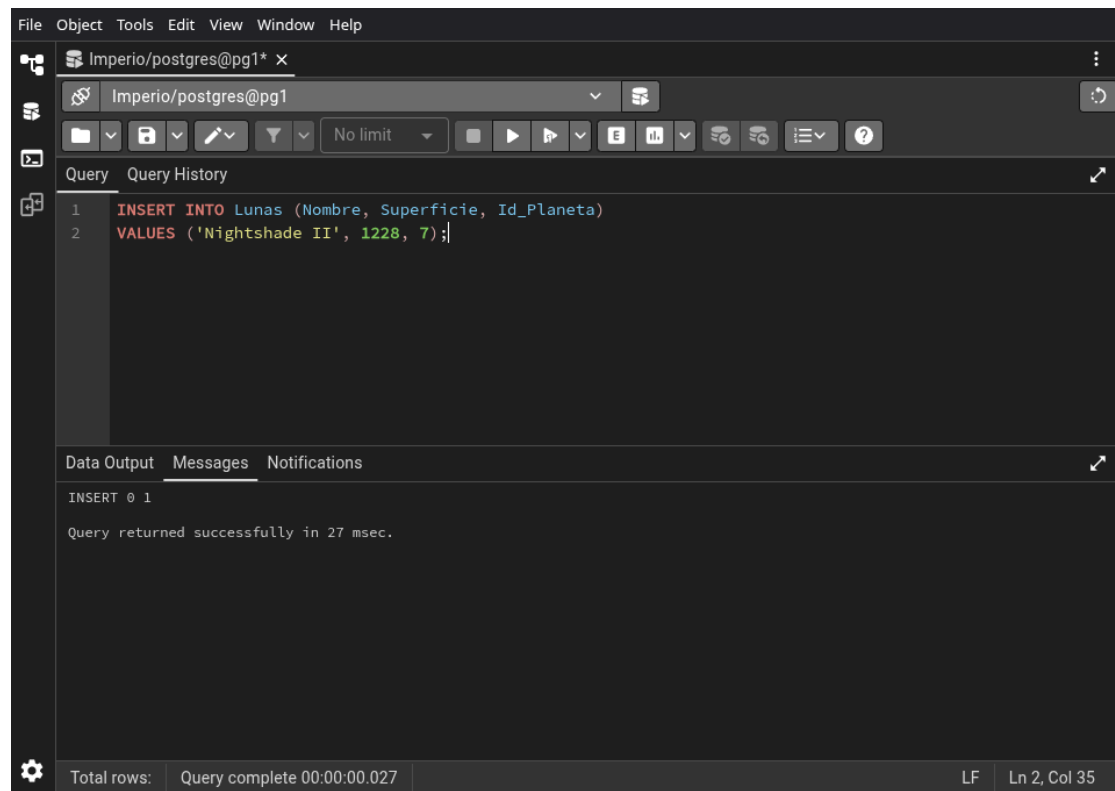


```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES ('Galaxysong II', 1791, 8);
```

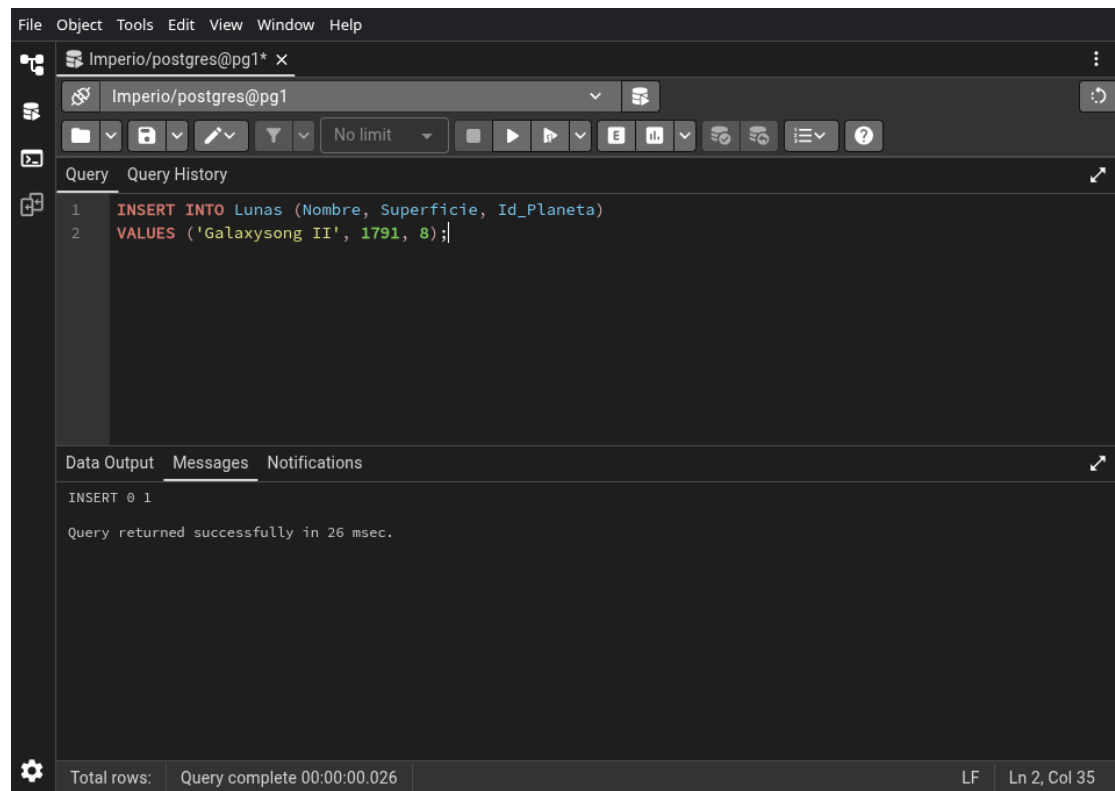

```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES ('StellarDust II', 2033, 9);
```

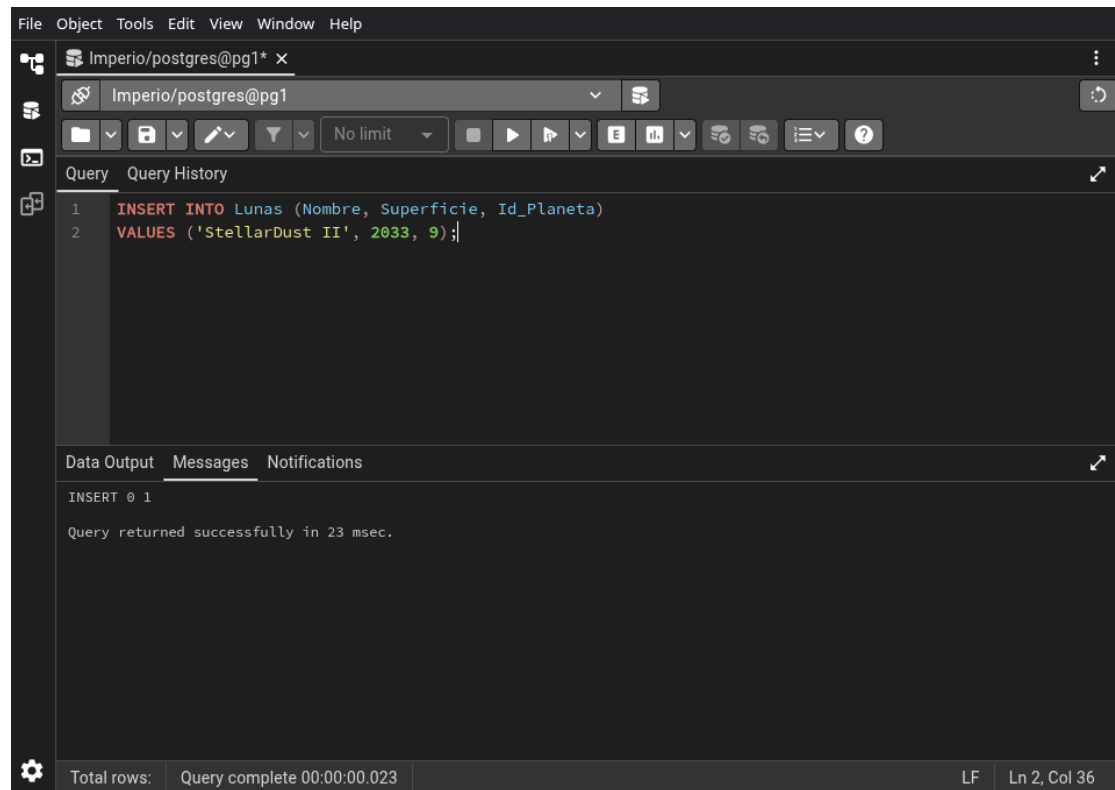

```
INSERT INTO Lunas (Nombre, Superficie, Id_Planeta)
VALUES ('MoonlightGrove II', 1578, 10);
```

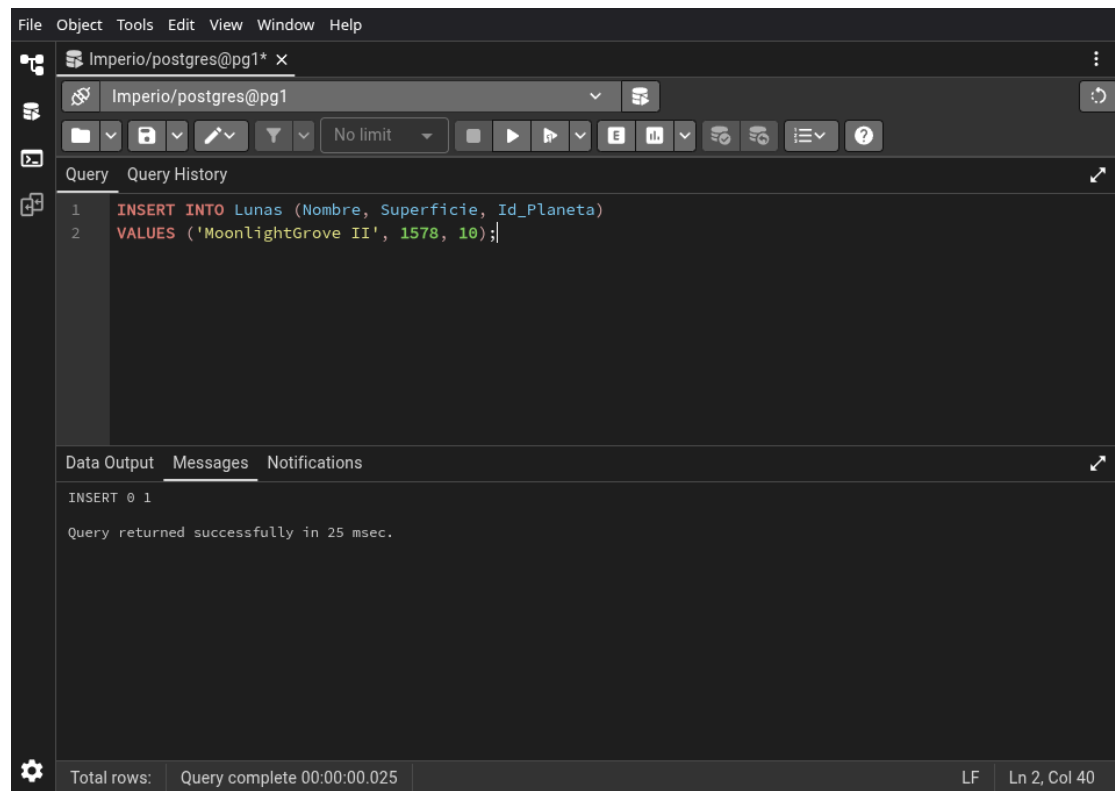

Naves


Las queries de insercion seran con este formato:

```
INSERT INTO Naves
  (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES
  (?, ?, ?, ?);
```


Datos:

Nombre	Costo_R1	Costo_R2	Costo_R3
Caza Estelar	100	50	30
Destructor Interplanetario	200	100	150
Nave de Colonización	150	80	100
Transportador de Recursos	80	120	50
Nave de Exploración	120	70	90


```
INSERT INTO Naves (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Caza Estelar', 100, 50, 30);
```

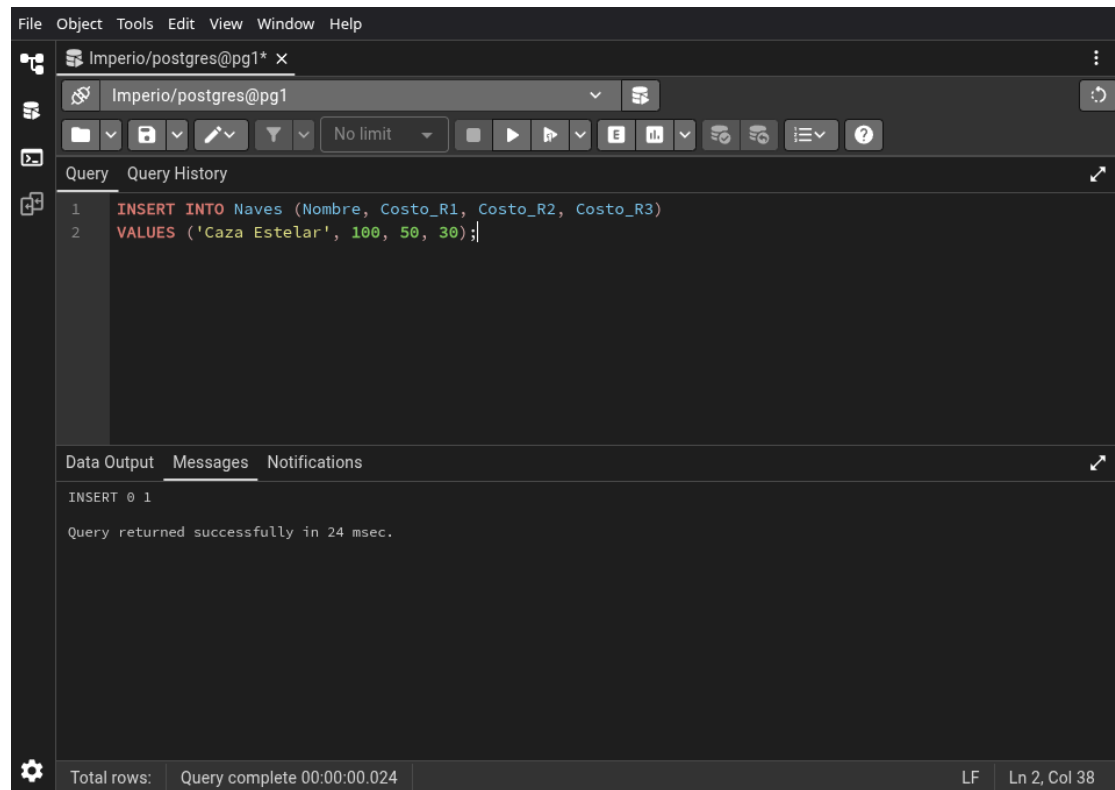


```
INSERT INTO Naves (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Destructor Interplanetario', 200, 100, 150);
```

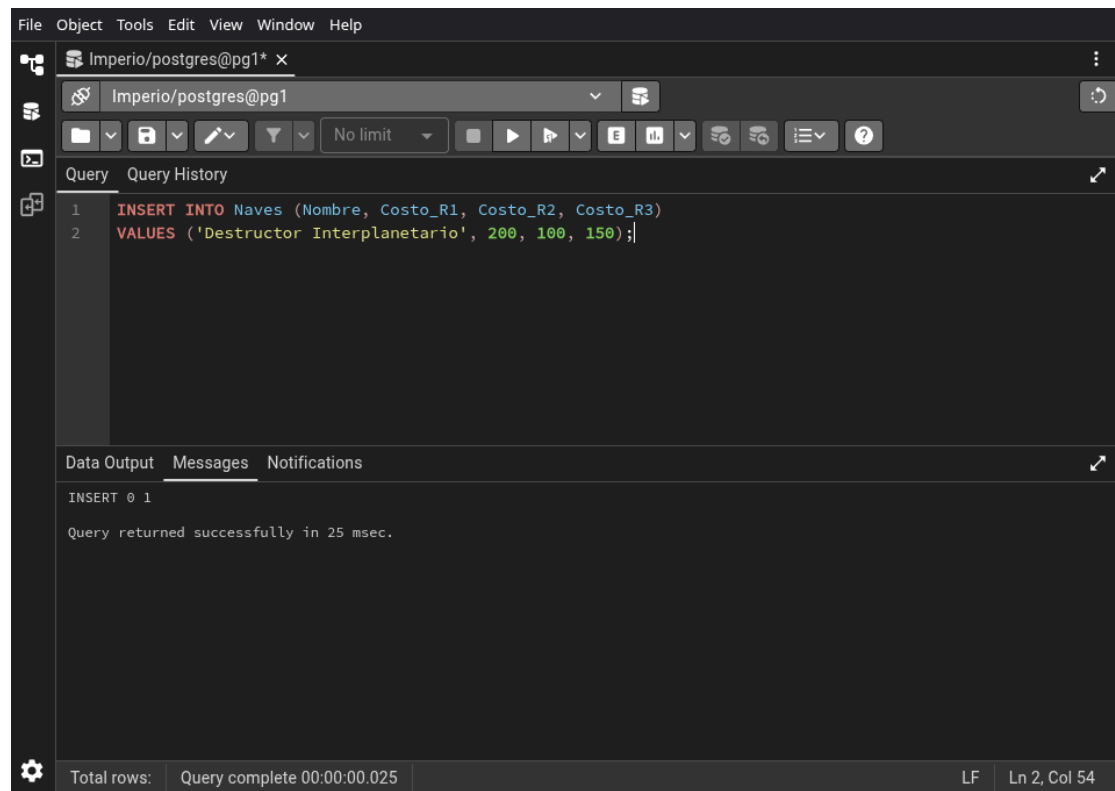


```
INSERT INTO Naves (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Nave de Colonización', 150, 80, 100);
```

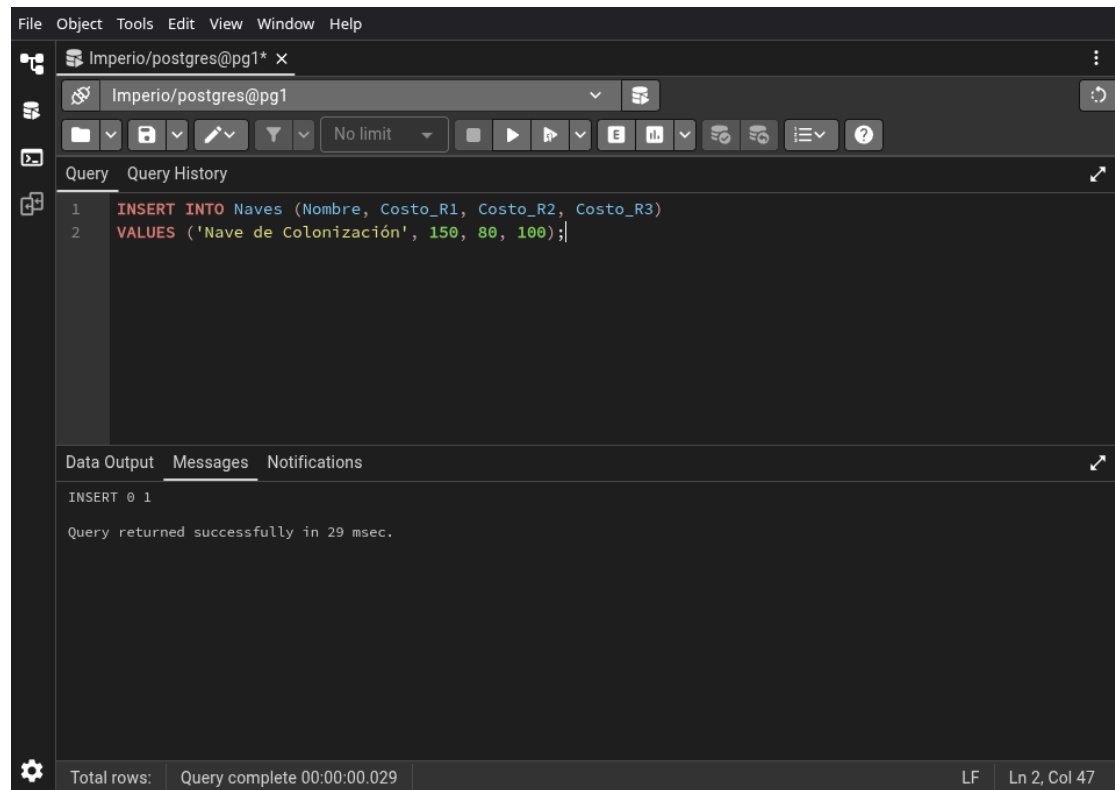

```
INSERT INTO Naves (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Transportador de Recursos', 80, 120, 50);
```

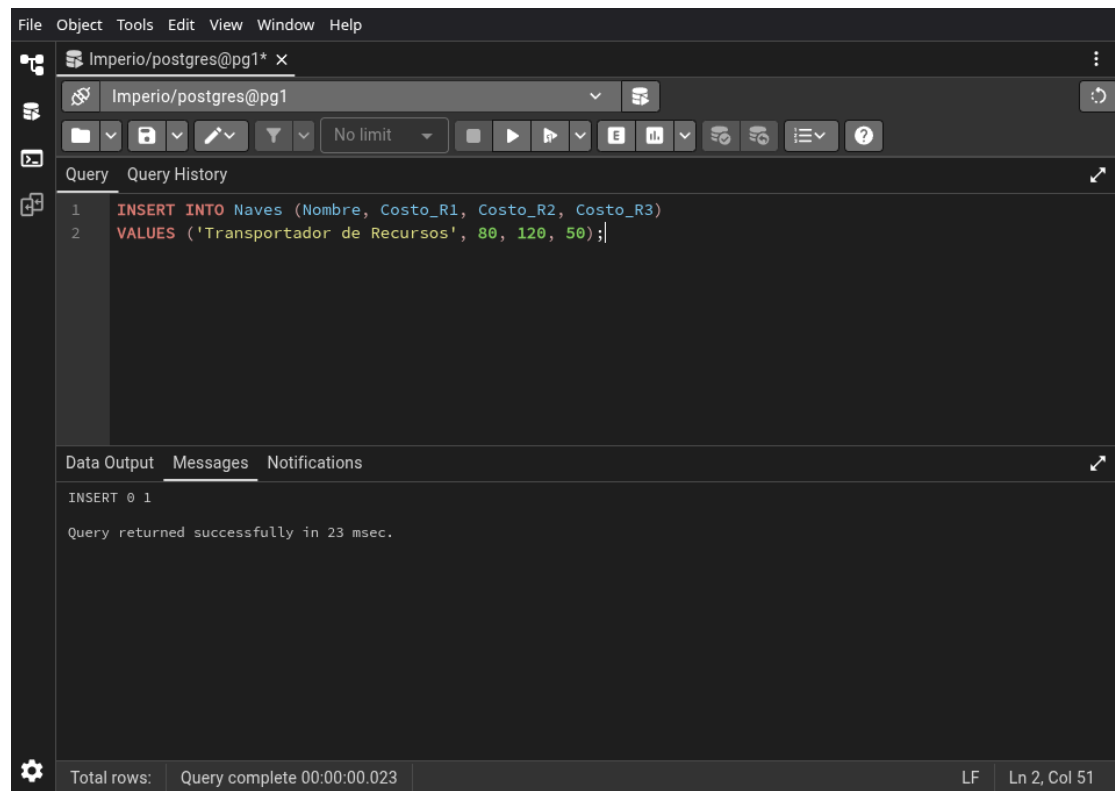

```
INSERT INTO Naves (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Nave de Exploración', 120, 70, 90);
```

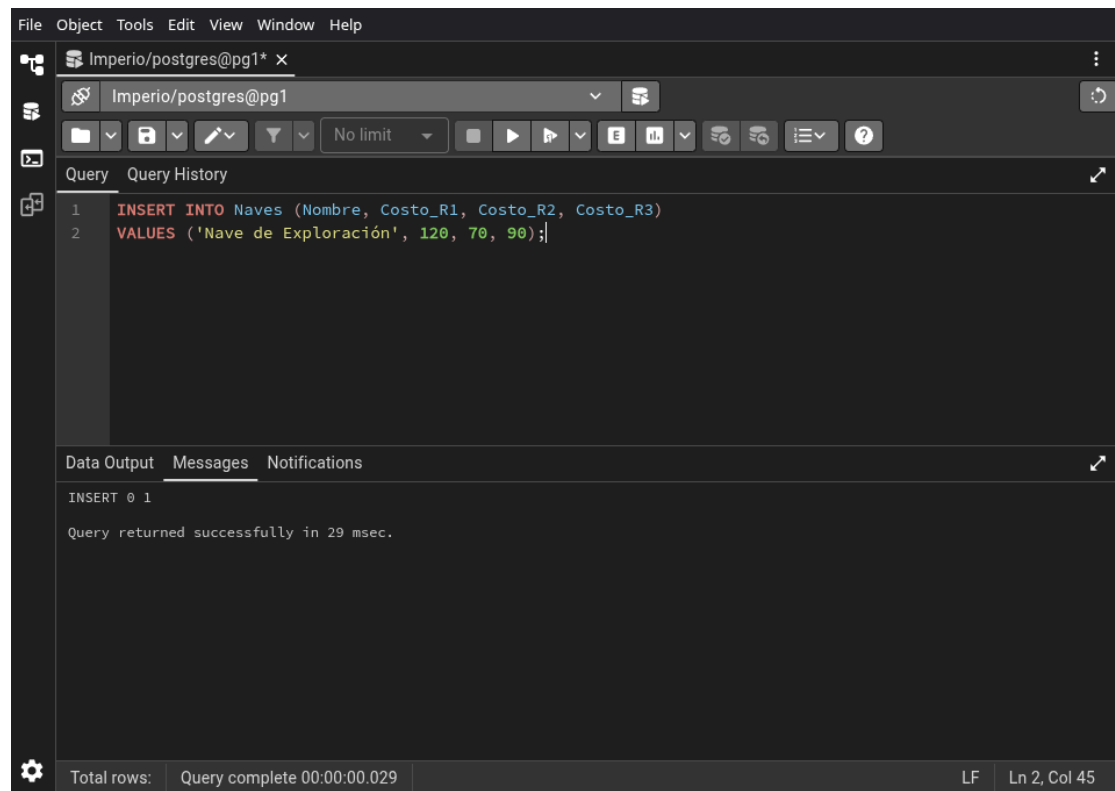

Recursos

Las queries de insercion seran con este formato:

```
INSERT INTO Recursos (Nombre) VALUES (?);
```

Datos:


Nombre

Metal


Deuterio

Energia


```
INSERT INTO Recursos (Nombre) VALUES ('Metal');
```

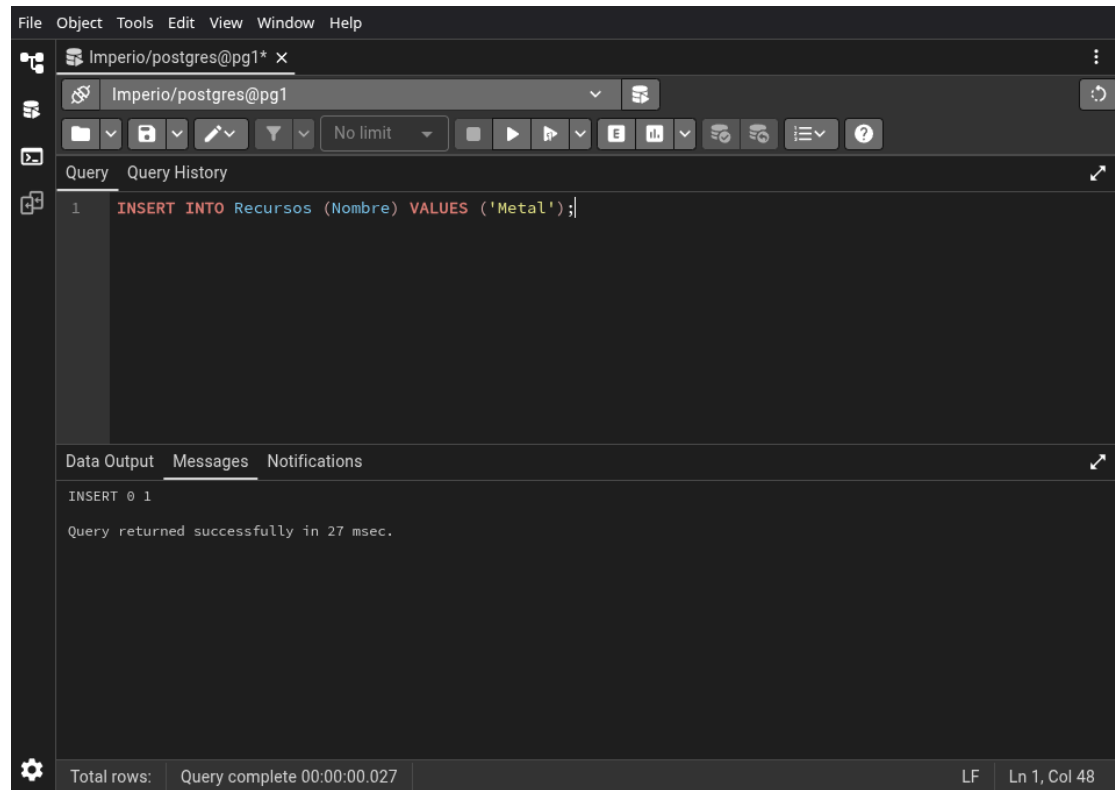

```
INSERT INTO Recursos (Nombre) VALUES ('Deuterio');
```

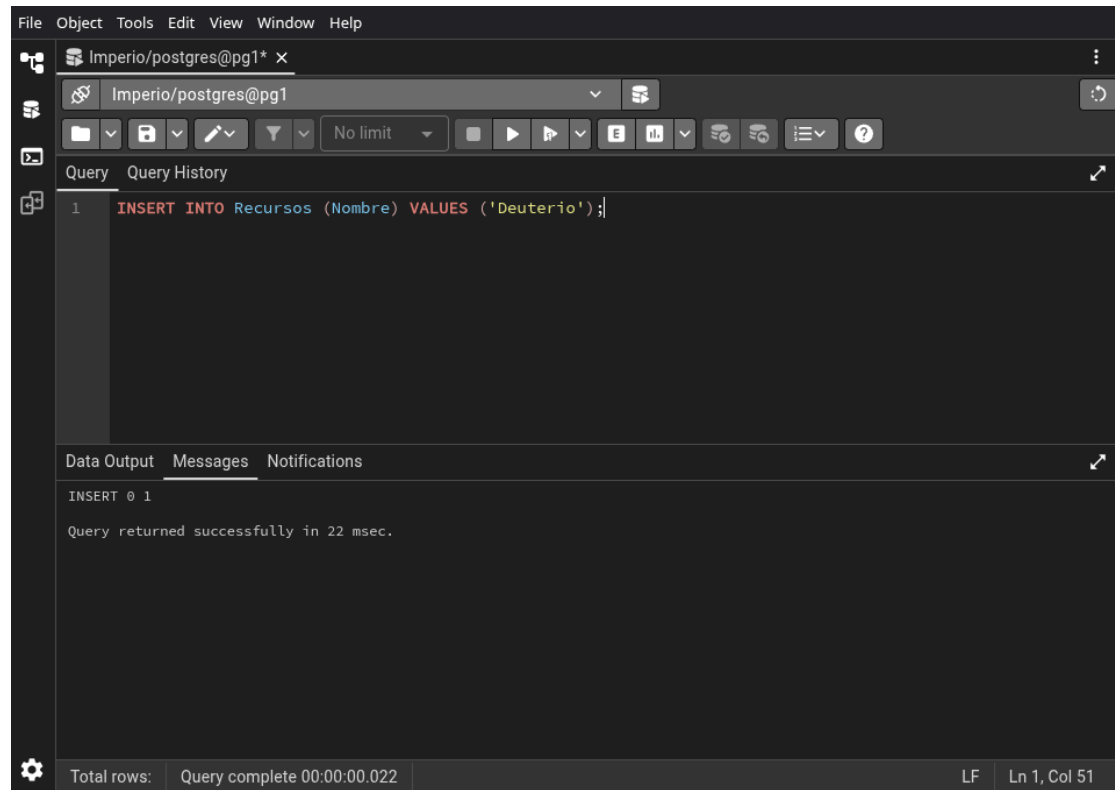

```
INSERT INTO Recursos (Nombre) VALUES ('Energía');
```

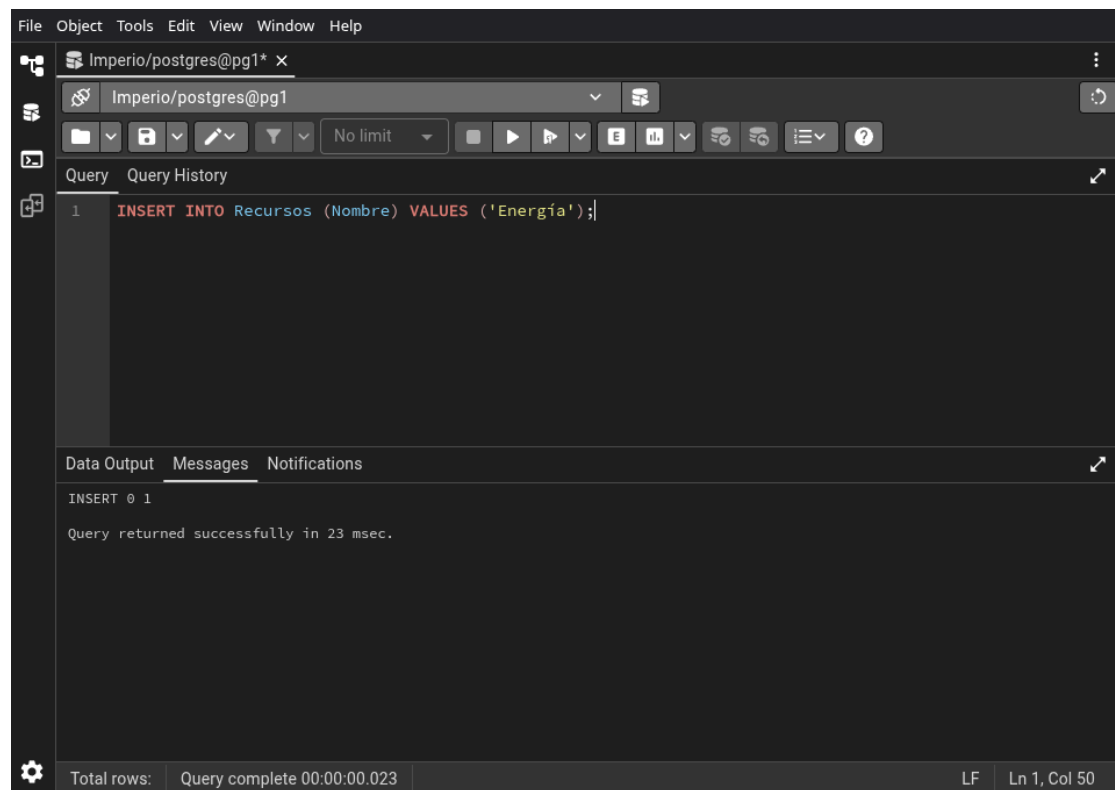

Armamentos


Las queries de insercion seran con este formato:

```
INSERT INTO Armamentos (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES (?, ?, ?, ?);
```


Datos:

Nombre	Costo_R1	Costo_R2	Costo_R3
Cañón de Plasma	150	100	80
Torreta de Defensa	100	80	120
Láser de Precisión	120	150	100
Bomba de Neutrinos	80	120	150
Escudo de Energía	100	150	80


```
INSERT INTO Armamentos (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Cañón de Plasma', 150, 100, 80);
```

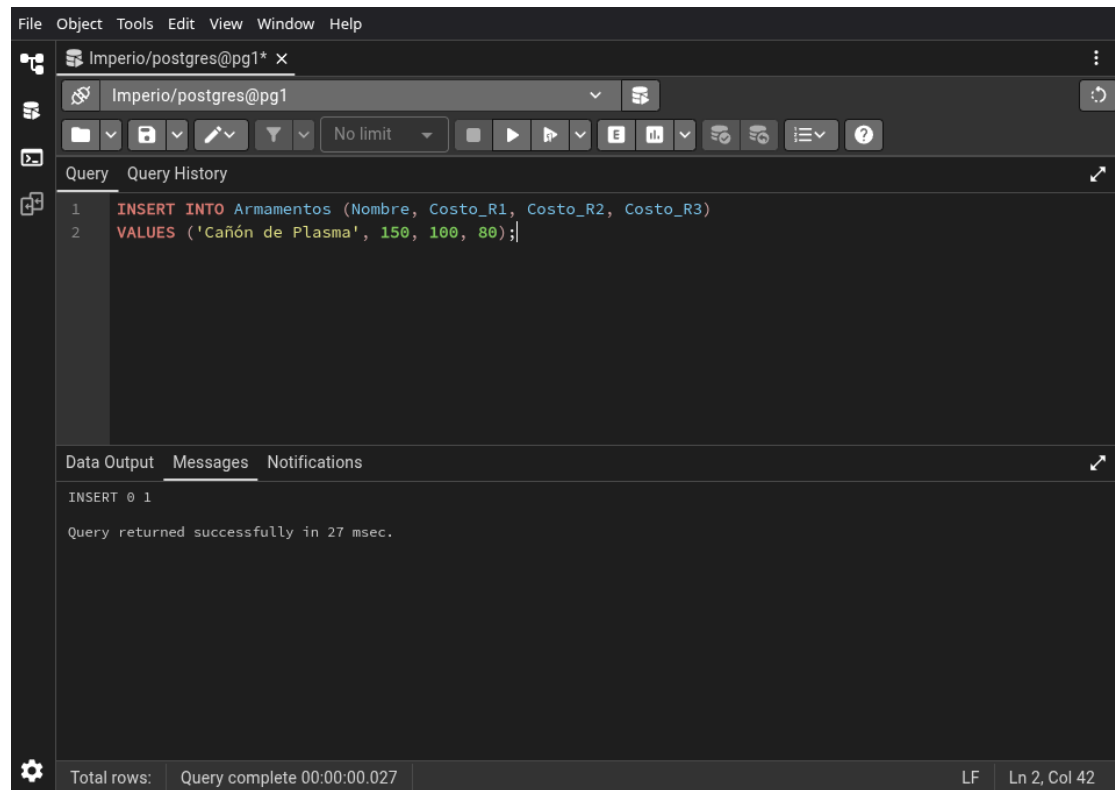


```
INSERT INTO Armamentos (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Torreta de Defensa', 100, 80, 120);
```

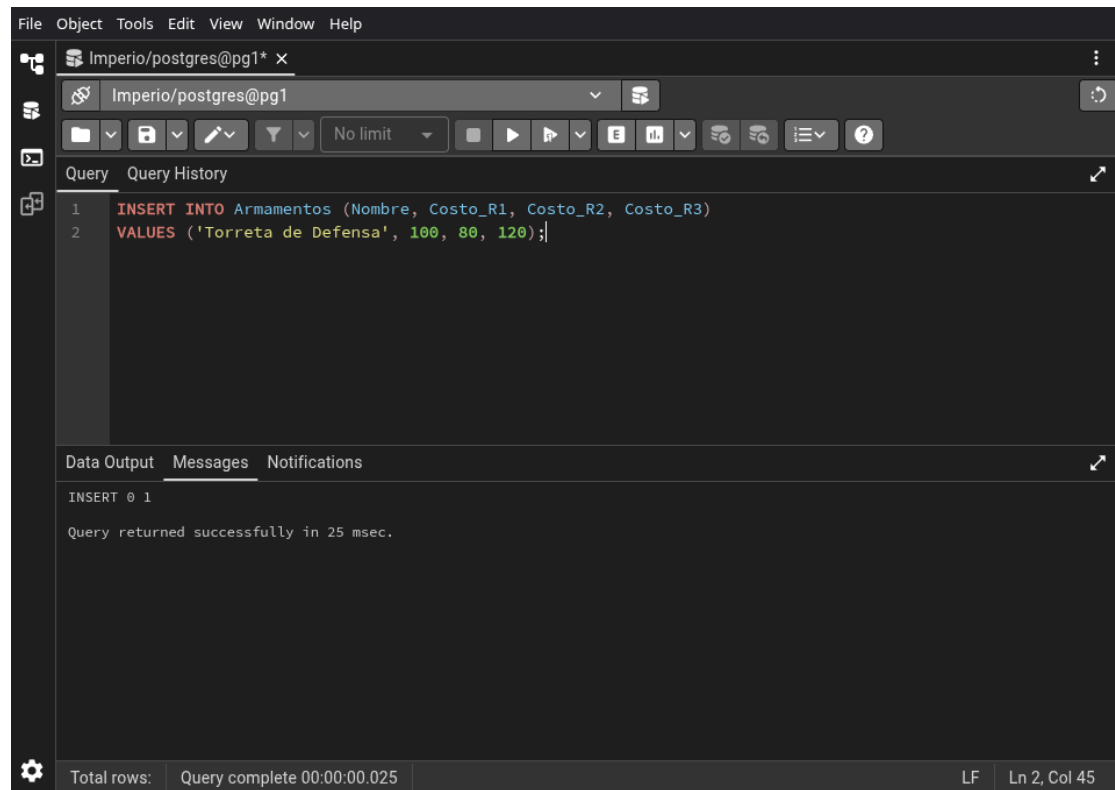


```
INSERT INTO Armamentos (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Láser de Precisión', 120, 150, 100);
```

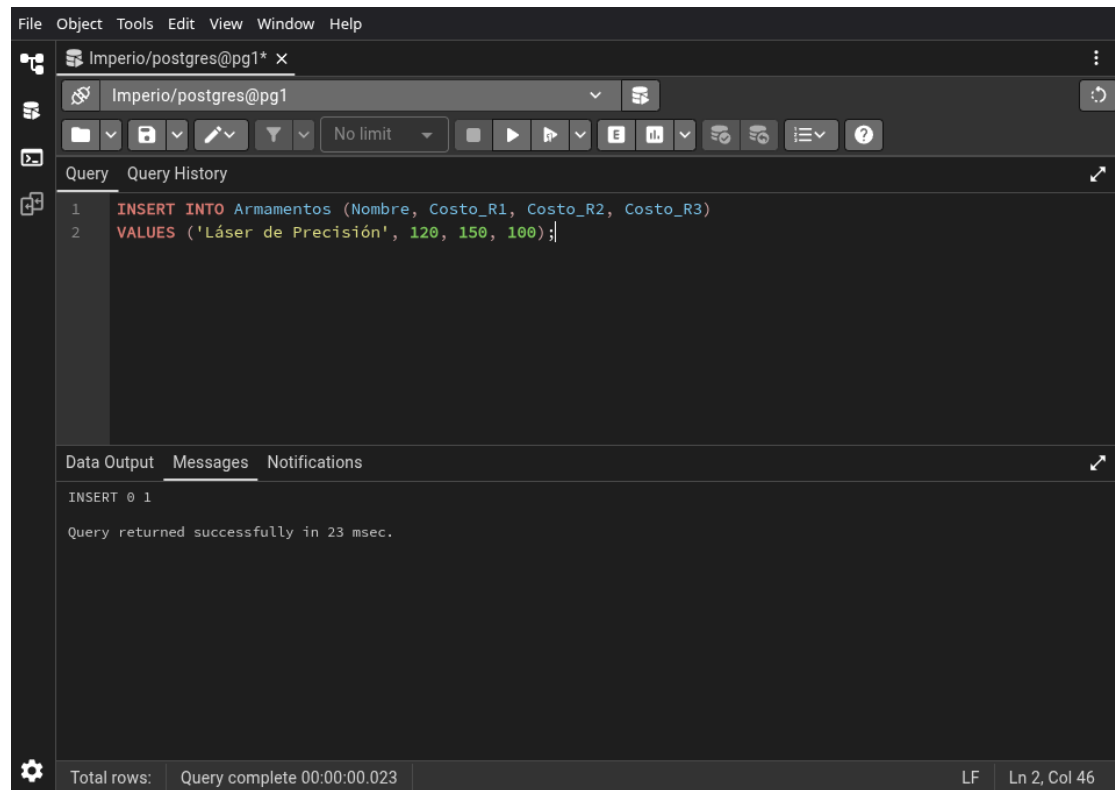

```
INSERT INTO Armamentos (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Bomba de Neutrinos', 80, 120, 150);
```

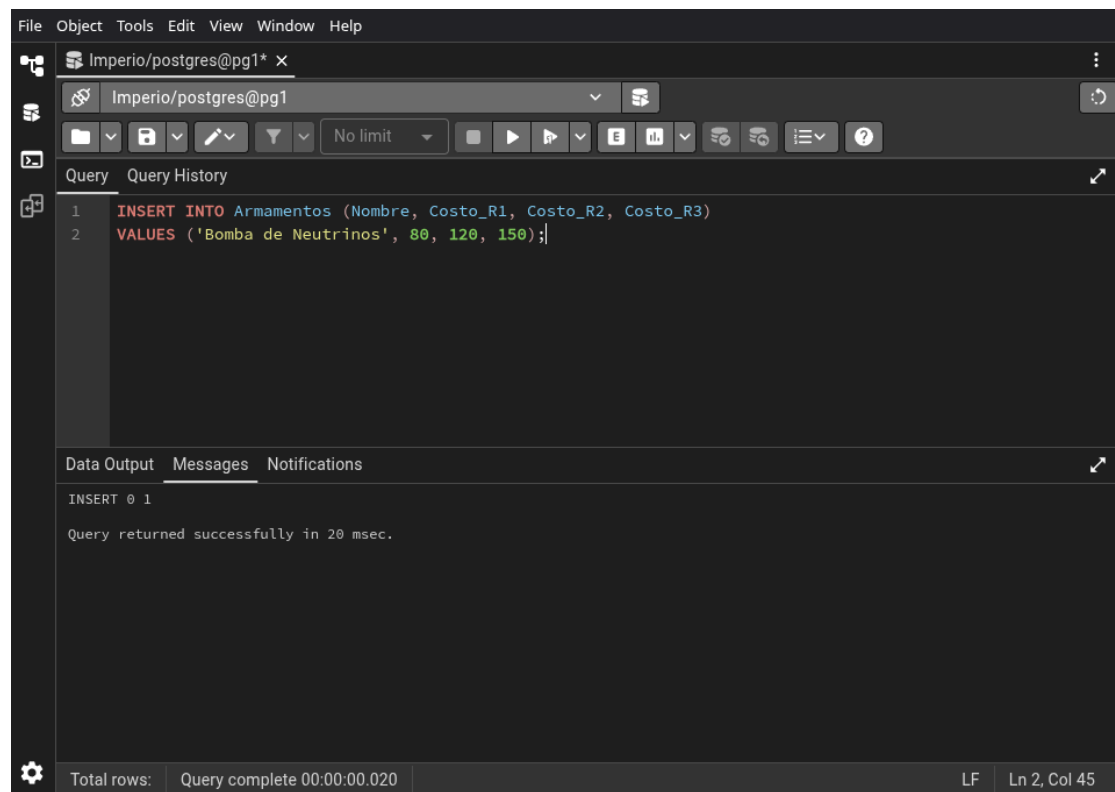

```
INSERT INTO Armamentos (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Escudo de Energía', 100, 150, 80);
```

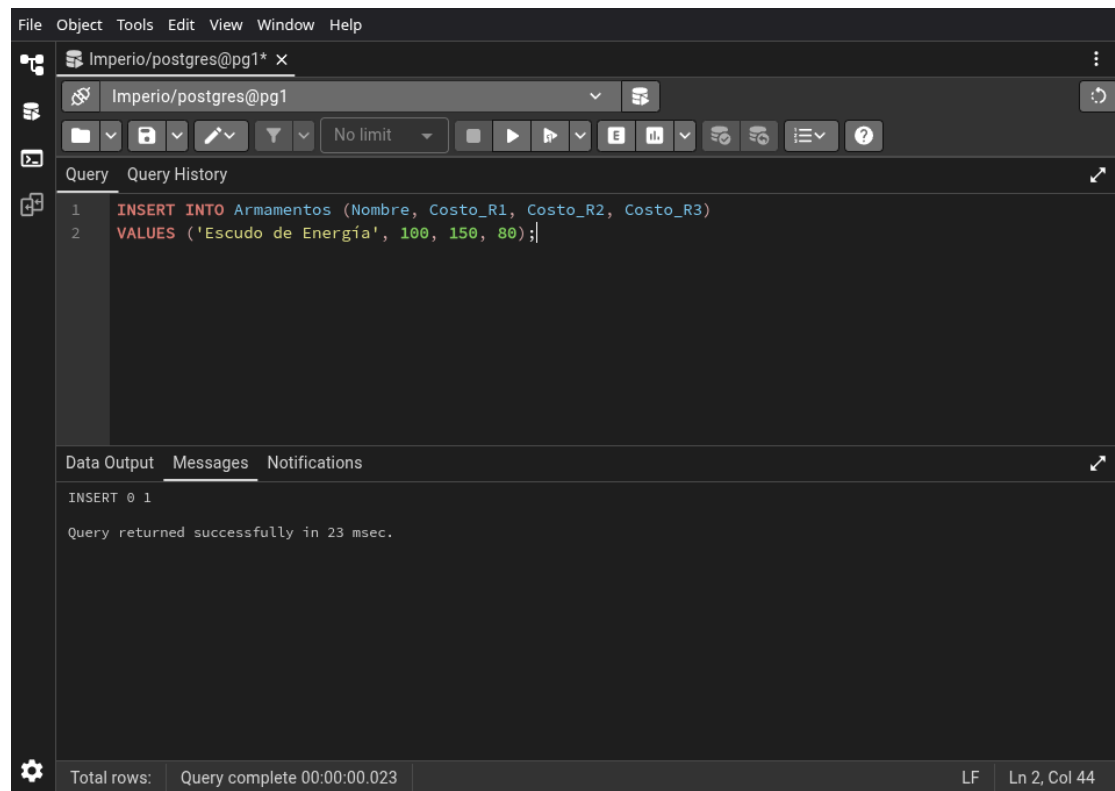

Edificios


Las queries de insercion seran con este formato:

```
INSERT INTO Edificios (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES (?, ?, ?, ?);
```


Datos:

Nombre	Costo_R1	Costo_R2	Costo_R3
Centro de Investigación	500	200	300
Hangar de Naves	300	400	200
Planta de Energía Solar	200	300	500
Defensa Planetaria	400	200	300
Puerto Espacial	300	500	200
Sintetizador de Deuterio	250	400	150
Almacén de Metales	150	250	100


```
INSERT INTO Edificios (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Centro de Investigación', 500, 200, 300);
```

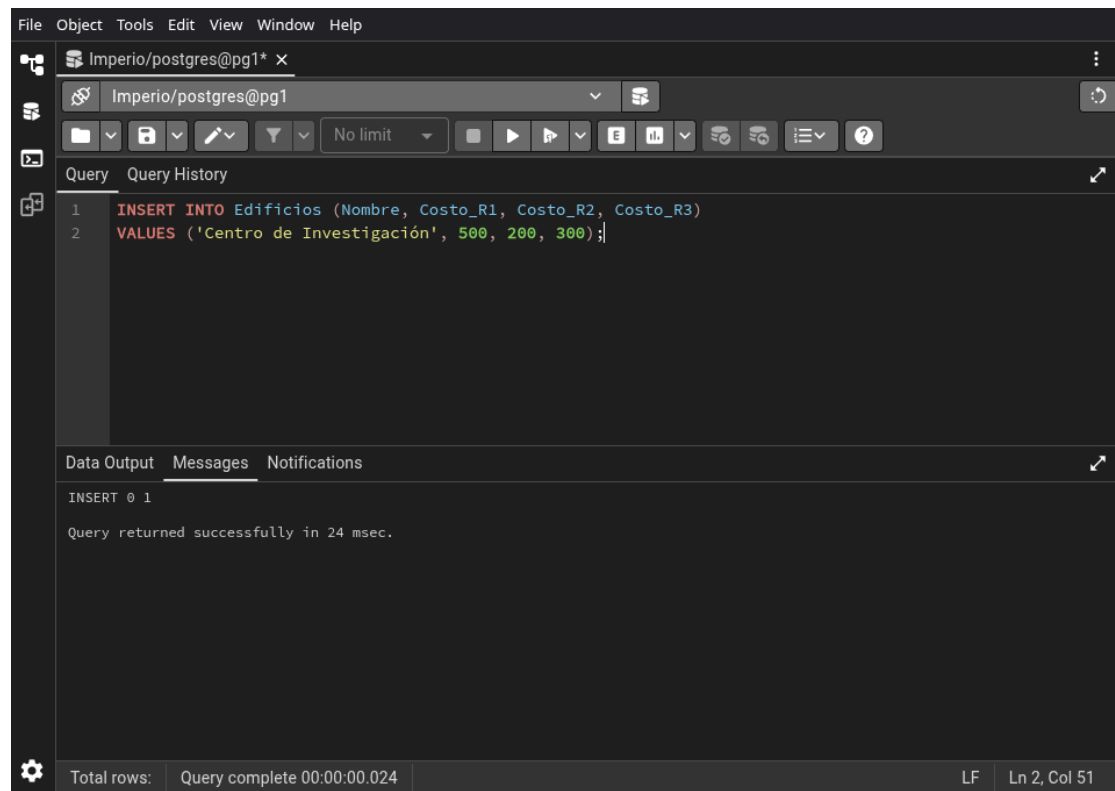


```
INSERT INTO Edificios (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Hangar de Naves', 300, 400, 200);
```

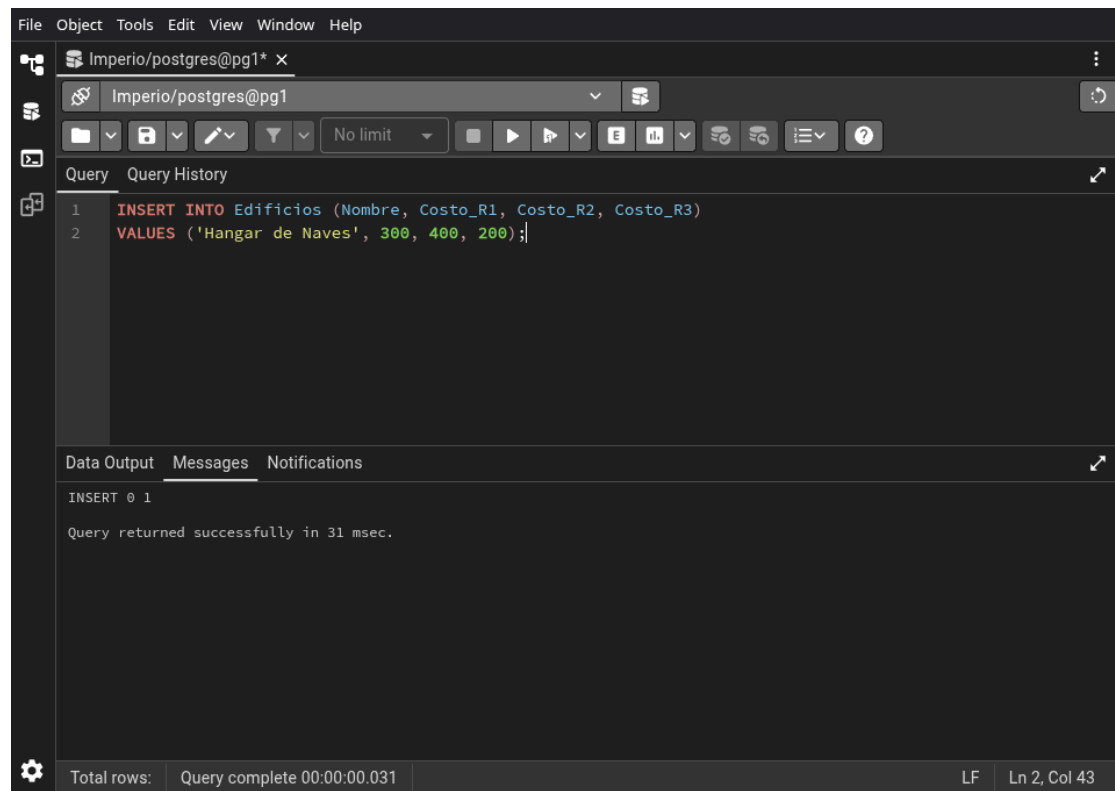


```
INSERT INTO Edificios (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Planta de Energía Solar', 200, 300, 500);
```

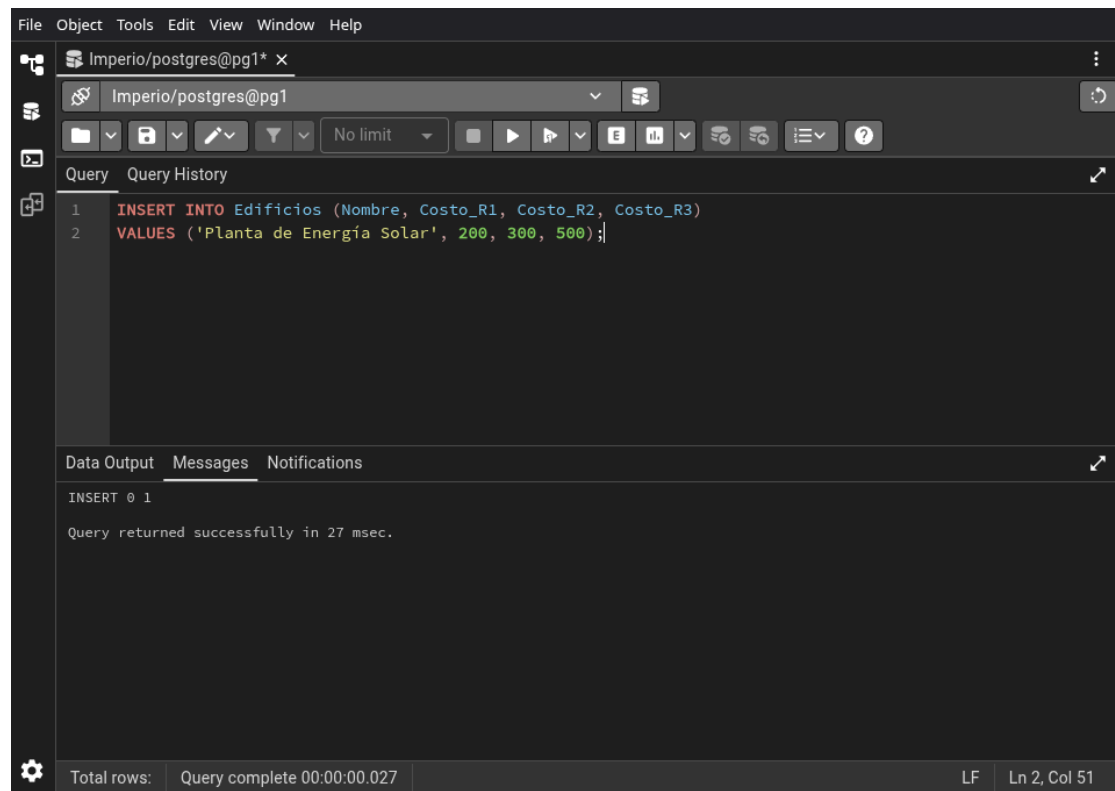


```
INSERT INTO Edificios (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Defensa Planetaria', 400, 200, 300);
```

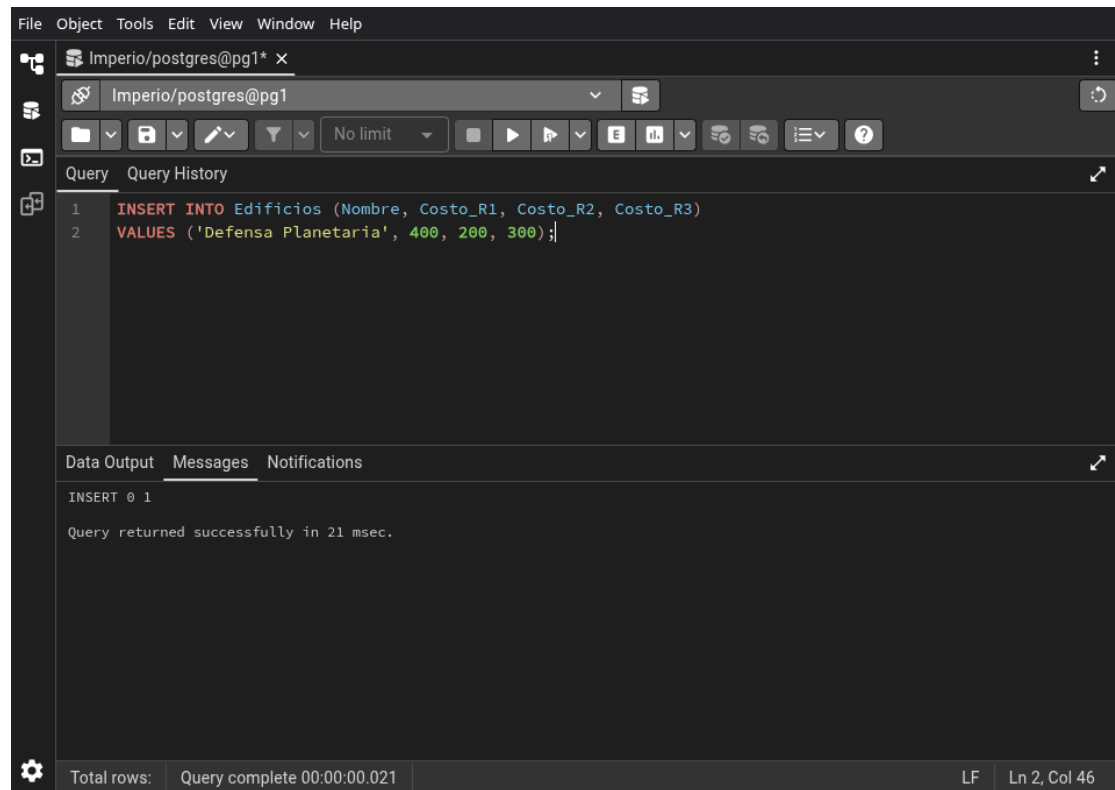


```
INSERT INTO Edificios (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Puerto Espacial', 300, 500, 200);
```

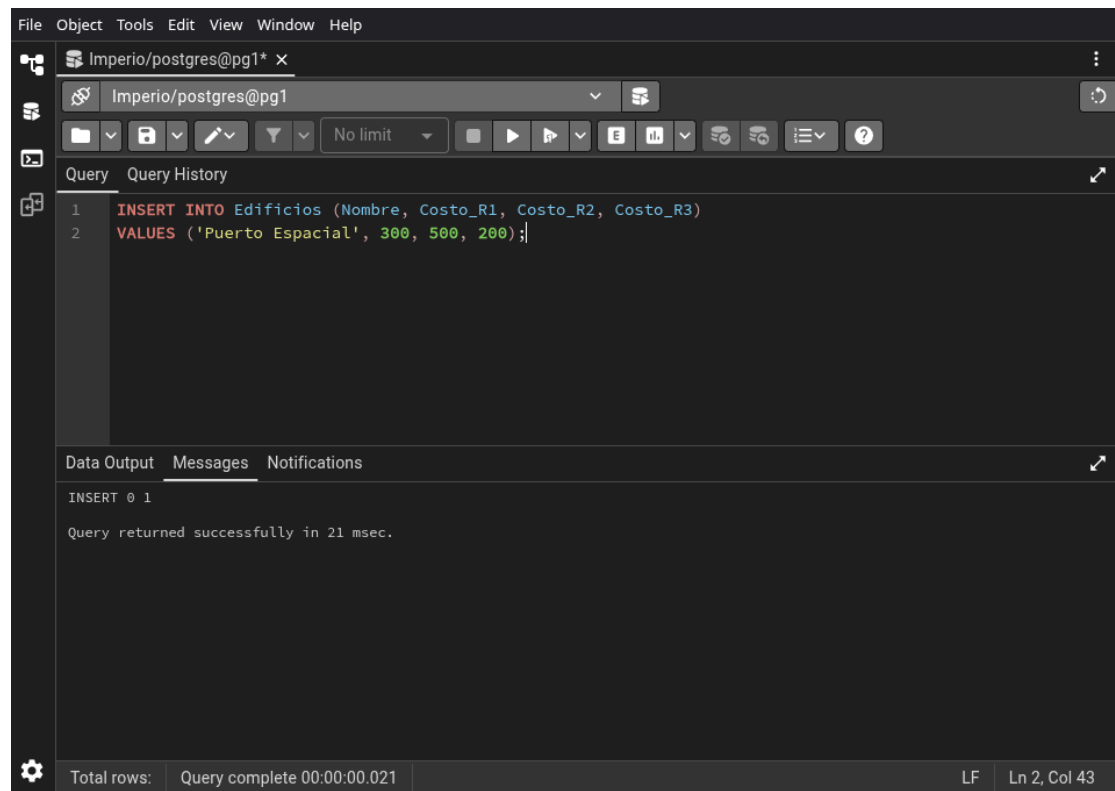

```
INSERT INTO Edificios (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Sintetizador de Deuterio', 250, 400, 150);
```

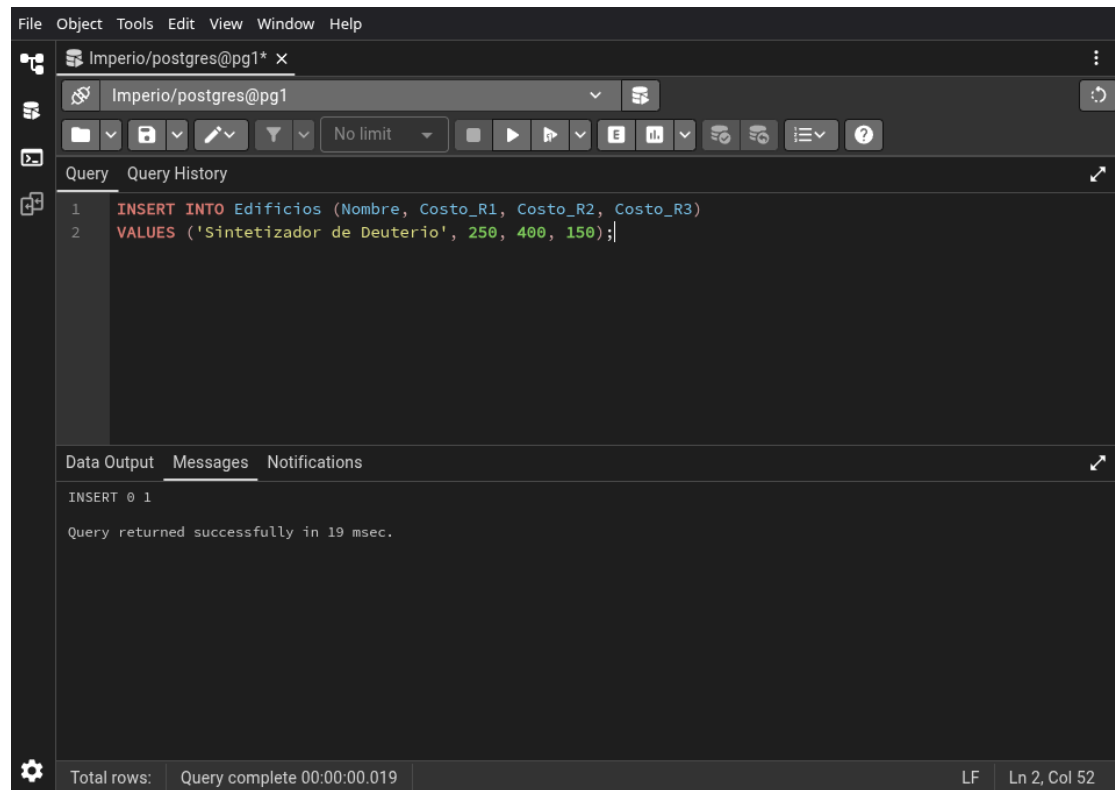

```
INSERT INTO Edificios (Nombre, Costo_R1, Costo_R2, Costo_R3)
VALUES ('Almacén de Metales', 150, 250, 100);
```

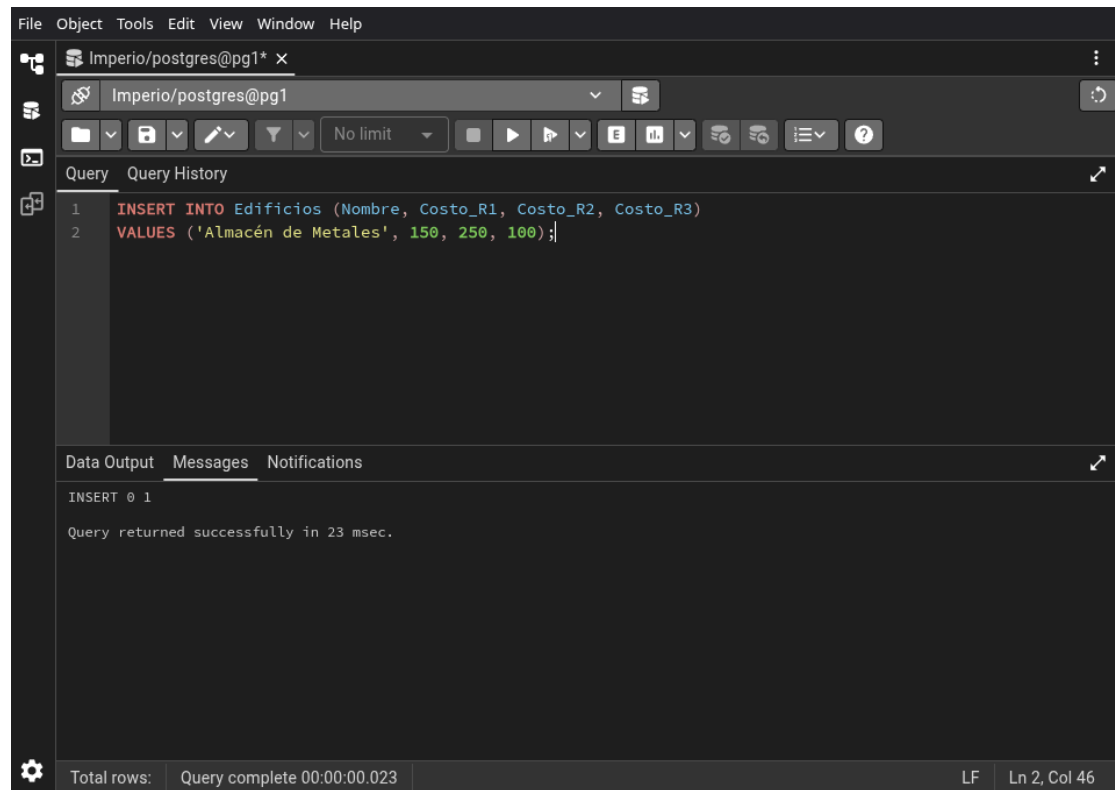


Parte 3: Insercion de Datos

Parte 3.1 Asignacion de Planetas a Jugadores


‘Nova Prime’ → ‘astro_gamer’

```
UPDATE Planetas SET Id_Jugador = 1 WHERE Id = 1;
```

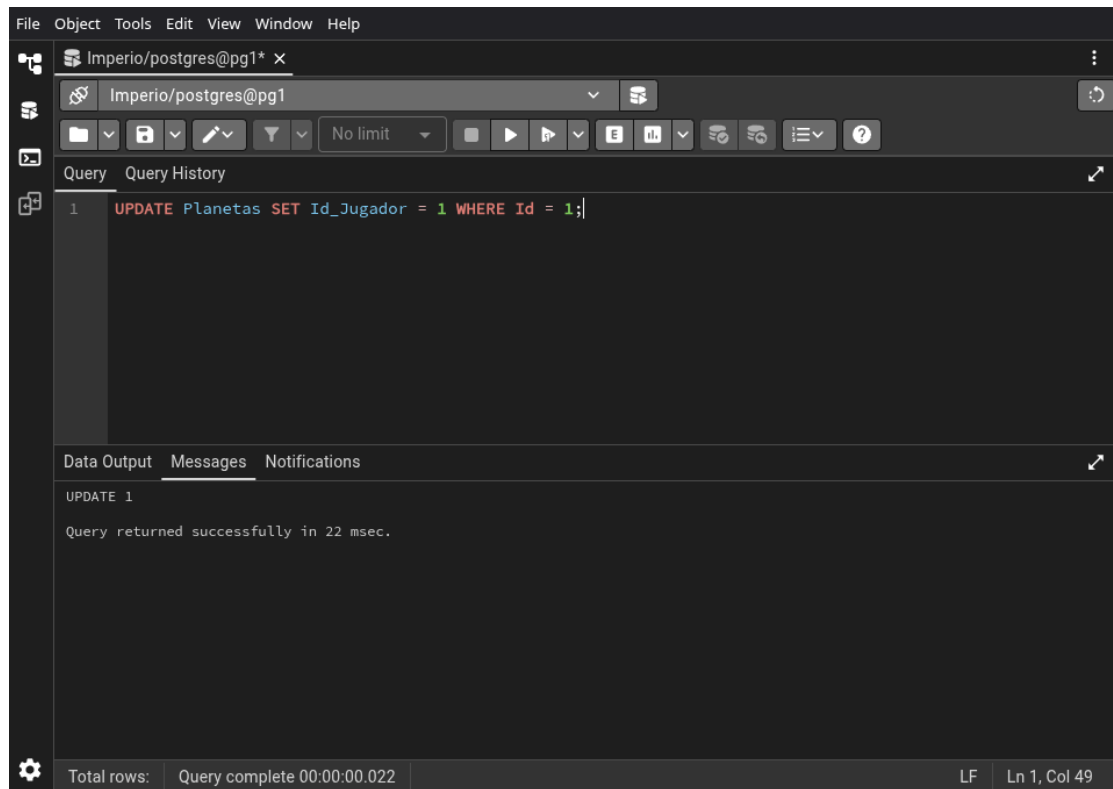


'Astral Oasis' → 'astro_gamer'

```
UPDATE Planetas SET Id_Jugador = 1 WHERE Id = 3;
```

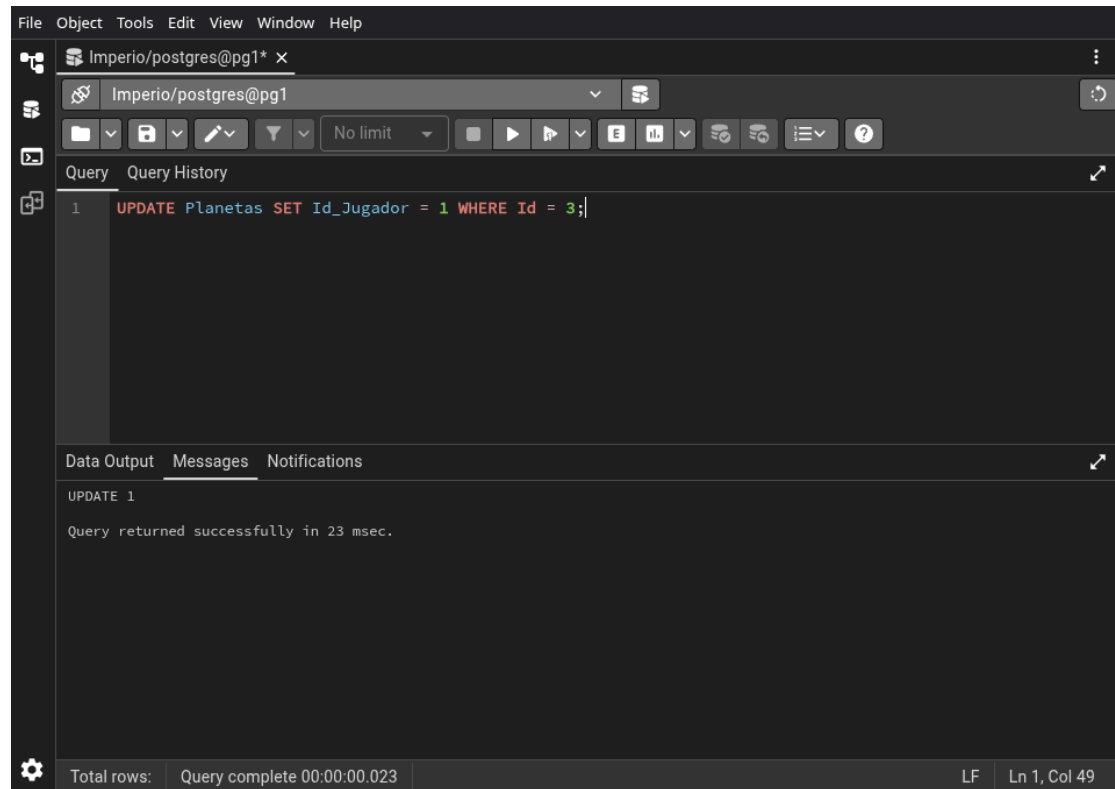


'Starlight Sanctuary' → 'astro_gamer'

```
UPDATE Planetas SET Id_Jugador = 1 WHERE Id = 6;
```

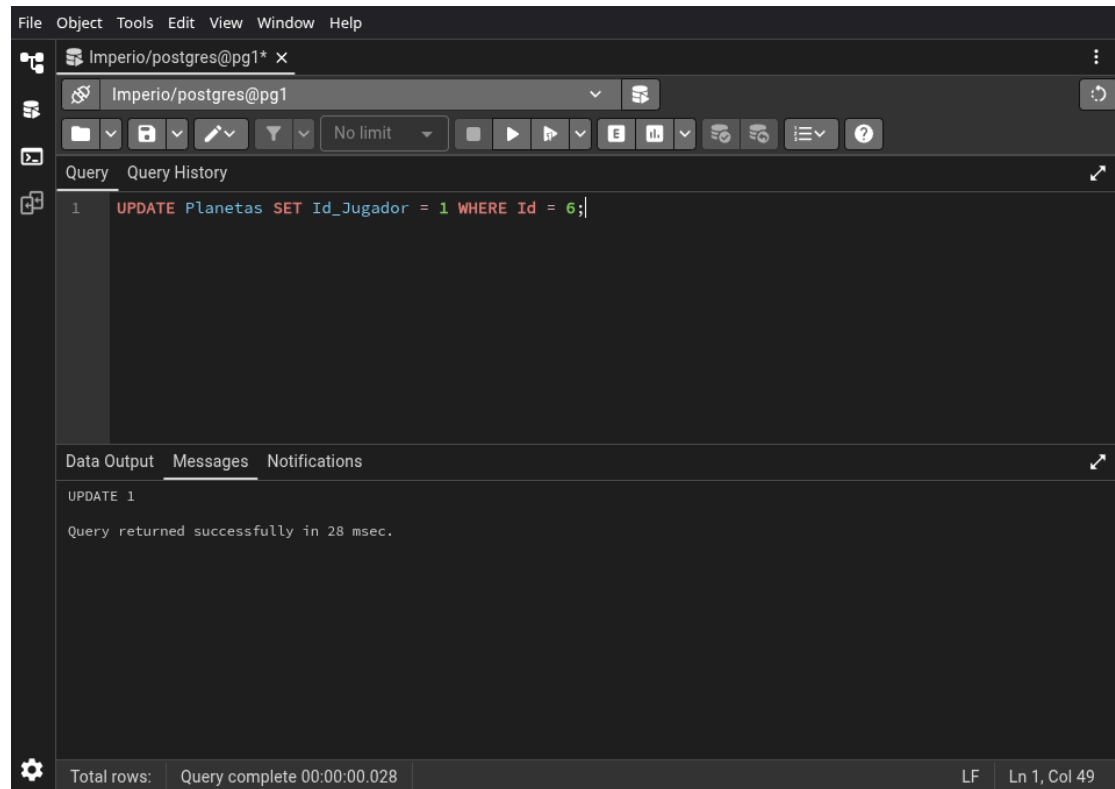


'Stellar Haven' → 'galactic_ruler'

```
UPDATE Planetas SET Id_Jugador = 2 WHERE Id = 2;
```

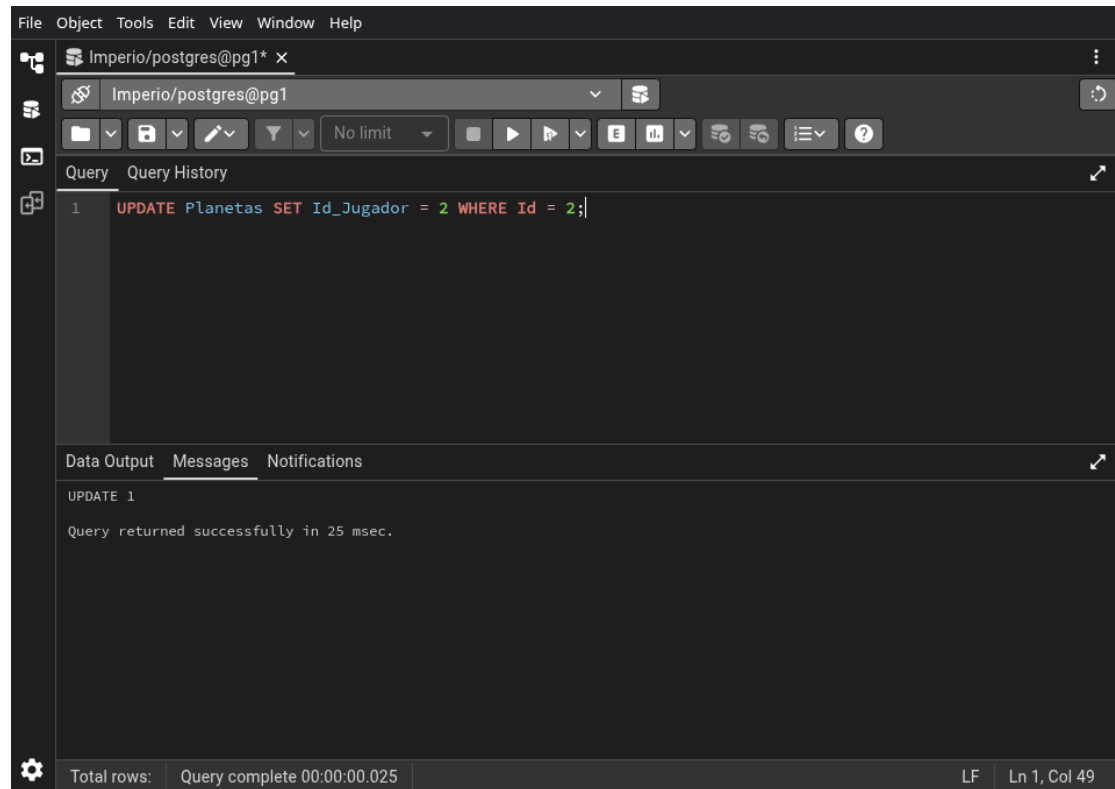


'Celestial Outpost II' → 'galactic_ruler'

```
UPDATE Planetas SET Id_Jugador = 2 WHERE Id = 7;
```

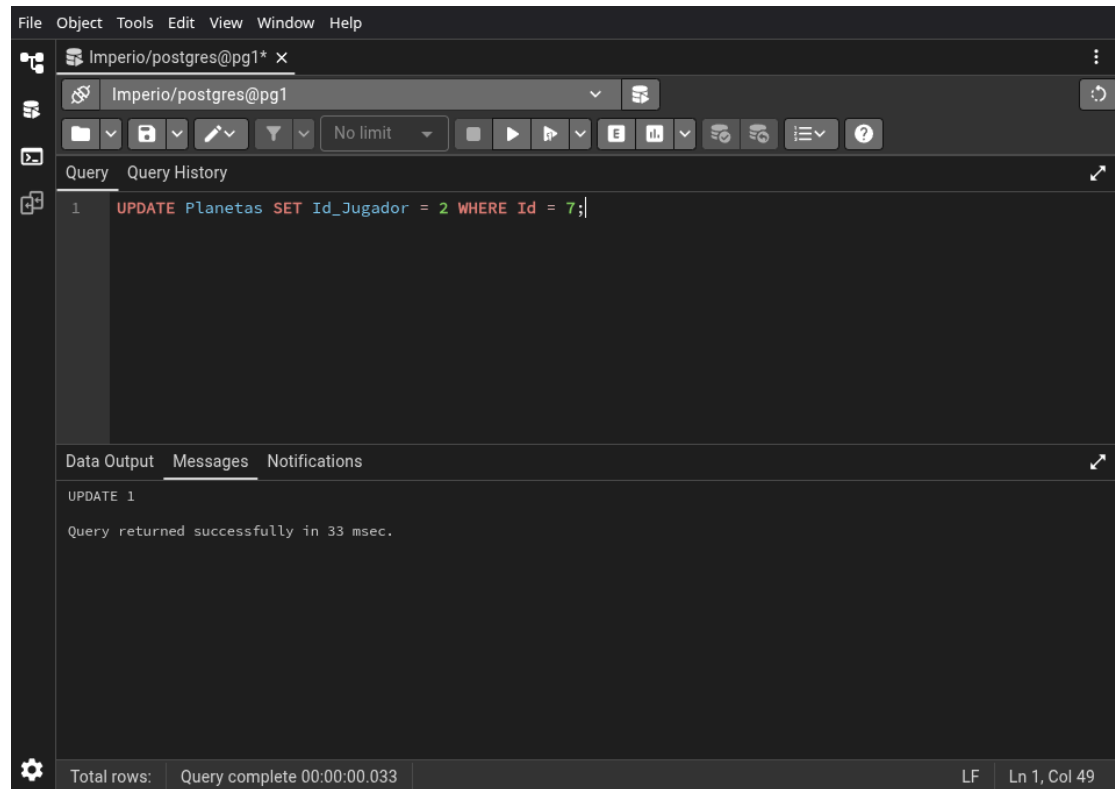


'Nebula Nexus' → 'cosmic_explorer'

```
UPDATE Planetas SET Id_Jugador = 3 WHERE Id = 8;
```

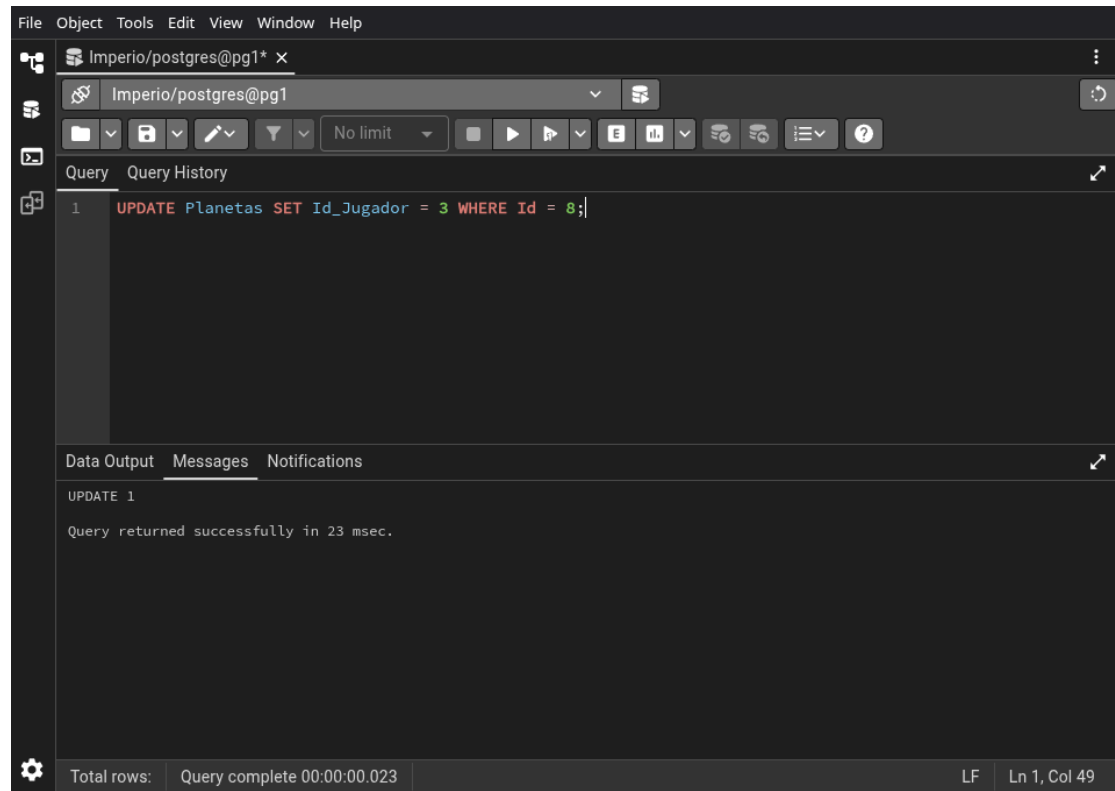


'Celestial Outpost' → 'space_commander'

```
UPDATE Planetas SET Id_Jugador = 4 WHERE Id = 4;
```

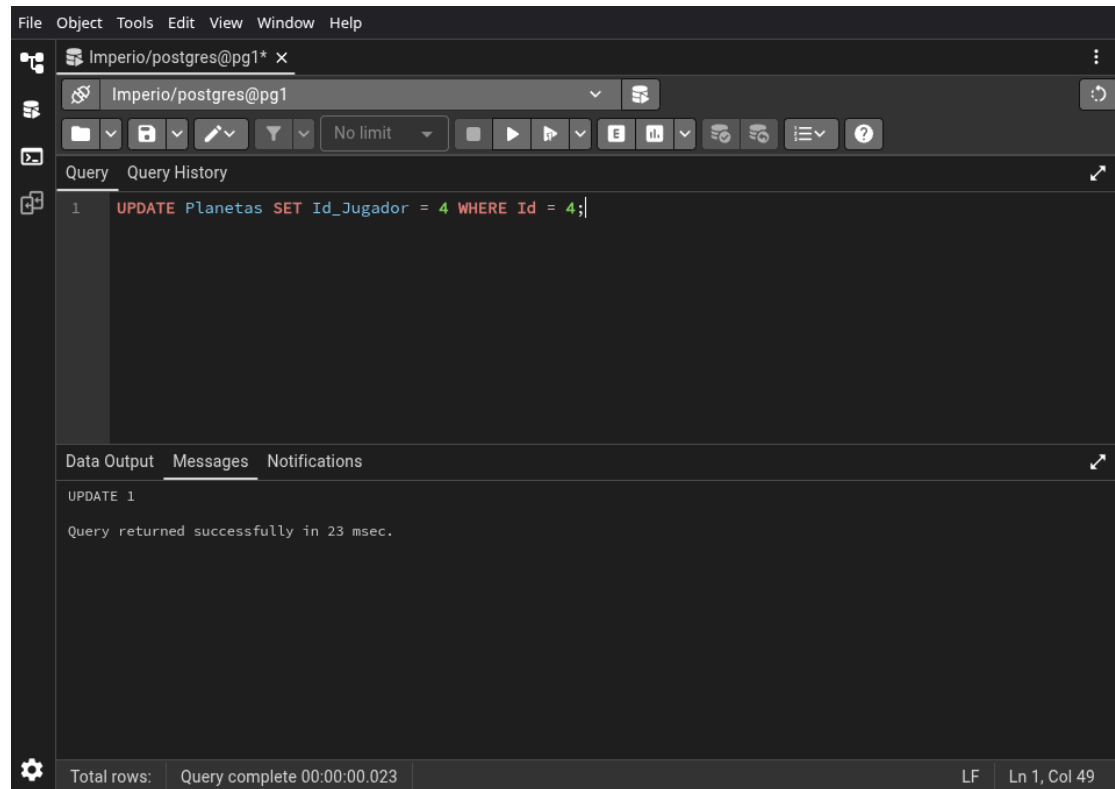


'Asteroid Haven' → 'space_commander'

```
UPDATE Planetas SET Id_Jugador = 4 WHERE Id = 10;
```

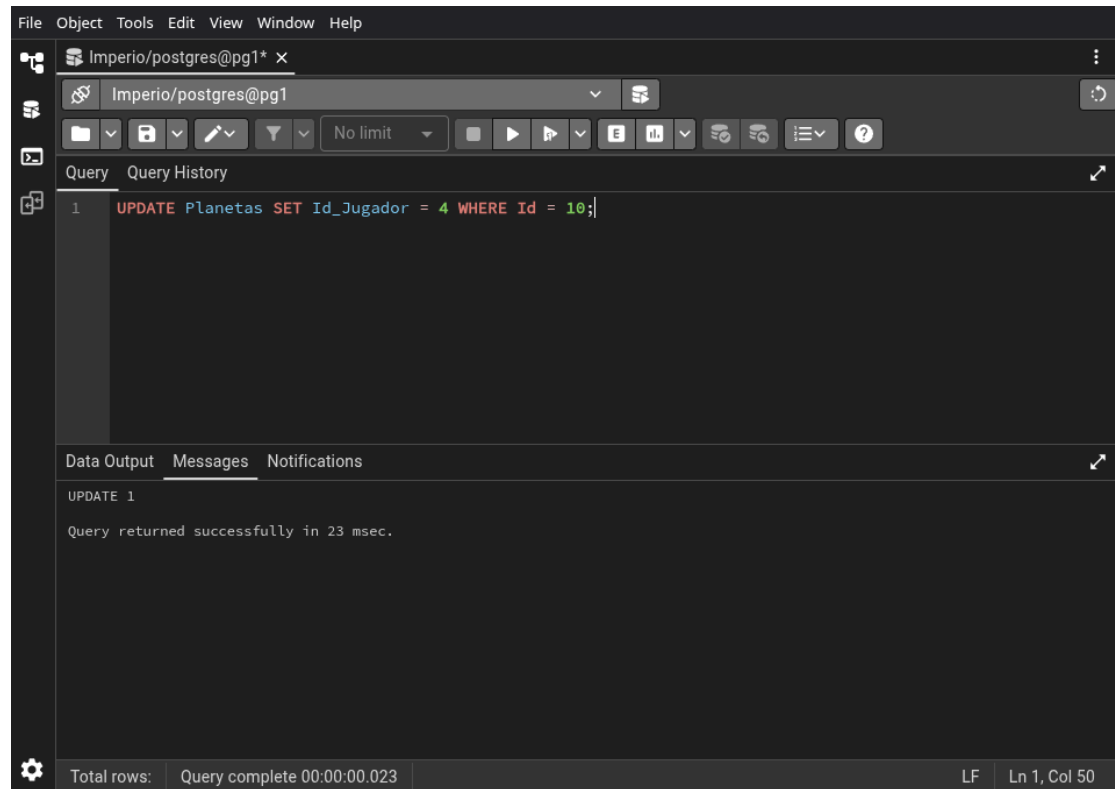


'Galactic Citadel' → 'stargazer'

```
UPDATE Planetas SET Id_Jugador = 5 WHERE Id = 5;
```

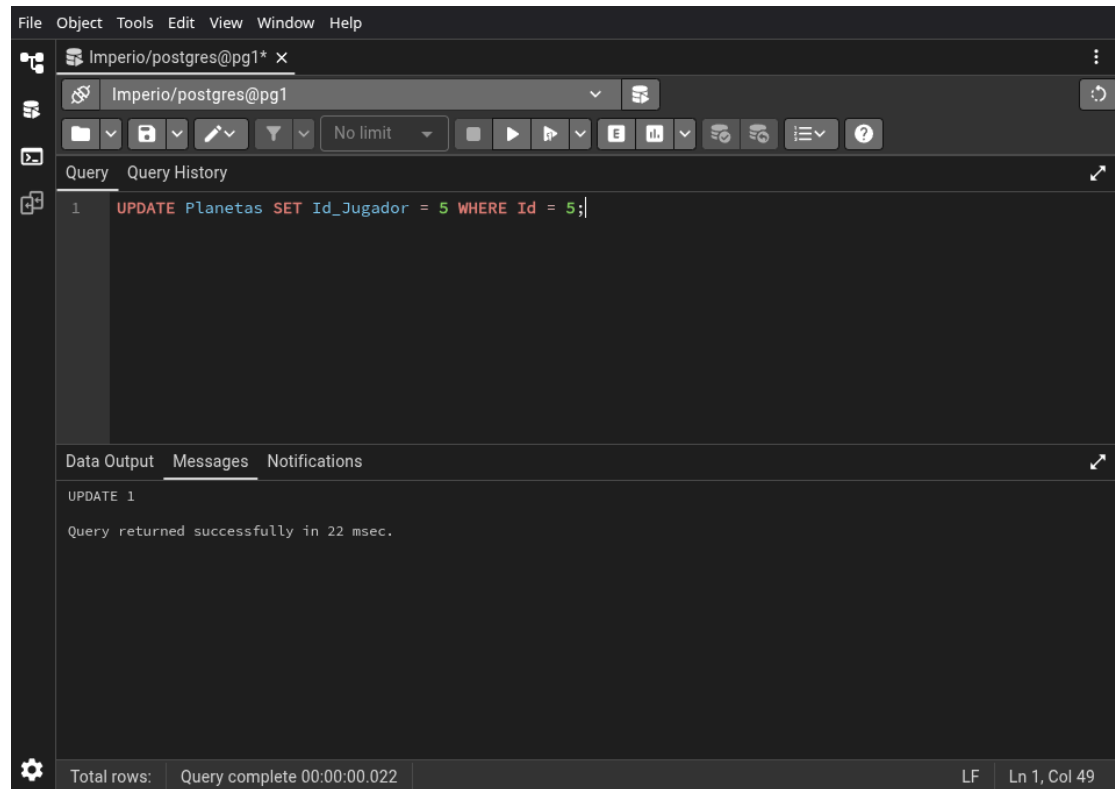

'Solar Haven' → 'space_pioneer'

```
UPDATE Planetas SET Id_Jugador = 6 WHERE Id = 9;
```

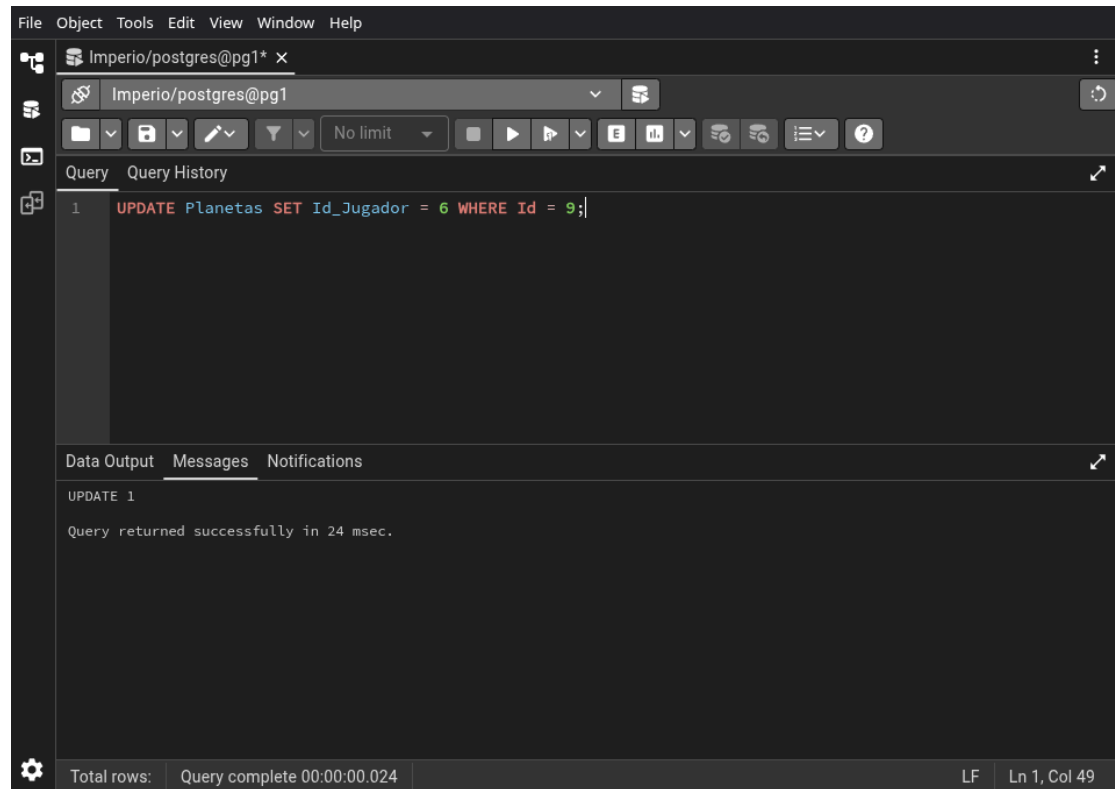


Parte 3.2 Recursos Iniciales


Todos los planetas tienen:

Recurso	Cantidad
Metal	500000
Deuterio	23000
Energía	25000


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (1, 1, 500000);
```

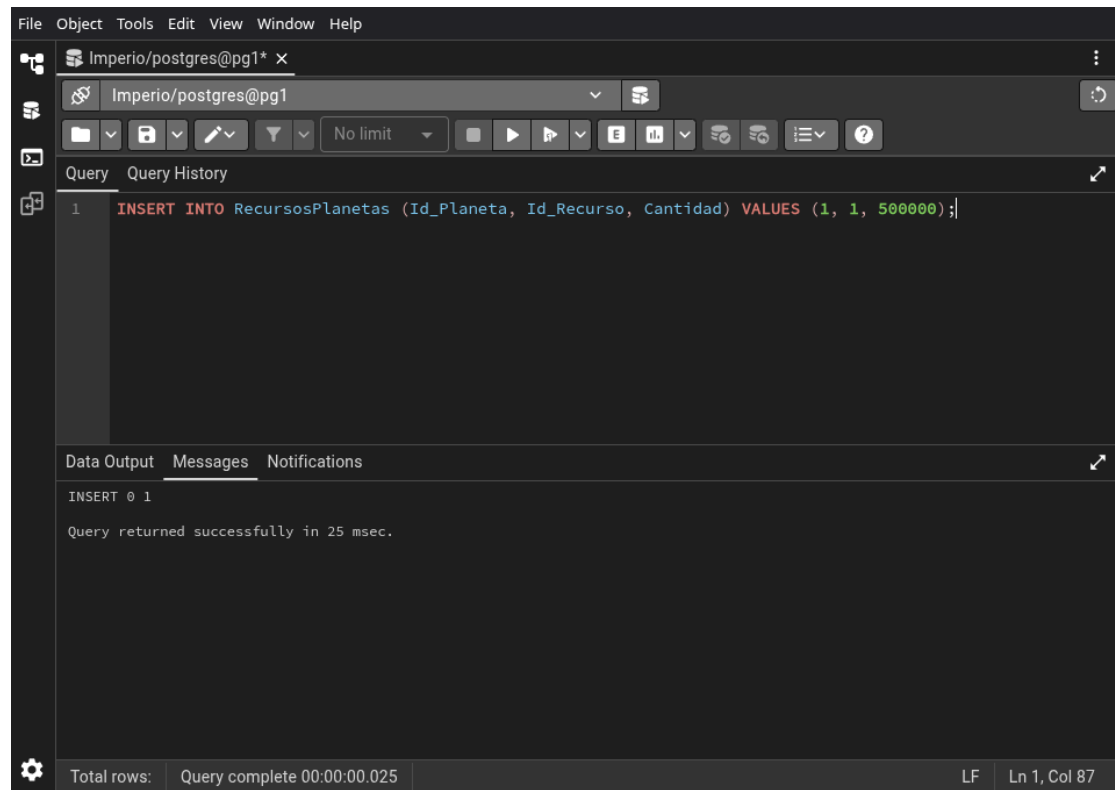


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (1, 2, 23000);
```

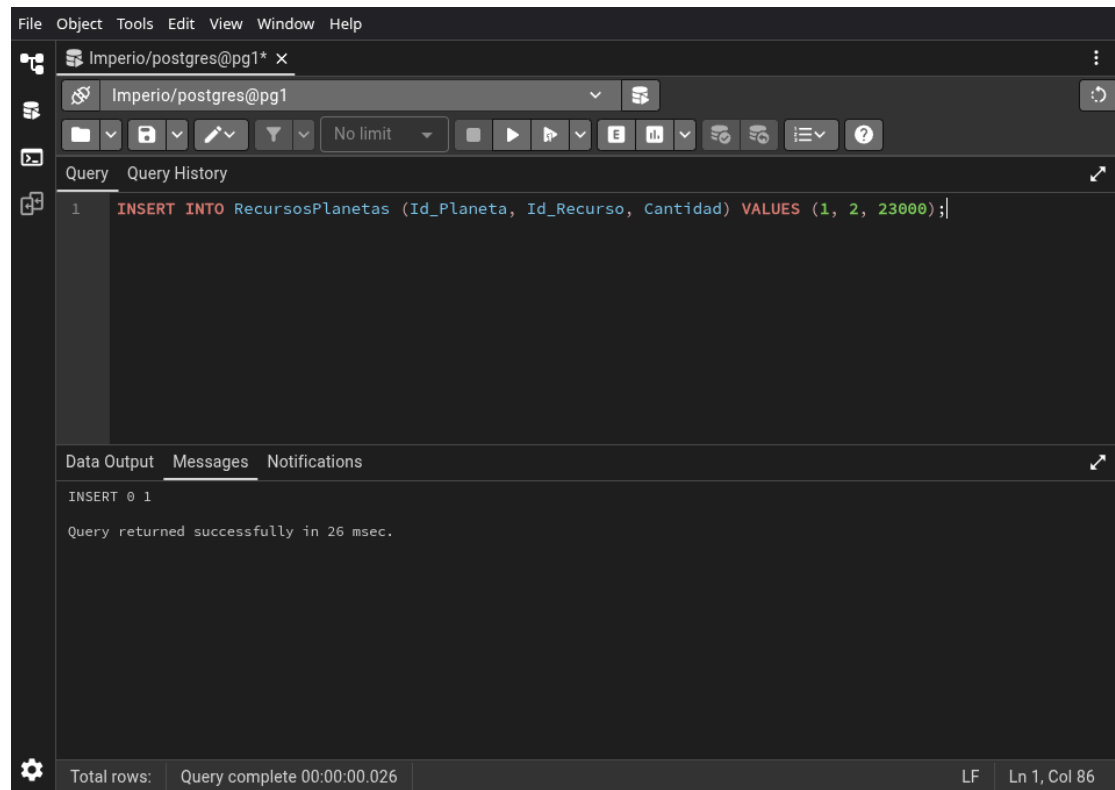


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (1, 3, 25000);
```

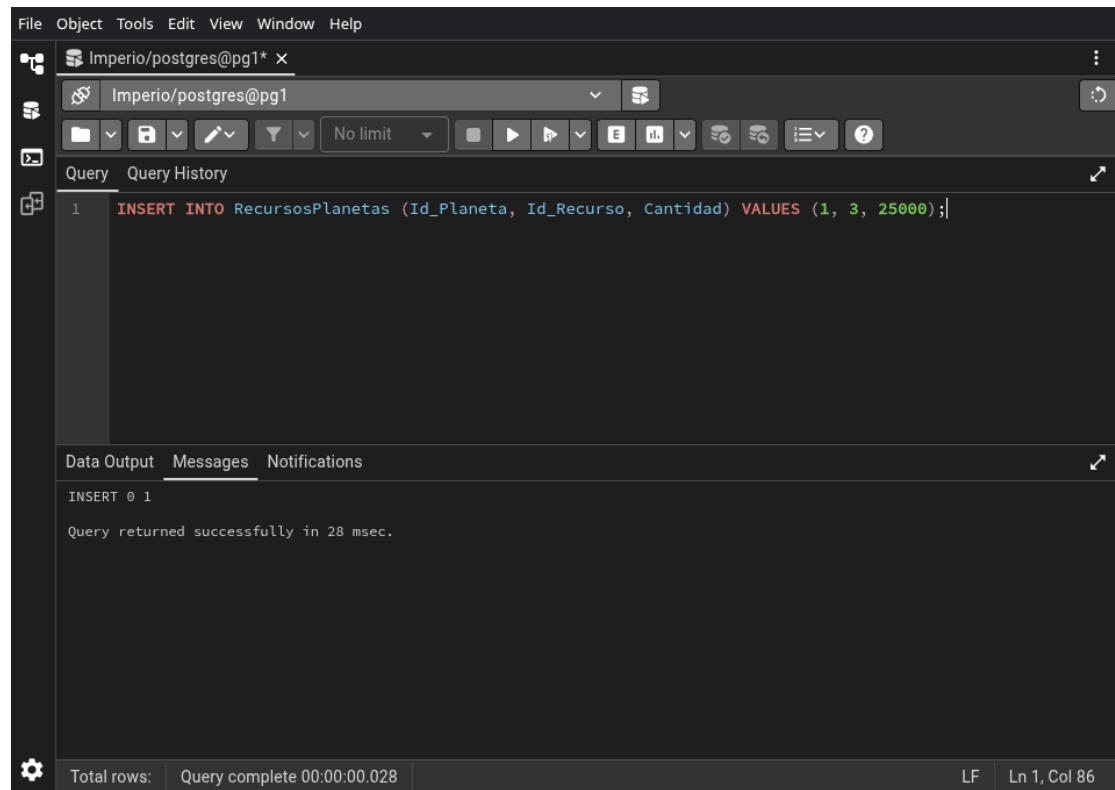


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (2, 1, 500000);
```

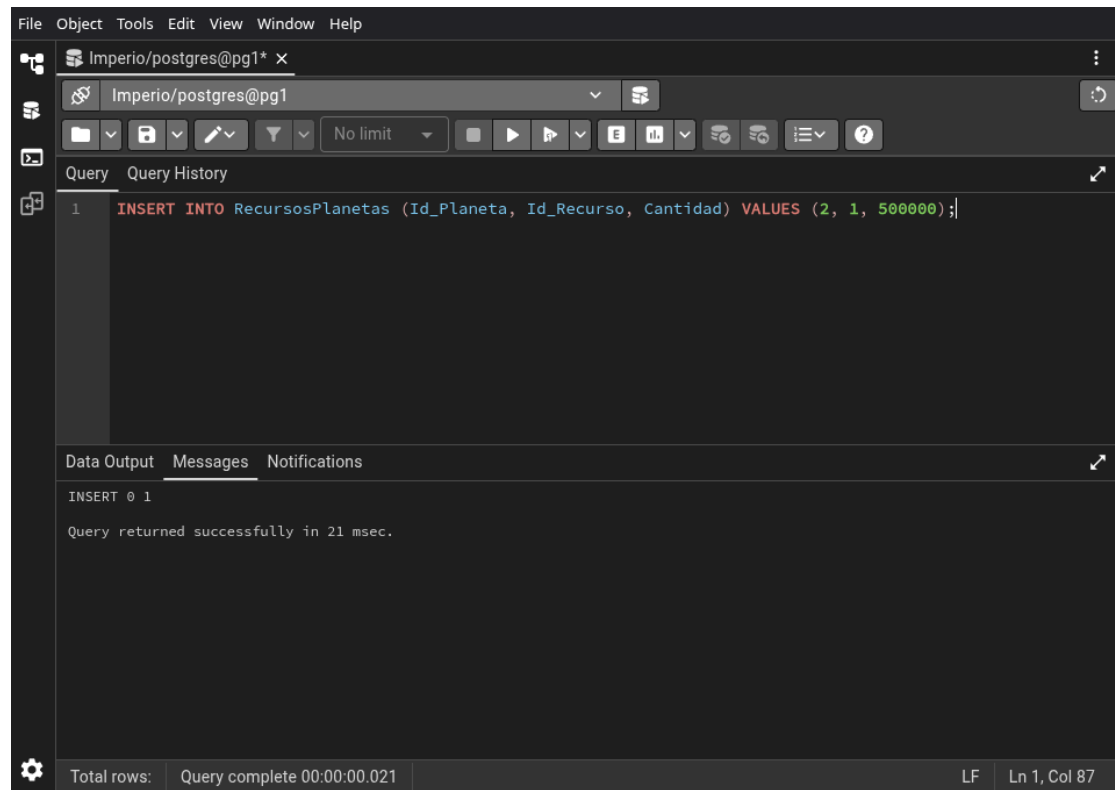


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (2, 2, 23000);
```

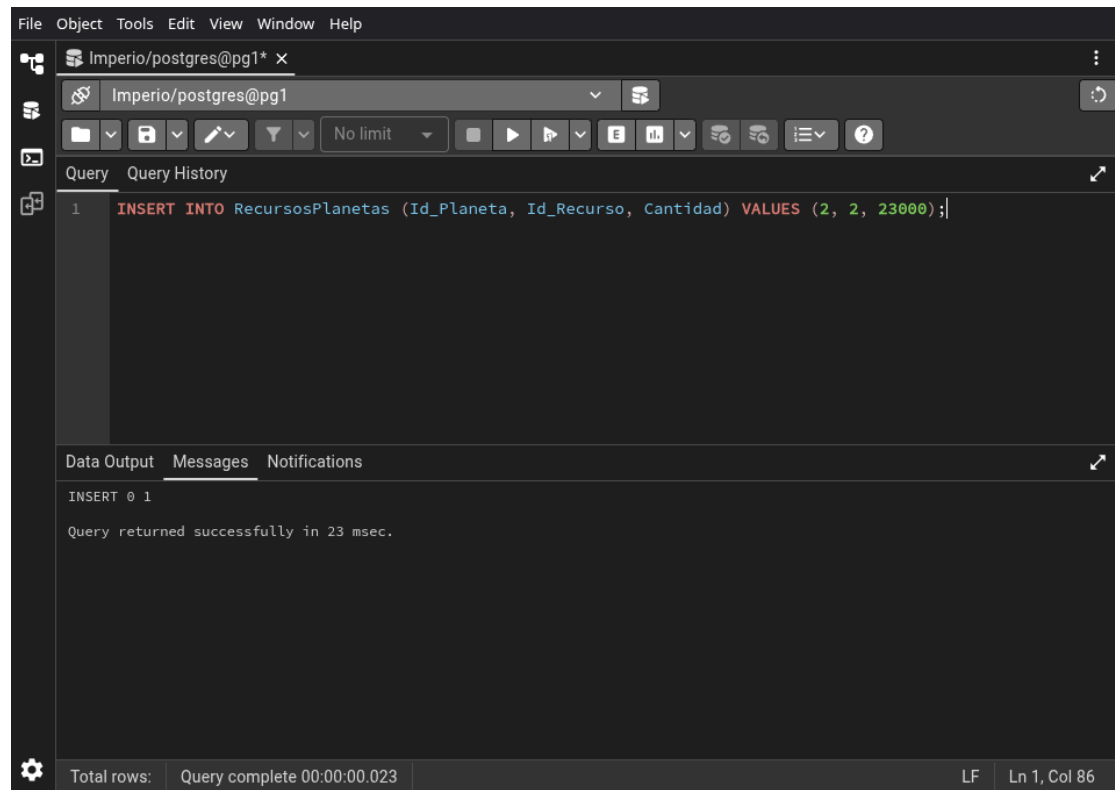


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (2, 3, 25000);
```

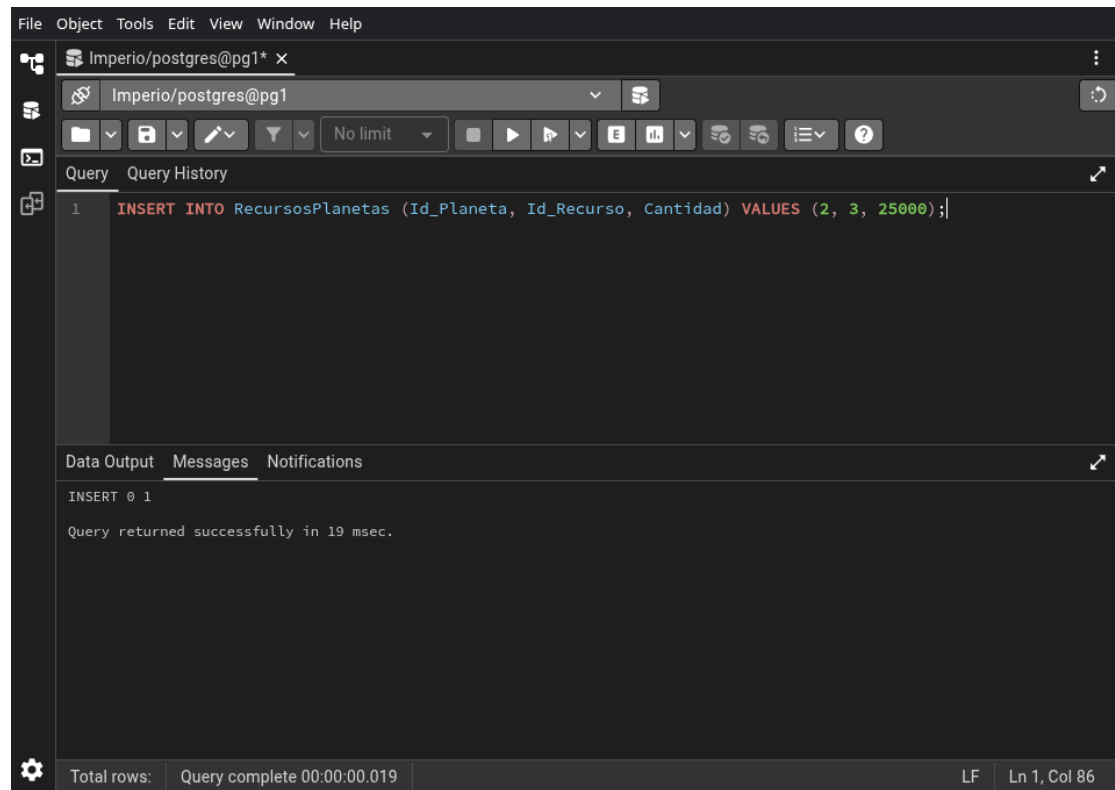


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (3, 1, 500000);
```

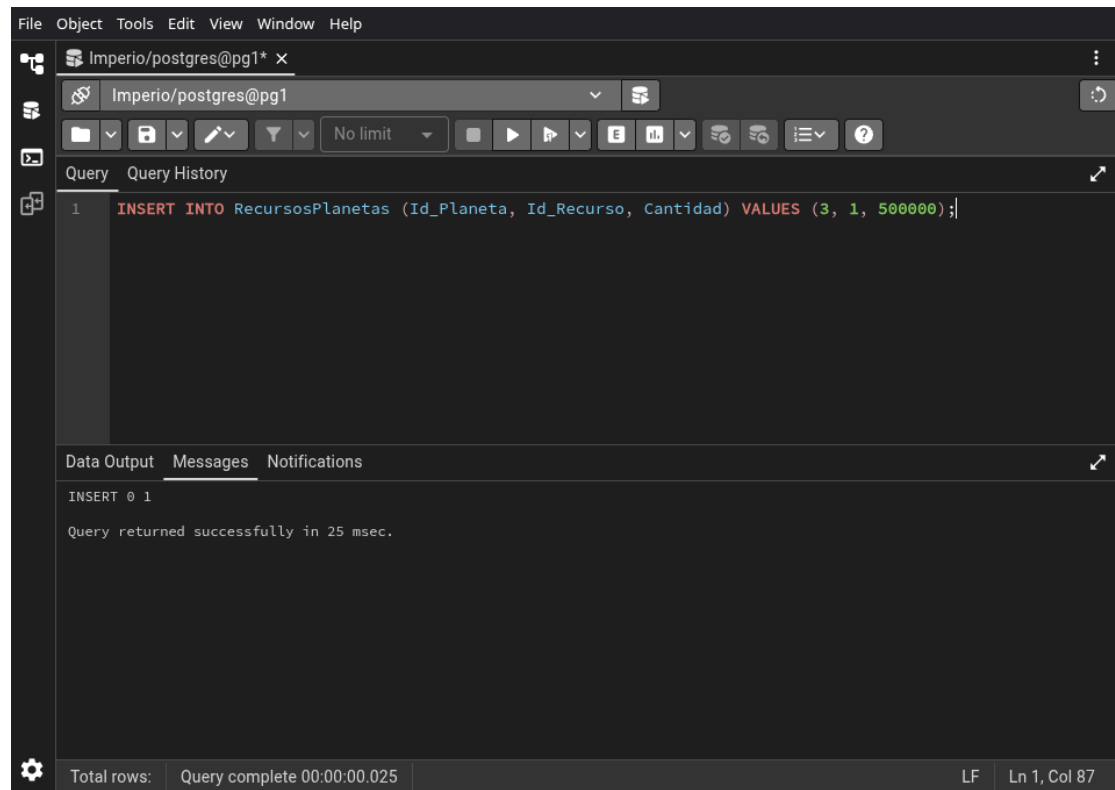


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (3, 2, 23000);
```

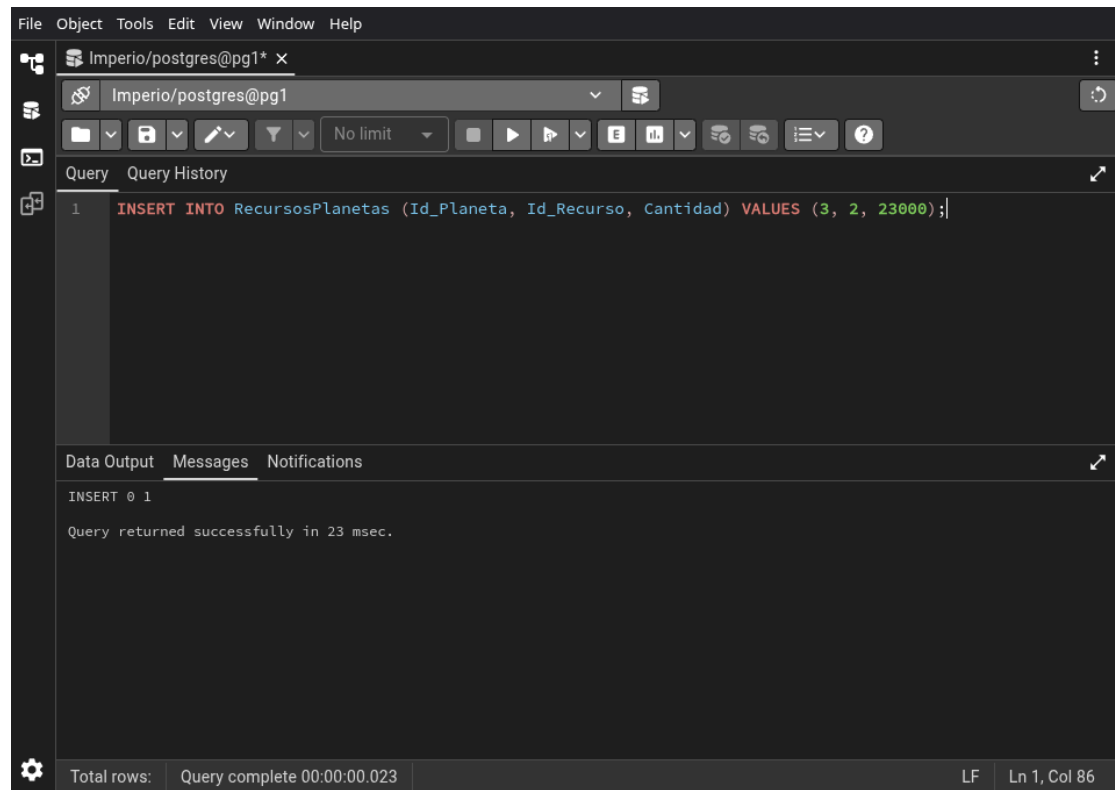


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (3, 3, 25000);
```

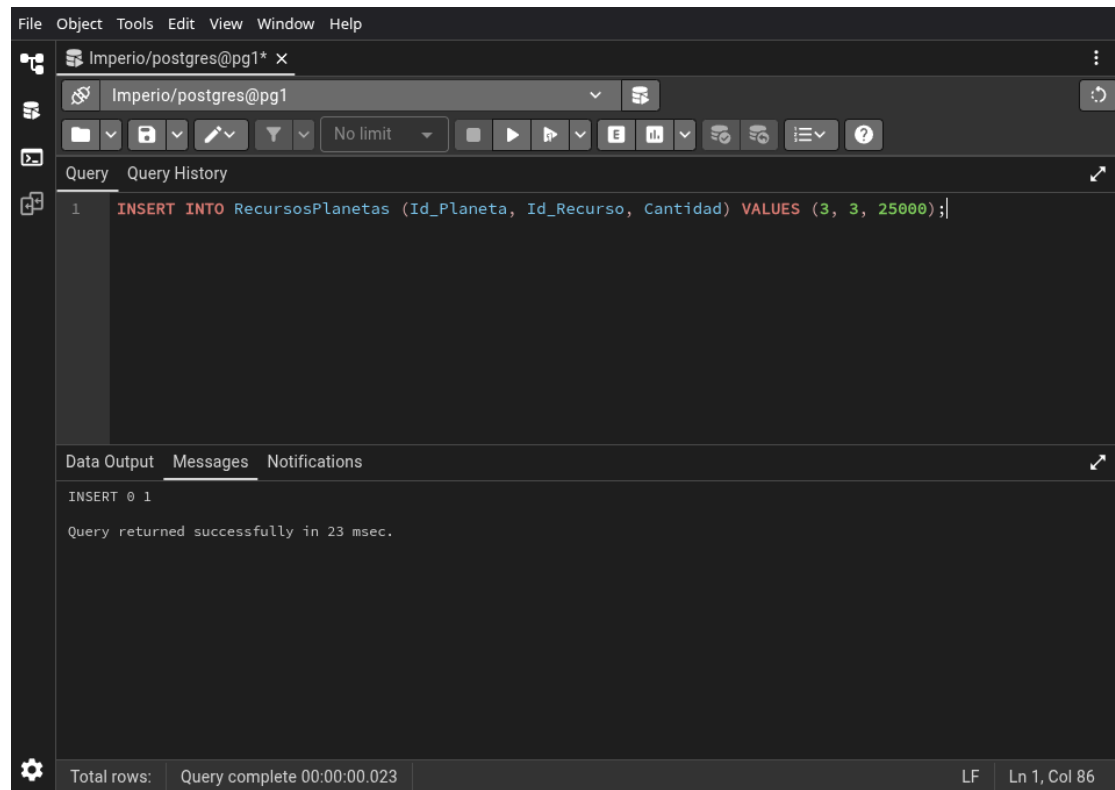


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (4, 1, 500000);
```

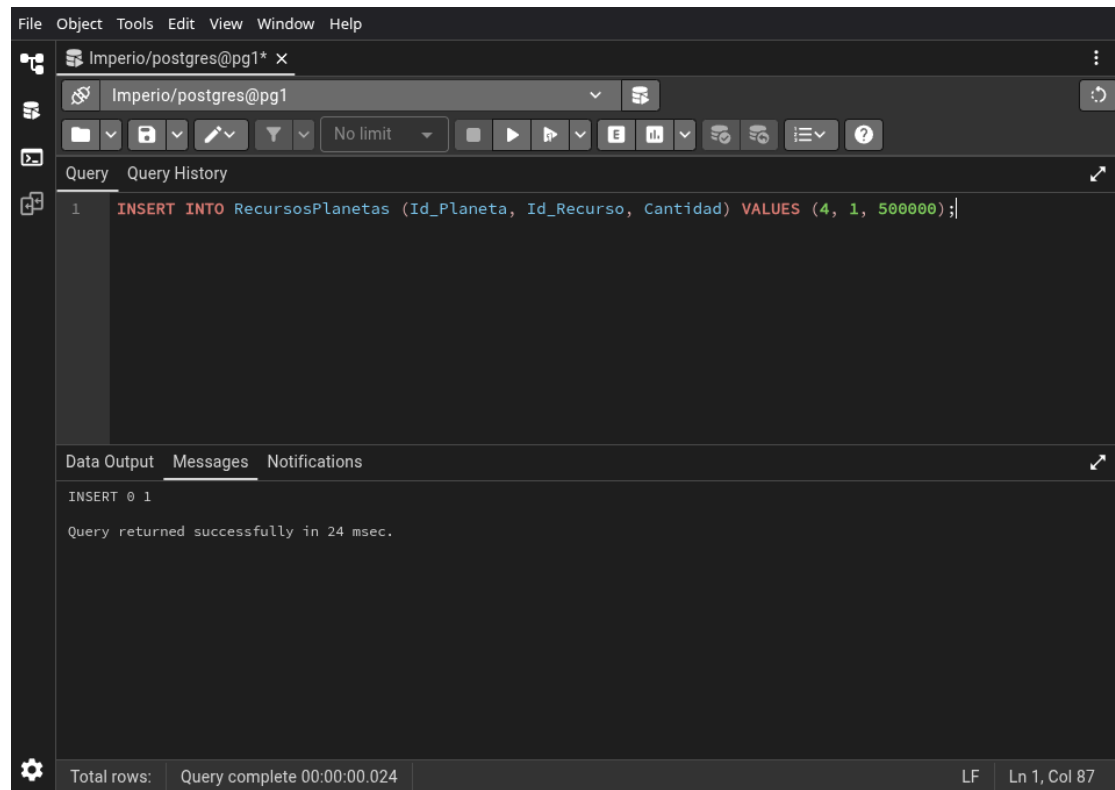


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (4, 2, 23000);
```

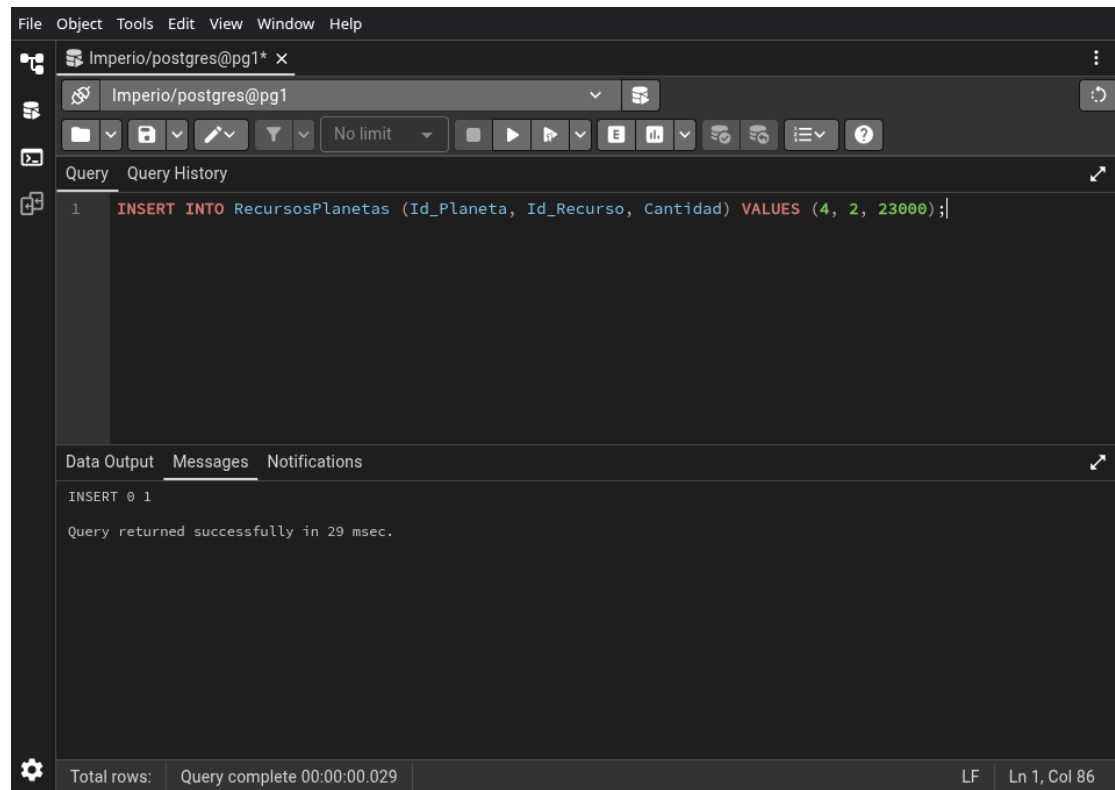


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (4, 3, 25000);
```

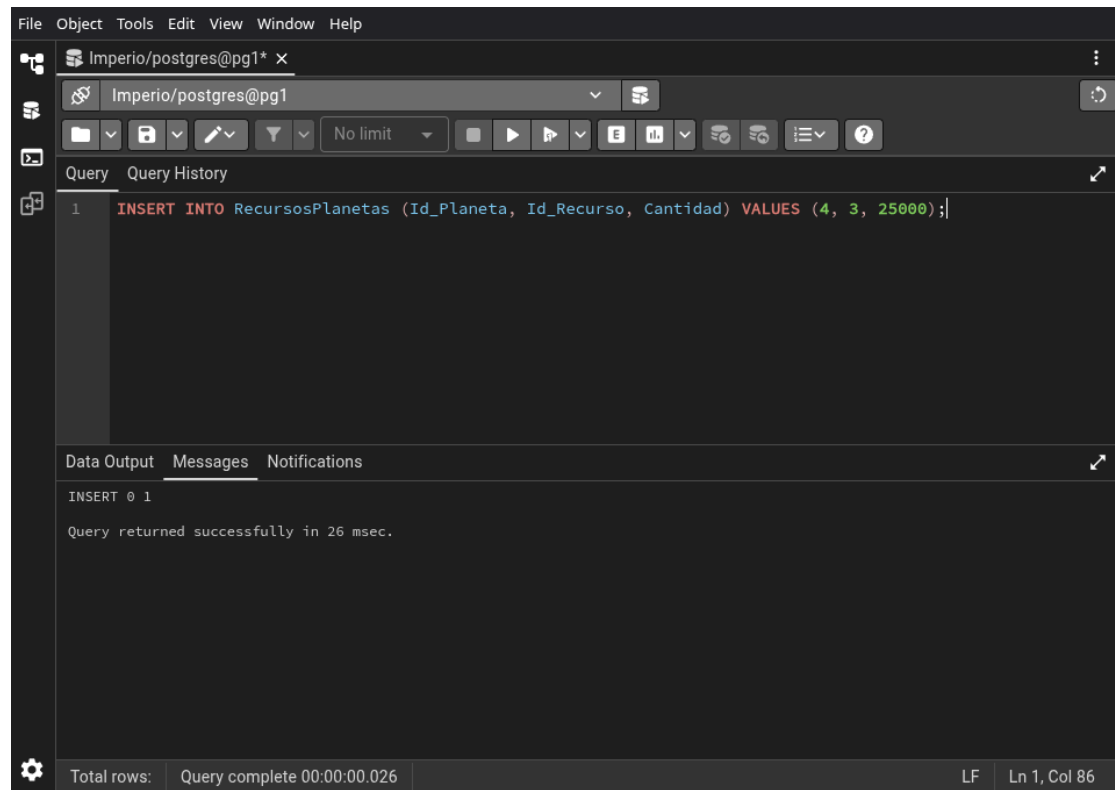


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (5, 1, 500000);
```

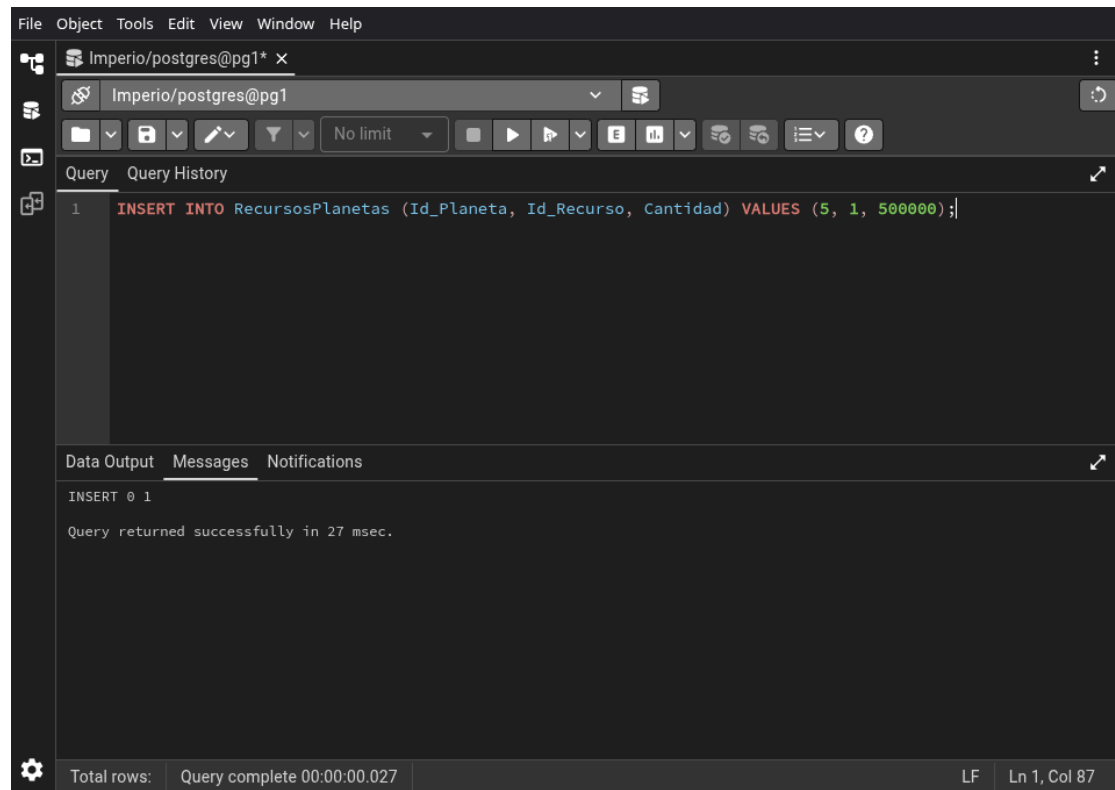


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (5, 2, 23000);
```

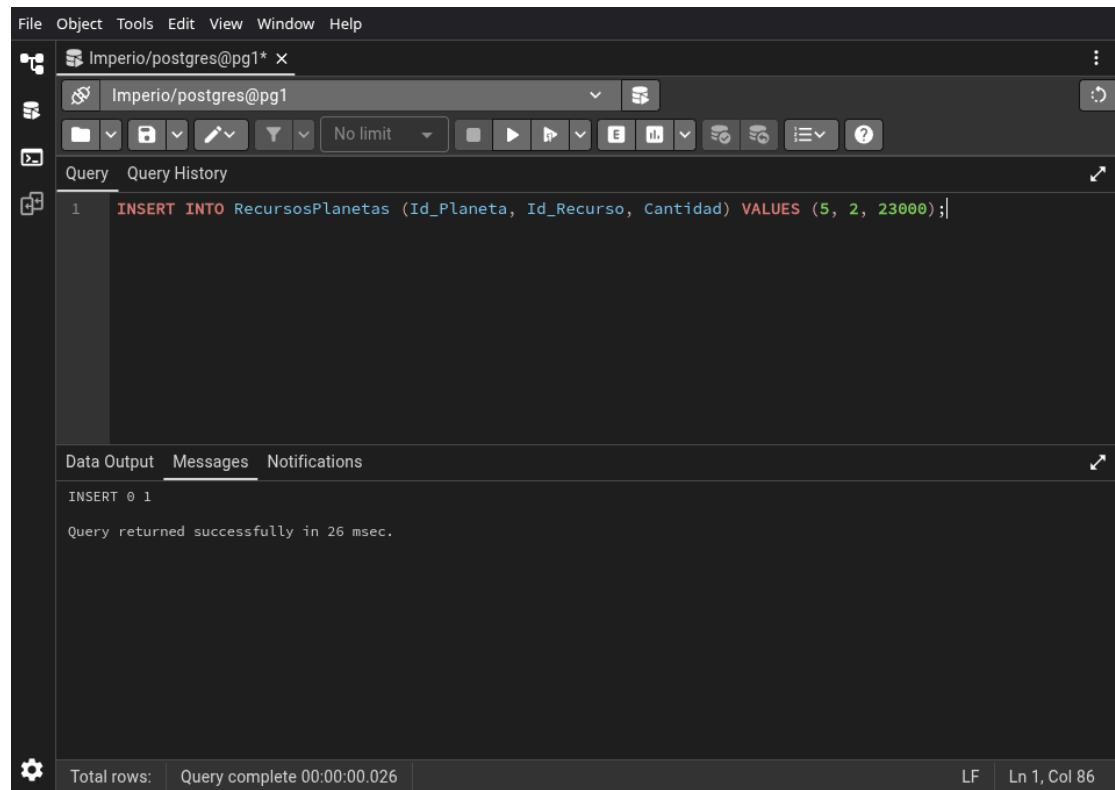


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (5, 3, 25000);
```

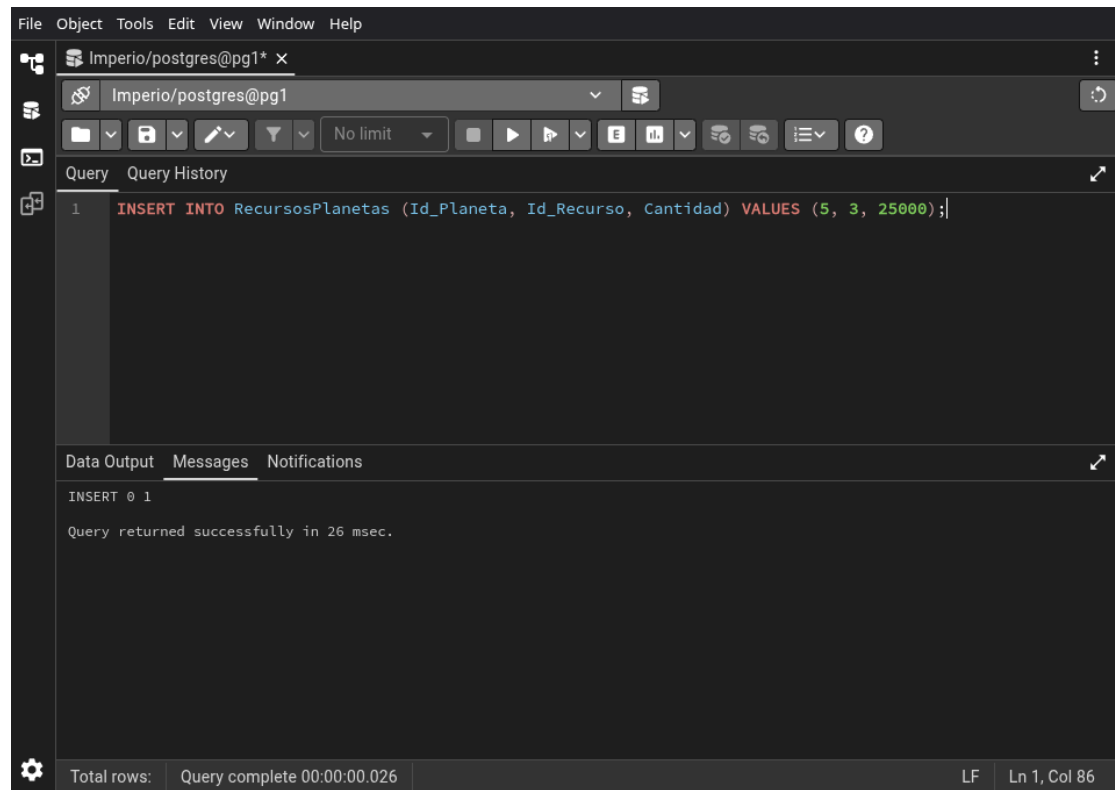


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (6, 1, 500000);
```

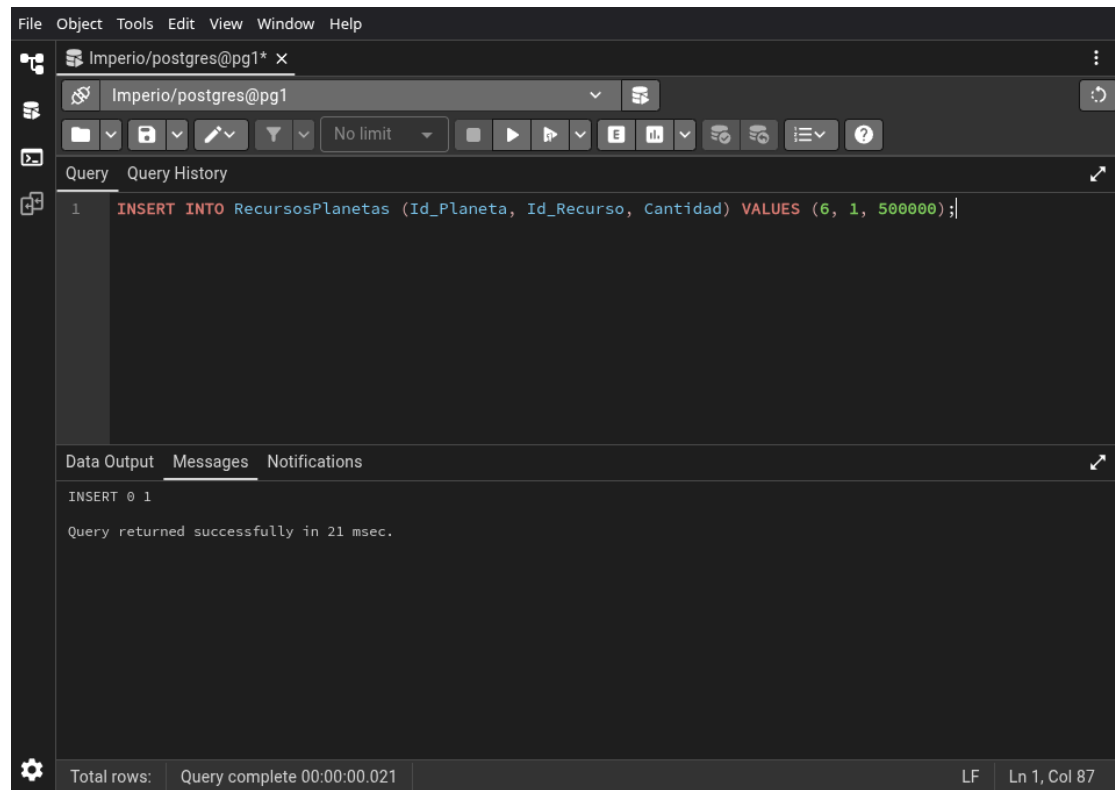


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (6, 2, 23000);
```

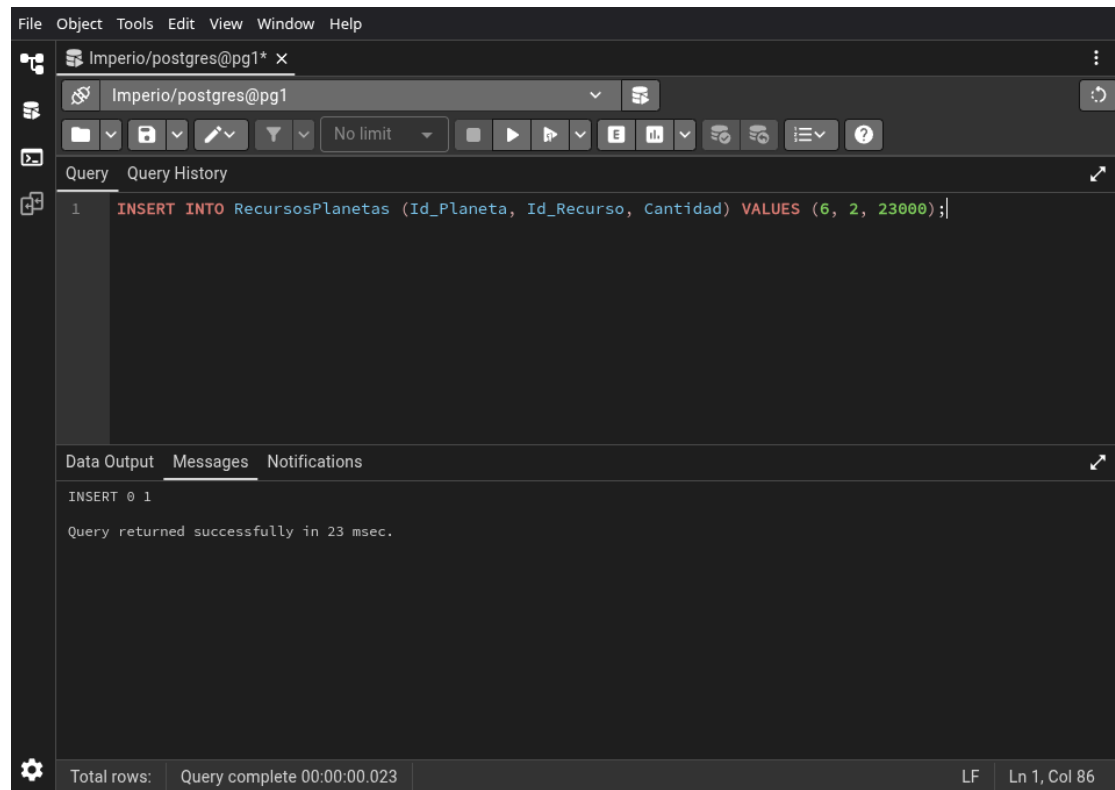


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (6, 3, 25000);
```

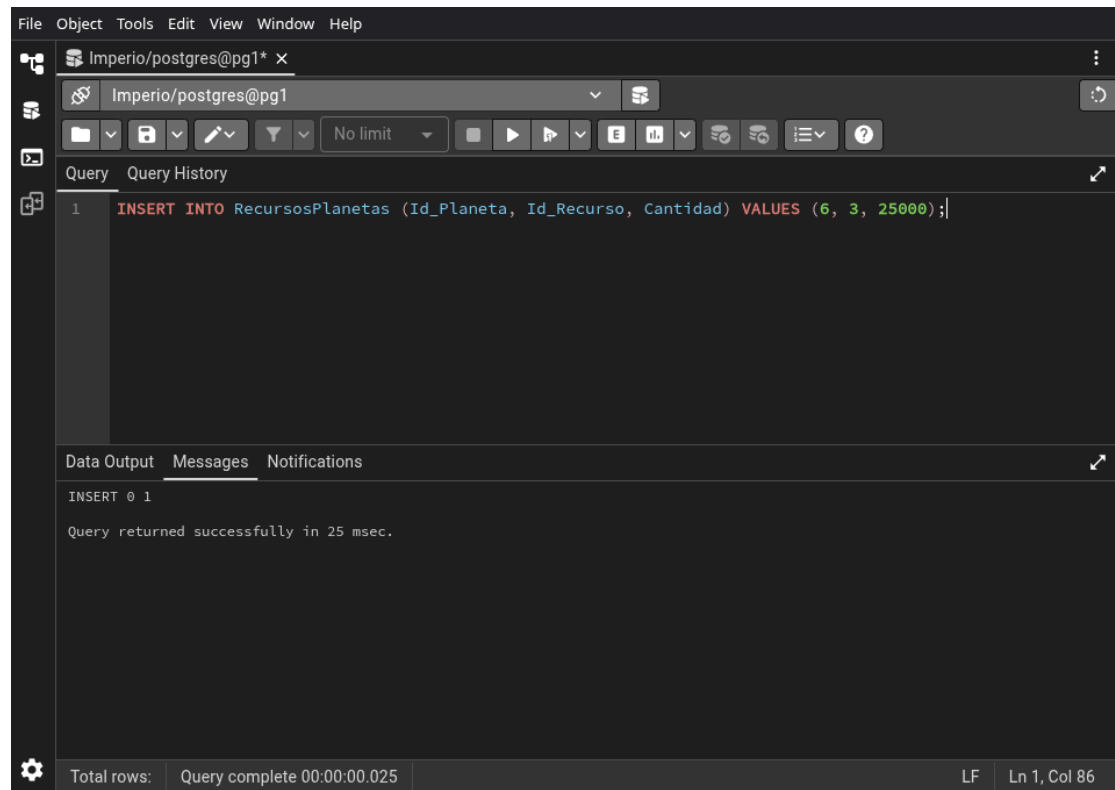


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (7, 1, 500000);
```

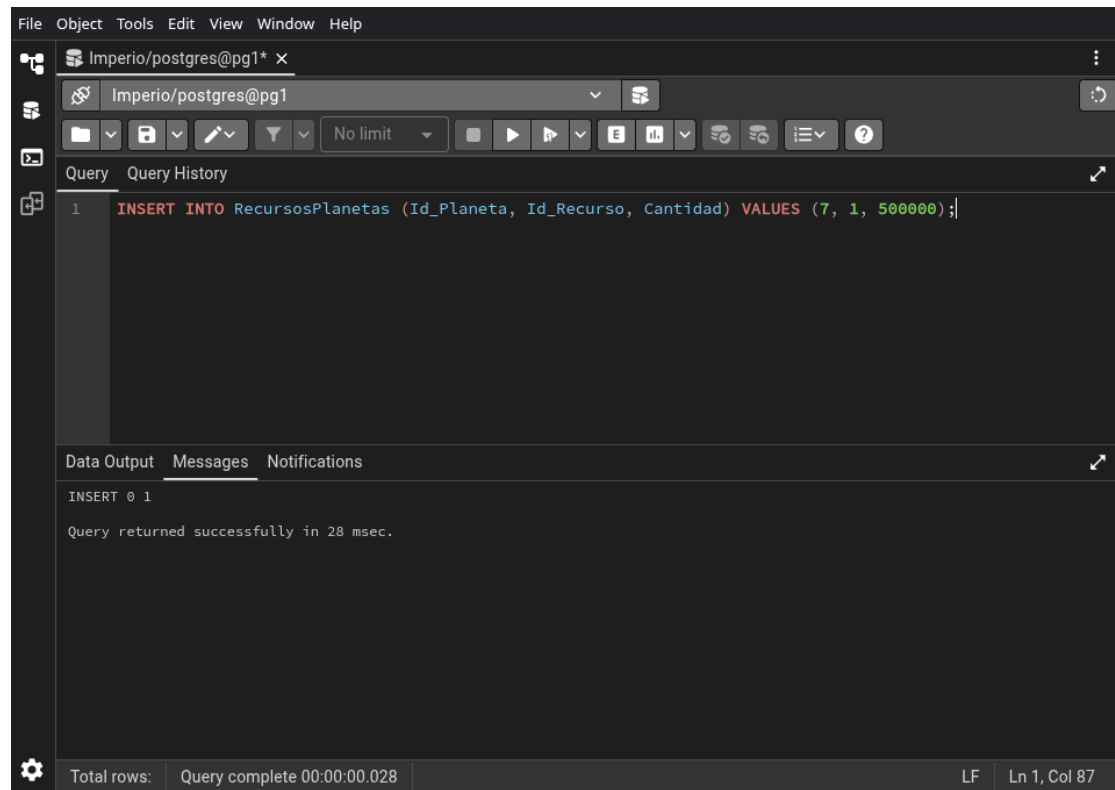


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (7, 2, 23000);
```

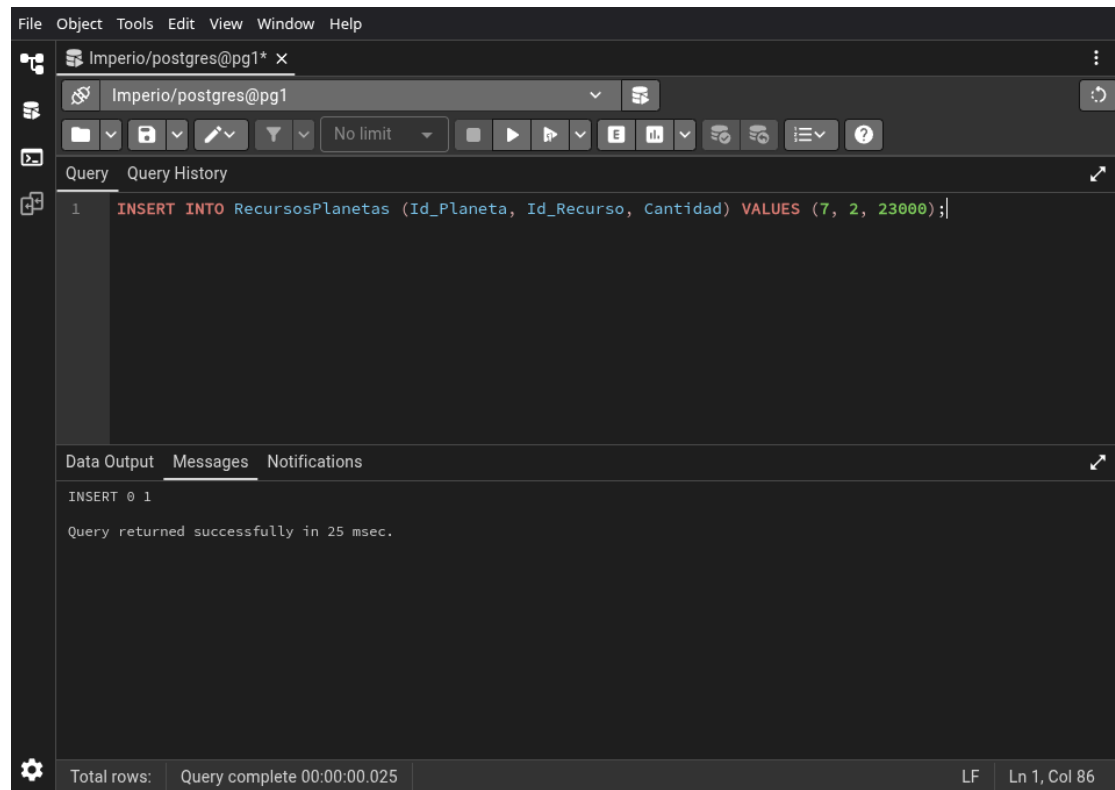


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (7, 3, 25000);
```

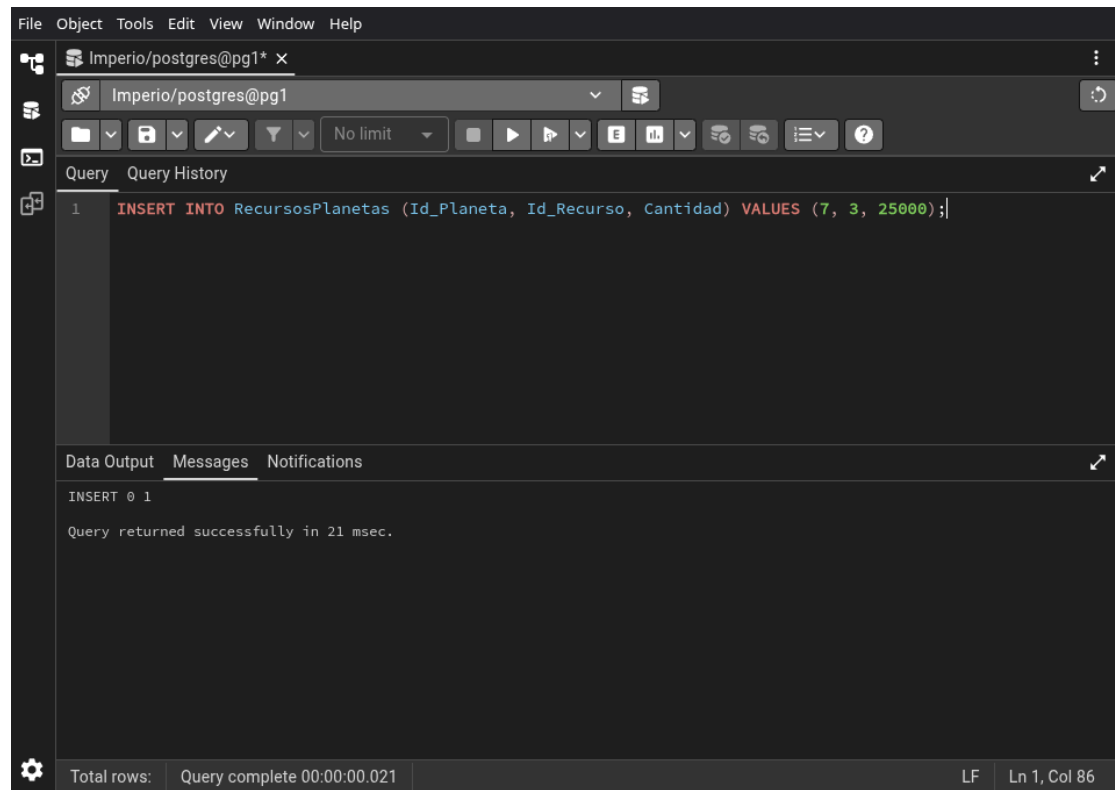


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (8, 1, 500000);
```

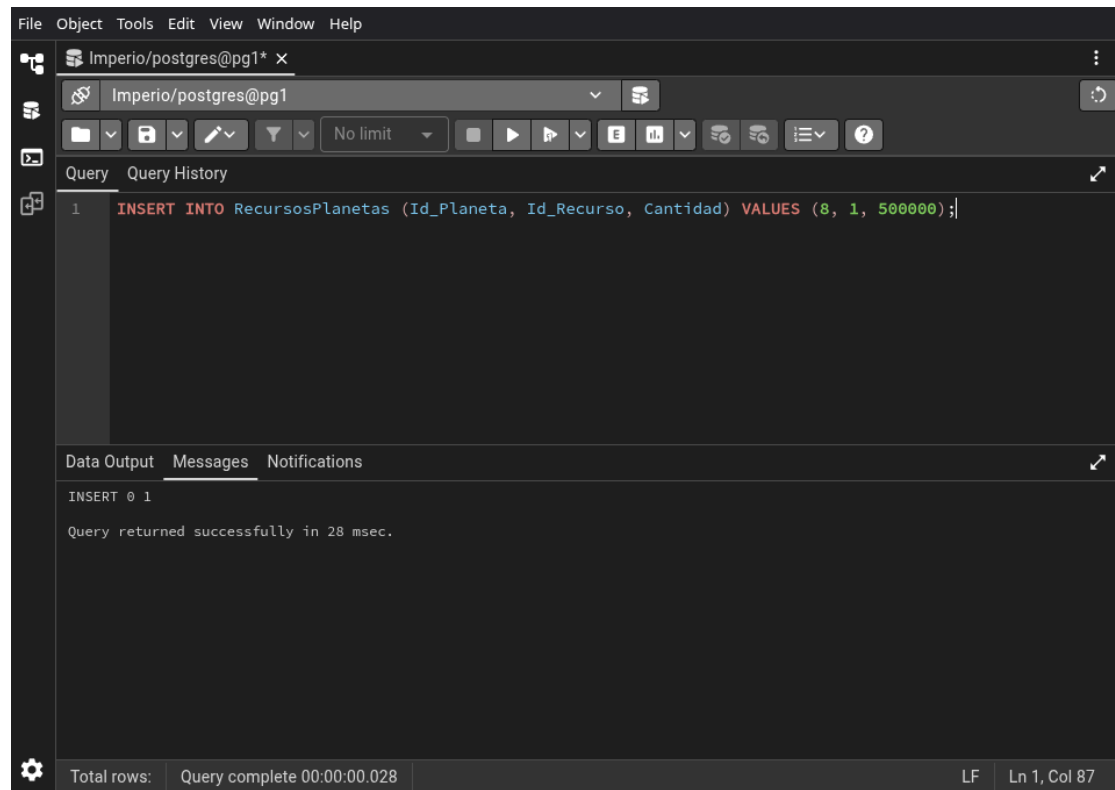


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (8, 2, 23000);
```

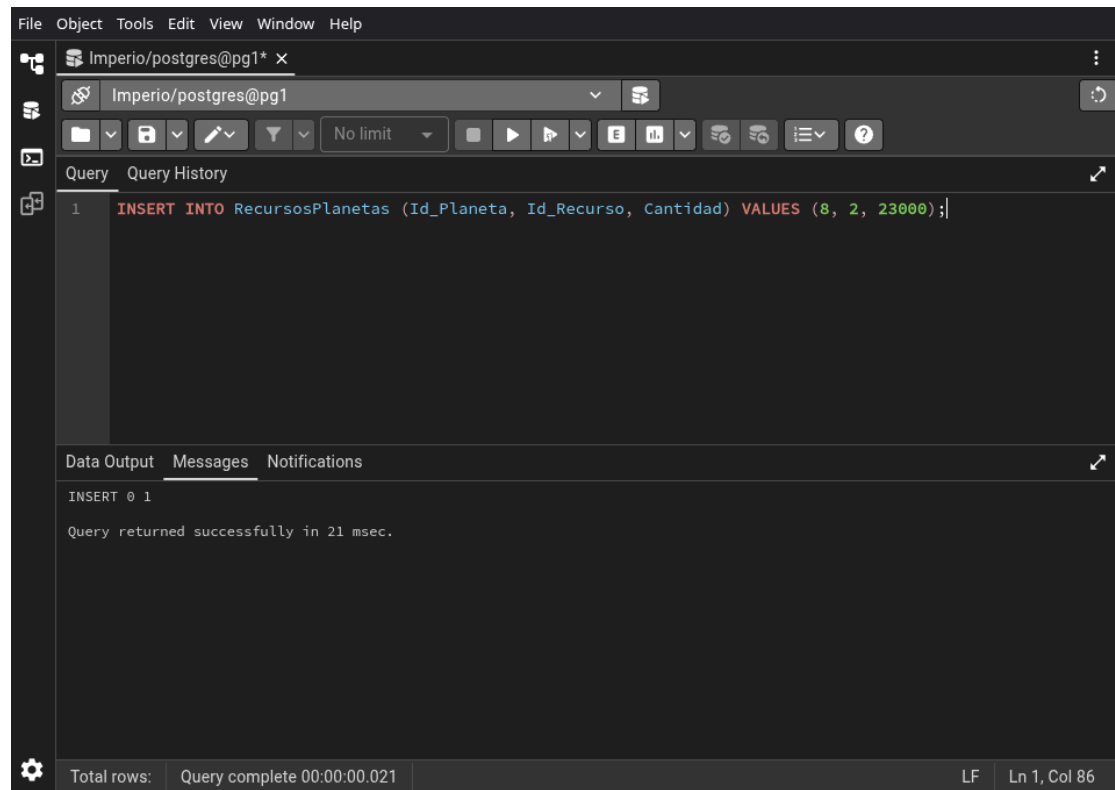


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (8, 3, 25000);
```

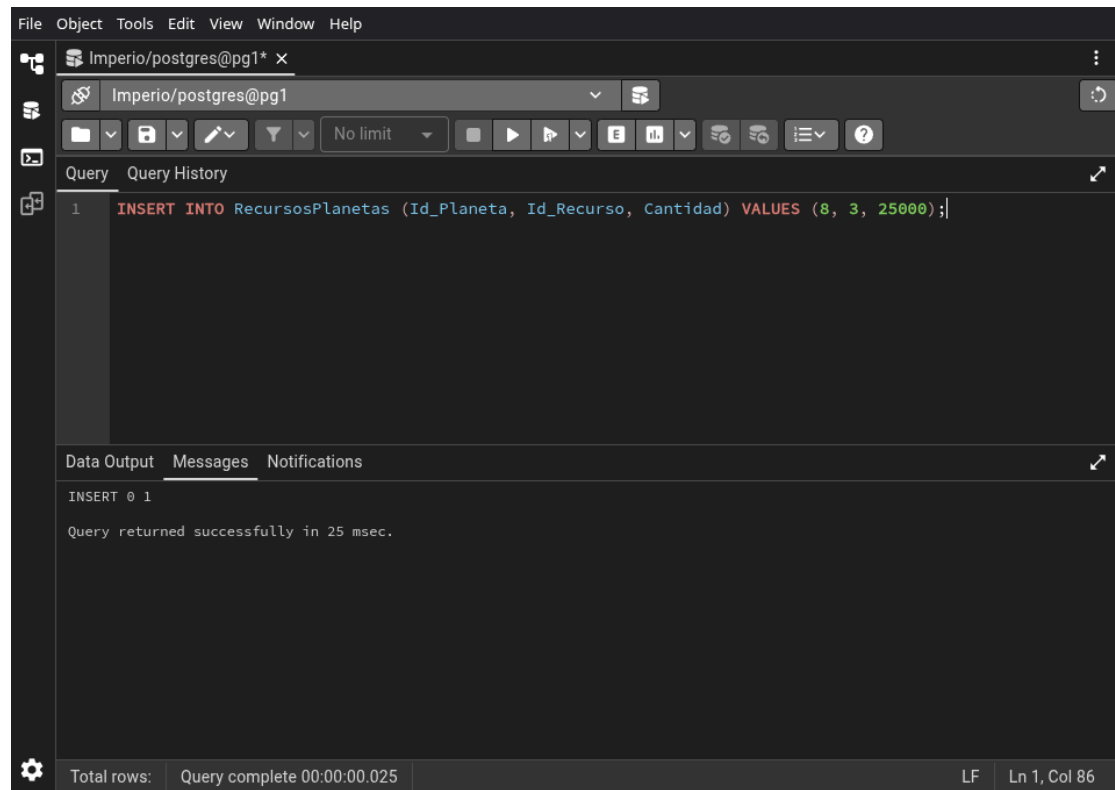


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (9, 1, 500000);
```

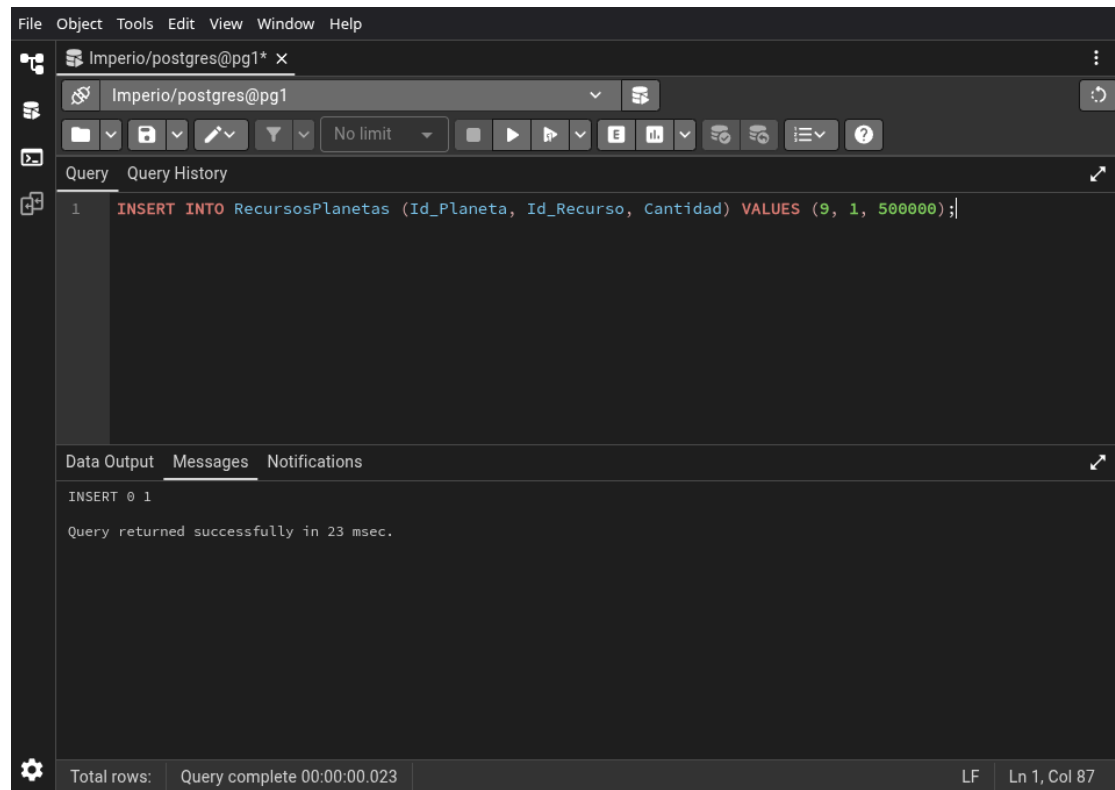


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (9, 2, 23000);
```

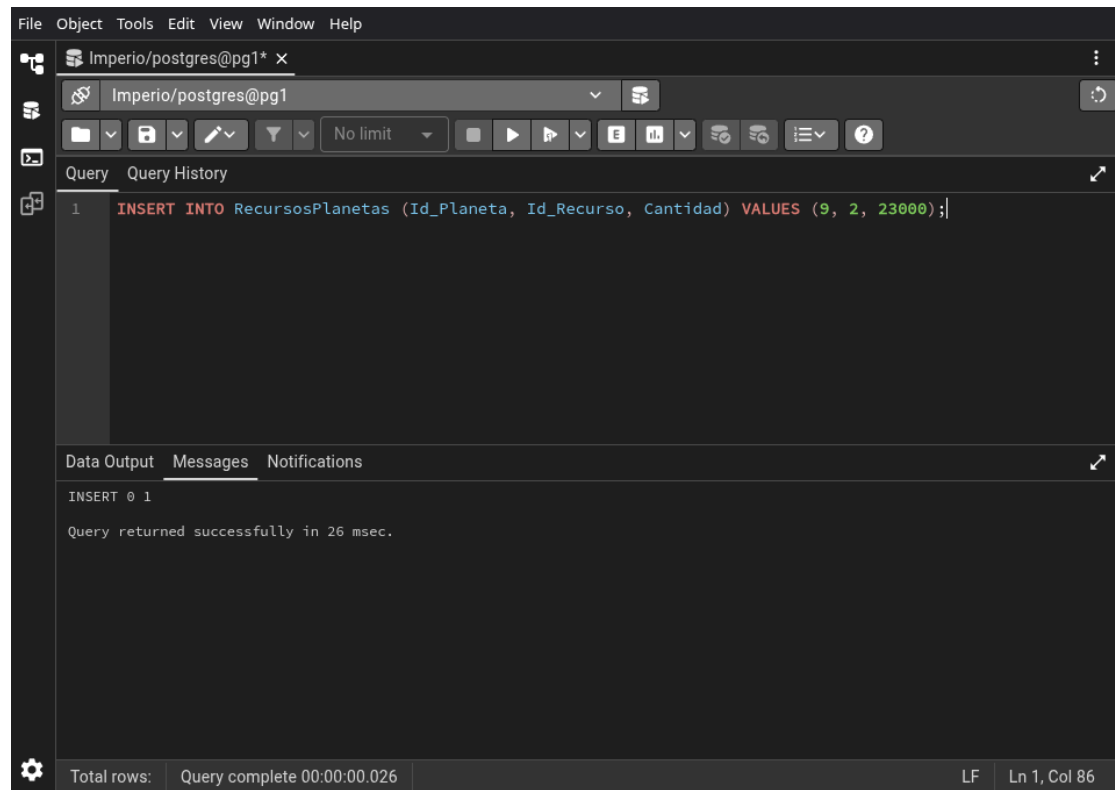


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (9, 3, 25000);
```

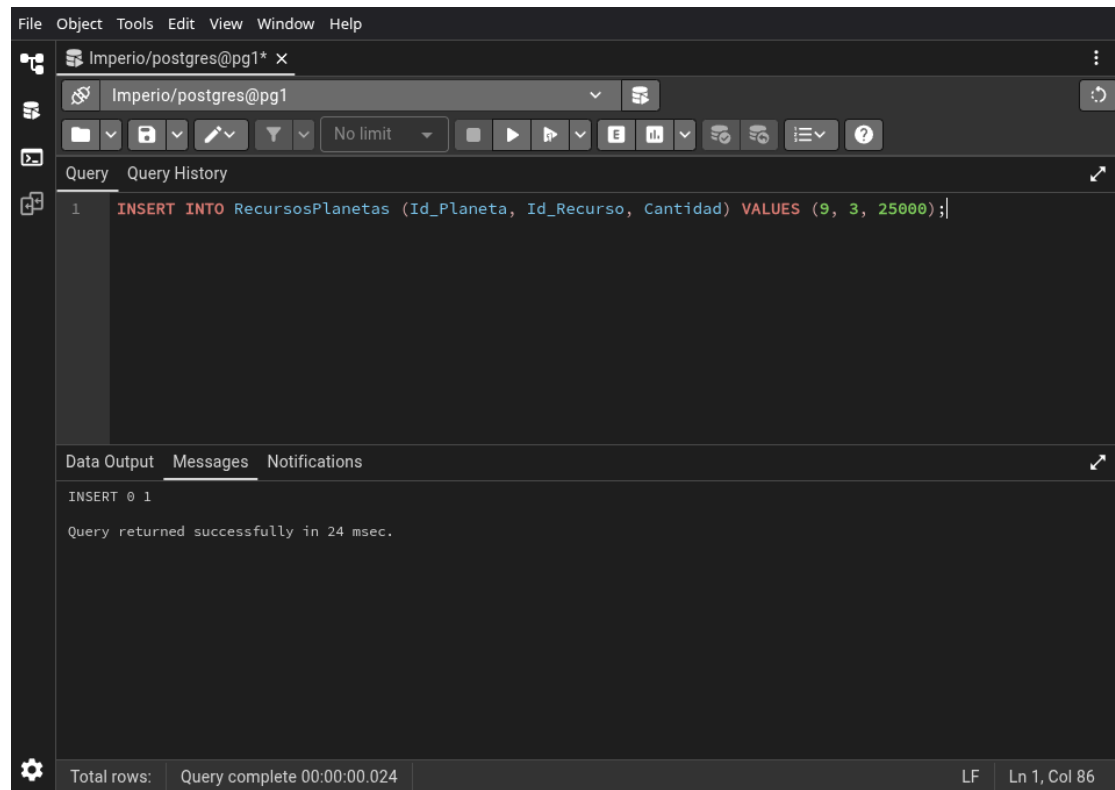


```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (10, 1, 500000);
```

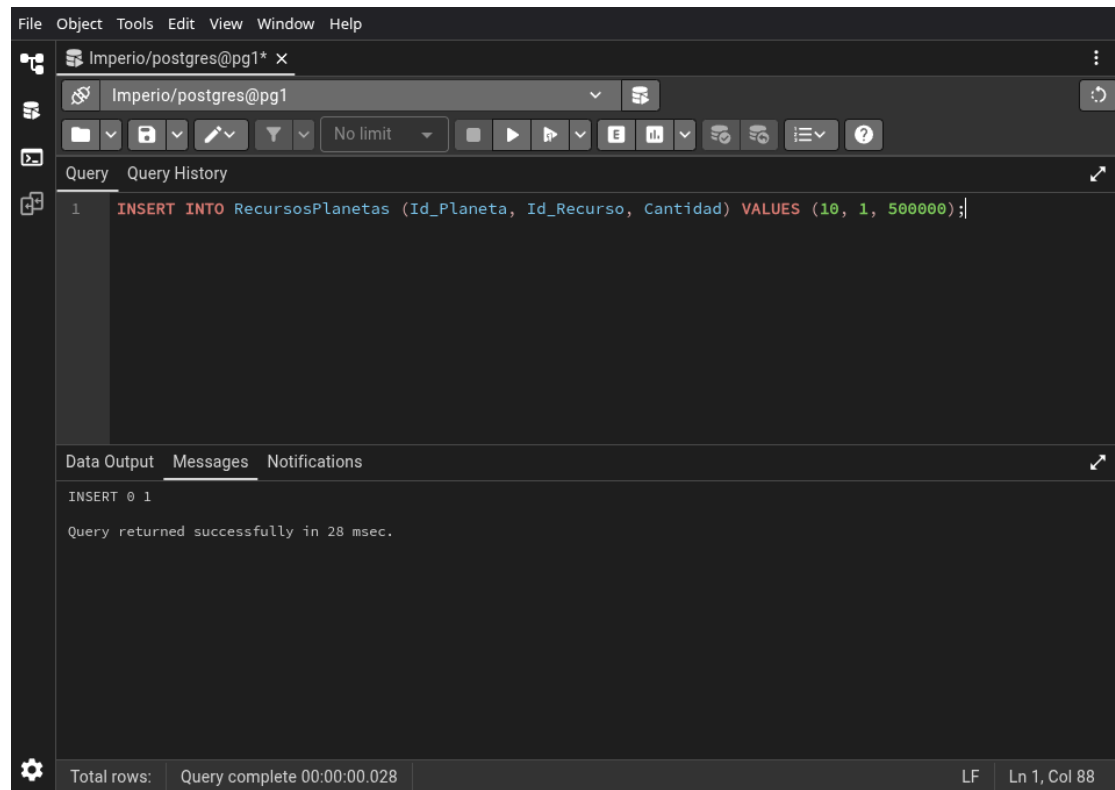

```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (10, 2, 23000);
```

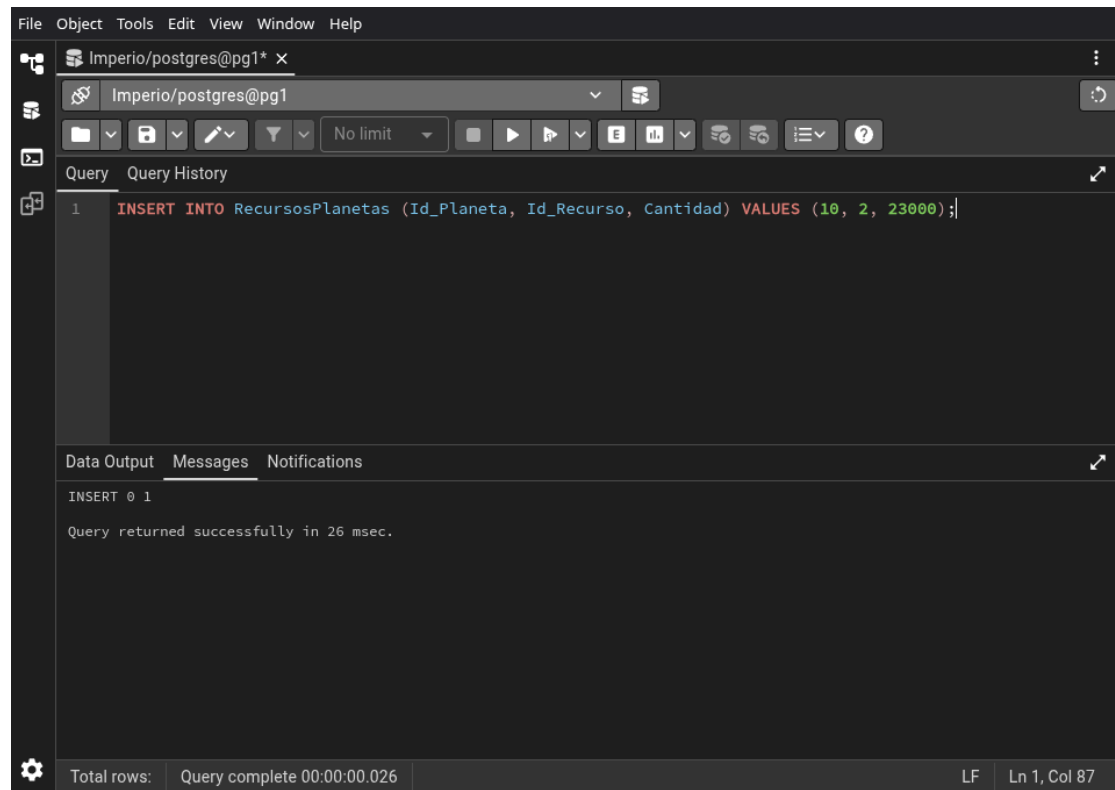

```
INSERT INTO RecursosPlanetas (Id_Planeta, Id_Recurso, Cantidad) VALUES (10, 3, 25000);
```

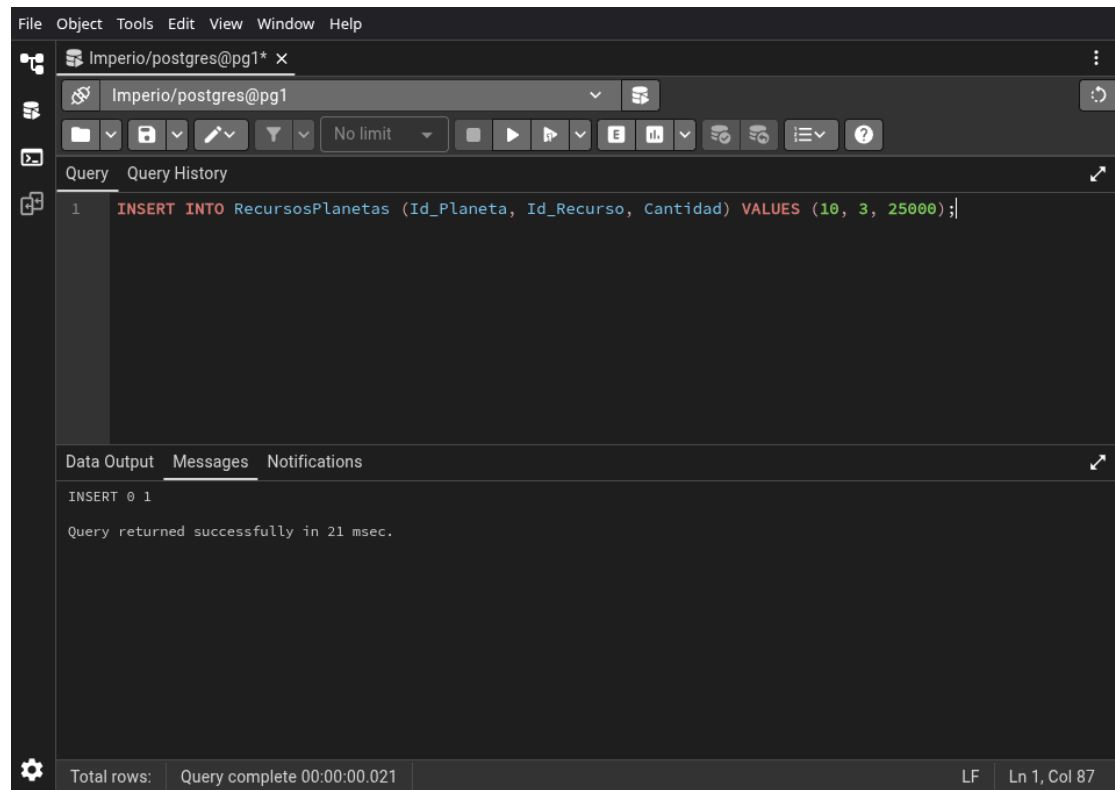

Parte 3.3 Asignacion de Edificios a Planetas

Formato:

```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (?, ?);
```

```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - ?  
WHERE Id_Planeta = ? AND Id_Recurso = 1;
```

```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - ?  
WHERE Id_Planeta = ? AND Id_Recurso = 2;
```

```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - ?  
WHERE Id_Planeta = ? AND Id_Recurso = 3;
```


Son 4 queries por Edificio, ya que al construir el edificio tenemos que pagar el costo en recursos.

Datos:


Planeta	Edificio	Costo R1	Costo R2	Costo R3
Nova Prime	Centro de Investigacion	500	200	300
Nova Prime	Puerto Espacial	300	500	200
Stellar Haven	Hangar de Naves	300	400	200
Stellar Haven	Defensa Planetaria	400	200	300
Stellar Haven	Sintetizador de Deuterio	250	400	150
Astral Oasis	Hangar de Naves	300	400	200
Astral Oasis	Planta de Energia Solar	200	300	500
Celestial Outpost	Planta de Energia Solar	200	300	500
Celestial Outpost	Defensa Planetaria	400	200	300
Galactic Citadel	Centro de Investigacion	500	200	300
Galactic Citadel	Hangar de Naves	300	400	200
Starlight Sanctuary	Centro de Investigacion	500	200	300
Starlight Sanctuary	Puerto Espacial	300	500	200
Celestial Outpost II	Hangar de Naves	300	400	200
Celestial Outpost II	Planta de Energia Solar	200	300	500

Planeta	Edificio	Costo R1	Costo R2	Costo R3
Nebula Nexus	Centro de Investigacion	500	200	300
Nebula Nexus	Sintetizador de Deuterio	250	400	150
Solar Haven	Hangar de Naves	300	400	200
Solar Haven	Defensa Planetaria	400	200	300
Solar Haven	Puerto Espacial	300	500	200
Asteroid Haven	Centro de Investigacion	500	200	300
Asteroid Haven	Planta de Energia Solar	200	300	500


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (1, 1);
```

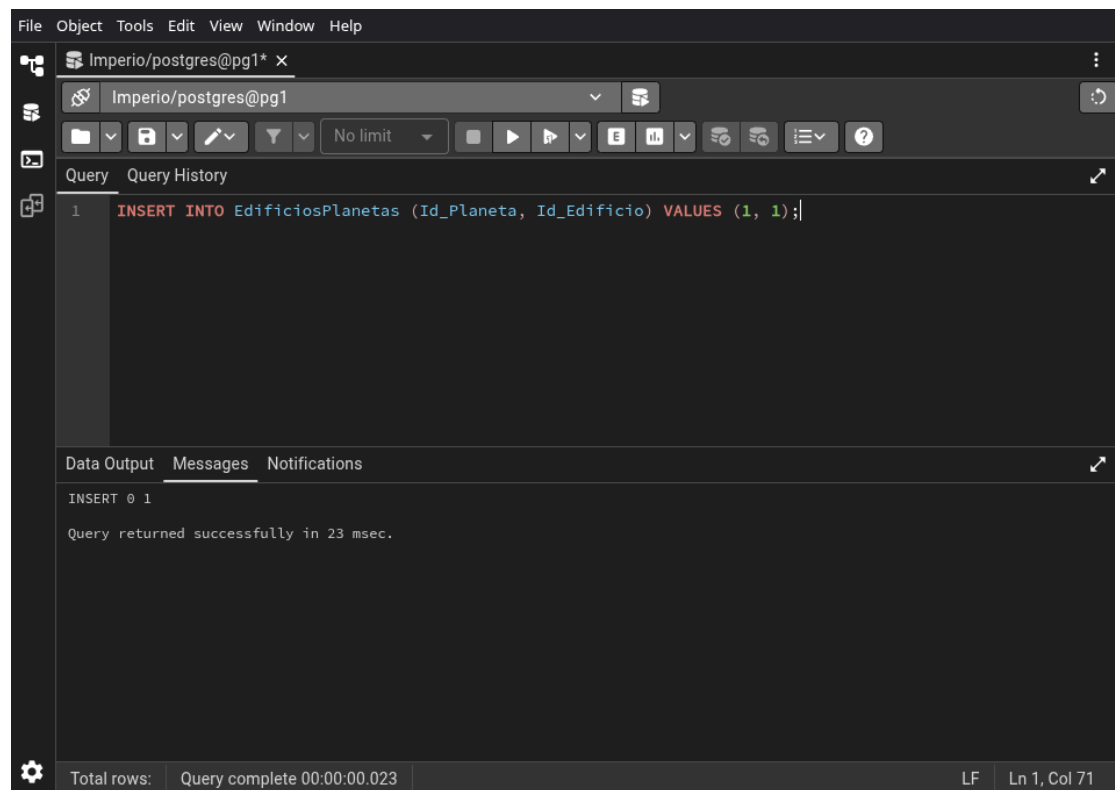


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 500
WHERE Id_Planeta = 1 AND Id_Recurso = 1;
```

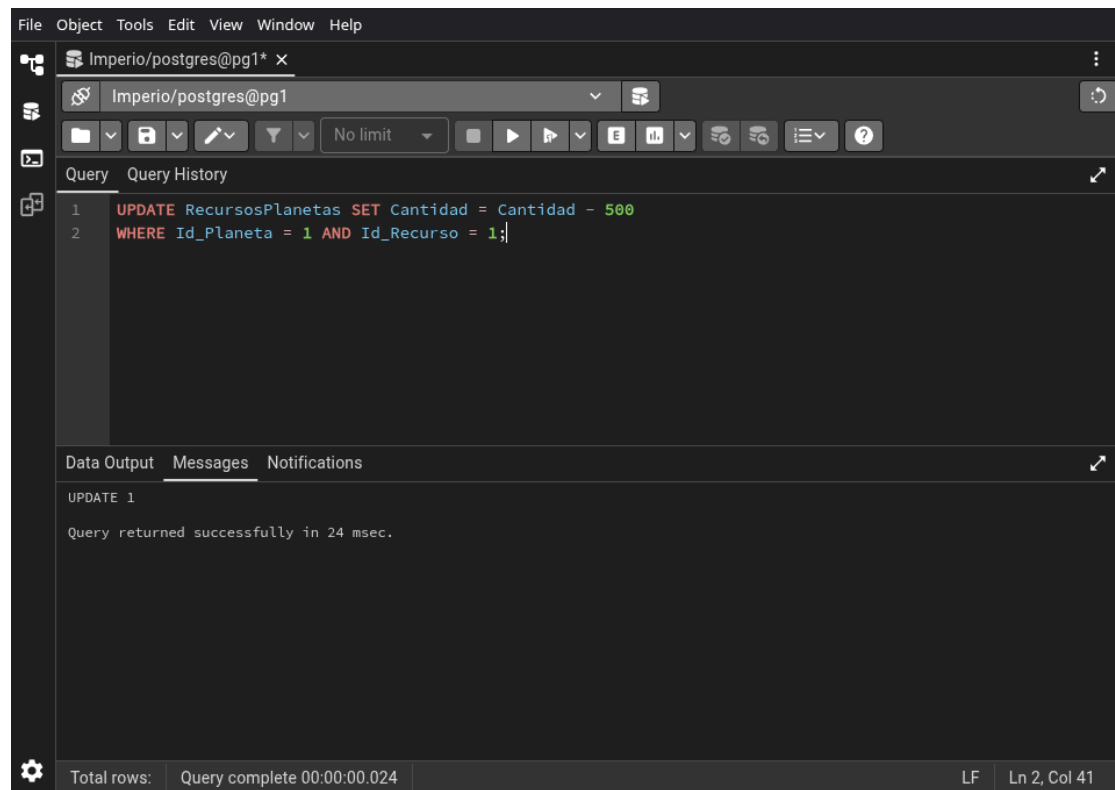


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 1 AND Id_Recurso = 2;
```

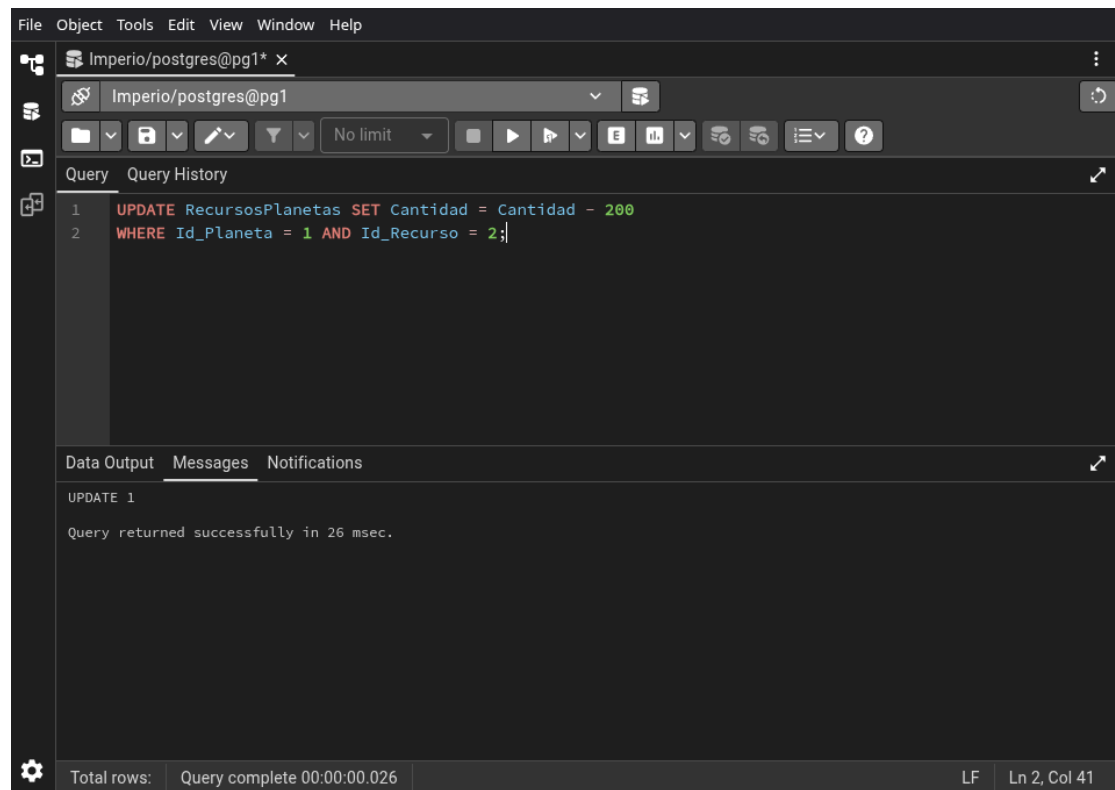


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300  
WHERE Id_Planeta = 1 AND Id_Recurso = 3;
```

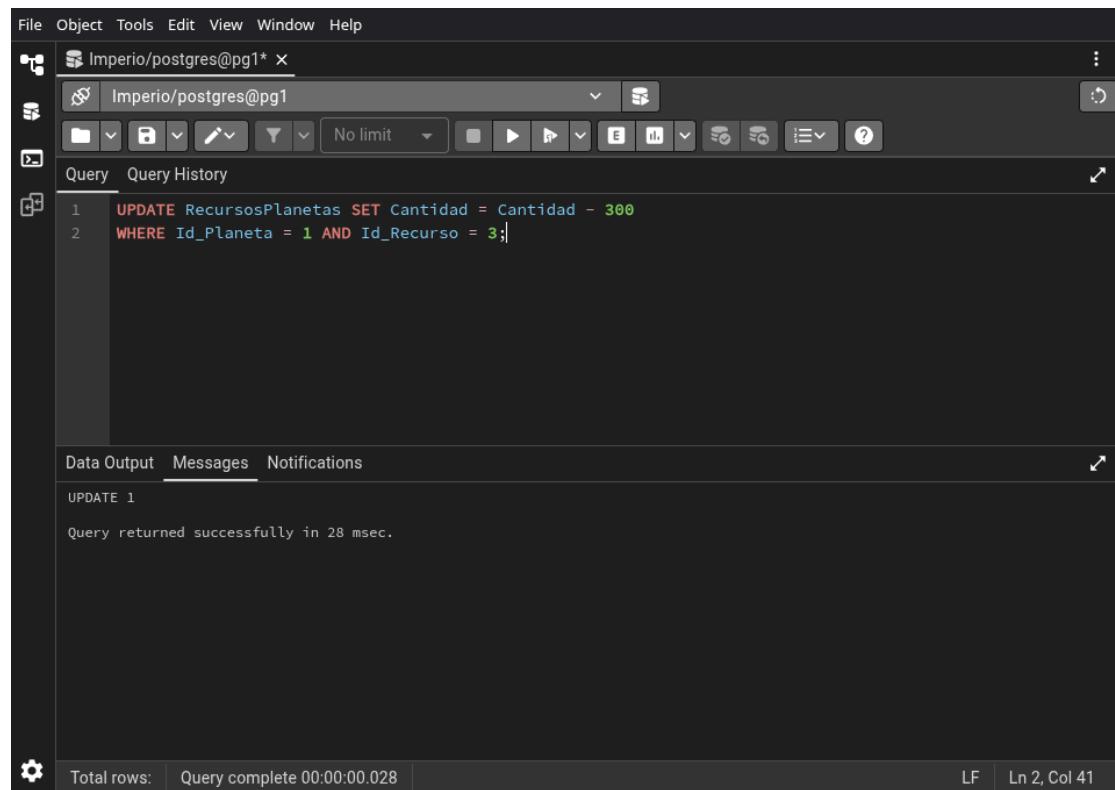


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (1, 6);
```

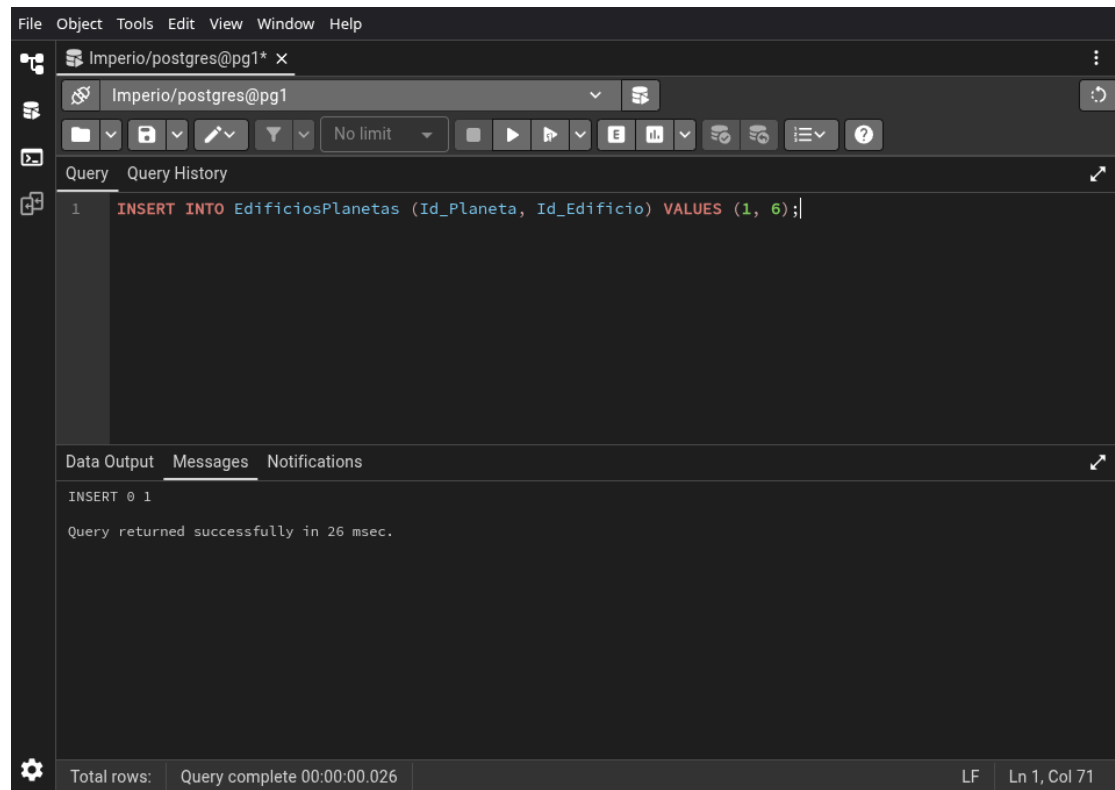


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300
WHERE Id_Planeta = 1 AND Id_Recurso = 1;
```

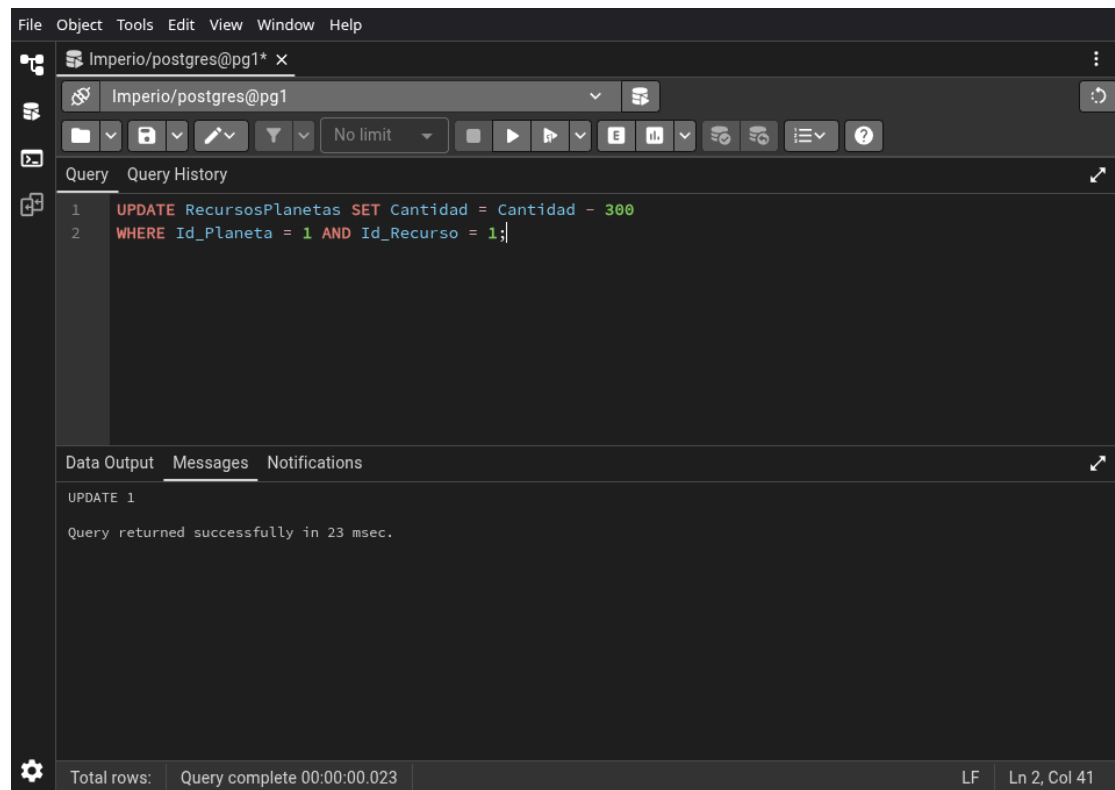


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 500
WHERE Id_Planeta = 1 AND Id_Recurso = 2;
```

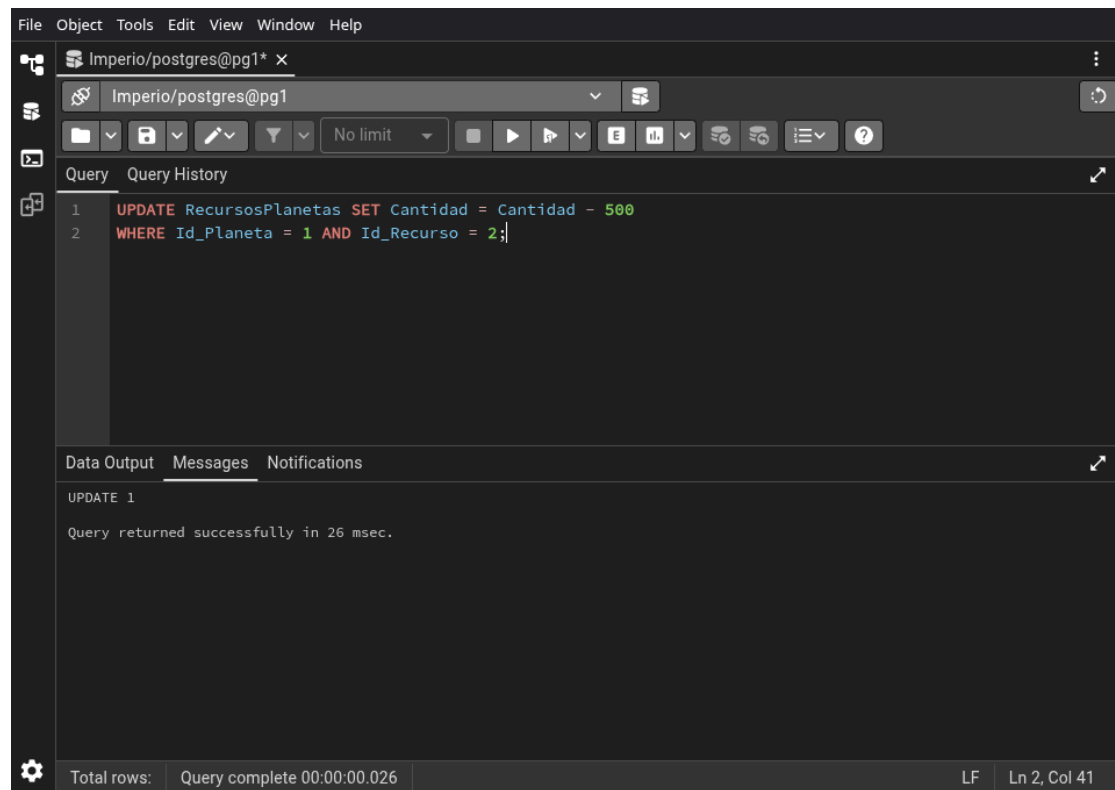


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 1 AND Id_Recurso = 3;
```

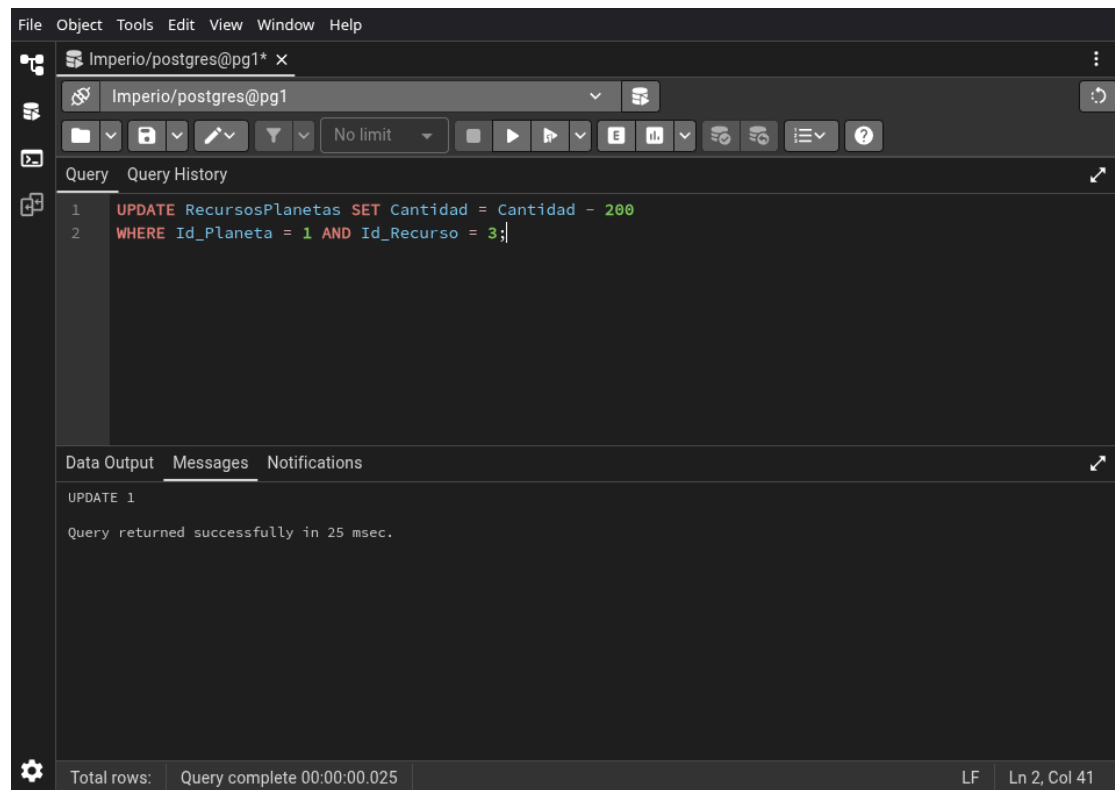


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (2, 2);
```

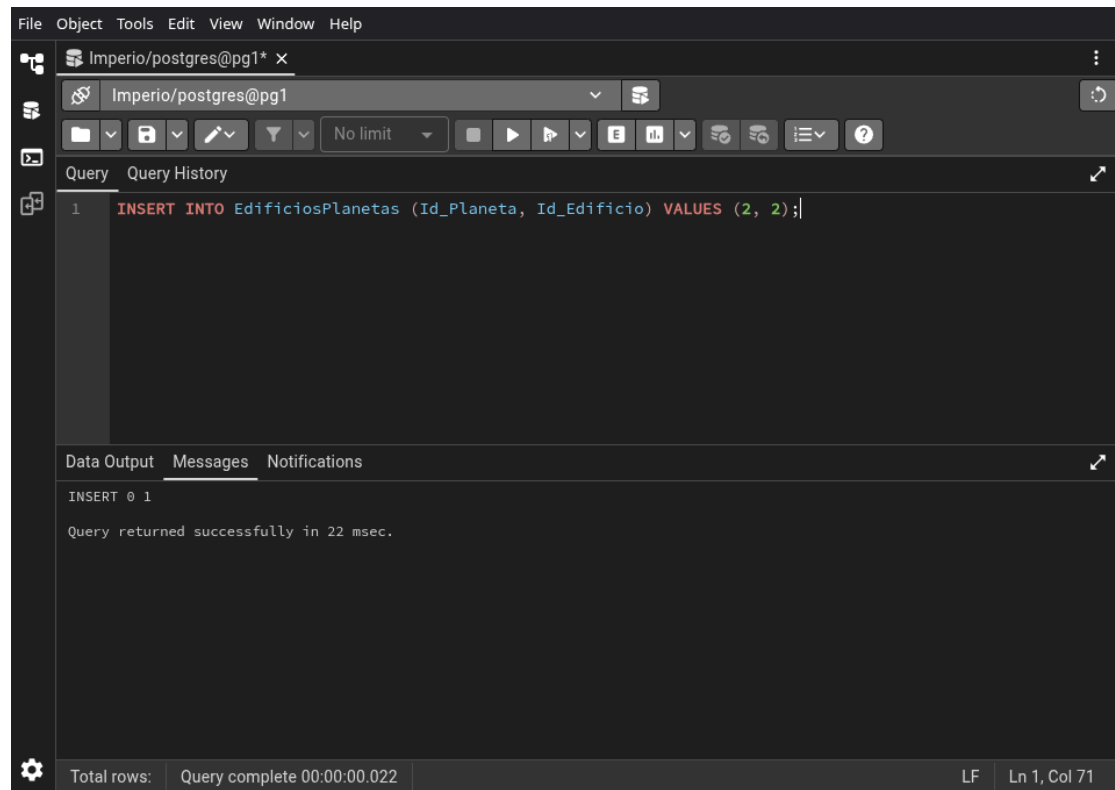


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 1;
```

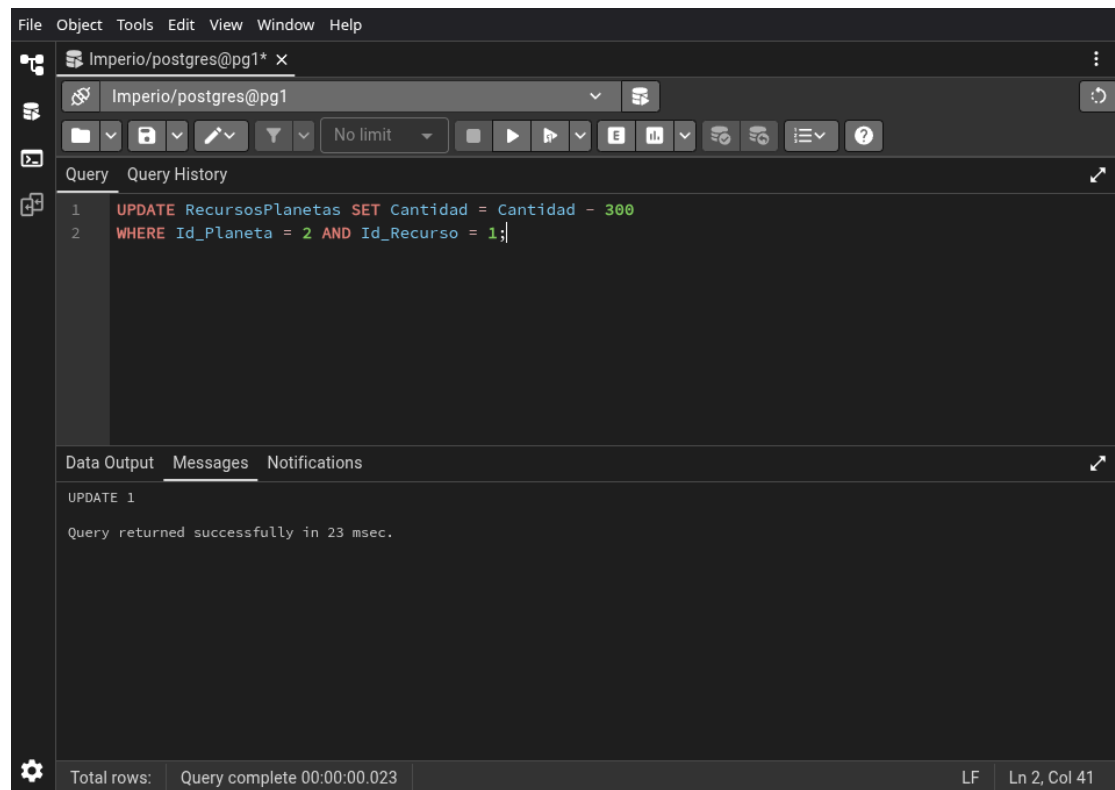


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 400
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 2;
```

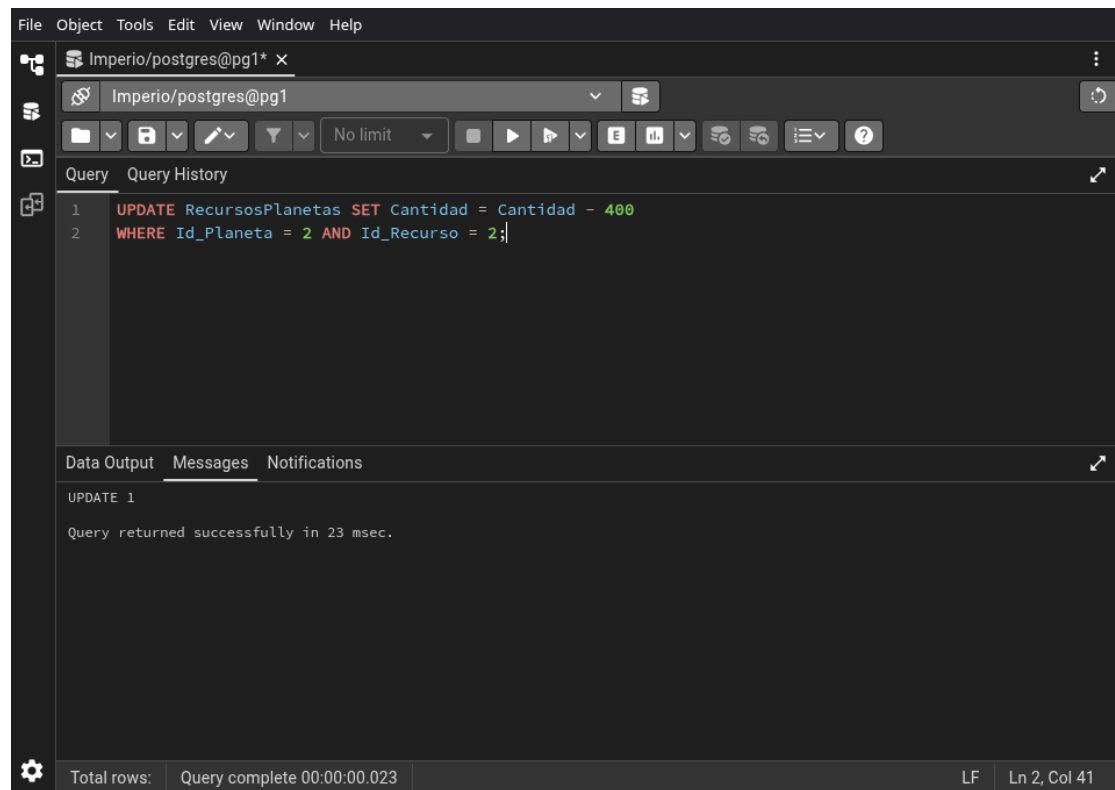


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 3;
```

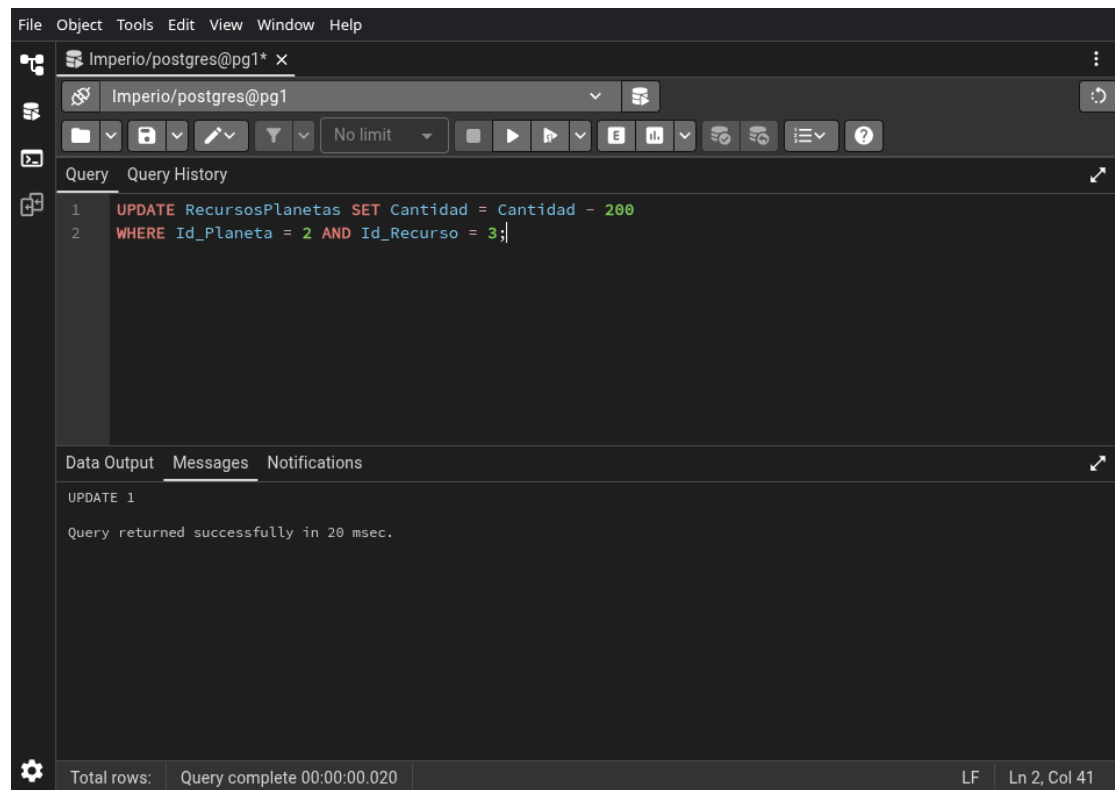


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (2, 5);
```

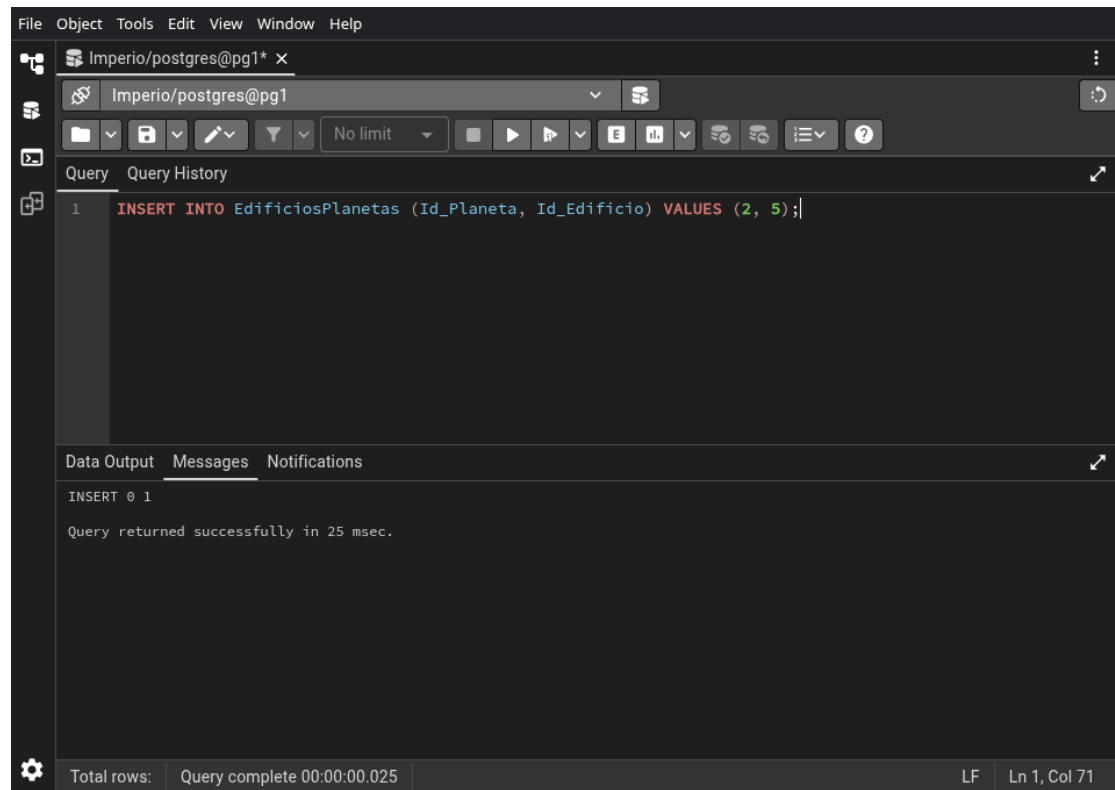


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 400
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 1;
```

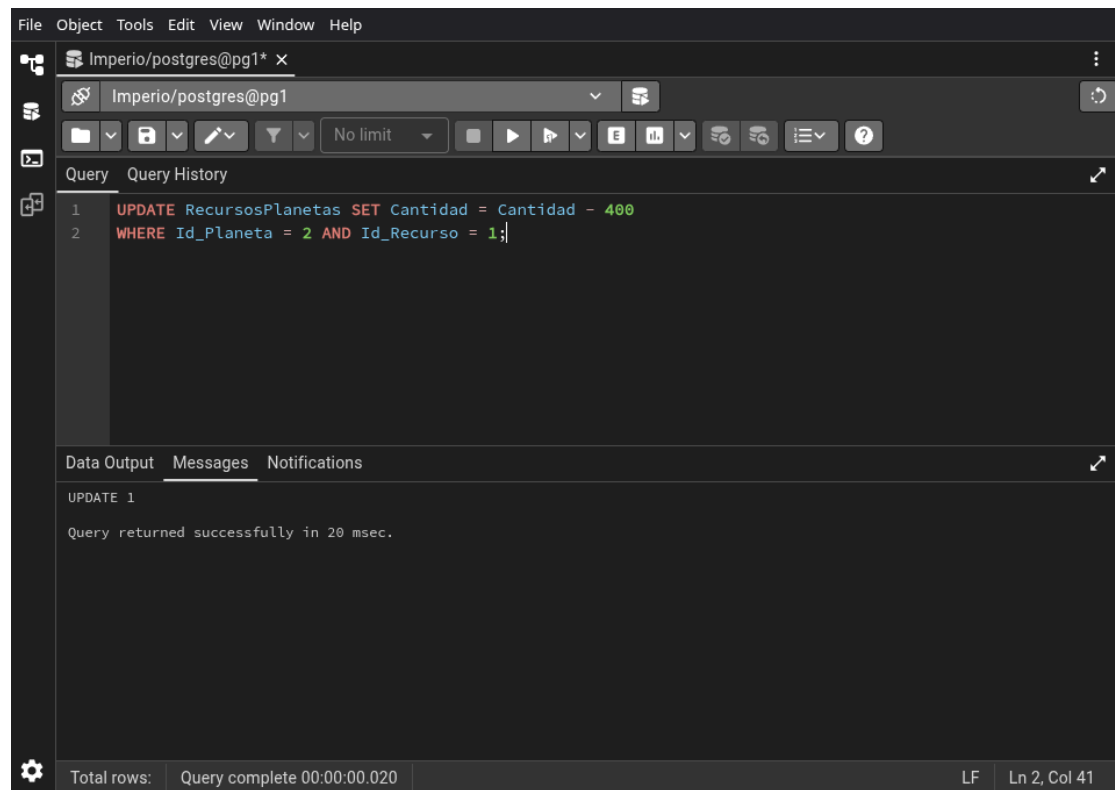


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 2;
```

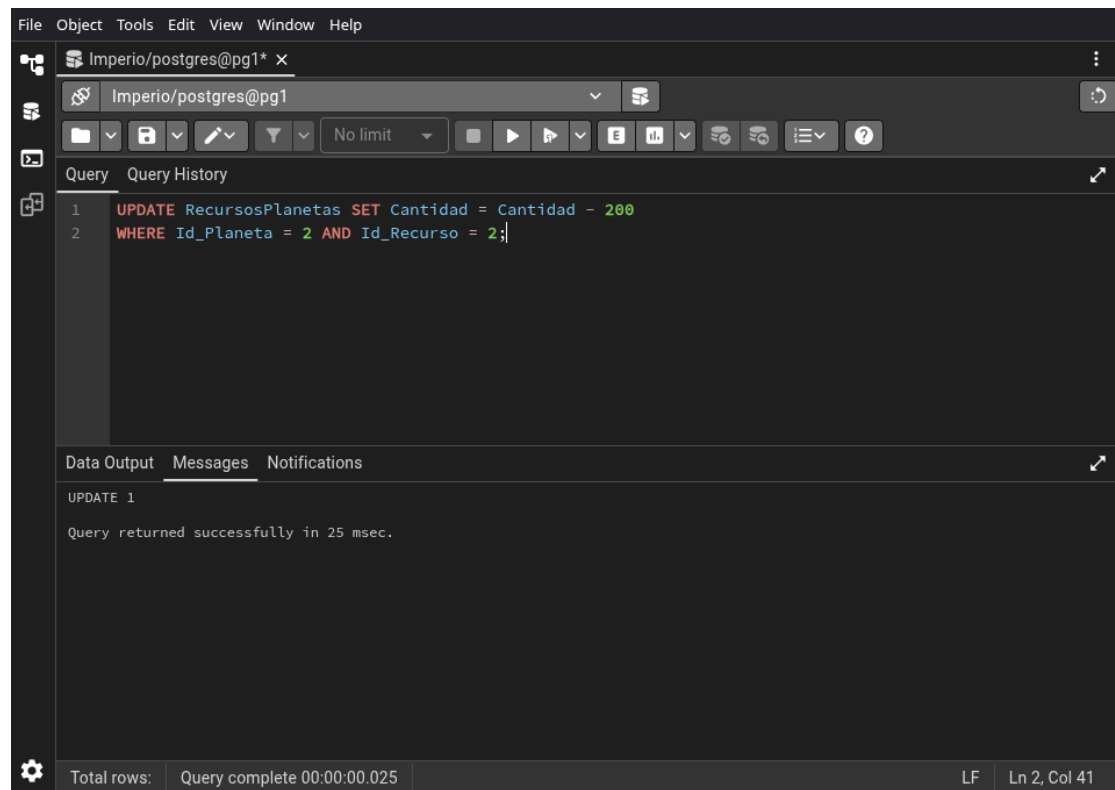


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300  
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 3;
```

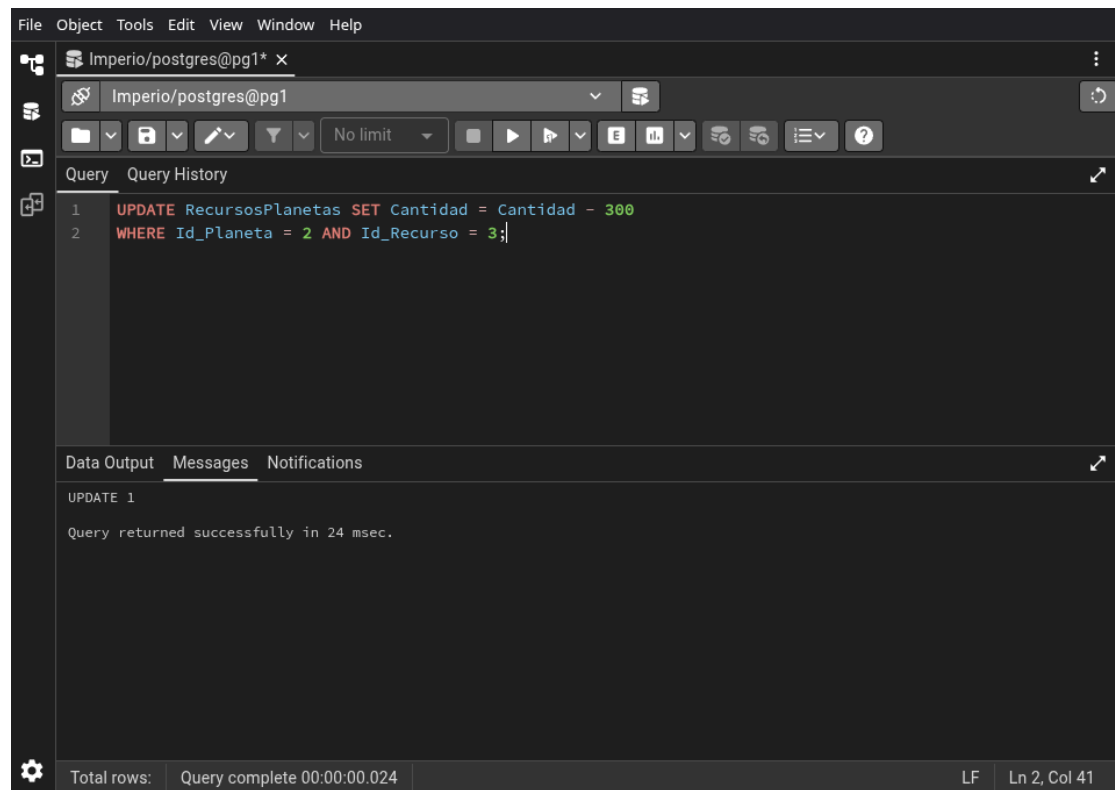


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (2, 7);
```

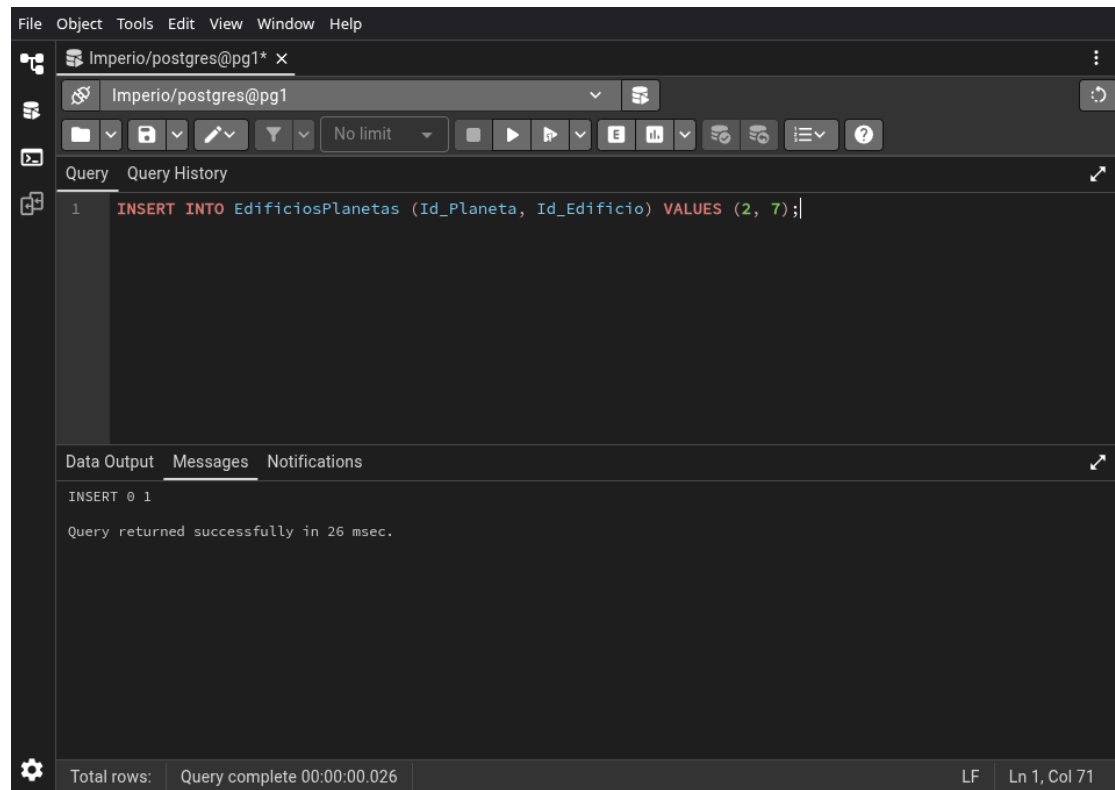


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 250
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 1;
```

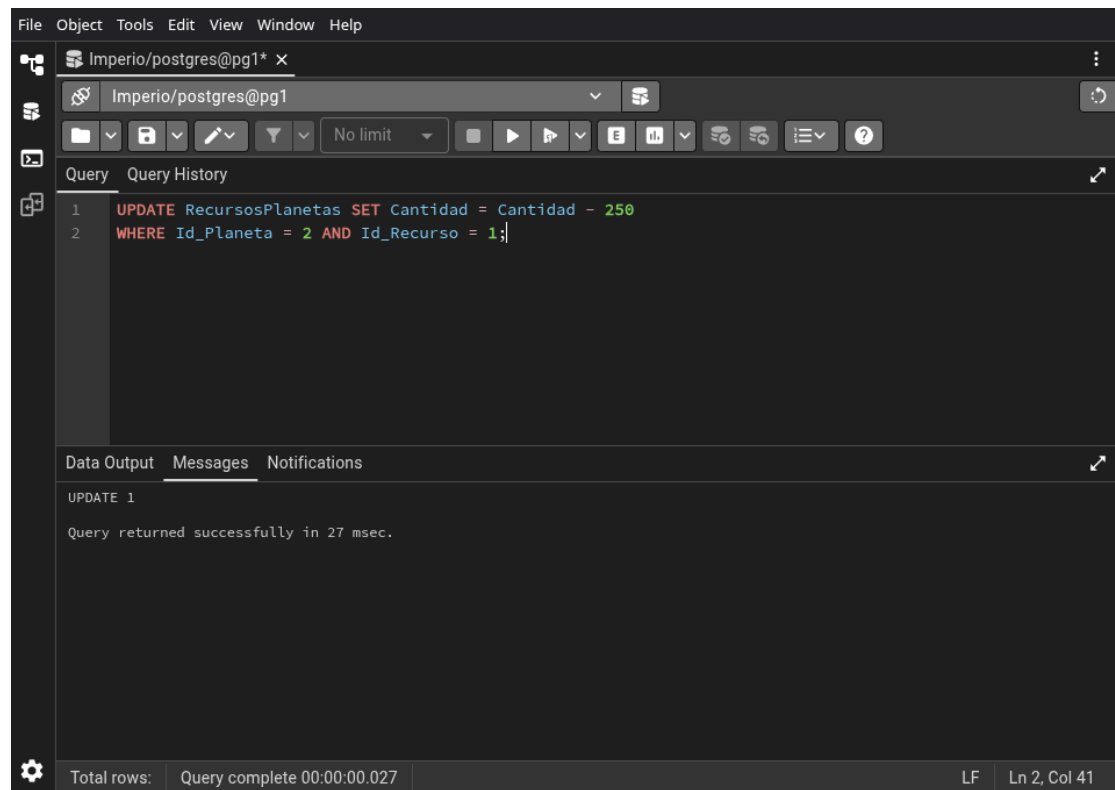


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 400
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 2;
```

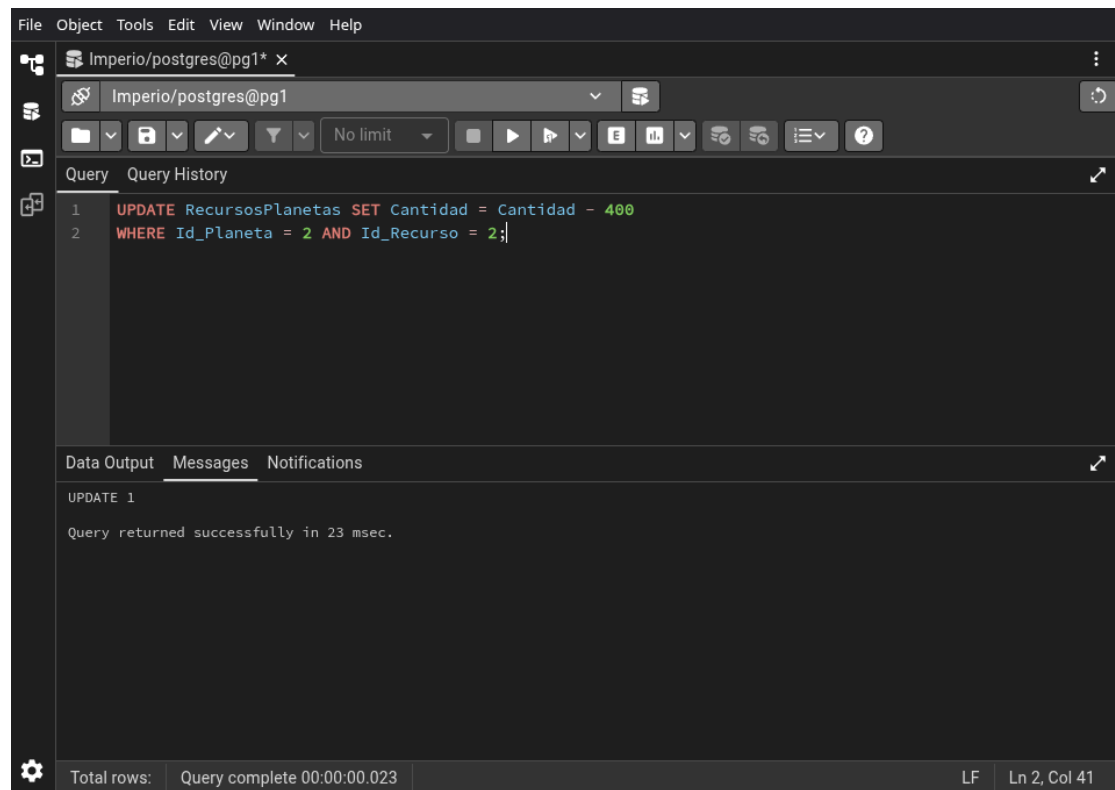


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 150
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 3;
```

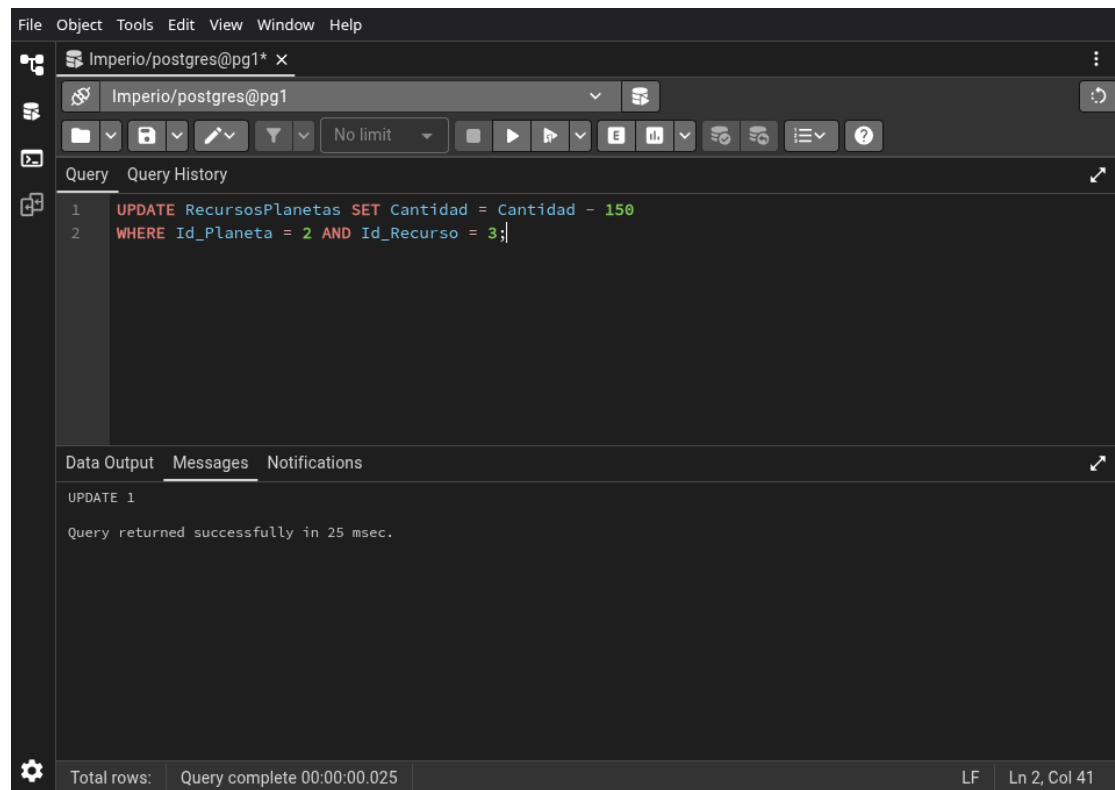


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (3, 2);
```

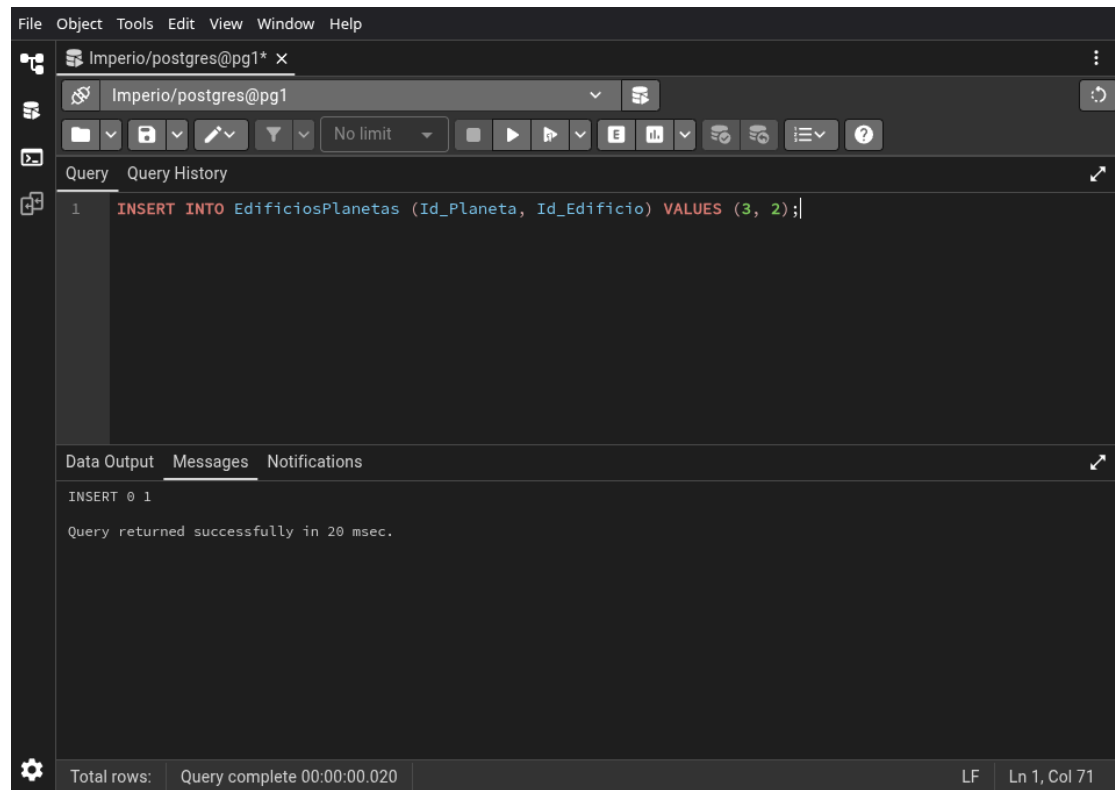


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300
WHERE Id_Planeta = 3 AND Id_Recurso = 1;
```

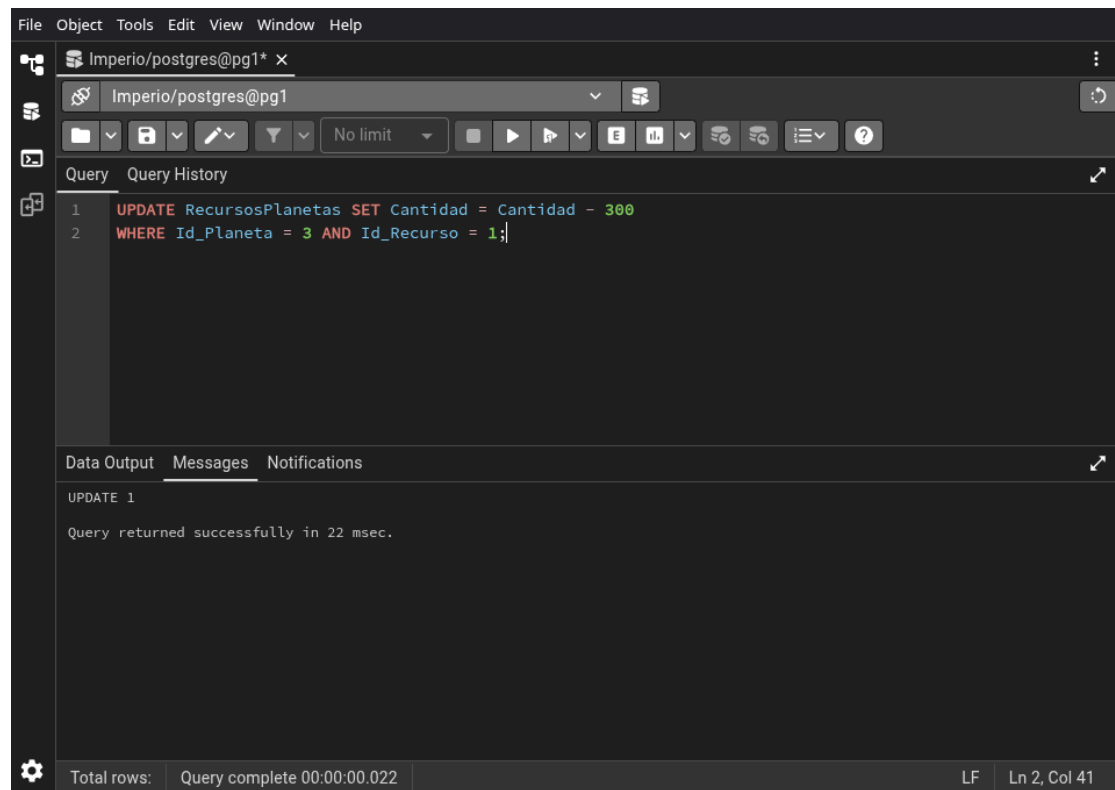


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 400
WHERE Id_Planeta = 3 AND Id_Recurso = 2;
```

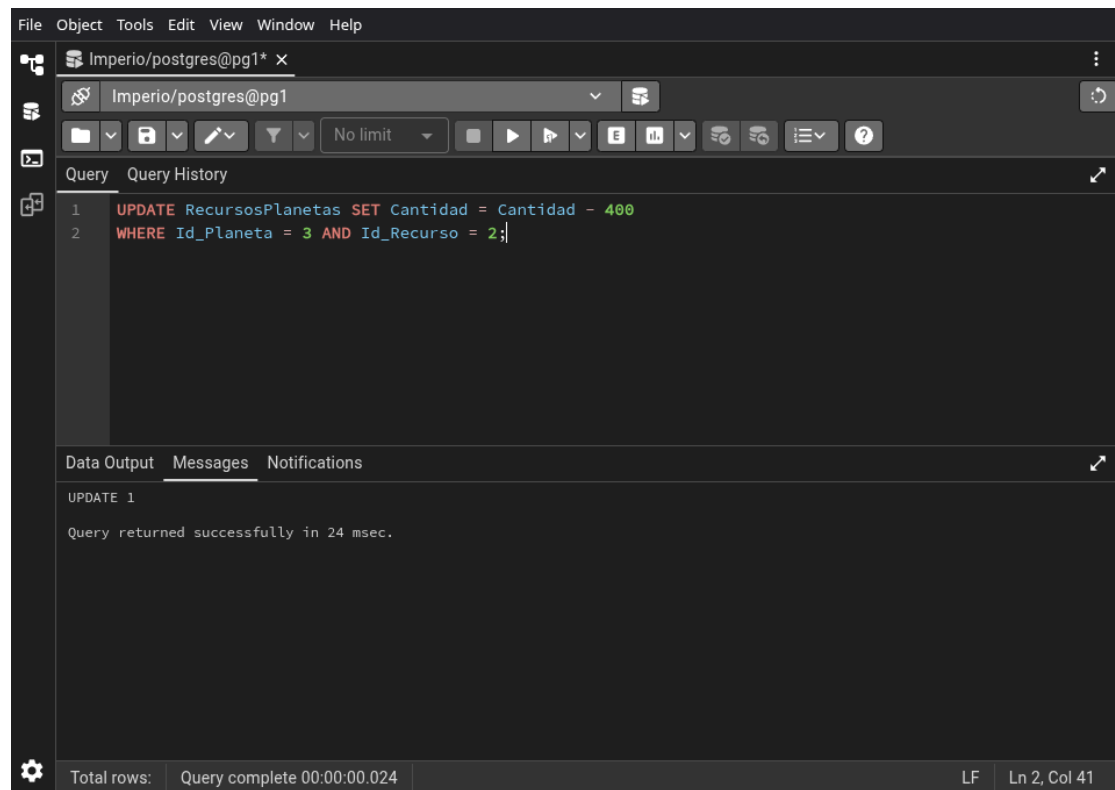


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 3 AND Id_Recurso = 3;
```

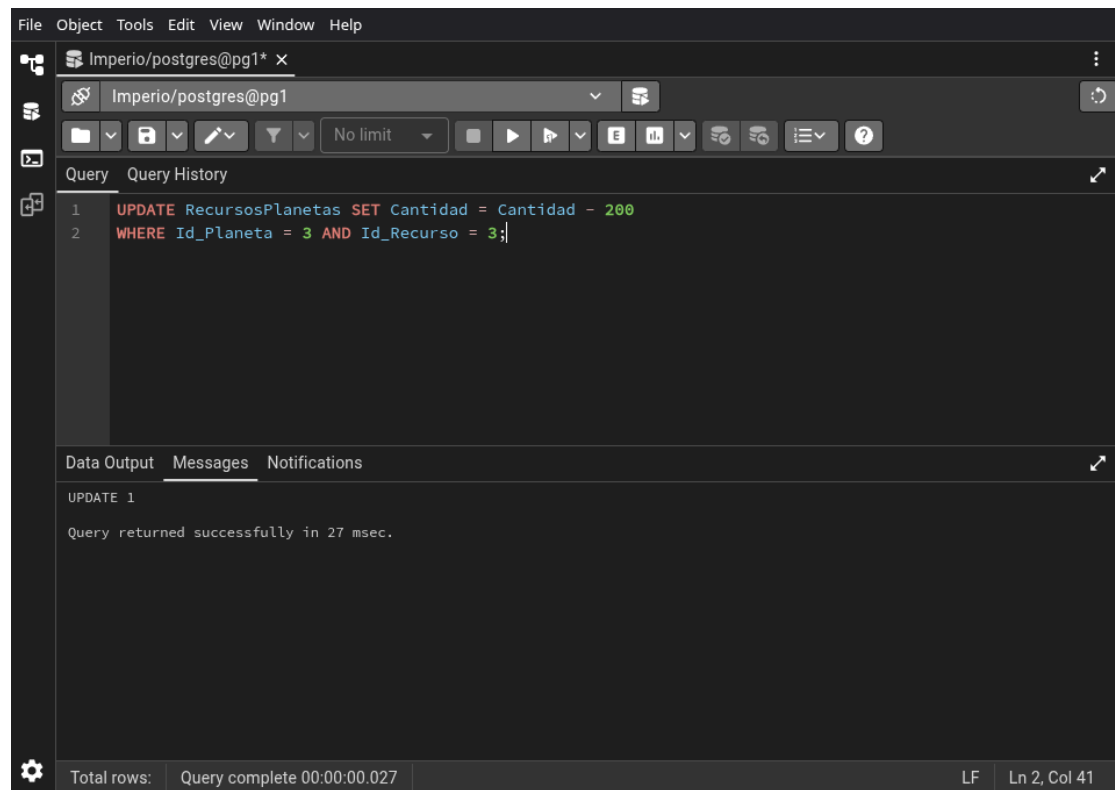


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (3, 3);
```

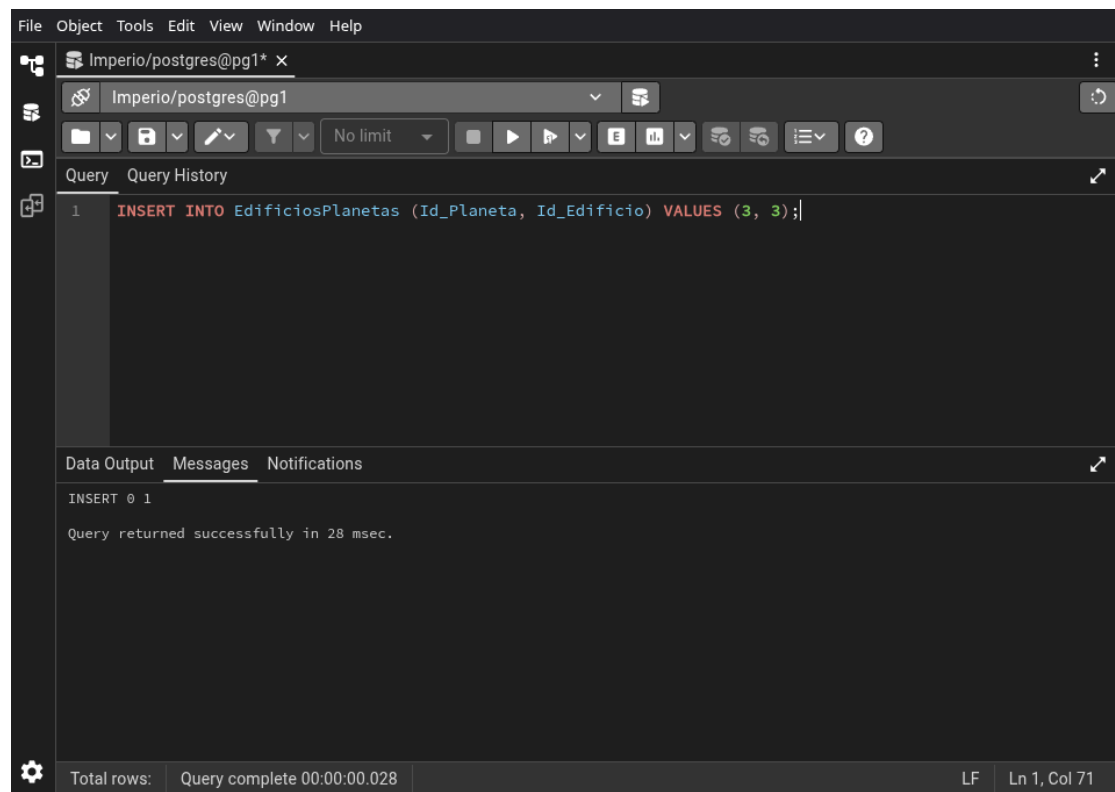


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 3 AND Id_Recurso = 1;
```

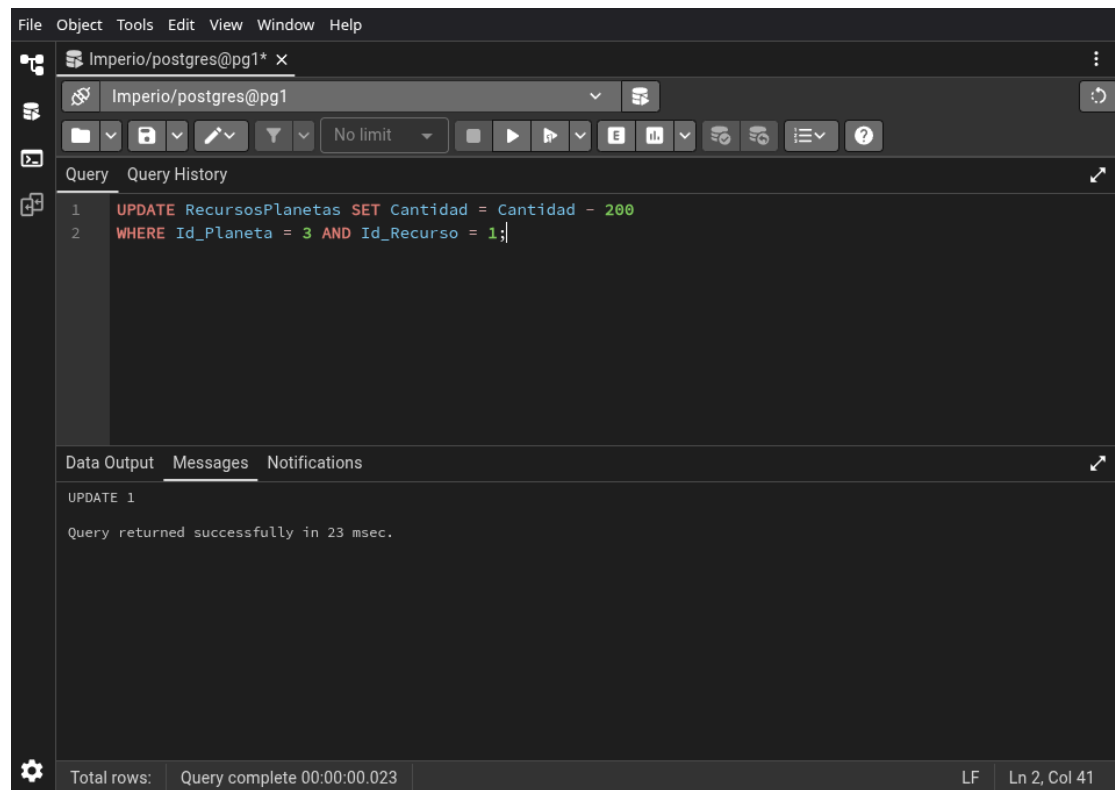


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300
WHERE Id_Planeta = 3 AND Id_Recurso = 2;
```

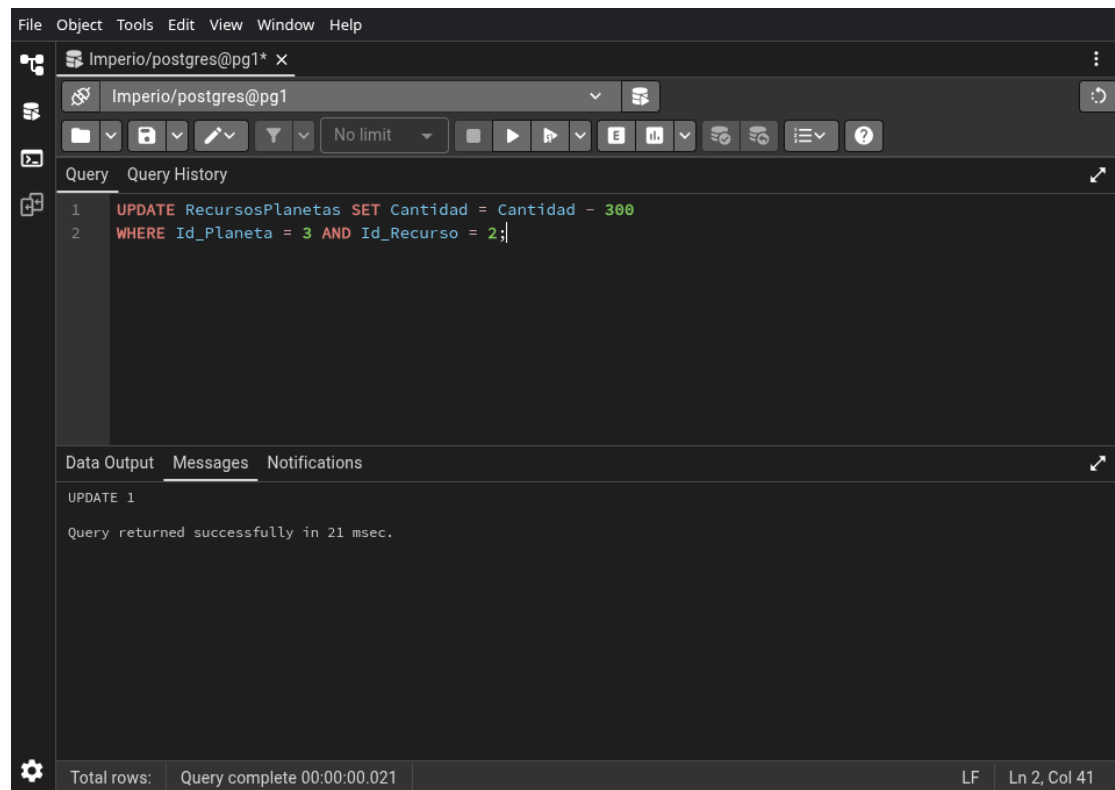


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 500
WHERE Id_Planeta = 3 AND Id_Recurso = 3;
```

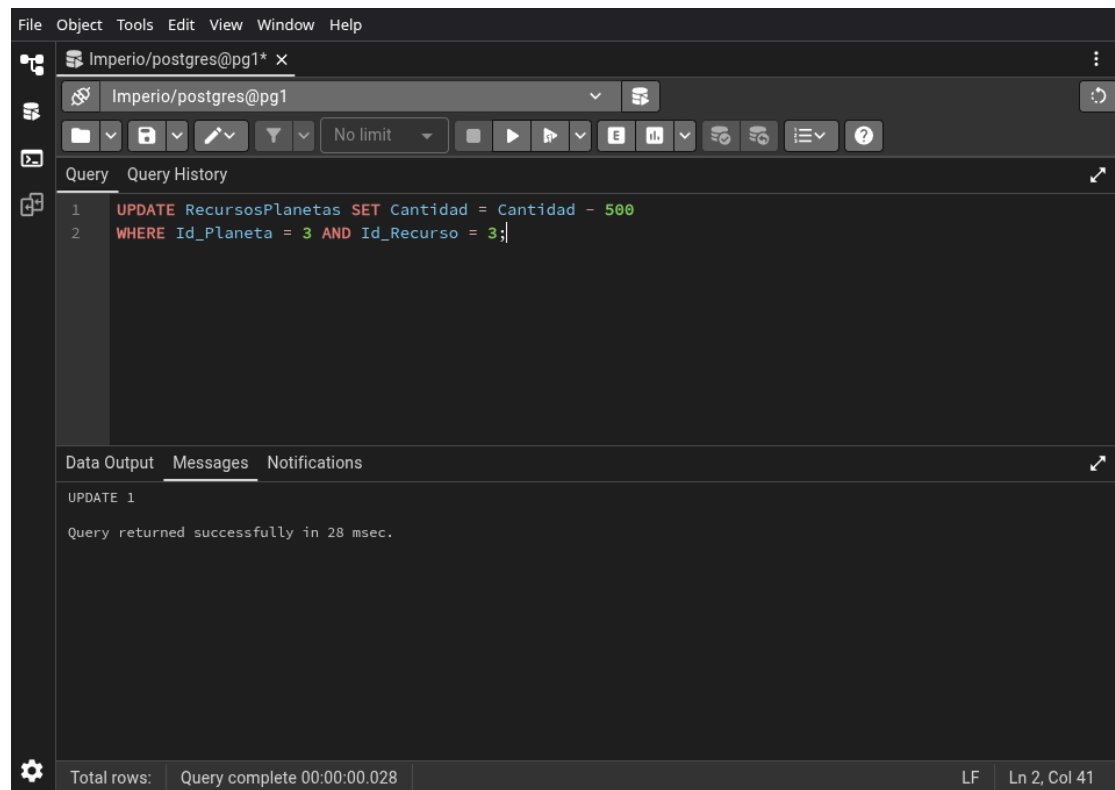


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (4, 3);
```

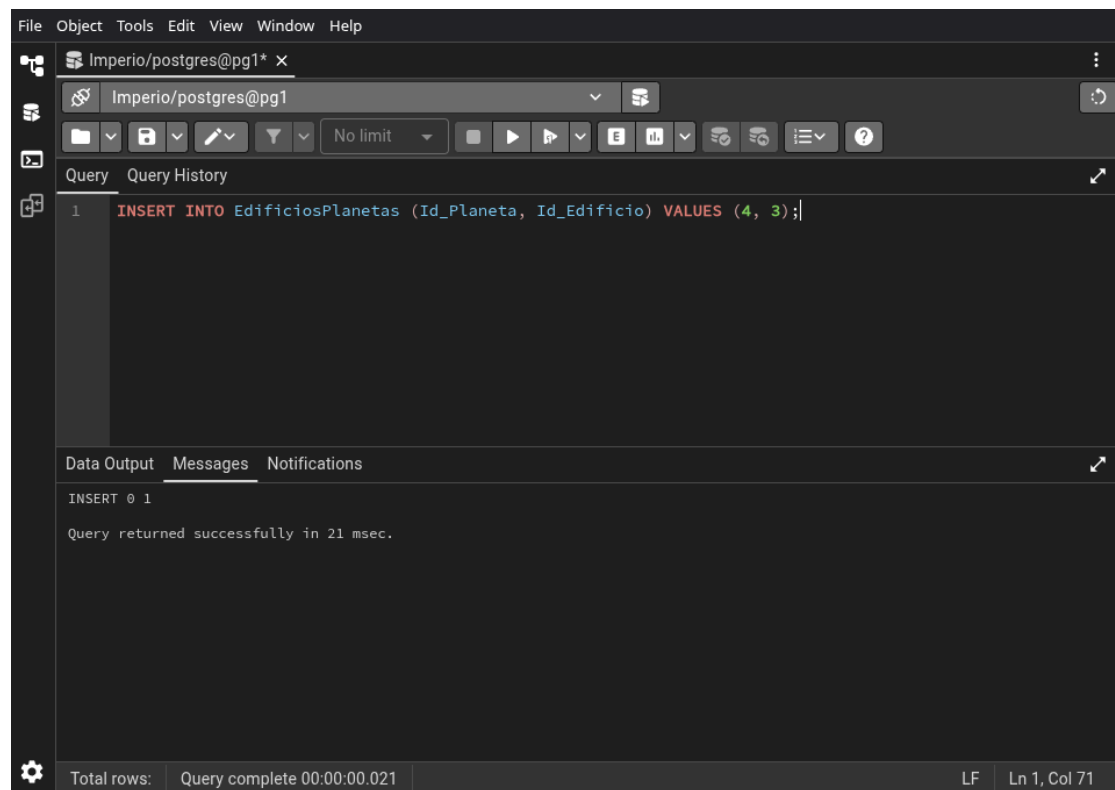


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 4 AND Id_Recurso = 1;
```

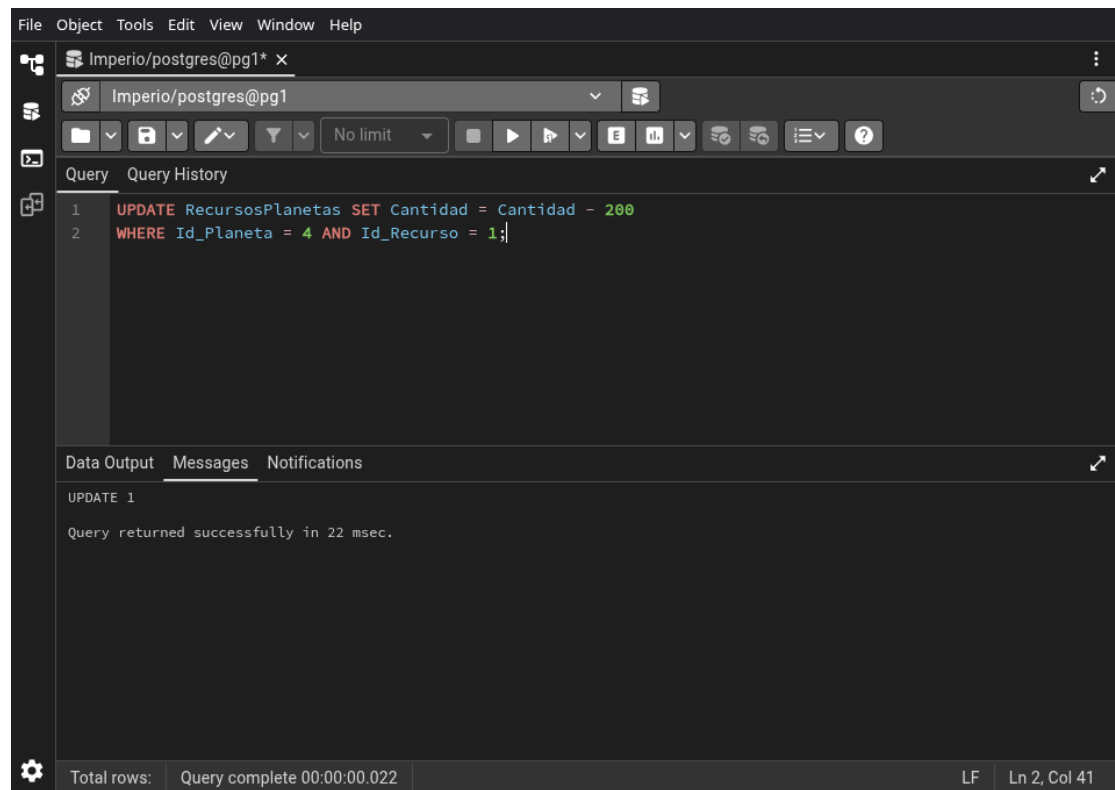


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300
WHERE Id_Planeta = 4 AND Id_Recurso = 2;
```

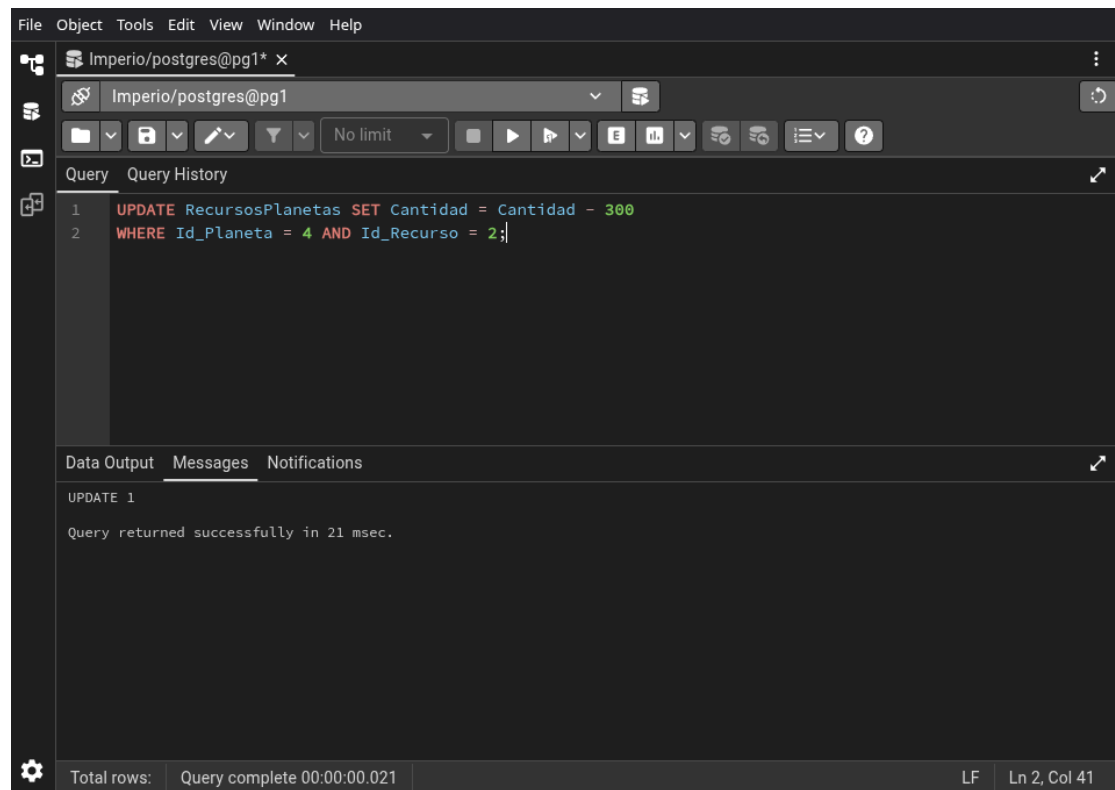


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 500
WHERE Id_Planeta = 4 AND Id_Recurso = 3;
```

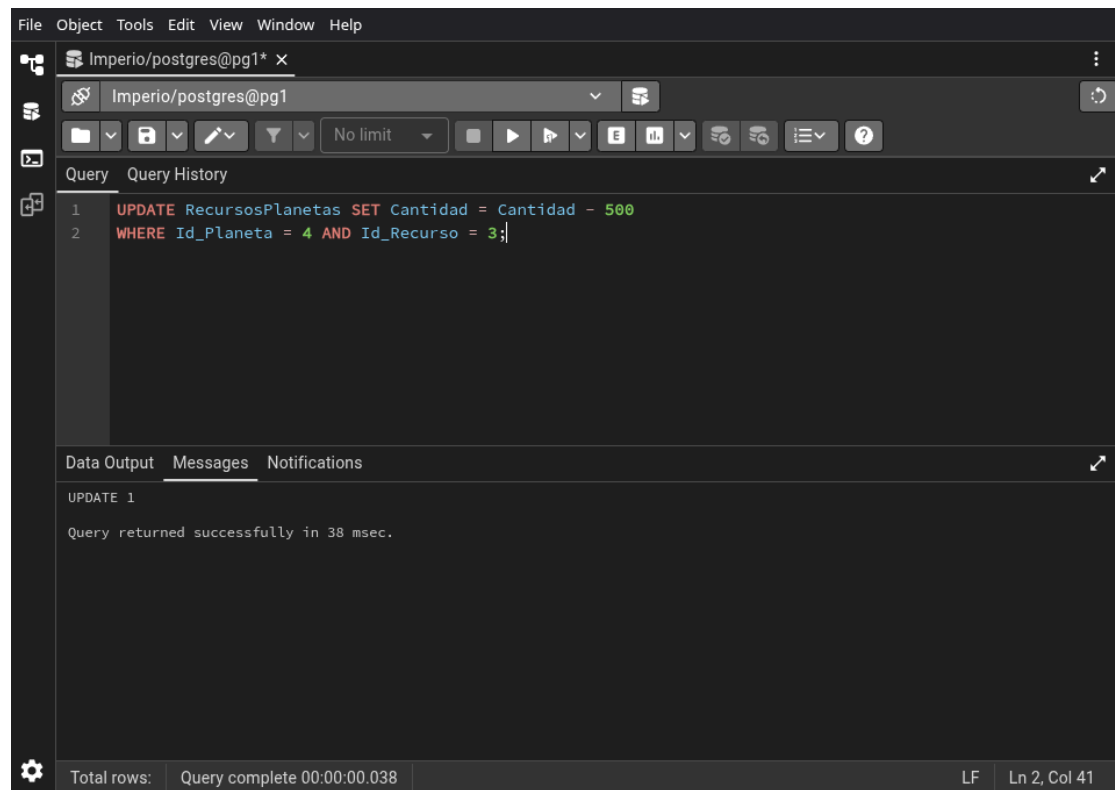


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (4, 4);
```

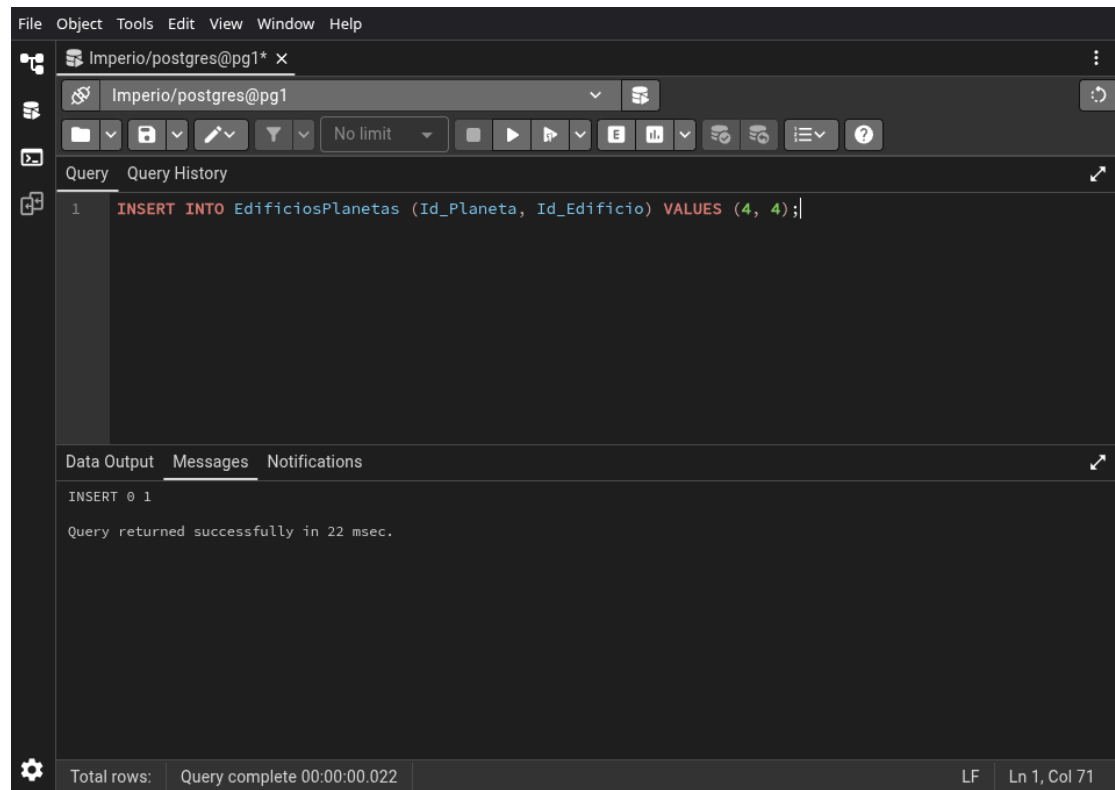


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 400
WHERE Id_Planeta = 4 AND Id_Recurso = 1;
```

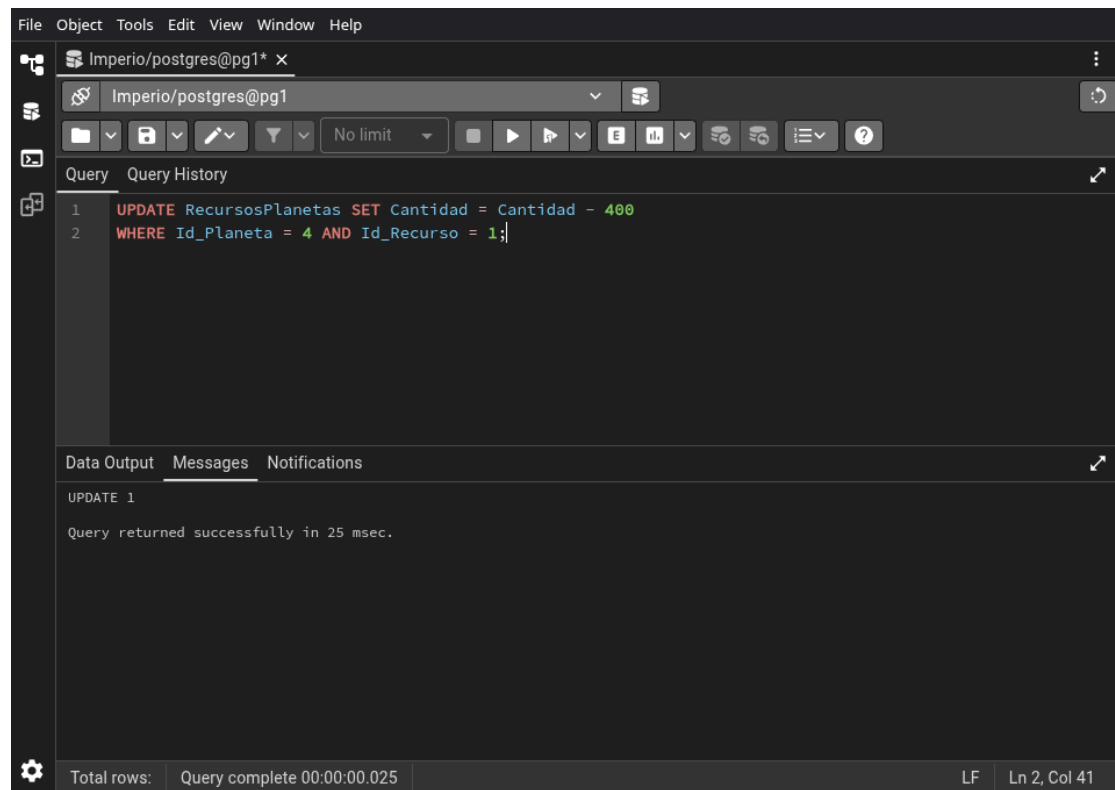


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 4 AND Id_Recurso = 2;
```

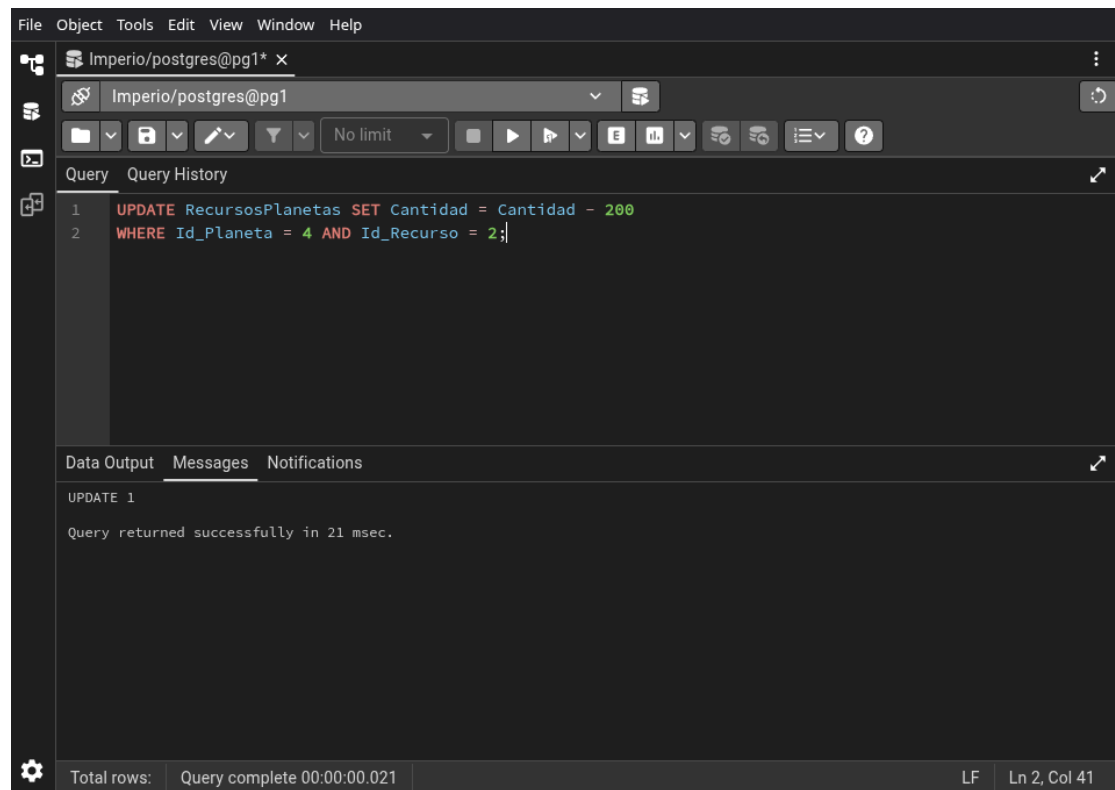


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300  
WHERE Id_Planeta = 4 AND Id_Recurso = 3;
```

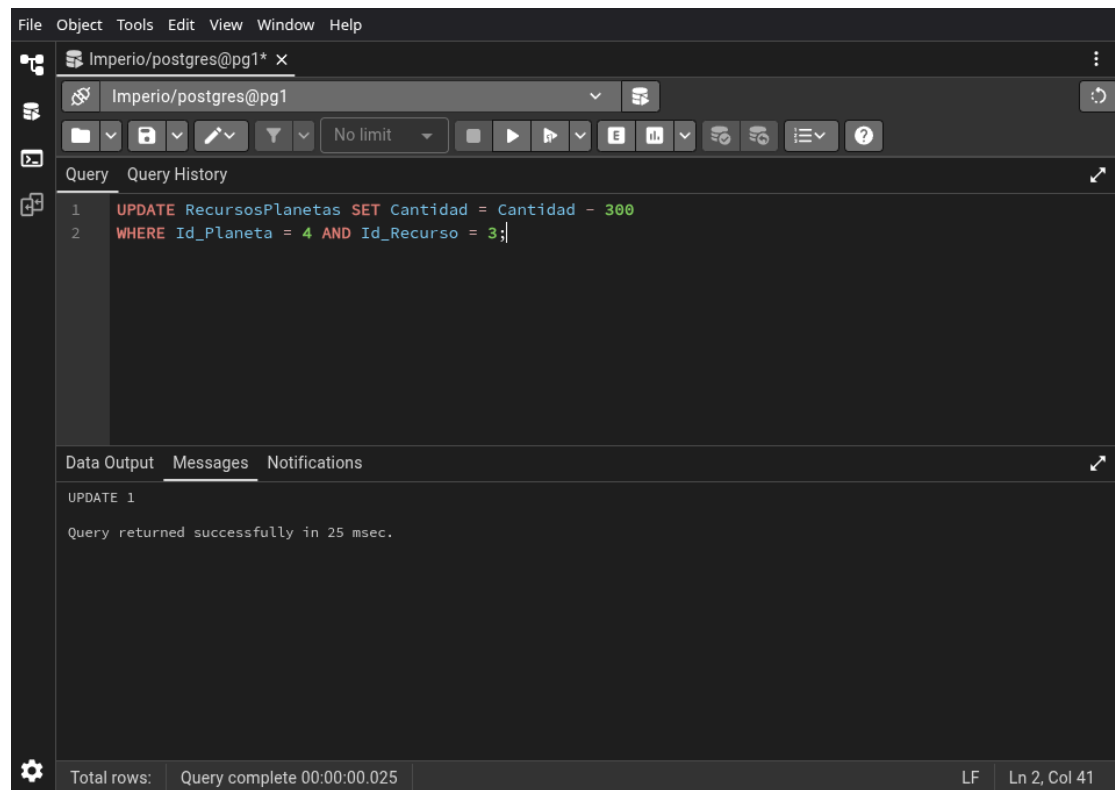


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (5, 1);
```

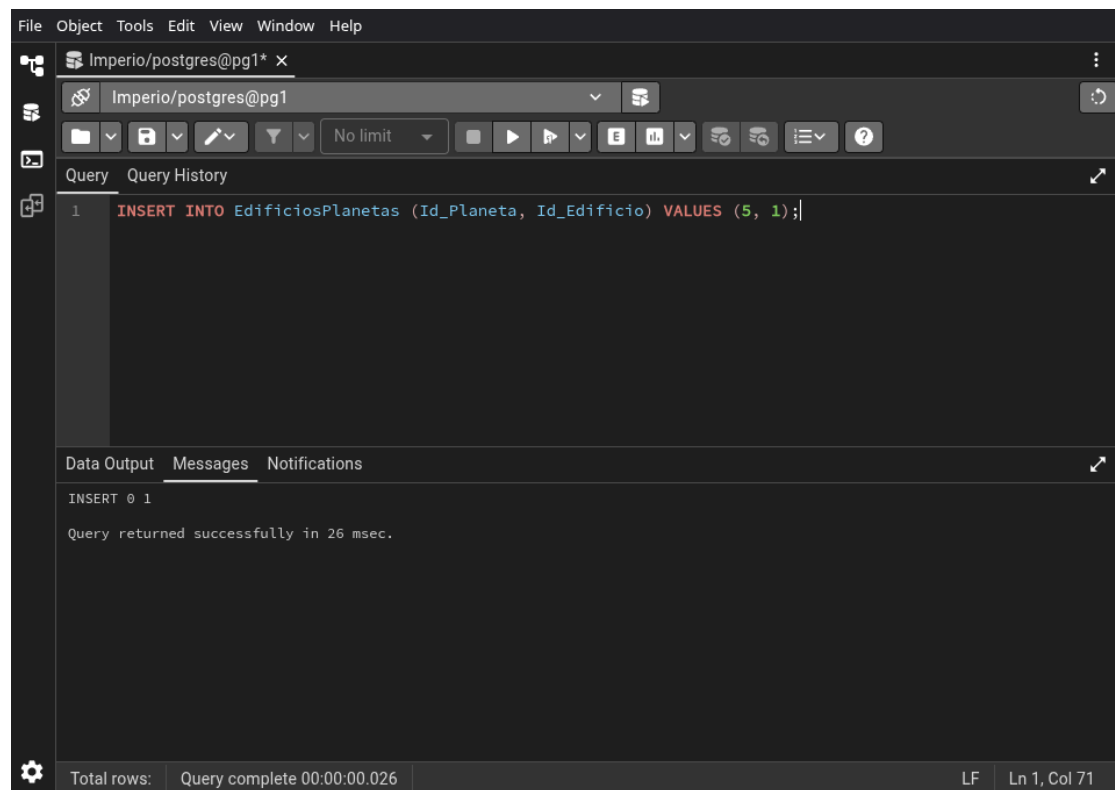


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 500
WHERE Id_Planeta = 5 AND Id_Recurso = 1;
```

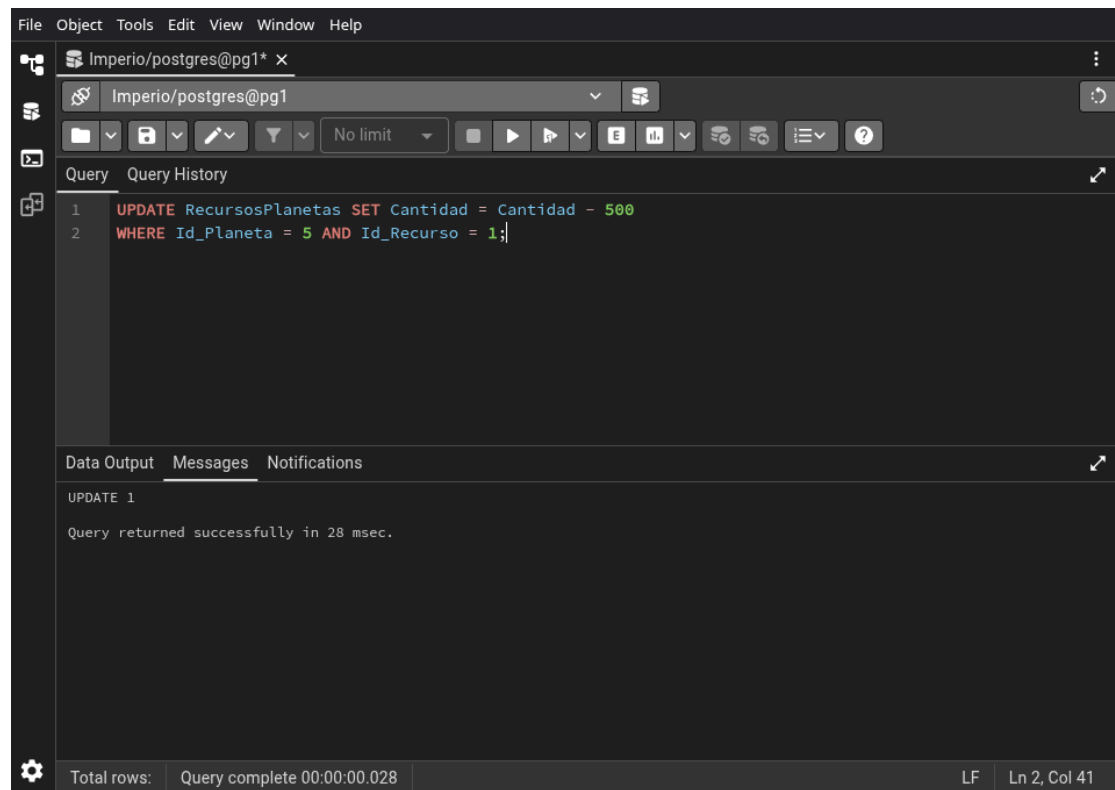


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 5 AND Id_Recurso = 2;
```

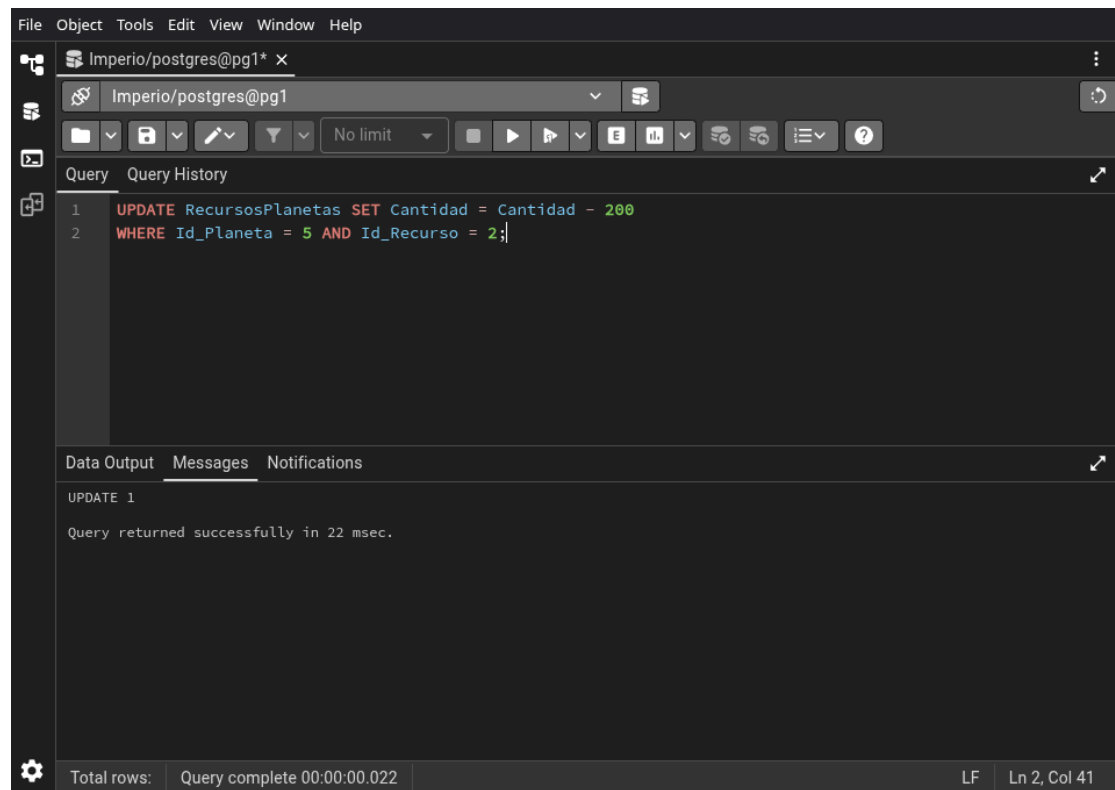


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300  
WHERE Id_Planeta = 5 AND Id_Recurso = 3;
```

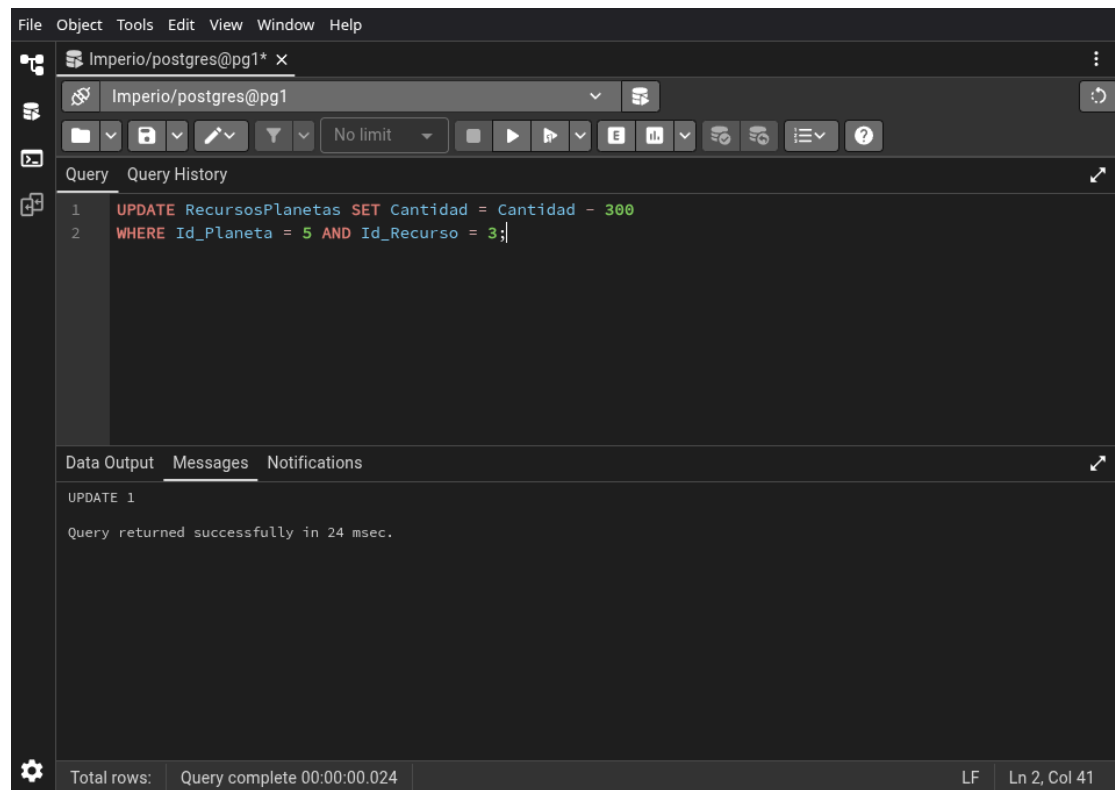


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (5, 2);
```

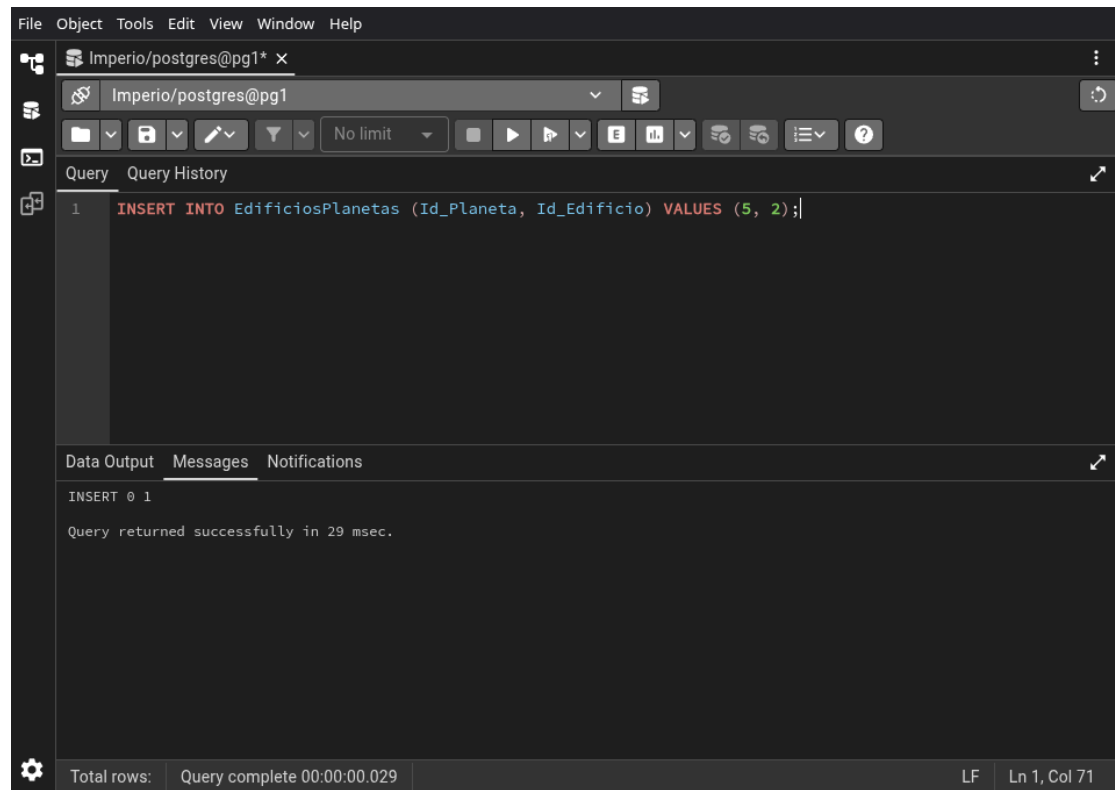


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300
WHERE Id_Planeta = 5 AND Id_Recurso = 1;
```

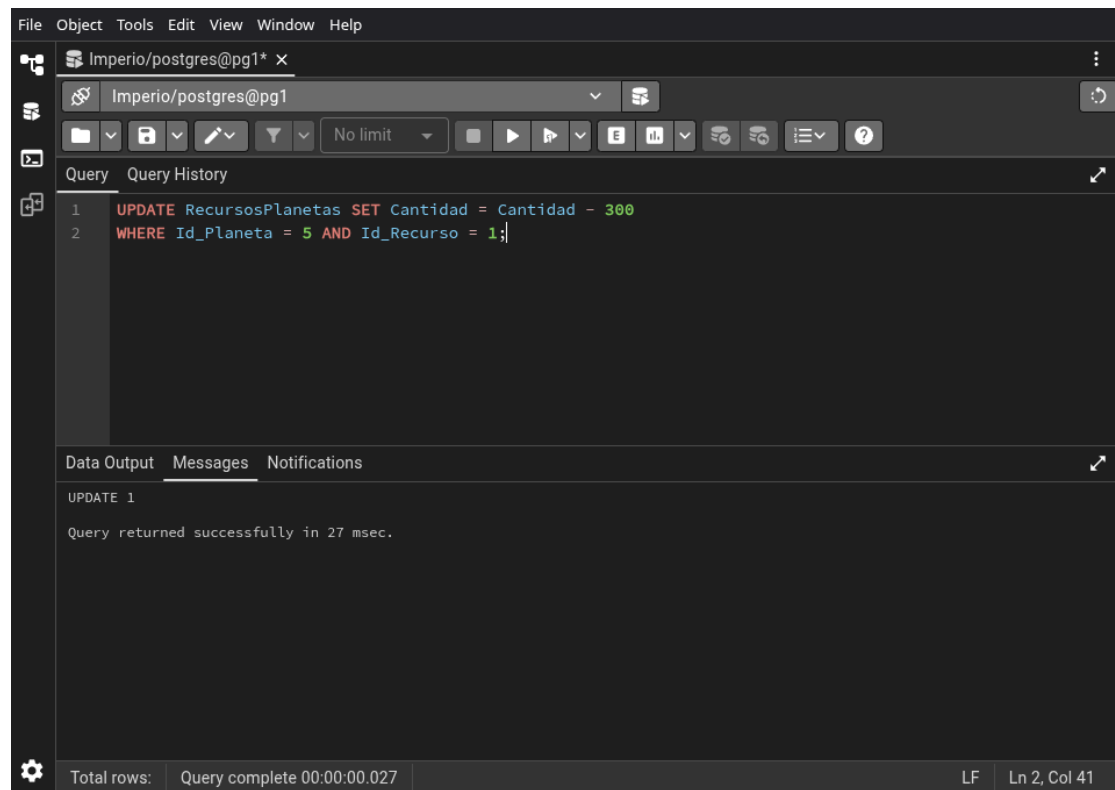


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 400
WHERE Id_Planeta = 5 AND Id_Recurso = 2;
```

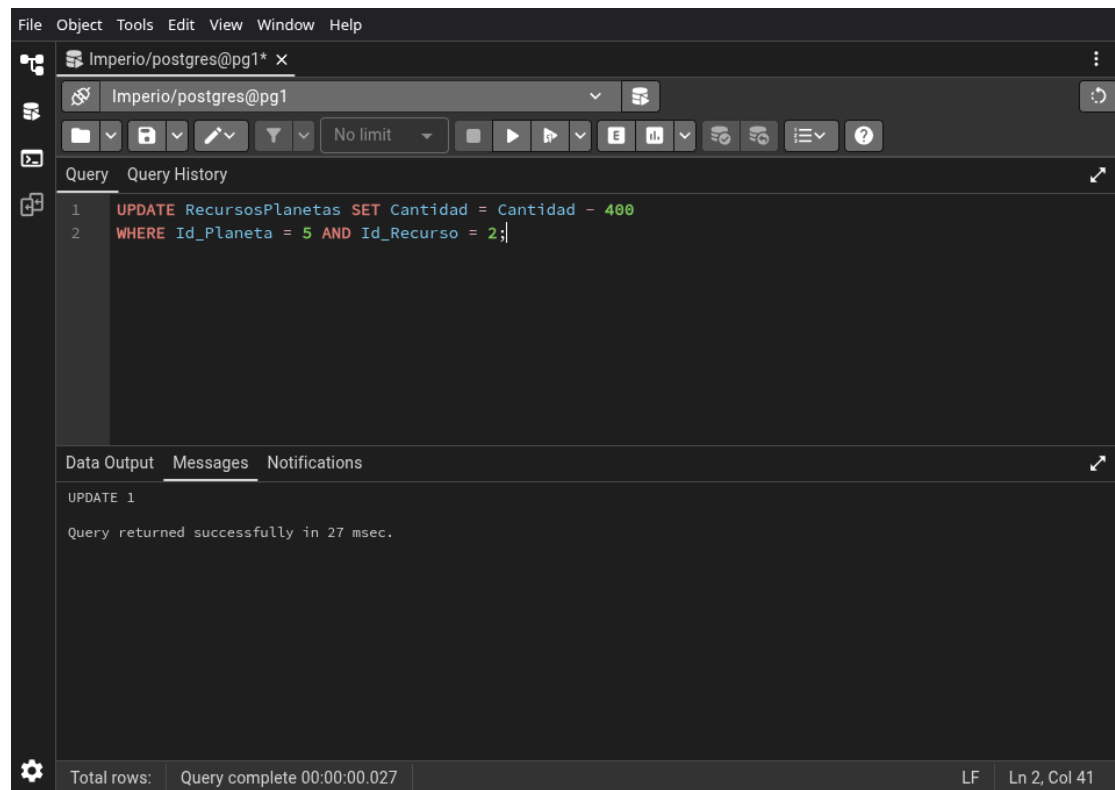


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 5 AND Id_Recurso = 3;
```

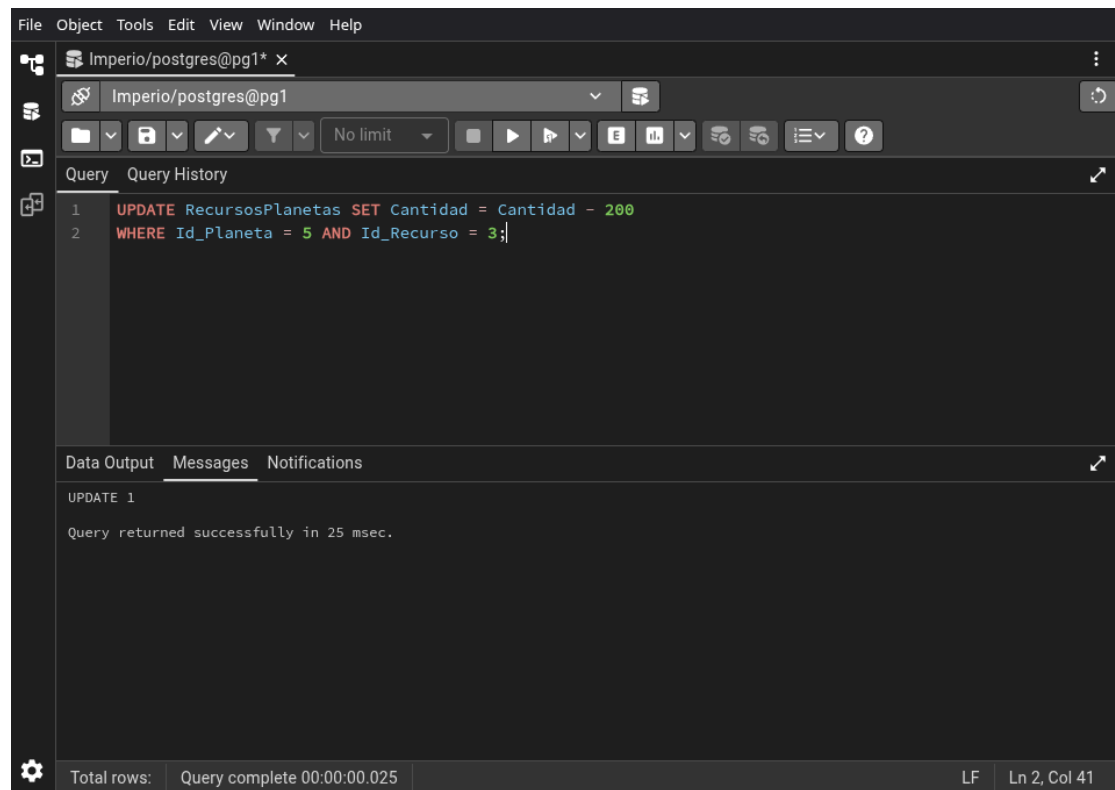


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (6, 1);
```

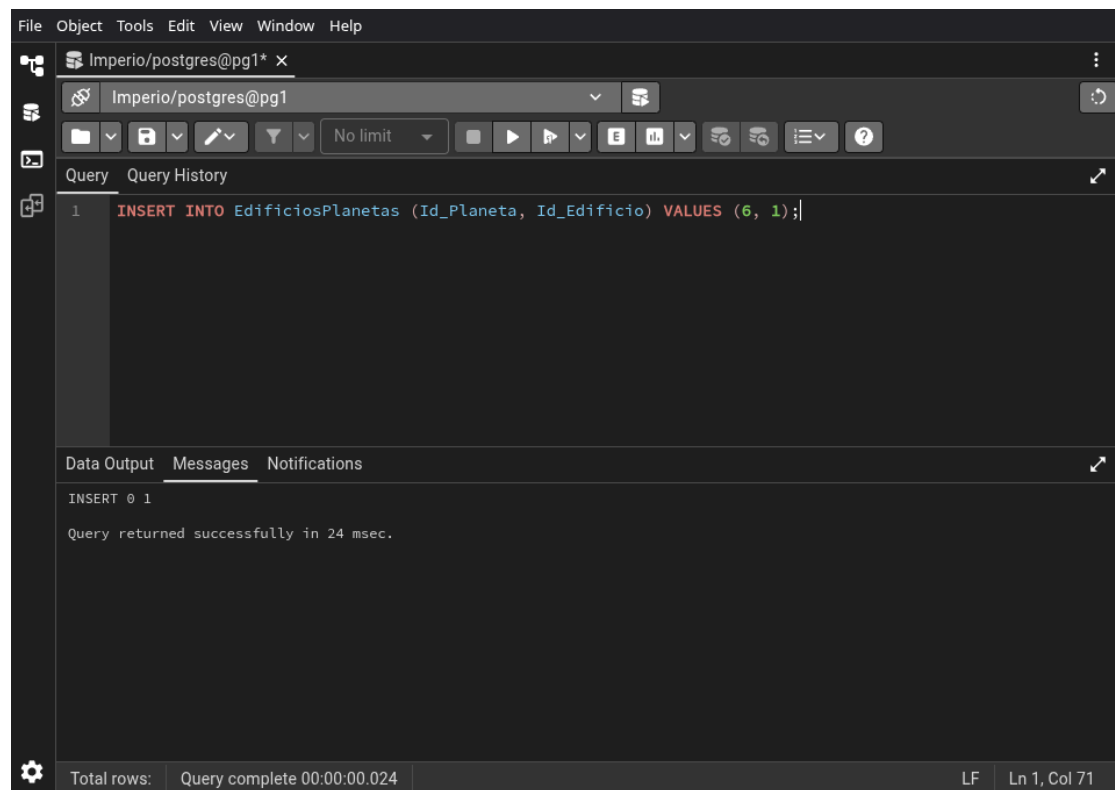


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 500
WHERE Id_Planeta = 6 AND Id_Recurso = 1;
```

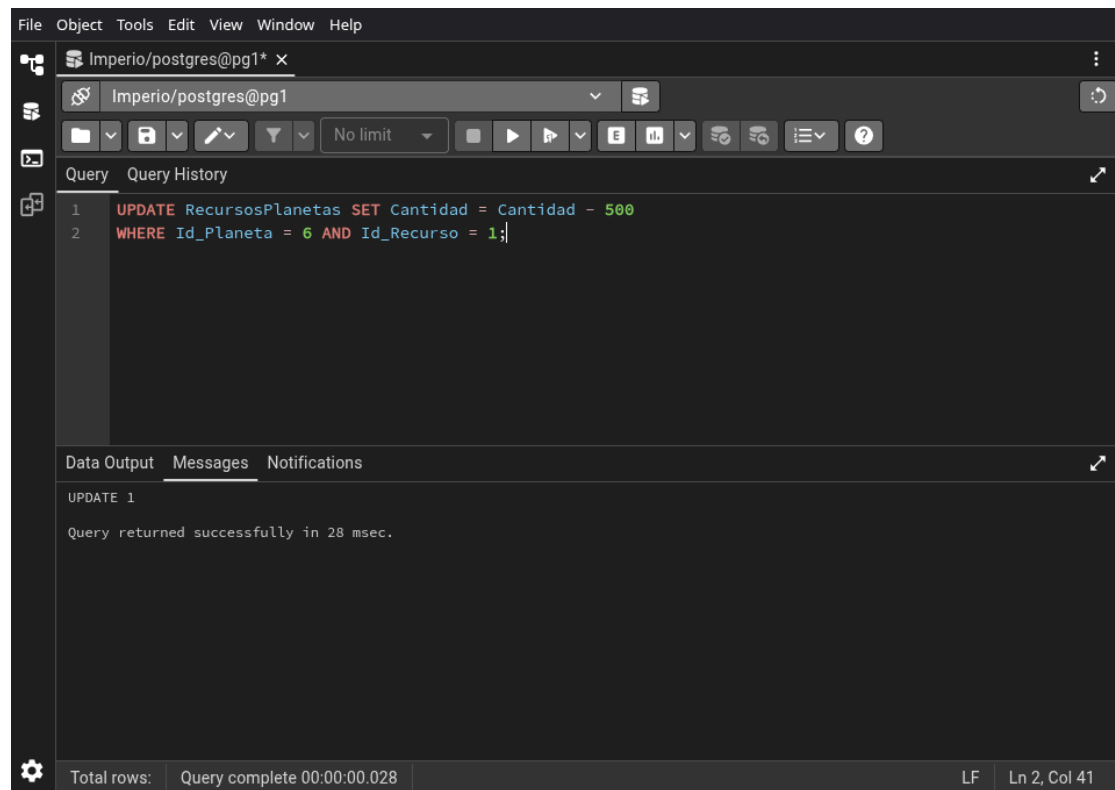


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 6 AND Id_Recurso = 2;
```

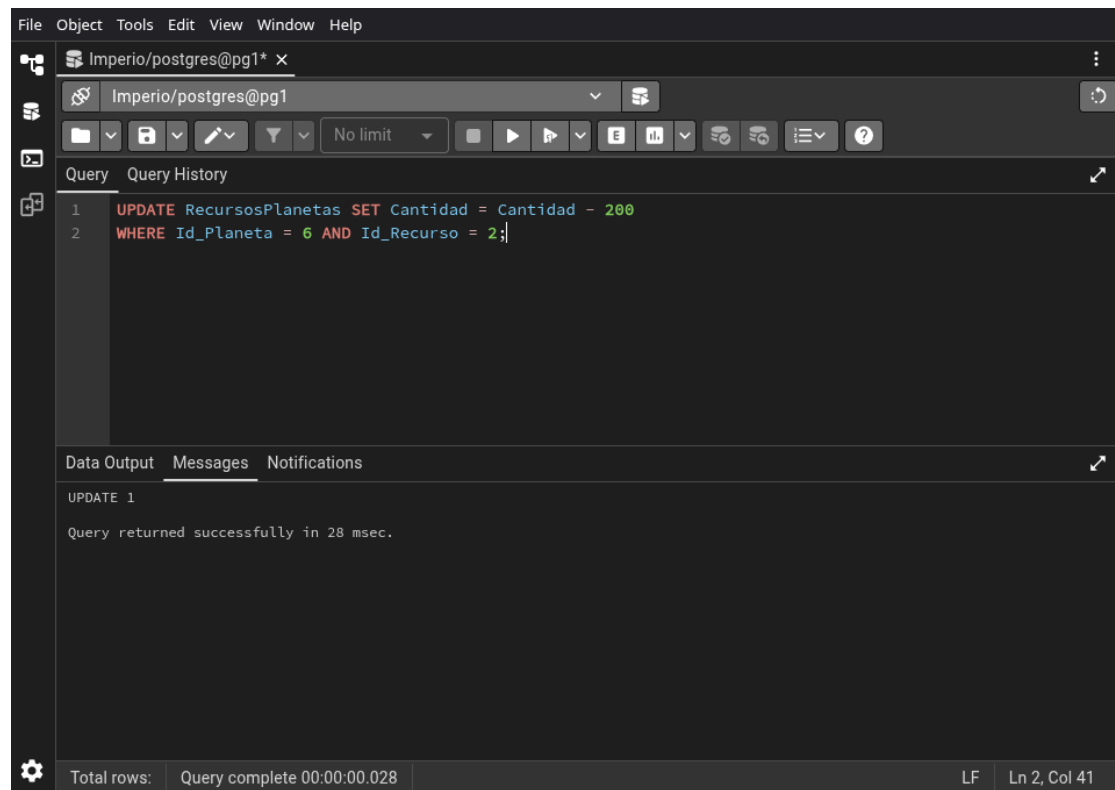


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300
WHERE Id_Planeta = 6 AND Id_Recurso = 3;
```

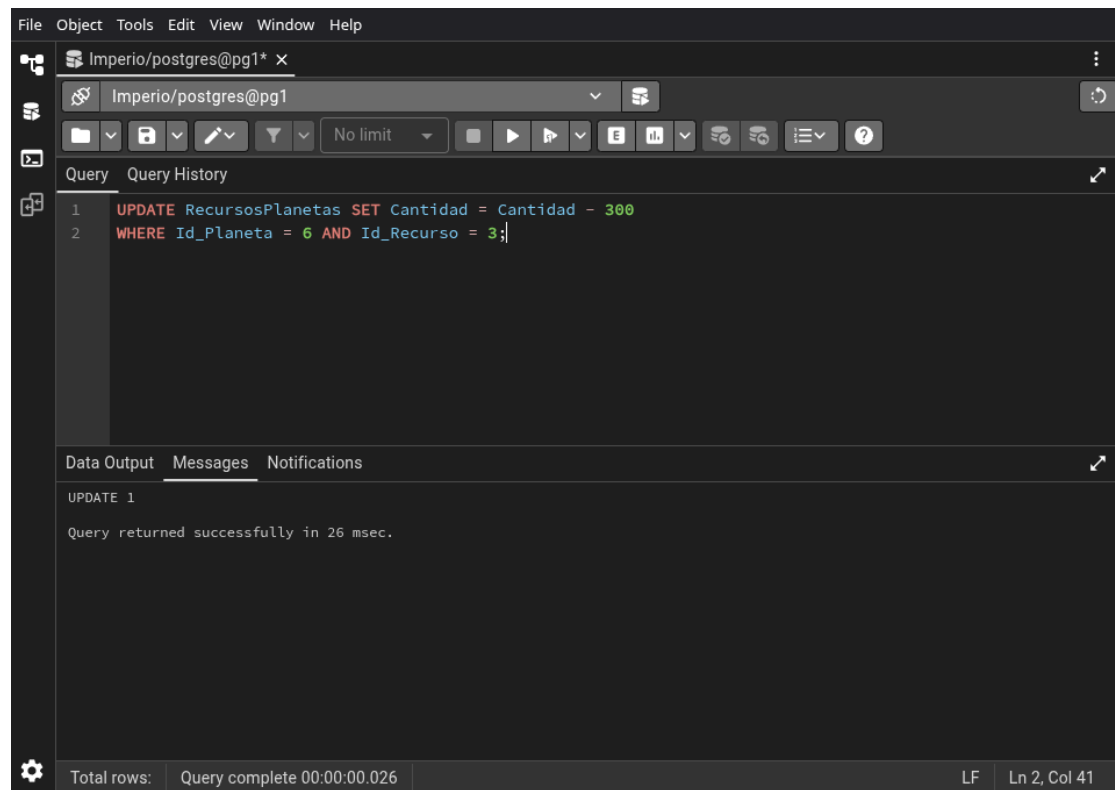


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (6, 6);
```

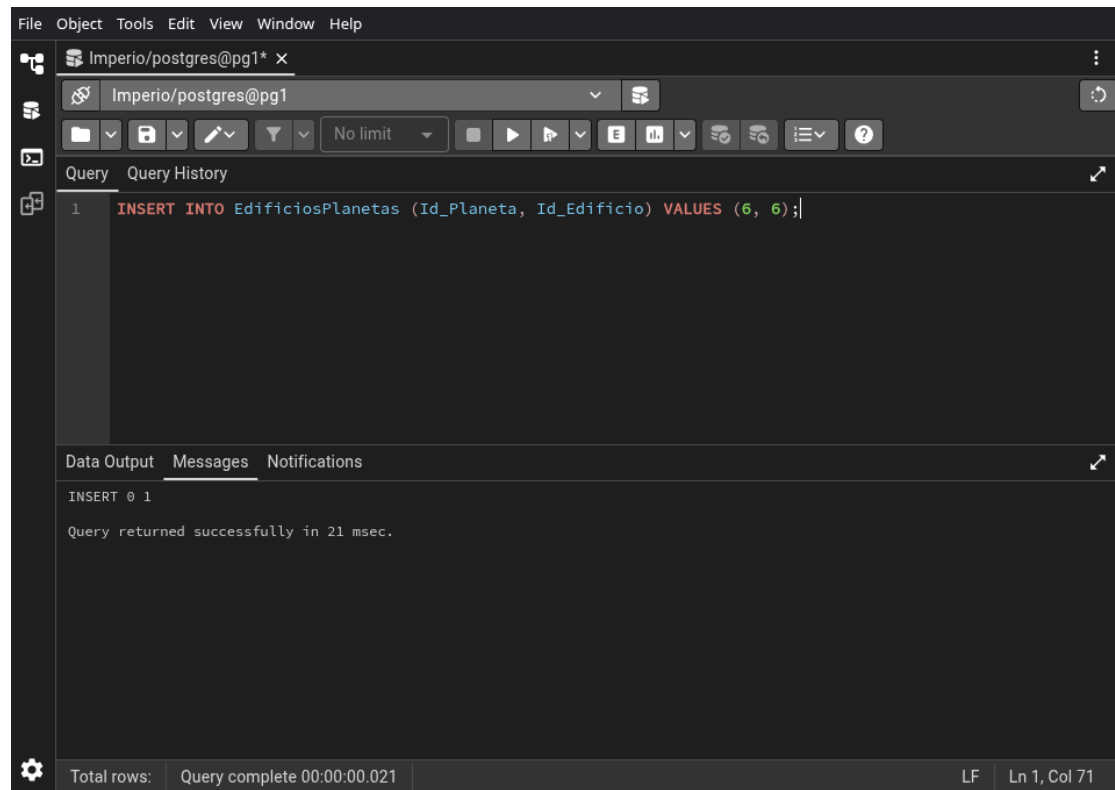


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300  
WHERE Id_Planeta = 6 AND Id_Recurso = 1;
```

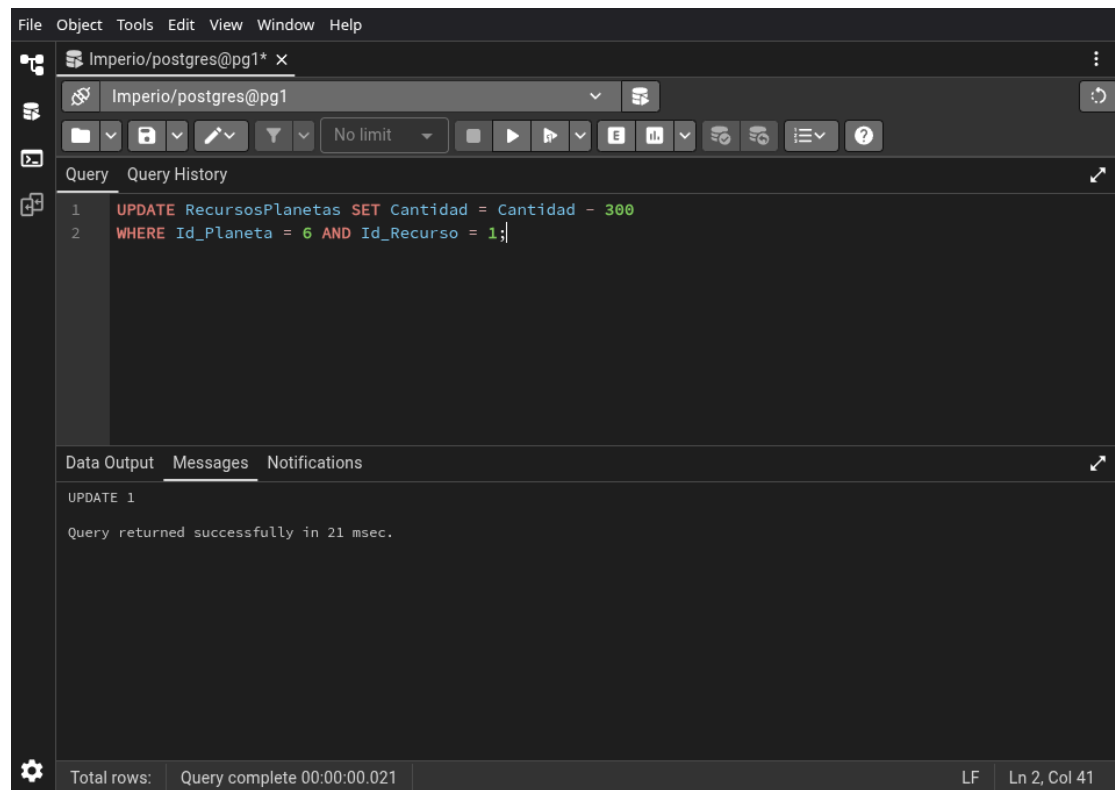


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 500
WHERE Id_Planeta = 6 AND Id_Recurso = 2;
```

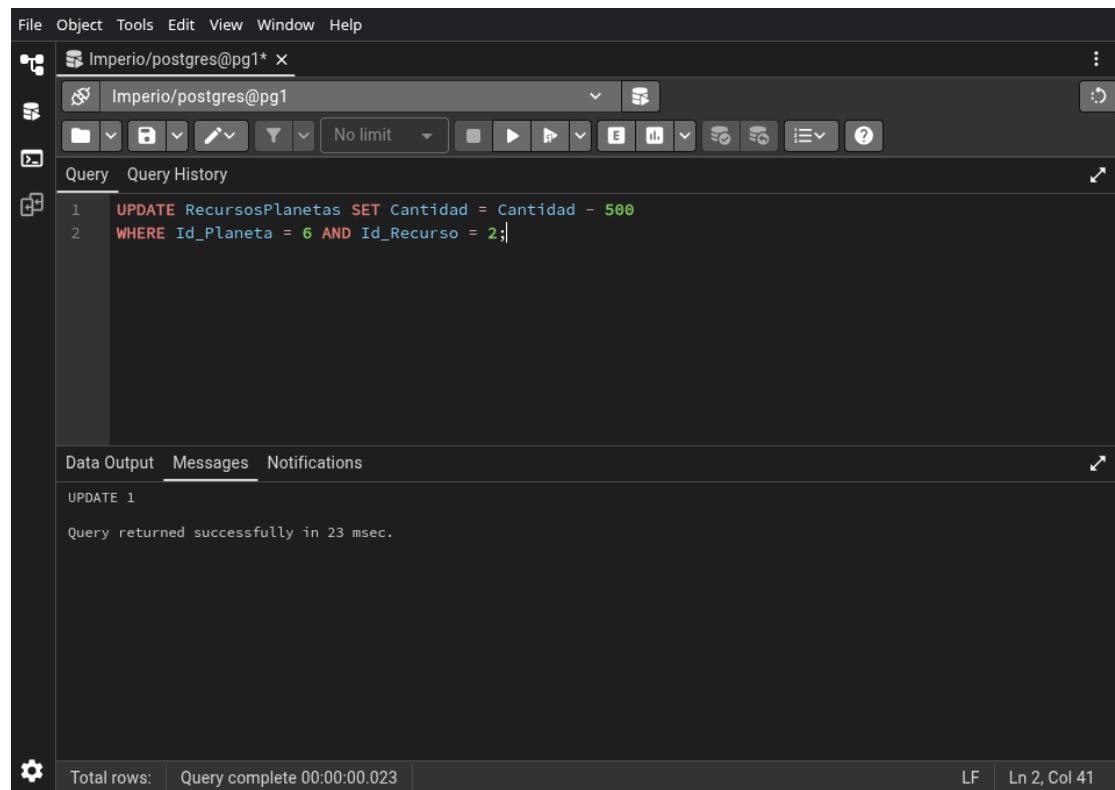


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 6 AND Id_Recurso = 3;
```

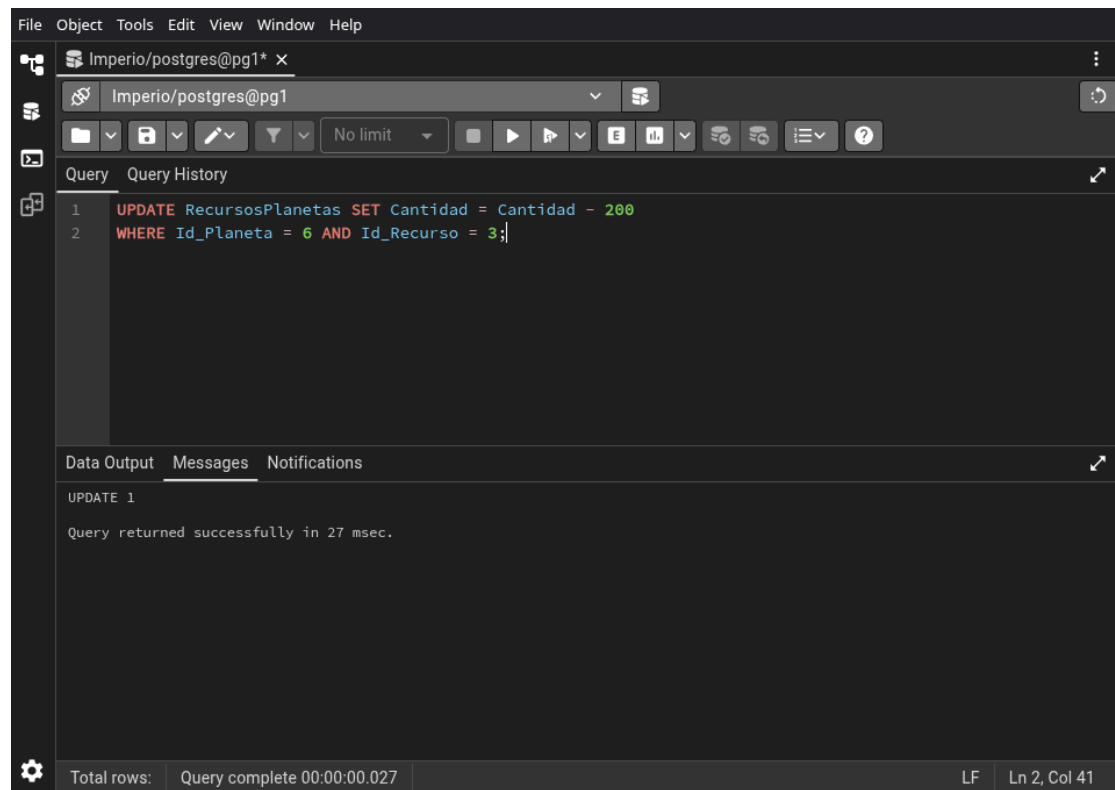


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (7, 2);
```

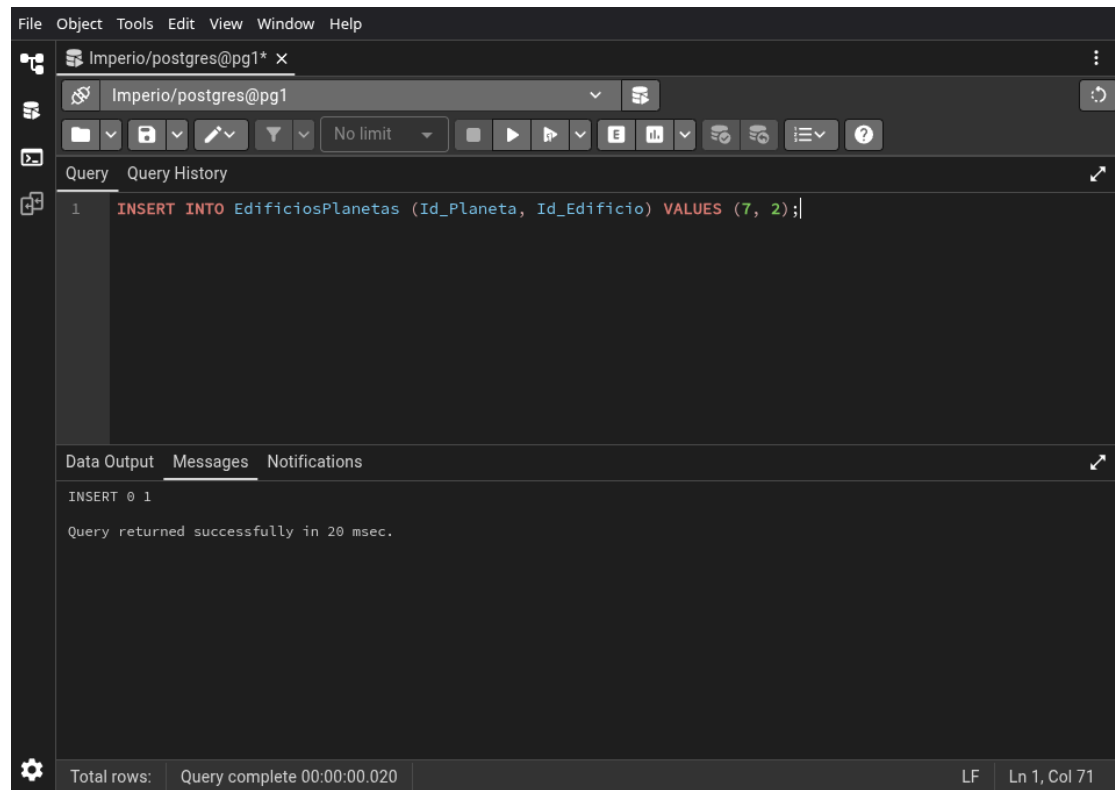


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300
WHERE Id_Planeta = 7 AND Id_Recurso = 1;
```

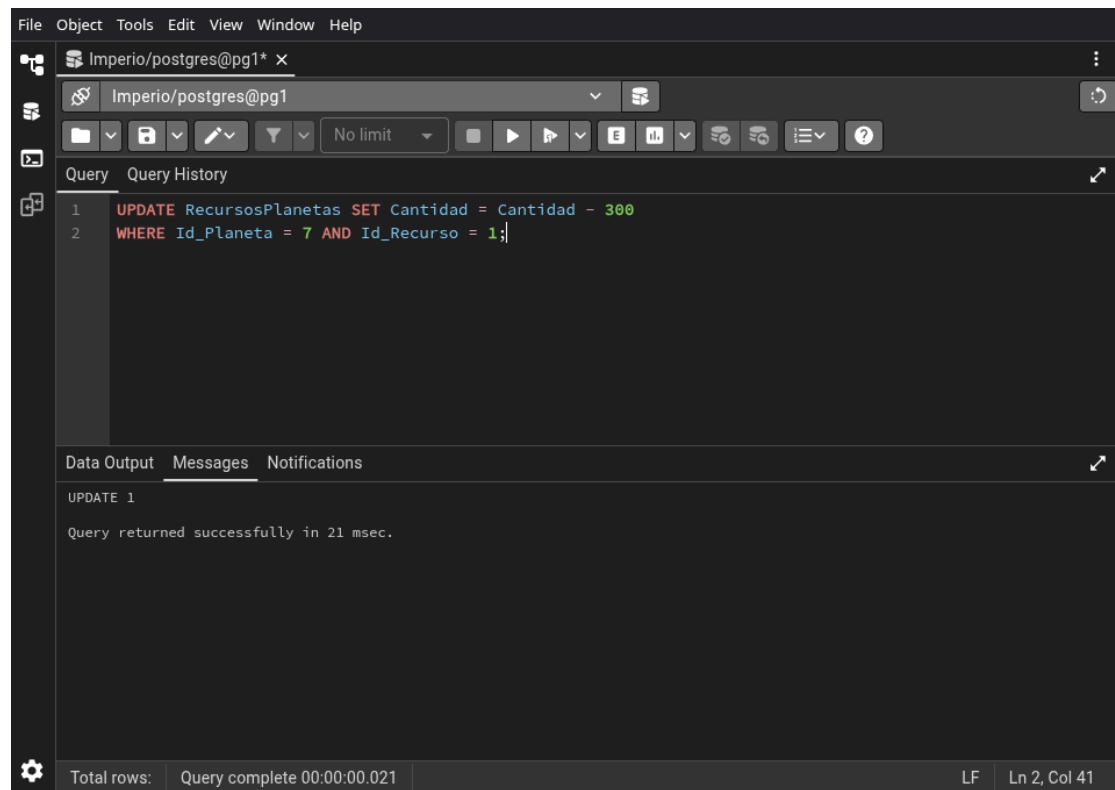


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 400  
WHERE Id_Planeta = 7 AND Id_Recurso = 2;
```

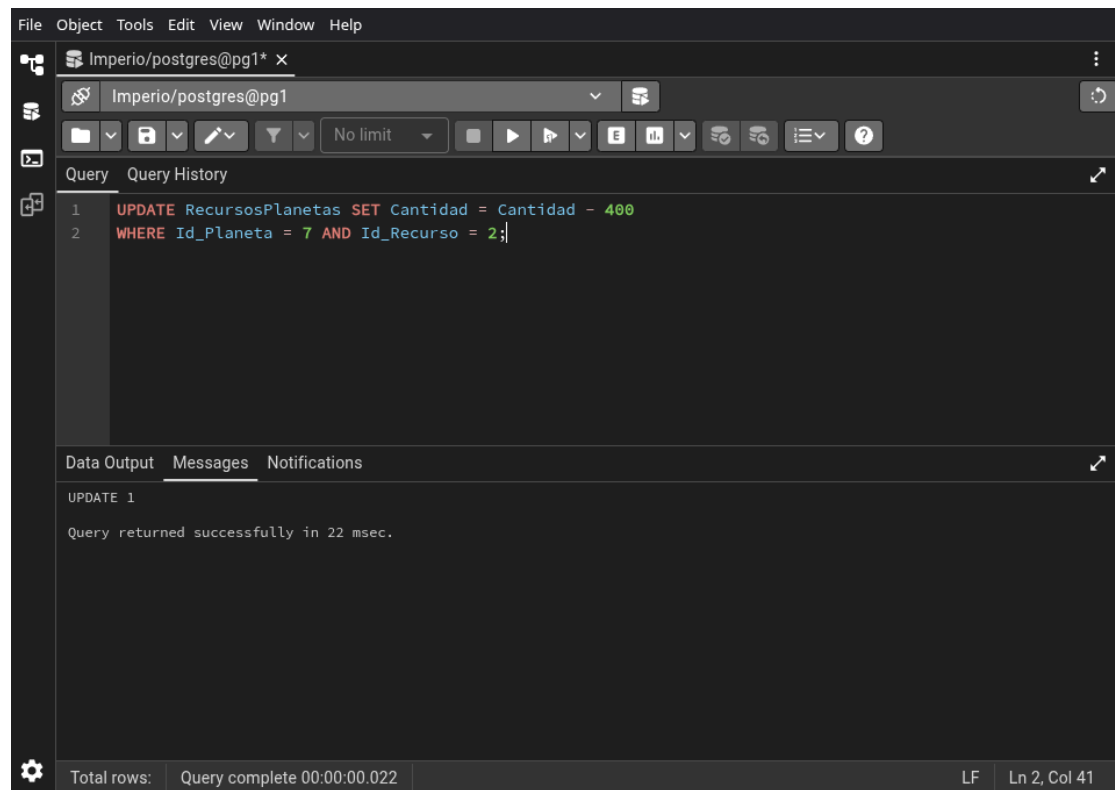


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 7 AND Id_Recurso = 3;
```

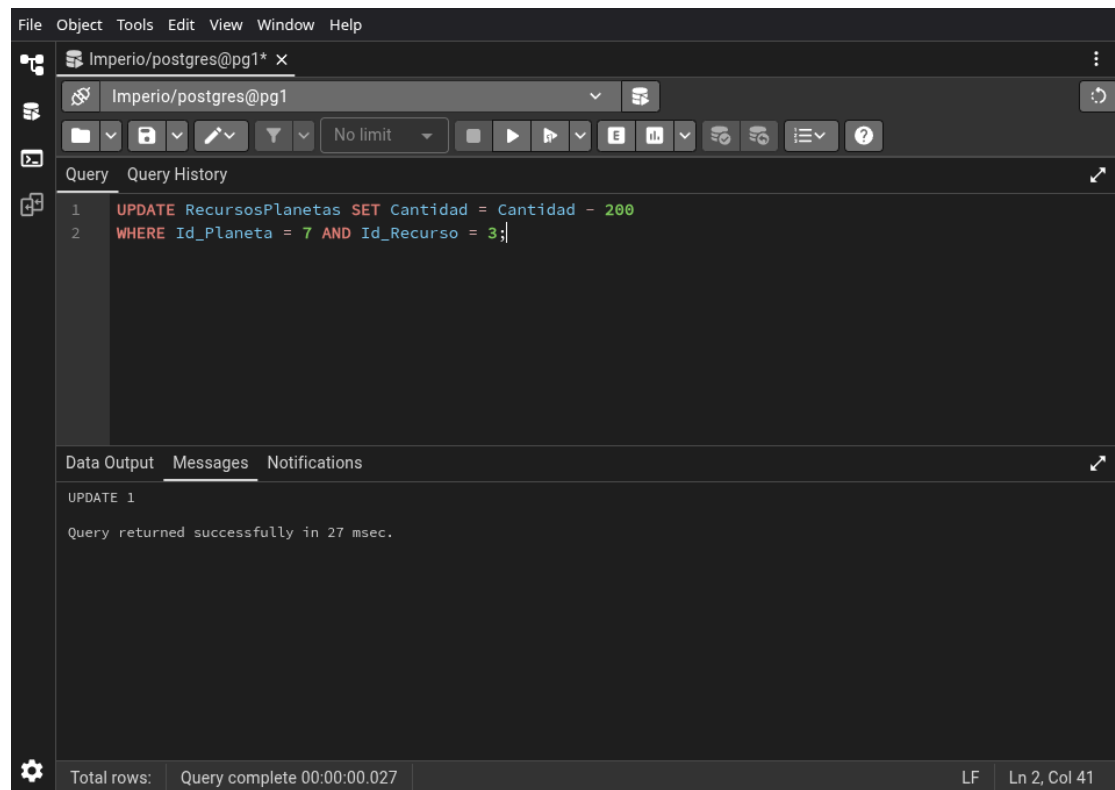


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (7, 3);
```

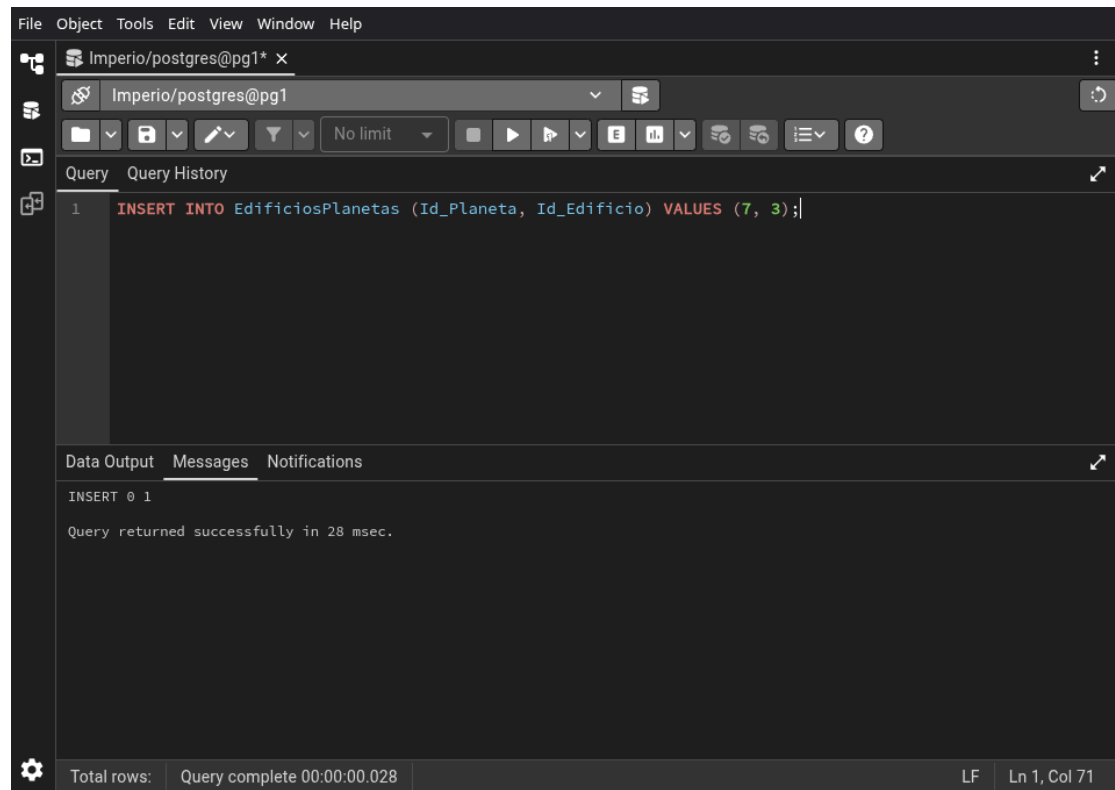


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 7 AND Id_Recurso = 1;
```

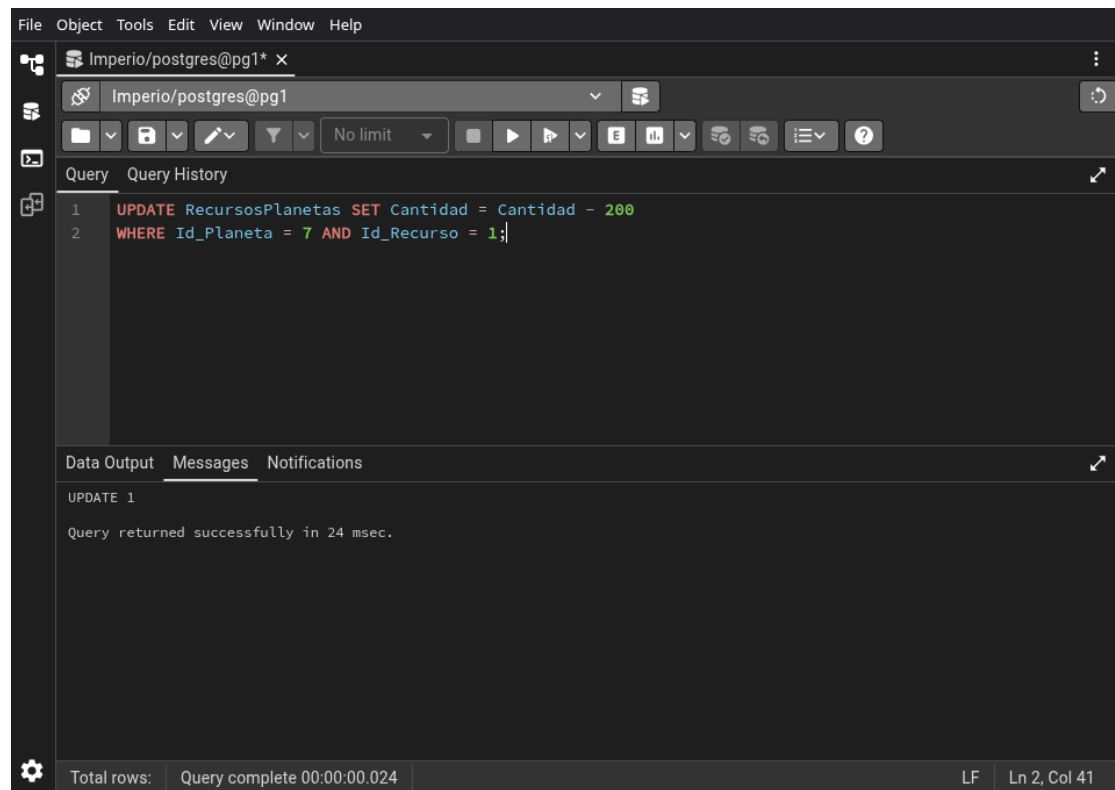


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300
WHERE Id_Planeta = 7 AND Id_Recurso = 2;
```

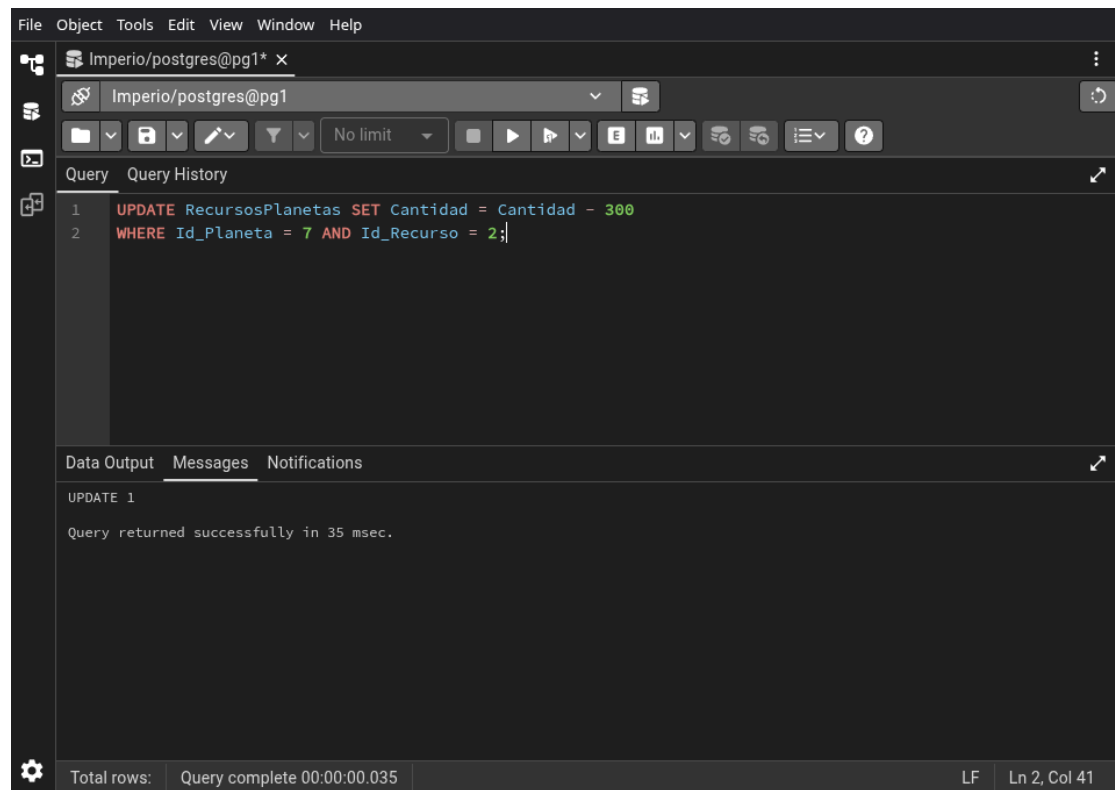


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 500
WHERE Id_Planeta = 7 AND Id_Recurso = 3;
```

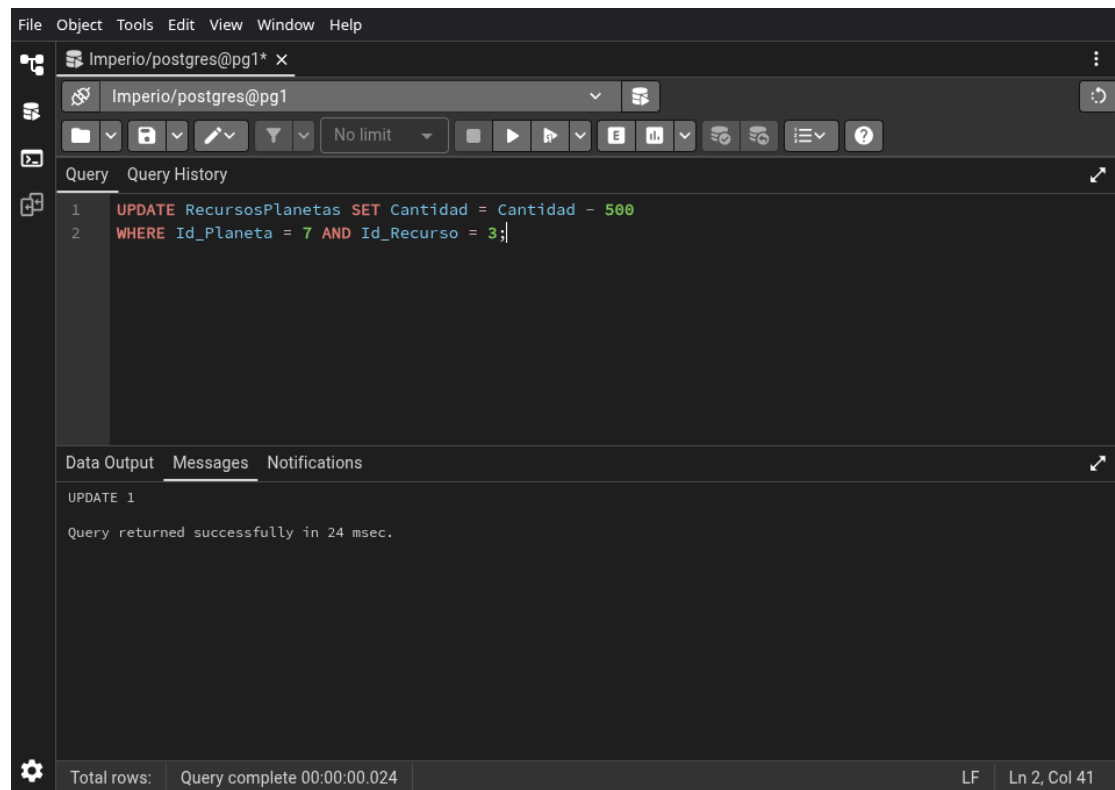


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (8, 1);
```

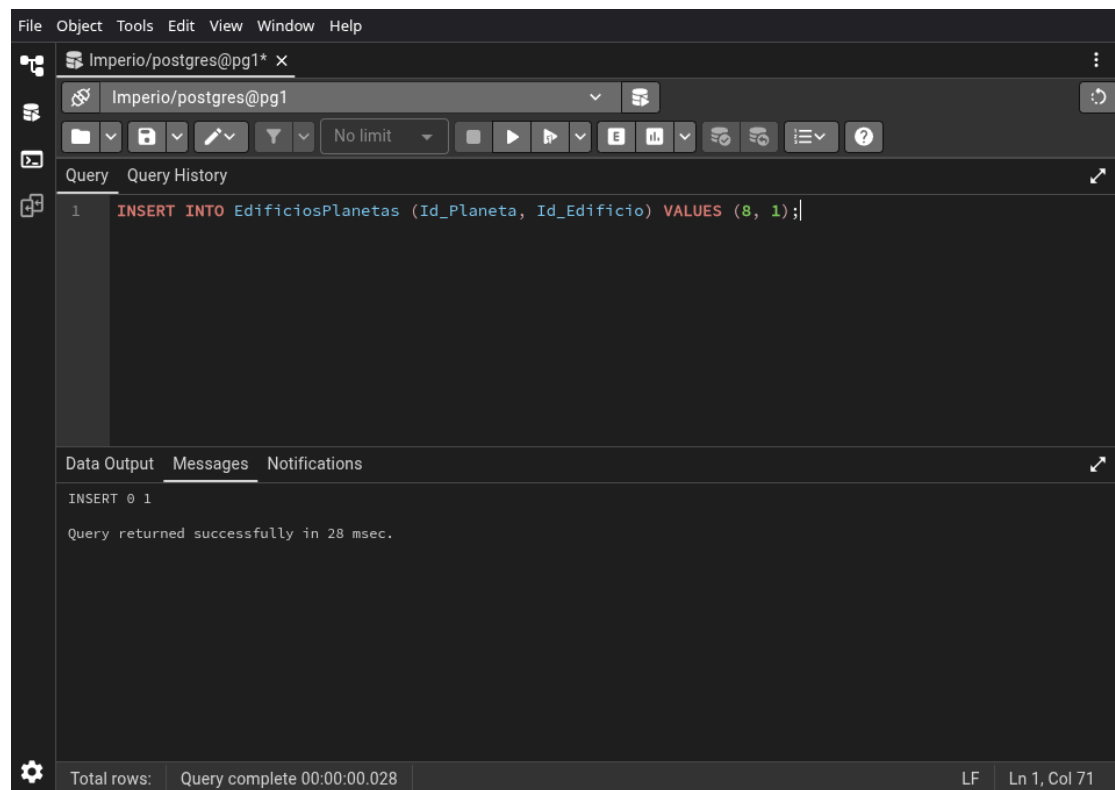


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 500
WHERE Id_Planeta = 8 AND Id_Recurso = 1;
```

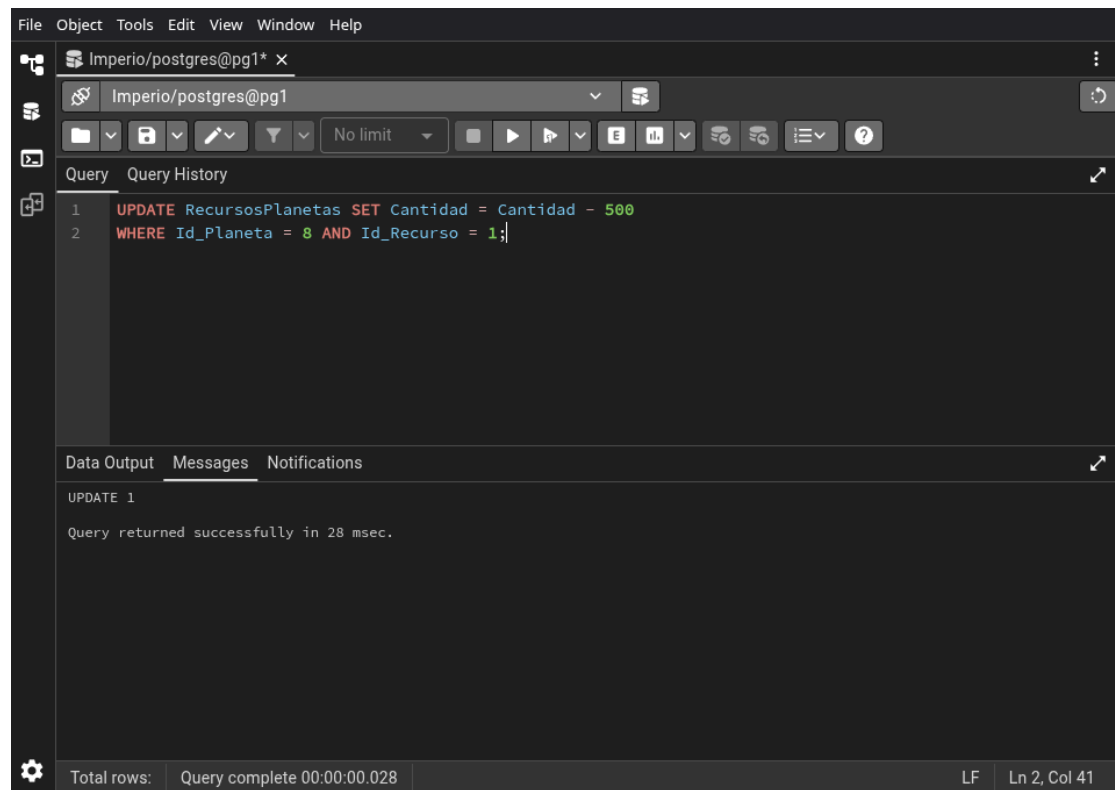


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200  
WHERE Id_Planeta = 8 AND Id_Recurso = 2;
```

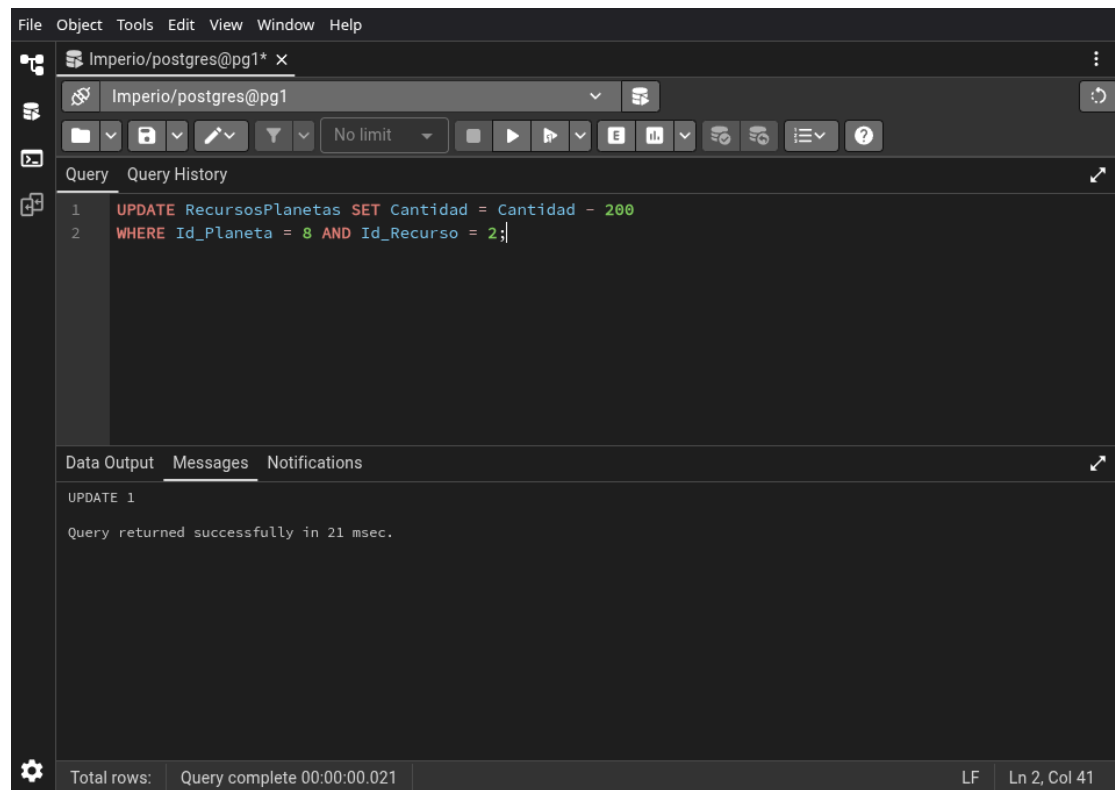


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300  
WHERE Id_Planeta = 8 AND Id_Recurso = 3;
```

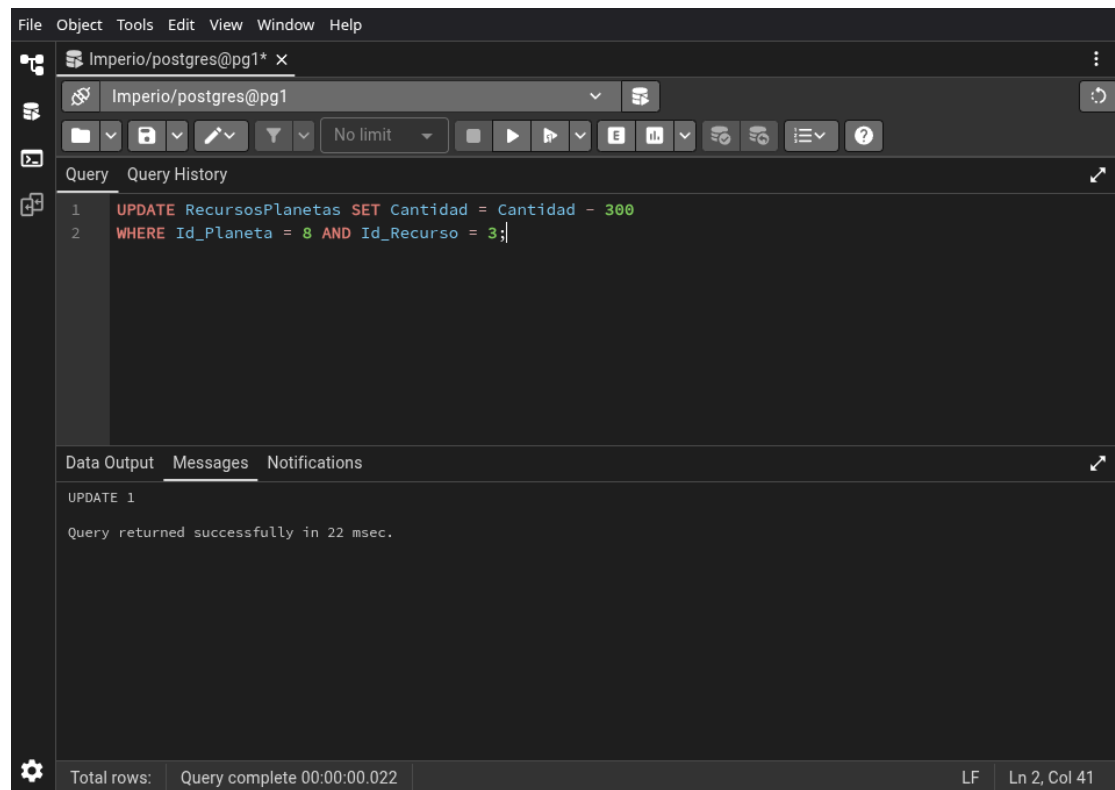


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (8, 7);
```

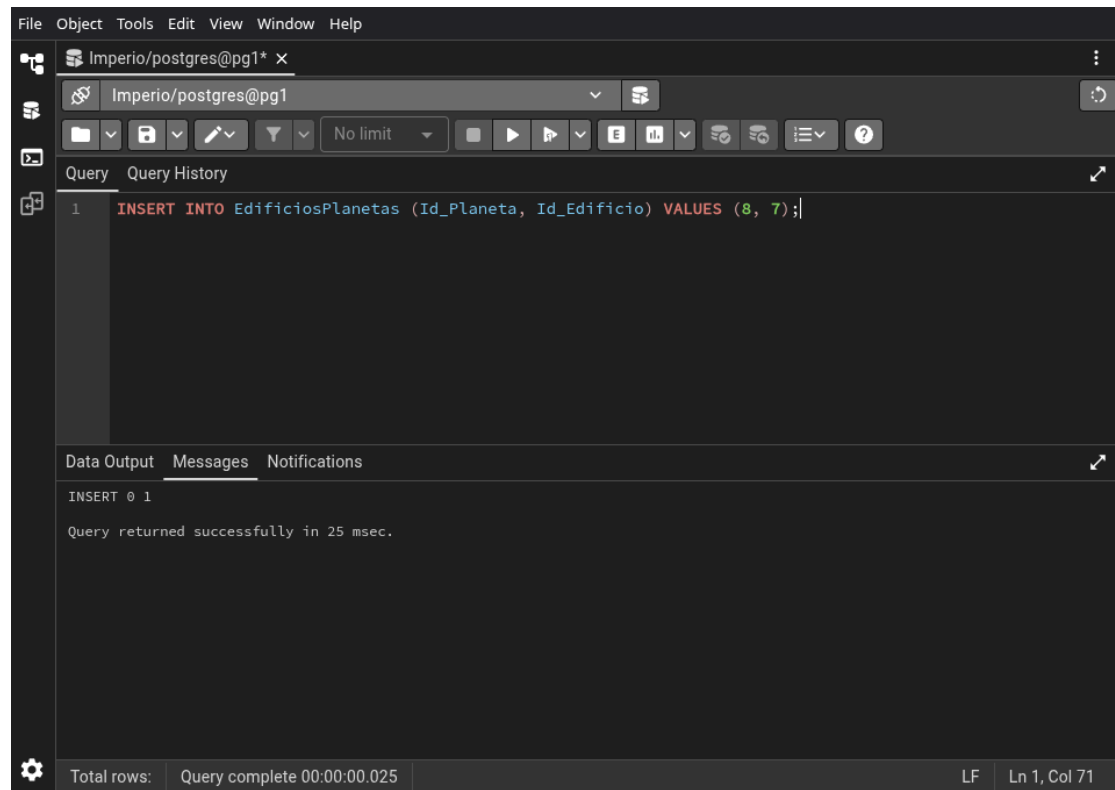


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 250
WHERE Id_Planeta = 8 AND Id_Recurso = 1;
```

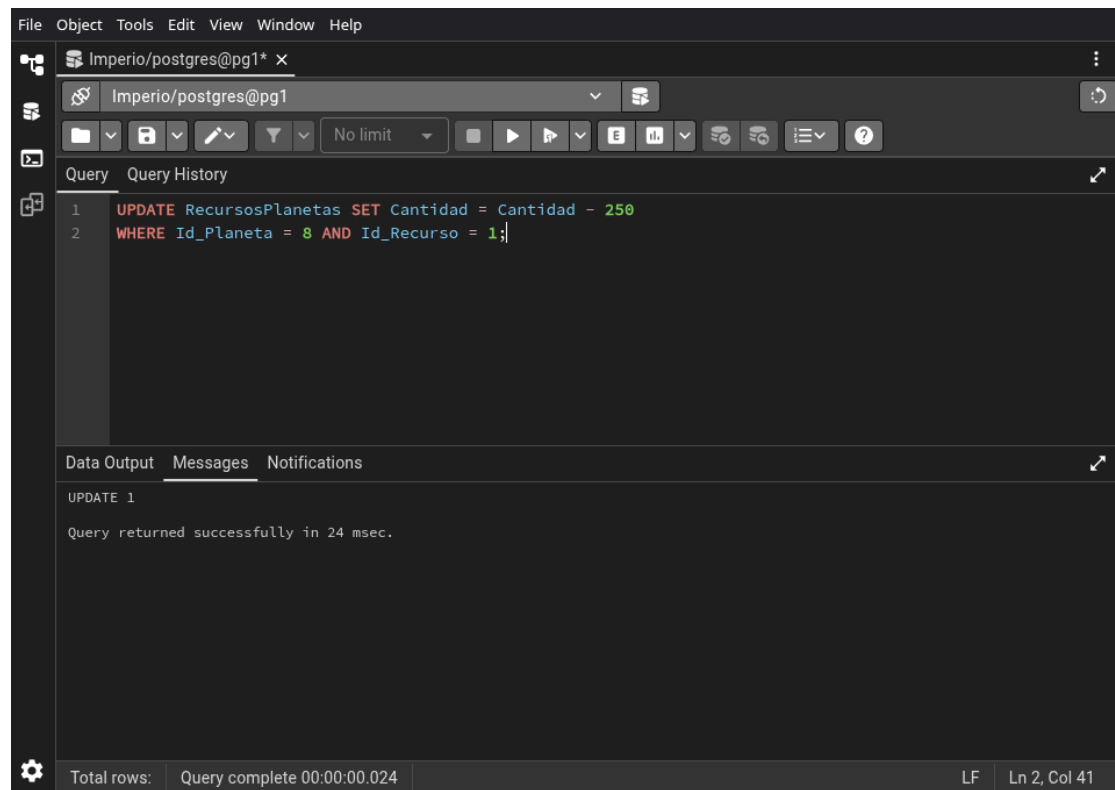


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 400
WHERE Id_Planeta = 8 AND Id_Recurso = 2;
```

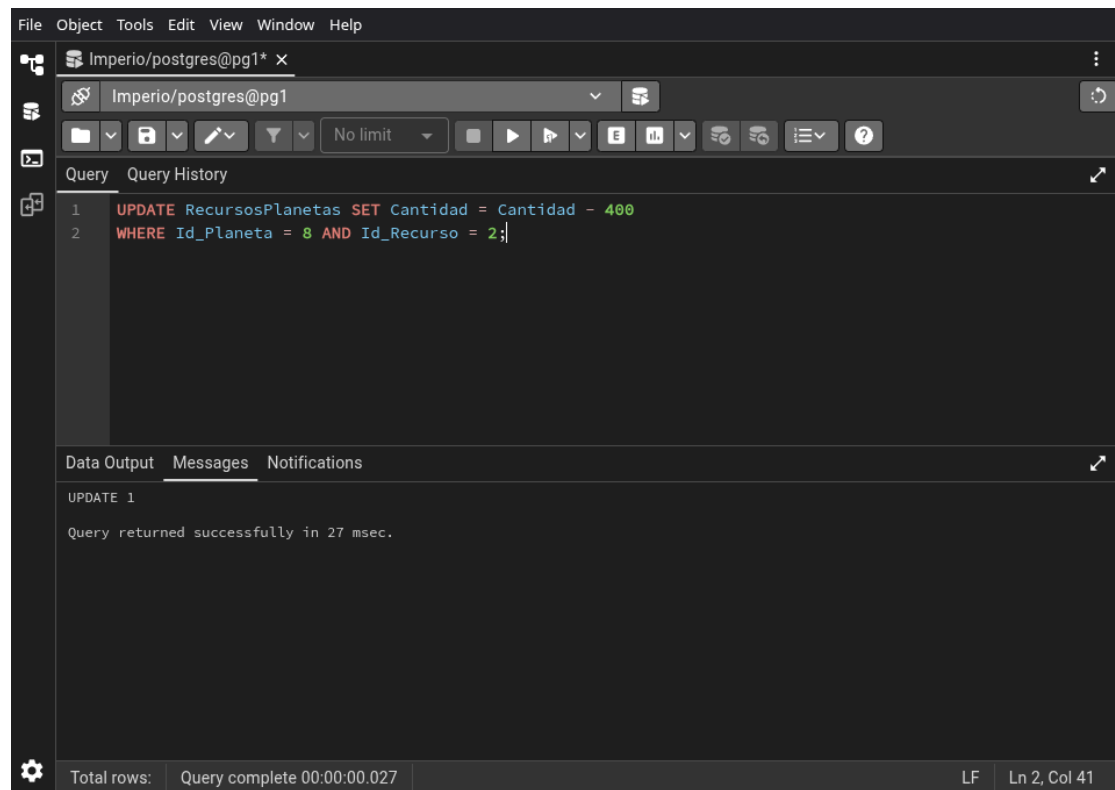


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 150
WHERE Id_Planeta = 8 AND Id_Recurso = 3;
```

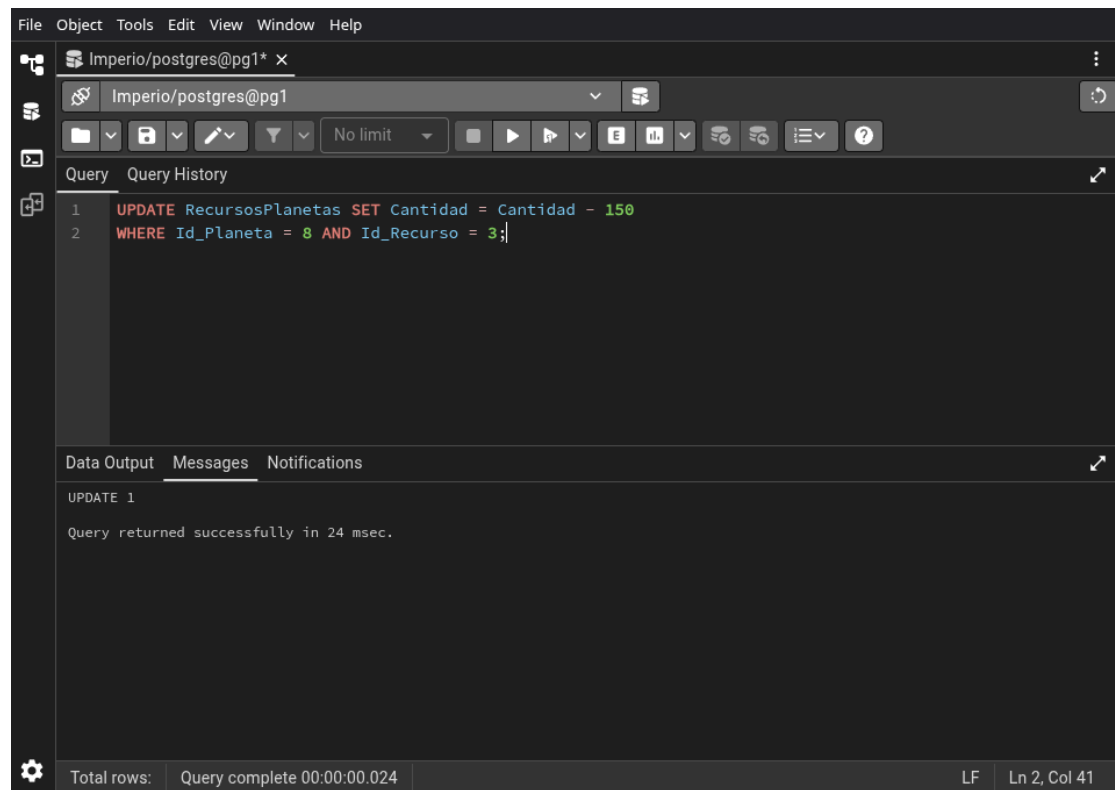


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (9, 2);
```

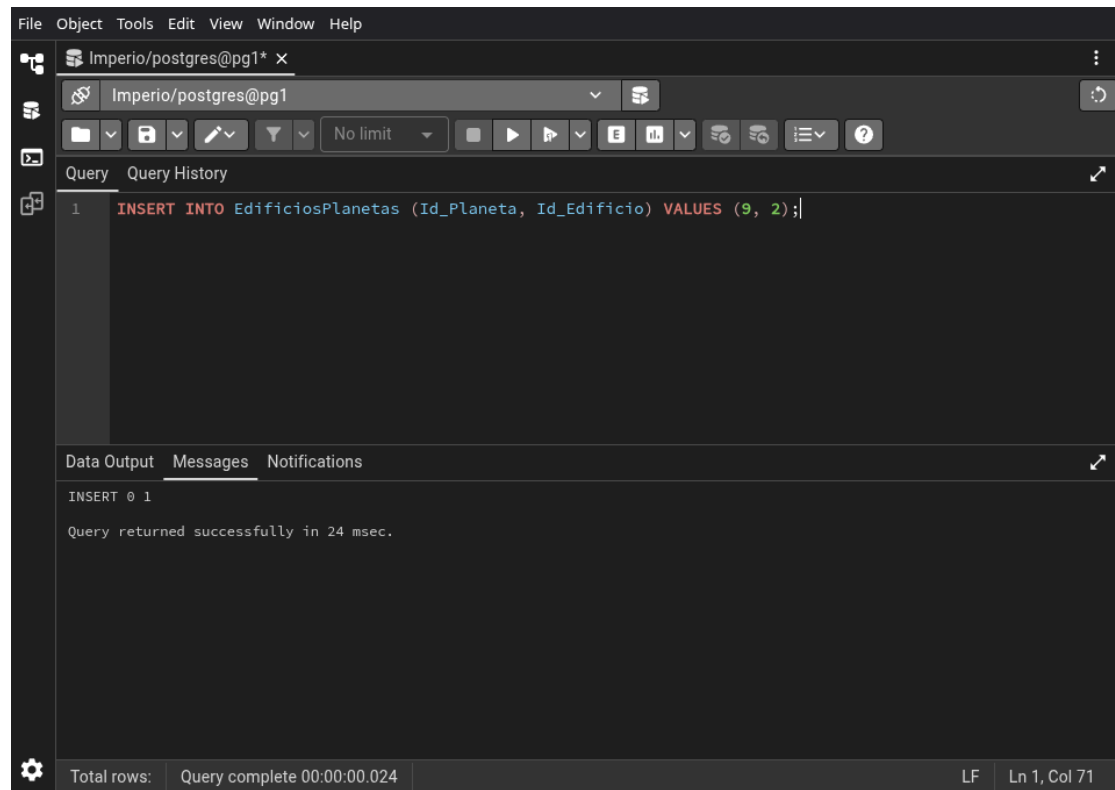


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 1;
```

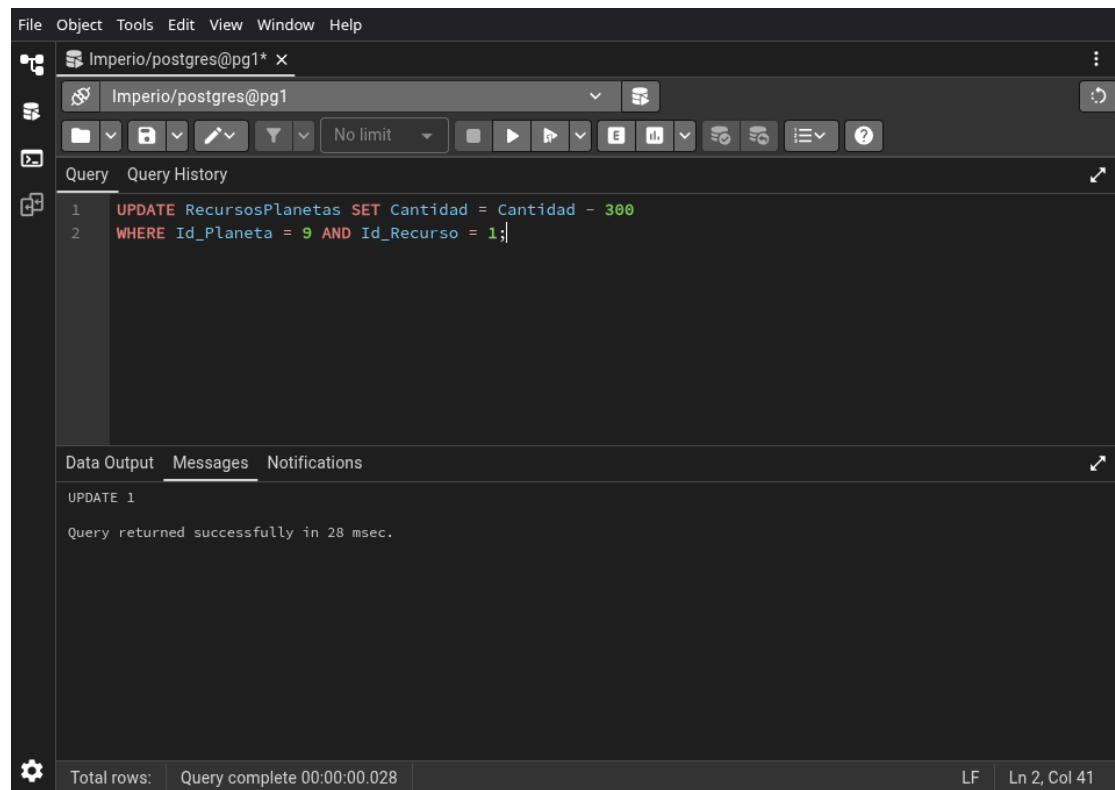


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 400
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 2;
```

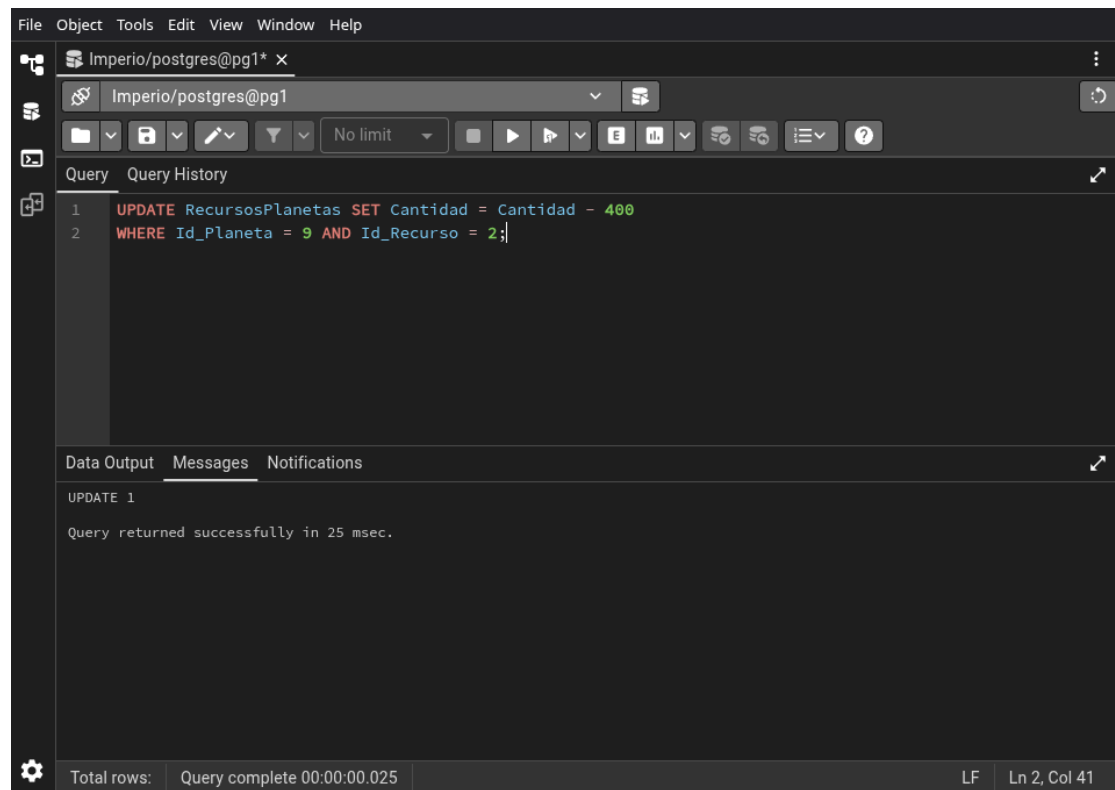


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 3;
```

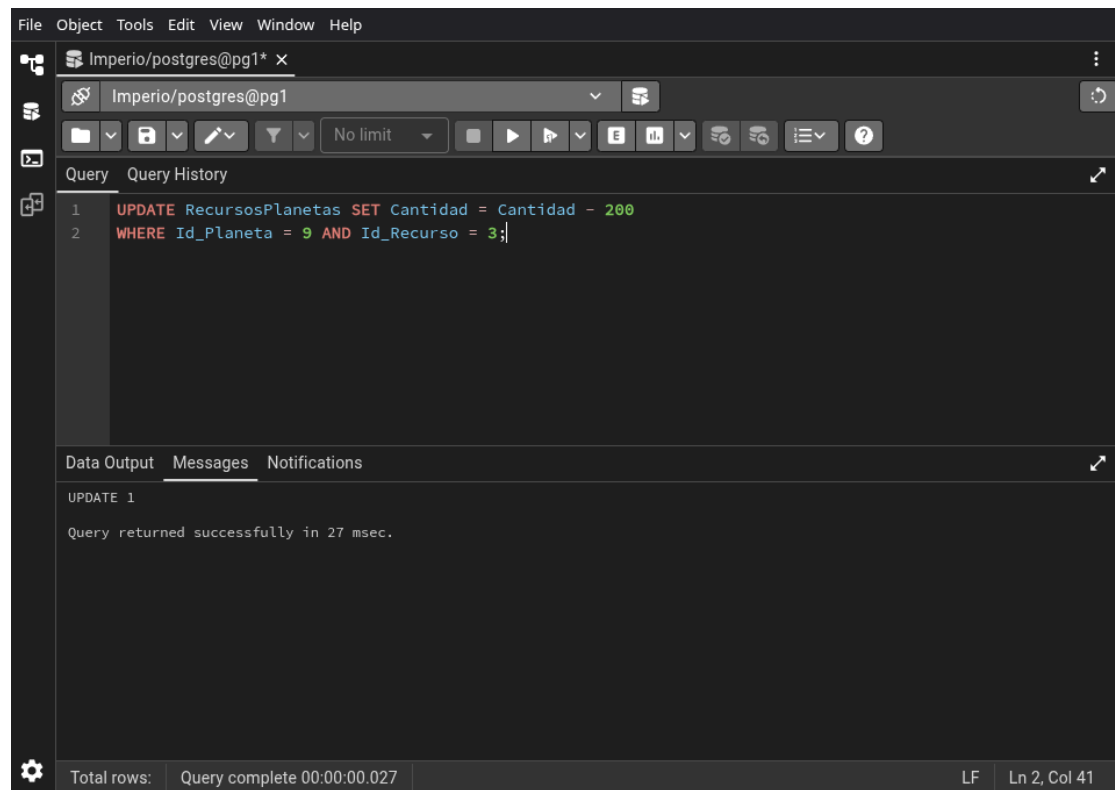


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (9, 5);
```

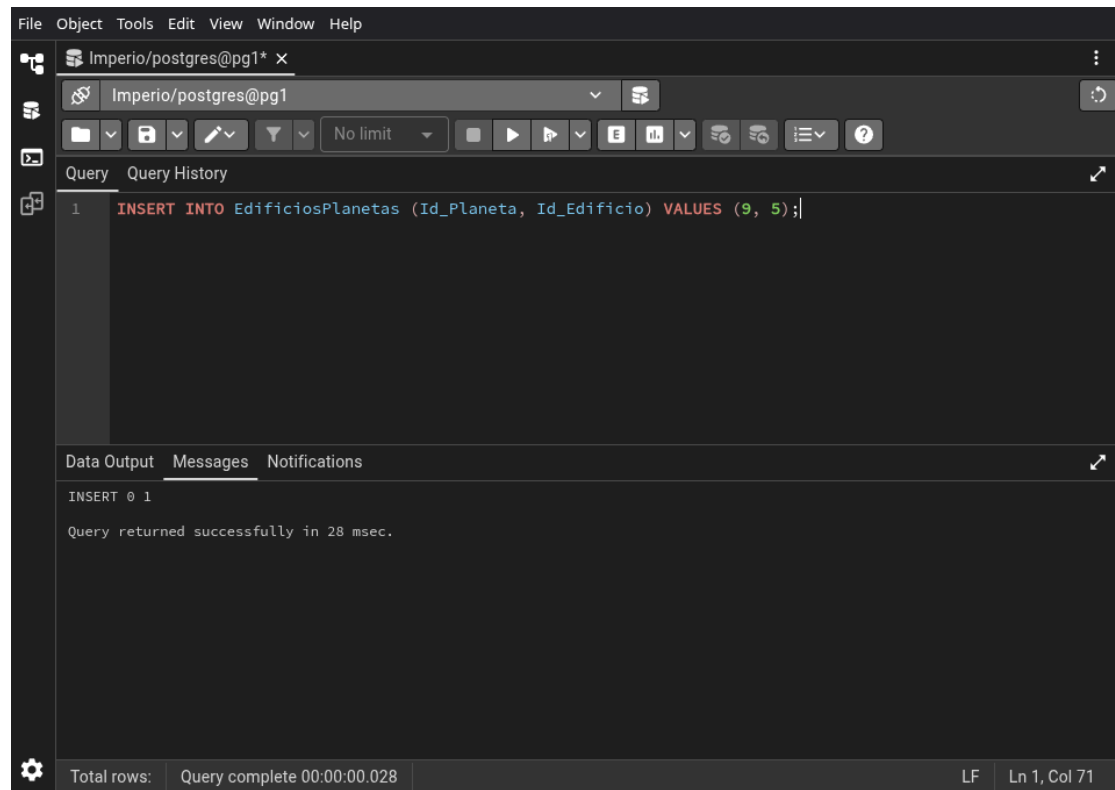


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 400
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 1;
```

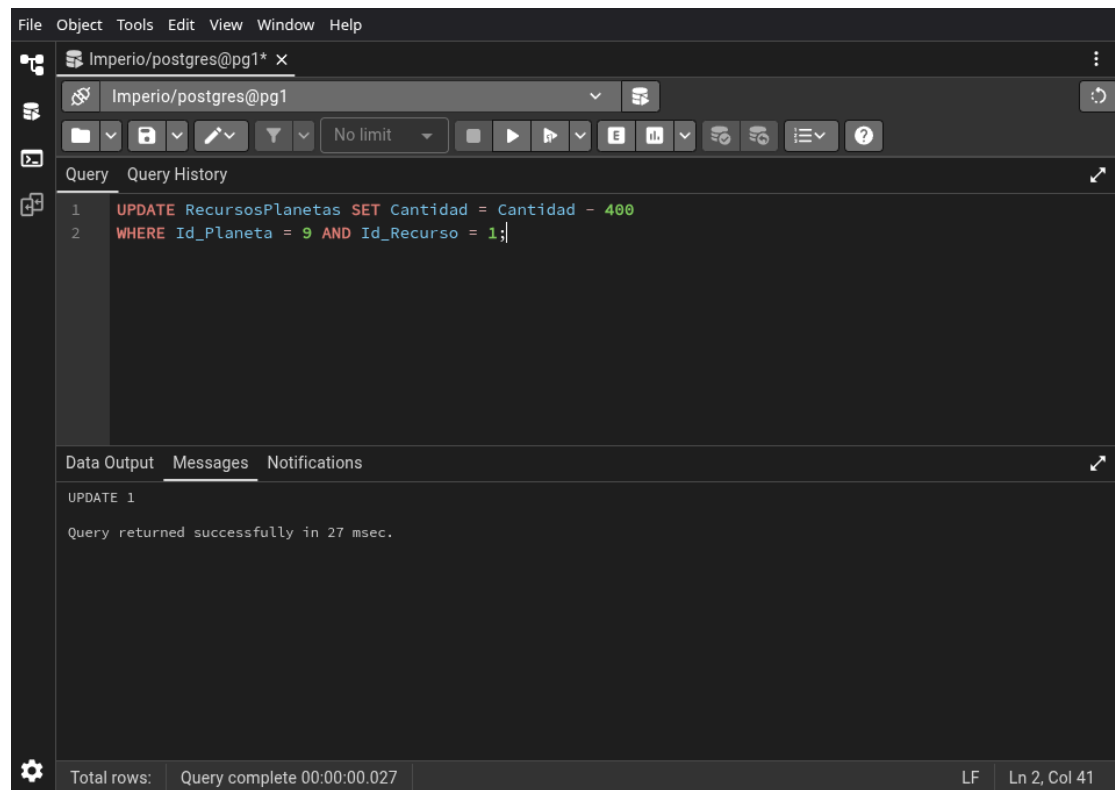


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 2;
```

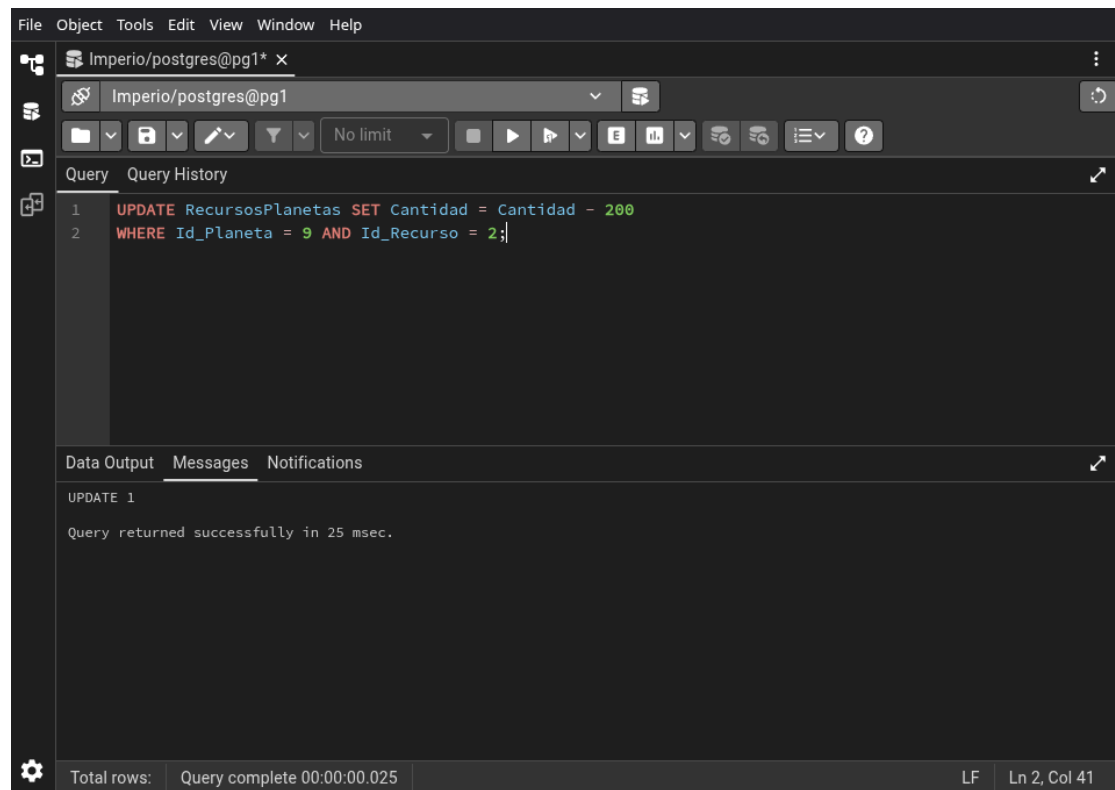


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 3;
```

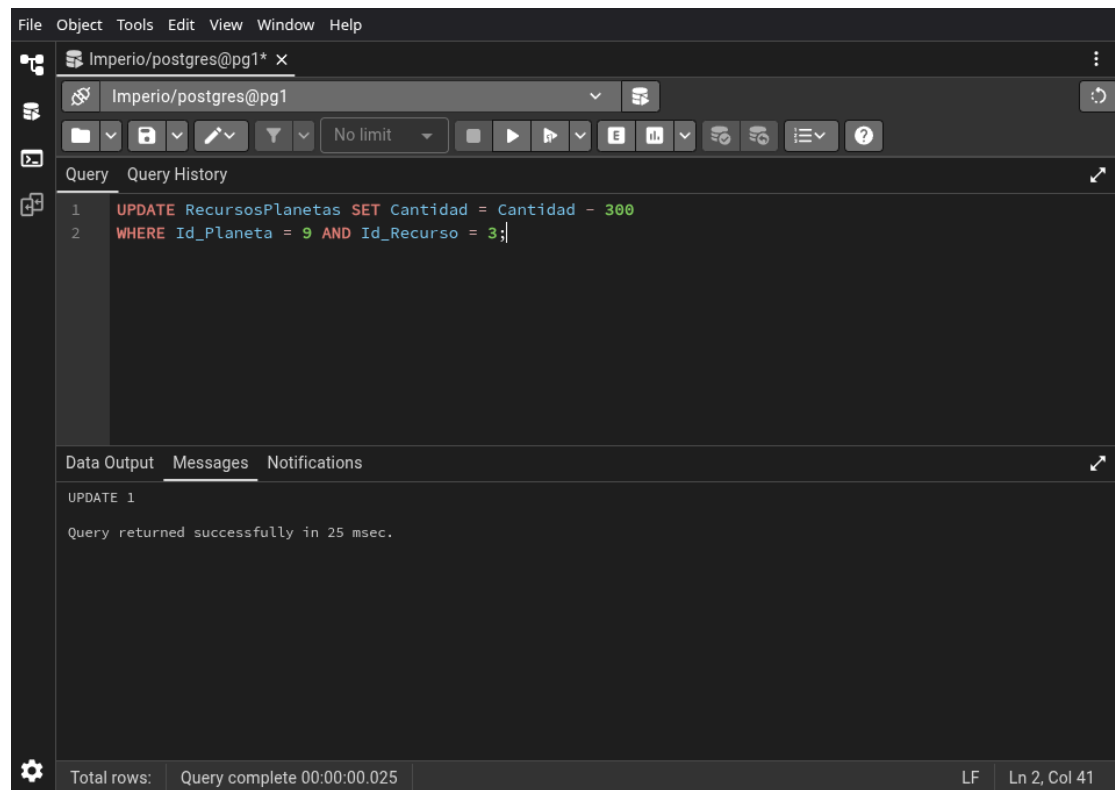


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (9, 6);
```

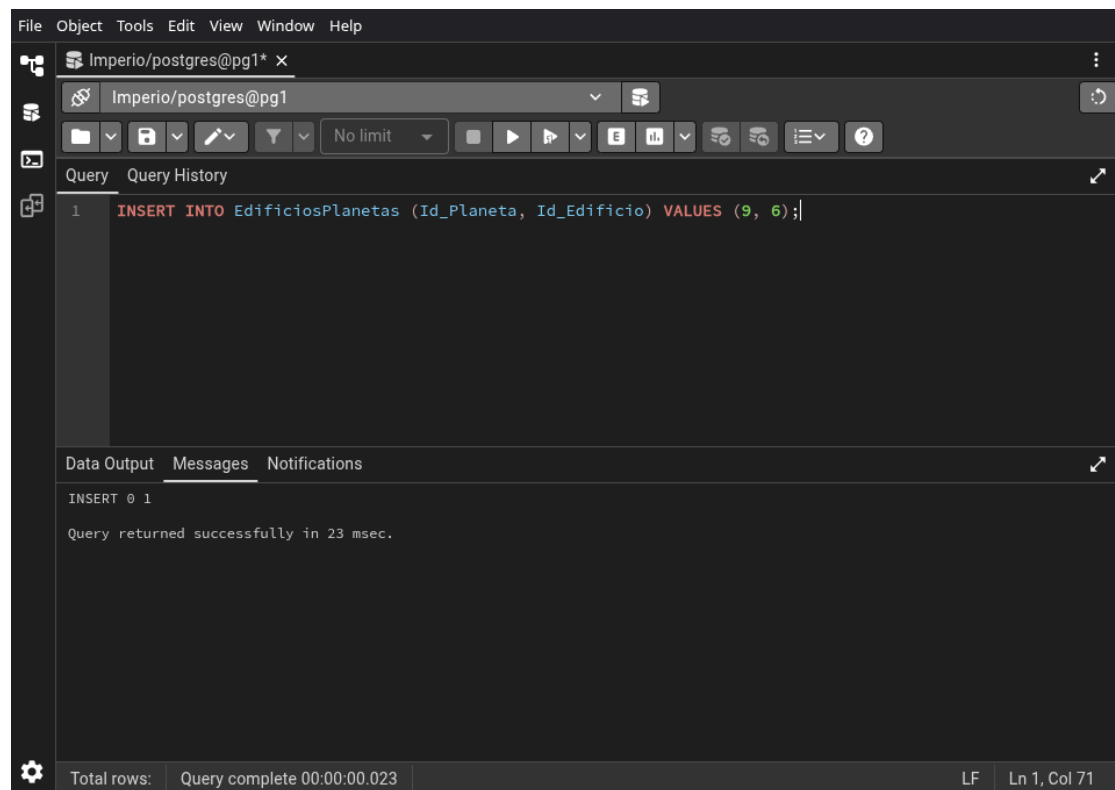


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 1;
```

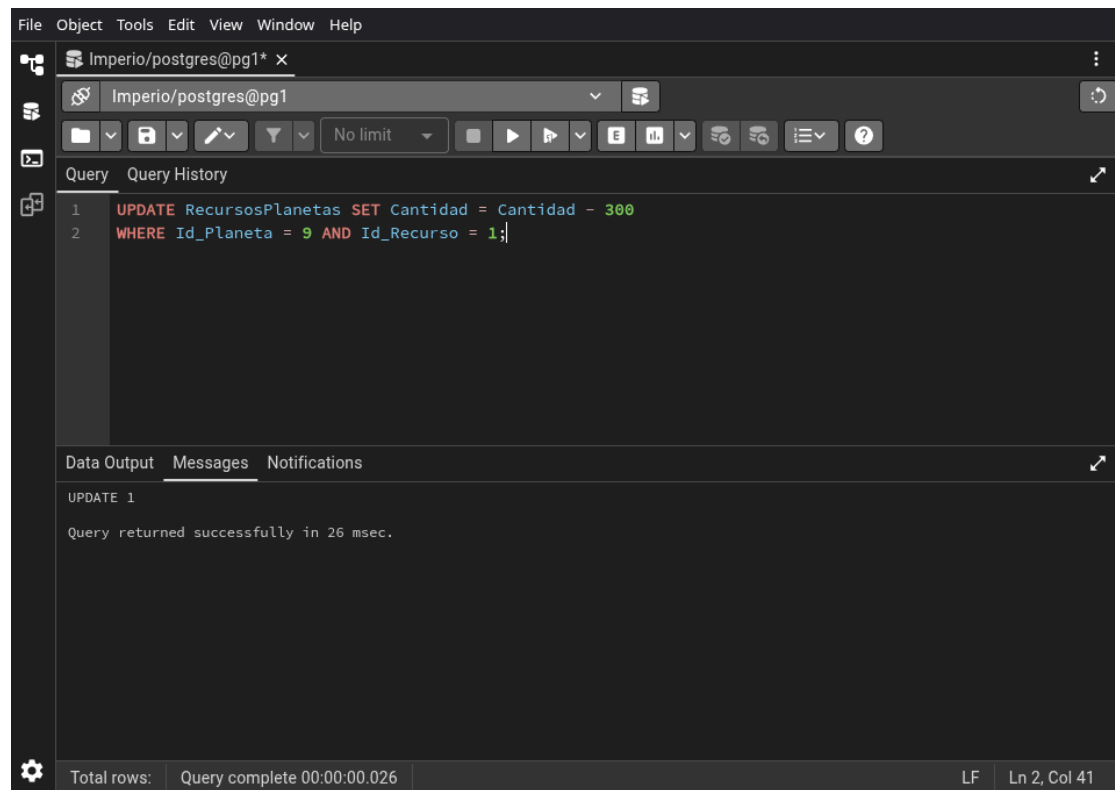


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 500
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 2;
```

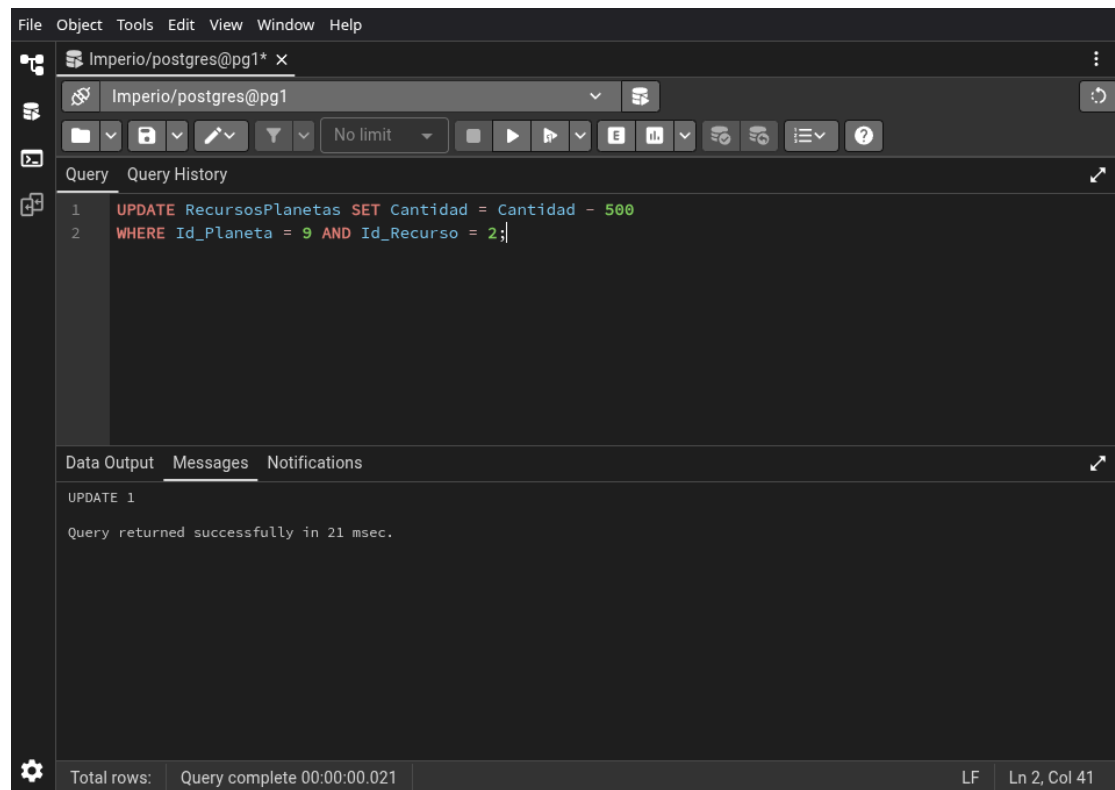


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 3;
```

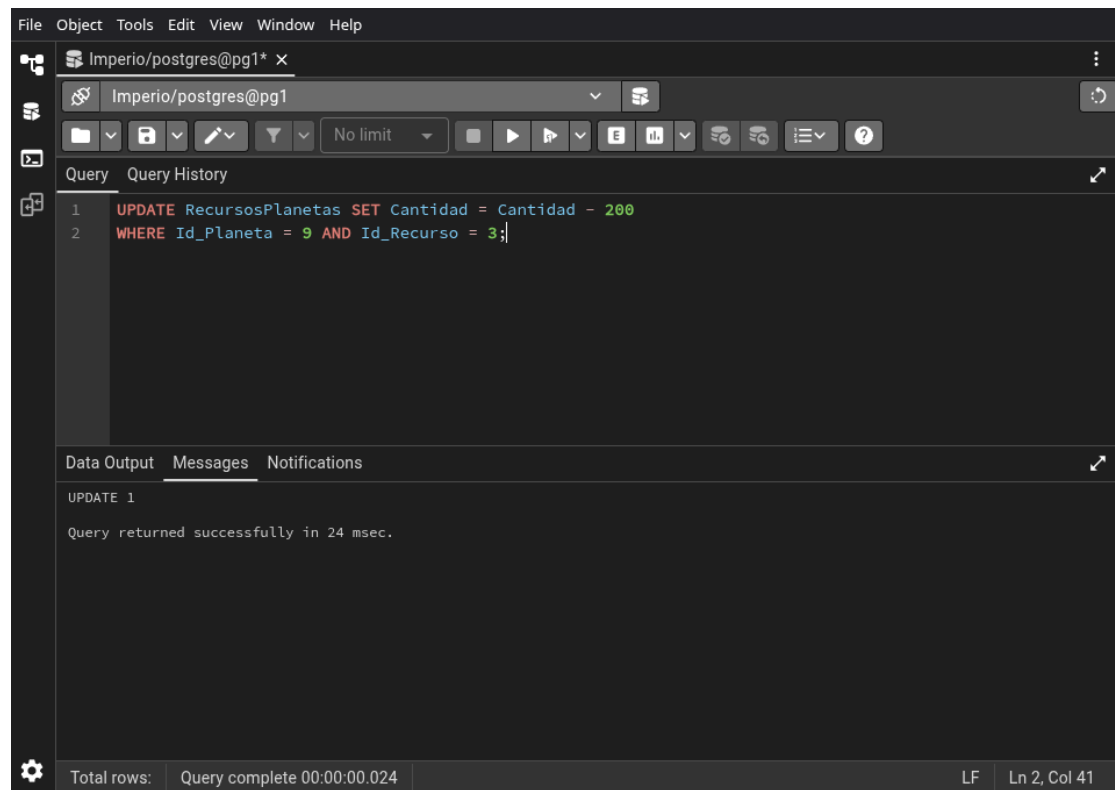


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (10, 1);
```

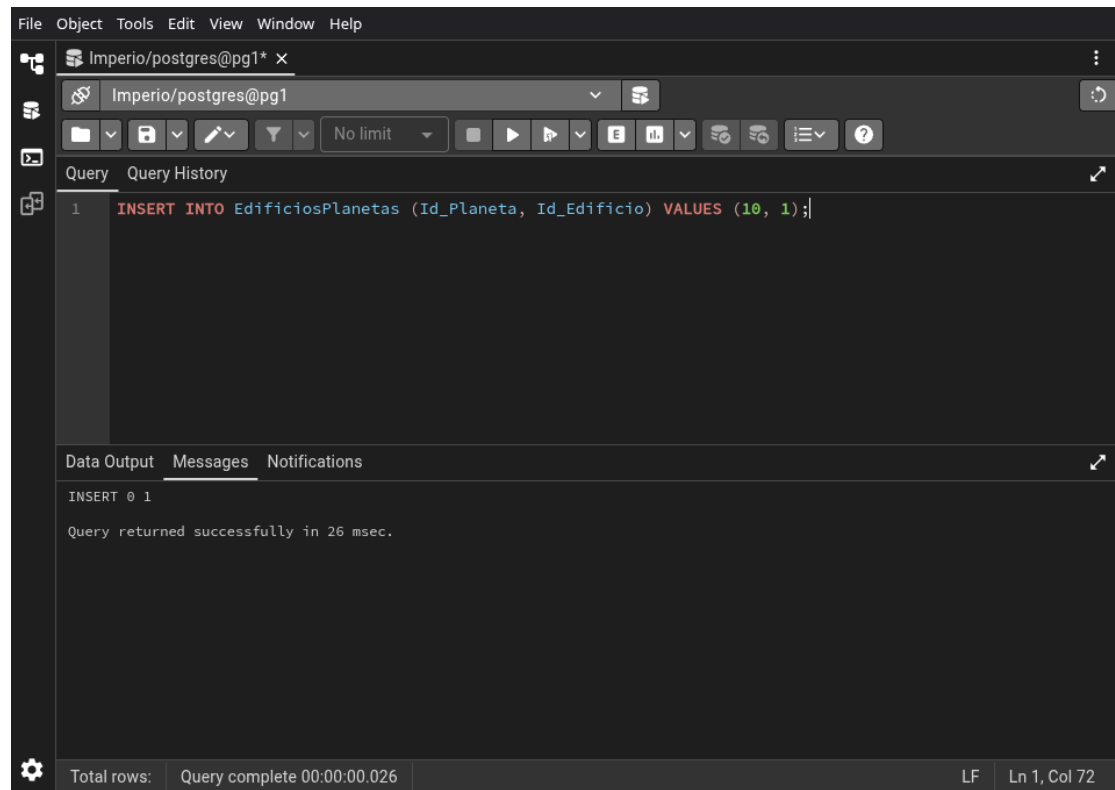


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 500
WHERE Id_Planeta = 10 AND Id_Recurso = 1;
```

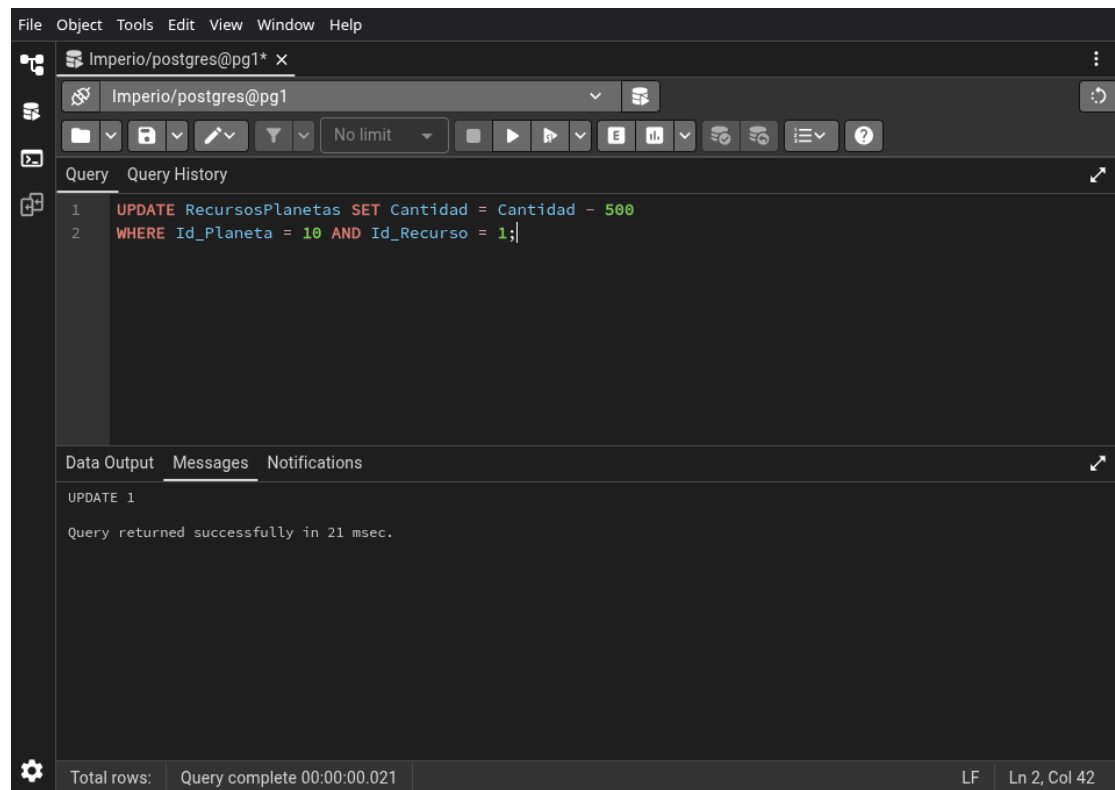


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 10 AND Id_Recurso = 2;
```

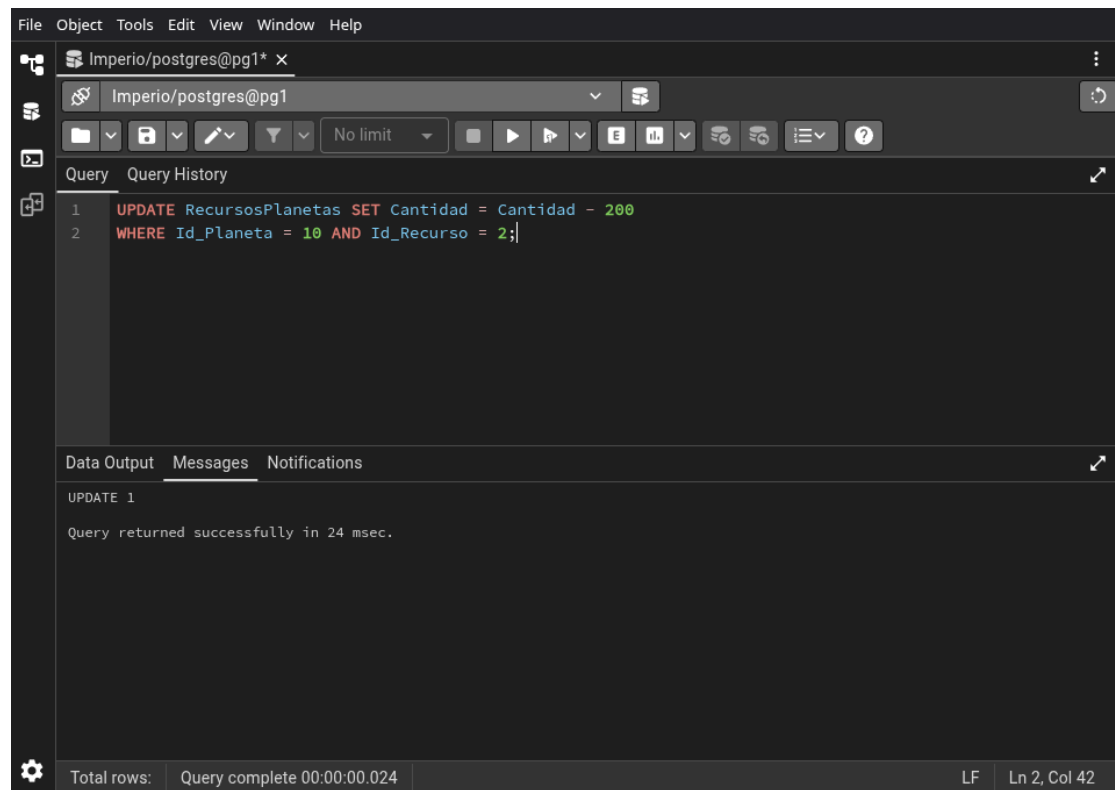


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300
WHERE Id_Planeta = 10 AND Id_Recurso = 3;
```

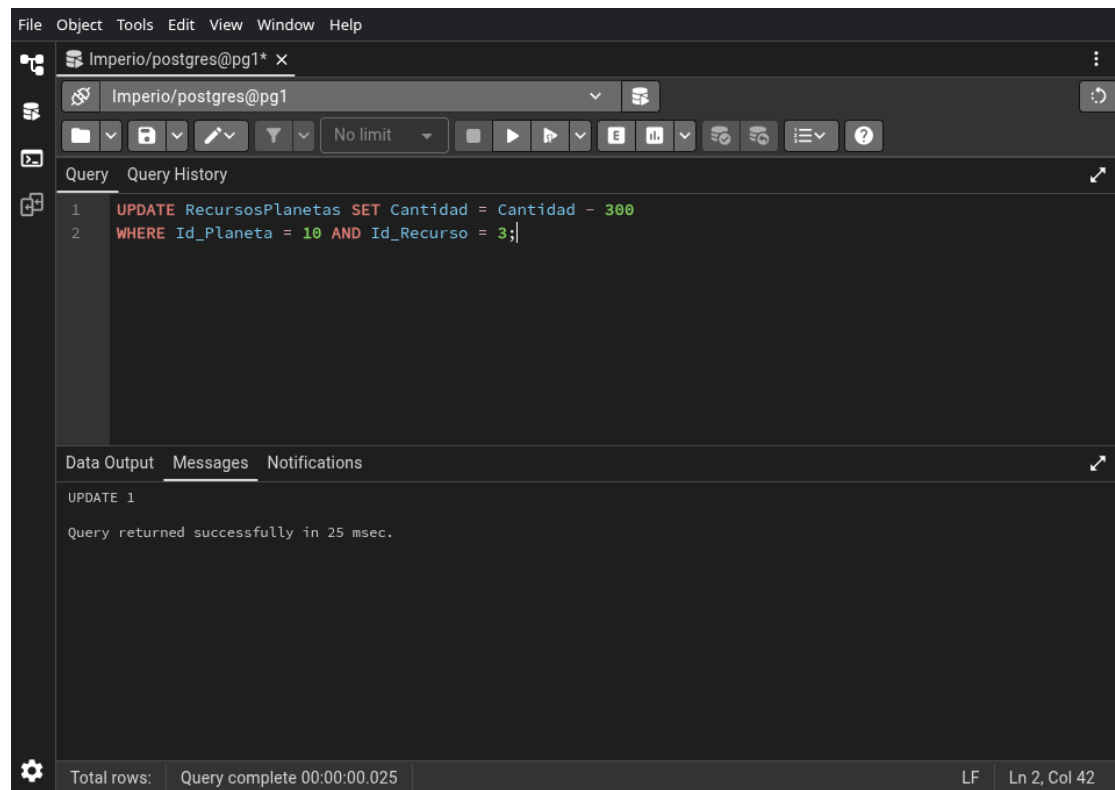


```
INSERT INTO EdificiosPlanetas (Id_Planeta, Id_Edificio) VALUES (10, 3);
```

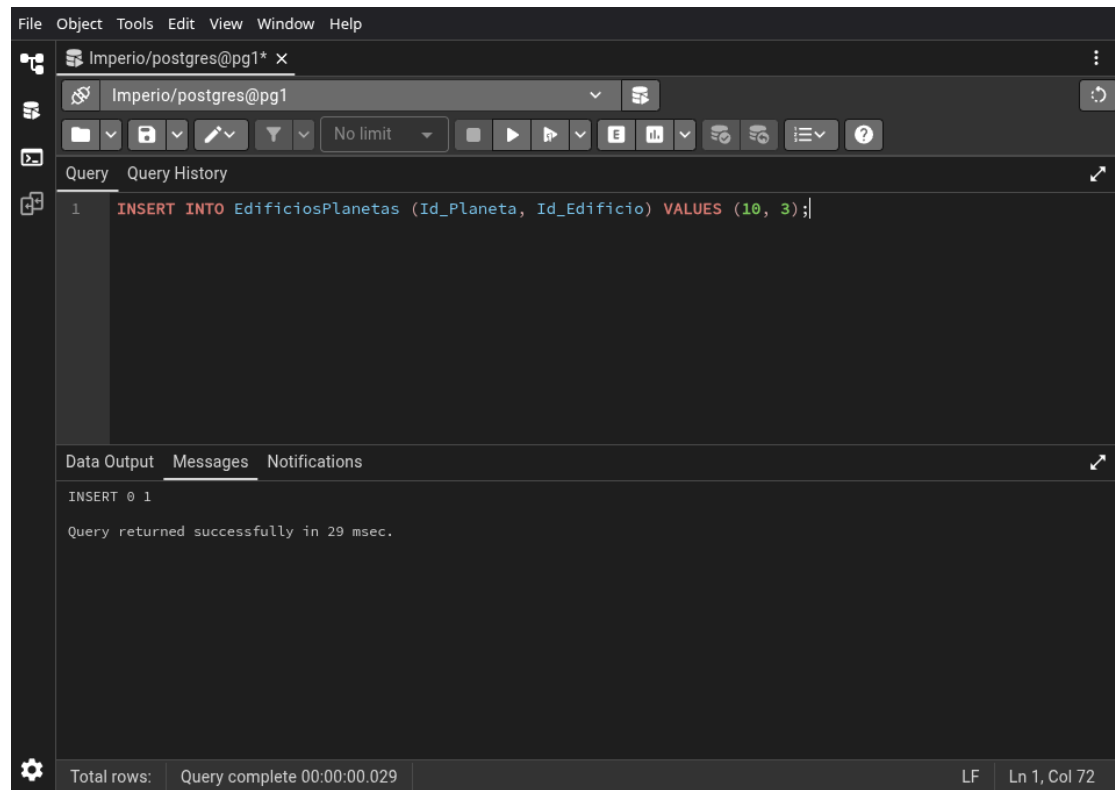


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200
WHERE Id_Planeta = 10 AND Id_Recurso = 1;
```

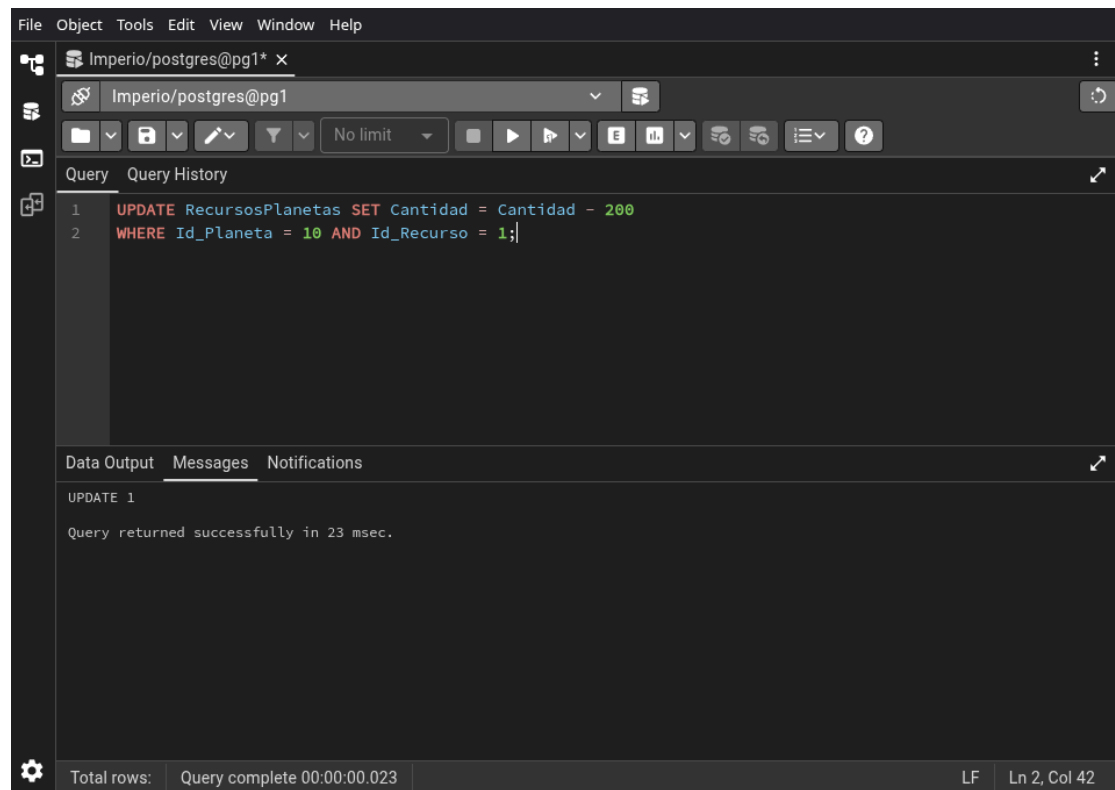

```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 300
WHERE Id_Planeta = 10 AND Id_Recurso = 2;
```

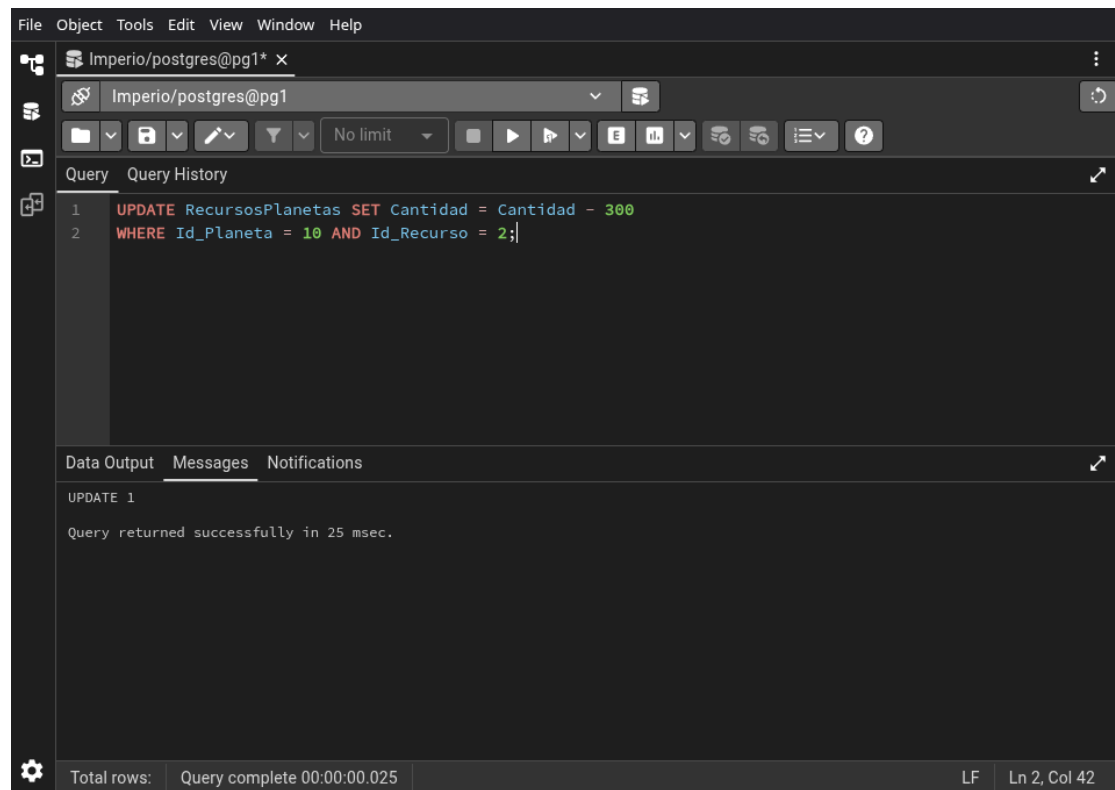

```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 500
WHERE Id_Planeta = 10 AND Id_Recurso = 3;
```

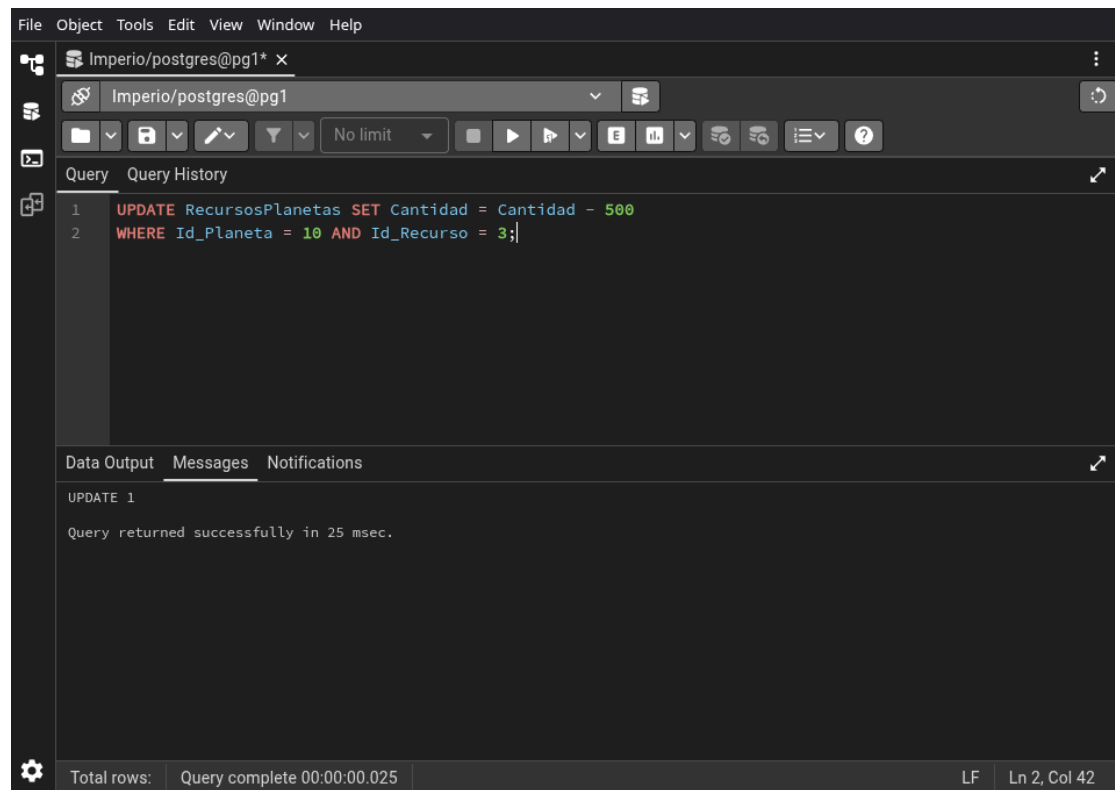

Parte 3.4 Asignacion de Naves a Planetas

Formato:

```
INSERT INTO NavesPlanetas (Id_Planeta, Id_Nave, Cantidad) VALUES (?, ?, ?);
```

```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - ?  
WHERE Id_Planeta = ? AND Id_Recurso = 1;
```

```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - ?  
WHERE Id_Planeta = ? AND Id_Recurso = 2;
```


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - ?  
WHERE Id_Planeta = ? AND Id_Recurso = 3;
```

Son 4 queries por entrada, ya que al construir la nave tenemos que pagar el costo en recursos.


Datos:

Planeta	Nave	Cantida	Costo R1	Costo R2	Costo R3
Stellar Haven	Caza Estelar	50	100x50	50x50	30x50
Stellar Haven	Nave de Colonizacion	20	150x20	80x20	100x20
Stellar Haven	Transportador de Recursos	30	80x30	120x30	50x30
Celestial Outpost II	Caza Estelar	25	100x25	50x25	30x25
Celestial Outpost II	Destructor Interplanetario	30	200x30	100x30	150x30
Celestial Outpost II	Nave de Exploracion	15	120x15	70x15	90x15
Solar Haven	Destructor Interplanetario	20	200x20	100x20	150x20
Solar Haven	Transportador de Recursos	30	80x30	120x30	50x30
Solar Haven	Nave de Exploracion	10	120x10	70x10	90x10


```
INSERT INTO NavesPlanetas (Id_Planeta, Id_Nave, Cantidad) VALUES (2, 1, 50);
```

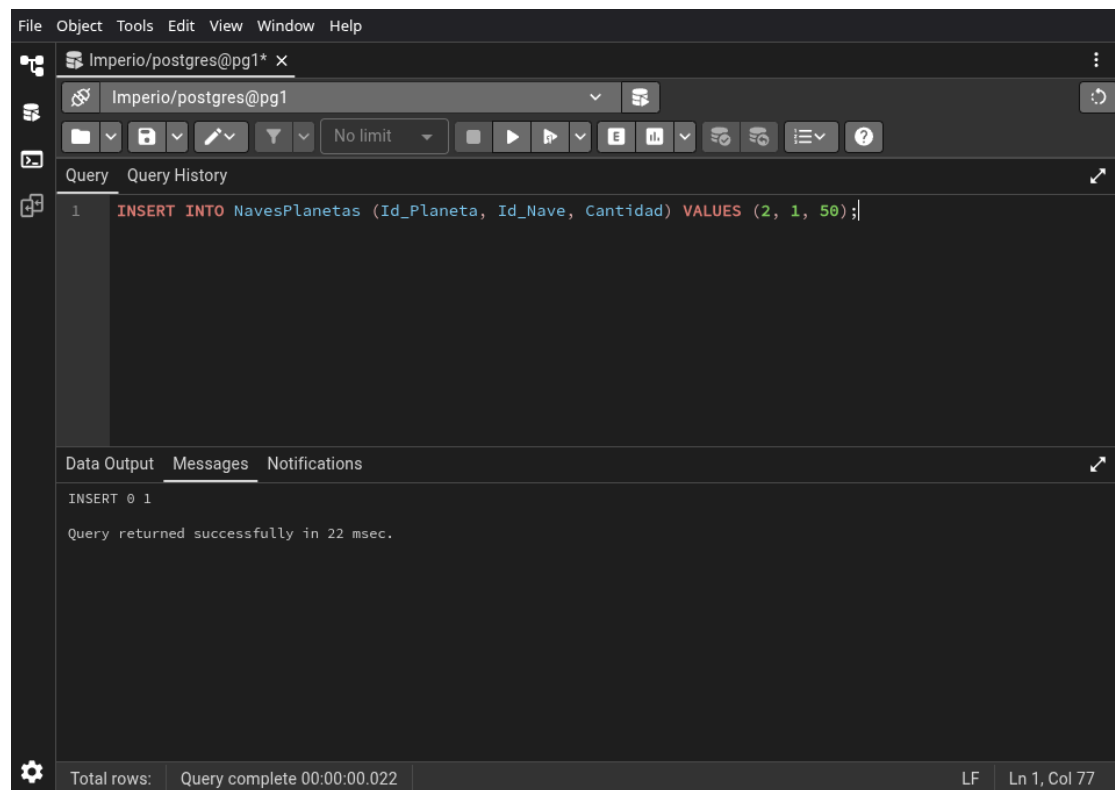


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 100 * 50
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 1;
```

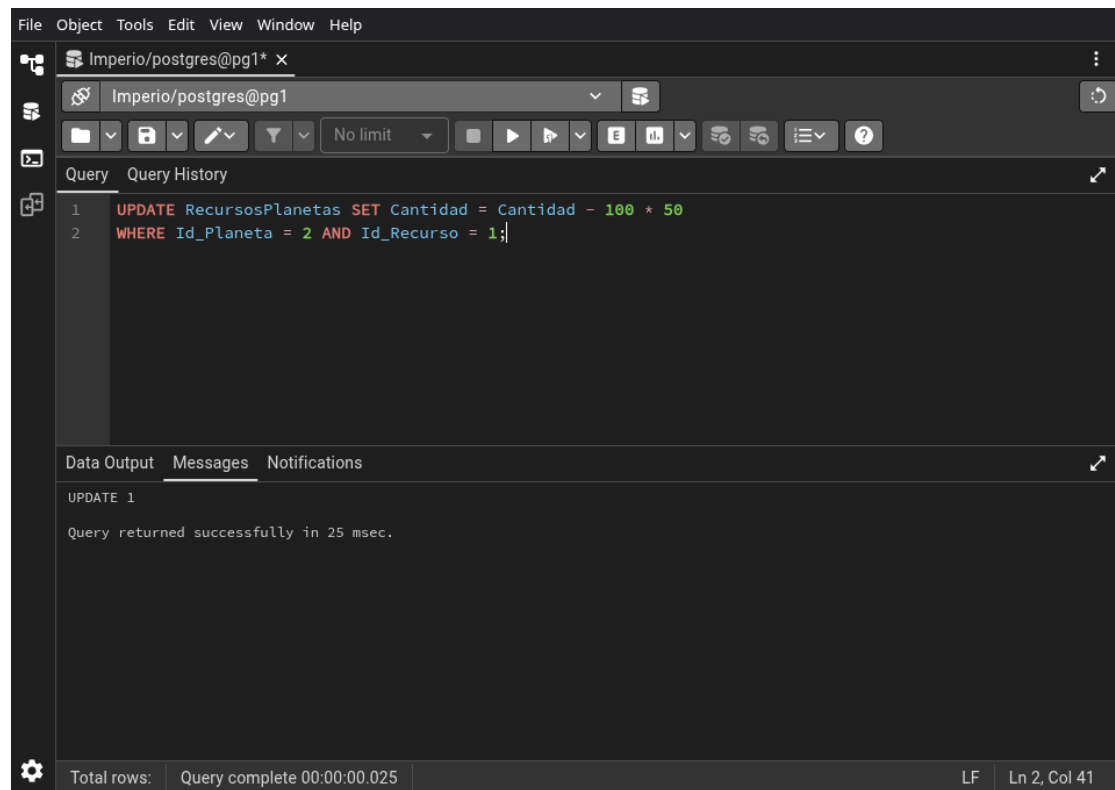


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 50 * 50
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 2;
```

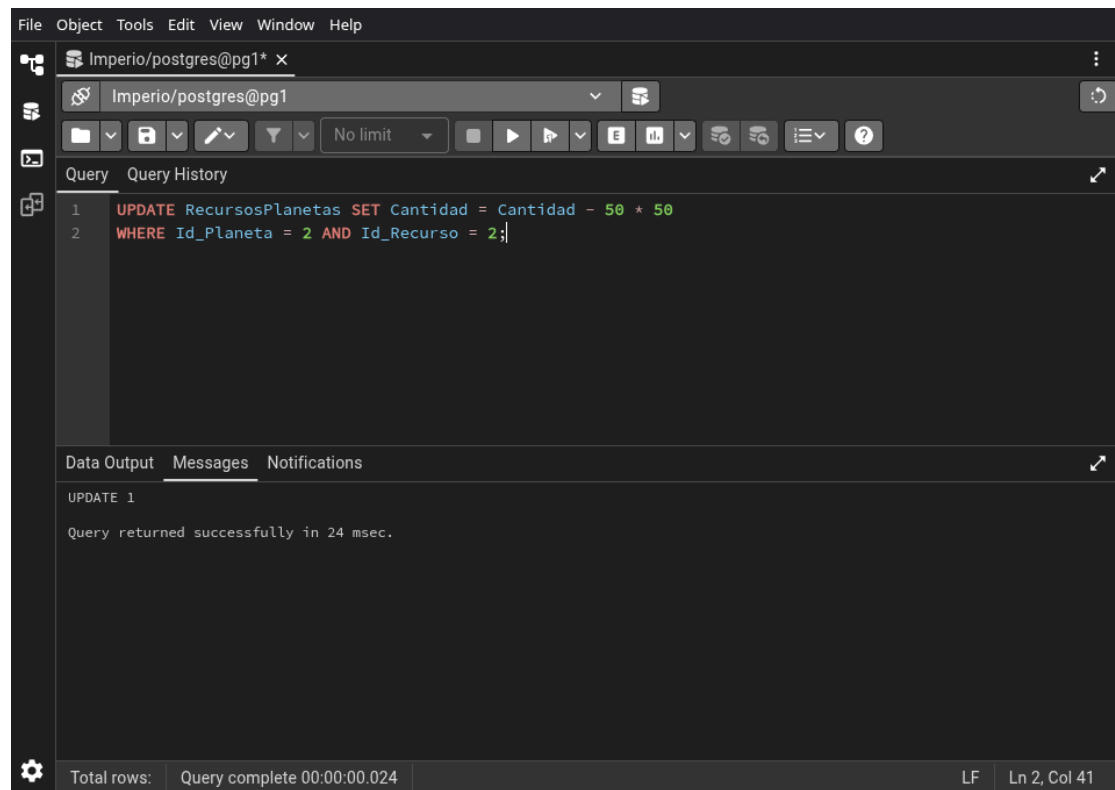


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 30 * 50
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 3;
```

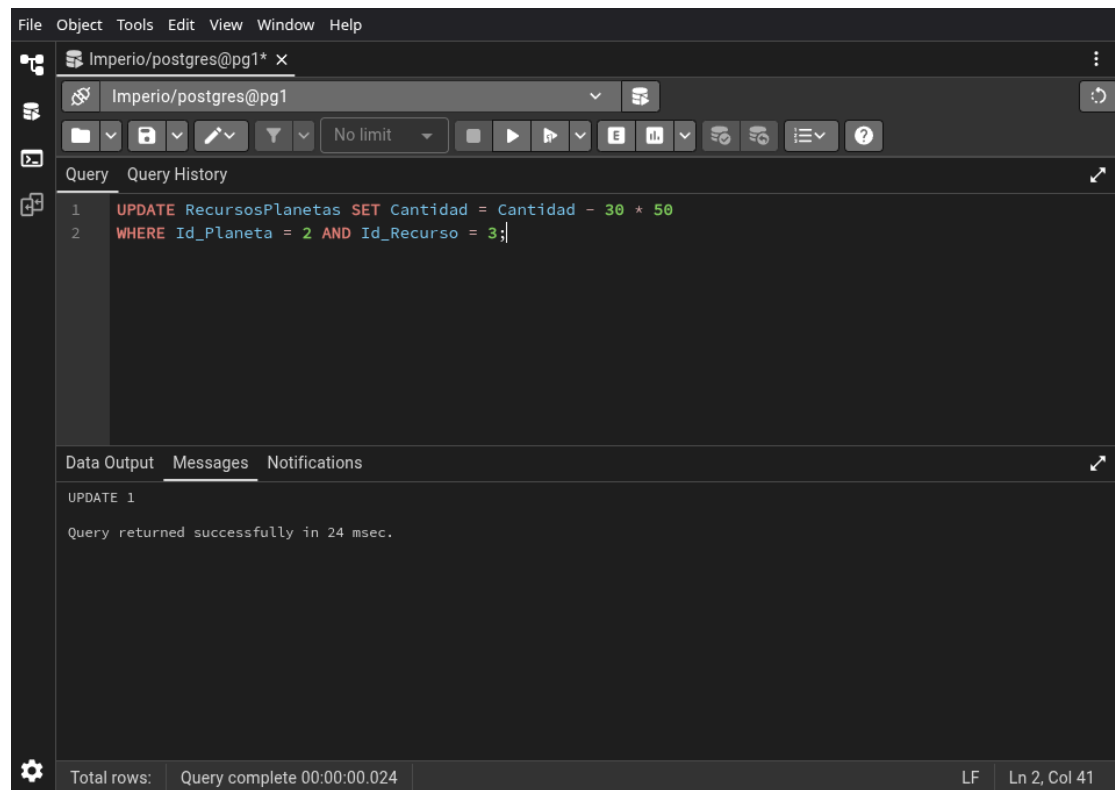


```
INSERT INTO NavesPlanetas (Id_Planeta, Id_Nave, Cantidad) VALUES (2, 3, 20);
```

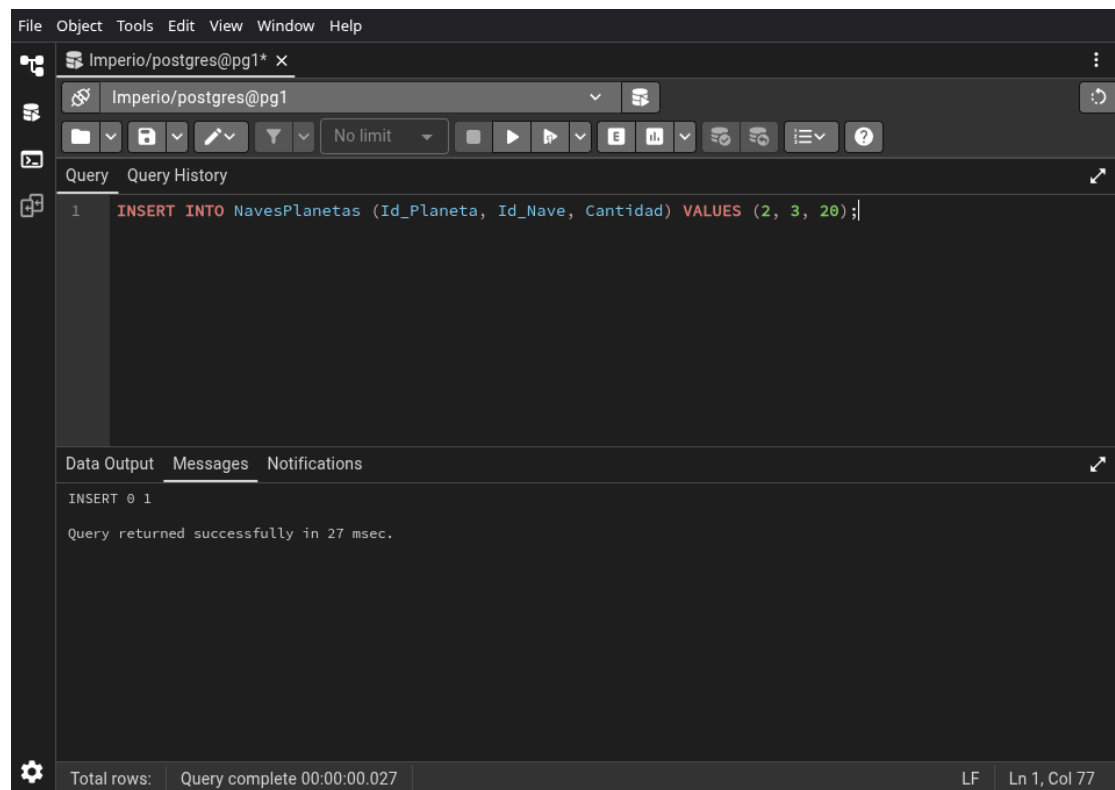


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 150 * 20  
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 1;
```

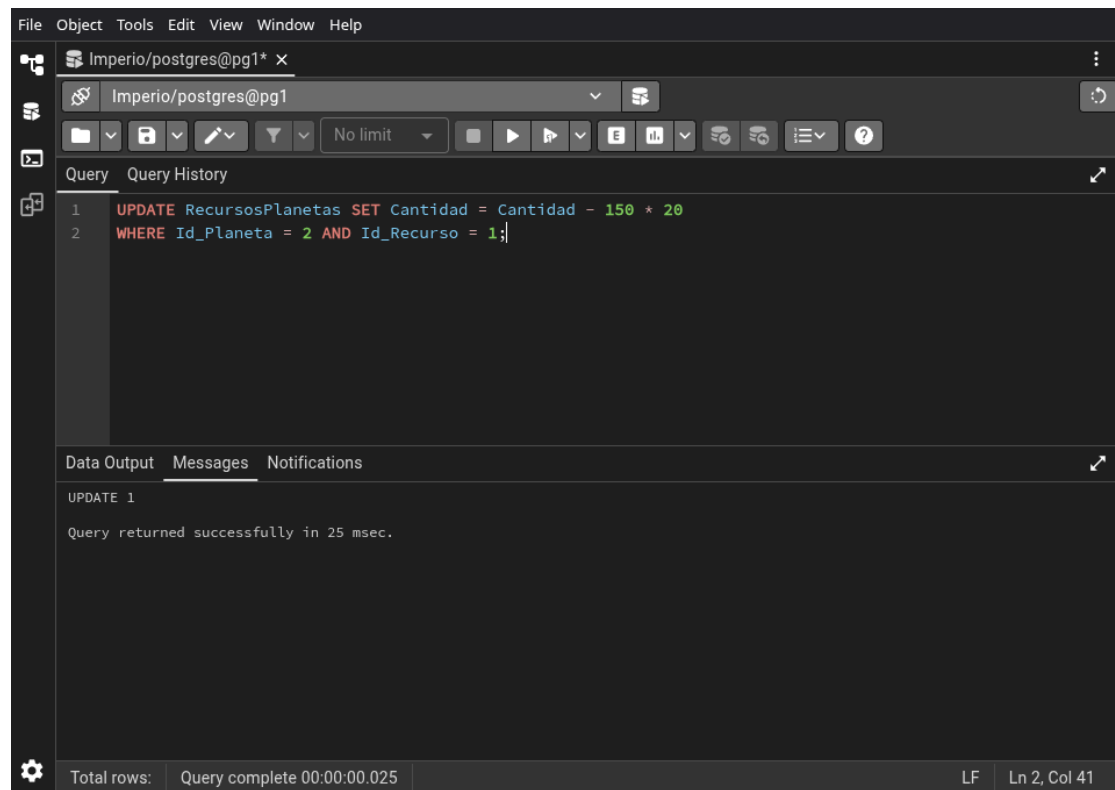


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 80 * 20  
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 2;
```

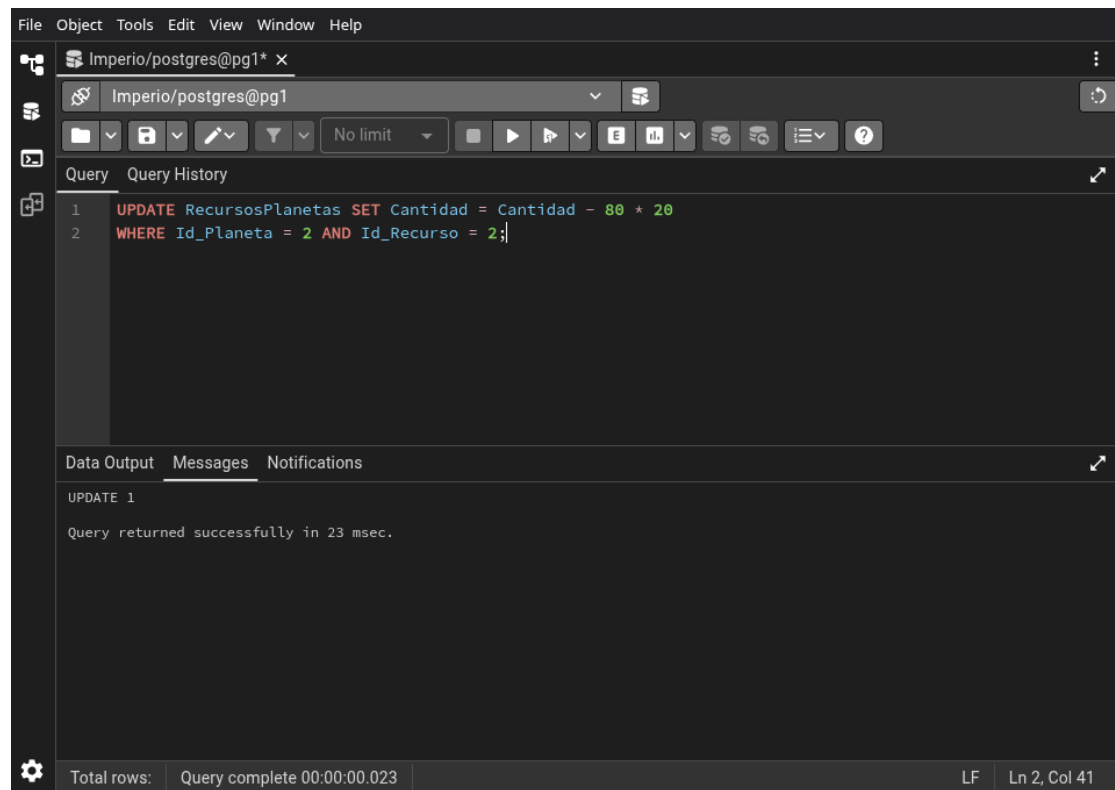


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 100 * 20  
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 3;
```

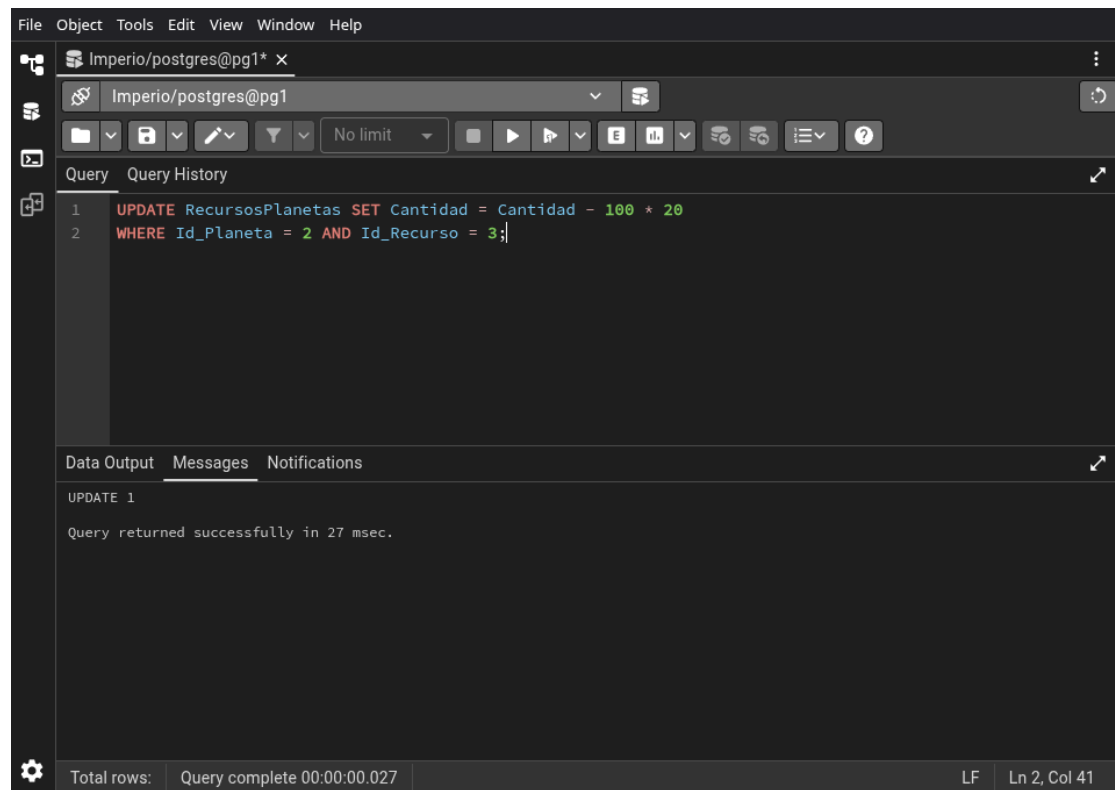


```
INSERT INTO NavesPlanetas (Id_Planeta, Id_Nave, Cantidad) VALUES (2, 4, 30);
```

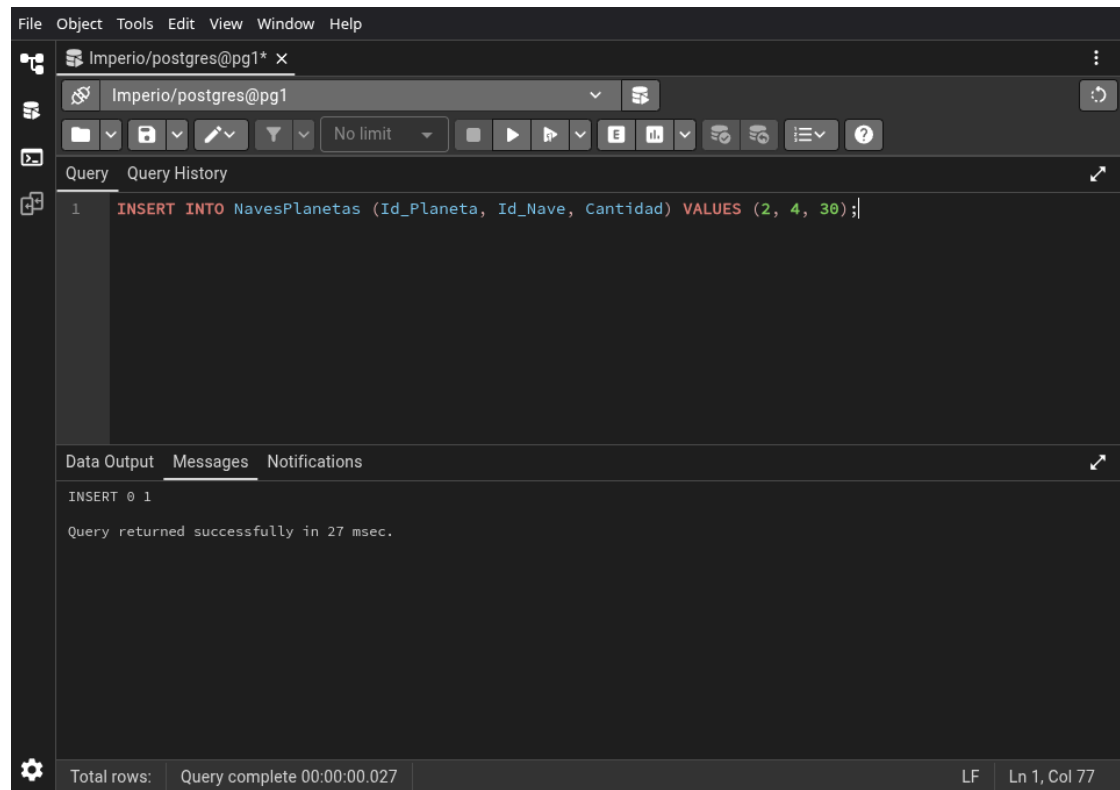


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 80 * 30
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 1;
```

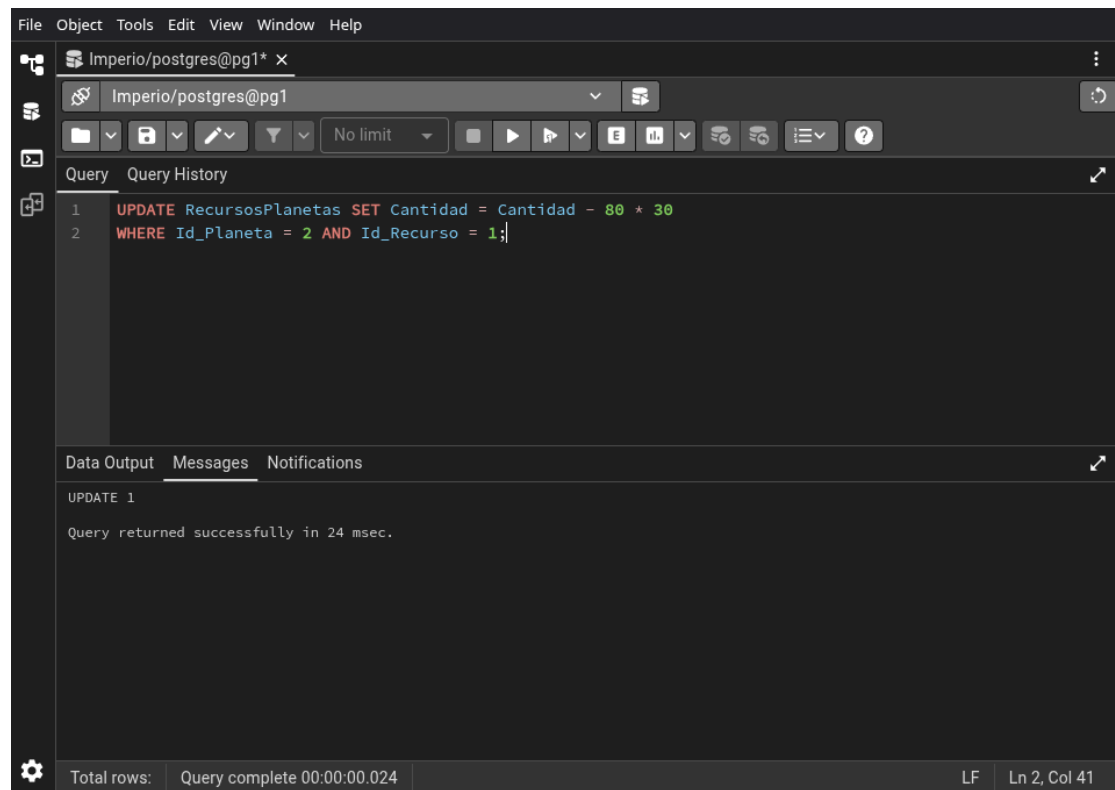


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 120 * 30
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 2;
```

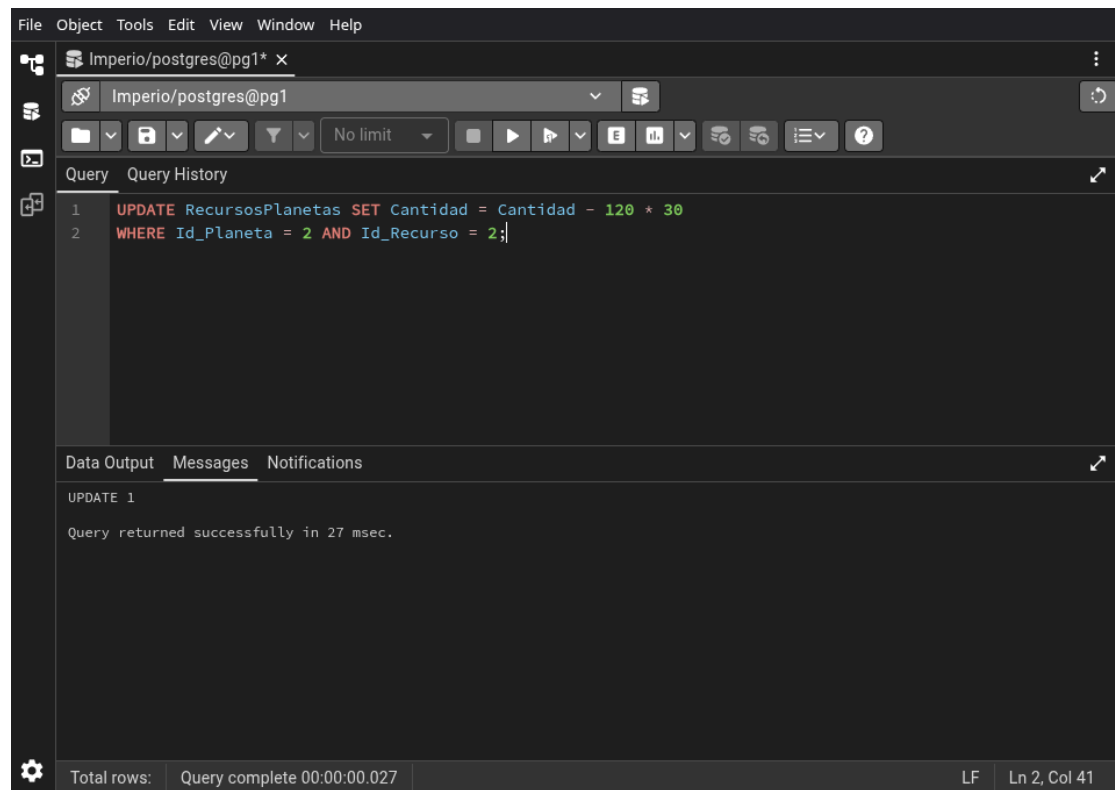


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 50 * 30
WHERE Id_Planeta = 2 AND Id_Recurso = 3;
```

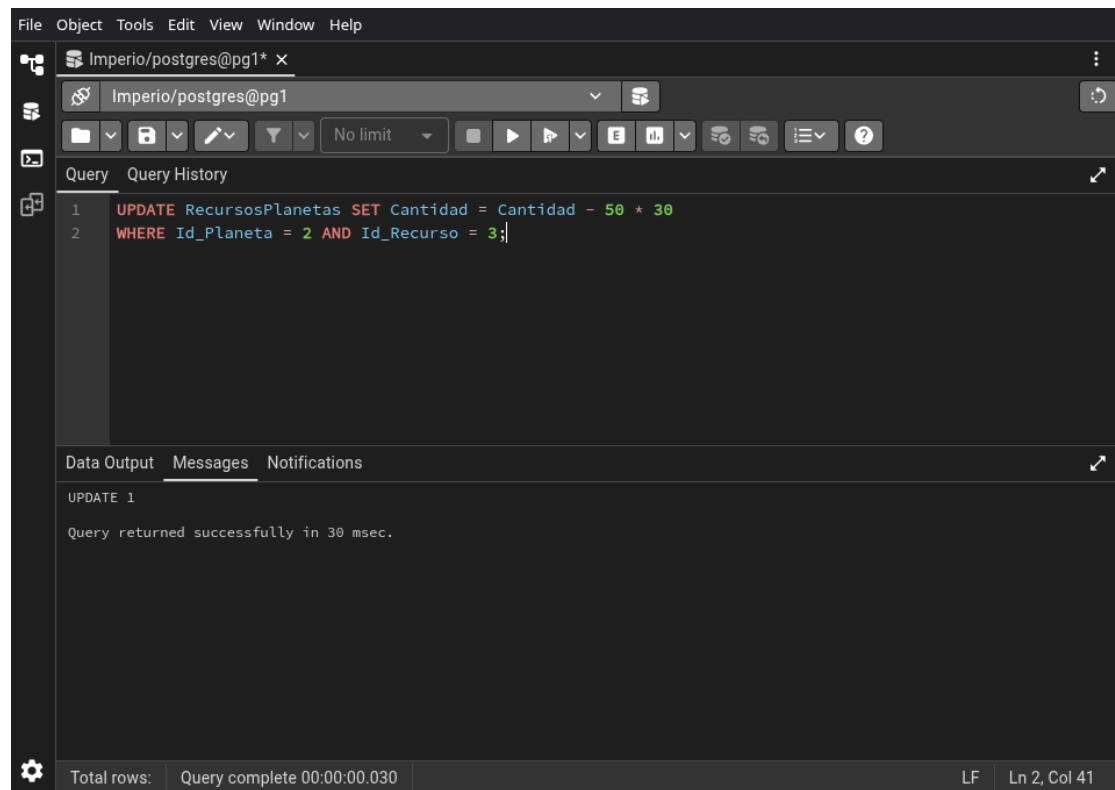


```
INSERT INTO NavesPlanetas (Id_Planeta, Id_Nave, Cantidad) VALUES (7, 1, 25);
```

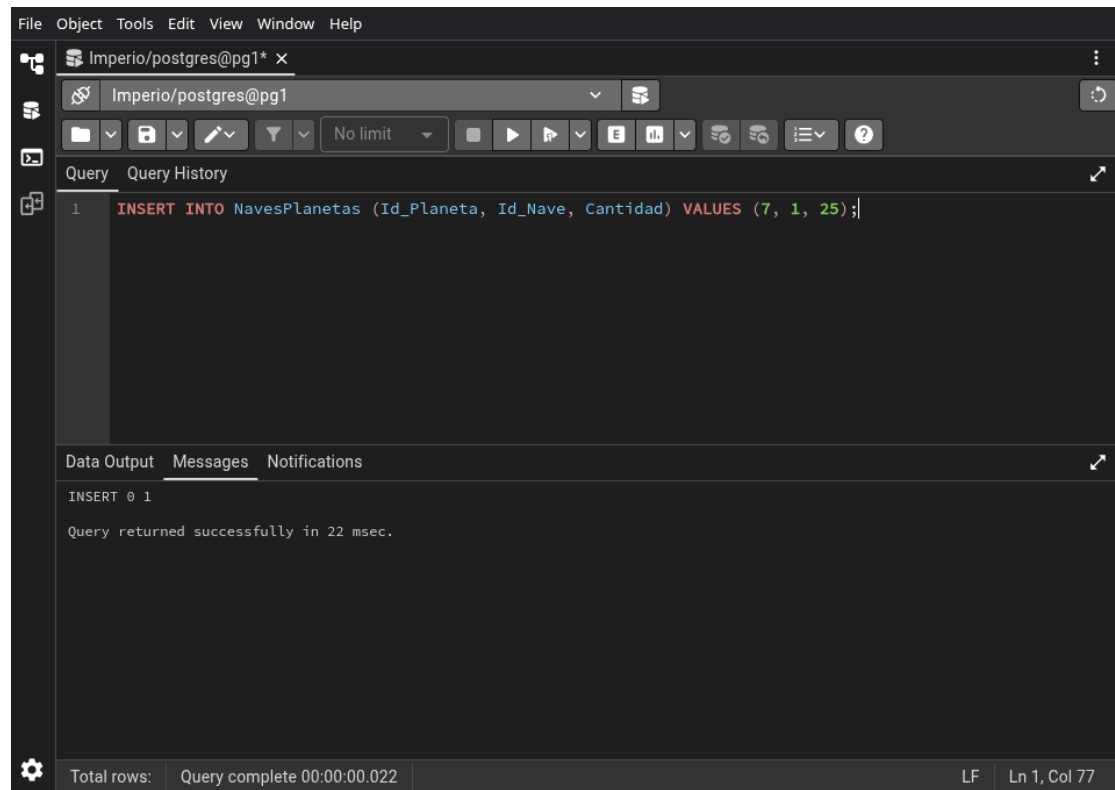


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 100 * 25  
WHERE Id_Planeta = 7 AND Id_Recurso = 1;
```

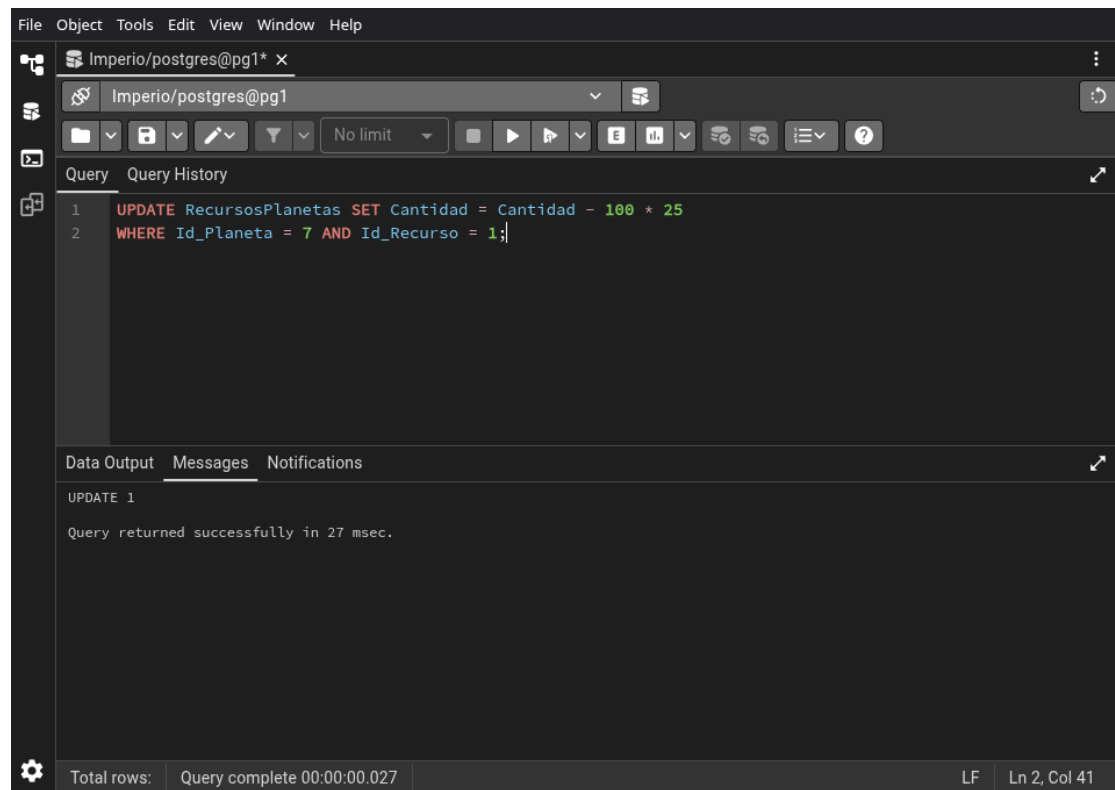


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 50 * 25
WHERE Id_Planeta = 7 AND Id_Recurso = 2;
```

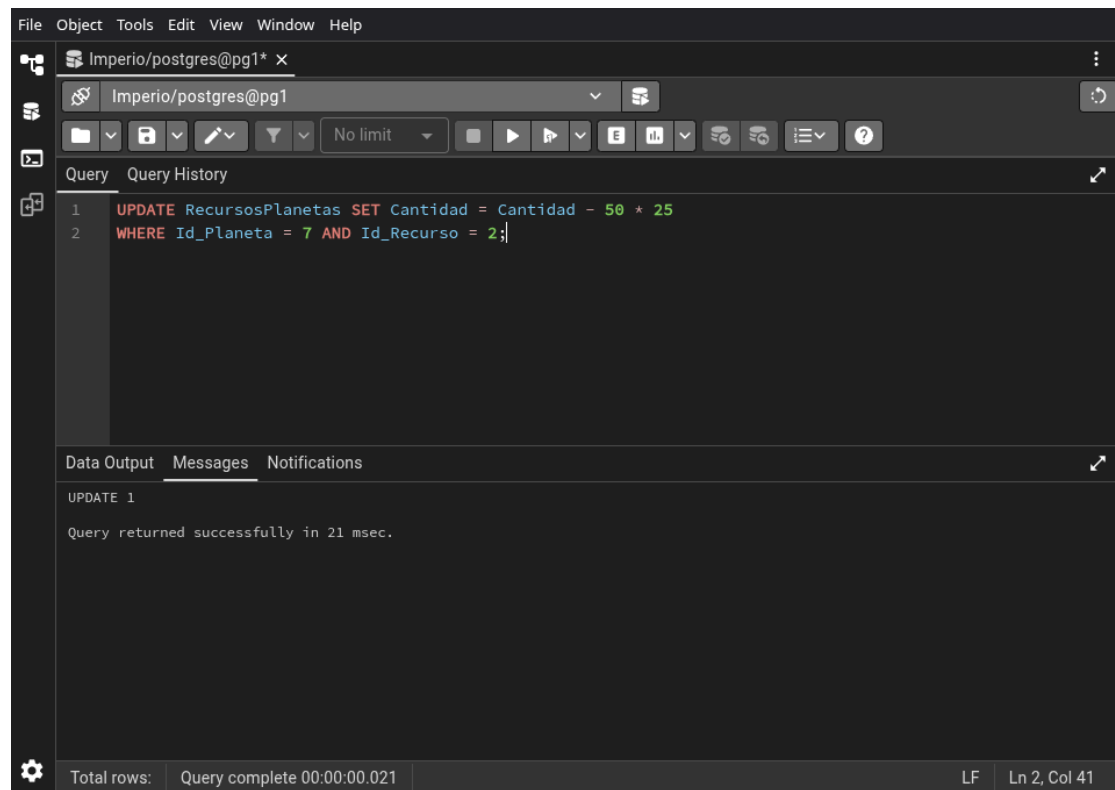


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 30 * 25  
WHERE Id_Planeta = 7 AND Id_Recurso = 3;
```

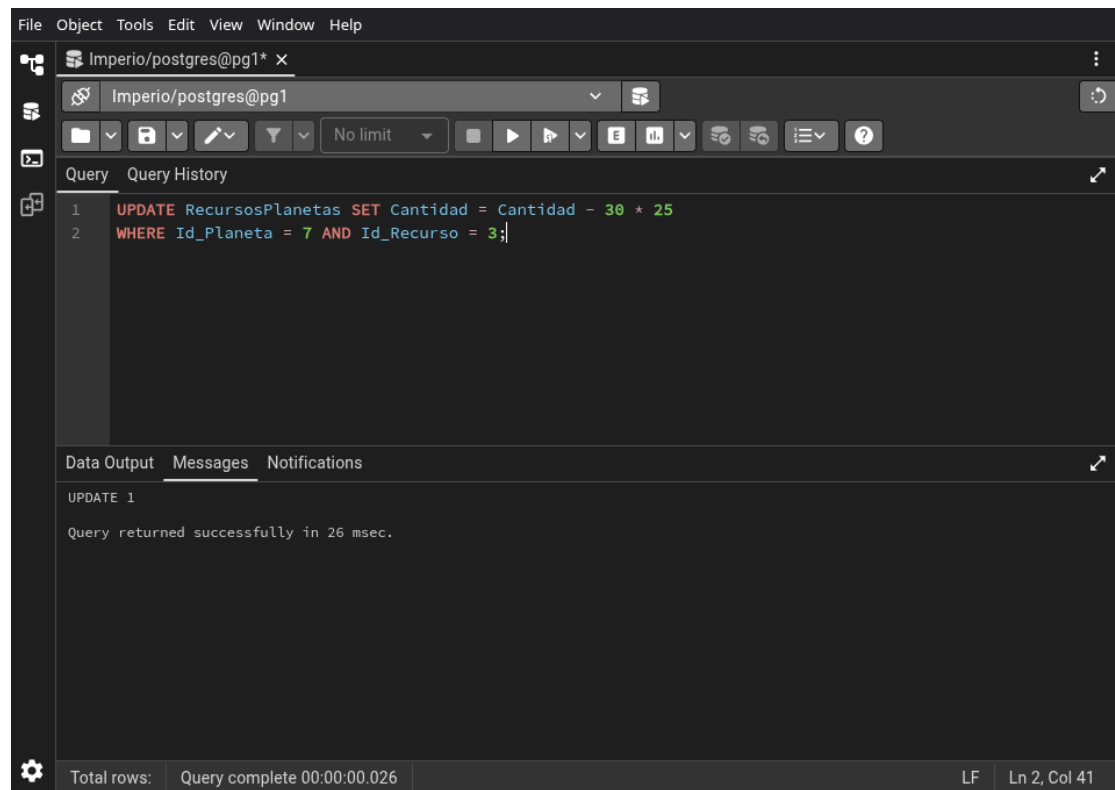


```
INSERT INTO NavesPlanetas (Id_Planeta, Id_Nave, Cantidad) VALUES (7, 2, 30);
```

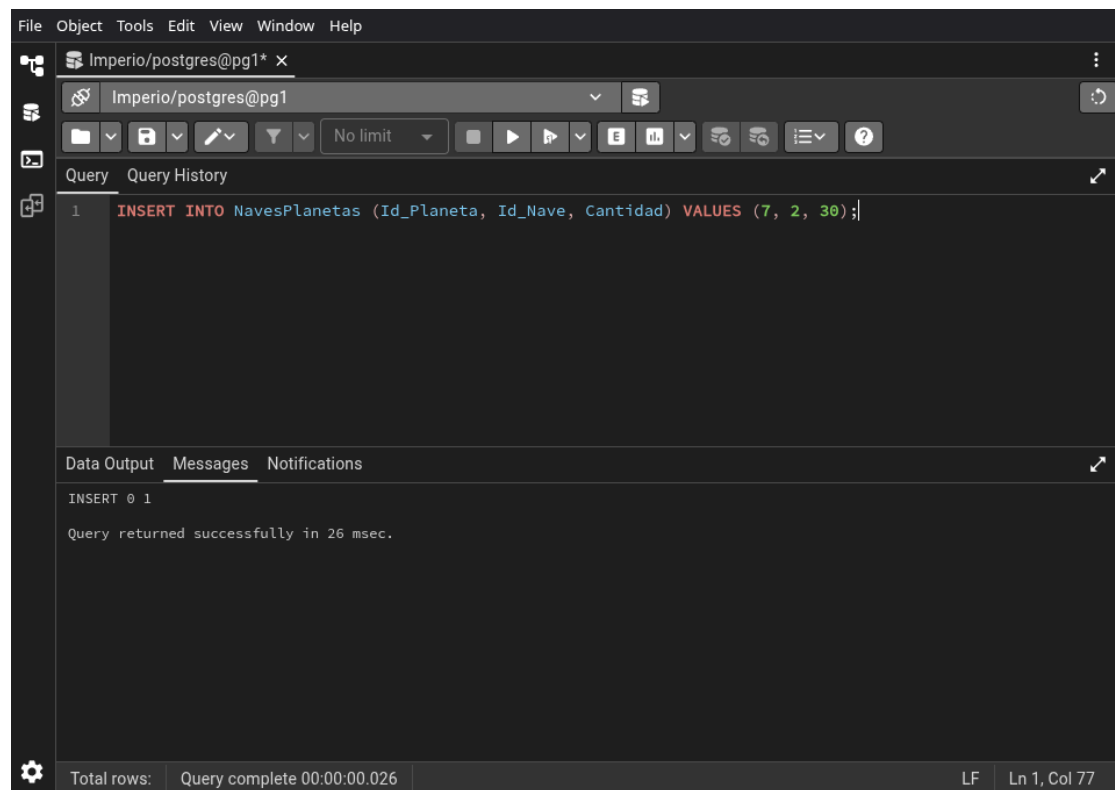


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200 * 30  
WHERE Id_Planeta = 7 AND Id_Recurso = 1;
```

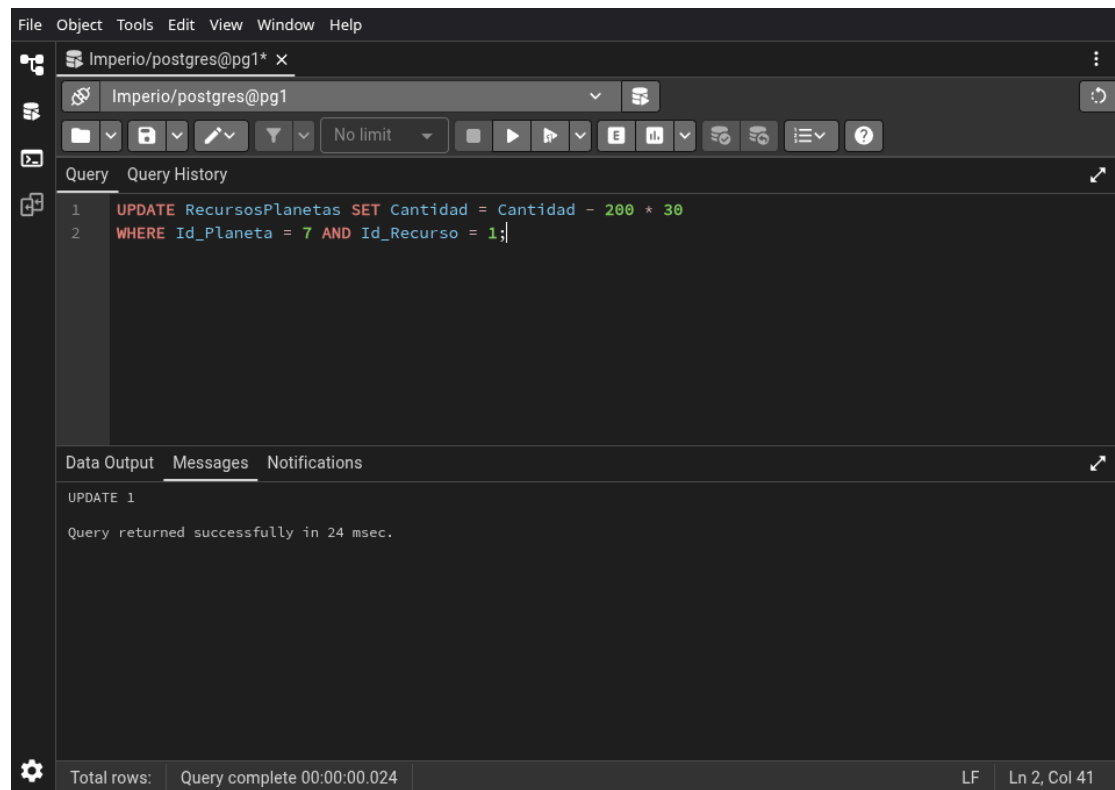


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 100 * 30
WHERE Id_Planeta = 7 AND Id_Recurso = 2;
```

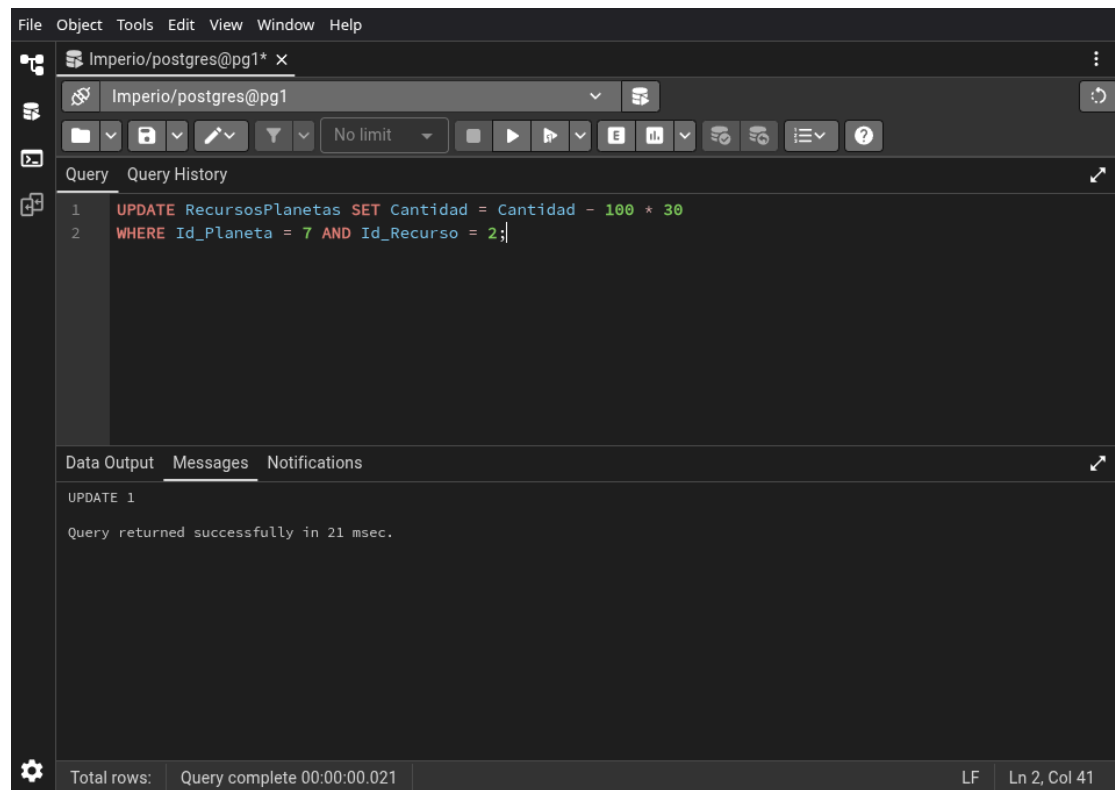


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 150 * 30
WHERE Id_Planeta = 7 AND Id_Recurso = 3;
```

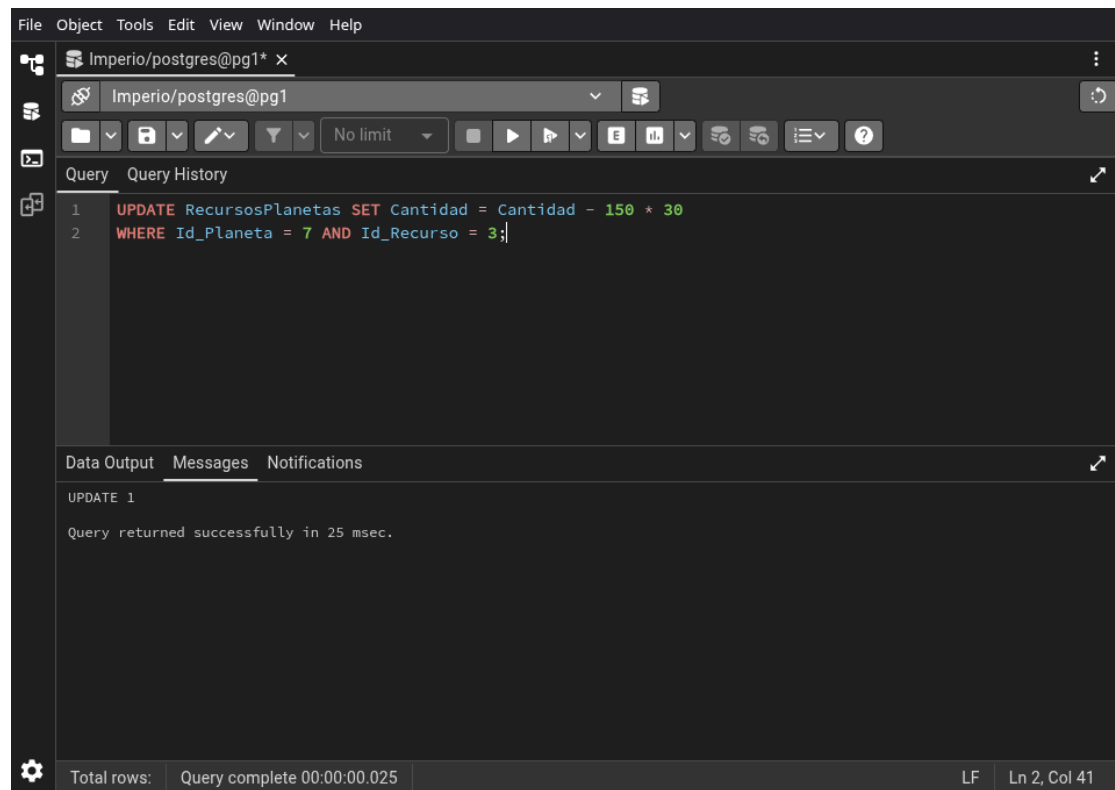


```
INSERT INTO NavesPlanetas (Id_Planeta, Id_Nave, Cantidad) VALUES (7, 5, 15);
```

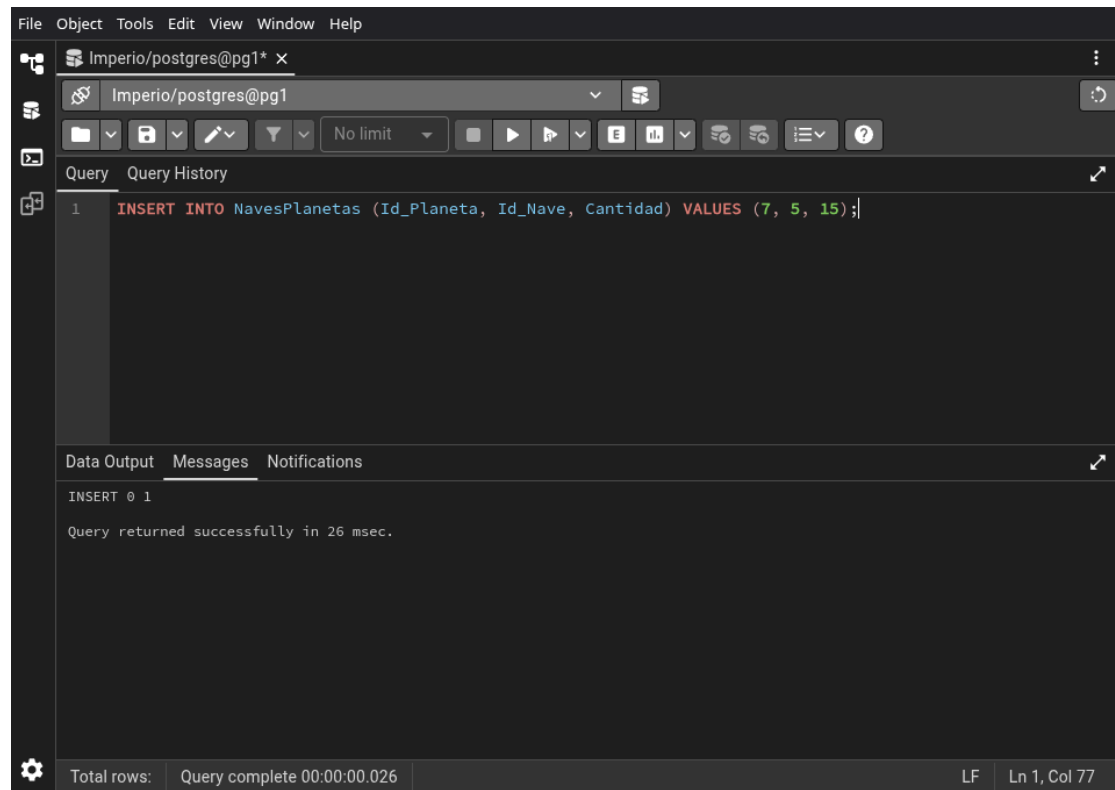


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 120 * 15  
WHERE Id_Planeta = 7 AND Id_Recurso = 1;
```

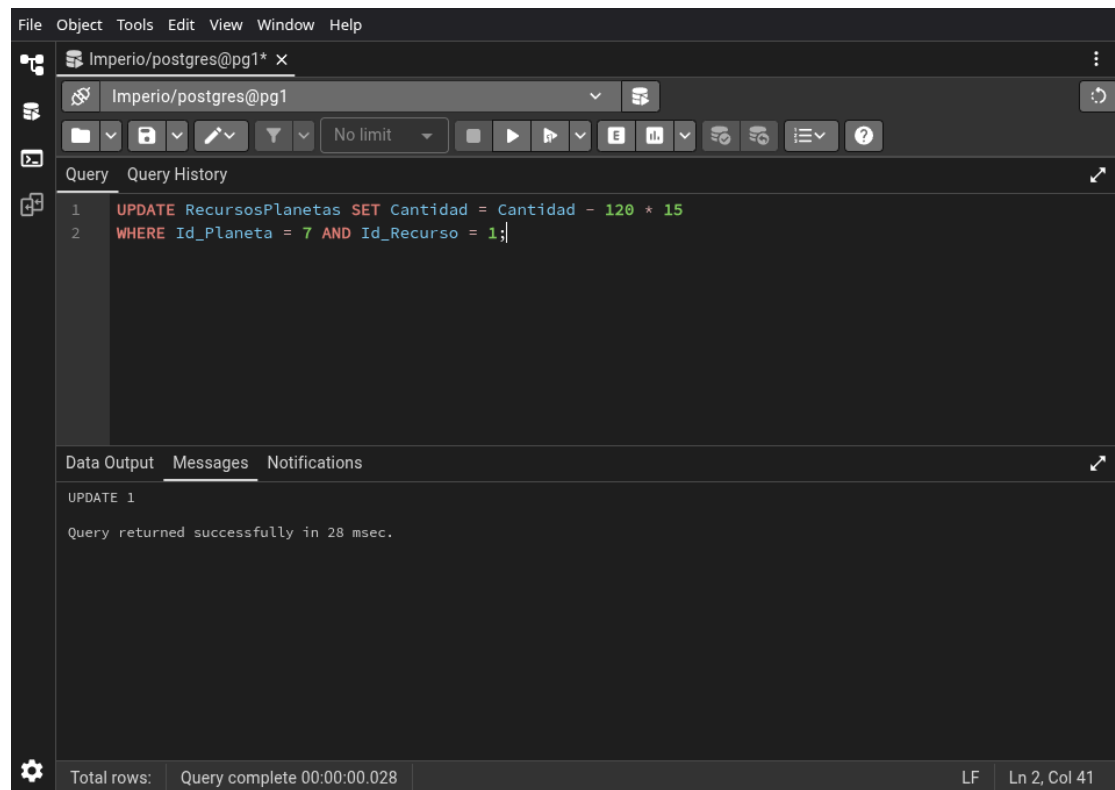


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 70 * 15  
WHERE Id_Planeta = 7 AND Id_Recurso = 2;
```

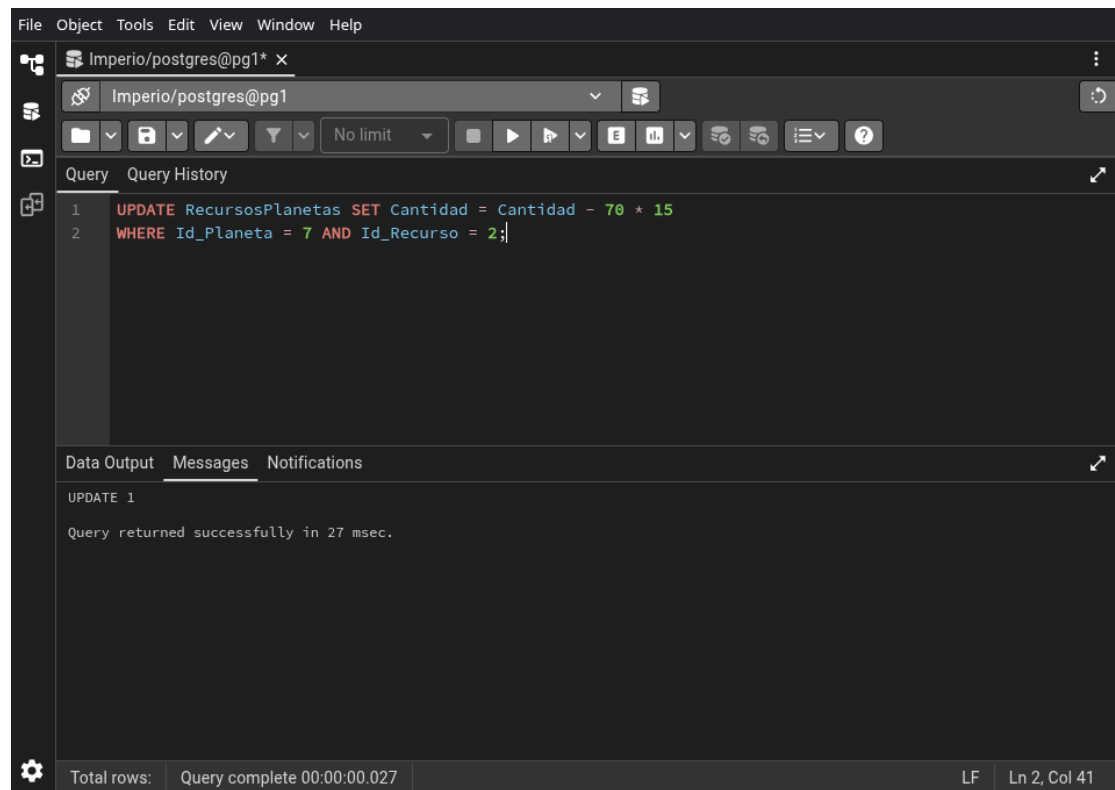


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 90 * 15
WHERE Id_Planeta = 7 AND Id_Recurso = 3;
```

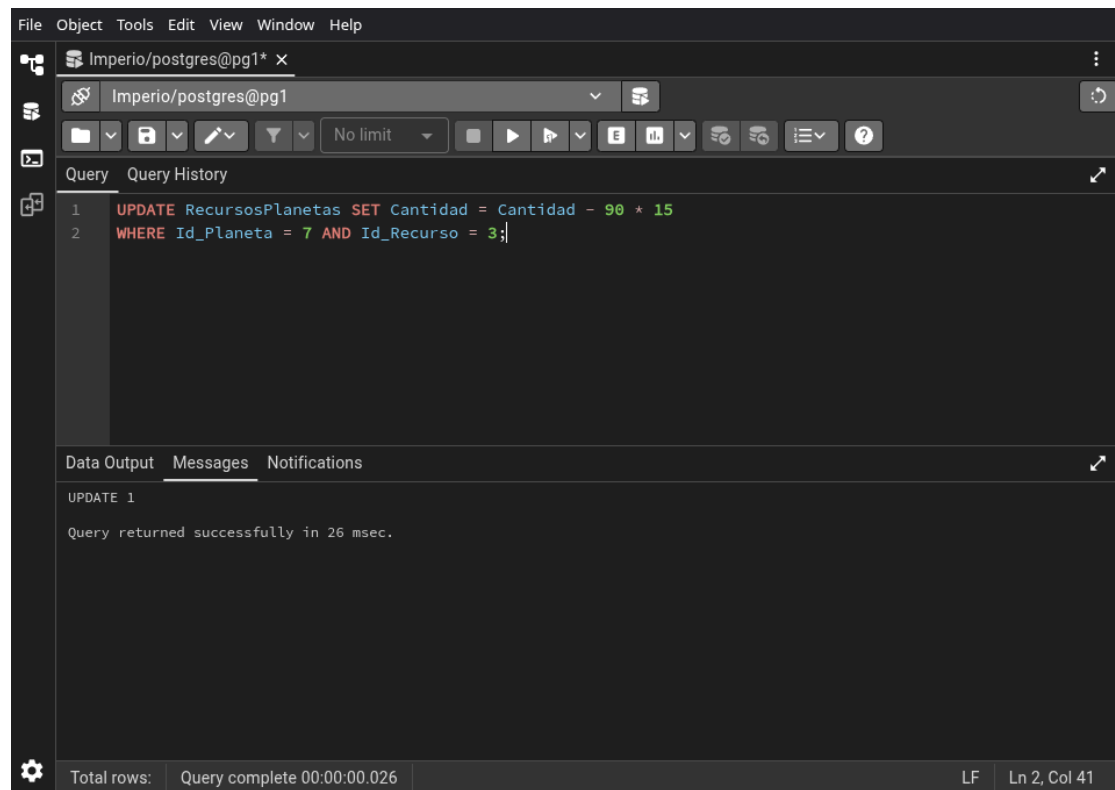


```
INSERT INTO NavesPlanetas (Id_Planeta, Id_Nave, Cantidad) VALUES (9, 2, 20);
```

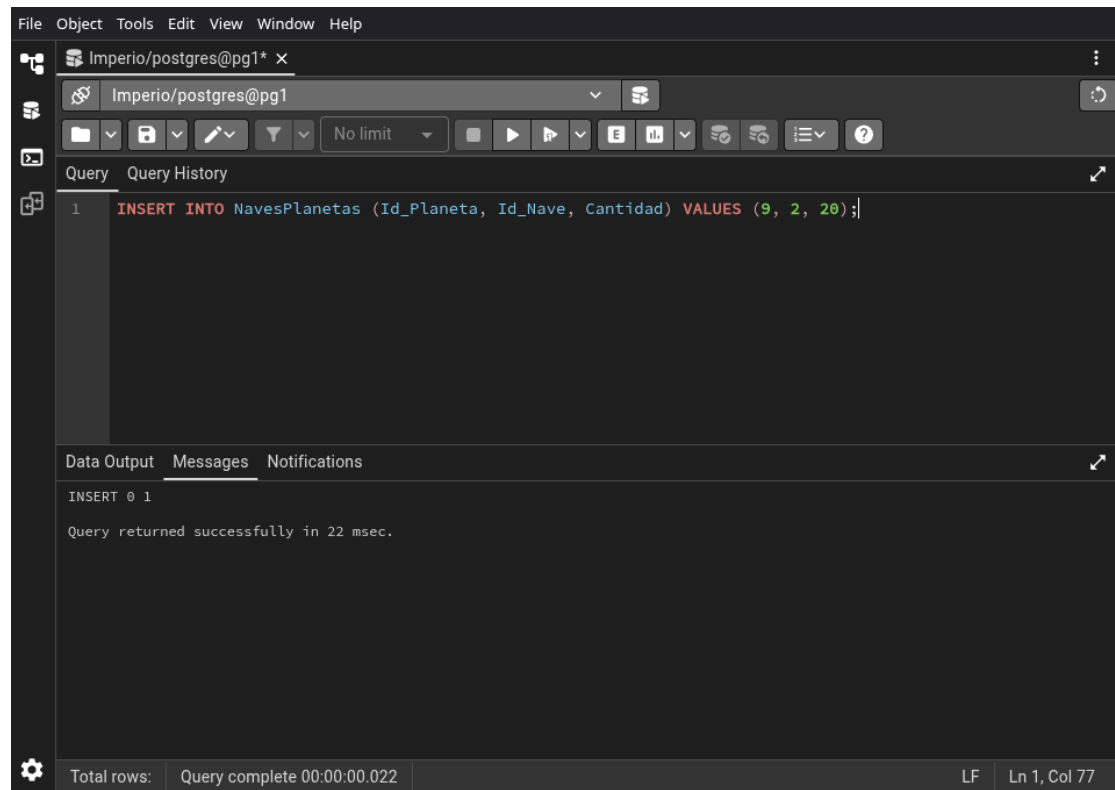


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 200 * 20  
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 1;
```

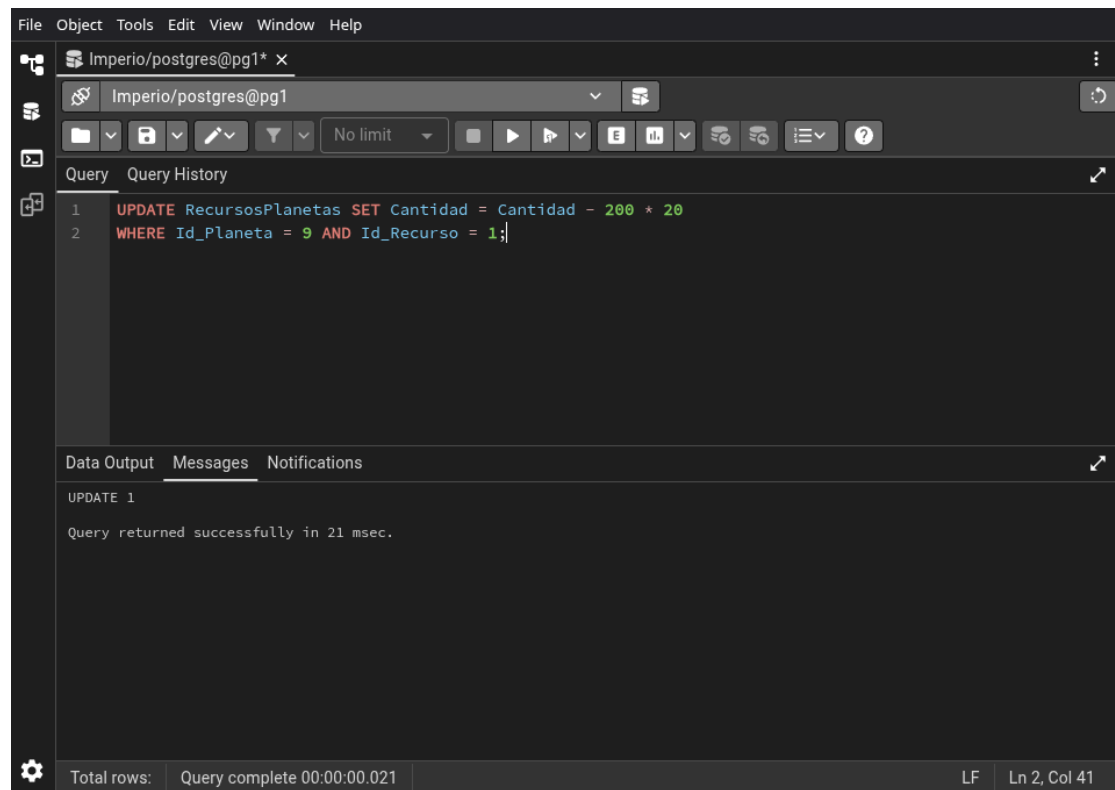


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 100 * 20  
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 2;
```

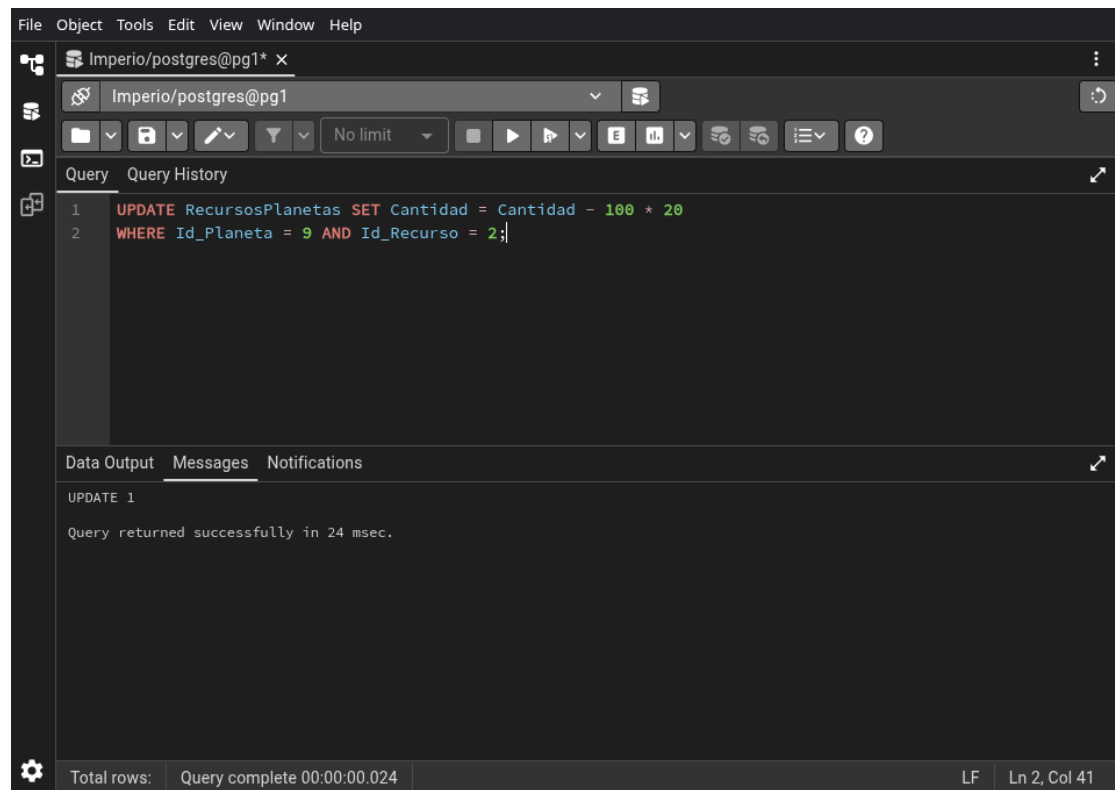


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 150 * 20
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 3;
```

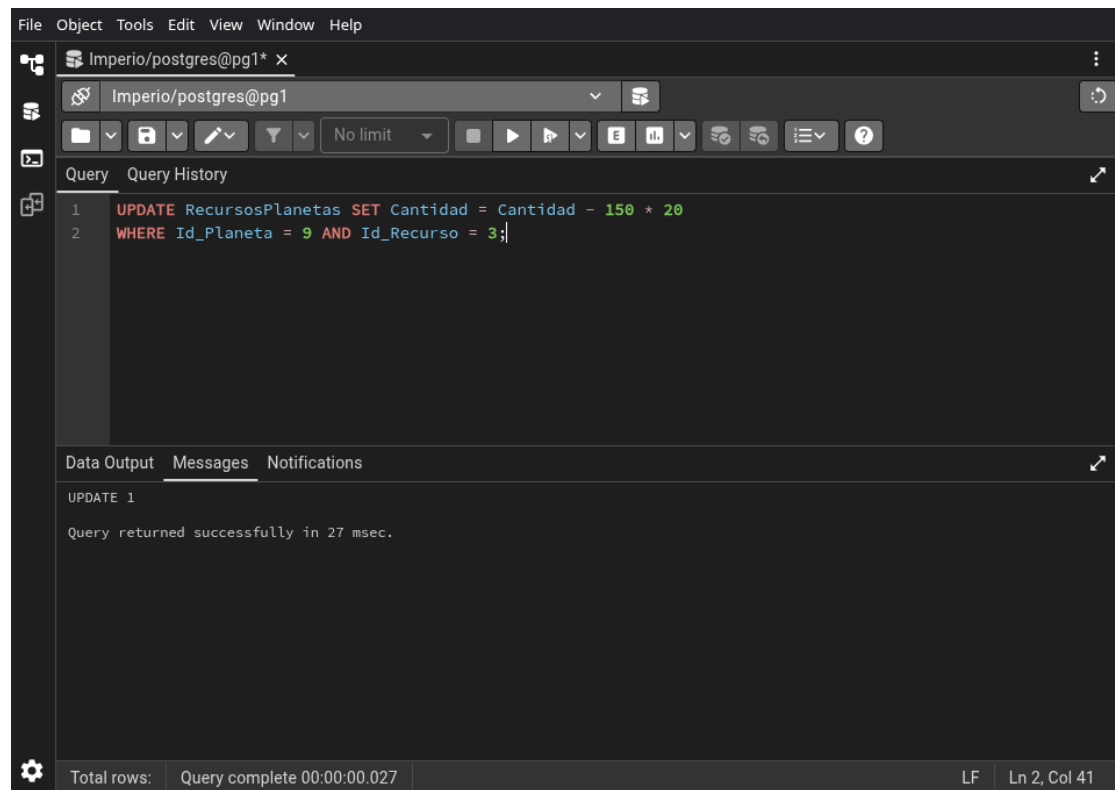


```
INSERT INTO NavesPlanetas (Id_Planeta, Id_Nave, Cantidad) VALUES (9, 4, 30);
```

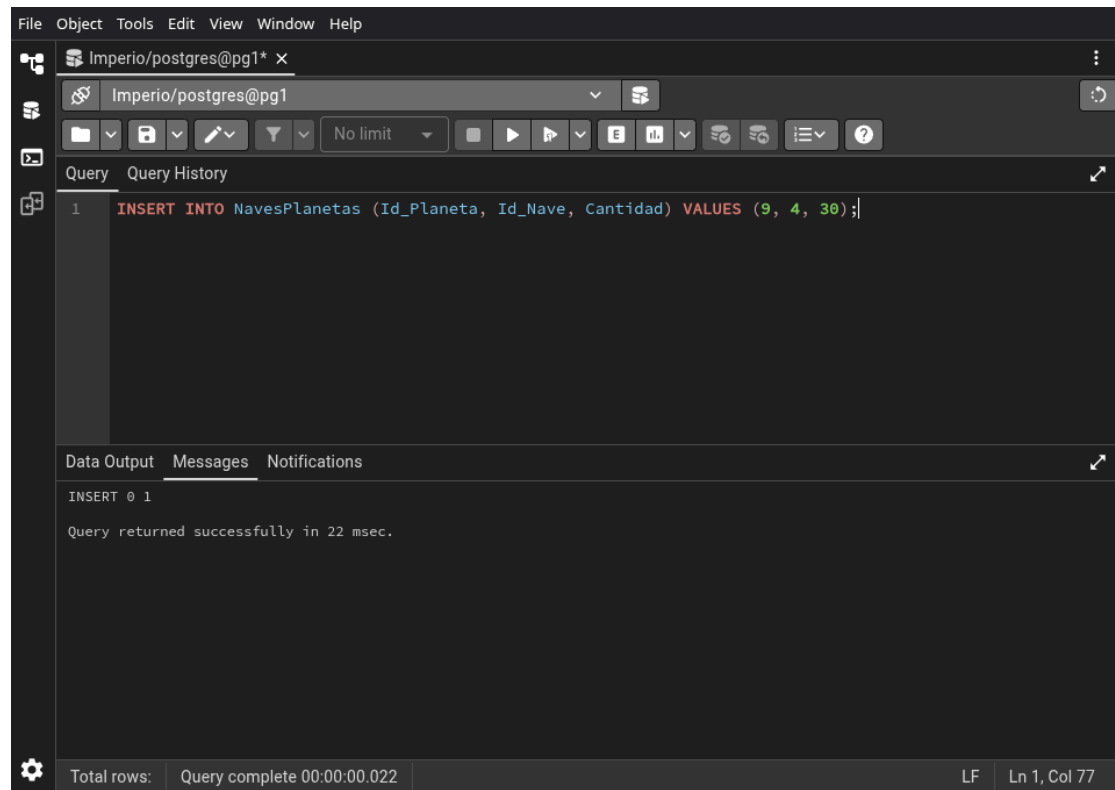


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 80 * 30  
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 1;
```

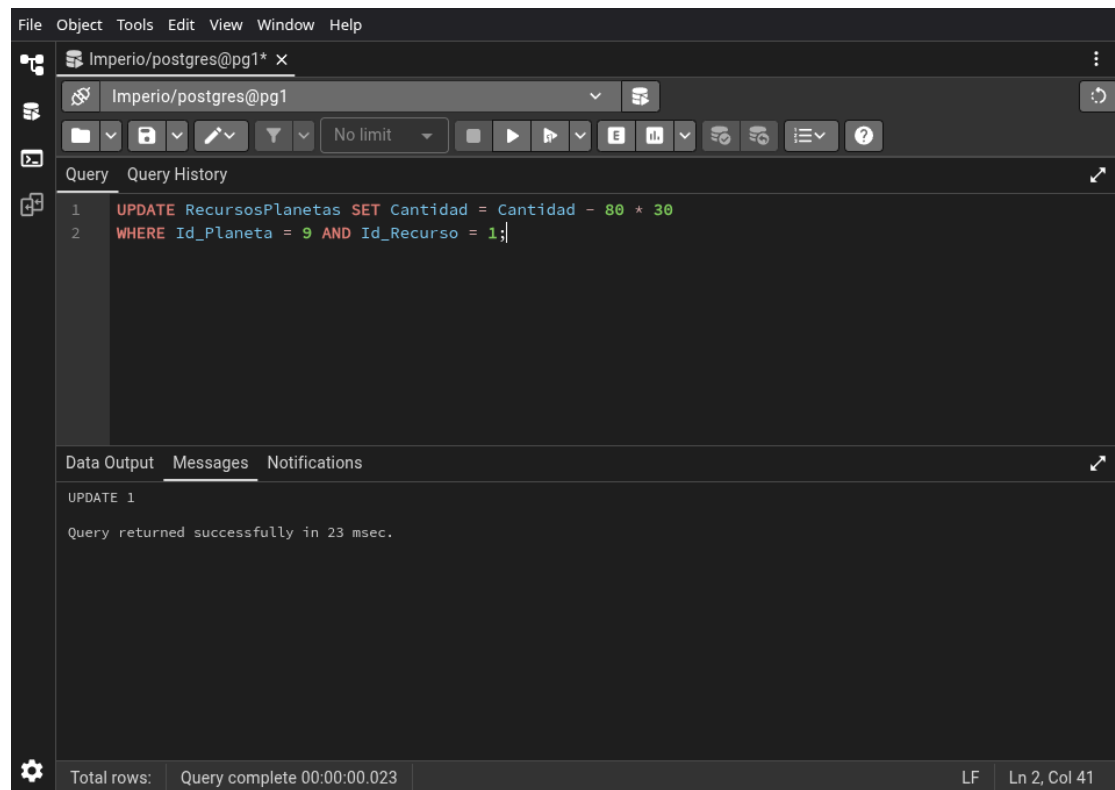


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 120 * 30
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 2;
```

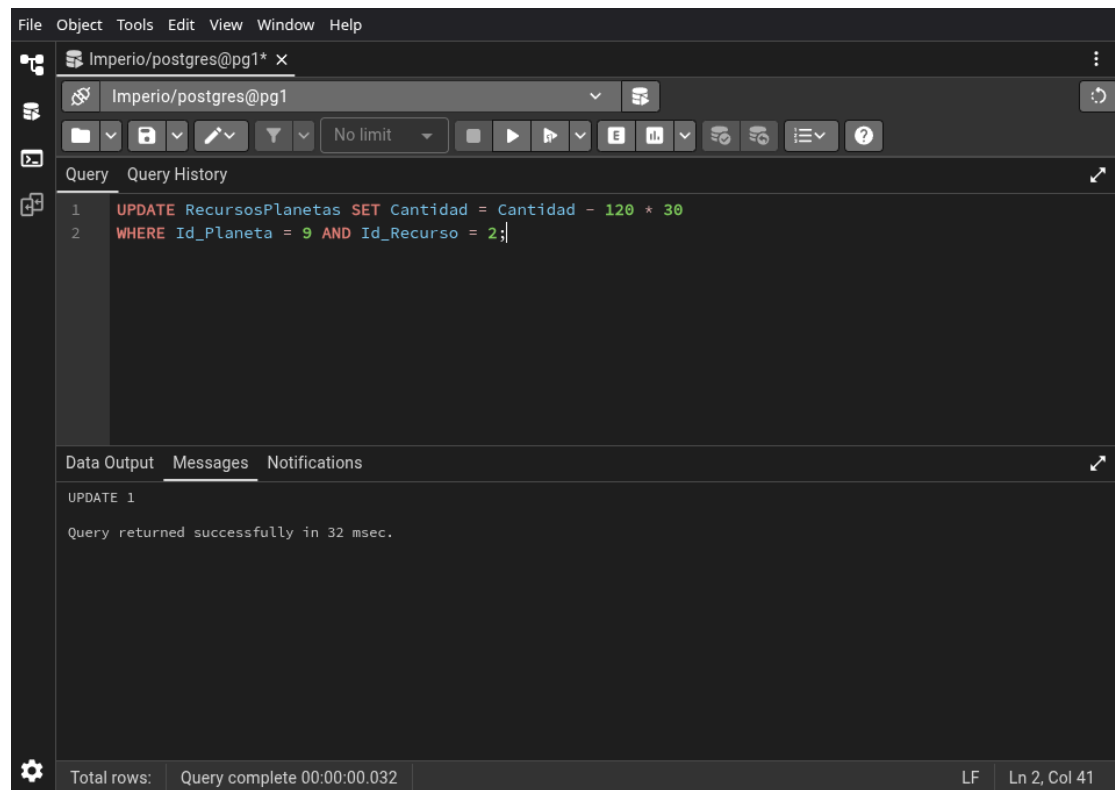


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 50 * 30  
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 3;
```

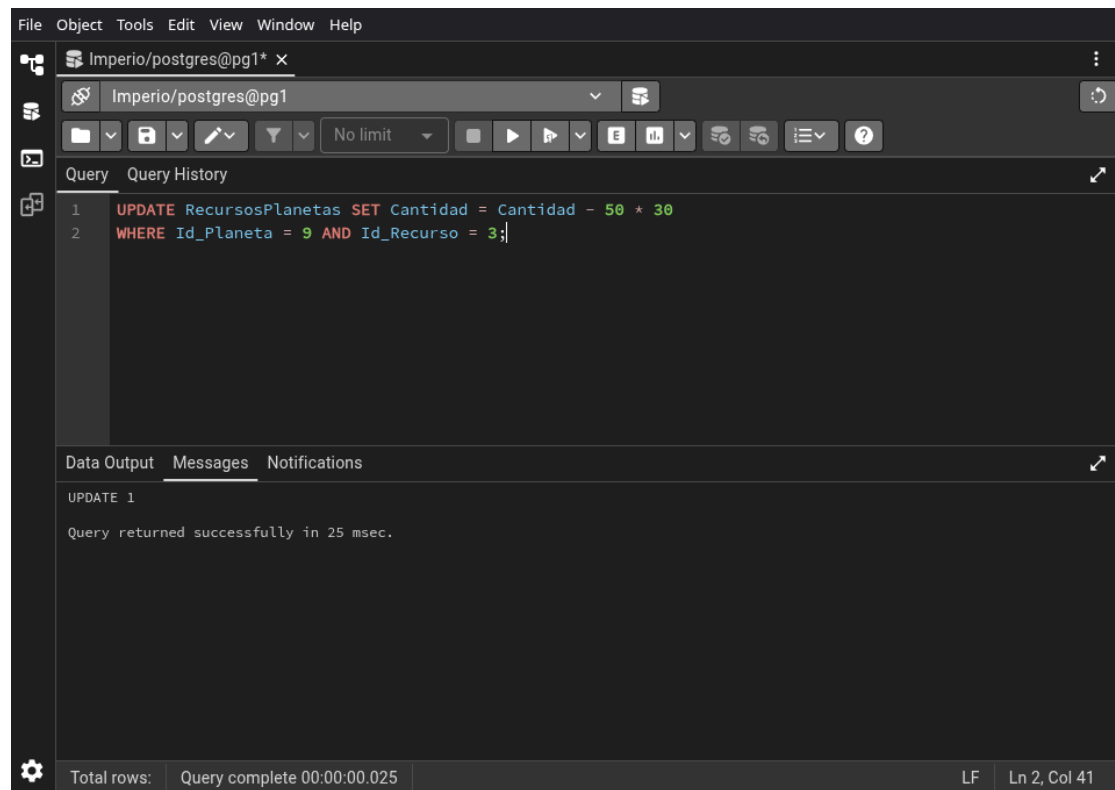


```
INSERT INTO NavesPlanetas (Id_Planeta, Id_Nave, Cantidad) VALUES (9, 5, 10);
```

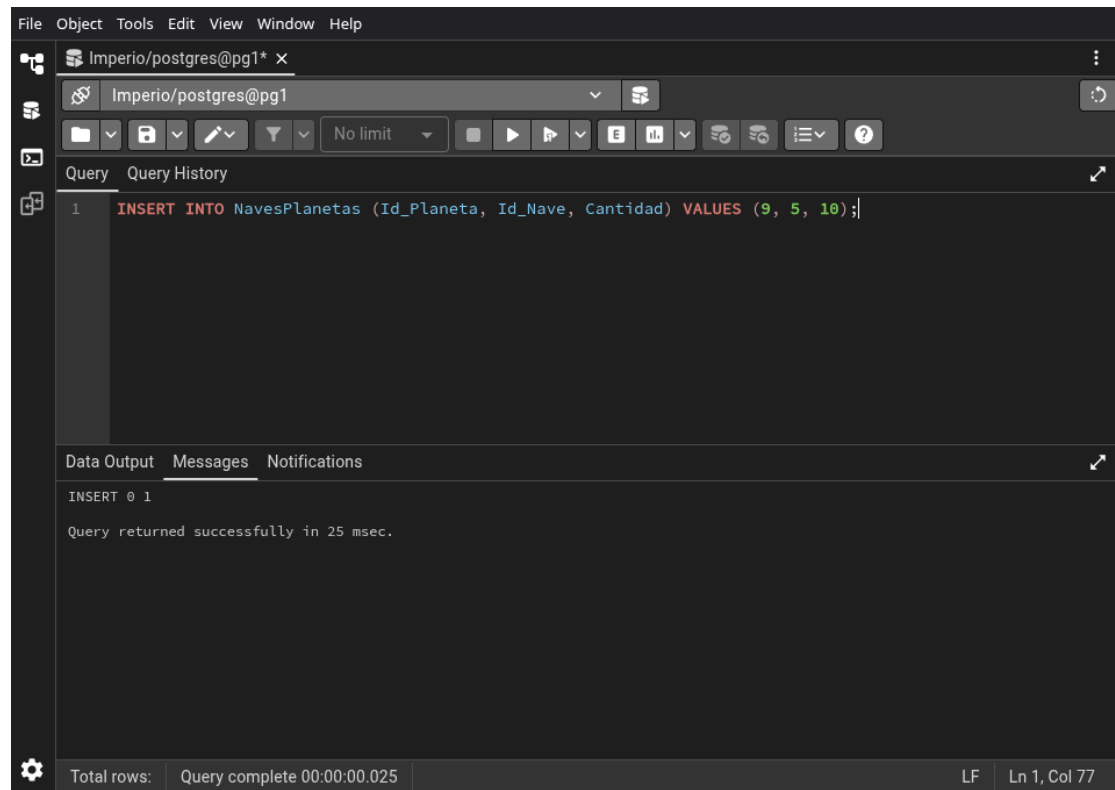


```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 120 * 10
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 1;
```

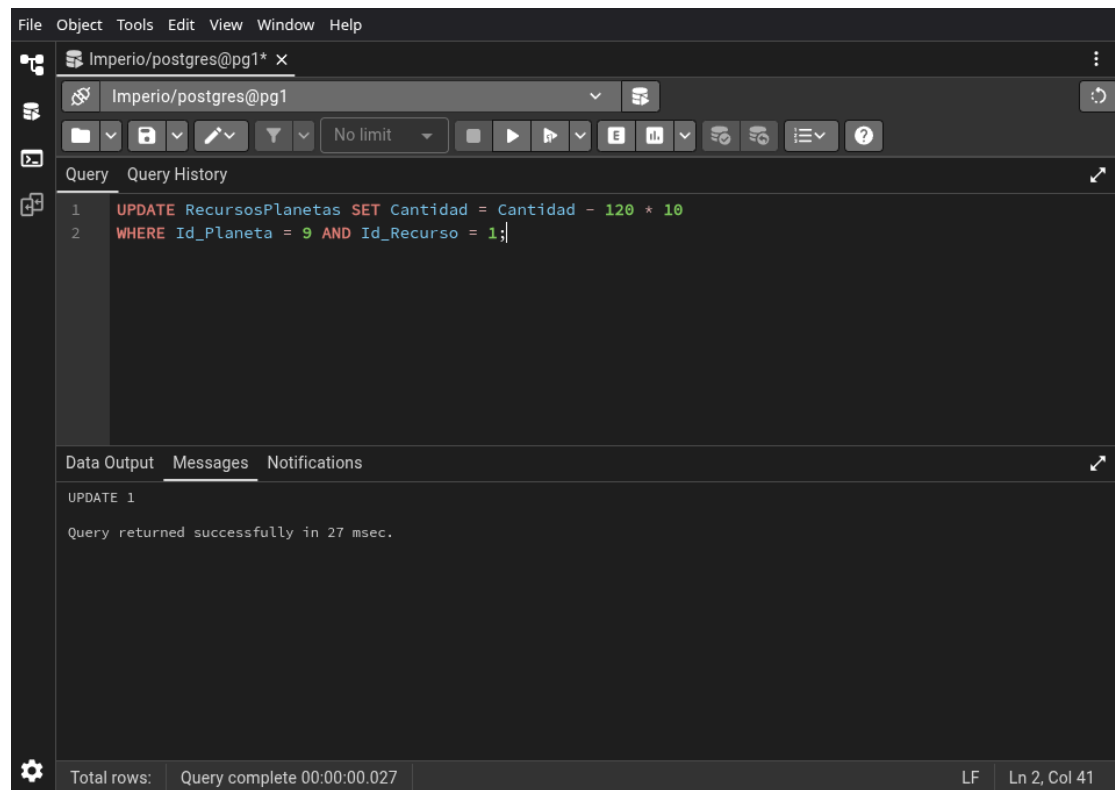

```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 70 * 10  
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 2;
```

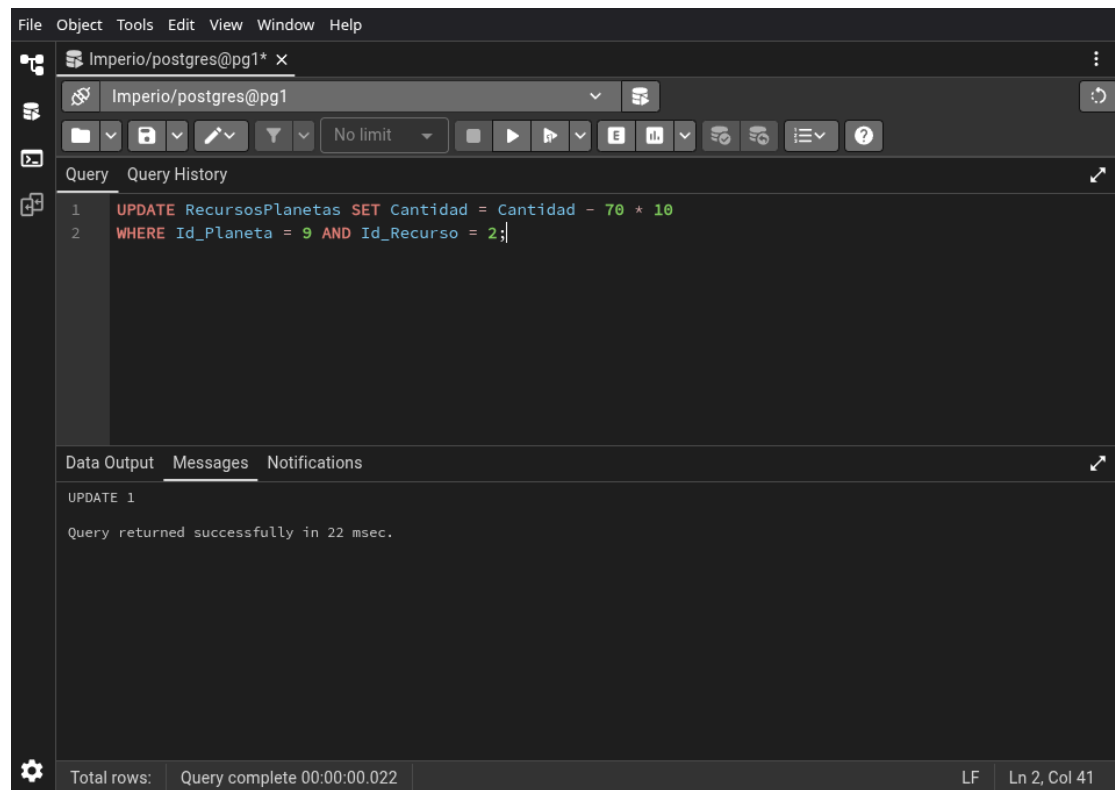

```
UPDATE RecursosPlanetas SET Cantidad = Cantidad - 90 * 10  
WHERE Id_Planeta = 9 AND Id_Recurso = 3;
```

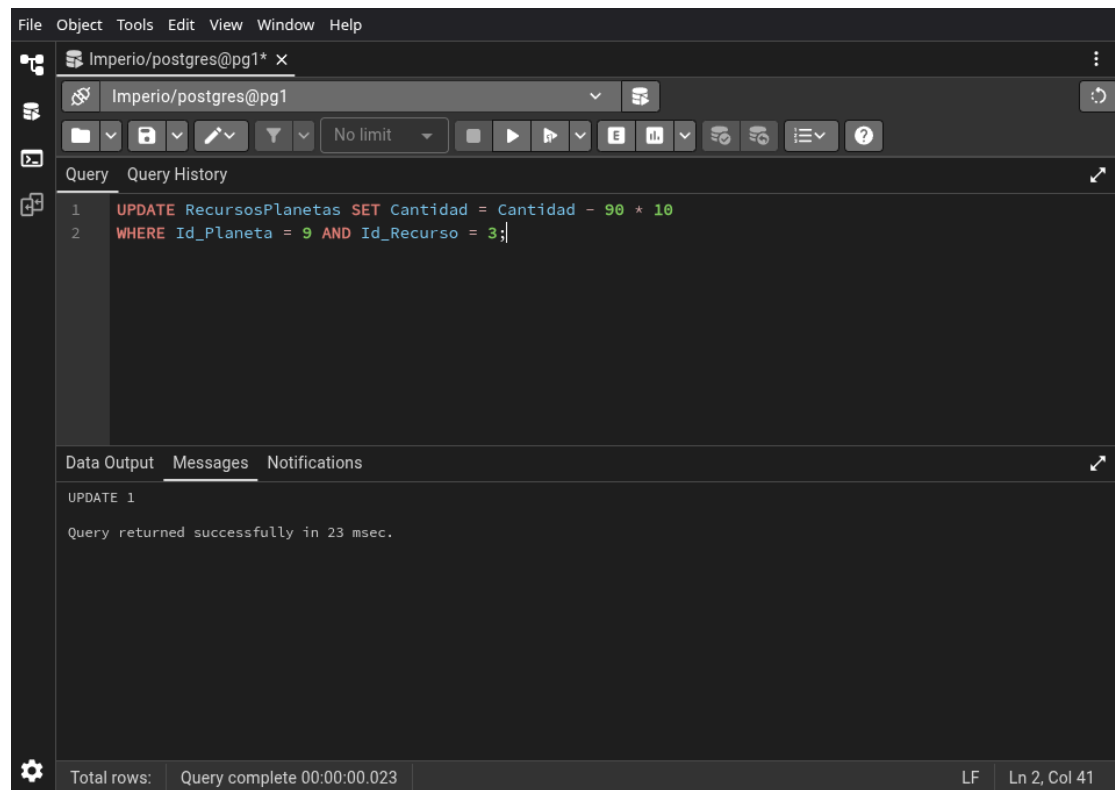

Parte 3.5 Asignacion de Armamento a Planetas

Insertar defensas si 'galactic_ruler' tiene el edificio de Defensa Planetaria

```
--Obtenemos el Id del Jugador (2)
SELECT * FROM Jugadores WHERE Username = 'galactic_ruler';

--Planetas de este jugador: (2 y 7)
SELECT * FROM Planetas WHERE Id_Jugador = 2;

--El edificio 'Defensa Planetaria' tiene Id = 4
SELECT * FROM Edificios WHERE Nombre = 'Defensa Planetaria';

--Entonces:
INSERT INTO ArmamentosPlanetas (Id_Planeta, Id_Armamento, Cantidad)
SELECT
E.Id_Planeta AS Id_Planeta,
2 AS Id_Armamento, --insertamos 100 torretas de defensa
100 AS Cantidad
FROM EdificiosPlanetas E
WHERE
E.Id_Planeta IN (2, 7) -- Stellar Haven y Celestial Outpost II
AND Id_Edificio = 4 -- Defensa Planetaria
```

```
SELECT * FROM Jugadores WHERE Username = 'galactic_ruler';
```

The screenshot shows a PostgreSQL client interface with a dark theme. The top menu bar includes File, Object, Tools, Edit, View, Window, and Help. The main window is titled 'Imperio/postgres@pg1'. Below the title bar, there is a toolbar with various icons for file operations, query execution, and settings. The 'Query' tab is active, displaying the SQL query: `SELECT * FROM Jugadores WHERE Username = 'galactic_ruler';`. Below the query editor, the 'Data Output' tab is active, showing the results of the query in a table format. The table has five columns: 'Id' (integer, primary key), 'username' (character varying (64)), 'email' (character varying (320)), 'password' (character varying (256)), and 'fecha_registro' (date). The results show one row with the following values: Id: 1, username: galactic_ruler, email: ruler@galaxy.com, password: ruler567, and fecha_registro: 2024-02-18. The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 1', 'Query complete 00:00:00.033', and 'Ln 1, Col 59'.

Id	username	email	password	fecha_registro
1	galactic_ruler	ruler@galaxy.com	ruler567	2024-02-18

Figura 3: Obtenemos Id_Jugador = 2

```
SELECT * FROM Planetas WHERE Id_Jugador = 2;
```

The screenshot shows a PostgreSQL client interface with a dark theme. The top menu bar includes File, Object, Tools, Edit, View, Window, and Help. The main window displays the connection 'Imperio/postgres@pg1' and a toolbar with various icons. The query editor shows the SQL statement: `SELECT * FROM Planetas WHERE Id_Jugador = 2;`. Below the editor, the 'Data Output' tab is active, showing a table with 8 columns: Id [PK] integer, nombre character varying (64), coordenada_x integer, coordenada_y integer, superficie integer, id_galaxia integer, and id_jugador integer. The table contains two rows of data. The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 2', 'Query complete 00:00:00.036', and the cursor position 'Ln 1, Col 45'.

	Id [PK] integer	nombre character varying (64)	coordenada_x integer	coordenada_y integer	superficie integer	id_galaxia integer	id_jugador integer
1	2	Stellar Haven	15	25	4884	2	2
2	7	Celestial Outpost II	18	22	49532	2	2

Figura 4: Obtenemos Id_Planeta(s) 2 y 7

```
SELECT * FROM Edificios WHERE Nombre = 'Defensa Planetaria';
```

The screenshot shows a PostgreSQL client window titled 'Imperio/postgres@pg1'. The query editor contains the SQL statement: `SELECT * FROM Edificios WHERE Nombre = 'Defensa Planetaria';`. The results pane displays a single row with the following data:

	Id [PK] integer	nombre character varying (64)	costo_r1 integer	costo_r2 integer	costo_r3 integer
1	4	Defensa Planetaria	400	200	300

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 1', 'Query complete 00:00:00.042', and the cursor position 'Ln 1, Col 61'.

Figura 5: Obtenemos Id_Edificio = 4

```

INSERT INTO ArmamentosPlanetas (Id_Planeta, Id_Armamento, Cantidad)
SELECT
    E.Id_Planeta AS Id_Planeta,
    2           AS Id_Armamento, --insertamos 100 torretas de defensa
    100        AS Cantidad
FROM EdificiosPlanetas E
WHERE
    E.Id_Planeta IN (2, 7) -- Stellar Haven y Celestial Outpost II
AND Id_Edificio = 4 -- Defensa Planetaria;

```

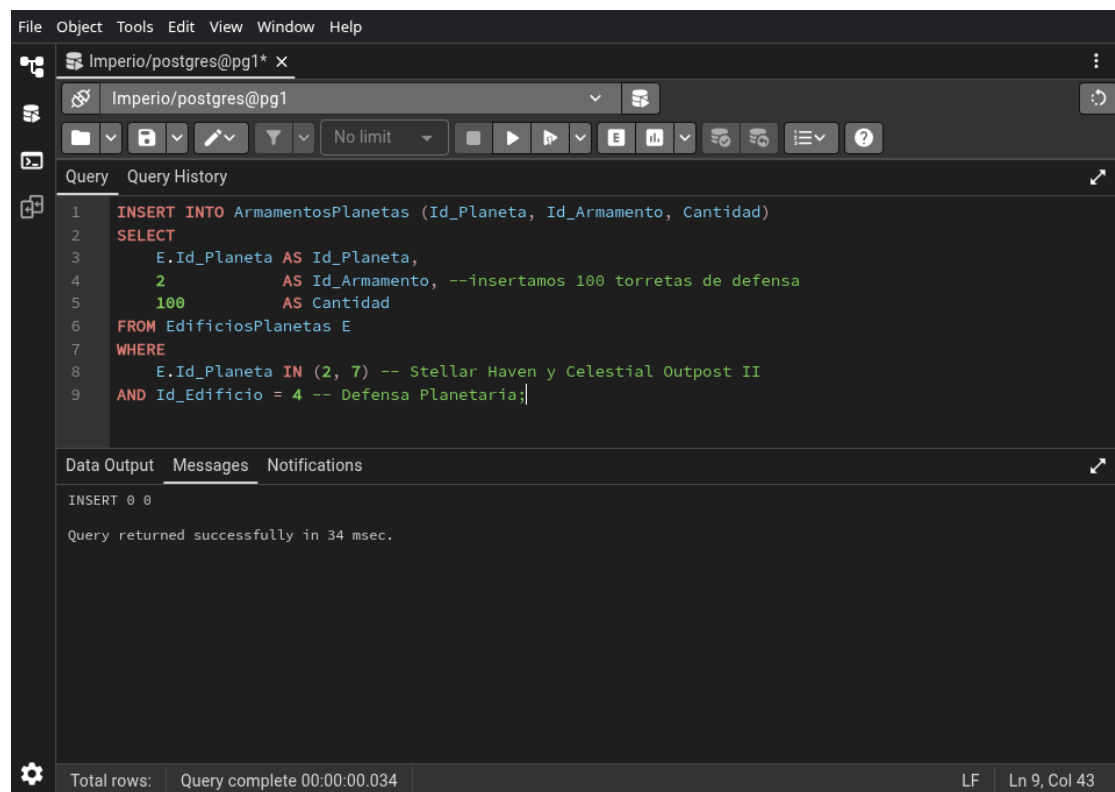


Figura 6: Insertamos por Planeta si tienen el edificio

Anexo

Para realizar este documento cree una herramienta de automatización para separar las queries de forma individual, ejecutarlas en pgAdmin4, tomar captura de pantalla, guardarlas de forma indexada y generar los fragmentos de este documento.

Luego, de forma manual se revisó cada fragmento, se agregó una descripción, tablas de datos y aclaraciones donde fuera necesario; se reviso todo y renderizo a PDF.

Las tecnologías usadas para la automatización fueron:

- Docker Compose para levantar la instancia de Postgres
- Mermaid para armar los diagramas (DER y Modelo Lógico)
- Deno para ejecutar los scripts en Javascript, que son responsables de:
 - Leer los archivos .sql
 - Separar las queries de forma individual
 - Copiar la query (usando wl-copy)
 - Pegarla en pgAdmin (usando wtype -M ctrl -k V)
 - Ejecutar (usando wtype -k F5)
 - Tomar captura de pantalla (usando niri msg action screenshot-window -d false -p false)
 - Guardar la captura y unas líneas de Markdown mostrando la query y la imagen (wl-paste y escribiendo en el archivo correspondiente)
- Pandoc para convertir el archivo final Markdown a PDF

Toda la implementación (y automatización de capturas y producción del documento) está en el repositorio: <https://github.com/sgarabaya/imperio>.

No se usó AI en ningún momento.