ДЕТСКАЯ ОНЛАЙН-ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
HELLO WORLD

#ШПАРГАЛОЧКИ

СОЗДАНИЕ САЙТОВ FRONT-END РАЗРАБОТКА



Материалы подготовлены отделом методической разработки

Дополнительный уровень

ООО «Онлайн-школа программирования» ОГРН 1186952015645

Лицензия №10/21-69 hwschool.online



FLUX архитектура (часть 1)

ООО «Онлайн-школа программирования»
ОГРН 1186952015645
Лицензия №10/21-69
hwschool.online



Перерисовка страницы

После того как сообщение было добавлено, страницу надо отрисовать заново.

За отрисовку отвечает index.js, а именно - функция **ReactDOM.render()**.

Поскольку теперь отрисовка нужна после каждого добавленного сообщения, нужно создать отдельную функцию, а вызов **ReactDOM.render** переместить внутрь нее.

Но оставить эту функцию в index.js и просто вызывать ее после добавления сообщения нельзя, так как это вызовет **циклическую зависимость**.

ООО «Онлайн-школа программирования»
ОГРН 1186952015645
Лицензия №10/21-69
hwschool.online



Перерисовка страницы

```
export let rerenderTree = () => {
        ReactDOM.render(
            <React.StrictMode>
                <App state={state} addPost={addPost}
sendMessage={sendMessage} />
            </React.StrictMode>,
            document.getElementById('root')
        );
}
```

ООО «Онлайн-школа программирования»
ОГРН 1186952015645
Лицензия №10/21-69
hwschool.online



Циклическая зависимость


Циклическая зависимость - это зависимость двух участков кода друг от друга. Например, если перерисовывающую страницу функцию из **index.js** вызывать в сохраняющей сообщение функции из **state.js**, возникнет циклическая зависимость между этими двумя файлами.

Иными словами, **index.js** импортирует **state**, а **state.js** импортирует функцию отрисовки из **index.js**.

ООО «Онлайн-школа программирования»
ОГРН 1186952015645
Лицензия №10/21-69
hwschool.online



Циклическая зависимость

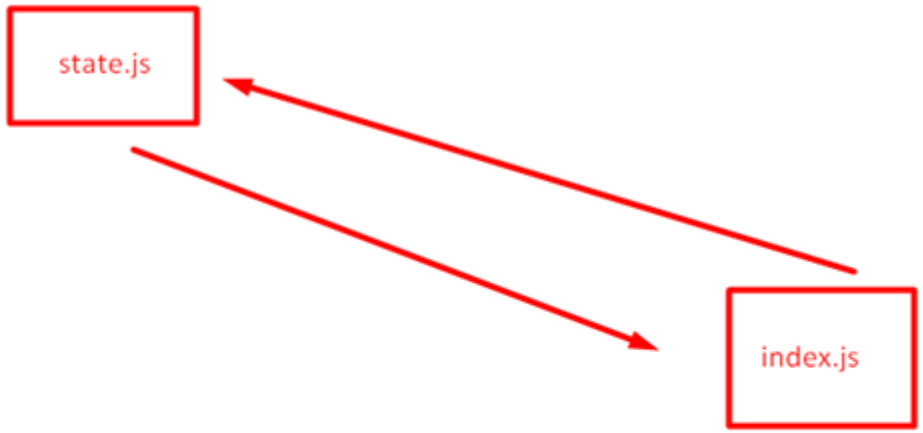

ООО «Онлайн-школа программирования»
ОГРН 1186952015645
Лицензия №10/21-69
hwschool.online



Циклическая зависимость


Чтобы избавиться от циклической зависимости, **весь код из index.js** нужно вынести в отдельный файл - например, **render.js** (он может храниться в папке **src**).

Тогда **index.js** будет только импортировать и вызывать функцию, отрисовывающую страницу. А в **state.js** изменится только место, откуда эта функция импортируется.

ООО «Онлайн-школа программирования»
ОГРН 1186952015645
Лицензия №10/21-69
hwschool.online



Циклическая зависимость

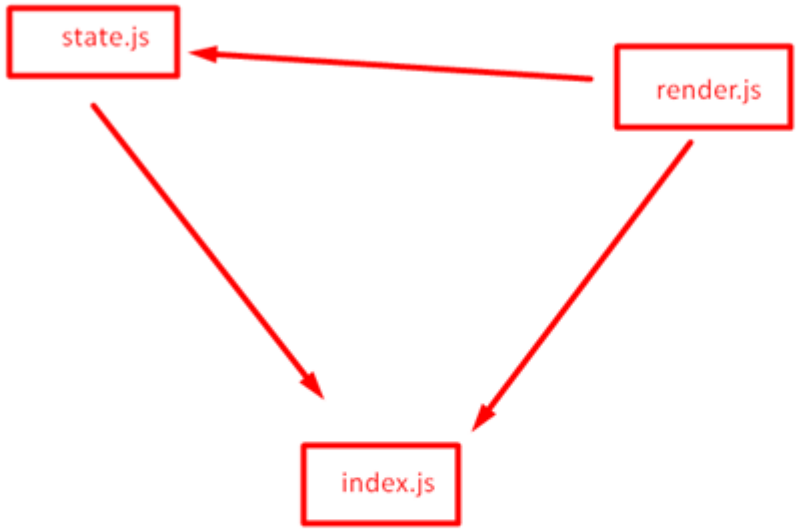

ООО «Онлайн-школа программирования»
ОГРН 1186952015645
Лицензия №10/21-69
hwschool.online



unshift

unshift - метод, добавляющий элемент в массив. Используется так же, как push, но добавляет новый элемент в **начало массива**, а не его конец.

state.profilePage.postsData.unshift(newPost)

// теперь новые посты добавляются в начало массива и отрисовываются первыми, а не последними

ООО «Онлайн-школа программирования»
ОГРН 1186952015645
Лицензия №10/21-69
hwschool.online