

Lagerverwaltungssystem

Programmierpraktikum SS18

Robert Werner, Jialun Jiang, Daniel Wolff, Institut für Informatik July 9, 2018



Outline

Motivation

User-Storys

Domänenmodell

Architekturbeschreibung

Implementationsdetails

Verwendete Technologien

Verwendete Entwicklungstools

Installationsbeschreibung

Abschließendes



Ideenfindungsphase

Titel Lager-Heatmap

Bereich Logistik


Person Lagerlogistiker

Situation Der Lagerlogistiker möchte das Lager so umräumen, dass Wege minimiert werden.

Problem Es ist nicht bekannt, auf welche Produkte am häufigsten zugegriffen wird.




Vorstellung

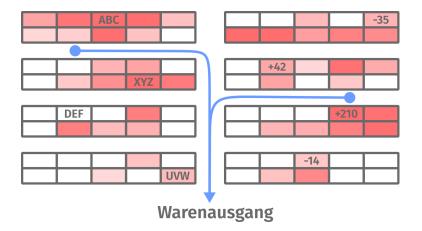



Mockup-Ansätze

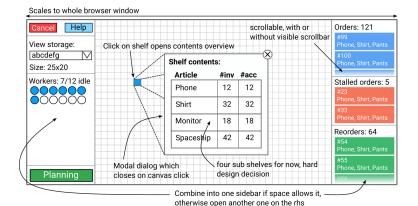



User-Stories: Regalzugriffe (1/2)

Im Detail registrieren und einsehen, welche Waren wann wo ein- und ausgehen:

Regalzugriffe: Entnahmeübersicht

Als Lagerlogistiker will ich einsehen können, welche Lagerwaren innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens entnommen wurden, um besser planen zu können.

Regalzugriffe: Zugriffsabhängigkeiten

Als Lagerlogistiker will ich wissen, welche Lagerwaren innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zumeist gemeinsam entnommen wurden, um Abhängigkeiten zwischen diesen zu erkennen.



User-Stories: Regalzugriffe (2/2)

Regalzugriffe: Heatmap

Als Lagerlogistiker will ich auf einen Blick sehen, wie die Regalzugriffe im Lager räumlich verteilt sind, um ggf. Optimierungen in Auftrag geben zu können.

Regalzugriffe: Entnahme durch Mitarbeiter

Als Lagerfachkraft will ich, dass das System mit minimalem Aufwand meinerseits meine Entnahmen registriert, sodass ich diese nicht zeitaufwendig händisch festhalten muss.



User-Stories: Lagerübersicht

Was wird im Lager wo und in Gesamtheit gelagert?

Lagerübersicht: Artikel einsehen

Als Lagerlogistiker will ich stets einsehen, welche Artikel in meinem Lager geführt werden, um nicht den Überblick zu verlieren oder falsch zu kalkulieren.

Lagerübersicht: Regal einsehen

Als Lagerlogistiker will ich für jedes Lagerregal aufgelistet bekommen, was sich darin befindet, um einen besseren Überblick über den Bestand zu erhalten.

Lagerübersicht: Lageplan für aktuelle Bestellung

Als Lagerfachkraft will ich auf einen Blick entnehmen können, in welchen Regalen sich die zur aktuellen Bestellung zugehörigen Artikel befinden, um diese effizient abzuarbeiten und nicht unnnötig durchs Lager zu irren.




User-Stories: Umräumung

Welche Optimierungen sind denkbar und wie gilt es, diese umzusetzen? Umräumung: Planungsvorschläge zur Wegminimierung

Als Lagerlogistiker will ich Vorschläge zu etwaigen effizienzsteigernden Umräumungen einsehen, die dabei Mitarbeiterweg, Regalzugriffe und Warenabhängigkeiten berücksichtigen, um abschätzen zu können, welche Ablaufoptimierungen sinning sind.




Domänenmodell

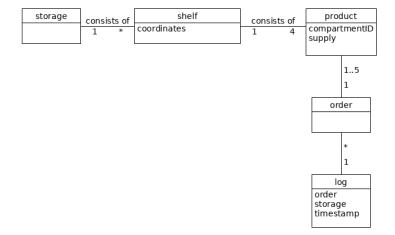




Context View






Structual View

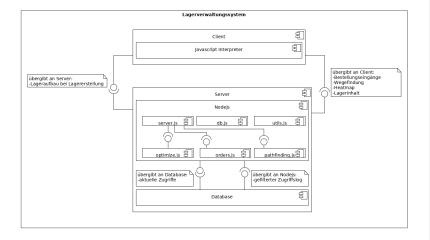



Deployment View

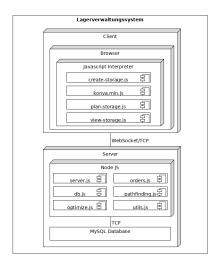



Wegfindung

```
// try to find a rather efficient path for the worker to take. but not
// necessarily the shortest path possible since we're only checking
// shortest manhatten distance for the next shelf to go to and are not
// taking into account which duplication could be avoided due to one
// being along the way of another shelf. (Module: include/pathfinding.js)
exports.generateWorkerPath = (storage, order) => {
    // first step: rough super path without collision avoidance
    const closestEntrace = findClosestEntrance(storage, order);
    let path = [closestEntrace.x, closestEntrace.y];
    appendNearestShelves(path, storage, order);
    const closestExit = findClosestExit(path, storage);
    path.push(closestExit.x, closestExit.y);
    // second step: find optimal tile based sub paths between closest
    // shelves, respecting non-walkable areas.
    return getInterpolatedPath(path, storage, closestExit);
};
```



Fächeroptimierung

```
// querys the db for a set of article ids and associated accesses over
// a given time range. We transform the original default storage into
// an optimized one by first recursively cloning it and removing all
// the subshelves within each and every regular shelf. Then we refill
// it based on the received log data by picking the closest unfilled
// shelf from each entrance until all articles are in place again.
// Access counter data will be stored within the storage to later
// visualize it in plan.is (Module: include/optimize.is)
exports.rearrangeSubShelves = (storage, fromTime, toTime, callback) => {
    db.sortedAccessesInRange(fromTime, toTime, storage. id, (results) => {
        let optimizedStorage = JSON.parse(JSON.stringify(storage));
        initAccessValues(storage, results);
        initAccessValues(optimizedStorage, results);
        const subShelves = removeAllSubShelves(optimizedStorage);
        fillSubShelvesByAccess(optimizedStorage, subShelves, results);
        calcMaxAccessCounter(storage);
        calcMaxAccessCounter(optimizedStorage);
        callback(optimizedStorage);
    });
};
```



Technologien

NodeJS Javascript-Runtime fürs Backend

npm NodeJS-Package-Manager

MySQL/MariaDB Datenbank für Artikel und Zugriffs-Log

WebSocket Client-Server-Kommunikation
Konva HTML5-Canvas-Abstraktion
NoUiSlider Multifunktionsschieberegler

w3css W3Schools-CSS-Template für Transitions

Ansonsten HTML5, CSS, ECMAScript 2017.



npm-Module

http+ws Client-Server-Kommunikation via Websocket

express HTML-Seiten an Clients ausliefern

fs plattformübergreifende Filesystem-Abstraktion

mysql MySQL/MariaDB-JS-Wrapper



Entwicklungstools

Bash+Nodemon kleinere Skripte zu Automatisierungszwecken

Browser-Konsolen Logging, Debugging, Profiling Git+GitHub Quelltext-Versionskontrolle

GitHub Projects Kanban-lite zur Aufgabenaufteilung

GitHub Issues Bugtracking und Verbesserungsvorschläge

GitHub Wiki User-Stories, Mockups, Dokumentation, Notizen

Telegram Gruppenchat, Absprachen

Inkscape Vektorzeichenprogramm für Mockups, Grafiken



Installation (ausführlicher auf GitHub)

- Projekt von GitHub clonen
- node, npm und mariadb installieren
- npm install ausführen, um Abhängigkeiten herunterzuladen

Datenbank-Initialisierung via Commandline:

```
systemctl start mysql.service
mysql -u root

create database programmierpraktikum;
use programmierpraktikum;
create user 'programmierpraktikum'@'localhost'
    identified by 'aasfayzpu8pvleff';
grant all privileges on programmierpraktikum.* to
    'programmierpraktikum'@'localhost' with grant option;
source datenbankmodell/programmierpraktikum.sql;
```



Nutzung als Entwickler

- ./server.sh im Quellverzeichnis ausführen; startet DB und Server
- Im Browser localhost:8080 aufrufen.
- Create Storage zum Anlegen eines Lagers und anschließender Befüllung
- View Storage erlaubt Live-Ansicht eines bereits erstellten Lagers
- Plan Storage führt zu Optimierungseinstellungen hinsichtlich Lageraufbau

Server kann mit mehreren Clients und Lagern gleichzeitig umgehen, Client betrachtet hingegen immer nur eines.



Nutzung als Anwender

Im Browser <server-domain|server-ip>:8080 aufrufen. Falls der Server auf dem lokalen Gerät läuft, navigiere zu localhost:8080

Lager erstellen (1/2)

- Um ein neues Lager zu erstellen, navigiere zu "create storage".
- Wähle auf der linken Seite über die Schieberegler die Größe des Lager in Feldern. Ein Feld kann als Weg, als auch als Regalstellplatz dienen.
- Mit dem "Workers" Schieberegler bestimmt man die max. Anzahl an gleichzeitig arbeitenden Mitarbeitern.
- Zum Platzieren eines Regals, klicke mit der linken Maustaste auf ein Feld. Zum Platzieren mehrer Regale ziehe mit gehaltener linker Maustaste über mehrere Felder hinweg. Felder mit platziertem Regal sind blau gefärbt.
- Zum Entfernen eines gesetzten Regals, klicke mit der rechten Maustaste auf entsprechendes Feld bzw. ziehe mit gehaltener rechter Maustaste über mehre Felder hinweg.



Nutzung als Anwender

Lager erstellen (2/2)

- Per Mittelklick auf ein Randfeld, wird ein Ein-/Ausgang dort erstellt. Das Feld f\u00e4rbt sich gr\u00fcn. Dies kann ebenfalls per Rechtsklick zur\u00fcckgenommen werden.
- Wenn die Planung fertiggestellt wurde, bitte auf "Save and view" klicken.
- Sollten Regale nicht erreichbar sein, werden diese rot gefärbt. Diese müssen entfernt werden, bzw. mit Hilfe eines neuen Eingangs erreichbar gemacht werden.
- Falls alle Regale erreichbar sind, wird nun zum Live View gewechselt, welches ebenfalls über das Hauptmenü zu erreichen ist.
- Um die Planung abzubrechen und zum Hauptmenü zurückzukehren auf "Cancel" klicken.



Nutzung als Anwender

Lager beobachten/Live-View

TODO

Lager optimieren

TODO



Ausblick

Lager

Veränderbare Lager- und Regalstrukturen, laden bereits erstellter Lager sowie Handling von Nachbestellungen und Überschuss.

Mitarbeiter

Wegfindung sollte Mitarbeiter und deren individuellen Wege berücksichtigen, Lageroptimierung danach gewichten und ggf. im laufenden Betrieb erlauben.

Interface

Zuschnitt auf Mobilgeräte mitsamt striktem Styleguide.



Lessons learned

Test-Framework

Künftige Team-Web-Dev-Projekte nur noch mit entsprechender Testabdeckung. Da mühselig, jeden Commit auf Regressionen zu prüfen.

Commit-Bits

DVCS-Vorerfahrungen der Teammitglieder stärker berücksichtigen und ggf. Pull-Request-Workflow mit Code-Reviews paaren.



Et voilà!

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! Fragen, Anmerkungen?

https://github.com/dwdv/Lagerverwaltungssystem