


שיעורי בית

- (1) צרו את לוח הכפל מוצג בטבלה בעזרת מערך ו-`ngFor`
- (2) מצורף מערך אובייקטי JSON, עליכם לבצע את הפעולות הבאות:

- צרו קומפוננטה בשם `pepoleInfo`
 - צרו בתוך הקומפוננטה משתנה בשם `arr` ואחסנו בתוכו את מערך אובייקטי ה-JSON
 - צרו את חלק ה-HTML של הקומפוננטה כך שיציג רשימה מסוג `` ובה כל ``
- יציג מידע של אובייקט אחד ממערך `arr`

התוצאה הנדרשת היא:

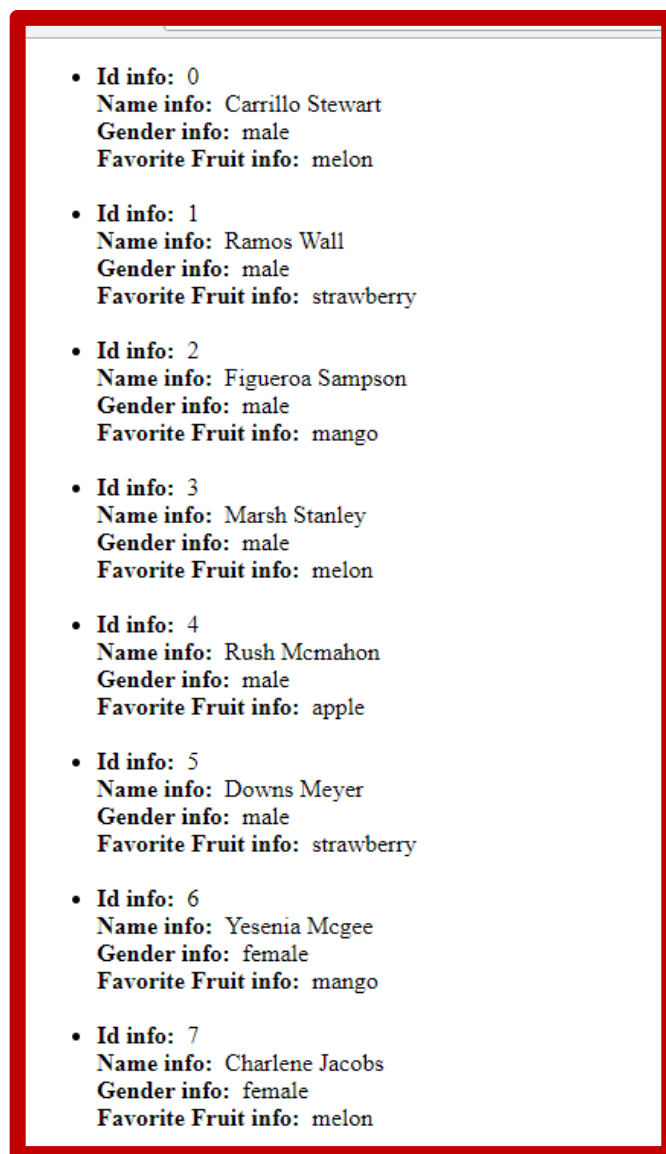

להלן מערך הJSON:

```
[
  {
    "id": 0,
    "name": "Carrillo Stewart",
    "gender": "male",
    "favoriteFruit": "melon"
  },
  {
    "id": 1,
    "name": "Ramos Wall",
    "gender": "male",
    "favoriteFruit": "strawberry"
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Figueroa Sampson",
    "gender": "male",
    "favoriteFruit": "mango"
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "Marsh Stanley",
    "gender": "male",
    "favoriteFruit": "melon"
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "Rush McMahon",
    "gender": "male",
    "favoriteFruit": "apple"
  },
  {
    "id": 5,
    "name": "Downs Meyer",
    "gender": "male",
    "favoriteFruit": "strawberry"
  },
  {
    "id": 6,
    "name": "Yesenia Mcgee",
    "gender": "female",
    "favoriteFruit": "mango"
  },
  {
    "id": 7,
    "name": "Charlene Jacobs",
    "gender": "female",
    "favoriteFruit": "melon"
  }
]
```

בהצלחה