De la arquitectura al código

Demostración en vivo: con una persona en el medio, y sin ella

FECHA	HORA	LUGAR	DURACIÓN
[día, fecha]	[hora, zona]	[sala o enlace]	45 minutos

Seguiremos en vivo un cambio de arquitectura hasta el código, en sus dos modos de trabajo.

Dos modos, una misma arquitectura

ASISTIDO

Un desarrollador en su IDE


- Pregunta a la arquitectura publicada mientras programa; cada PR se revisa contra ella.
- Si el código se aparta de la arquitectura, el PR queda **retenido** hasta que el arquitecto responde.

DESATENDIDO

El pipeline, de punta a punta

- El arquitecto aprueba un release; el servicio se construye solo desde su paquete.
- Con las pruebas en verde, el cambio se mezcla. Última corrida: **8 minutos**.

Cómo se conectan

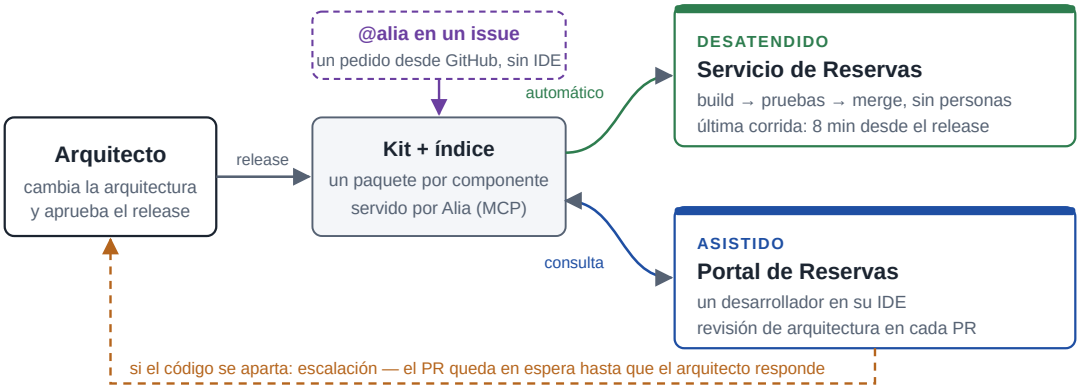

Agenda

	CASO	MODO
1	**El IDE le pregunta a la arquitectura.** El desarrollador consulta un límite del contrato y obtiene la respuesta con su fuente.	Asistido
2	**Un release, dos caminos.** El arquitecto amplía el asunto de una reserva de 80 a 120 caracteres. El Servicio se construye y se mezcla solo; el Portal lo actualiza una persona, con revisión de arquitectura.	Desatendido y asistido
3	**Una desviación queda retenida.** El Portal intenta 150 caracteres. La revisión lo frena; el desarrollador escala desde el IDE y el PR queda en espera.	Asistido
4	**El arquitecto responde.** La decisión vuelve al PR, que se actualiza solo con la respuesta.	Arquitecto
5	**Un pedido desde un issue.** Alguien escribe **@alia** en un issue del Servicio. Alia lee el paquete y, si la arquitectura no lo permite, no escribe código: propone la escalación.	Asistido
—	Preguntas	

El paquete de construcción

Cada release publica, para cada componente, un paquete con todo lo que hace falta para construirlo. Persona o pipeline, el agente que escribe el código lee el mismo paquete a través de Alia, y nada más.



En el repositorio del servicio

.architecture.json — la versión y la revisión del paquete con que se construyó
architecture/ — copia exacta de los contratos; la revisión falla si cambia un byte
what_changed — con una versión nueva, Alia dice qué cambió para este componente y qué hay que mover

Nadie adivina

Lo que la arquitectura no dice queda como pregunta abierta o escalación, nunca como una suposición en el código.

El mismo paquete para todos

El IDE, el pipeline, @alia y la revisión leen la misma versión: no hay un wiki aparte.

Versionado

Cada paquete nombra su release y su revisión. Un cambio de arquitectura dice exactamente qué código mover.