
DST SIO2 SLAM

Dossier 1 : MCD "apports de raisin"

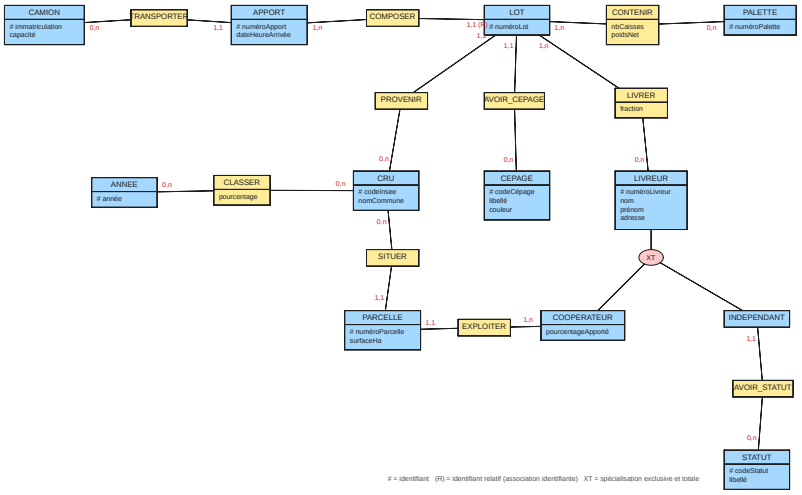

Dossier 2 : gestion des événements redoutés

Numéro de l'événement	Evénement	Impact pour l'entreprise (A compléter)	Gravité (A compléter)
1	Le site web ne répond pas.	les abonnés n'ont plus accès au service, risque de perte d'abonnés et de chiffre d'affaires	*
2	Un attaquant accède à la base de données et modifie les articles.	de fausses informations sont diffusées aux abonnés, perte de confiance et mauvaise image de l'entreprise, risque juridique.	**

Pour la colonne Gravité, vous compléterez avec une des deux valeurs suivantes :

** : modérée* *** : très élevée*

Besoins en sécurité (D / I / C / P)

2 - Pas de confidentialité car les commentaires sont publics. Il faut pouvoir retrouver l'auteur en cas de problème.

3 - Le mot de passe doit rester secret et ne doit être modifiable que par son propriétaire.

	Intitulé du récit utilisateur (*user story*)	Disponibilité	Intégrité	Confidentialité	Preuve
1	En tant qu'abonné au site, je veux télécharger les articles au format *PDF* afin de les imprimer pour une lecture plus aisée.	**	**	*	-
2	En tant qu'abonné, je peux rédiger des commentaires publics sur les articles auxquels j'ai accès.	*	*	-	**
3	En tant qu'abonné, je veux modifier mon mot de passe en toute sécurité afin de sécuriser mon compte.	*	**	**	*

- : pas de besoin ** : besoin important* *** : besoin très important*

Disponibilité : la fonctionnalité doit être utilisée au moment voulu.
Intégrité : les données doivent être exactes et complètes.
Confidentialité : les informations ne doivent pas être divulguées.
Preuve : les traces de l'activité du système sont opposables en cas de contestation.

Dossier 3

Exercice 1

Le tableau jours contient 7 éléments (indices 0 à 6) mais la boucle s'arrête à i < 50. Quand i vaut 7, jours[7] n'existe pas : le programme plante avec une IndexOutOfRangeException. Correction : while (i < jours.Length)

Exercice 2

Usage : la fonction GeneratePassword génère un mot de passe aléatoire de la longueur donnée. Chaque caractère est tiré au hasard dans la chaîne chars (lettres majuscules et minuscules).

Exercice 3

La fonction Numero_Du_Jour utilise un switch et renvoie -1 par défaut (jour inconnu).

```
using System;

class Program
{
    static Random random = new Random();

    // Exercice 2 : procédure équivalente à GeneratePassword
    static void GenererMotDePasse(int longueur, out string motDePasse)
    {
        const string chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
        motDePasse = "";
        for (int i = 0; i < longueur; i++)
        {
            motDePasse += chars[random.Next(chars.Length)];
        }
    }

    // Exercice 3
    static int Numero_Du_Jour(string Lejour)
    {
        switch (Lejour)
        {
            case "Lundi": return 1;
            case "Mardi": return 2;
            case "Mercredi": return 3;
            case "Jeudi": return 4;
            case "Vendredi": return 5;
            case "Samedi": return 6;
            case "Dimanche": return 7;
            default: return -1;
        }
    }

    static void Main()
    {
        // Exercice 1 : boucle corrigée
        string[] jours = new string[] { "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi", "Dimanche" };
        int i = 0;
        while (i < jours.Length)
        {
            Console.WriteLine(jours[i]);
            i++;
        }

        // Exercice 2 : test
        string mdp;
        GenererMotDePasse(10, out mdp);
        Console.WriteLine(mdp);

        // Exercice 3 : tests
        Console.WriteLine(Numero_Du_Jour("Lundi"));    // 1
        Console.WriteLine(Numero_Du_Jour("Mardi"));    // 2
        Console.WriteLine(Numero_Du_Jour("Dimanche")); // 7
        Console.WriteLine(Numero_Du_Jour("Truc"));     // -1
    }
}
```