

Лабораторная работа №9

Операционные системы

Гасанова Ш. Ч.

8 апреля 2025


Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

1. Изучить информацию о `ms`, вызвав в командной строке `man ms`.
2. Запустить из командной строки `ms`, изучите его структуру и меню.
3. Выполнить несколько операций в `ms`, используя управляющие клавиши.
4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели.
5. Используя возможности подменю Файл
 - просмотреть содержимое текстового файла;
 - редактировать содержимое текстового файла (без сохранения результатов редактирования);
 - создать каталог;
 - копировать файлы в созданный каталог.
6. С помощью соответствующих средств подменю Команда
 - сделать поиск в файловой системе файла с заданными условиями;
 - выбрать и повторить одной из предыдущих команд;
 - перейти в домашний каталог;
 - проанализировать файл меню и файл расширений.

7. Вызвать подменю Настройки. Освоить операции, определяющие структуру экрана тс.
8. Создать текстовый файл text.txt, открыть с помощью тс.
9. Вставить в файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого источника.
10. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - Удалить строку текста.
 - Выделить фрагмент текста и скопировать на новую строку.
 - Выделить фрагмент текста и перенести его на новую строку.
 - Сохранить файл.
 - Отменить последнее действие.
 - Перейти в конец файла и написать некоторый текст.
 - Перейти в начало файла и написать некоторый текст.
 - Сохранить и закрыть файл.
11. Открыть файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)
12. Используя меню редактора, включить подсветку синтаксиса, если она не включена, или

Изучаю информацию о mc, вызвав в командной строке `man mc`

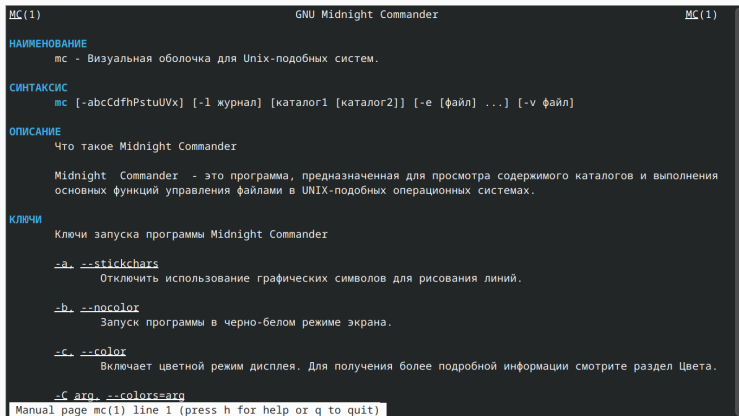

```
MC(1)                                GNU Midnight Commander                                MC(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
  mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
  mc [-abcCdFhPstuUVx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
  Что такое Midnight Commander

  Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения
  основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.

КЛЮЧИ
  Ключи запуска программы Midnight Commander

  -a, --stickchars
      Отключить использование графических символов для рисования линий.

  -b, --nocolor
      Запуск программы в черно-белом режиме экрана.

  -c, --color
      Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.

  -C arg, --colors=arg

Manual page mc(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 1: Man mc

Выполнение лабораторной работы

Запустить из командной строки `тс`, выполняя несколько операций в `тс`, используя управляющие клавиши

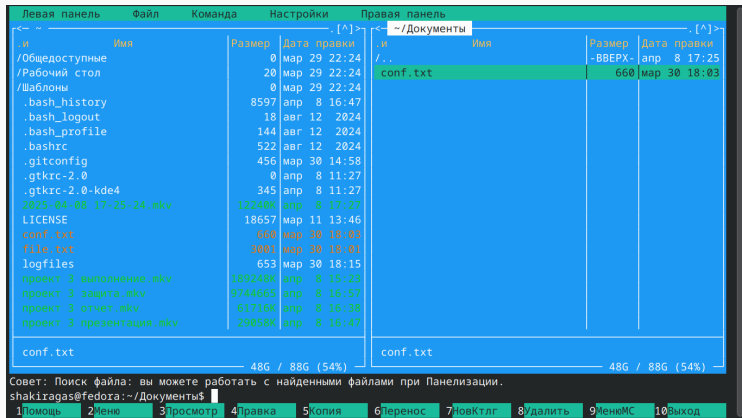


Рис. 2: Копирование файла

Выполнение лабораторной работы

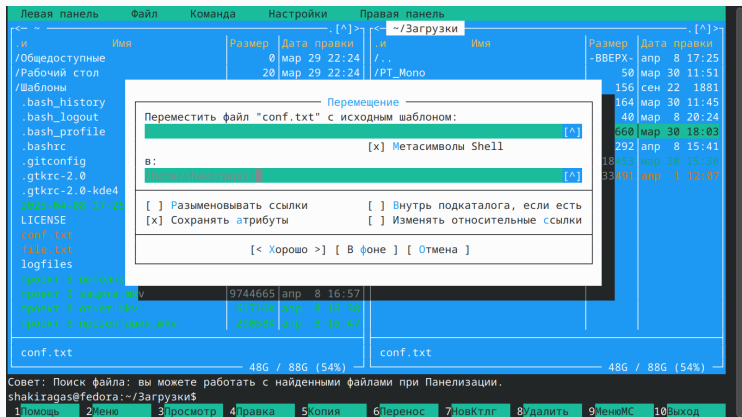


Рис. 3: Перемещение файла

Выполнение лабораторной работы

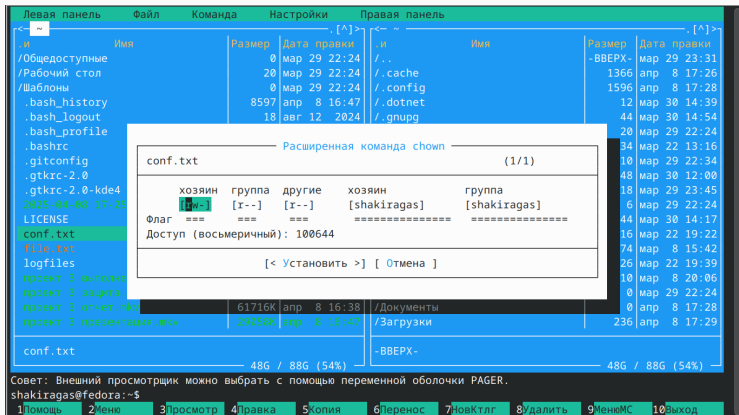


Рис. 4: Просмотр прав

Выполняю некоторые команды меню левой панели

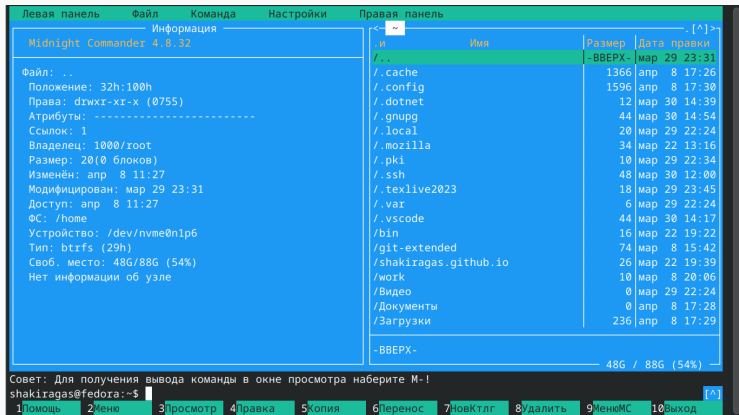


Рис. 5: Информация файла

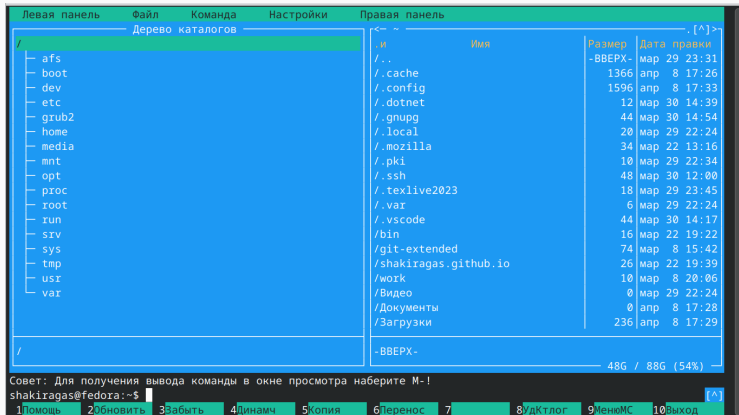


Рис. 6: Дерево

Просматриваю содержимое текстового файла



```
/home/shakiragas/file.txt 268/3001 8%
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
calamares
chromium
chrony.conf
cifs-utils
clang18
1 Помощь 2 Разверн 3 Выход 4 Нех 5 Перейти 6 7 Поиск 8 Исходный 9 Формат 10 Выход
```

Рис. 7: Содержимое файла

Редактирую содержимое текстового файла



The image shows a text editor window with a blue background. The title bar at the top reads "file.txt [-M--] 20 L: [1+ 5 6/303] *(69 /3023b) 0010 0x00A [*][X]". The main text area contains a list of system files and directories, including "abrt", "adjtime", "aliases", "alsa", "alternatives", "anaconda всем привет", "anacrontab", "anthy-unicode.conf", "asound.conf", "at.deny", "audit", "authselect", "avahi", "bash_completion.d", "bashrc", "bindresvport.blacklist", "binfmt.d", "bluetooth", "brlapi.key", "brlty", "brlty.conf", "calamares", "chromium", "chrony.conf", "cifs-utils", and "clang18". At the bottom, there is a menu bar with 10 items: "1Помощь", "2Сохран", "3Блок", "4Замена", "5Копия", "6Пере-тить", "7Поиск", "8Удалить", "9МенюМС", and "10Выход".

```
file.txt [-M--] 20 L: [ 1+ 5 6/303] *(69 /3023b) 0010 0x00A [*][X]
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda всем привет
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brlty
brlty.conf
calamares
chromium
chrony.conf
cifs-utils
clang18
1Помощь 2Сохран 3Блок 4Замена 5Копия 6Пере-тить 7Поиск 8Удалить 9МенюМС 10Выход
```

Рис. 8: Редактирование файла

Создаю каталог

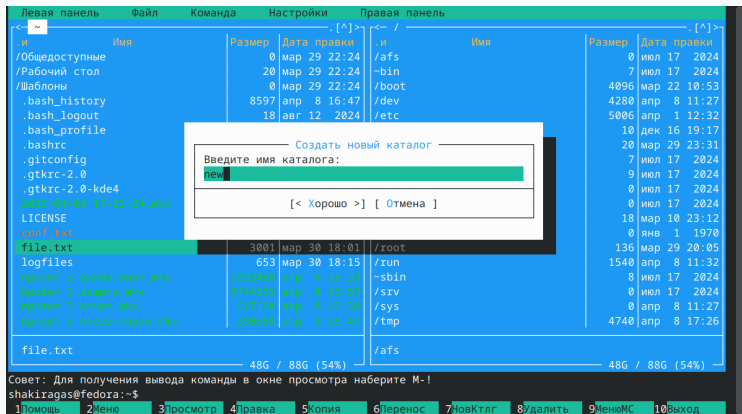


Рис. 9: Создание каталога

Выполнение лабораторной работы

Копирую файл в созданный каталог

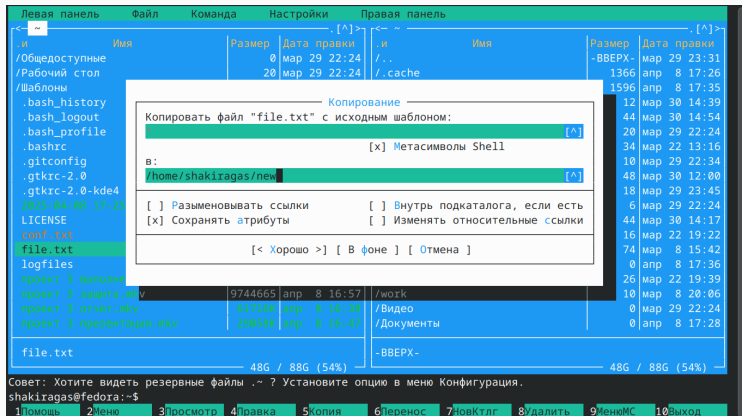


Рис. 10: Копирование файла

Делаю поиск в файловой системе файла с заданными условиями

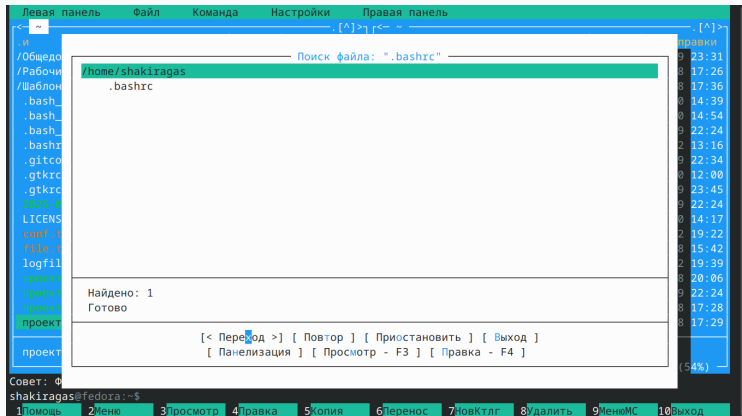


Рис. 11: Поиск файла

Выбираю и повторяю одной из предыдущих команд

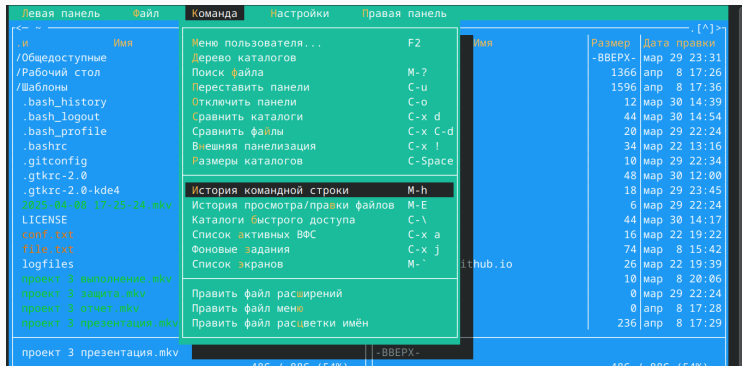


Рис. 12: Повторение предыдущих команд

Анализирую файл меню и файл расширений

Рис. 13: Меню

Выполнение лабораторной работы

```
menu [----] 0 L:[ 1+ 0 1/380] *(0 /12204b) 0115 0x073 [*][X]
shell_patterns=0

#####
# %% The % character
# %f The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
# %f will be full path to it)
# %p The current file
# %d The current working directory
# %s "Selected files"; the tagged files if any, otherwise the current file
# %t Tagged files
# %u Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
# %view Runs the commands and pipes standard output to the view command
# If %view is immediately followed by '{', recognize keywords
# ascii, hex, nroff and unform
#
# If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel
#
# With a number followed the % character you can turn quoting on (default)
# and off. For example:
# %f quote expanded macro
# %lf ditto
# %0f don't quote expanded macro
#####
+ ! t t
@ Do something on the current file

1Помощь 2Сохран 3Блок 4Замена 5Копия 6Пере-тить 7Поиск 8Удалить 9МенюМС 10Выход
```

Рис. 14: Расширение

Вызываю подменю Настройки. Меняю внешний вид экрана tc

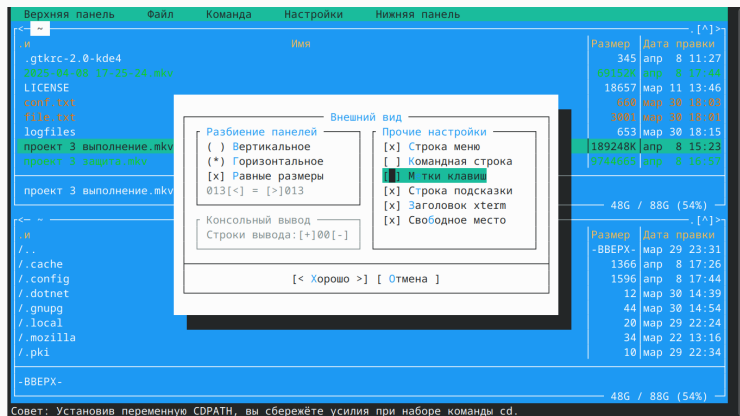


Рис. 15: Внешний вид

Создаю файл text.txt, вставляю туда произвольный текст




```
text.txt [-M--] 26 L: [ 1+ 3 4/ 4] *(163 / 163b) <EOF> [*][X]
Вышел заяц на крыльцо,
Почесать свое яйцо.
Сунул руку - нет яйца,
Так и шлепнулся с крыльца. |
```

1 Помощь 2 Сохран 3 Блок 4 Замена 5 Копия 6 Пере-тить 7 Поиск 8 Удалить 9 МенюМС 10 Выход

Рис. 16: Новый текстовый файл


С помощью горячих клавиш удаляю строку текста

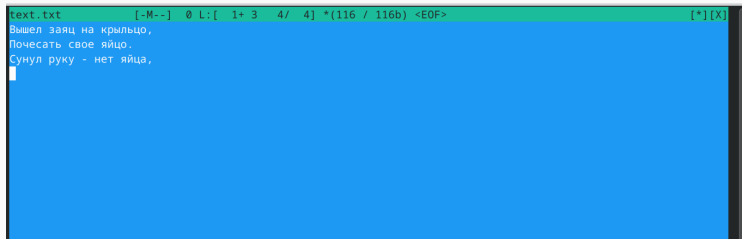

The screenshot shows a text editor window with a green title bar and a blue background. The title bar contains the text "text.txt" and some status information. The main area of the editor is blue and contains three lines of text: "Вышел заяц на крыльцо," "Почесать свое яйцо," and "Сунул руку - нет яйца,". A white cursor is positioned at the end of the third line. The status bar at the bottom of the editor is black and contains the text "[-M--] 0 L:[1+ 3 4/ 4] *(116 / 116b) <EOF> [*][X]".

Рис. 17: Удаление строки

Выделяю фрагмент текста и копирую на новую строку

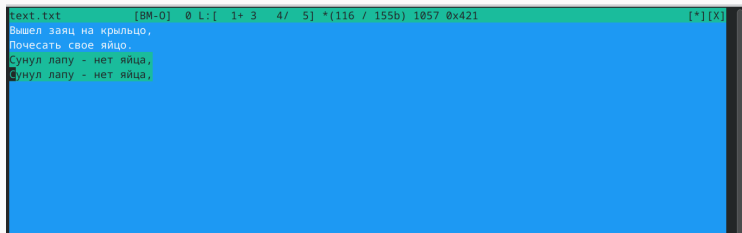

The screenshot shows a text editor window with a blue background. The title bar at the top is green and contains the text "text.txt [BM-0] 0 L: [1+ 3 4/ 5] *(116 / 155b) 1057 0x421 [*] [X]". The text area contains four lines of text: "Вышел заяц на крыльцо," (highlighted in green), "Почесать свое яйцо." (highlighted in green), "Сунул лапу - нет яйца," (highlighted in green), and "Сунул лапу - нет яйца," (highlighted in green). The text is in a monospaced font.

Рис. 18: Копирование фрагмента на новую строку

Выделяю фрагмент текста и переношу его на новую строку

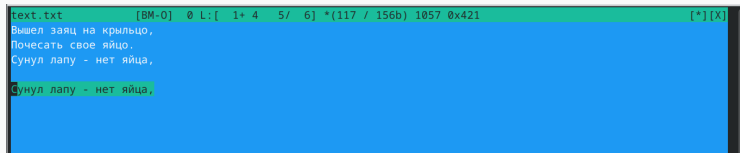
A screenshot of a text editor window. The title bar at the top is green and contains the text 'text.txt [BM-0] 0 L:[1+ 4 5/ 6] *(117 / 156b) 1057 0x421 [*][X]'. The editor area has a blue background. The text 'Вышел заяц на крыльцо,' is on the first line. The second line is empty. The third line contains 'Почесать свое яйцо,'. The fourth line contains 'Сунул лапу - нет яйца,'. The fifth line contains 'Сунул лапу - нет яйца,'. The text on the fifth line is highlighted with a green selection background.

Рис. 19: Перемещение фрагмента на новую строку

Сохраняю файл


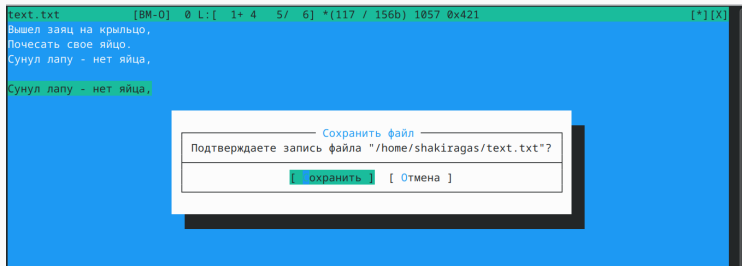


Рис. 20: Сохранение


Отменяю последнее действие



```
text.txt      [BM--]  0 L:[ 1+ 2  3/ 5] *(77 / 155b) 1057 0x421      [*][X]  
Вышел заяц на крыльцо,  
Почесать свое яйцо.  
Сунул лапу - нет яйца,  
Сунул лапу - нет яйца,
```

Рис. 21: Отмена последнего действия


Перехожу в конец файла и пишу текст

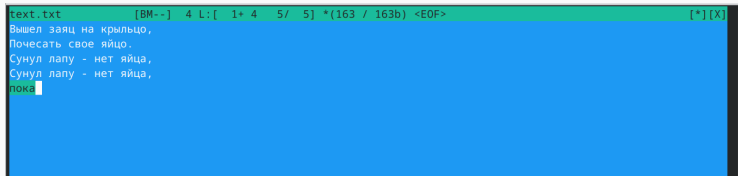

The screenshot shows a text editor window with a blue background. The title bar at the top reads "text.txt [BM--] 4 L: [1+ 4 5/ 5] *(163 / 163b) <EOF> [*] [X]". The text area contains the following lines:
Вышел заяц на крыльцо,
Почесать свое яйцо.
Сунул лапу - нет яйца,
Сунул лапу - нет яйца,
пока

Рис. 22: Текст в конце файла

Перехожу в начало файла и пишу текст



```
text.txt      [-M--]  7 L:[ 1+ 0  1/ 5] *(13 / 176b) 1042 0x412      [*][X]
привет
Вышел заяц на крыльцо,
Почесать свое яйцо.
Сунул лапу - нет яйца,
Сунул лапу - нет яйца,
пока
```

Рис. 23: Текст в начале файла

Сохраню и закрываю файл

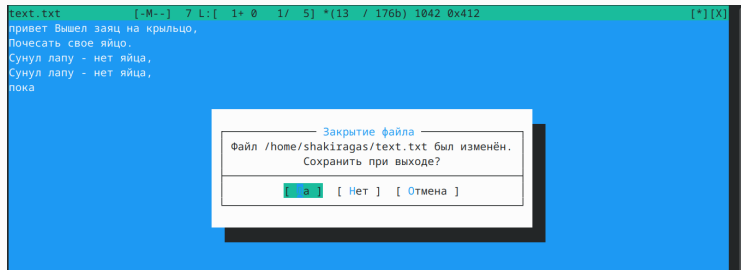


Рис. 24: Сохранение

Используя меню редактора, выключаю подсветку синтаксиса

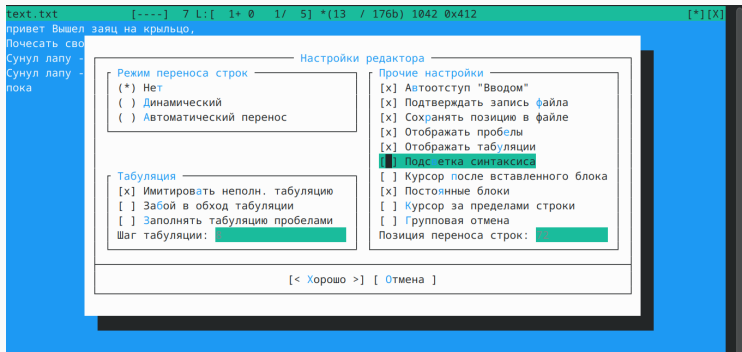


Рис. 25: Подсветка синтаксиса

При выполнении данной лабораторной работы я освоила основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрела навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

1. Лабораторная работа №9 [Электронный ресурс]