

設計ガイド

システム名	みらい証券 高速取引基盤
サブシステム	高速取引基盤 (MIHFT)
設計書名	設計ガイド 建玉更新モジュール (mihft_pos)
文書コード	MIHFT-DG-POS-014
版数	第2.1版
作成日	令和7年4月18日
作成者	小林 真理 (T-047)
部署	みらい証券 トレーディングシステム部

1. はじめに / 概要

1. はじめに / 概要。本ガイドは高速取引基盤における建玉集計モジュール mihft_pos の処理方式を記述する。mihft_pos は当日の約定明細ファイル (pos_fills.csv) を先頭から順に読み込み、口座・銘柄単位に建玉を集計して平均取得単価を算定し、結果を標準出力へ 1 行 1 建玉で書き出す責務を持つ。約定明細の各行は口座CIF・銘柄コード・約定数量 (符号付き。買い +/売り -)・約定単価の 4 項目からなる。本モジュールは自己完結型の単体プログラムであり、他プログラムの呼出しや外部データセットへの書込みは行わない。共通データ型および数量・価格の桁定義は mihft_types.h を参照する。

図1 I/O構成図 / 処理フロー

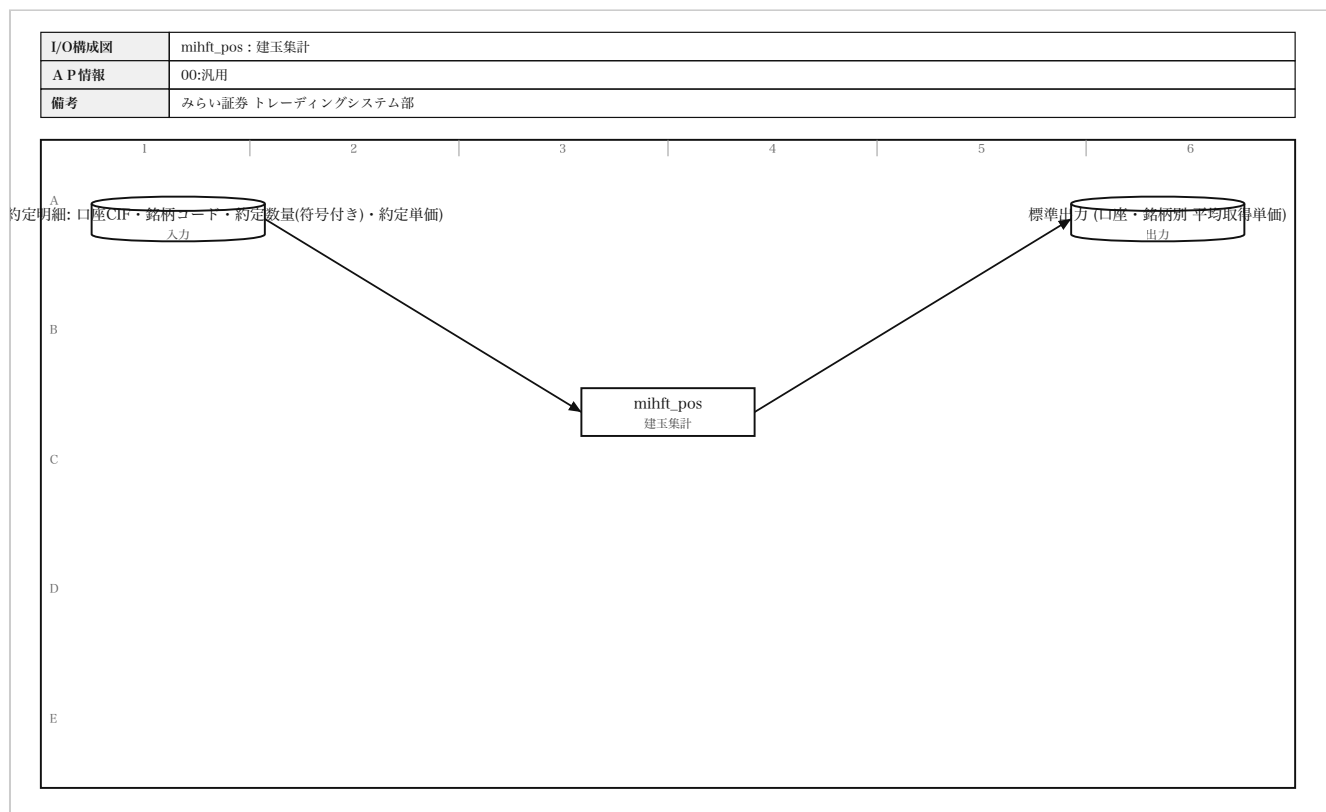


図1 入出力構成および呼出サブの実行順序。

3. 処理方式設計 (現行は第2.0版)

3. 処理方式設計。mihft_pos は約定明細ファイル pos_fills.csv を入力に取り、各行 (口座CIF・銘柄コード・約定数量・約定単価) を先頭から順に読み込んで口座・銘柄単位に建玉を集計する。約定数量は符号付き (買い +/売り -) で表現される。処理結果は標準出力へ『<口座CIF>:<銘柄コード> <平均取得単価>』の形式で 1 建玉 1 行に書き出す。平均取得単価は、同一口座・同一銘柄の各約定について『約定数量 × 約定単価』を積み上げた総額を、約定数量の絶対値の総和で除して求める。例えば同一銘柄で 200 株を単価 1,000 で買い、続いて 100 株を単価 4,000 で売った口座では、平均取得単価は $(200 \times 1,000 + 100 \times 4,000) \div (200 + 100) = 2,000$ となる (建玉のネット数量ではなく、各約定で約定した数量の絶対値で除する点に注意。売り約定で分母が相殺されて負値や桁あふれとならないよう、必ず約定数量の絶対値を用いる。直近の約定単価をそのまま用いてはならない)。共通データ型および数量・価格の桁定義は mihft_types.h に従い、個別モジュール内で独自型を追加しないこと。本モジュールは自己完結型の単体プログラムであり、外部サービスの呼出しや他データセットへの書込みは行わない。

3.1 入出力仕様

(1) 入力ファイル

イ. pos_fills.csv (約定明細: 口座CIF・銘柄コード・約定数量(符号付き)・約定単価)

(2) 出力ファイル

イ. 標準出力 (口座・銘柄別 平均取得単価)

関連プログラム一覧

プログラムID	名称	処理概要
mihft_pos	建玉集計モジュール	約定明細 pos_fills.csv を読み込み口座・銘柄別の平均取得単価を算定して標準出力へ書出す (単体実行)
mihft_types.h	共通型定義ヘッダ	数量・価格の桁および共通データ型を定義。個別モジュールで独自型を追加しないこと

9. 関連資料 / 別紙: 9. 関連資料 / 別紙。約定明細 pos_fills.csv の項目定義および数量・価格の桁は mihft_types.h を正とする。平均取得単価の算定方式は本ガイド第3章の定義（約定数量の絶対値で加重した平均）を正とする。

標準様式	システム/グループ	みらい証券 トレーディングシステム部	タイトル	設計ガイド 建玉更新モジュール (mihft_pos)	確認	印	修正	印	作成	小林 真理 (T-047)	ページ	1/1
------	-----------	-----------------------	------	-----------------------------	----	---	----	---	----	---------------	-----	-----