


JDK8

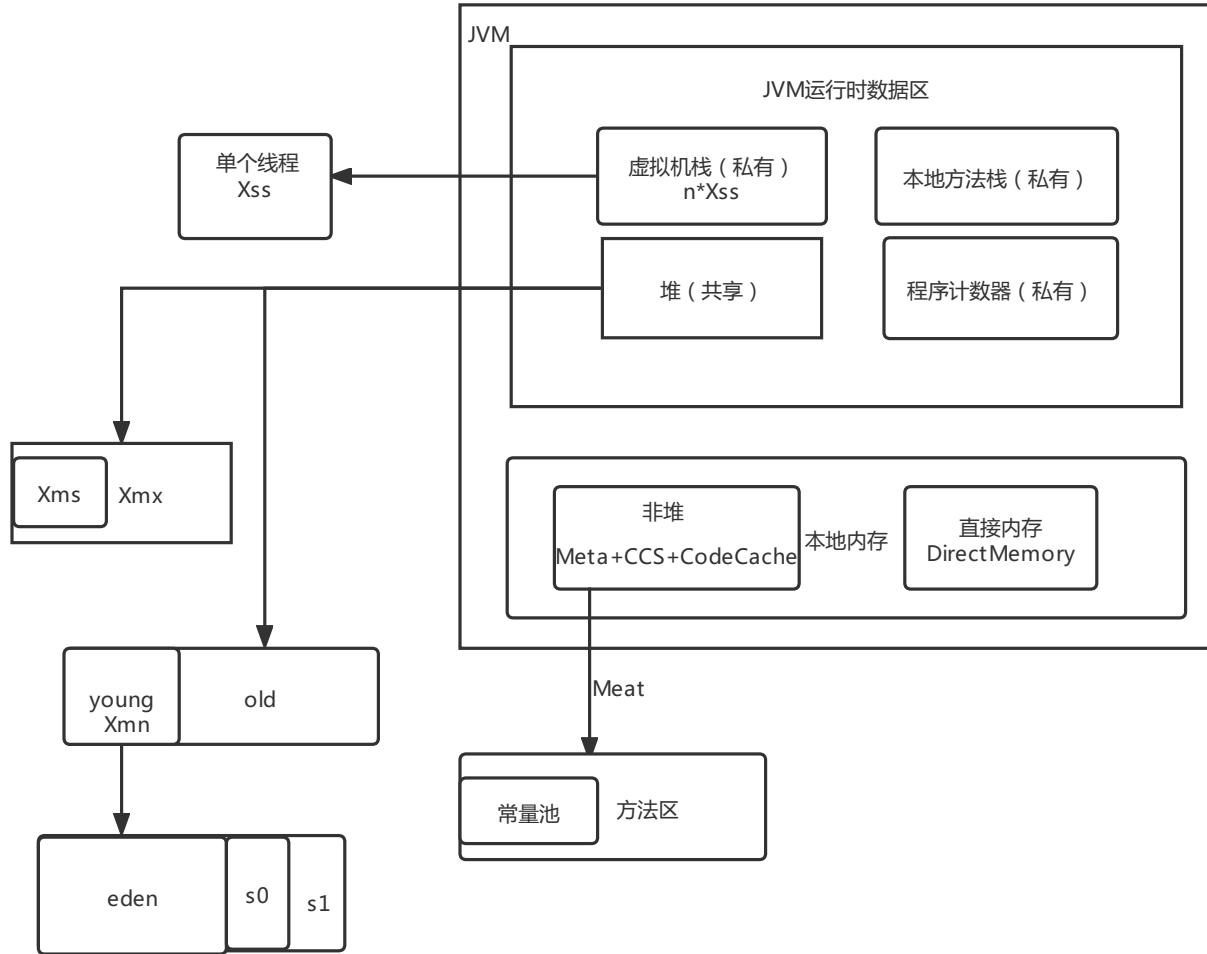

Xms 设置堆内存的初始值
 Xmx 设置堆内存的最大值
 Xmn 设置堆内存中的年轻代的最大值
 Meta 区不属于堆内存, 归属为非堆
 DirectMemory 直接内存, 属于 JVM 内存中开辟出来的本地内存空间。
 Xss设置的是单个线程栈的最大空间;
 JVM进程空间中的内存一般来说包括以下这些部分:

 堆内存(Xms ~ Xmx) = 年轻代(~Xmn) + 老年代
 非堆 = Meta + CodeCache + ...
 Native内存 = 直接内存 + Native + ...
 栈内存 = n * Xss