
分层记忆结构

模型读概念，证据可回溯；标签决定管理策略，权重决定保留周期

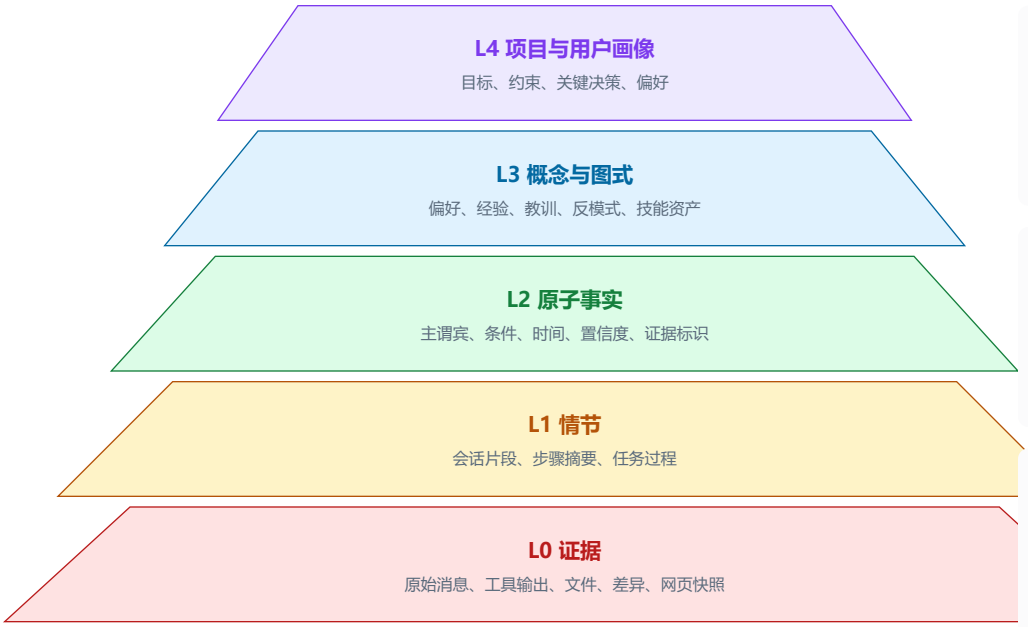

读取规则

L4 与 L3 默认注入

L2 命中后注入，带证据标识

L0 与 L1 只通过句柄下钻

每次注入不超过上下文配额的一成半

写入与更新

任务结束或每五轮异步抽取

冲突时生成新版本，旧版标记替代

用户明确要求时权重恒为一

敏感信息默认不写入

遗忘与删除

权重低于阈值先归档

睡眠整合负责合并与去重

硬删除级联索引与缓存

删除后六十秒内检索不可见

标签策略与权重

类型、来源、作用域、稳定性、敏感级共同决定初始权重、半衰期、注入优先级与删除要求。

权重随时间指数衰减，被有效使用后回升；权重变化直接改变保留周期与所处存储层级。

图 3　五层记忆：下层保留证据，上层保留结构；模型默认读取 L3 与 L4，需要细节时沿证据标识下钻。