
把真实学习工作台的关系，完整呈现为可审查的公开镜像

考研学习工作台 · 公开镜像 · 产品案例 · 公开镜像 · 脱敏演示

本项目基于当前私有学习系统的页面结构、导航层级、状态概念和工作流关系重做公开版本；所有机构、方向、日期、题目、数量、历史与结果均替换为泛化固定示例。公开站是独立的 React 静态应用，不连接私有运行环境、数据库、认证或在线模型。


公开地址：https://shane-jay-tech.github.io/kaoyan-study-showcase/

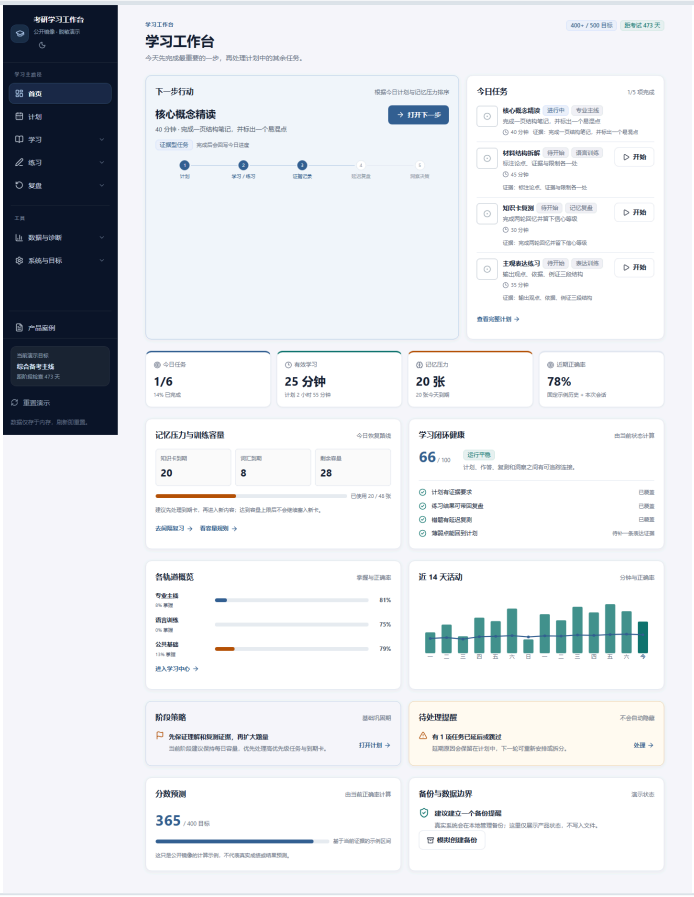

桌面端「今日」视图（脱敏固定示例）



移动端「练习」反馈态（脱敏固定示例）

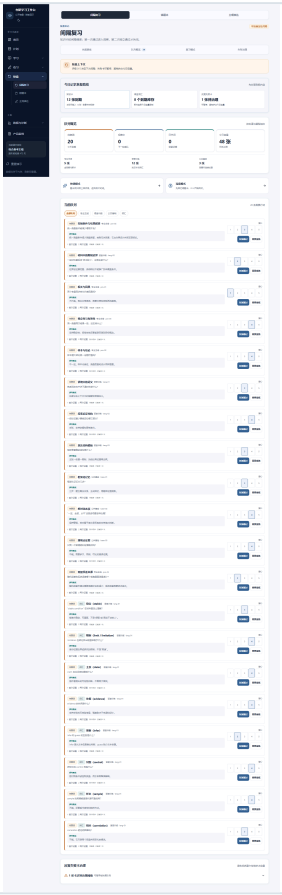

「复习」队列（脱敏固定示例）

01 为什么需要完整镜像

上一版公开展示把产品压缩成少数几个孤立视图，无法说明真实系统如何组织计划、学习、练习、复盘、诊断和治理。对于需要理解产品判断与工程边界的人来说，页面数量本身不重要，重要的是入口、状态和后续动作之间是否连得起来。

这次公开版本保留当前系统的产品关系：从首页的下一步行动进入计划或学习，再把作答、复测、错题和表达反馈回写为下一轮计划依据。它展示的是产品结构和交互证据，不是生产数据副本。

- 公开对象：希望检查产品思路、交互细节和工程边界的阅读者。
- 镜像目标：让每个主要入口都有可操作的状态，而不是只放静态说明。
- 数据规则：全部名称、题干、日期、数量和历史都是虚构固定值。

02 与当前系统一致的信息架构

公开应用使用深色固定侧栏、移动深色顶栏、抽屉、底部导航和页面子 Tab 还原工作台的导航关系。路由使用 hash 编码，直接打开任意深层地址也能进入对应视图。

主区采用浅灰画布、白色圆角面板、细边框和紧凑间距；首页不是营销落地页，而是工作台：下一步行动、今日任务、闭环健康、训练容量、轨道概览、活动趋势、阶段策略和备份提醒共同组成决策入口。

- 首页：下一步行动、今日任务、容量、记忆压力、轨道概览、活动和阶段策略。
- 计划：日期切换、容量摘要、上午/下午/晚上任务、开始/完成/延期、证据复盘和拆分工作台。
- 学习：专业主线、语言训练、公共基础三条轨道，进入章节、知识点和微课状态。
- 练习：按题型练习、历年试题、模拟考试；作答、反馈、结果和补救入口连贯。
- 复盘：间隔复习、错题本、主观表达；到期、观察、关闭和重写状态可见。
- 数据与诊断：数据分析、薄弱点、能力结构和分步诊断。
- 系统与目标：目标容量、健康状态、考试草稿和内容治理。
- 产品案例：公开边界、验证方式以及 PDF / ZIP 交付物。

03 关键工作流与状态关系

镜像的交互重点是状态如何前进，而不是按钮数量。每个流程都能在当前会话中留下可见结果，并能从结果页跳到下一步。刷新或重置会回到同一组初始固定示例。

- 计划证据：任务有时段、优先级、时长和完成证据；延期必须选择原因，开始过的任务可继续承接。
- 学习状态：知识点从未学习到学习中、需复习、已掌握，章节进度由知识点状态汇总。
- 练习反馈：单选、多选、简答和默写分别作答；客观题按答案比对，主观题按采分点做本地示例评分，错题写回错题本。
- 间隔复习：第一次通过进入观察，第二次独立通过才关闭；失败会回到待复测。
- 错题补救：记录原因、修复动作和复测状态，而不是只保存一道题。
- 主观表达：原稿、参考边界、采分点、固定反馈、重写与结项在同一条记录中。
- 模拟考试：草稿恢复到下一道未答题，逐题作答后可以提交并进入结果补救。
- 诊断与治理：诊断步骤回到计划，内容审核状态与冻结状态分开显示。

04 关键产品决策

这些决策直接对应公开页面中的状态和文案，读者可以通过操作验证，而不必只相信案例描述。

- 计划是容量约束下的行动队列，不是日历装饰；每项任务说明完成证据。
- 延后保留原因，拆分和承接让未完成任务仍能进入下一轮判断。
- 反馈采用本地确定性示例，保证同一答案每次呈现相同解释。
- 一次复测通过只进入观察，避免把偶然正确直接当成掌握。
- 主观反馈不替代人工判断，参考边界、采分点和版本历史都保持可见。
- 固定示例的健康、诊断、备份和内容状态只用于展示产品形态，不暗示真实服务连接。

05 公开镜像架构

公开仓库采用独立适配层，把当前产品概念转换成可发布的固定数据。私有系统只作为只读的产品参考，不作为公开构建依赖，也不把服务端页面、数据库或认证代码带入公开项目。

- 唯一公开数据 owner：src/data/public-source-mirror.ts，集中维护泛化 profile、任务、轨道、题目、复习卡和治理记录。
- 唯一可变状态 owner：src/lib/demo-state.ts 的 reducer；页面通过 selector 读取派生指标，通过 dispatch 触发动作。
- 应用壳 owner：AppShell 负责分组导航、hash 深链、移动抽屉、重置和路由分发。
- 运行时：React 19、TypeScript、Vite、Lucide 图标、纯 CSS 与 SVG 图表；评分和间隔调度由本地确定性规则完成，不调用任何在线模型。
- 状态边界：数据只在内存中存在，刷新页面回到初始示例，不写持久化存储。
- 网络边界：无 API 客户端、数据库驱动、认证、在线模型、分析脚本、远程字体或远程图片。

06 脱敏与隐私边界

忠实反映产品结构不等于公开真实记录。镜像只保留可以帮助理解工作流的抽象关系，所有会指向具体个人、机构、方向或运行环境的值都被替换为泛化示例。

- 公开允许：通用轨道名称、虚构任务和题目、固定日期与数量、通用技术描述、本站生成截图。
- 公开禁止：真实学习历史、联系方式、凭据、数据库文件、环境变量、绝对路径和私有源码。
- 模拟状态：健康、备份、诊断和反馈均明确标注为固定示例，不声称正在连接真实服务。
- 认证边界：当前公开应用没有敏感数据路径；未来若出现敏感目标，必须增加显式认证并区分未认证与无权访问。
- 迁移边界：当前公开应用没有数据库迁移；未来 schema 变更必须幂等、保留旧记录，并从旧时间戳回填缺失日期。

07 工程质量与验证

发布链路按代码、浏览器、隐私、附件和部署五个层次检查。每项结果都按实际运行情况报告，通过、失败和跳过不混写。

- 代码：TypeScript、ESLint、Vitest reducer 单测和 Vite 生产构建。
- 浏览器：桌面与移动覆盖分组导航、任务动作、四类题型评分、翻卡评级、错题复测、微课、诊断回路、治理动作和重置。
- 运行时：检查控制台错误、页面错误、意外外部请求和横向溢出；移动端检查抽屉与触控尺寸。
- 隐私：扫描源文件、构建产物、PDF 文本、ZIP 清单、ZIP 内容和可用的截图 OCR。
- 附件：检查 PDF 可选文本与页数、ZIP 完整性、SHA-256 清单、自包含排除和离线启动。
- 部署：保持现有仓库、Pages 地址和附件文件名，发布前重新构建并检查线上响应。

08 范围与局限

公开镜像的价值在于让产品结构可检查，同时明确它没有替代生产系统。

- 静态交互展示产品逻辑，不证明生产级持久化、多用户、并发或云同步能力。
- 不提供账号、支付、协作、真实内容管理或在线模型服务。
- 不声称任何成绩变化、商业结果、增长或转化；页面数字全部是固定示例。
- PDF、ZIP 和截图在 UI 定稿后重新生成，附件内容以最终构建为准。

09 下载交付物

- PDF 产品案例：包含源码结构、状态关系、隐私边界、验证方式与界面截图。
- ZIP 交互演示包：离线构建、Node 启动器、Windows 启动脚本、跨平台说明、PDF、截图和 SHA-256 完整性清单。
- 全部内容仅来自本公开项目，不含私有系统数据、数据库、凭据或运行环境文件。

在线体验：https://shane-jay-tech.github.io/kaoyan-study-showcase/ · 本 PDF 与配套 ZIP 仅包含本公开项目内容：脱敏固定示例、本站生成截图与通用技术描述。 不包含任何私有系统数据、真实学校/专业/成绩、联系方式、凭据或绝对路径。