

# Arena Nettleser widget Brukerdokumentasjon

DIPS AS – Versjon 18.1, 2019-01-15 |

---



## Innhold

1. Nettleser widget
  - 1.1. Bruke Nettleser widget
  - 1.2. Konfigurasjon Nettleser widget
  - 1.3. Oppsett, konfigurasjon og tilgangskontroll

© 2018 DIPS AS

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or published to a third party, in any form or by any means, mechanical, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of DIPS AS.

OpenEHR is a registered trademark of OpenEHR Foundation. HL7®, CDA®, FHIR® and the FHIR [FLAME DESIGN]® are the registered trademarks of Health Level Seven International.

All other trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

DIPS AS

Postboks 1435

8037 Bodø

Norway

<https://www.dips.no>


+47 75 59 20 00

## Historikk

Dato	Revisjon	Forfatter	Beskrivelse
2019-01-15	1.0	Tonje Fossåskaret	Lansering Arena 18.1

## 1. Nettleser widget

Nettleser widget viser en prekonfigurert nettside. Det kan være en ekstern nettside eller intern nettside for ditt sykehus/helseforetak.

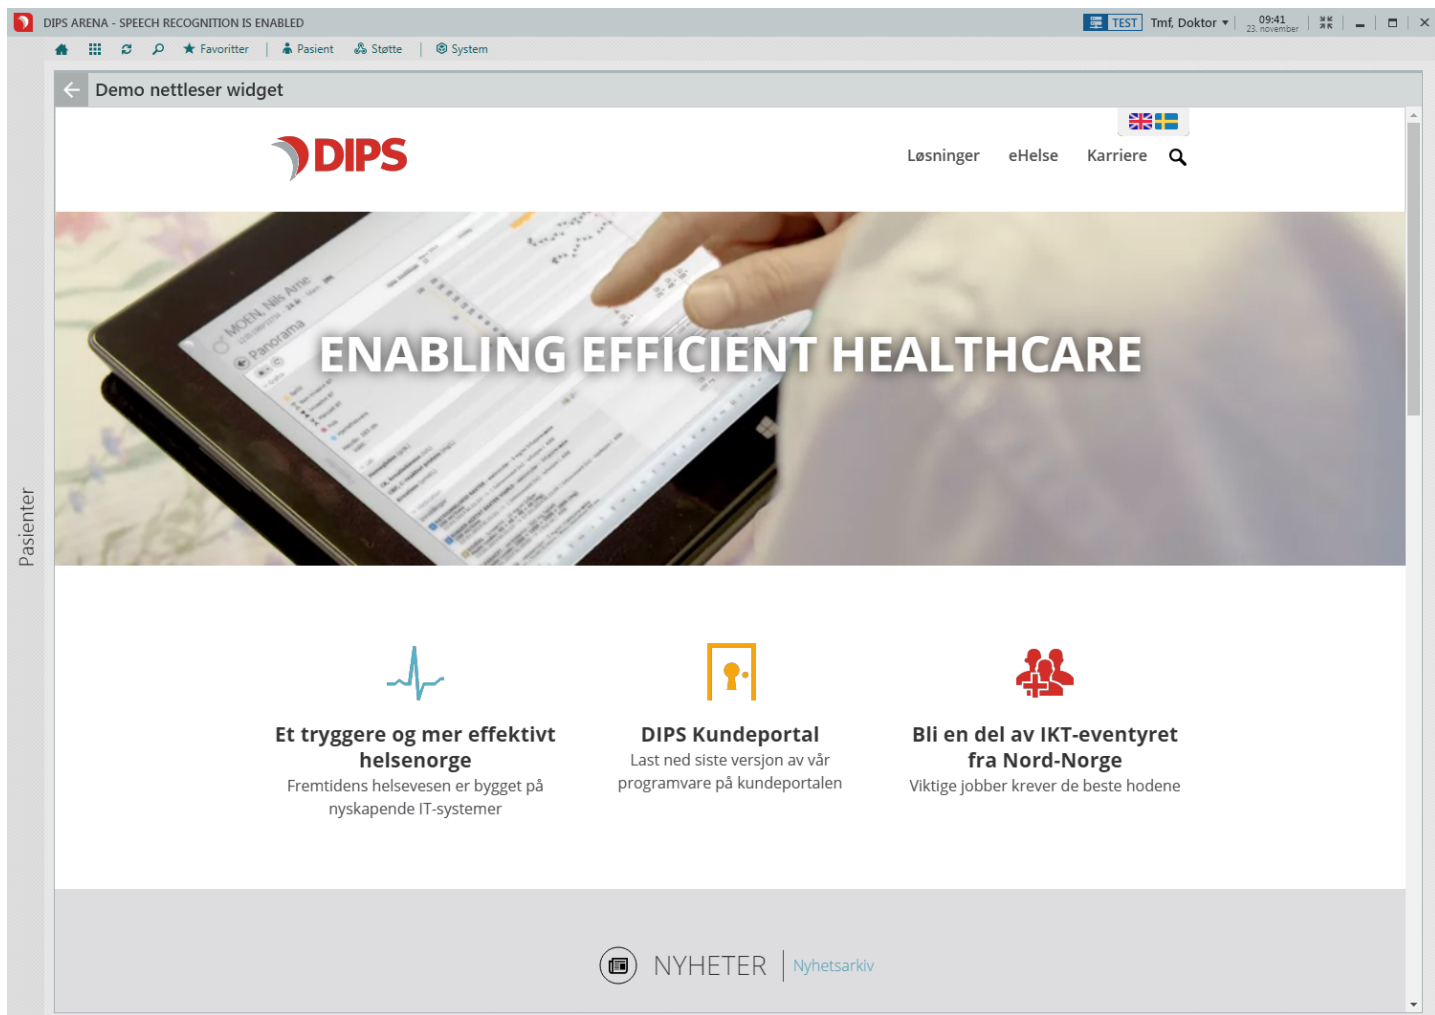

Figur 1. Flis med nettleser widget og dokumentliste widget

### 1.1. Bruke Nettleser widget

Nettleser widget brukes til å presentere en prekonfigurert nettside i en konfigurert flis. Url til ønsket nettside angis i widgetkonfigurasjonen.


### 1.2. Konfigurasjon Nettleser widget

Når du klikker på skiftnøkkel for widgeten vises side for konfigurering, og hvor konfigurasjon for widgeten må angis.

Eksempel:

```
http://www.dips.no/
```

Det finnes mulighet for enkel og avansert redigering. Ved avansert redigering er det tilgjengelig eksempelkonfigurasjon som kan limes inn i editoren.

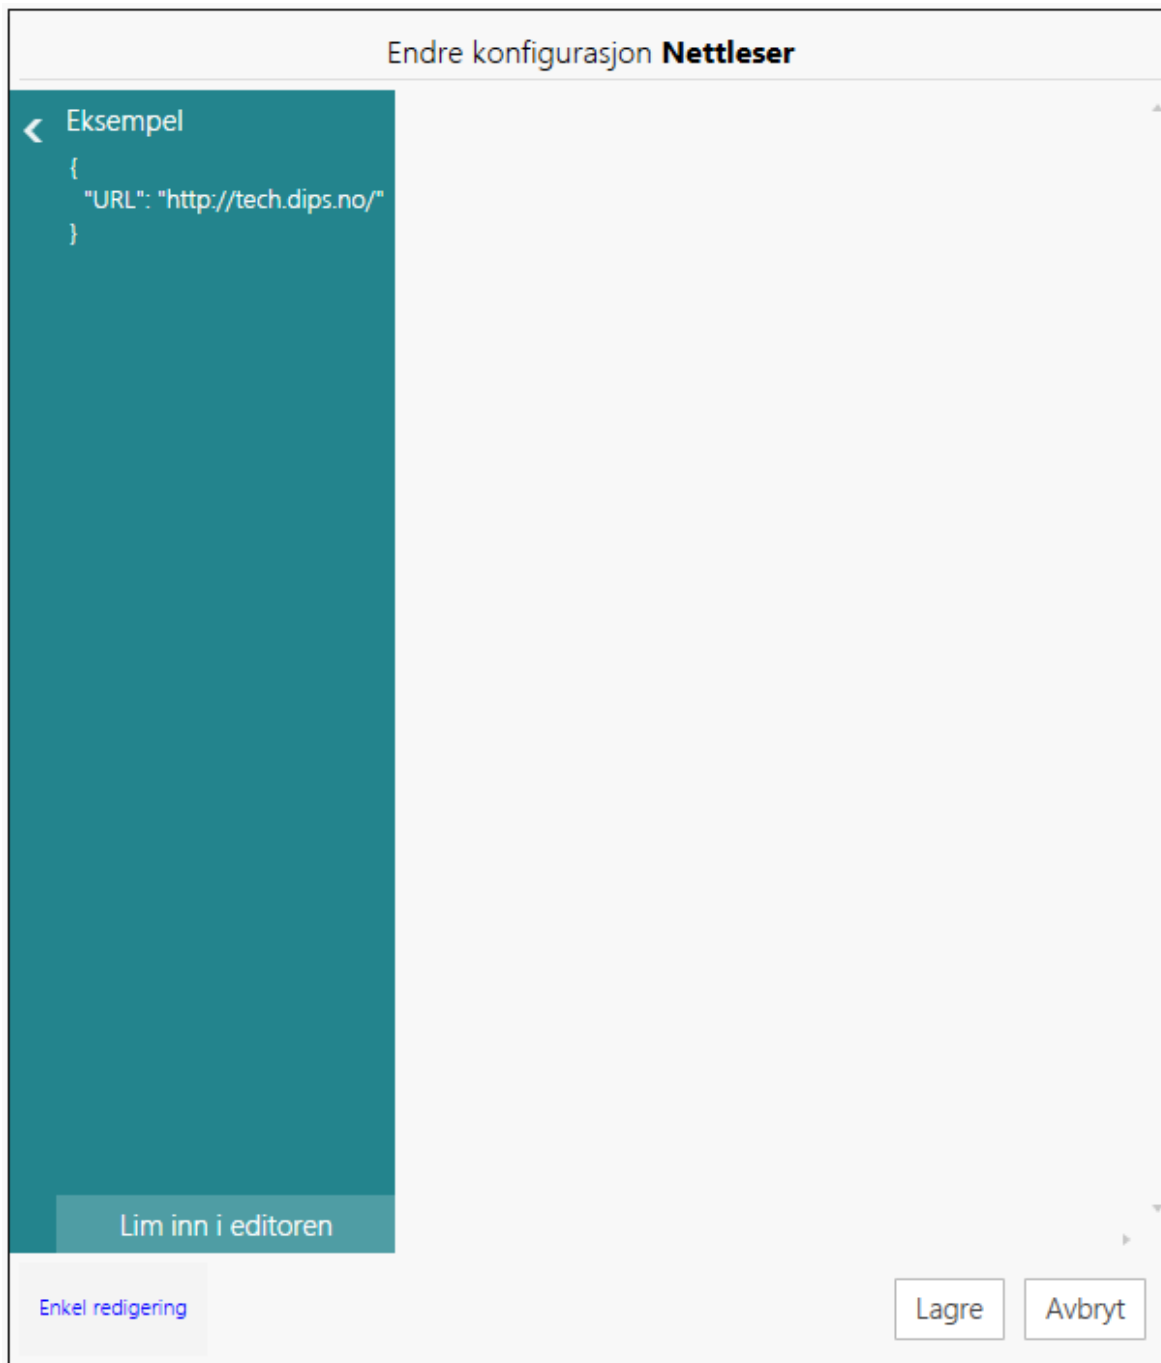

Figur 2. Eksempelkonfigurasjon kan limes inn i editoren for konfigurasjon av widgeten.

### 1.2.1. Netteleserwidget og malvariabler

Det er tilrettelagt for bruk av malvariabler i nettleserwidget. Det vil si at du i konfigurasjon for nettleserwidget angir ønsket malvariabel helt til sist i konfigurasjonen som vist i eksemplet under.

Eksempel:

```
http://www.eksempel.no/?query=[Pas.Navn]
```

## 1.3. Oppsett, konfigurasjon og tilgangskontroll

### 1.3.1. Forutsetninger for bruk

Følgende produkter og lisenser er påkrevd:

Konfigurerer (Arena TileManager)

1507

1803

*Tabell 1. Påkrevde produkter/lisenser*

### 1.3.2. Tilgangskontroll

Det er ikke implementert tilgangskontroll på widgeten. For generell beskrivelse av tilgangskontroll i Arena, se [Tilgangskontroll](#)

Tilgang til widgeten styres gjennom tilgang til den konfigurerte flisen widgeten benyttes i. Dette vil si at dersom du har tilgang til flisen widgeten benyttes i, har du også tilgang til alle data/ funksjoner i widgeten for den aktuelle flisen.

Versjon 18.1

Last updated 2018-11-29 11:03:16 +0100