


XML Lesson 3

1. JAXP (Java API for XML Parsing) :用于 XML 解析的 Java API。
2. DocumentBuilderFactory 与 DocumentBuilder 之间的关系：

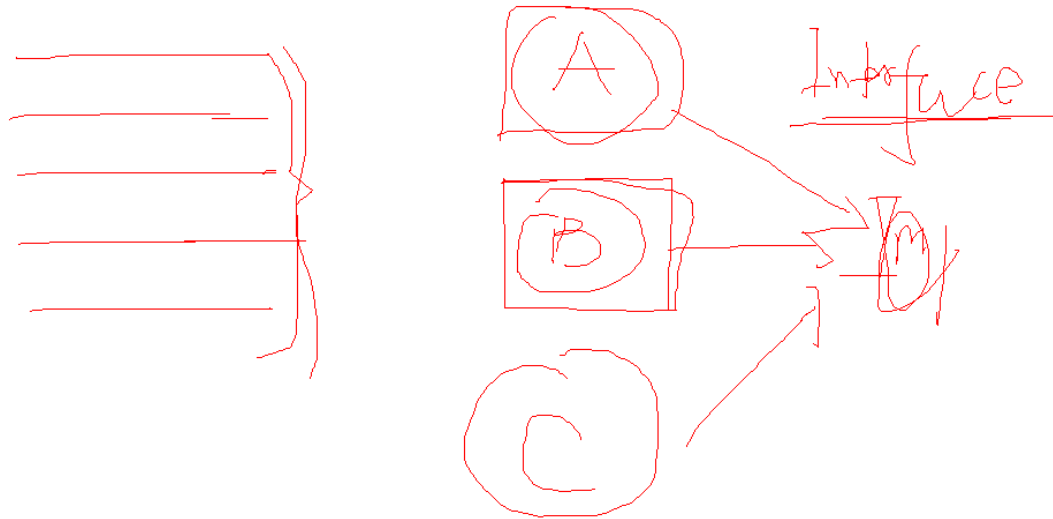

3. SAX (Simple APIs for XML), 面向 XML 的简单 APIs。
4. 使用 DOM 解析 XML 时, 首先将 XML 文档加载到内存当中, 然后可以通过随机的方式访问内存中的 DOM 树; SAX 是基于事件而且是顺序执行的, 一旦经过了某个元素, 我们就没有办法再去访问它了, SAX 不必事先将整个 XML 文档加载到内存当中, 因此它占据内存要比 DOM 小, 对于大型的 XML 文档来说, 通常会使用 SAX 而不是 DOM 进行解析。
5. SAX 也是使用的观察者模式 (类似于 GUI 中的事件)。
6. JDOM (<http://www.jdom.org/>)。
7. 方法链编程风格 (method chain style)。