

UNIVERSIDAD PRIVADA-DE-TACNA



INGENIERIA DE SISTEMAS

TITULO:

INFORME DE LABORATORIO No 05

CURSO:

BASE DE DATOS II

DOCENTE(ING):

Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Arlyn Cotrado Coaquira | (2016054466) |
| Yaneth Virginia Aquino Huallpa | (2017059286) |
| Sharon Sosa Bedoya | (2016054460) |
| Marlon Villegas Arando | (2015053890) |

Índice

| | |
|--|-----------|
| 1. INFORMACIÓN GENERAL | 1 |
| 1.1. Objetivos: | 1 |
| 1.2. Equipos, materiales, programas y recursos utilizados: | 1 |
| 2. MARCO TEORICO | 2 |
| 2.1. Docker: | 2 |
| 2.2. Oracle Database en Docker: | 2 |
| 2.3. Referencias de cómo usar Oracle con Docker en Linux Y en Windows: | 2 |
| 2.4. Construir la imagen: | 2 |
| 3. PROCEDIMIENTO | 4 |
| 3.1. Parte 1: Iniciando Docker | 4 |
| 3.2. Parte 2: Creando un contenedor con Oracle Database para Linux | 4 |
| 3.3. Parte 3: Adicionando persistencia | 8 |
| 4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS | 10 |
| 4.1. Parte 1: Actividades Encargadas | 10 |
| 5. CONCLUSIONES | 13 |
| 6. REFERENCIAS | 14 |

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Objetivos:

- Conocer los fundamentos sobre contenedores y Docker.
- Poder instalar correctamente una instancia.

1.2. Equipos, materiales, programas y recursos utilizados:

- Virtualización activada en el BIOS.
- Windows 10 64bit: Pro, Enterprise o Education, con al menos 4GB de RAM.
- Docker Desktop
- Microsoft SQL Server 2017 o superior

2. MARCO TEORICO

2.1. Docker:

- Tener un docker que provea el gestor de base de datos es muy útil porque se reducen tiempos de instalación y configuración y en caso de tener un error muy grave en la configuración es tan sencillo resolverlo como borrar el contenedor y crear uno nuevo.
- Los contenedores funcionan bien para desarrollo y tal vez algunos ambientes de evaluación para el cliente, pero para ambientes productivos para nada se recomiendan, en estos casos siempre será lo mejor que se cuente con una base de datos instalada en el servidor.
- Sirven para desplegar aplicaciones en un entorno virtual aislado, pero sin el overhead de tener un Sistema Operativo (SO) nuevo como se tiene en una Virtual Machine (VM).

2.2. Oracle Database en Docker:

- Los productos de Oracle son compatibles con Docker si el sistema operativo del host es Oracle Linux 7, pero no necesita usar un host OL7 para que esto funcione. Puedes ver cómo instalar Docker en OL7 .
- Usar imágenes de Oracle Container Registry o de Docker Store tiene la ventaja que los binarios de instalación vienen incluidos, lo que no es permitido por licencia en el resto de las distribuciones.

2.3. Referencias de cómo usar Oracle con Docker en Linux Y en Windows:

- Docker en Windows 10:
- Para usar la versión completa es necesario habilitar Microsoft Hyper-V, lo que implica deshabilitar la virtualización por hardware de nuestro PC. Si estamos usando VirtualBox en el mismo host, con este cambio deja de funcionar. Docker Toolbox no tiene esta restricción, aunque se mantiene como una versión antigua (Legacy), y Docker recomienda usar la versión completa. Otra diferencia de Docker Toolbox es que necesita una VM VirtualBox para ejecutar. Esta VM se crea de forma automática al usar Toolbox, de nombre default, y se usa como host para los containers que creemos.

2.4. Construir la imagen:

- La compilación espera el siguiente sistema de archivos. Tendrá que descargar la base de datos Oracle 19c y el software APEX usted mismo y colocarlo en el directorio "software".

```
$ arbol
.
├─ Dockerfile
├─ README.md
├─ guiones
│  └─ healthcheck.sh
├─ ┌─ start.sh
└─ software
   ├── apex_19.1_en.zip
   ├── LINUX.X64_193000_db_home.zip
   └─ put_software_here.txt

PS
```

3. PROCEDIMIENTO

3.1. Parte 1: Iniciando Docker

- Abrir el menu inicio y buscar la aplicación Docker for Windows.
- Ubicar la aplicación PowerShell, ejecutarla como Administrador. En la ventana de comandos de PowerShell escribir lo siguiente.

```
PS C:\> docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:      18.09.2
 API version:  1.39
 Go version:   go1.10.8
 Git commit:   6247962
 Built:        Sun Feb 10 04:12:31 2019
 OS/Arch:      windows/amd64
 Experimental: false

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:      18.09.2
  API version:  1.39 (minimum version 1.24)
  Go version:   go1.10.6
  Git commit:   6247962
  Built:        Sun Feb 10 04:28:48 2019
  OS/Arch:      windows/amd64
  Experimental: false
```

3.2. Parte 2: Creando un contenedor con Oracle Database para Linux

- En un navegador de internet acceder a la dirección <https://hub.docker.com/>. Iniciar sesión o crear una cuenta nueva
- Buscar el repositorio para Oracle Database. Ingresar y proceder con el CheckOut, completar los datos y aceptar las condiciones obligatorias para obtener el acceso al contenido.



- En la ventana de PowerShell, escribir el siguiente comando:

```
PS C:\> docker login
Authenticating with existing credentials...
Login Succeeded
```

- Ejecutar el siguiente comando en Powershell, lo cual descargará la imagen del contenedor de Oracle Database en un servidor Linux

```
PS C:\> docker pull store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1
12.2.0.1: Pulling from store/oracle/database-enterprise
4ce27fe12c04: Pull complete
9d3556e8e792: Pull complete
fc60a1a28025: Pull complete
0c32e4ed872e: Pull complete
b465d9b6e399: Pull complete
Digest: sha256:40760ac70dba2c4c70d0c542e42e082e8b04d9040d91688d63f728af764a2f5d
Status: Downloaded newer image for store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1
```

- Seguidamente ejecutar el comando, como respuesta se visualizará un ID que corresponde al contenedor.

```
PS C:\> docker run -d -it --name ORACLEDB01 -p 1521:1521 -p 5500:5500 store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1
79c978c3eda27e6ee1f4506313fd66c970827f60993dc54e0f9c4bfebe47ce02
```

- Verificar que el contenedor se esté ejecutando correctamente mediante el comando:

```
PS C:\> docker ps
```

| CONTAINER ID | IMAGE | COMMAND | CREATE |
|--------------|---|--|------------|
| 79c978c3eda2 | store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1 | "/bin/sh -c '/bin/ba..." | 7 minu |
| tes ago | Up 7 minutes (healthy) | 0.0.0.0:1521->1521/tcp, 0.0.0.0:5500->5500/tcp | ORACLEDB01 |

- Cuando el estado del contenedor sea “healthy”, en la consola de Powershell, ejecutar el siguiente comando:

```
PS C:\> docker exec -it ORACLEDB01 bash -c "source /home/oracle/.bashrc; sqlplus / as sysdba"
SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Fri May 31 21:40:55 2019
Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
SQL>
```

- En la línea de comentarios de SQL*Plus, escribir lo siguiente

```

Administrador: Windows PowerShell

OWNER
-----
TABLE_NAME
-----
TABLESPACE_NAME
-----
CLUSTER_NAME
-----
IOT_NAME
-----
STATUS      PCT_FREE    PCT_USED    INI_TRANS    MAX_TRANS    INITIAL_EXTENT    NEXT_EXTENT
-----
IN_EXTENTS    MAX_EXTENTS    PCT_INCREASE    FREELISTS    FREELIST_GROUPS    LOG B    NUM_ROWS
-----
BLOCKS    EMPTY_BLOCKS    AVG_SPACE    CHAIN_CNT    AVG_ROW_LEN
-----
AVG_SPACE_FREELIST_BLOCKS    NUM_FREELIST_BLOCKS
-----
DEGREE
-----
INSTANCES
-----
SAMPLE_SIZE    LAST_ANAL    PAR    IOT_TYPE    T    S    NES    BUFFER    FLASH_C    CELL_FL    ROW_MOVE
-----
CLO    USE    DURATION    SKIP_COR    MON
-----
CLUSTER_OWNER
-----
DEPENDEN    COMPRESS    COMPRESS_FOR    DRO    REA    SEG    RESULT_    CLU
-----
CTIVITY_TRACKING    DDL_TIMESTAMP    HAS    CON    INMEMORY    INMEMORY
-----
INMEMORY_DISTRI    INMEMORY_COMPRESS    INMEMORY_DUPL
-----
DEFAULT_COLLATION
-----
S    EXT    CELLMEMORY    CON    CON    EXT    EXT    INMEMORY_SER
-----
INMEMORY_SERVICE_NAME
-----
CON
---
```

572 rows selected.

SQL> SQL> SQL> SP2-0042: unknown command "sadr" - rest of line ignored.

SQL> SQL>

- Escribir el comando quit para cerrar la sesión de SQL*Plus

```

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
PS C:\>
```

- En una pestaña nueva del navegador de internet acceder a la siguiente dirección: <https://localhost:5500/em>
Iniciar sesión con los siguientes datos:

Usuario: sys
Contraseña: Oradoc_db1
Marcar check como SYSDBA

ORACLE Enterprise Manager Database Express 12c

12c

Conexión

Nombre de Usuario: sys

Contraseña: Oradoc_db1


Nombre de Contenedor:

☒ como sysdba

Conexión


Copyright © 1996, 2019, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los Derechos Reservados. Oracle es una marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o sus subsidiarias. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

- Luego se visualizará la siguiente ventana. Cerrar sesión y la pestaña del navegador de internet.

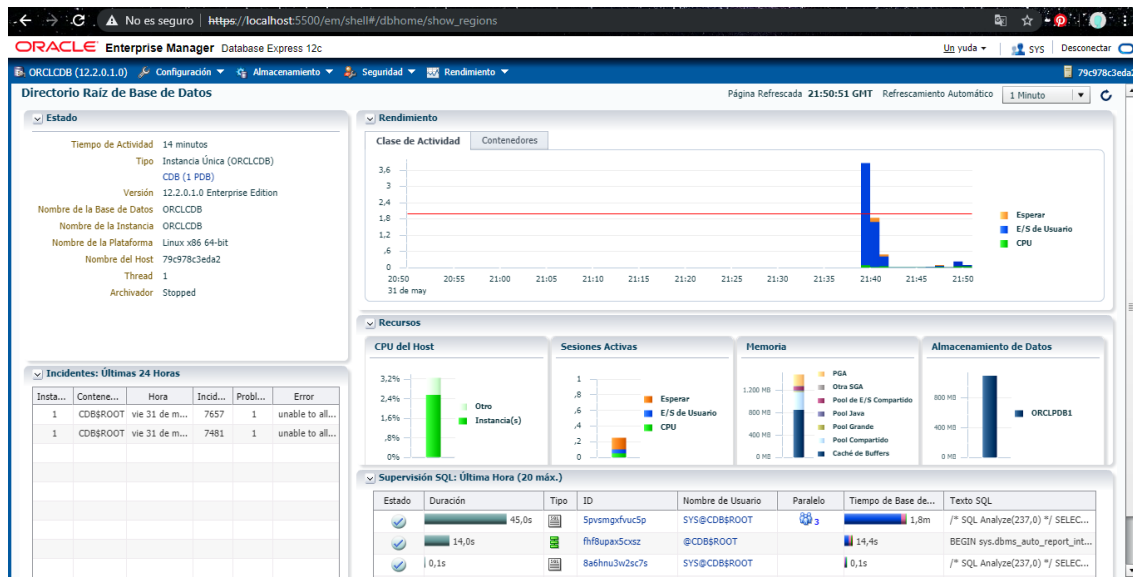


- Iniciar el aplicativo Oracle SQL Developer, crear una nueva conexión con los siguientes parámetros:

Name : OracleConexion
Usuario : sys
Contraseña : Oradoc_db1
Rol : SYSDBA
Nombre del Host : localhost
Puerto : 1521
SID : ORCLCDB

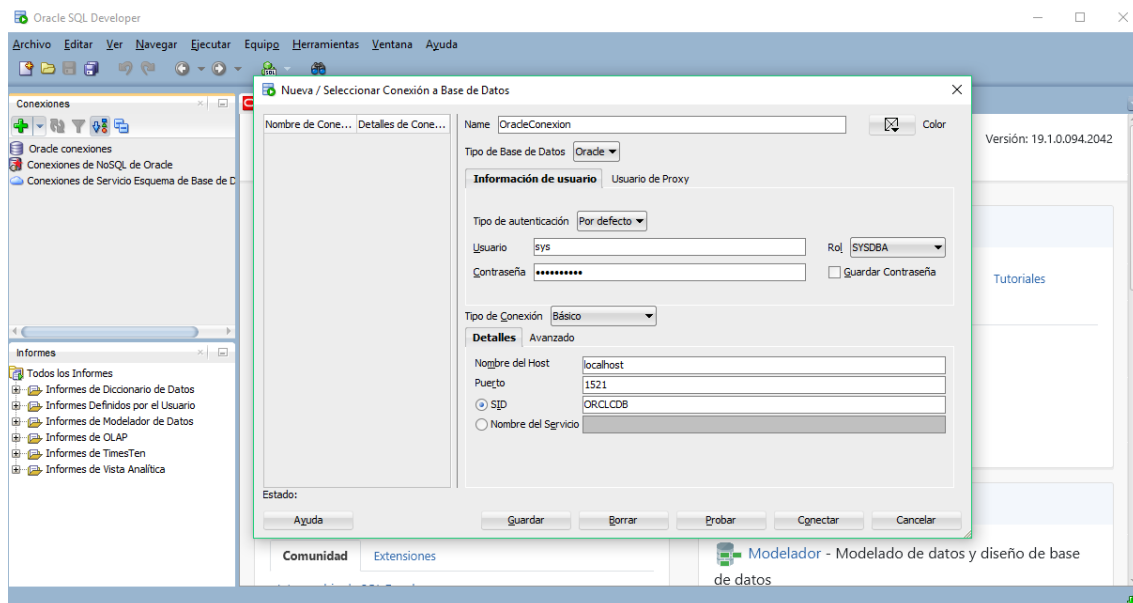

- Iniciar una nueva consulta, escribir y ejecutar lo siguiente; deberá retornar varios registros

que representan las tablas de las base de datos

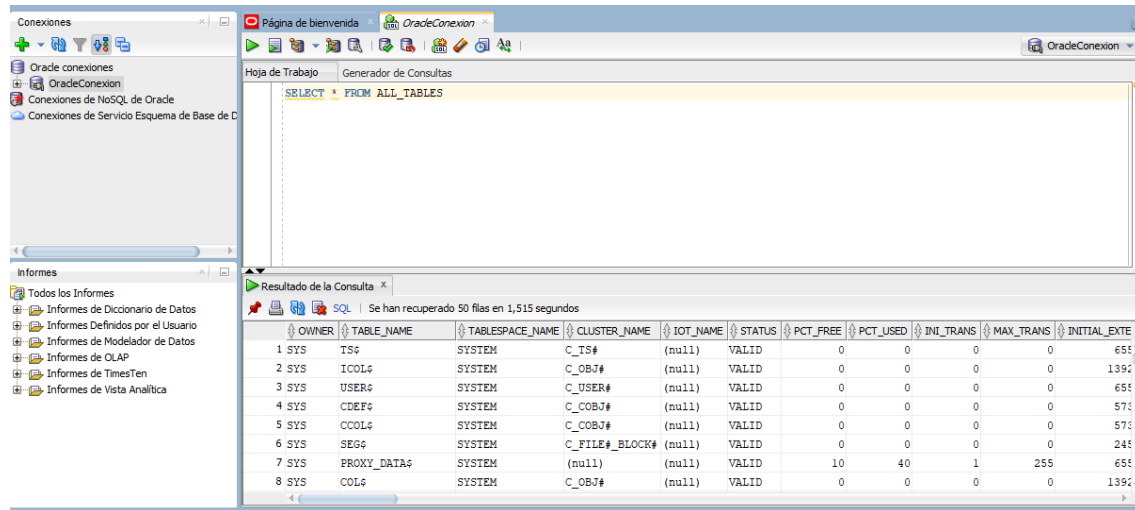

- Cerrar la aplicación Oracle SQL Developer
- En PowerShell ejecutar el siguiente comando. Y verificar la eliminación del contenedor con ejecutando

```
PS C:\> docker rm -f ORACLEDB01
ORACLEDB01
PS C:\> docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS
PORTS
NAMES
```

3.3. Parte 3: Adicionando persistencia

- En PowerShell ejecutar el siguiente comando, lo cual dara como respuesta se visualizará un ID que corresponde al contenedor

```
PS C:\> docker run -d -it --name ORACLEDB01 -p 1521:1521 -p 5500:5500 -v D:\ORCL:/ORCL store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1
8f80d3a62c7497bcd62d9216d7312551557611ec52e5f95f429b926af99e5312
```

- Repetir el paso 13 y modificar la contraseña del usuario SYS

```
PS C:\> docker exec -it ORACLEDB01 bash -c "source /home/oracle/.bashrc; sqlplus / as sysdba"

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Fri Jun 7 20:00:26 2019

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> alter user sys identified by 123;

User altered.

SQL> quit
Disconnected from Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
PS C:\>
```

- Iniciar el aplicativo Oracle SQL Developer, conectarse como el usuario SYS y ejecutar el siguiente comando

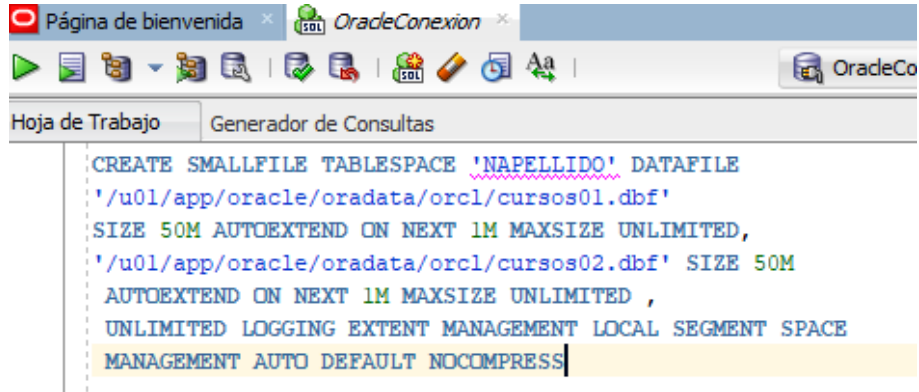

```

CREATE SMALLFILE TABLESPACE 'NAPELLIDO' DATAFILE
'/u01/app/oracle/oradata/orcl/cursos01.dbf'
SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED,
'/u01/app/oracle/oradata/orcl/cursos02.dbf' SIZE 50M
AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED ,
UNLIMITED LOGGING EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE
MANAGEMENT AUTO DEFAULT NOCOMPRESS

```

- Verificar el contenido de la carpeta ORCL
- En PowerShell ejecutar el siguiente comando. Verificar la eliminación del contenedor con ejecutando



```

PS C:\> docker rm -f ORACLEDB01
ORACLEDB01
PS C:\> docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS

```

- Cerrar la aplicación Oracle SQL Developer.

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

4.1. Parte 1: Actividades Encargadas

- ¿Con qué comando(s) puedo iniciar y detener una instancia de Oracle, detalle cada uno de los pasos y opciones, utilizando Docker?
- Para Iniciar una instancia de Oracle Database Server Iniciar una instancia de servidor de base de datos Oracle al ejecutar "docker run -d -it --name oracle-db store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1" donde oracle01-db está el nombre del contenedor y 12.2.0.1 es la etiqueta de imagen de Docker.

```
PS C:\> docker run -d -it --name oracle01-db store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1
ae51e85914b9829bea7e7a858d80caa1023b12c0eb44410ccff409fdca86088
```

- Los comandos docker ps -a -q detendrá todos los contenedores Docker en ejecución :

```
PS C:\> docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE                                     COMMAND                  CREATED
ae51e85914b9      store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1  "/bin/sh -c '/bin/ba..."  13 minutes ago
es (healthy)      1521/tcp, 5500/tcp                       oracle01-db
e84e7aa3262c      store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1  "/bin/sh -c '/bin/ba..."  46 hours ago
) 14 minutes ago  0.0.0.0:1521->1521/tcp, 0.0.0.0:5500->5500/tcp  ORACLEDB02
e4227989c407      store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1  "/bin/sh -c '/bin/ba..."  2 days ago
                   oracle-db
25a413f30f4f      store/oracle/database-enterprise:12.2.0.1  "/bin/sh -c '/bin/ba..."  3 days ago
                   ORACLEDB01

PS C:\> docker ps -q
ae51e85914b9
PS C:\>
```

- ¿Con qué comando(s) puedo iniciar y detener el Listener y el Enterprise manager, detalle cada uno de los pasos y opciones, utilizando Docker?
- Parar iniciar el listener:"lsnrctl start" para detener "lsnrctl stop"

```

core@ip-172-30-4-75 ~ $ docker exec -it orclcdb bash
[oracle@5240ac3f3479 ~]$ lsnrctl status

LSNRCTL for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production on 14-MAY-2017 02:36:24

Copyright (c) 1991, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC)))
STATUS of the LISTENER
-----
Alias                     LISTENER
Version                   TNSLSNR for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production
Start Date                14-MAY-2017 02:21:33
Uptime                    0 days 0 hr. 14 min. 50 sec
Trace Level               off
Security                  ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF
Listener Parameter File   /opt/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1/network/admin/li
stener.ora
Listener Log File         /opt/oracle/diag/tnslsnr/5240ac3f3479/listener/alert/l
og.xml
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=0.0.0.0)(PORT=1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=5240ac3f3479)(PORT=5500))(Security=
(my wallet_directory=/opt/oracle/admin/ORCLCDB/xdw_wallet))(Presentation=HTTP)(S
ession=RAW))
Services Summary...
Service "4f73af0blee50737e053020011acf8ce" has 1 instance(s).
  Instance "ORCLCDB", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "ORCLCDB" has 1 instance(s).
  Instance "ORCLCDB", status READY, has 1 handler(s) for this service...

PS C:\> docker exec -it ORACLEDB05 bash -c "source /home/oracle/.bashrc; sqlplus / as sysdba"

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Sun Jun 9 04:23:59 2019

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production


```

- Genere un nuevo contenedor y cree un espacio de tablas con las siguientes características.

Nombre : FINANCIERA:

- DATOS (dbf) : Tamaño Inicial : 50MB, Incremento: 10MB, Ilimitado
- INDICES (dbf) Tamaño Inicial : 100MB, Incremento: 20MB, Maximo: 1GB
- HISTORICO (dbf) Tamaño Inicial : 100MB, Incremento: 50MB, Ilimitado

¿Cuál sería el script SQL que generaría esta base de datos?

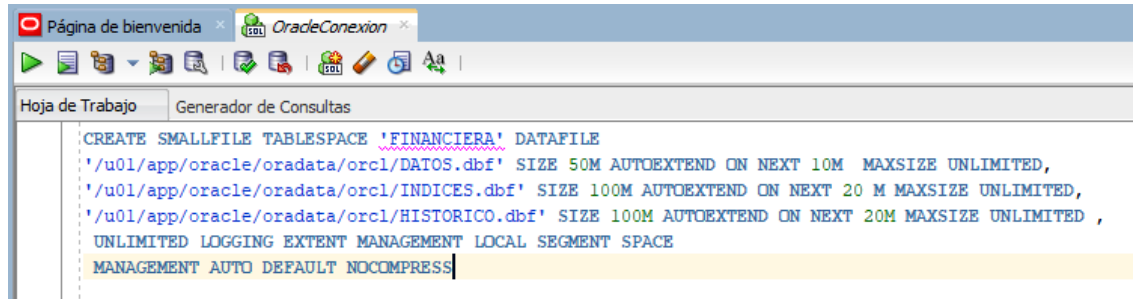

The screenshot shows the Oracle SQL Developer application. The top window is titled 'Página de bienvenida' and 'OracleConexion'. Below it is a toolbar with various icons. The main window is titled 'Hoja de Trabajo' and 'Generador de Consultas'. It contains a SQL script for creating a tablespace named 'FINANCIERA' with three datafiles: 'DATOS.dbf', 'INDICES.dbf', and 'HISTORICO.dbf'. The script is as follows:

```
CREATE SMALLFILE TABLESPACE 'FINANCIERA' DATAFILE
'/u01/app/oracle/oradata/orcl/DATOS.dbf' SIZE 50M AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE UNLIMITED,
'/u01/app/oracle/oradata/orcl/INDICES.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 20 M MAXSIZE UNLIMITED,
'/u01/app/oracle/oradata/orcl/HISTORICO.dbf' SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 20M MAXSIZE UNLIMITED ,
UNLIMITED LOGGING EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE
MANAGEMENT AUTO DEFAULT NOCOMPRESS
```

5. CONCLUSIONES

Como podemos apreciar, hoy tenemos una tecnología disponible desde hace unos años que nos permite ir a otro nivel de virtualización distinto, permitiéndonos obtener las siguientes ventajas:

- Instalación simple y capacidad de ejecutar múltiples aplicaciones en entornos aislados sobre un mismo sistema operativo, permitiéndonos ahorrar horas de trabajo en la administración de Infraestructura.
- Independiente a la plataforma, permite contar con soluciones más portables.
- Despliegue de Aplicaciones mucho más rápida y flexible.
- Disponible en múltiples proveedores de Nube.

6. REFERENCIAS

- [1] Hat, R. (2017). ¿Qué es Docker?. Recuperado de <https://www.redhat.com/es/topics/containers/what-is-docker>
- [2] código chido. (2019). Docker Oracle. Recuperado de <https://codigochido.com/post/2019-01-21-docker-oracle/>
- [3] Nelson, C. (2018). Usando Oracle 12c en Docker sobre Windows 10. Recuperado de <https://www.docker-win10-4485487-esa.html>
- [4] The ORACLE-BASE Blog. (2018). Oracle Database en Docker. Recuperado de <https://oracle-base.com/articles/linux/docker-oracle-database-on-docker>