




Pagina 1, linea 1: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 1, linea 2: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 1, linea 3: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 1, linea 4: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 1, linea 5: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 1, linea 6: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 1, linea 7: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 1, linea 8: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 1, linea 9: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 1, linea 10: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 1, linea 11: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 1, linea 12: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 1, linea 13: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 1, linea 14: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 1, linea 15: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.

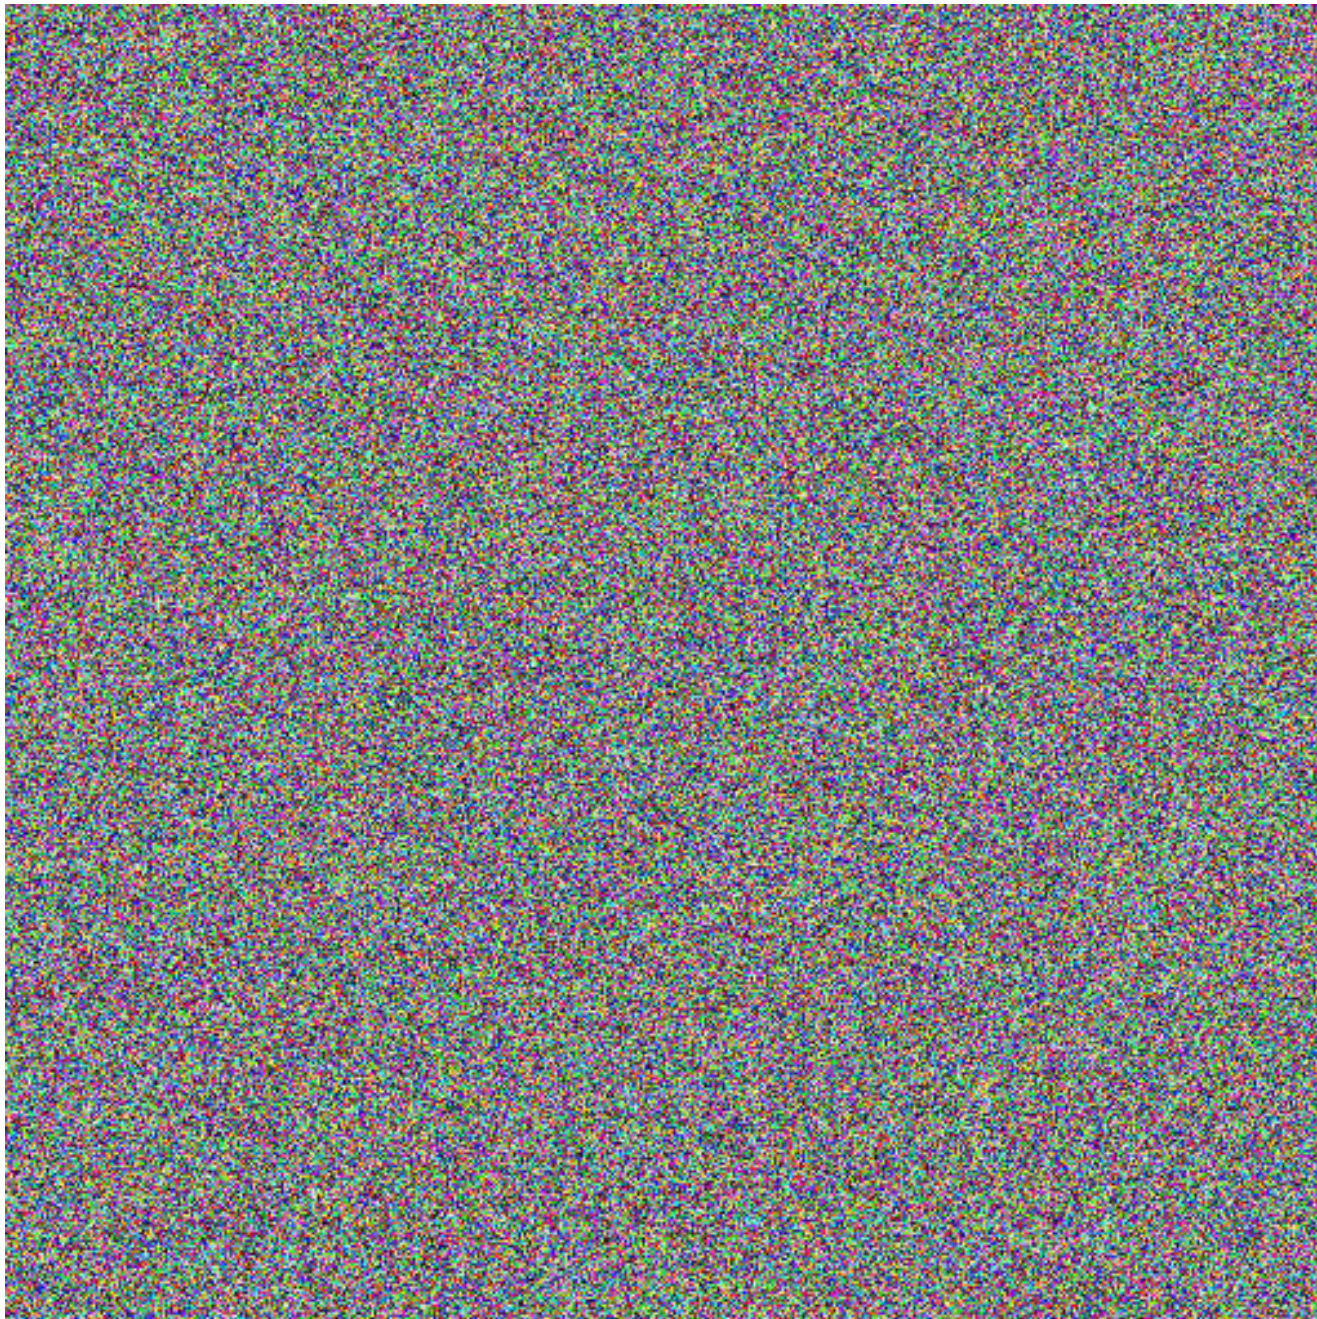


Pagina 2, linea 1: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 2, linea 2: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 2, linea 3: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 2, linea 4: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 2, linea 5: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 2, linea 6: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 2, linea 7: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 2, linea 8: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 2, linea 9: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 2, linea 10: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 2, linea 11: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 2, linea 12: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 2, linea 13: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 2, linea 14: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 2, linea 15: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.

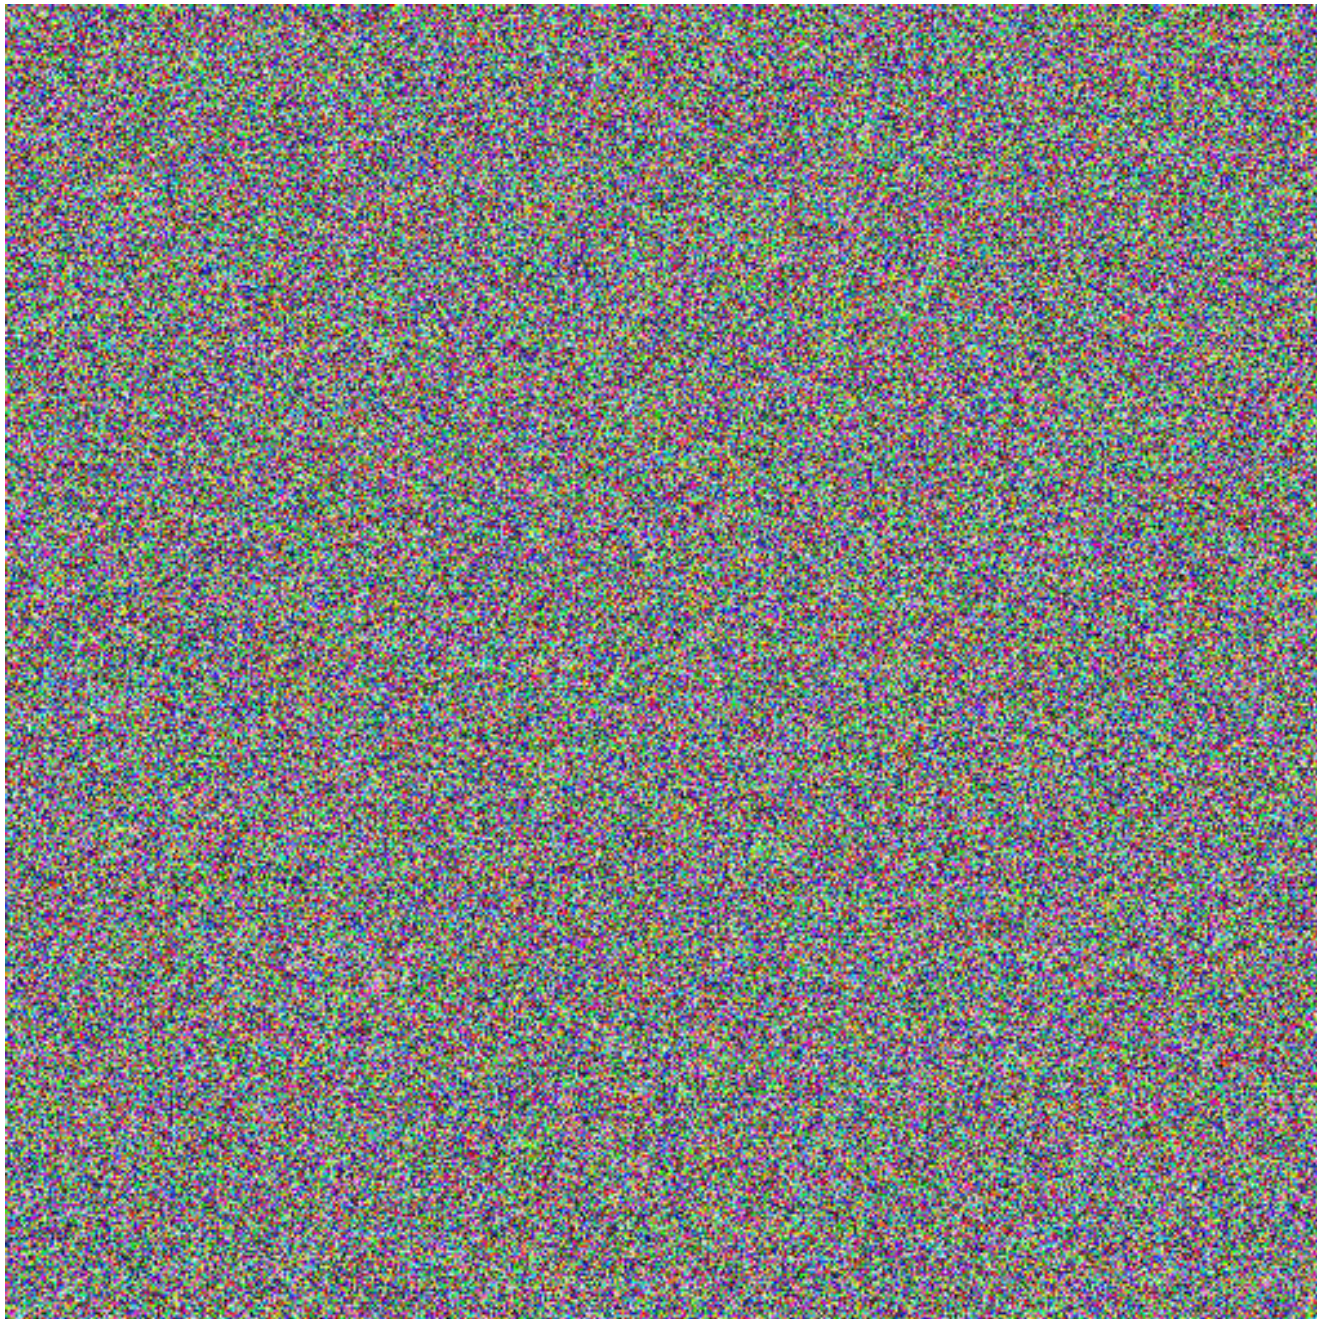


Pagina 3, linea 1: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 3, linea 2: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 3, linea 3: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 3, linea 4: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 3, linea 5: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 3, linea 6: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 3, linea 7: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 3, linea 8: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 3, linea 9: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 3, linea 10: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 3, linea 11: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 3, linea 12: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 3, linea 13: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 3, linea 14: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 3, linea 15: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.

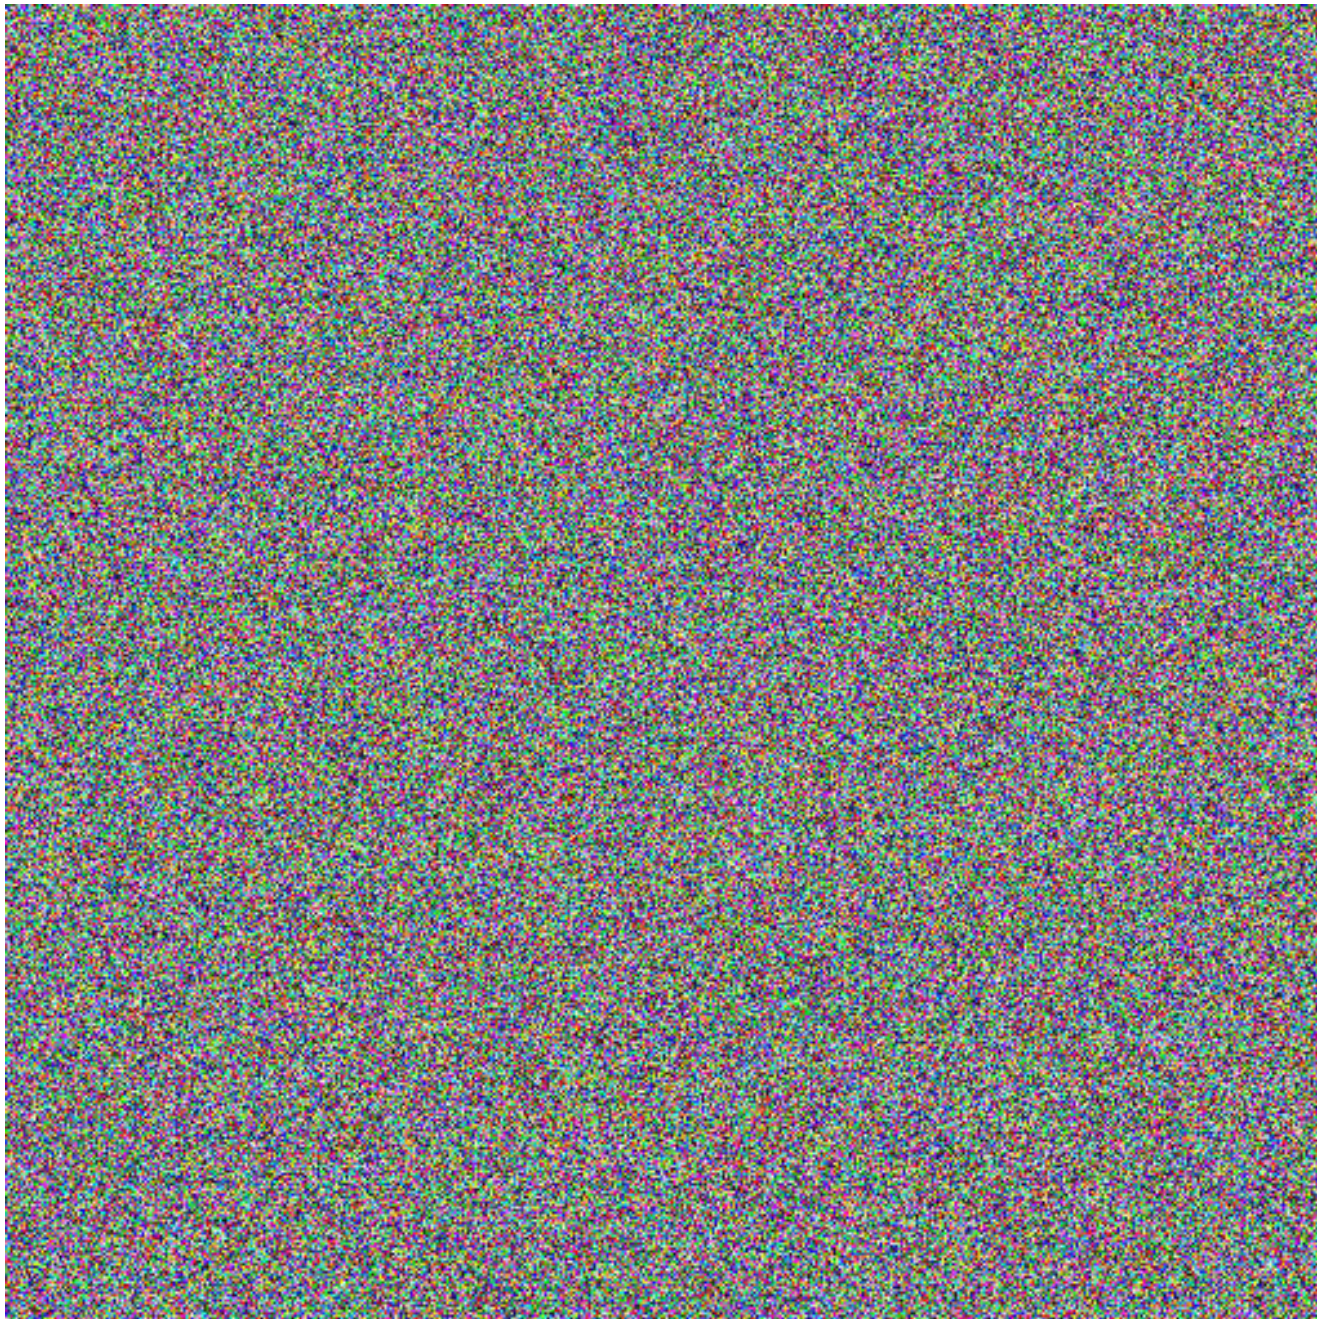


Pagina 4, linea 1: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 4, linea 2: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 4, linea 3: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 4, linea 4: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 4, linea 5: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 4, linea 6: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 4, linea 7: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 4, linea 8: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 4, linea 9: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 4, linea 10: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 4, linea 11: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 4, linea 12: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 4, linea 13: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 4, linea 14: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 4, linea 15: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.

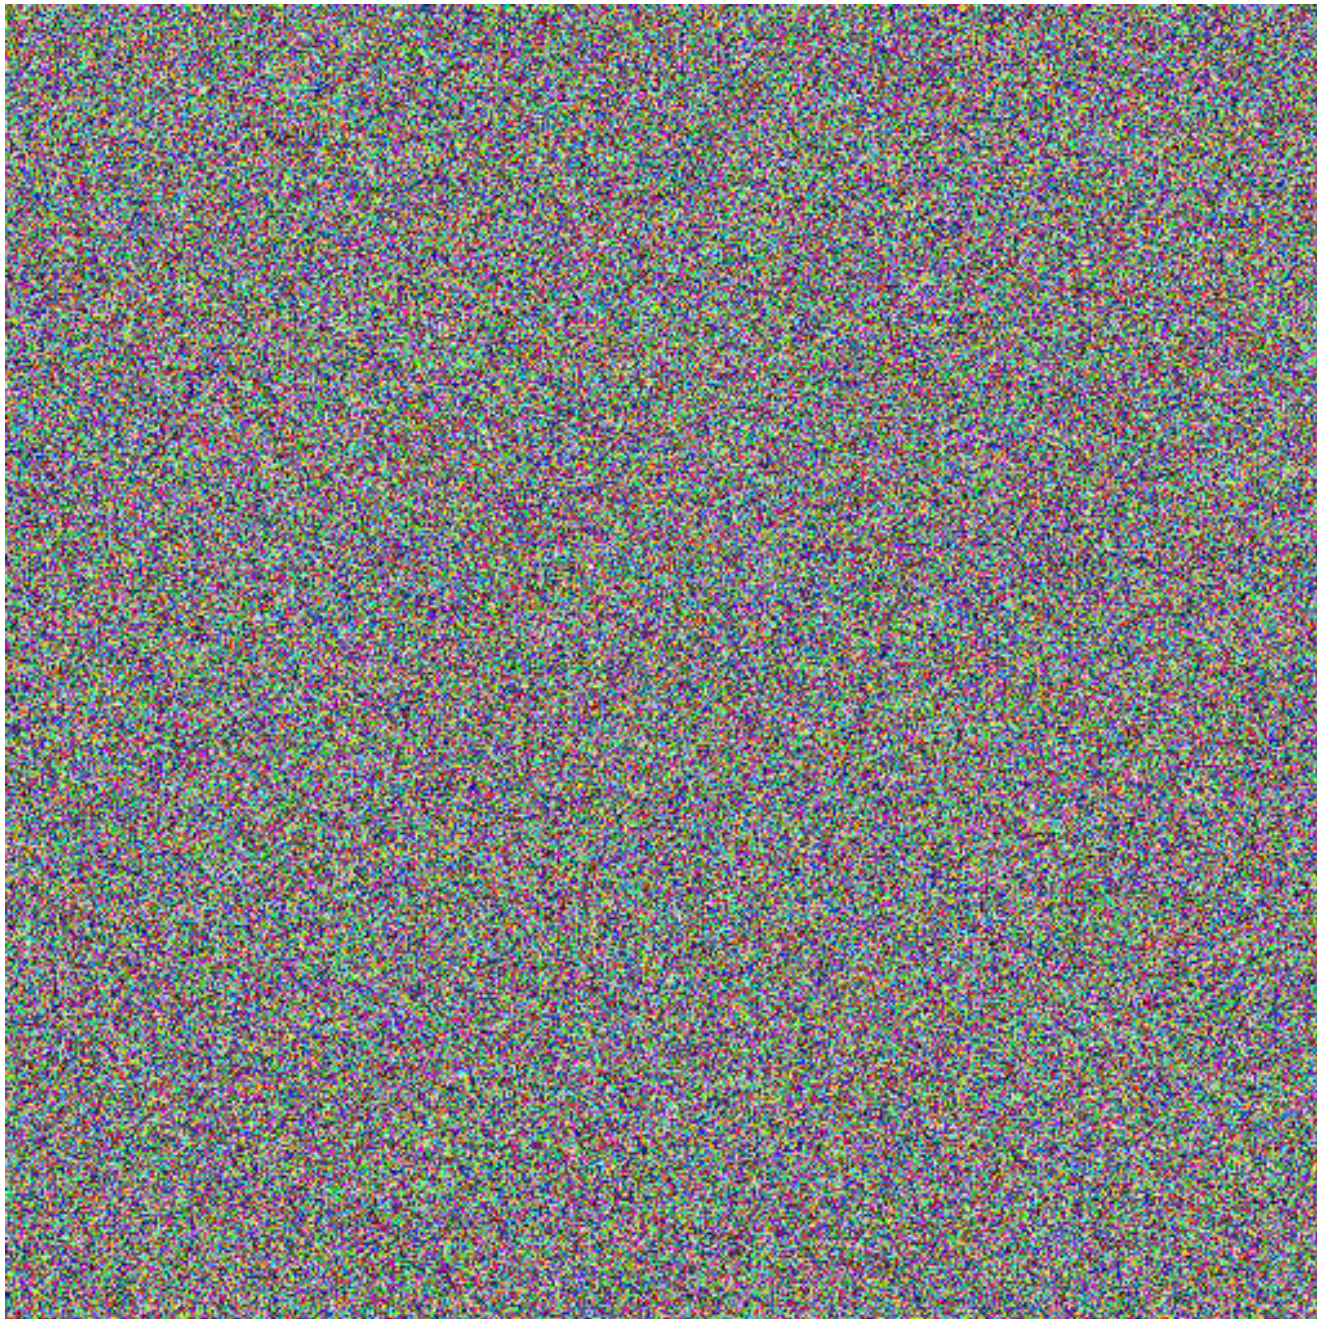

Pagina 5, linea 1: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 5, linea 2: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 5, linea 3: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 5, linea 4: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 5, linea 5: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 5, linea 6: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 5, linea 7: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 5, linea 8: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 5, linea 9: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 5, linea 10: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 5, linea 11: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 5, linea 12: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 5, linea 13: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 5, linea 14: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 5, linea 15: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.

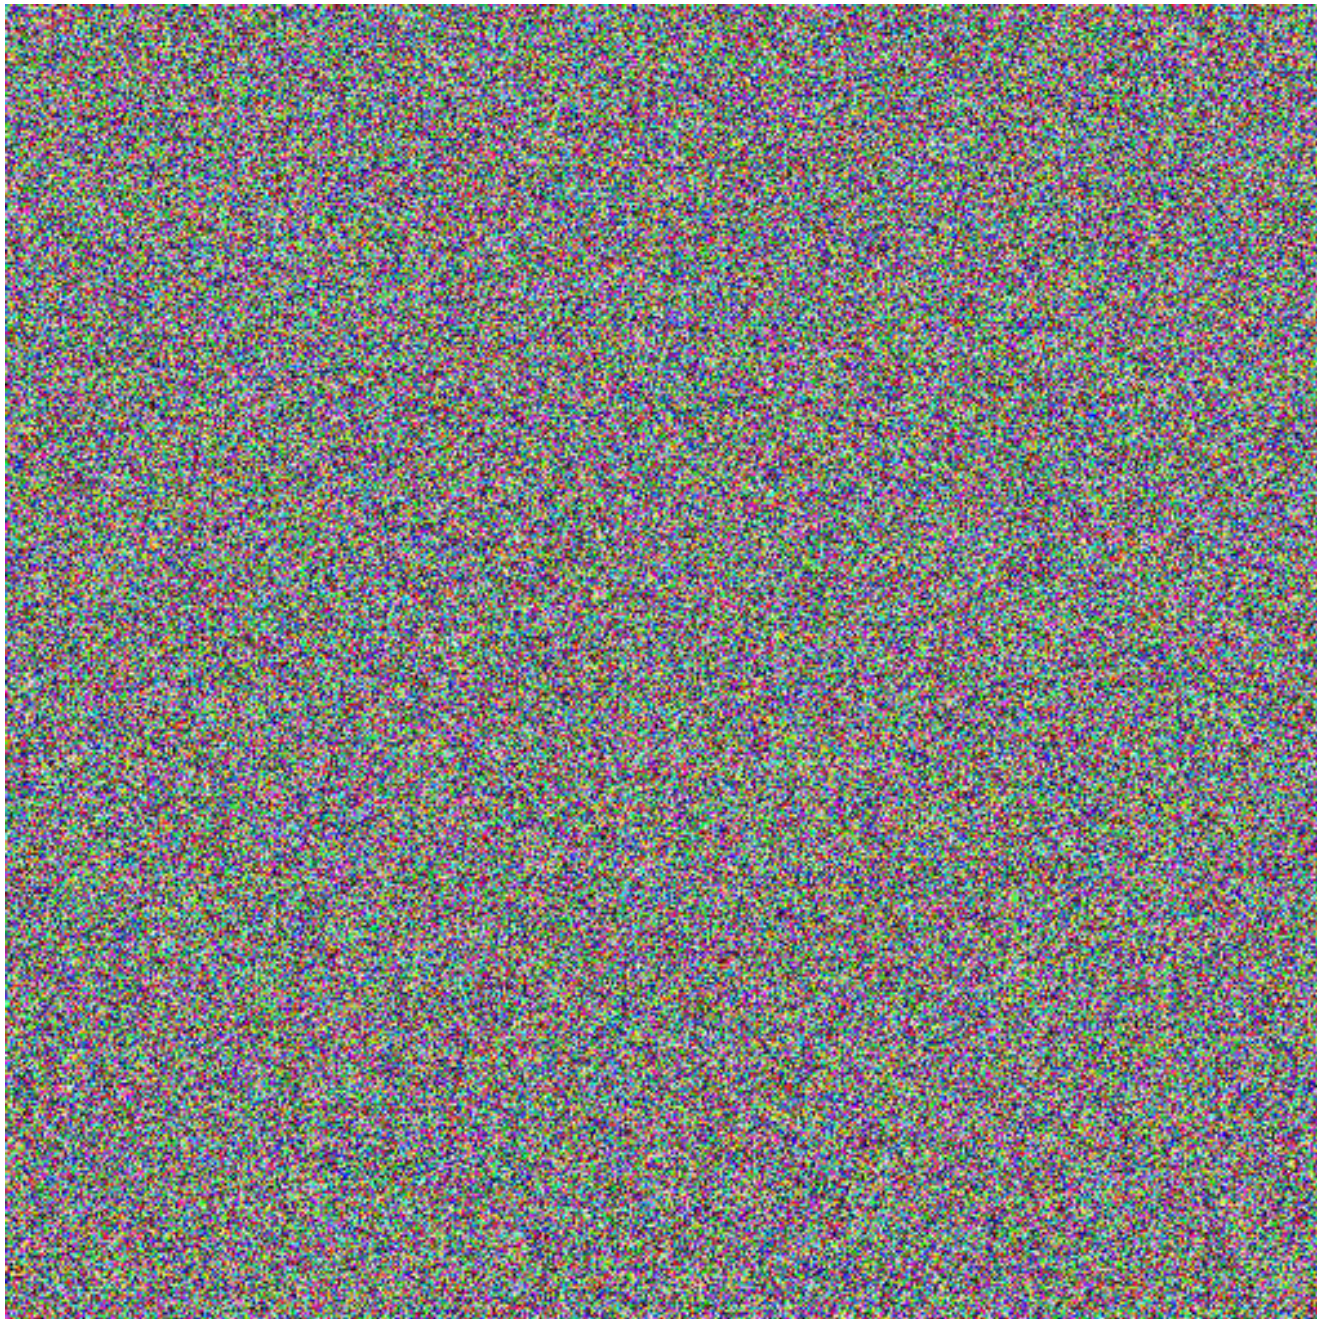


Pagina 6, linea 1: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 6, linea 2: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 6, linea 3: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 6, linea 4: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 6, linea 5: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 6, linea 6: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 6, linea 7: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 6, linea 8: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 6, linea 9: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 6, linea 10: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 6, linea 11: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 6, linea 12: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 6, linea 13: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 6, linea 14: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 6, linea 15: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.

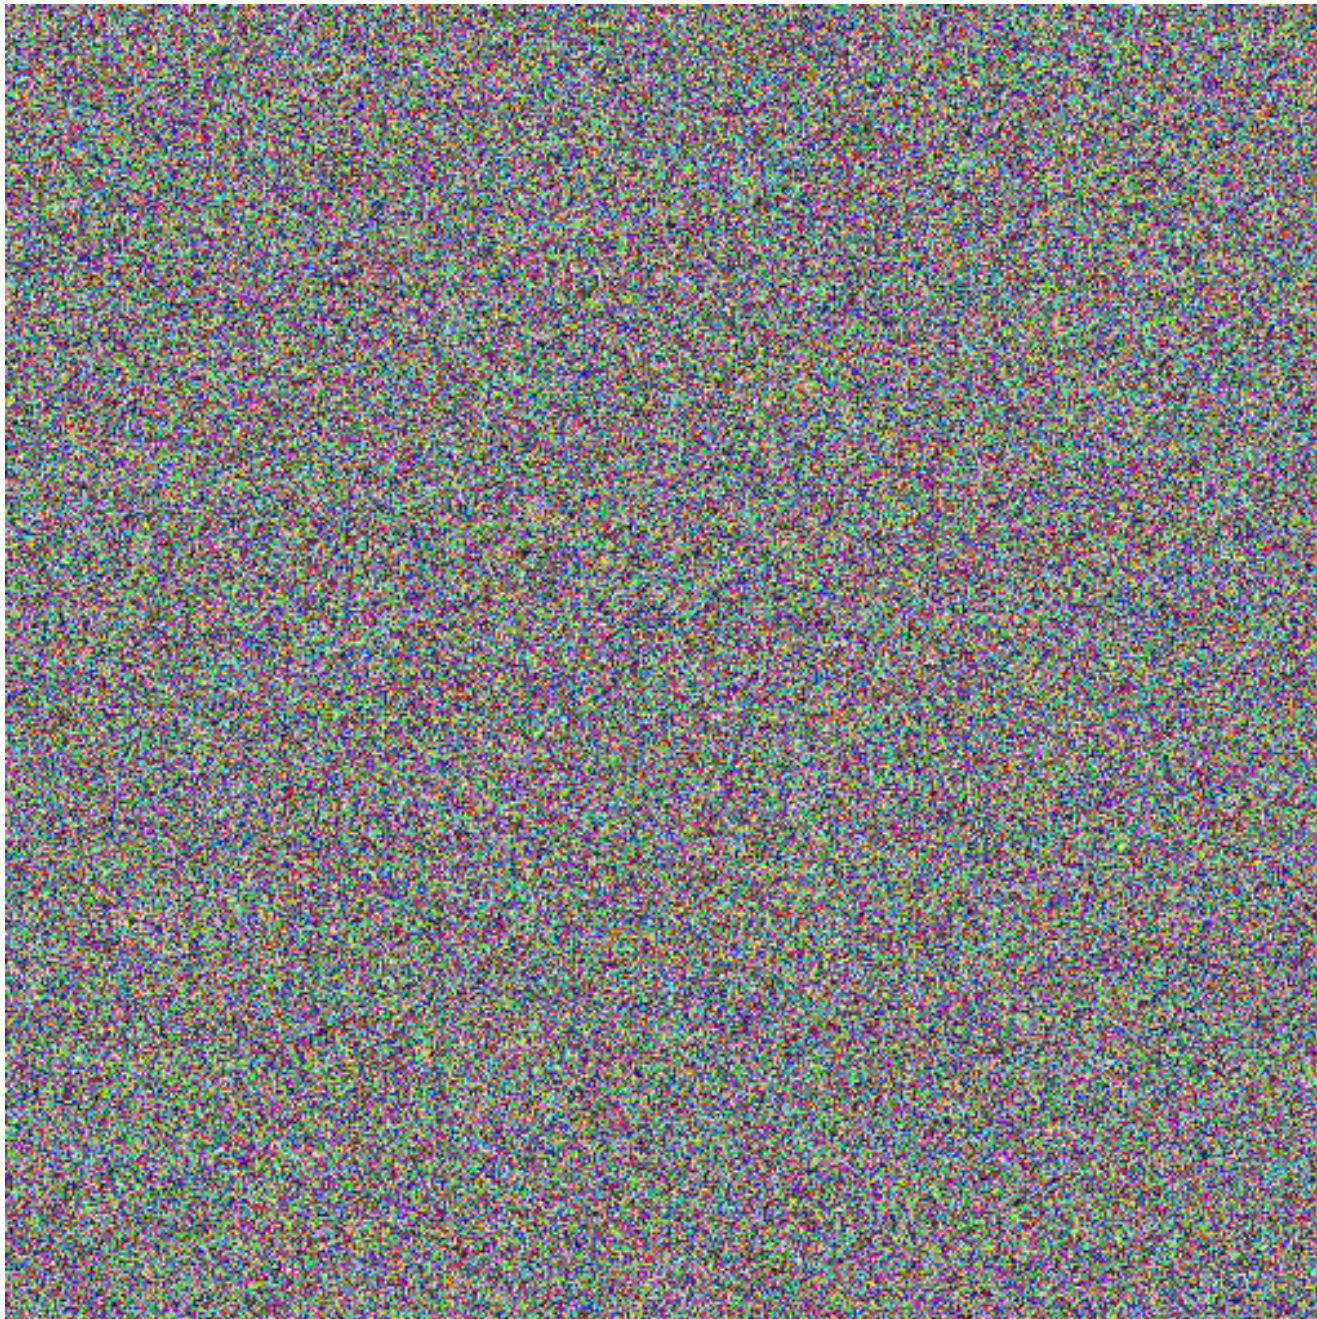


Pagina 7, linea 1: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 7, linea 2: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 7, linea 3: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 7, linea 4: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 7, linea 5: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 7, linea 6: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 7, linea 7: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 7, linea 8: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 7, linea 9: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 7, linea 10: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 7, linea 11: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 7, linea 12: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 7, linea 13: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 7, linea 14: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 7, linea 15: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.



Pagina 8, linea 1: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 8, linea 2: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 8, linea 3: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 8, linea 4: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 8, linea 5: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 8, linea 6: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 8, linea 7: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 8, linea 8: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 8, linea 9: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 8, linea 10: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 8, linea 11: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 8, linea 12: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 8, linea 13: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 8, linea 14: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 8, linea 15: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.

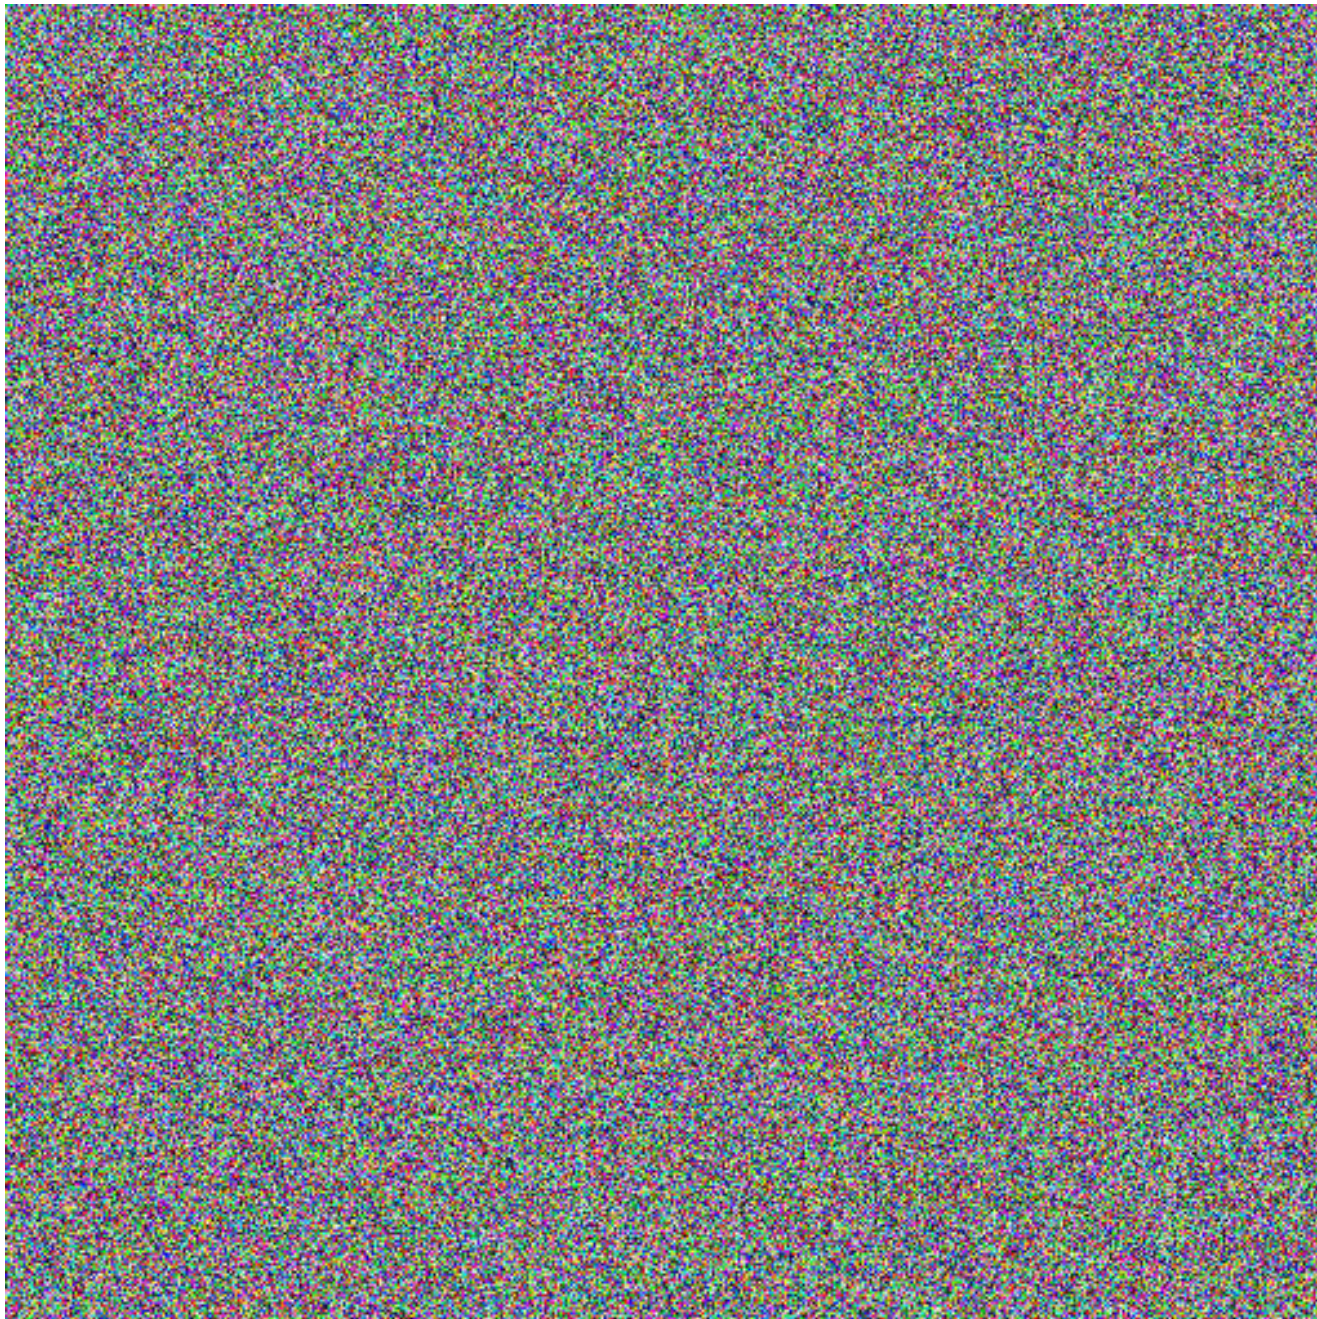


Pagina 9, linea 1: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 9, linea 2: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 9, linea 3: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 9, linea 4: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 9, linea 5: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 9, linea 6: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 9, linea 7: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 9, linea 8: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 9, linea 9: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 9, linea 10: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 9, linea 11: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 9, linea 12: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 9, linea 13: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 9, linea 14: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 9, linea 15: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.

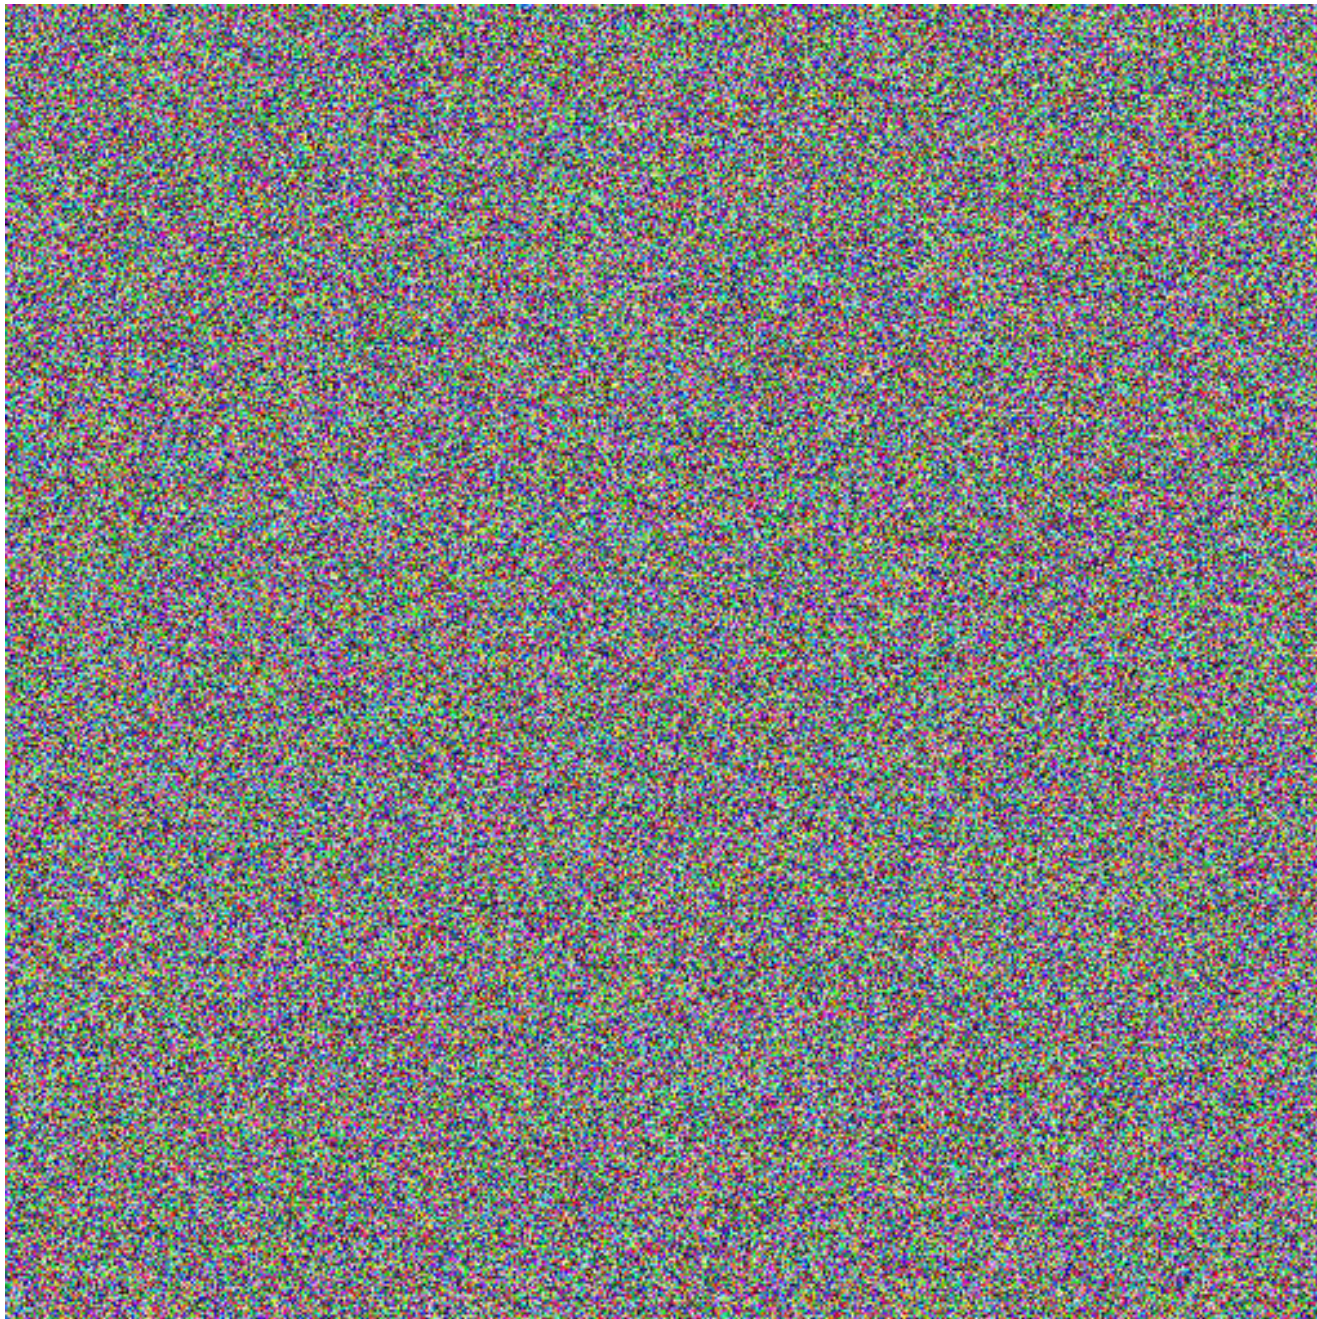

Pagina 10, linea 1: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 10, linea 2: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 10, linea 3: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 10, linea 4: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 10, linea 5: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 10, linea 6: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 10, linea 7: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 10, linea 8: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 10, linea 9: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 10, linea 10: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 10, linea 11: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 10, linea 12: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 10, linea 13: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 10, linea 14: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 10, linea 15: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.



Pagina 11, linea 1: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 11, linea 2: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 11, linea 3: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 11, linea 4: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 11, linea 5: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 11, linea 6: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 11, linea 7: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 11, linea 8: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 11, linea 9: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 11, linea 10: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 11, linea 11: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 11, linea 12: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 11, linea 13: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 11, linea 14: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 11, linea 15: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.

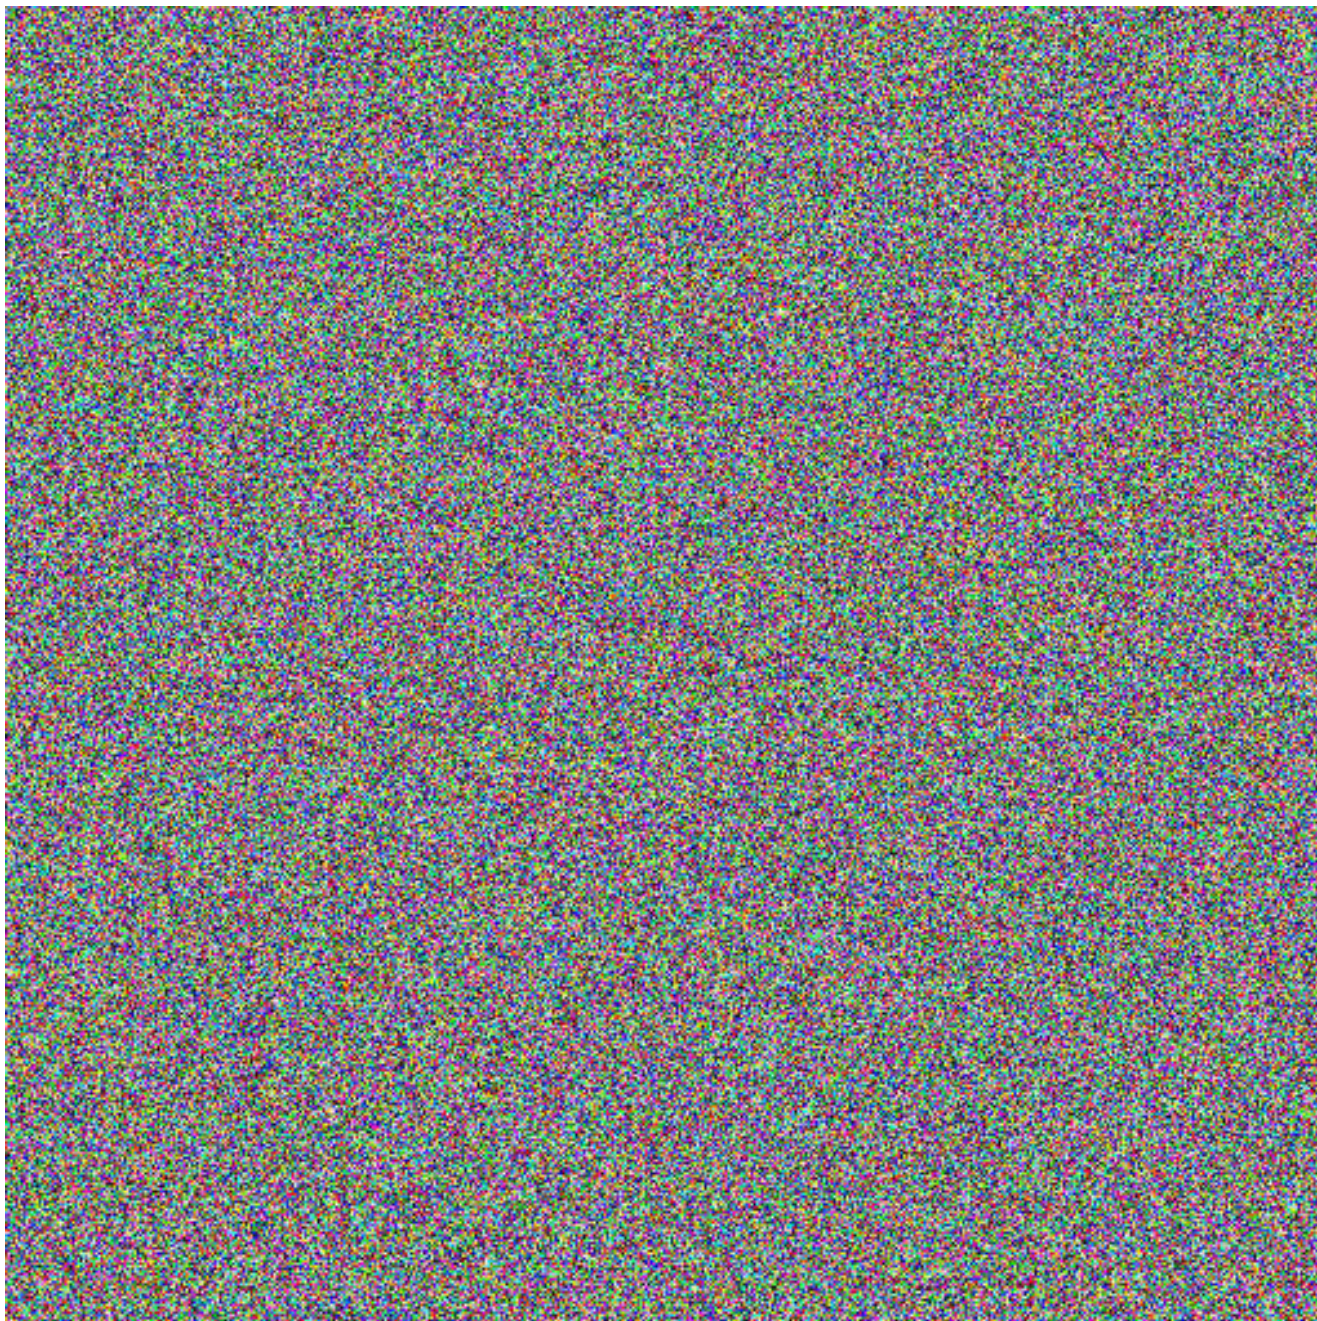

Pagina 12, linea 1: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 12, linea 2: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 12, linea 3: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 12, linea 4: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 12, linea 5: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 12, linea 6: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 12, linea 7: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 12, linea 8: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 12, linea 9: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.
Pagina 12, linea 10: Un modelo abierto inyecta pedidos a tasa constante sin esperar respuestas.
Pagina 12, linea 11: El backpressure rechaza trabajo que no se podra terminar a tiempo.
Pagina 12, linea 12: El microservicio de extraccion recibe un PDF y devuelve su contenido.
Pagina 12, linea 13: Cada replica corre en su propio contenedor con limites de CPU y memoria.
Pagina 12, linea 14: El reverse proxy reparte los pedidos entre las replicas disponibles.
Pagina 12, linea 15: Las pruebas de carga miden throughput, latencia y tasa de errores.

