



# Responsive Layout

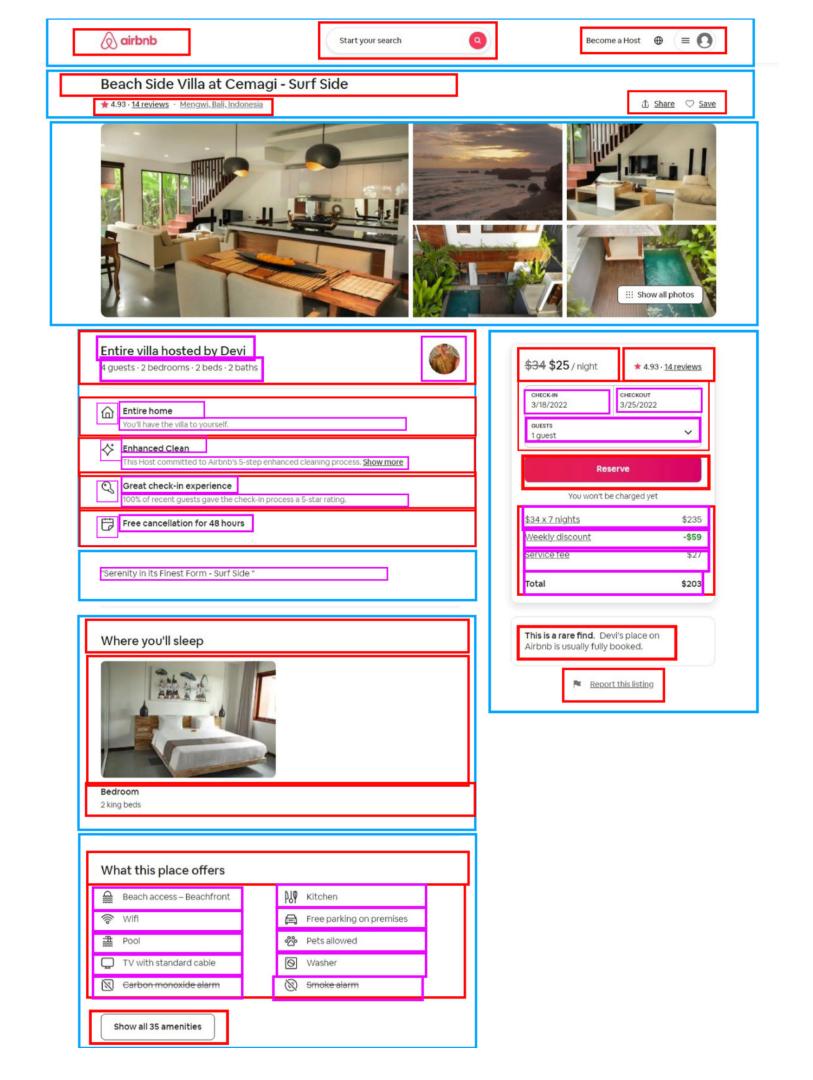


#### Desktop

# Penjelasan struktur

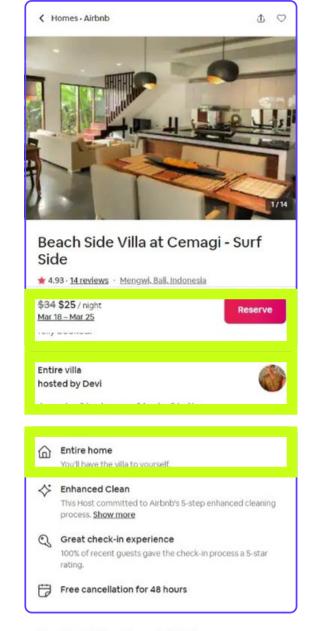

"Serenity in its Finest Form - Surf Side "



What this place offers		
	Beach access - Beachfront	
PJP	Kitchen	
<b></b>	Wifi	
	Free parking on premises	
#	Pool	
Ø	Carbon monoxide alarm	
0	Smoke alarm	

Show all 35 amenities


#### Mobile

# Penjelasan struktur

# Reyword

- div class = pengelompokan & penamaan
- div style = menerapkan style tanpa menggunakan css
- h = header untuk teks
- p = paragraph untuk teks
- nav = pengaturan navigation bar
- img src = untuk meletakkan sumber foto
- input type = untuk meletakkan search bar
- z-index = untuk mengatur posisi depan atau belakang suatu elemen
- u = underline teks

- br = line break
- &bull = untuk menambah bullet
- alt= image descriptor
- @media = untuk mengatur gaya yang berbeda untuk perangkat yang berbeda.
- float = mengatur letak sebuah box
- rel & href = untuk menghubungkan link dan mengaplikasikan font yang dipakai
- nth-child = untuk mengambil dan mengubah secara spesifik dari item tertentu
- hr= untuk memberi garis pada layout



## NAV

Nav dibangun dengan menggunakan width sebanyak 100% dari main container/ display size agar memiliki lebar yang memenuhi layar. Yang membedakan Nav dengan div class lainnya adalah positionnya yang fixed. Agar Nav tidak ter-overlay dengan div class yang lain, kami menggunakan z-index="2" agar posisinya berada di paling atas.

#### PENJELASAN KODE


## DIV

div = pengelompokan

Dalam membangun layoutnya, kami banyak
menggunakan html div class untuk pemisahan
antara parent dan child yang sebelumnya telah kami
tentukan.

## HDANP

H= Headings, P= Paragraph setelah menentukan parent dan child selanjutnya kami memasukan H dan P sebagai kode untuk menambahkan tulisan. Penggunakan H mulai dari H1-H5 ditentukan berdasarkan ukuran huruf yang ingin diterapkan dalam layout.



## z-index

property css untuk mengatur posisi depan atau belakang suatu elemen.

U

property css untuk mengatur posisi depan atau belakang suatu elemen.

nth-child

menyeleksi element berdasarkan urutan anak (child)

BR

line break yang berfungsi untuk memberikan pemisahan dalam kalimat/ baris

**8**bull

untuk menambah bullet

ing src

berfungsi untuk menampilkan gambar.

# Properties

```
p3 {
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
  font-weight: 600;
  font-size: 8px;
  padding: 10px;
p4 {
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
  font-weight: 400;
  font-size: 12px;
  padding: 10px;
p5 {
font-family: 'Poppins', sans-serif;
font-weight: 800;
font-size: 14px;
color: white;
padding: 95px;
p6 {
font-family: 'Poppins', sans-serif;
font-weight: 400;
font-size: 12px;
```

Properties CSS yang digunakan diantaranya:

- Font yang digunakan adalah poppins, dengan ketebalan weight antara 400-600 . ukuran yang digunakan adalah sebeasr 12-25px.

```
.maincontainer .kanan .kotakrare {
  width: 100%;
  height: 30px;
  border-radius: 10px;
  border-width: 2px;
  border-style: solid;
  border-color: grey;
  padding: 20px;
  padding-top: 10px;
  margin-top: 225px;
  margin-left: -20px;
```

- Border radius yang digunakan sebesar 20%-50%
- Ketebalan garis 0,5px-2px

## Thank You