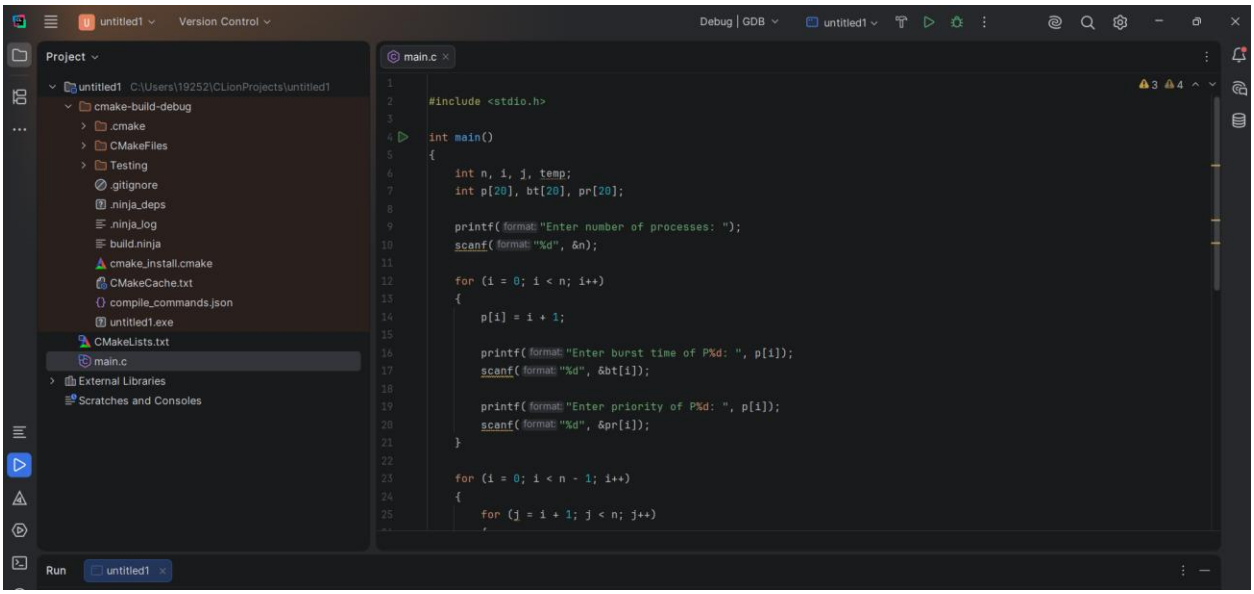
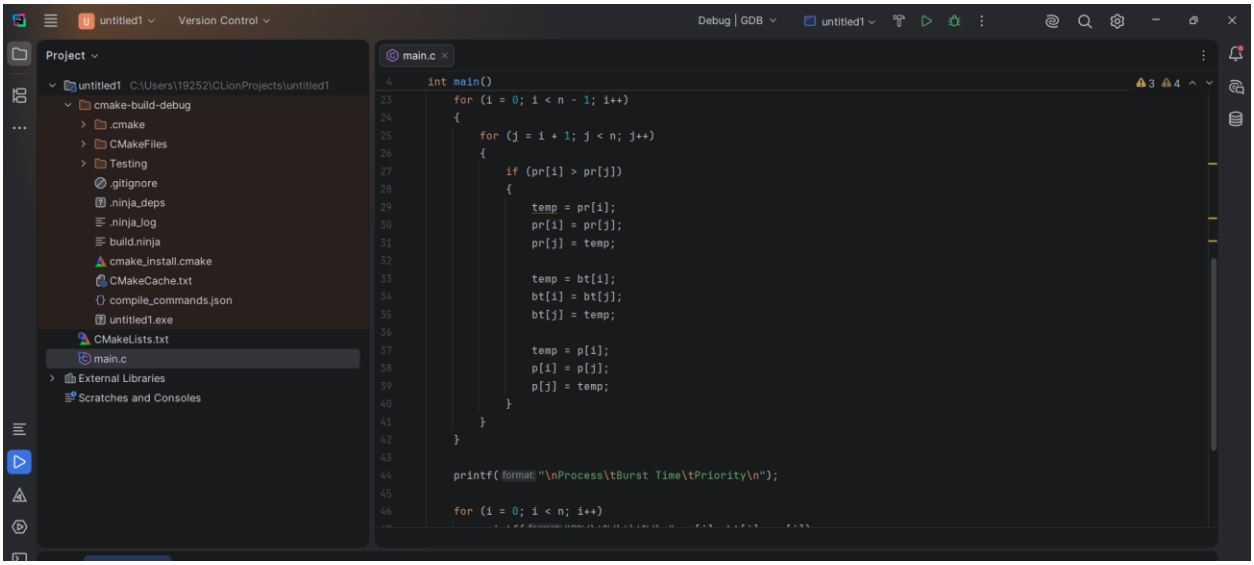
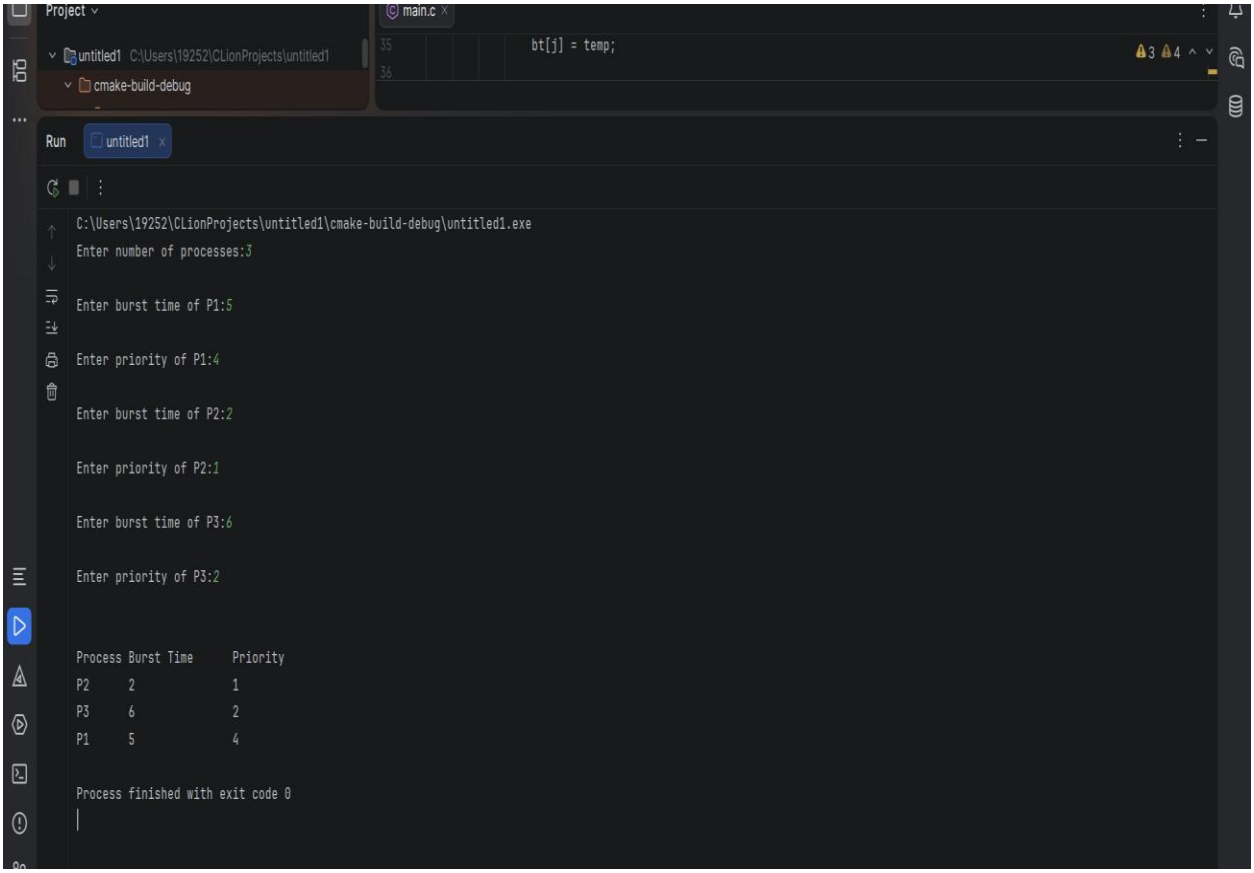
EXP.5


untitled1
Version Control
Debug | GDB
untitled1
Project
untitled1 C:\Users\19252\CLionProjects\untitled1
cmake-build-debug
.cmake
CMakeFiles
Testing
.gitignore
.ninja_deps
.ninja_log
build.ninja
cmake_install.cmake
CMakeCache.txt
compile_commands.json
untitled1.exe
CMakeLists.txt
main.c
External Libraries
Scratches and Consoles
main.c
#include <stdio.h>
int main()
{
int n, i, j, temp;
int p[20], bt[20], pr[20];
printf(format: "Enter number of processes: ");
scanf(format: "%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
p[i] = i + 1;
printf(format: "Enter burst time of P%d: ", p[i]);
scanf(format: "%d", &bt[i]);
printf(format: "Enter priority of P%d: ", p[i]);
scanf(format: "%d", &pr[i]);
}
for (i = 0; i < n - 1; i++)
{
for (j = i + 1; j < n; j++)
Run
untitled1

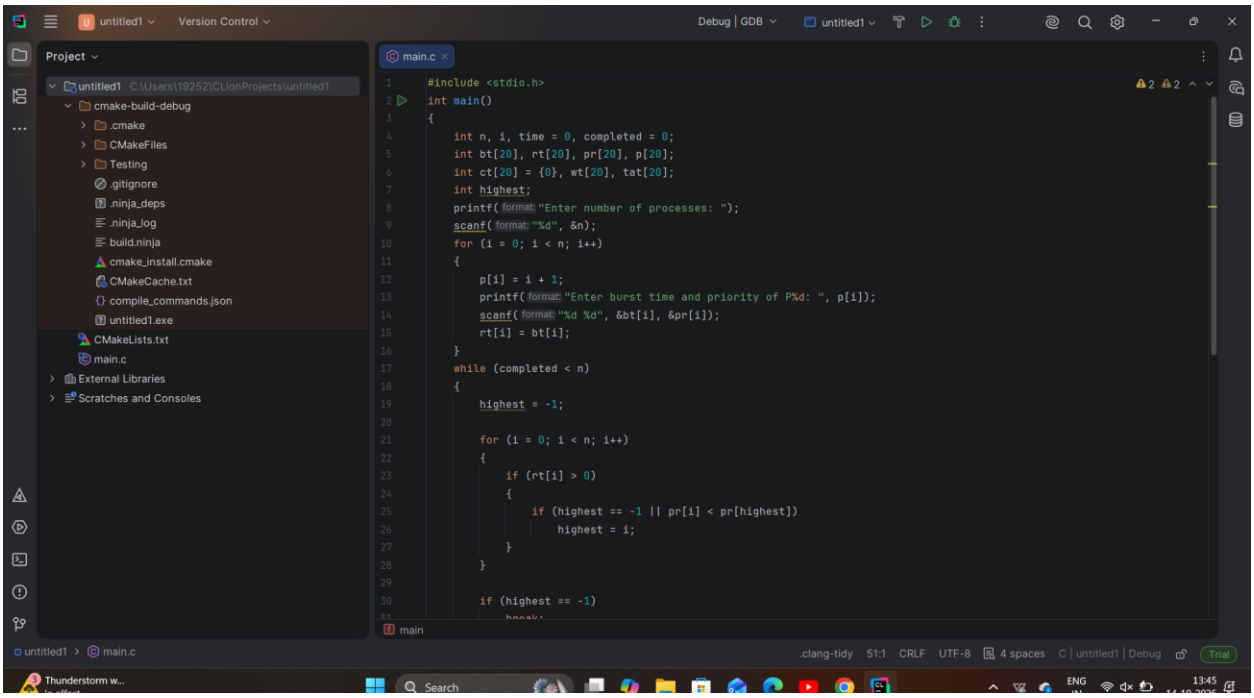

untitled1
Version Control
Debug | GDB
untitled1
Project
main.c
int main()
for (i = 0; i < n - 1; i++)
{
for (j = i + 1; j < n; j++)
{
if (pr[i] > pr[j])
{
temp = pr[i];
pr[i] = pr[j];
pr[j] = temp;
temp = bt[i];
bt[i] = bt[j];
bt[j] = temp;
temp = p[i];
p[i] = p[j];
p[j] = temp;
}
}
}
printf(format: "\nProcess\tBurst Time\tPriority\n");
for (i = 0; i < n; i++)

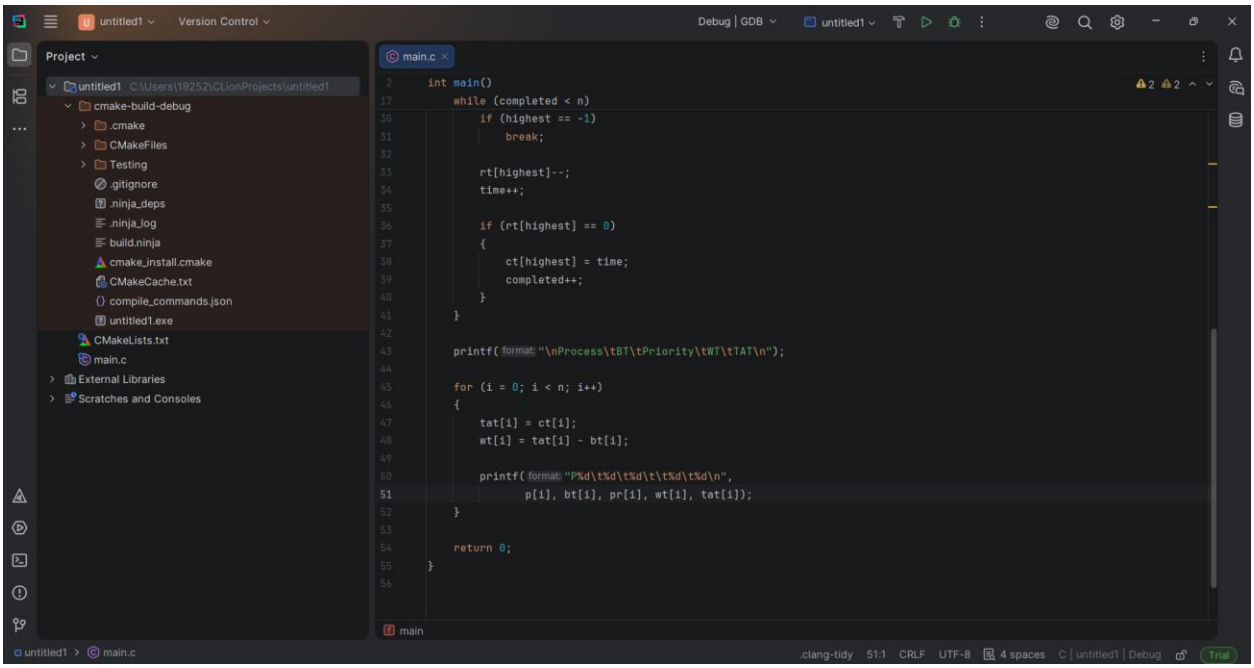

untitled1
Version Control
Debug | GDB
untitled1
Project
main.c
int main()
for (i = 0; i < n - 1; i++)
for (j = i + 1; j < n; j++)
if (pr[i] > pr[j])
}
}
}
printf(format: "\nProcess\tBurst Time\tPriority\n");
for (i = 0; i < n; i++)
printf(format: "P%d\t%d\t\t%d\n", p[i], bt[i], pr[i]);
return 0;
}

Output:

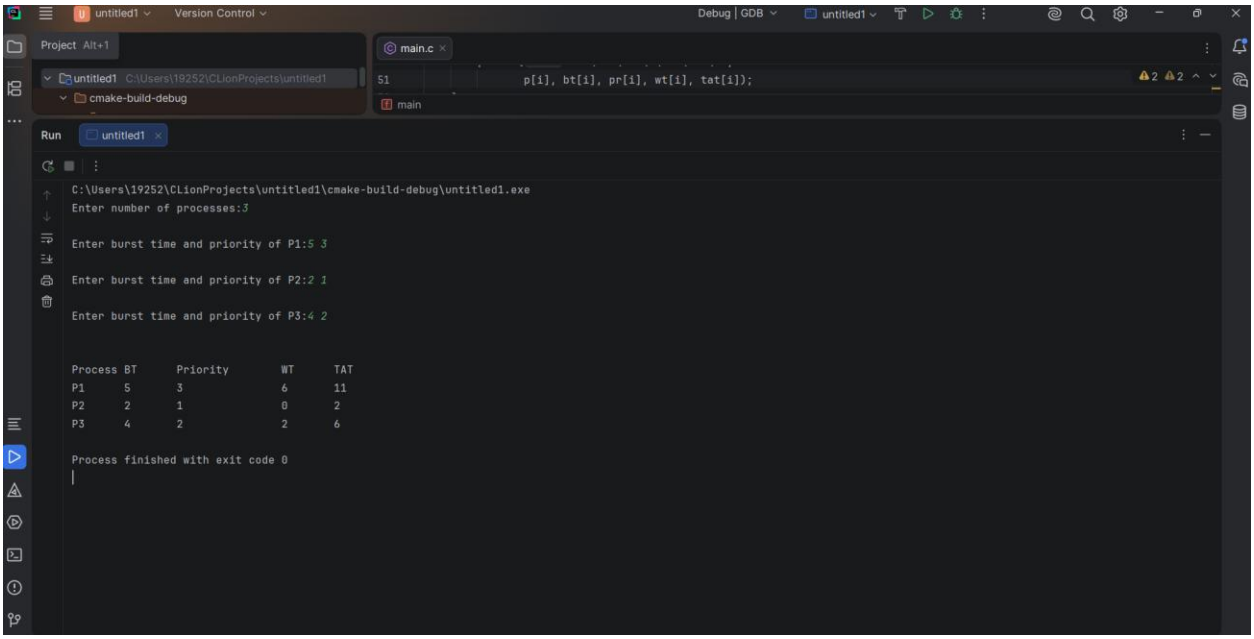

Project
untitled1 C:\Users\19252\CLionProjects\untitled1
cmake-build-debug
main.c
35 bt[j] = temp;
36
3 4
Run
untitled1
C:\Users\19252\CLionProjects\untitled1\cmake-build-debug\untitled1.exe
Enter number of processes:3
Enter burst time of P1:5
Enter priority of P1:4
Enter burst time of P2:2
Enter priority of P2:1
Enter burst time of P3:6
Enter priority of P3:2
Process Burst Time Priority
P2 2 1
P3 6 2
P1 5 4
Process finished with exit code 0

EXP.6


untitled1
Version Control
Debug | GDB
untitled1
Project
main.c
untitled1 C:\Users\19252\CLionProjects\untitled1
cmake-build-debug
.cmake
CMakeFiles
Testing
.gitignore
.ninja_deps
.ninja_log
build.ninja
cmake_install.cmake
CMakeCache.txt
compile_commands.json
untitled1.exe
CMakeLists.txt
main.c
External Libraries
Scratches and Consoles
#include <stdio.h>
int main()
{
int n, i, time = 0, completed = 0;
int bt[20], rt[20], pr[20], p[20];
int ct[20] = {0}, wt[20], tat[20];
int highest;
printf(format: "Enter number of processes: ");
scanf(format: "%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
p[i] = i + 1;
printf(format: "Enter burst time and priority of P%d: ", p[i]);
scanf(format: "%d %d", &bt[i], &pr[i]);
rt[i] = bt[i];
}
while (completed < n)
{
highest = -1;
for (i = 0; i < n; i++)
{
if (rt[i] > 0)
{
if (highest == -1 || pr[i] < pr[highest])
highest = i;
}
}
if (highest == -1)
main
untitled1 > main.c
.clang-tidy 51:1 CRLF UTF-8 4 spaces C | untitled1 | Debug
Trial
Search
ENG


untitled1
Version Control
Debug | GDB
untitled1
Project
main.c
int main()
while (completed < n)
if (highest == -1)
break;
rt[highest]--;
time++;
if (rt[highest] == 0)
{
ct[highest] = time;
completed++;
}
}
printf(format: "\nProcess\tBT\tPriority\tWT\tTAT\n");
for (i = 0; i < n; i++)
{
tat[i] = ct[i];
wt[i] = tat[i] - bt[i];
printf(format: "P%d\t%d\t%d\t\t%d\t%d\n",
p[i], bt[i], pr[i], wt[i], tat[i]);
}
return 0;
}
main
untitled1 > main.c
.clang-tidy 51:1 CRLF UTF-8 4 spaces C | untitled1 | Debug
Trial

Output:


untitled1
Version Control
Debug | GDB
untitled1
Project Alt+1
untitled1 C:\Users\19252\CLionProjects\untitled1
cmake-build-debug
main.c
51 p[i], bt[i], pr[i], wt[i], tat[i]);
main
Run
untitled1
C:\Users\19252\CLionProjects\untitled1\cmake-build-debug\untitled1.exe
Enter number of processes:3
Enter burst time and priority of P1:5 3
Enter burst time and priority of P2:2 1
Enter burst time and priority of P3:4 2
Process BT Priority WT TAT
P1 5 3 6 11
P2 2 1 0 2
P3 4 2 2 6
Process finished with exit code 0