

פרויקט BAJA

Bootstrap and JQuery Ajax

תרגיל 1

Create Profile

First name

Enter your first name

Last name

Enter your last name

☐

Over 18 years old?

Address


Enter your address

Gender

Profile picture

Choose File

No file chosen



Send →

Random →

XHR →

jQuery ajax →

fetch →

* התמונה להמחשה בלבד ט.ל.ח.

הסבר בדף הבא-


1. צור form עם השדות הבאים:

- a. First name - text
- b. Last name - text
- c. Over 18 years old - checkbox
- d. Address - text
- e. Gender - radio / dropdown (2 options, "male" and "female")
- f. ***Bonus:** Profile picture - file

צור אובייקט JSON בשם **details** עם השדות המופיעים במסמך (כ properties)


צור כפתור בשם "Send", בעת לחיצה עליו:

- אכלס את השדות מהמסך לתוך האובייקט details
 - בדוק אם קיים טקסט עבור שם פרטי/ משפחה/ כתובת- אם כן, הצג את פרטי המשתמש באמצעות document.write (מתוך אובייקט ה- details). אם לא- צור Error בקוד, בצע catch, והצג alert שמודיע כי חסרים פרטים
- *בונוס:** בימקום alert (הלא סימפטי כל-כך), השתמש בספריית sweet-alert. דוגמא לחלון שגיאה של sweet alert:

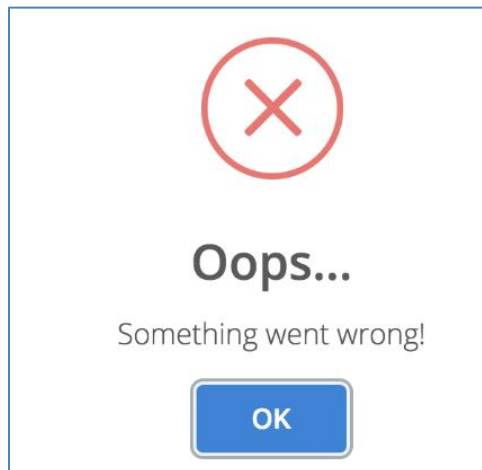

2. צור כפתור בשם "Random" שיאכלס את השדות בערכים רנדומליים מאוסף ערכים שאתם תצרו - 5 ערכים שונים עבור כל שדה, לדוגמא עבור שם פרטי- danny, moshe, suzi, frank, mandy בעת האכלוס, בחר באופן אקראי אחד מה- 5 (עבור כל שדה) וצייר אותו לתוך המסמך

3. צור 3 כפתורים בשמות "fetch Random", "jQuery Random", "XHR Random", שכל אחד מהם יבצע AJAX של GET ל REST ל API של <https://randomuser.me/>, ובעזרת הדאטא מהתשובה אכלס את השדות.

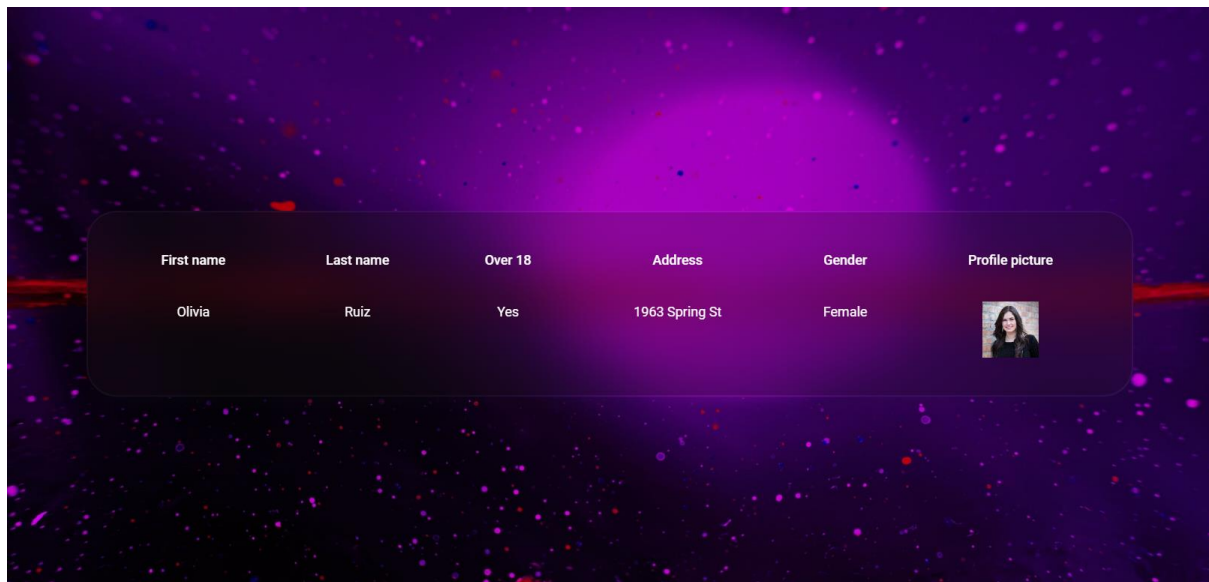

1. צור טבלה ריקה עם עמודות תואמות לשדות מתרגיל 1.

2. צור כפתור בשם "Add User" ששיג דאטא של משתמש מ <https://randomuser.me/>, ויוסיף שורה לסוף הטבלה עם הערכים המתאימים.

a. אם יש בטבלה 10 שורות, צור Error בקוד, בצע catch, והצג alert (מכיוון שלא נרצה יותר מ- 10 שורות בטבלה...)

3. צור כפתור בשם "Remove User" שיסיר שורה מסוף הטבלה.
a. אם הטבלה ריקה, צור Error בקוד, בצע catch, והצג alert.

בהצלחה