
## 2. Базы данных - ER

В базе данных есть таблица заказов - orders. В ней есть поля: id (идентификатор заказа), name (название заказа), town (адрес доставки заказа), price (цена заказа), customer\_id (идентификатор покупателя). Также есть таблицы: towns (справочник адресов), items (товары), customers (покупатели). Известно, что между orders и items предполагается связь многие-ко-многим.

#### Что нужно сделать:

Спроектируйте ER-диаграмму с учетом этих вводных. Состав полей таблиц укажите на свое усмотрение с учетом условия, но для таблицы orders учтите те поля, что указаны.

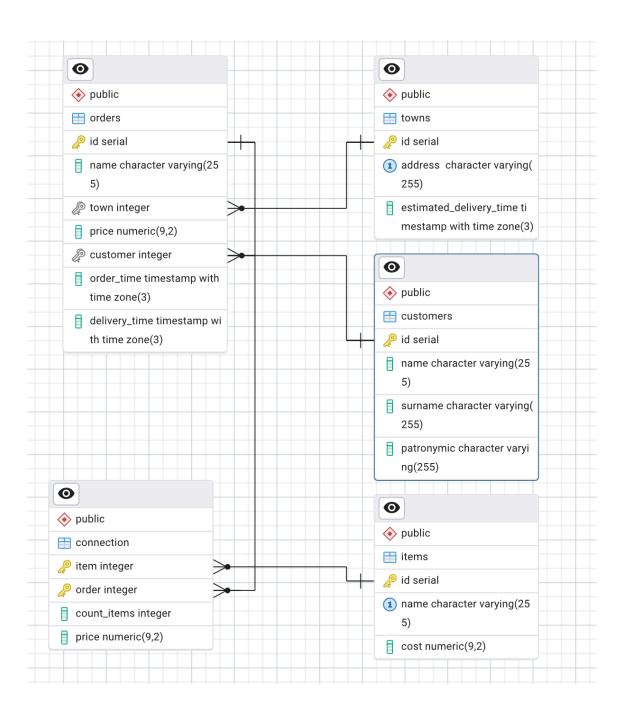

### Диаграмма выполнена в нотации crow's foot

Всего было реализовано 5 сущностей:

#### 1) **Orders** - таблица заказов

Имеет следующие поля:

Name	Data type	Constraints
id	Serial	Primary key
Name	String	NOT NULL
Town	integer	NOT NULL
		FOREIGN KEY(Town -> towns.id)
Price	numeric(9,2)	NOT NULL
		Check(price>=0)
customer_id	integer	NOT NULL
		FOREIGN KEY
		(customer_id -> customers.id)
order_time	Timestamp with time	NOT NULL
	zone	
delivery_time	Timestamp with time	
	zone	

2) **items\_orders**- таблица осуществляющая отношения многим ко многим между items и orders, так как в реляционный БД не могут хранится массивы : по  $1H\Phi$  элементы таблицы должны быть атомарны

Name	Data type	Constraints
id_order	integer	PK1.1
		FOREIGN KEY(id_order -> order.id)
id_items	integer	PK1.2
		FOREIGN KEY(id_items -> items.id)
count	integer	NOT NULL
		Check(count>0)
price	numeric(9,2)	NOT NULL
		Check(price>0)

#### 3) **items** - таблица продуктов

Name	Data type	Constaraints
Id	serial	PK
Name	string	NOT NULL
Cost	numeric(9,2)	NOT NULL CHECK(Cost>0)

## 4) customers- таблица клиентов

Name	Data type	Constraints
Id	serial	PK
Name	string	NOT NULL
Patronymic	string	
Surname	string	NOT NULL

# 5) towns - таблица городов

Name	Data type	Constraints
Id	Serial	PK
Address	string	NOT NULL
Estimated_delivery_time	Timestamp with time zone	NOT NULL