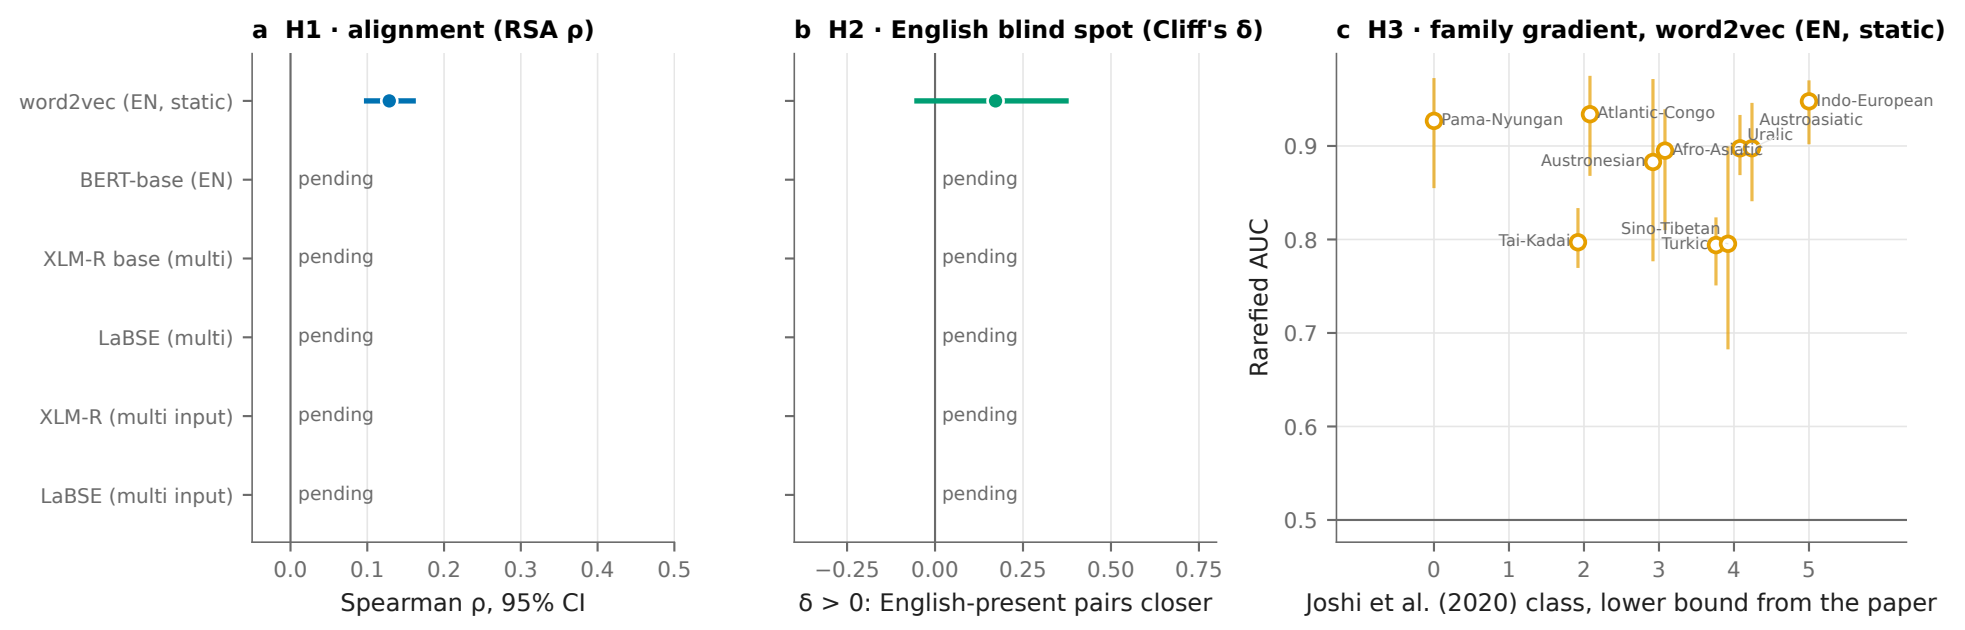
a H1 · alignment (RSA ρ)
word2vec (EN, static)
BERT-base (EN)
XLM-R base (multi)
LaBSE (multi)
XLM-R (multi input)
LaBSE (multi input)
pending
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Spearman ρ, 95% CI
b H2 · English blind spot (Cliff's δ)
pending
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
δ > 0: English-present pairs closer
c H3 · family gradient, word2vec (EN, static)
Rarefied AUC
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
Pama-Nyungan
Atlantic-Congo
Austronesian
Afro-Asiatic
Indo-European
Austroasiatic
Uralic
Tai-Kadai
Sino-Tibetan
Turkic
0
1
2
3
4
5
Joshi et al. (2020) class, lower bound from the paper
ρ = -0.05, one-sided p = 0.559 (10 families) · PROVISIONAL proxy