

Лабораторна робота № 1

Проект "WeatherApp"

Завдання 1.

В середовищі розробки відкрийте проект NodeJS

- Створіть папку поточного проекту NodeJS/WeatherApp, `npm init -y`
- Встановіть фреймворк `express` для даного проекту:

```
npm install express
```

Створіть файл додатку `app.js`, в якому створіть сервер на `express`

Додаток запускає сервер та слухає з'єднання на порту 3000

- Додаток видає відповідь «Hello, Express» на запити, адресовані кореневому URL (/) чи маршруту
- Для решти шляхів відповіддю буде 404 Not Found

Завдання 2.

Для автоматичного перезапуску сервера при змінах в файлах проекту застосунок доцільно запускати командою `nodemon`.

- Встановіть модуль `nodemon` глобально:

```
npm install nodemon -g
```

- Запустіть застосунок, вказавши розширення файлів, які будуть змінюватись:

```
nodemon -e js,hbs,json app
```

- Протестуйте роботу застосунку, зробивши деякі зміни в скрипті. Сервер повинен перезапуститись

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.122.23.000 – Лр.1		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат			
Розроб.		Шевчук Е. Л.					
Перевір.		Ковтун В. В.					
Реценз.							
Н. Контр.							
Зав.каф.							
					Лім.		
					Арк.		
					Аркушів		
					1		
					ФІКТ, гр. КН23-3		

Завдання 3

Виклик `get()` дає можливість обробляти `http`-запити.

- Встановіть, наприклад, обробники для маршрутів `/login` та `/weather`

Завдання 4

Для підстановки змінних в `html`-шаблони використаємо шаблонізатор – модуль *hbs* (*handlebars.js*). Для інсталяції *hbs* виконайте:

```
npm install hbs
```

- Підключіть модуль в коді

```
const hbs = require("hbs");
```
- Задаєте розширення *hbs* для `html`-рендеринга по замовчуванню

```
app.set('view engine', 'hbs');
```

Завдання 5

Всі шаблони по замовчуванню містяться в папці *views*. Створіть папку *views* та файл *weather.hbs* у ній

Для маршрута `/weather` встановимо обробник, що генерує `html`-код з заданого шаблону

Дані в шаблон потрібно передавати в об'єкті

Спільні компоненти сторінок проекту доцільно зберегти в окремих файлах для їх багаторазового використання

- Створіть папку *views/partials*, в якій створіть дві файли *header.hbs* та *footer.hbs*.
- В *header.hbs* скопіюйте *верхній* `html`-код, що повторюватиметься на кожній сторінці. В *footer.hbs* - відповідно *нижній* `html`-код.
- Шлях до компонентів *partials* потрібно зареєструвати:

```
hbs.registerPartials(__dirname + '/views/partials');
```

Для вбудовування компоненти на сторінку використовують знак `>`:

Завдання 6


Дані про міста повинні отримуватись із *json*-файлу та передаватись в `html`-шаблон у вигляді масиву

- В шаблоні потрібно сформувати меню посилань з назвами міст

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.122.23.000 – Лр.2	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		2

- Формат рядка запиту для отримання даних про погоду:
/weather/{city}, де *city* - назва вибраного міста
- Дані про погоду можна отримати відправкою запиту на *OpenWeatherMap*
- Advanced. Отримати дані про погоду в місцезнаходженні користувача за таким URI:
/weather/

Результат виконання лабораторної роботи:

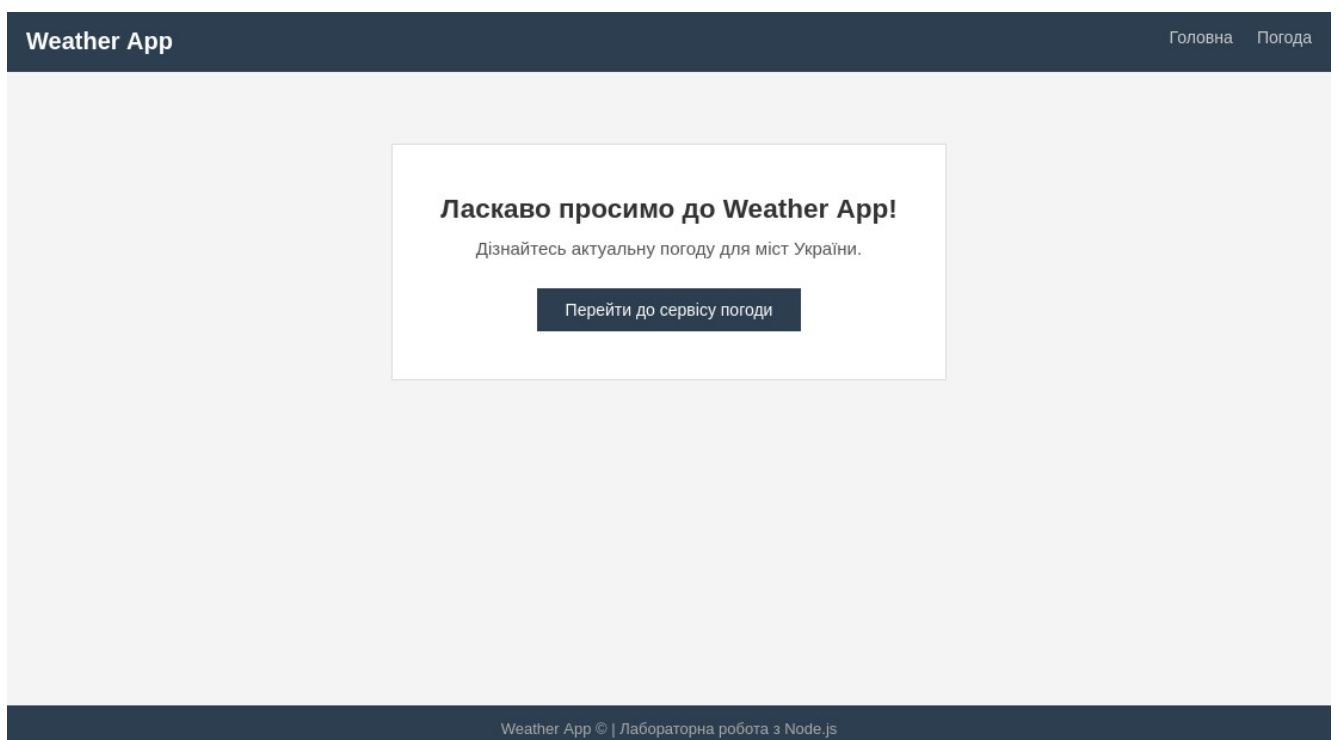

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.122.23.000 – Лр.2	Арк.
						3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дат		

МІСТА

Житомир

Київ

Полтава

Суми

Погода у місті Житомир

Показник	Значення
Температура	18 °C
Вологість	65 %
Тиск	755 мм рт.ст.

МІСТА

Житомир

Київ

Полтава

Суми

Погода у місті Полтава

Показник	Значення
Температура	23 °C
Вологість	52 %
Тиск	760 мм рт.ст.