

Para realizar el desarrollo de esta prueba se usó también angular para el diseño y desarrollo, Bootstrap para el diseño, HTML5, JavaScript, CSS, JQuery. Para empezar a usar la prueba, se ingresa como empleado en el único Login con las credenciales de empleado:

Usuario: prueba@gmail.com


Clave: 123

Con ese usuario empleado se puede crear otro usuario empleado y/o Clientes en la sección Usuarios del menú. Los productos también tienen una sección en el menú para listarlos, modificarlos y crear productos. La factura tiene una sección para acceder desde el menú y solicitar facturas que se generan en PDF. Estos son para Empleados. Con respecto a los Clientes tienen una sección Facturas en el menú donde se listan las facturas donde está asignado, ver productos de la factura seleccionada y abonar n veces cualquier factura asociada al cliente que inicia sesión.

Ambos usuarios tienen dos secciones en el menú: la primera es Perfil donde se muestran los datos del usuario que inicio sesión y puede modificarlos, el segundo es Cerrar sesión que borra los datos de la session y redirecciona a la página de Login.

Instrucciones para ejecutar prueba:

1. Cambiar URL BASE del proyecto a la que se va a usar.

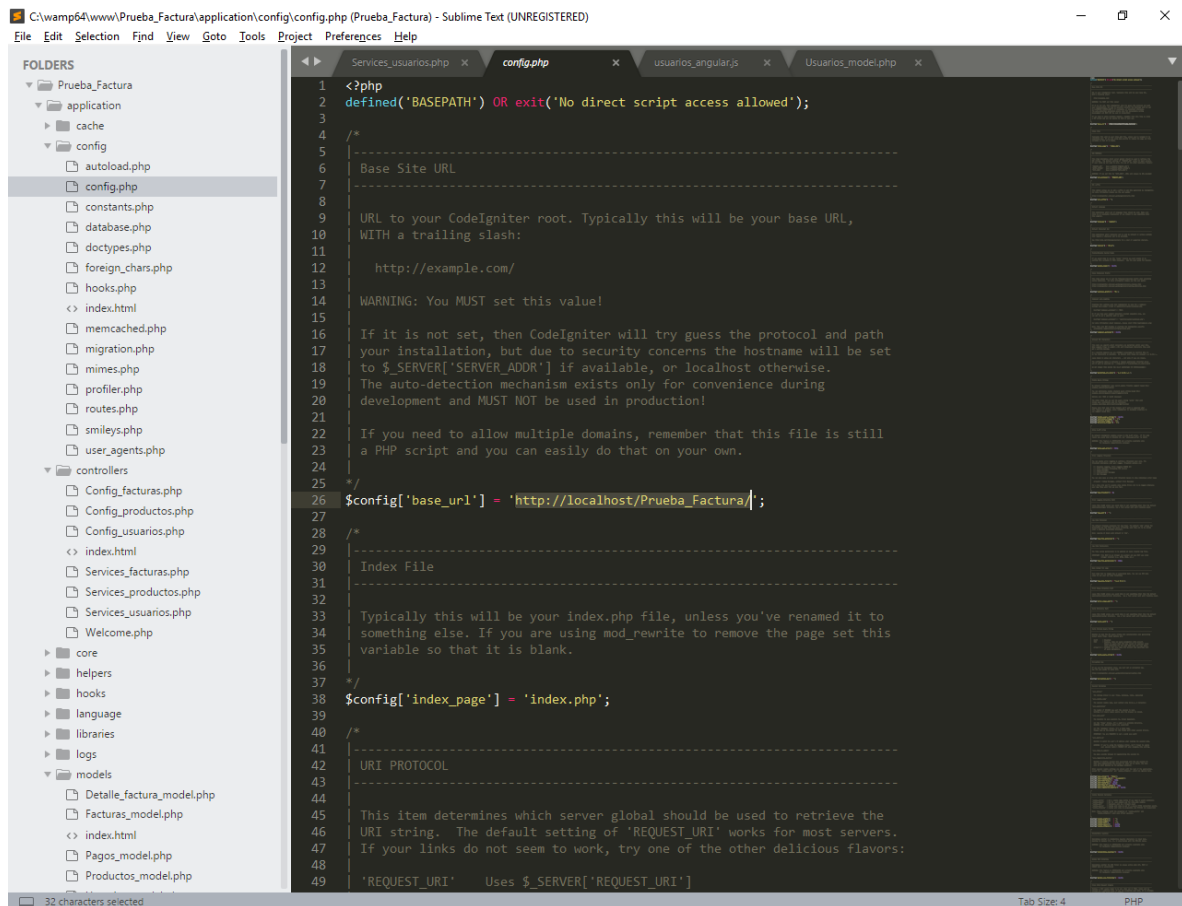


```
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

/*
|-----
| Base Site URL
|-----
|
| URL to your CodeIgniter root. Typically this will be your base URL,
| WITH a trailing slash:
|
| http://example.com/
|
| WARNING: You MUST set this value!
|
| If it is not set, then CodeIgniter will try guess the protocol and path
| your installation, but due to security concerns the hostname will be set
| to $_SERVER['SERVER_ADDR'] if available, or localhost otherwise.
| The auto-detection mechanism exists only for convenience during
| development and MUST NOT be used in production!
|
| If you need to allow multiple domains, remember that this file is still
| a PHP script and you can easily do that on your own.
|
|*/
$config['base_url'] = 'http://localhost/Prueba_Factura/';

/*
|-----
| Index File
|-----
|
| Typically this will be your index.php file, unless you've renamed it to
| something else. If you are using mod_rewrite to remove the page set this
| variable so that it is blank.
|
|*/
$config['index_page'] = 'index.php';

/*
|-----
| URI PROTOCOL
|-----
|
| This item determines which server global should be used to retrieve the
| URI string. The default setting of 'REQUEST_URI' works for most servers.
| If your links do not seem to work, try one of the other delicious flavors:
|
| 'REQUEST_URI'    Uses $_SERVER['REQUEST_URI']
| 'SCRIPT_NAME'    Uses $_SERVER['SCRIPT_NAME']
| 'SCRIPT_FILENAME' Uses $_SERVER['SCRIPT_FILENAME']
| 'PATH_INFO'      Uses $_SERVER['PATH_INFO']
| 'DEFAULT_PAGE'   Uses $_SERVER['DEFAULT_PAGE']
|
|*/
$config['uri_protocol'] = 'REQUEST_URI';
```

2. Cambiar URL BASE en el script que config.js que está en la carpeta js del proyecto. Esta URL es la misma que se agrega en el config.php.

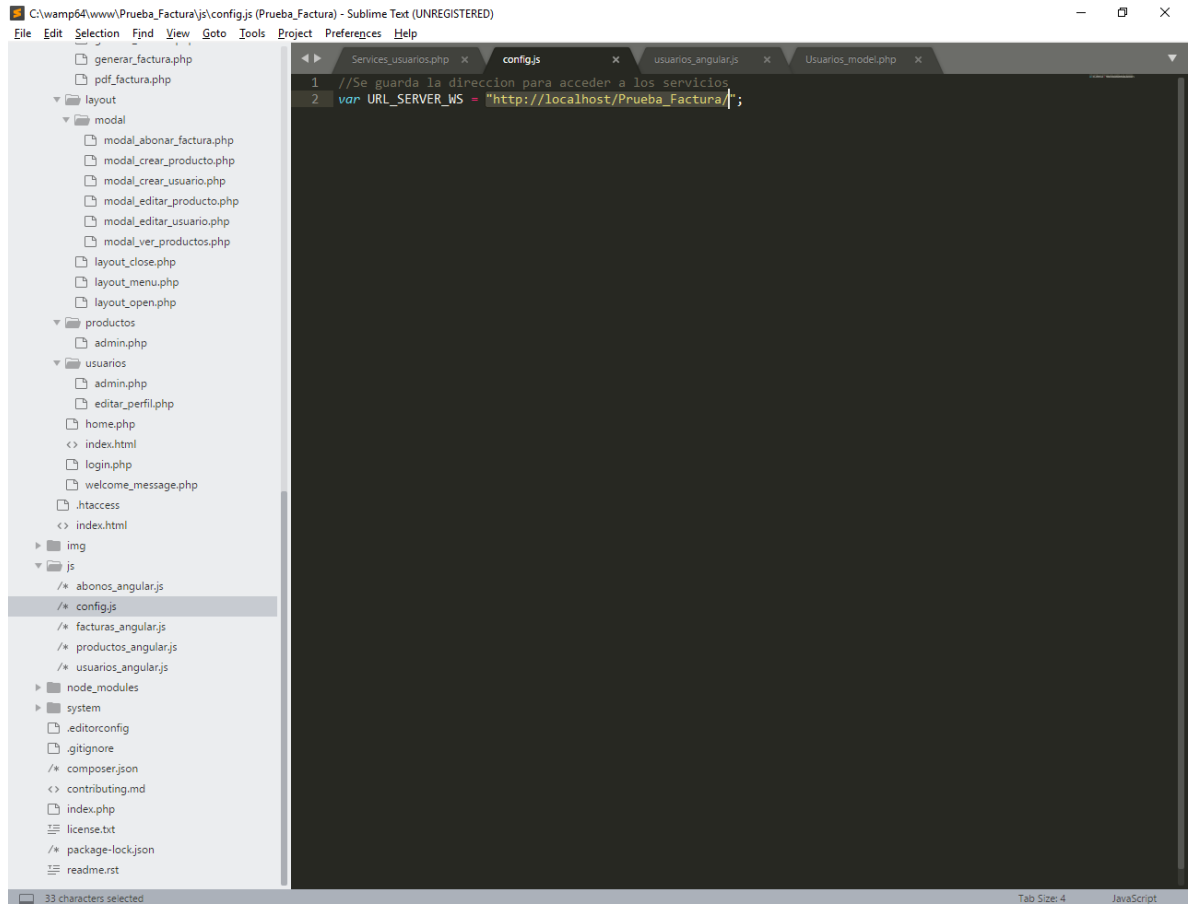

3. Modificar las credenciales de acceso a la base de datos a las que usa en el equipo o servidor donde realice la prueba.

