

<html data-n-head-srdata-n-head="">>

»head«

<meta charset="utf-8"/>

`<meta data-n-head='true' data-nam='viewport' content='width=device-width, initial-`

score = 100%

<title data-n-head="true">metajs</title>

<link data-head="true" rel="icon" type="image/x-icon" href="/favico.ico"/>

<link rel='preload' href='/next-manifest.01e3104cb38517568746.js' as='script'>

<link rel='preload' href='/_nuxt/condon.e91d94cf917f06793e56.js' as='script'>

<link rel="preload" href="/_next/app.fb897b7e75c128f1f5.js" as="script">

<meta data-head="true" data-head="description" name="description">

<linkrel='prefetch'href='/next/dayouts/defaultad7e5c1b50ffe4e97a.js'>

<style data-view-source-id='0b2440a2:0'>container{background:white}</style>

<link rel='prefetch' href='/_next/pagess/index_11857ae043280f040cf7.js'>

content="Meet.js project" />

<bodydata-n-head="">>

<div id="_next" data-server-rendered="true">



</thead>

Window. _ _ NUXT _ _ = {

"layout": "default",

Asynchronous Level dependent data

"data": [];

"error": null,

frankDatafront: 0.2624791076133157



</script>

"serverRender": true

<script type="text/javascript">

'state': {'frankData': 0.2624791076133157},

Asynchronous resolved Vuex store data

</body>

</html>

<script src='/nuxt/nanifest.01e3104cb38517568746.js' defer></script>

<script src="/_next/app.af1b897b7e75c128f1f5.js" defer></script>

<script src='/_nuxt/common.e91d94cf917f06793e56.js' defer></script>

»head«

score = 100%

<html data-head-srdata-head="">

content="Meet.js project" />

<meta charset="utf-8"/>

<meta data-head="true" data-head="description" name="description">

<title data-n-head="true">meta</title>

meta-data-head='true' name='viewport' content='width=device-width, initial-

<link data-head="true" rel="icon" type="image/x-icon" href="/favico" />



<link rel='preload' href='/_next/image?01e3104cb38517568746.js' as='script'>

<linkrel='preload'href='/_next/app.af1b897b7e75c128f1f5.js'as='script'>

<link rel='preload' href='/_next/static/chunks/e91d94cf917f06793e56.js' as='script'>



<bodydata-rn-head="">>

<linkrel='prefetch'href='/_next/pdgs/index.11857ae043280f040cf7.js'>

<linkrel='prefetch'href='/_next/static/chunks/default-browser5c1b50ffe4e97a.js'>

<style data-view-source-id='0b2440a2:0'>.container{background:white}</style>

<div id="_next" data-server-rendered="true">

Window. _ _ NUXT _ _ = }

<script type="text/javascript">

"Layout": "default",

~~/~~~~/~~Asynchronous Level dependent data

"data": [];

"error": null,

<h1>frank Dat from st de: 0.2624791076133157</h1>



</script>

"serverRender": true

Asynchronous Level Vue store data

</body>

'state': {'frameworkData': 0.2624791076133157},




<script src='/_nuxt/common.e91d94cf917f06793e56.js' defer></script>


<script src="/_next/app.af1b897b7e75c128f1f5.js" defer></script>

<script src='/nuxt/nanifest.01e3104cb38517568746.js' defer></script>

Browns



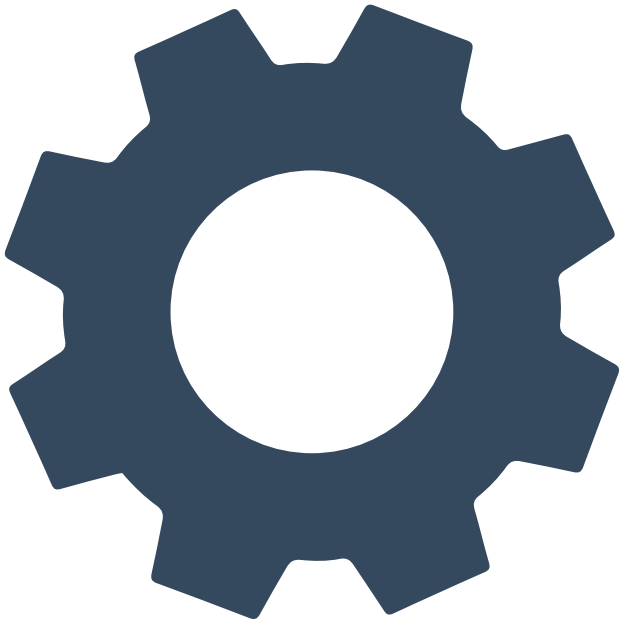

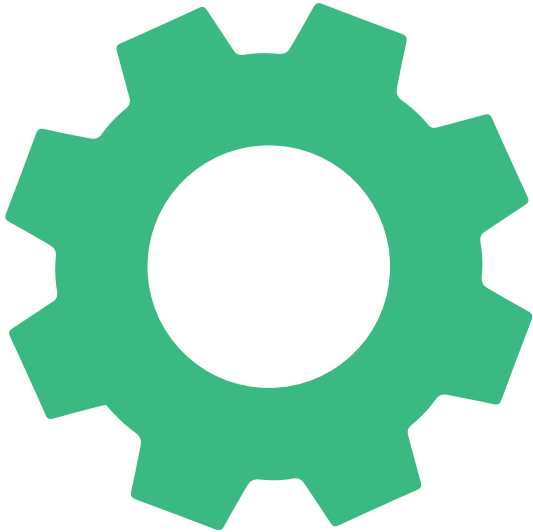

CLIENT

