

42 结果提示页的设计与开发

更新时间：2019-09-02 10:26:49




“

机遇只偏爱那些有准备的头脑。


——巴斯德

”

这一节我们实现演示用的最后一个页面，是一个结果提示页。这个页面的内容非常简单，就是一个结果信息的提示加上一个操作按钮。样式如下：

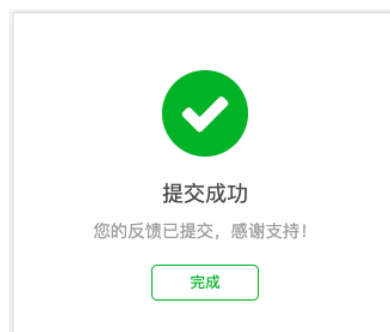

上面这个是操作成功的提示，当操作失败的时候，就是下面这种样式：

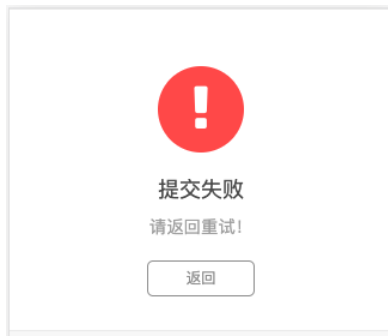

下来我们就实现一下这两个样式。

文件的建立

首先，建立出这一节需要的文件，建立 `/page/result.html`：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1, width=device-width, maximum-scale=1, user-scalable=no">
    <link rel="stylesheet" href="../../dist/tuitui-ui.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="/result.css">
    <title>推推优品-操作结果</title>
  </head>
  <body class="page-result">
    <div class="tt-content">
      <!-- 内容区 -->
    </div>
  </body>
</html>
```

然后是对应的 CSS 文件 `/page/result.css`：

```
/*
 * @Author: Rosen
 * @Date: 2019-08-30 21:11:04
 * @Last Modified by: Rosen
 * @Last Modified time: 2019-08-30 21:29:10
 */

/* 结果提示页样式 */
```

文件建立好以后，我们就来实现这两种结果提示的样式。

结果提示的实现

这个页面有两种结果提示信息，默认情况下我们使用成功提示。如果在外层容器上添加 `“result-error”` 这个类，就会变成出错的结果提示。我们先来完成 HTML 结构，在 `tt-content` 内容区添加如下代码：

```

<div class="tt-panel-body">
  <i class="fa fa-check result-icon"></i>
  <p class="result-info">提交成功</p>
  <p class="result-detail">您的反馈已提交，感谢支持！</p>
  <a class="tt-btn result-btn">完成</a>
</div>
<div class="tt-panel-body result-error">
  <i class="fa fa-exclamation result-icon"></i>
  <p class="result-info">提交失败</p>
  <p class="result-detail">请返回重试！</p>
  <a class="tt-btn result-btn">返回</a>
</div>

```

这里因为成功和失败提示的信息不太一样，所以没有在成功的类上面直接添加“result-error”这个类，而是单独写了一份。这两块内容的结构完全一样，只是外层容器的类不太一样，再就是选用的图标不一样。下来我们先实现操作成功提示的样式：

```

/* 结果提示图标 */
.page-result .result-icon{
  display: block;
  margin: 2rem auto 1rem;
  width: 4rem;
  height: 4rem;
  line-height: 4rem;
  font-size: 2.5rem;
  background: #09BB07;
  border-radius: 50%;
  color: #fff;
}
/* 操作结果 */
.page-result .result-info{
  text-align: center;
  font-size: 1rem;
  color: #555;
}
/* 结果详细信息 */
.page-result .result-detail{
  margin-top: .5rem;
  text-align: center;
  font-size: .8rem;
  color: #aaa;
}
/* 跳转按钮 */
.page-result .result-btn{
  display: block;
  width: 5rem;
  margin: 1rem auto;
  padding: .3rem 0;
  color: #09BB07;
  border-color: #09BB07;
}

```

这些样式都是对文本样式和边距的修改，应该很容易看懂了，我们就不再多说。这样操作成功的样式就完成了。

下来再实现操作失败的样式。操作失败的提示中，图标颜色变成了红色，最后的操作按钮变成了灰色，所以直接修改这两个样式就可以了。在“.page-result .result-icon”选择器后面追加如下代码来修改图标样式：

```


/* 错误情况下的提示图标 */
.page-result .result-error .result-icon{
  background: #FA5151;
}

```

然后在“.page-result .result-btn”选择器后面追加下面的样式：

```
/* 错误情况下的提示图标 */  
.page-result .result-error .result-btn{  
  color: #999;  
  border-color: #999;  
}
```

这样简单修改两个颜色，操作失败的结果提示也完成了。最终页面的样式如下：

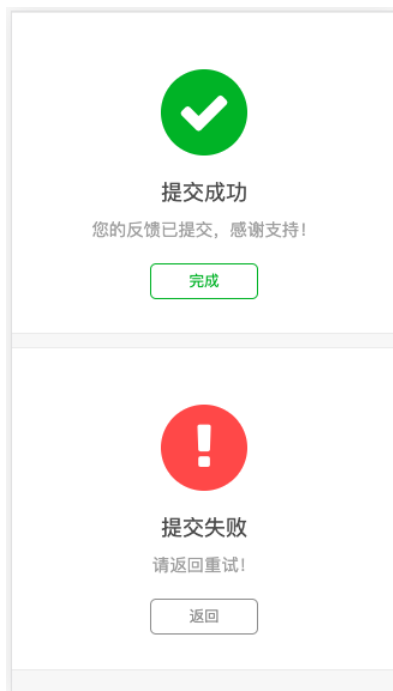

结语

这一节的内容比较简单，只用到了图标和按钮这两种基础组件，很快就完成了。这也是我们要实现的最后一个页面，到这里整个课程开发的部分就完成了。这一节的内容结构如下：



我们这一节的内容到这，同学们可以访问【[结果提示页在线预览](#)】来查看这一节的演示效果。

}