

**LAPORAN WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)**

SEMESTER III



BKPM: ACARA 6



**NAMA:
SHERYN FEBRYLIA HENDRITA
(E41250604)**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

A. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk memahami penggunaan **middleware** dan autentikasi sederhana pada aplikasi web. Selain itu, mahasiswa membuat AuthController, form login, serta melindungi route /dashboard dan /mahasiswa.

B. Struktur Folder

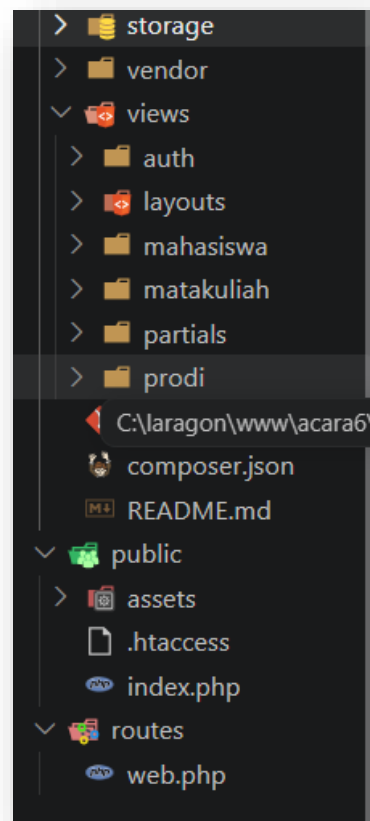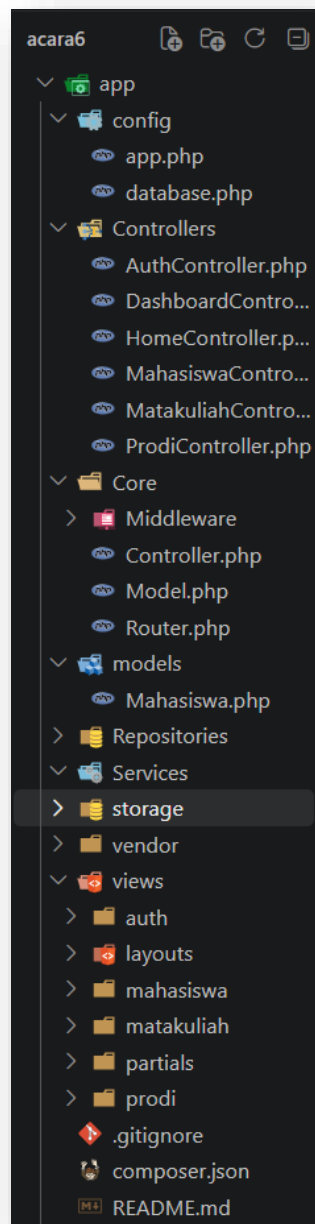


C. Langkah Pengerjaan

1. Membuat public/.htaccess

Buat file:

public/.htaccess

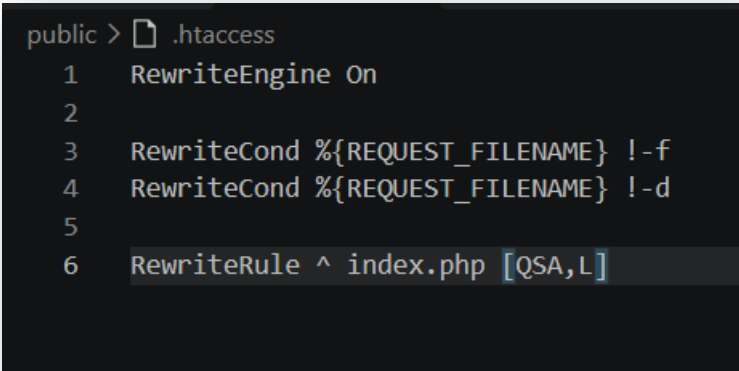

```
public > .htaccess
1 RewriteEngine On
2
3 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
4 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
5
6 RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
```

Penjelasan

.htaccess digunakan untuk mengatur agar request URL yang masuk diarahkan ke index.php.

Jika URL yang diminta bukan file atau folder yang benar-benar ada, request akan diteruskan ke:

public/index.php

2. Membuat public/index.php

Buat :

public/index.php

```

public > index.php
1  <?php
2
3  session_start();
4
5  require_once __DIR__ . '/../app/controllers/HomeController.php';
6  require_once __DIR__ . '/../app/controllers/AuthController.php';
7  require_once __DIR__ . '/../app/controllers/DashboardController.php';
8  require_once __DIR__ . '/../app/controllers/MahasiswaController.php';
9  require_once __DIR__ . '/../app/Core/Middleware/AuthMiddleware.php';
10
11 require_once __DIR__ . '/../routes/web.php';
12
13 $uri = parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH);
14
15 $base = '/acara6/public';
16
17 if (str_starts_with($uri, $base)) {
18     $uri = substr($uri, strlen($base));
19 }
20
21 $uri = $uri ?: '/';
22
23 $method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];
24
25 if (
26     $method === 'GET' &&
27     preg_match('#^/mahasiswa/([0-9]+)$#', $uri, $matches)
28 ) {
29     $controller = new MahasiswaController();
30
31     $controller->show($matches[1]);
32
33     exit;
34 }

```

```

34 if (isset($routes[$method][$uri])) {
35     $route = $routes[$method][$uri];
36
37     $controllerName = $route[0];
38     $action = $route[1];
39
40     if (isset($route['middleware'])) {
41         foreach ($route['middleware'] as $middlewareName) {
42             $middleware = new $middlewareName();
43             $middleware->handle();
44         }
45     }
46
47     $controller = new $controllerName();
48
49     $controller->$action();
50
51 } else {
52     http_response_code(404);
53
54     echo "404 - Halaman tidak ditemukan";
55 }

```

Penjelasan

session_start();

digunakan untuk mengaktifkan session PHP.
Kemudian file Controller dan Middleware dipanggil menggunakan `require_once`.
Setelah itu:
`require_once __DIR__ . '/../routes/web.php';`
digunakan untuk menjalankan routing aplikasi.

D. Membuat AuthController.php

Buat file:

`app/Controllers/AuthController.php`

```
app > Controllers > AuthController.php > ...
1 <?php
2
3 3 references | 0 implementations
3 class AuthController
4 {
5     1 reference | 0 overrides
5     public function loginForm(): void
6     {
7     }
8
9     <!DOCTYPE html>
10    <html lang="id">
11
12    <head>
13        <meta charset="UTF-8">
14        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
15        <title>Login</title>
16
17        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
18    </head>
19
20    <body class="bg-light">
21
22        <div class="container mt-5">
23
24            <div class="row justify-content-center">
25
26                <div class="col-md-5">
27
28                    <div class="card shadow-sm">
29
30                        <div class="card-body p-4">
31
32                            <h3 class="text-center mb-4">
33                                Login
34                            </h3>
```

```

36         <?php
37
38         if (isset($_SESSION['flash'])) {
39             echo '
40 <div class="alert alert-warning">
41     ' . $_SESSION['flash'] . '
42 </div>
43 ';
44
45         unset($_SESSION['flash']);
46     }
47     ?>
48
49     <form method="POST" action="/acara6/public/login">
50
51         <div class="mb-3">
52             <label class="form-label">
53                 Username
54             </label>
55
56             <input type="text" name="username" class="form-control" required>
57         </div>
58
59         <div class="mb-3">
60             <label class="form-label">
61                 Password
62             </label>
63
64             <input type="password" name="password" class="form-control" required>
65         </div>
66
67         <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">
68             Login
69         </button>

```

```

86
87     <?php
88 }
89
90     1 reference | 0 overrides
91     public function login(): void
92     {
93         $username = $_POST['username'] ?? '';
94         $password = $_POST['password'] ?? '';
95
96         if ($username === 'admin' && $password === 'admin') {
97
98             session_start();
99
100             $_SESSION['user_id'] = 1;
101             $_SESSION['user_name'] = 'Admin';
102             $_SESSION['logged_in'] = true;
103
104             header('Location: /acara6/public/dashboard');
105             exit;
106         }
107
108         echo "Username atau password salah";
109     }
110
111     1 reference | 0 overrides
112     public function logout(): void
113     {
114         $_SESSION = [];
115
116         session_destroy();
117
118         header('Location: /acara6/public/login?logout=success');
119         exit;
120     }

```

E. Membuat AuthMiddleware.php

Buat:

app/Middleware/AuthMiddleware.php

```
app > Core > Middleware > Authmiddleware.php > AuthMiddleware
1  <?php
2
3  0 references | 0 implementations
4  class AuthMiddleware
5  {
6      0 references | 0 overrides
7      public function handle(): void
8      {
9          if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
10             session_start();
11         }
12         if (empty($_SESSION['logged_in']) || $_SESSION['logged_in'] !== true) {
13             $_SESSION['flash'] = 'Silakan login terlebih dahulu';
14             header('Location: /acara6/public/login');
15             exit;
16         }
17     }
18 }
19 }
```

Fungsi Middleware

Middleware digunakan untuk memeriksa apakah pengguna sudah login.

Bagian:

```
if (!isset($_SESSION['user']))
```

berarti sistem mengecek apakah session user tersedia.

Jika tidak tersedia, pengguna dianggap belum login.

Kemudian diarahkan ke:

/login

F. Membuat DashboardController.php

app/Controllers/DashboardController.php

```

app > Controllers > DashboardController.php > DashboardController
1  <?php
2
3  0 references | 0 implementations
4  class DashboardController
5  {
6      0 references | 0 overrides
7      public function index(): void
8      {
9          echo "<h1>Dashboard</h1>";
10         echo "<p>Selamat datang, Admin</p>";
11         echo "<a href='/acara6/public/logout'>Logout</a>";
12     }
13 }

```

G. Membuat MahasiswaController.php

app/Controllers/MahasiswaController.php

```

app > Controllers > MahasiswaController.php > ...
1  <?php
2
3  1 reference | 0 implementations
4  class MahasiswaController
5  {
6      0 references | 0 overrides
7      public function index(): void
8      {
9          echo "Halaman Data Mahasiswa";
10     }
11
12     0 references | 0 overrides
13     public function create(): void
14     {
15         echo "Halaman Tambah Mahasiswa";
16     }
17
18     0 references | 0 overrides
19     public function store(): void
20     {
21         echo "Data mahasiswa berhasil diproses";
22     }
23
24     1 reference | 0 overrides
25     public function show($id): void
26     {
27         echo "Menampilkan mahasiswa dengan ID: " . $id;
28     }
29 }

```

H. Membuat routes/web.php

routes/web.php

```
routes > web.php
1  <?php
2
3  $routes = [
4      'GET' => [
5          '/' => ['HomeController', 'index'],
6
7          '/login' => ['AuthController', 'loginForm'],
8
9          '/dashboard' => [
10             'DashboardController',
11             'index',
12             'middleware' => ['AuthMiddleware']
13         ],
14
15         '/mahasiswa' => [
16             'MahasiswaController',
17             'index',
18             'middleware' => ['AuthMiddleware']
19         ],
20
21         '/mahasiswa/create' => [
22             'MahasiswaController',
23             'create',
24             'middleware' => ['AuthMiddleware']
25         ],
26
27         '/logout' => ['AuthController', 'logout'],
28     ],
29
```

```
30     'POST' => [
31         '/login' => ['AuthController', 'login'],
32
33         '/mahasiswa' => [
34             'MahasiswaController',
35             'store',
36             'middleware' => ['AuthMiddleware']
37         ],
38     ],
39 ];
```


I. Cara Menjalankan Program

Project diletakkan di:

C:\laragon\www\acara6

Kemudian buka:

<http://localhost/acara6/public/login>

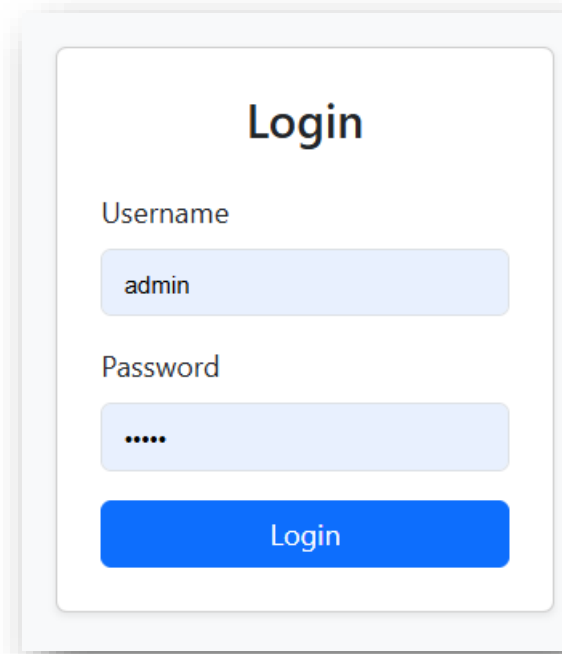A screenshot of a web browser showing a login page. The page has a white background with a light gray border. At the top, the word "Login" is centered in a bold, black font. Below it, there are two input fields. The first is labeled "Username" and contains the text "admin". The second is labeled "Password" and contains five dots. Below the password field is a blue button with the word "Login" in white text.

Login


Username

admin


Password

.....

Login

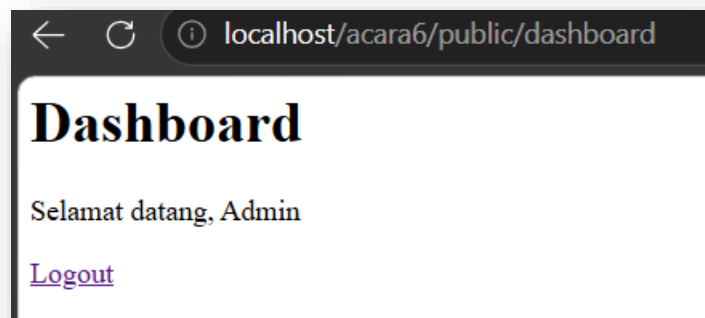

J. Pengujian Login Gagal

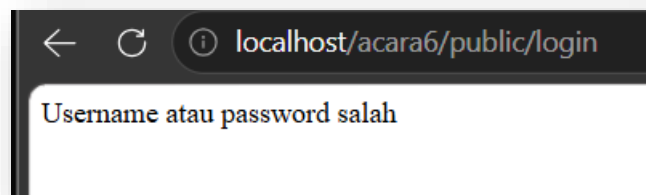

K. Pengujian Middleware

<http://localhost/acara6/public/dashboard>

A screenshot of a login form titled 'Login'. At the top, a yellow message box says 'Silakan login terlebih dahulu' (Please login first). Below this, there are two input fields: 'Username' with the value 'admin' and 'Password' with masked characters '.....'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Login'.

L. Pengujian Setelah Login


Login kembali menggunakan:

Username: admin

Password: admin

Kemudian buka:


<http://localhost/acara6/public/mahasiswa>

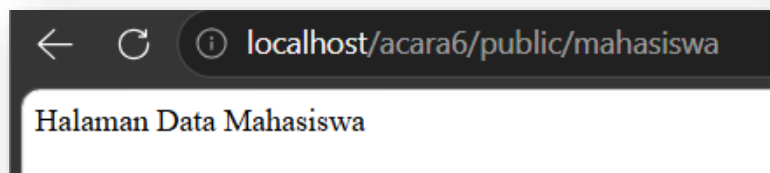

M. Pengujian Logout

buka:


<http://localhost/acara6/public/logout>

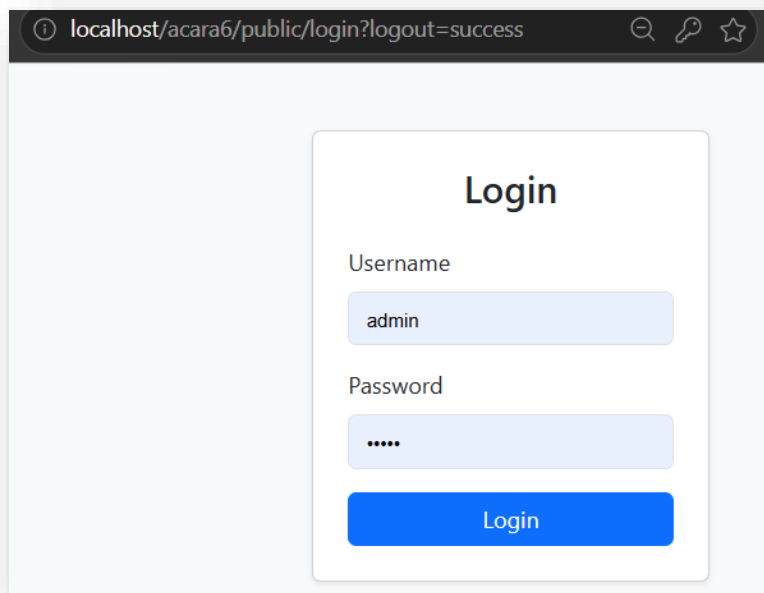

N. Pengujian URL Tidak Tersedia

buka:

<http://localhost/acara6/public/abc>

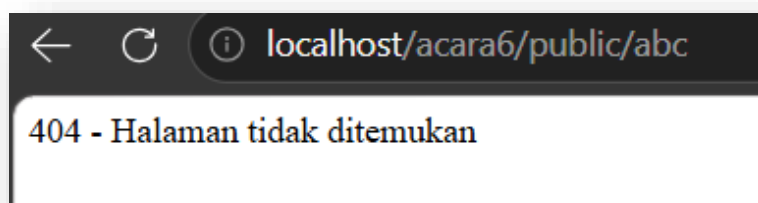

O. Pembahasan

Pada Acara 6 dilakukan implementasi autentikasi sederhana menggunakan session PHP. Sistem autentikasi digunakan untuk membatasi akses pengguna terhadap halaman tertentu.

Proses autentikasi dimulai dari halaman login. Pengguna memasukkan username dan password yang kemudian diproses oleh AuthController. Pada praktikum ini digunakan username admin dan password 12345 sebagai data autentikasi sederhana.

Apabila data login benar, sistem membuat session user. Session tersebut digunakan sebagai tanda bahwa pengguna telah berhasil login.

Untuk membatasi akses halaman, digunakan AuthMiddleware. Middleware akan memeriksa apakah session user tersedia. Jika session belum tersedia, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Dengan demikian, halaman seperti /dashboard dan /mahasiswa tidak dapat diakses secara langsung oleh pengguna yang belum login.

Selain autentikasi dan middleware, pada Acara 6 juga digunakan flash message. Flash message digunakan untuk memberikan informasi sementara kepada pengguna, seperti:

Selamat datang, Admin
Username atau password salah

dan:

Anda telah logout

Setelah pesan ditampilkan, session flash dihapus sehingga pesan tidak terus muncul.

Logout dilakukan dengan menghapus session menggunakan:

```
session_unset();
```

```
session_destroy();
```

Dengan demikian, status login pengguna akan berakhir dan halaman yang dilindungi kembali tidak dapat diakses sebelum login.

P. Kesimpulan

Pada Acara 6 telah berhasil diterapkan sistem autentikasi sederhana menggunakan AuthController, session, AuthMiddleware, dan flash message.

Pengguna dapat melakukan login menggunakan username dan password yang telah ditentukan. Setelah berhasil login, sistem membuat session yang digunakan sebagai tanda bahwa pengguna telah terautentikasi.

Middleware digunakan untuk melindungi halaman /dashboard dan /mahasiswa sehingga hanya pengguna yang telah login yang dapat mengakses halaman tersebut.

Selain itu, sistem juga dapat melakukan logout dengan menghapus session dan menampilkan flash message kepada pengguna.

Dengan demikian, Acara 6 berhasil menerapkan konsep dasar **authentication, session, middleware, protected route, logout, dan flash message** pada aplikasi PHP sederhana.