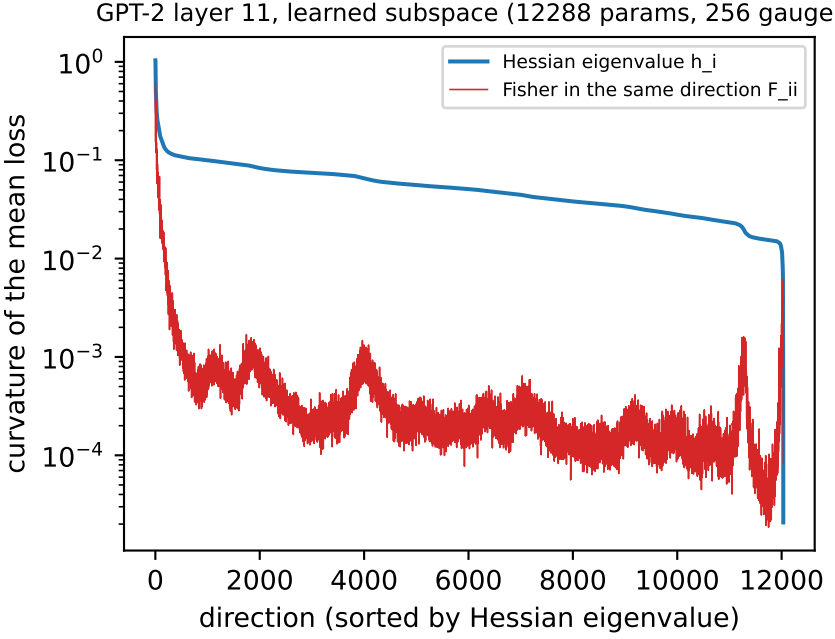
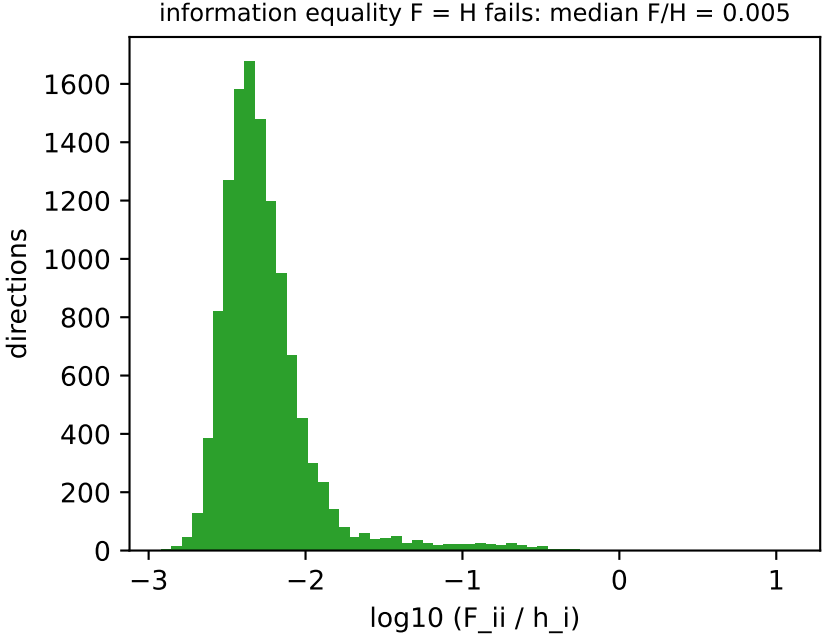

GPT-2 layer 11, learned subspace (12288 params, 256 gauge)
Hessian eigenvalue h_i
Fisher in the same direction F_ii
curvature of the mean loss
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
direction (sorted by Hessian eigenvalue)


information equality F = H fails: median F/H = 0.005
directions
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
−3
−2
−1
0
1
log10 (F_ii / h_i)