


ESEMPIO - CONFIGURAZIONE DI UNA MDT

martedì 18 aprile 2023

15:08

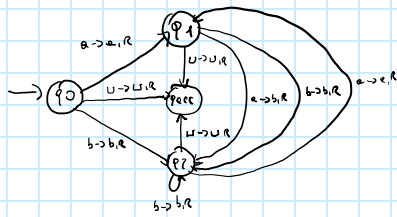

Fornire la sequenza di configurazioni per la seguente stringa: **acbbacaa**

- $q_0 a b a a a a$
- $a q_1 a b b a a a$
- $a b q_2 b a a a a$
- $a b b q_3 a a a a$
- $a b b b q_4 a a a$
- $a b b b a b q_5 a a$
- $a b b b a b a q_6 a$
- $a b b b a b a b q_7$
- $a b b b a b a b a q_8$